

8255028()

PANEL LED FELXIBLE

25X50 cm

Panel LED flexible de alta eficiencia para retroiluminación interior, con luz homogénea, instalación rápida y gran adaptabilidad.



28W
POTENCIA

24V DC
TENSIÓN

CRI >95
ALTA REPRODUCCIÓN
CROMÁTICA


120°
APERTURA





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	28W por panel
Flujo luminoso	2200lm por panel
Temperaturas de color*	10.000-7500-6000-5000-4000-3200-3000-2700k
CRI	>95
Ángulo de apertura	120°
Tipo de LED	SMD2835 / EPISTAR
Protección	IP20 (Uso interior)
Vida útil	50.000h

TEMPERATURAS *

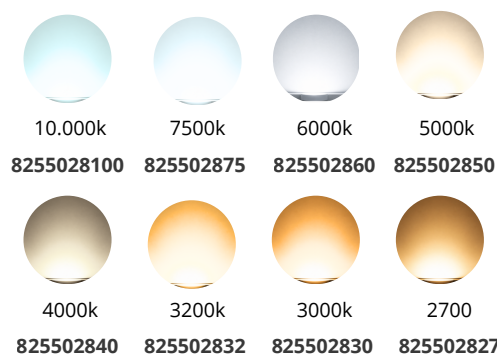

DIMENSIONES

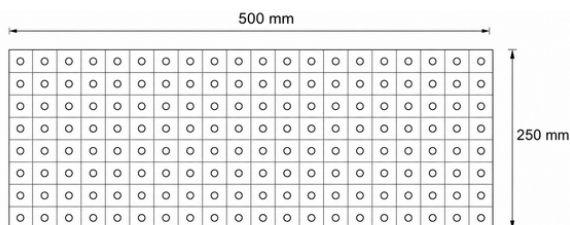

CORTE MÍNIMO
20X20 mm
en horizontal y en vertical

APLICACIONES

Mármol retroiluminado.
Revestimiento decorativo.
Caja de luz.
Letras corpóreas.
Retail / escaparate.



BENEFICIOS



ILUMINACIÓN HOMOGÉNEA

Luz uniforme sin
puntos visibles ni
sombras



FELXIBILIDAD TOTAL

Se adapta a cualquier
forma y proyecto



INSTALACIÓN RÁPIDA

Corte a medida e
instalación sencilla



EFICIENCIA

Bajo consumo y alta
durabilidad