

82550483060

PANEL LED FELXIBLE

24X48 cm

Panel LED flexible de alta eficiencia para retroiluminación interior, con luz homogénea, instalación rápida y gran adaptabilidad.

48W
POTENCIA

24V DC
TENSIÓN

CRI >95
ALTA REPRODUCCIÓN
CROMÁTICA

120°
APERTURA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Potencia	28W por panel
Flujo luminoso	2200lm por panel
Temperaturas de color*	CCT (3000K-600K)
CRI	>95
Ángulo de apertura	120°
Tipo de LED	SMD2835 / EPISTAR
Protección	IP20 (Uso interior)
Vida útil	50.000h

TEMPERATURAS *



CCT
3100Lm

DIMENSIONES

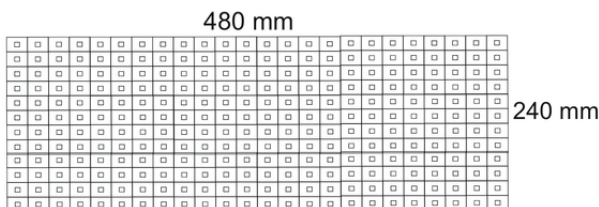


CORTE MÍNIMO

20X20 mm
en horizontal y en vertical

APLICACIONES

Mármol retroiluminado.
Revestimiento decorativo.
Caja de luz.
Letras corpóreas.
Retail / escaparate.



BENEFICIOS



ILUMINACIÓN HOMOGÉNEA

Luz uniforme sin
puntos visibles ni
sombras



FELXIBILIDAD TOTAL

Se adapta a cualquier
forma y proyecto



INSTALACIÓN RÁPIDA

Corte a medida e
instalación sencilla



EFICIENCIA

Bajo consumo y alta
durabilidad