


Microventilación

Ficha técnica

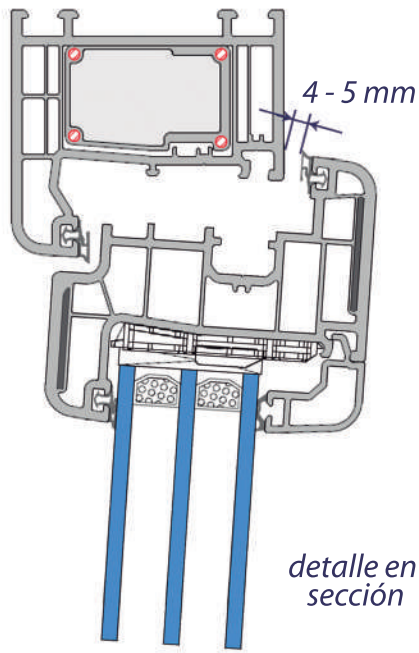


EL CAJÓN QUE MEJORA LAS PROPIEDADES DE LA VENTANA.

Es un **nuevo sistema de aireación, aprobado y homologado** por el Ministerio de Vivienda, para cumplir del **Código Técnico de la Edificación (CTE)** en su Documento Básico de Salubridad.


Es un **dispositivo integrado en el herraje perimetral que permite colocar la hoja activa en una posición de aireación fija y controlada** de la estancia y que a su vez cumple con los caudales de ventilación mínimos exigidos por el Código Técnico de la Edificación (CTE).

Se pone en funcionamiento **al accionar la manilla, y colocarla a 135° desde la posición de cierre**. El diseño del cerradero hace que en esta posición la hoja activa **quede separada entre 4 y 5 milímetros** respecto del marco, lo que permite una aireación controlada de la estancia.

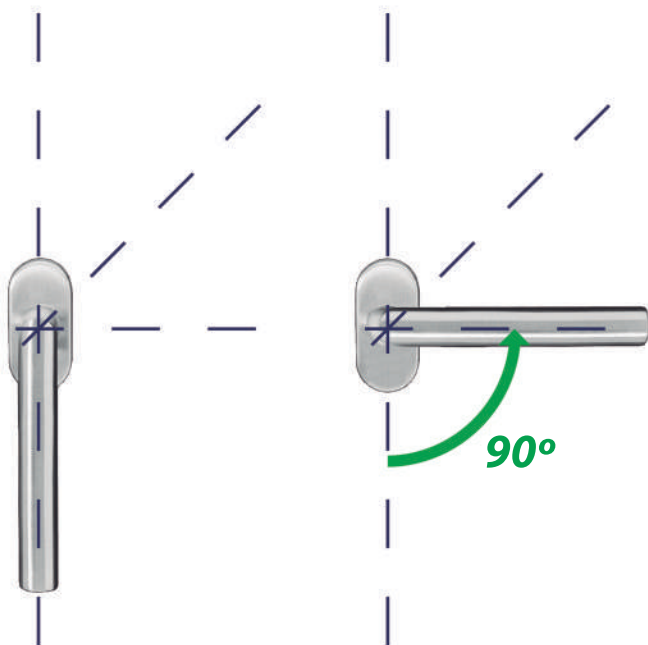

Posición 1
0°
Cerrada

Posición 2
90°
Abierta

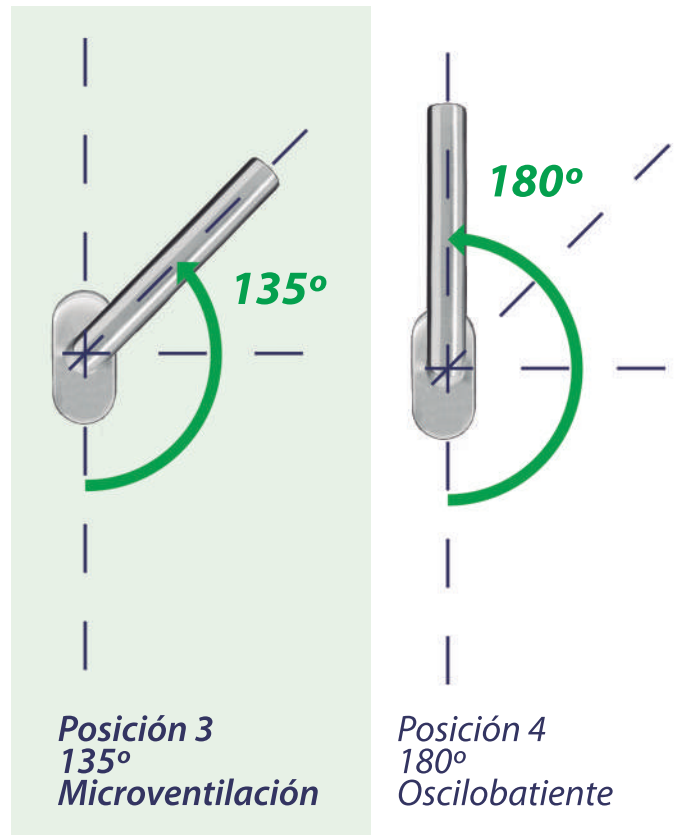

Posición 3
135°
Microventilación

Posición 4
180°
Oscilobatiente



CARACTERÍSTICAS

- En posición de microventilación la ventana se mantiene en **posición de cierre**.
- En posición de microventilación **no es posible su apertura desde el exterior**.
- Este sistema **sólo se puede usar en ventanas oscilobatientes**.
- Cumple la normativa **CTE-DB-HS**.
- Es un sistema **regulable** ya que se puede abrir o cerrar a voluntad, lo que permite controlar el caudal de ventilación.
- Es un sistema de ventilación **más avanzado** que los tradicionales aireadores.

VENTAJAS TÉRMICAS Y ACÚSTICAS

- Favorece la **correcta circulación del aire**.
- Permite el **cierre total** de la ventana una vez aireada la estancia.
- Al cierre, recupera al **100% sus propiedades** acústicas y térmicas originales.
- Hay **menos pérdidas energéticas** que en un sistema fijo de aireadores.

VENTAJAS ESTÉTICAS

- No influye en la estética de la ventana al ser un **sistema integrado** en el herraje perimetral.
- Permanece **oculto** al usuario en todo momento.

RECOMENDACIONES DE USO EFICIENTE

- Es el sistema **más económico** de ventilación del mercado.
- Ahorro de **hasta un 95%** frente a otros sistemas tradicionales.
- El caudal de aire viene determinado por la medida de la ventana, por lo que el usuario deberá de tener en cuenta este factor y **usar diligentemente el sistema** de microventilación tanto en la duración de los usos como en la sistematica de los mismos.

Puedes seguirnos en



ventanas de altas prestaciones

