قوالب القص · لوح 1/3

القاعدة: B4 S1 B3 · الصدر: U6 · اختبار: T1

قصّ على الخط الأسود

حافة المقعد على الصدر

فتحة تُقصّ وتُرمى

116 طول الضلع بالمم (رطب)


تهشير: يلتصق، لا يُقصّ

∠45° زاوية قطع الحافة








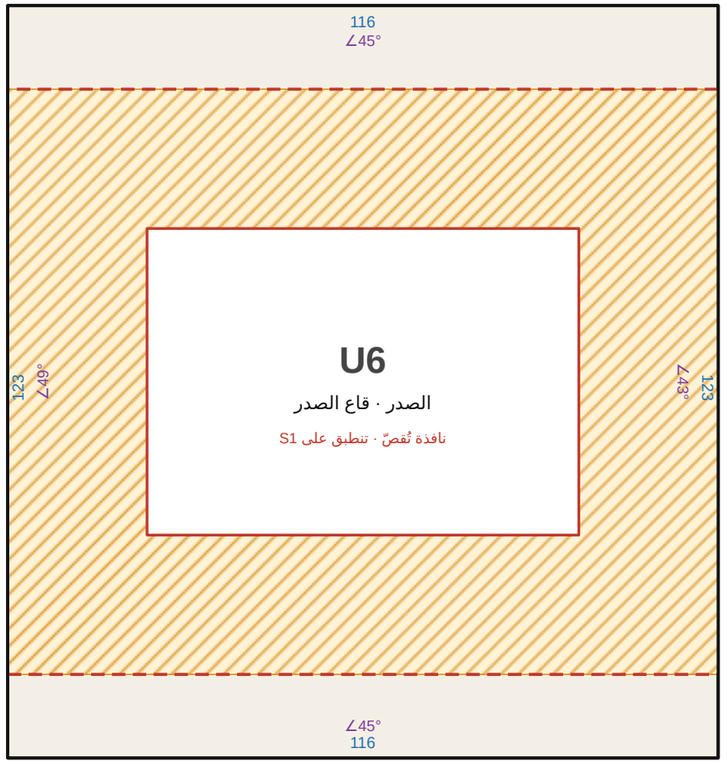

التجميع: ثلاث كتل تُصنع منفصلة وتُجمع مرة واحدة

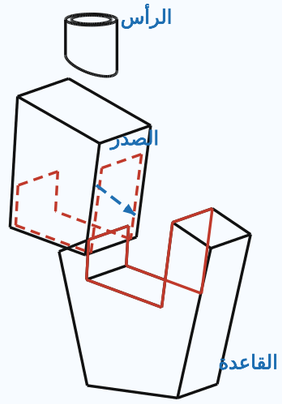


1. اعمل اختبار الانكماش T1 أولاً
2. القاعدة: B1/B2 ← B7 وB3/B4 ← المقعد S1–S3 (حبل طين
في زواياه من الداخل) ← B5/B6 · قصّ النافذة في S1
3. الصدر: U1–U6 صندوق مغلق · قصّ النافذة في U6 وفتحة Ø45 في U3
4. تجربة جافة: أدخل الصدر في المقعد حتى يبرز 13.6 مم أماماً وخلفاً
5. هشّر المقعد والمساحة البرتقالية، ادهن الطين السائل، أدخل واضغط
6. العنق رأسياً فوق فتحة U3، والضلع الأقصر نحو اليسار
على الدولاب بدل N1: Ø66/51 مم، الارتفاع 45–69 مم، القاعدة بميل 20.6°
7. جفّف ببطء تحت النايلون لأسبوع

مقاسات تحقق أثناء البناء (رطب، من سطح الطاولة):

الفوهة 341 · الكتف الأيسر 170 · الأيمن 202 · قمة السقف 240 مم


زاويتا الصدر السفليتان 139 و116 مم · الطين ≈ 3.9 كجم صافٍ (اطلب 5)

T1 · شريحة اختبار الانكماش

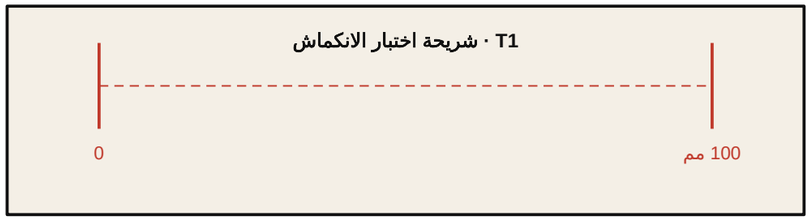

اقطعها من نفس الطين، واخدش خطّين بينهما 100 مم، واحرقها أولاً

بعد الحرق 88 مم = القوالب صحيحة · غير ذلك اطبع بمقياس 88 ÷ القياس × 100%



مسطرة تحقق: 100 مم — اطبع بمقياس 100% (A3)

قوالب القصّ بالمقاس الرطب (انكماش 12%) · شرائح بسماكة 8 مم

B = غلاف القاعدة · S = المقعد · U = الصدر · N = الرأس · T1 = اختبار الانكماش (أولاً) · ∠ = الزاوية بين الوجه الظاهر وسطح القطع · ⊥ + حبل = قص عمودي وحبل طين من الداخل

قوالب القص · لوح 2/3

القاعدة: B7 S3 B5 S2 · الصدر: U3 U5 U4

قصّ على الخط الأسود


حافة المقعد على الصدر


فتحة تُقصّ وتُرمى

116 طول الضلع بالمم (رطب)

تهشير: يلتصق، لا يُقصّ

∠45° زاوية قطع الحافة

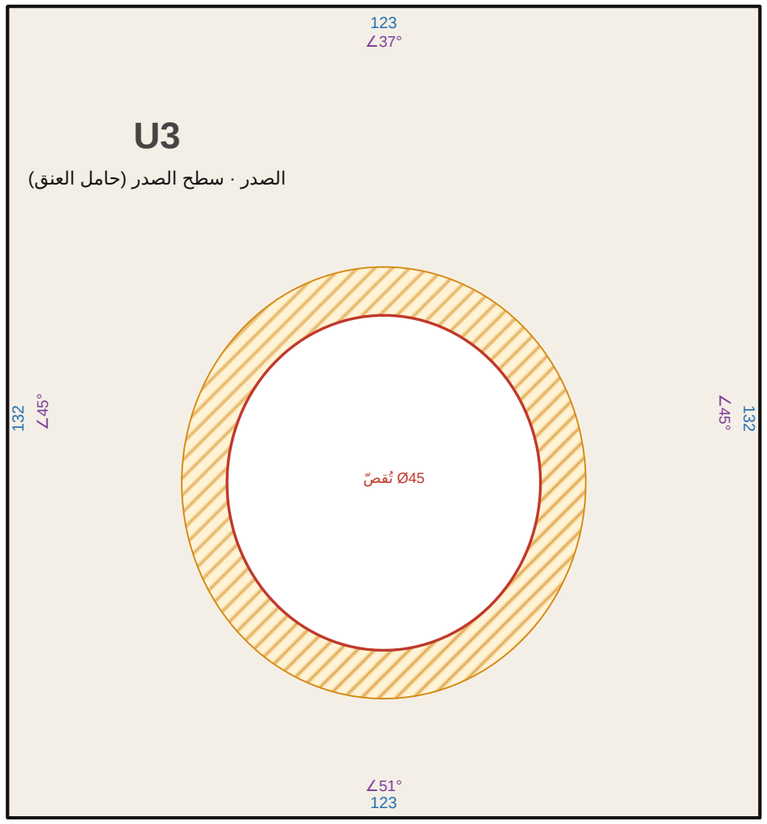

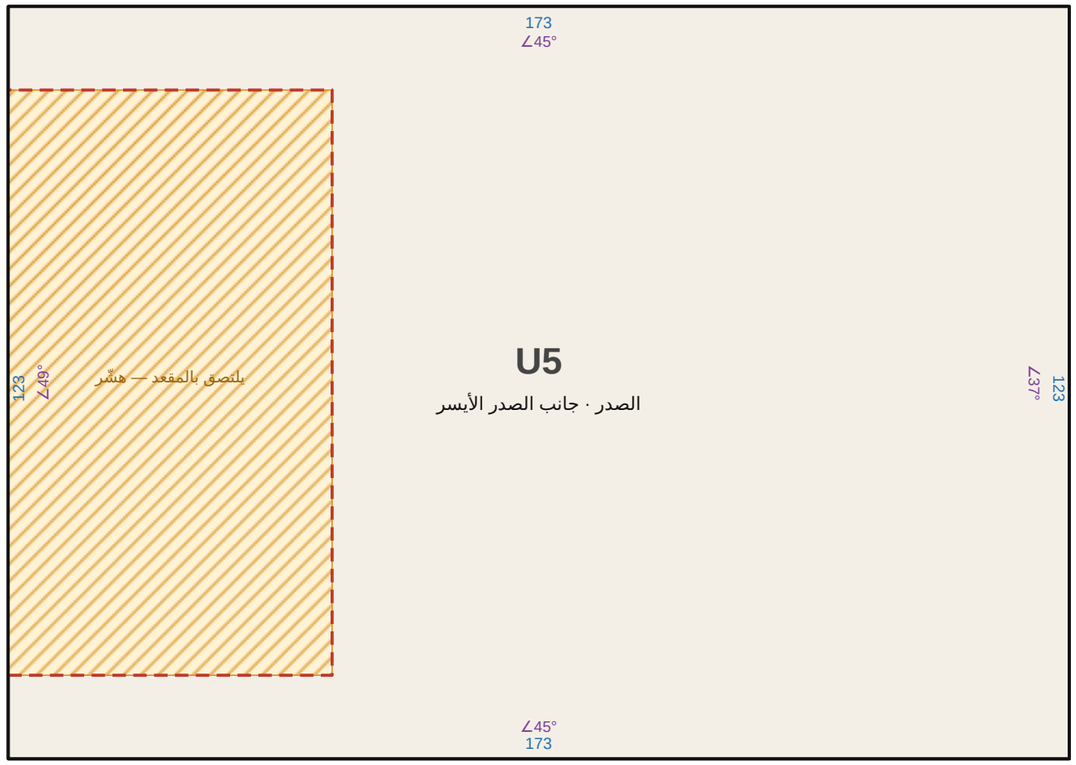










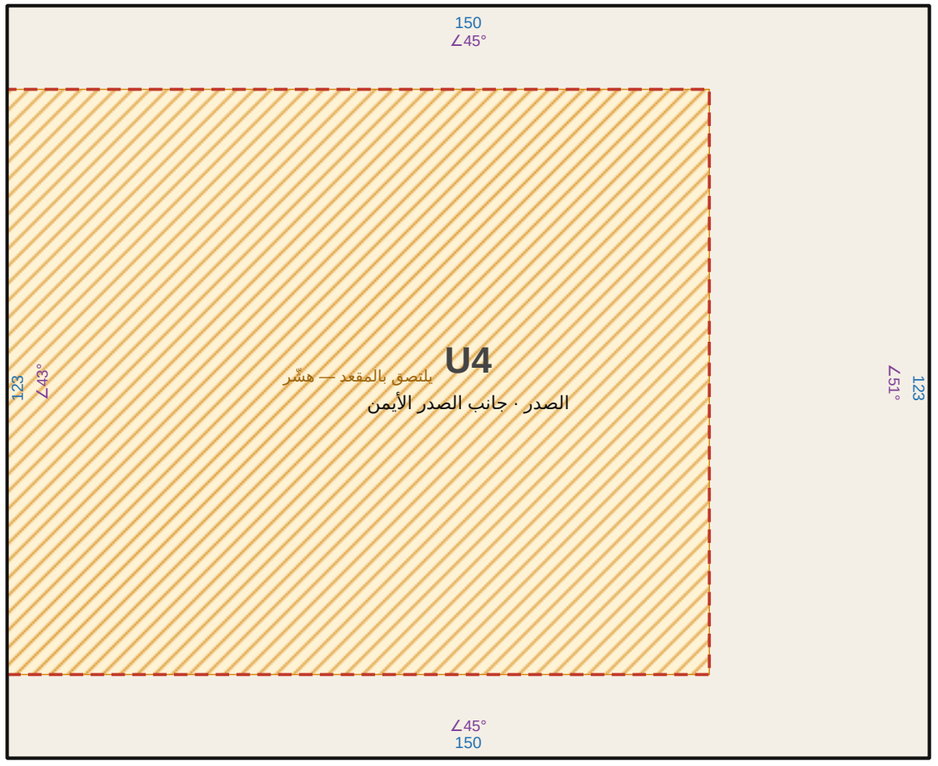

مسطرة تحقق: 100 مم — اطبع بمقياس 100% (A3)

قوالب القصّ بالمقاس الرطب (انكماش 12%) · شرائح بسماكة 8 مم

B = غلاف القاعدة · S = المقعد · U = الصدر · N = الرأس · T1 = اختبار الانكماش (أولاً) · ∠ = الزاوية بين الوجه الظاهر وسطح القطع · ⊥ + حبل = قص عمودي وحبل طين من الداخل

قوالب القص · لوح 3/3

القاعدة: B1=B2 B6 · الصدر: U1=U2 · الرأس: N1

قصّ على الخط الأسود

حافة المقعد على الصدر

فتحة تُقصّ وتُرمى

116 طول الضلع بالمم (رطب)

تهشير: يلتصق، لا يُقصّ

∠45° زاوية قطع الحافة





مسطرة تحقق: 100 مم — اطبع بمقياس 100% (A3)

قوالب القصّ بالمقاس الرطب (انكماش 12%) · شرائح بسماكة 8 مم

B = غلاف القاعدة · S = المقعد · U = الصدر · N = الرأس · T1 = اختبار الانكماش (أولاً) · ∠ = الزاوية بين الوجه الظاهر وسطح القطع · ⊥ + حبل = قص عمودي وحبل طين من الداخل