الجزء 1: القاعدة (الكرسي)

لوح 1/3 · 10 قطع: B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 S1 S2 S3

قصّ على الخط الأسود

حافة المقعد على الصدر

يُقصّ ويُرمى (مكان المقعد)


شكل مرجعي — لا تقصّ عليه

فتحة تُقصّ وتُرمى

طول الضلع بالمم (رطب) 116

تهشير: يلتصق، لا يُقصّ

زاوية قطع الحافة ∠45°

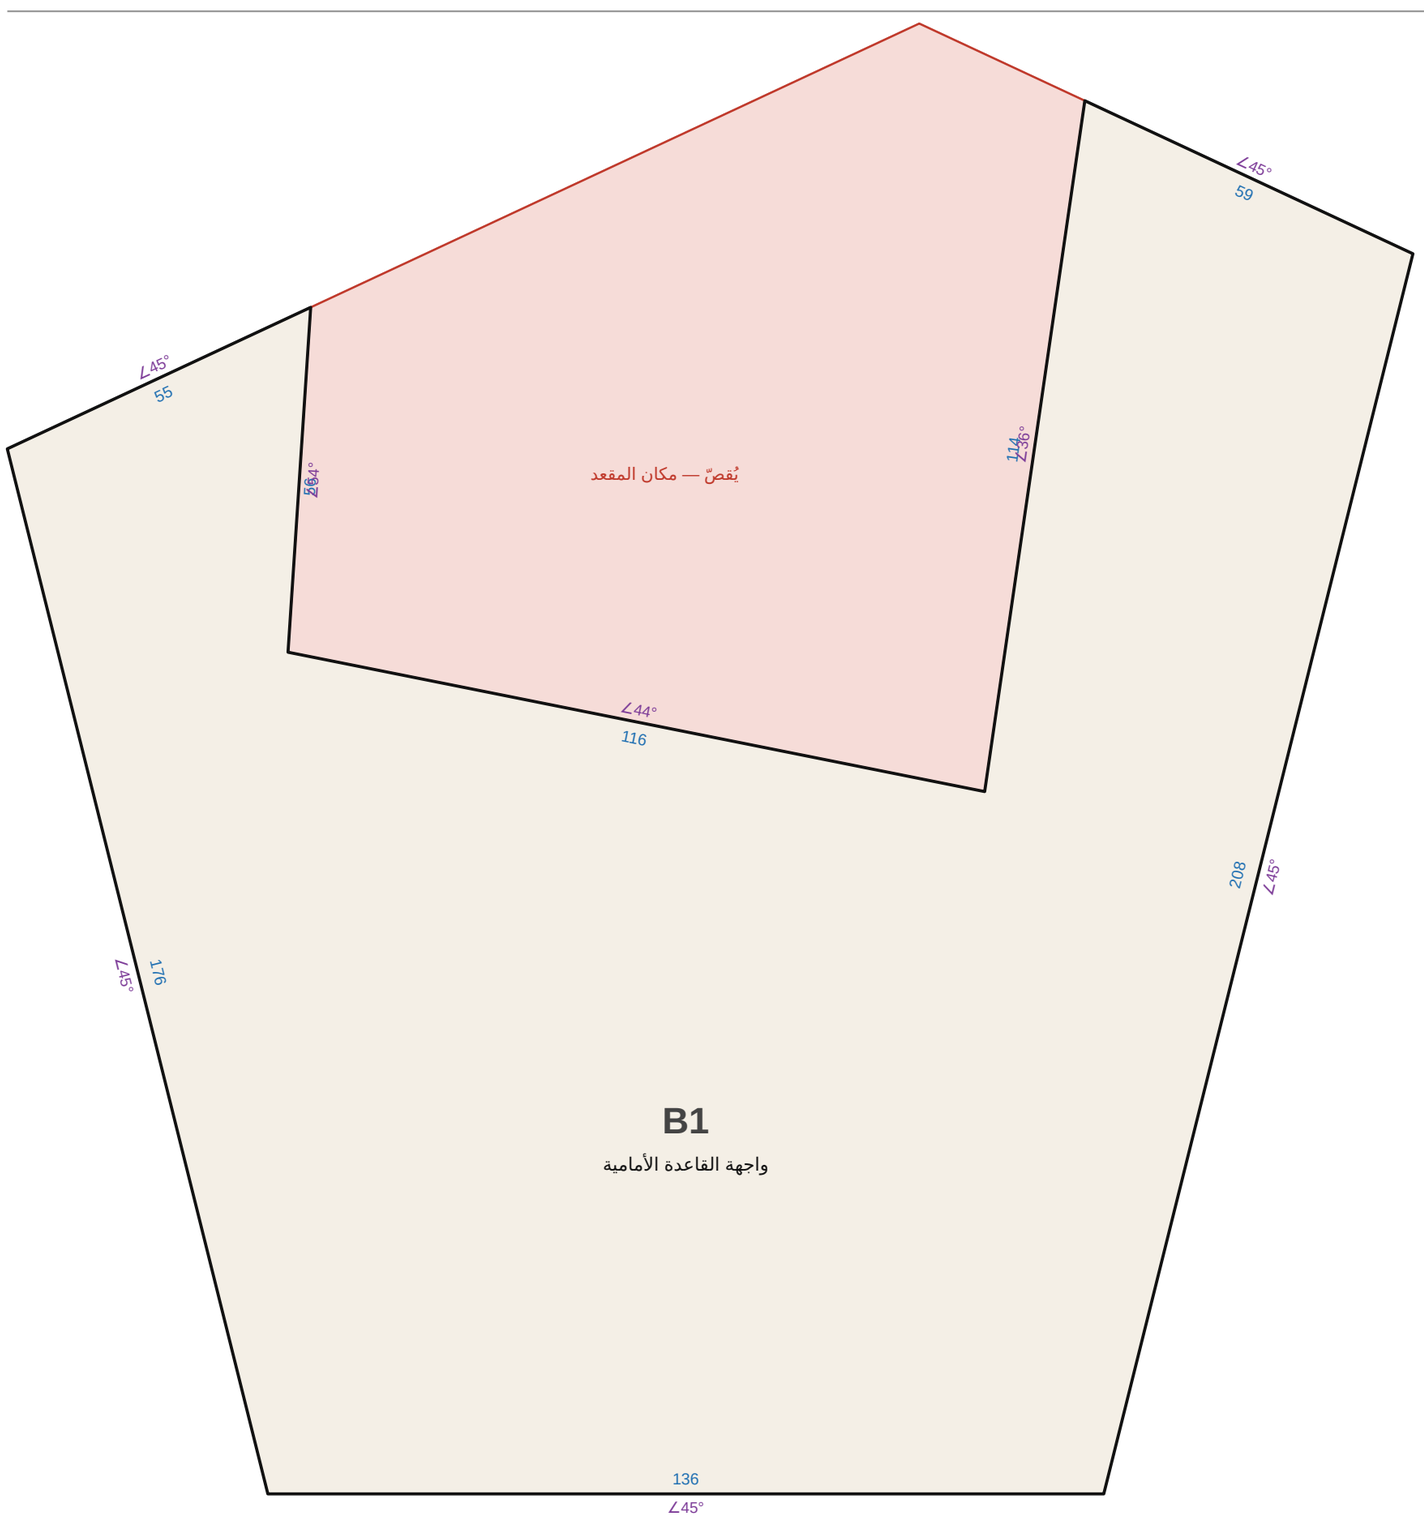



مسطرة تحقق: 100 مم — اطبع بمقياس 100% (A3)

قوالب القصّ بالمقاس الرطب (انكماش 12%) · شرائح بسماكة 8 مم

B = غلاف القاعدة · S = المقعد الذي يجلس فيه الصدر · الأحمر المظلل = يُقصّ مكان المقعد · الأرقام بالمليمتر · ∠ = الزاوية بين الوجه الظاهر وسطح القطع · ⊥ + حبل = قص عمودي وحبل طين من الداخل

الجزء 1: القاعدة (الكرسي)

لوح 2/3 · 10 قطع: B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 S1 S2 S3

قصّ على الخط الأسود

حافة المقعد على الصدر

يُقصّ ويُرمى (مكان المقعد)


شكل مرجعي — لا تقصّ عليه

فتحة تُقصّ وتُرمى

طول الضلع بالمم (رطب) 116

تهشير: يلتصق، لا يُقصّ

زاوية قطع الحافة ∠45°

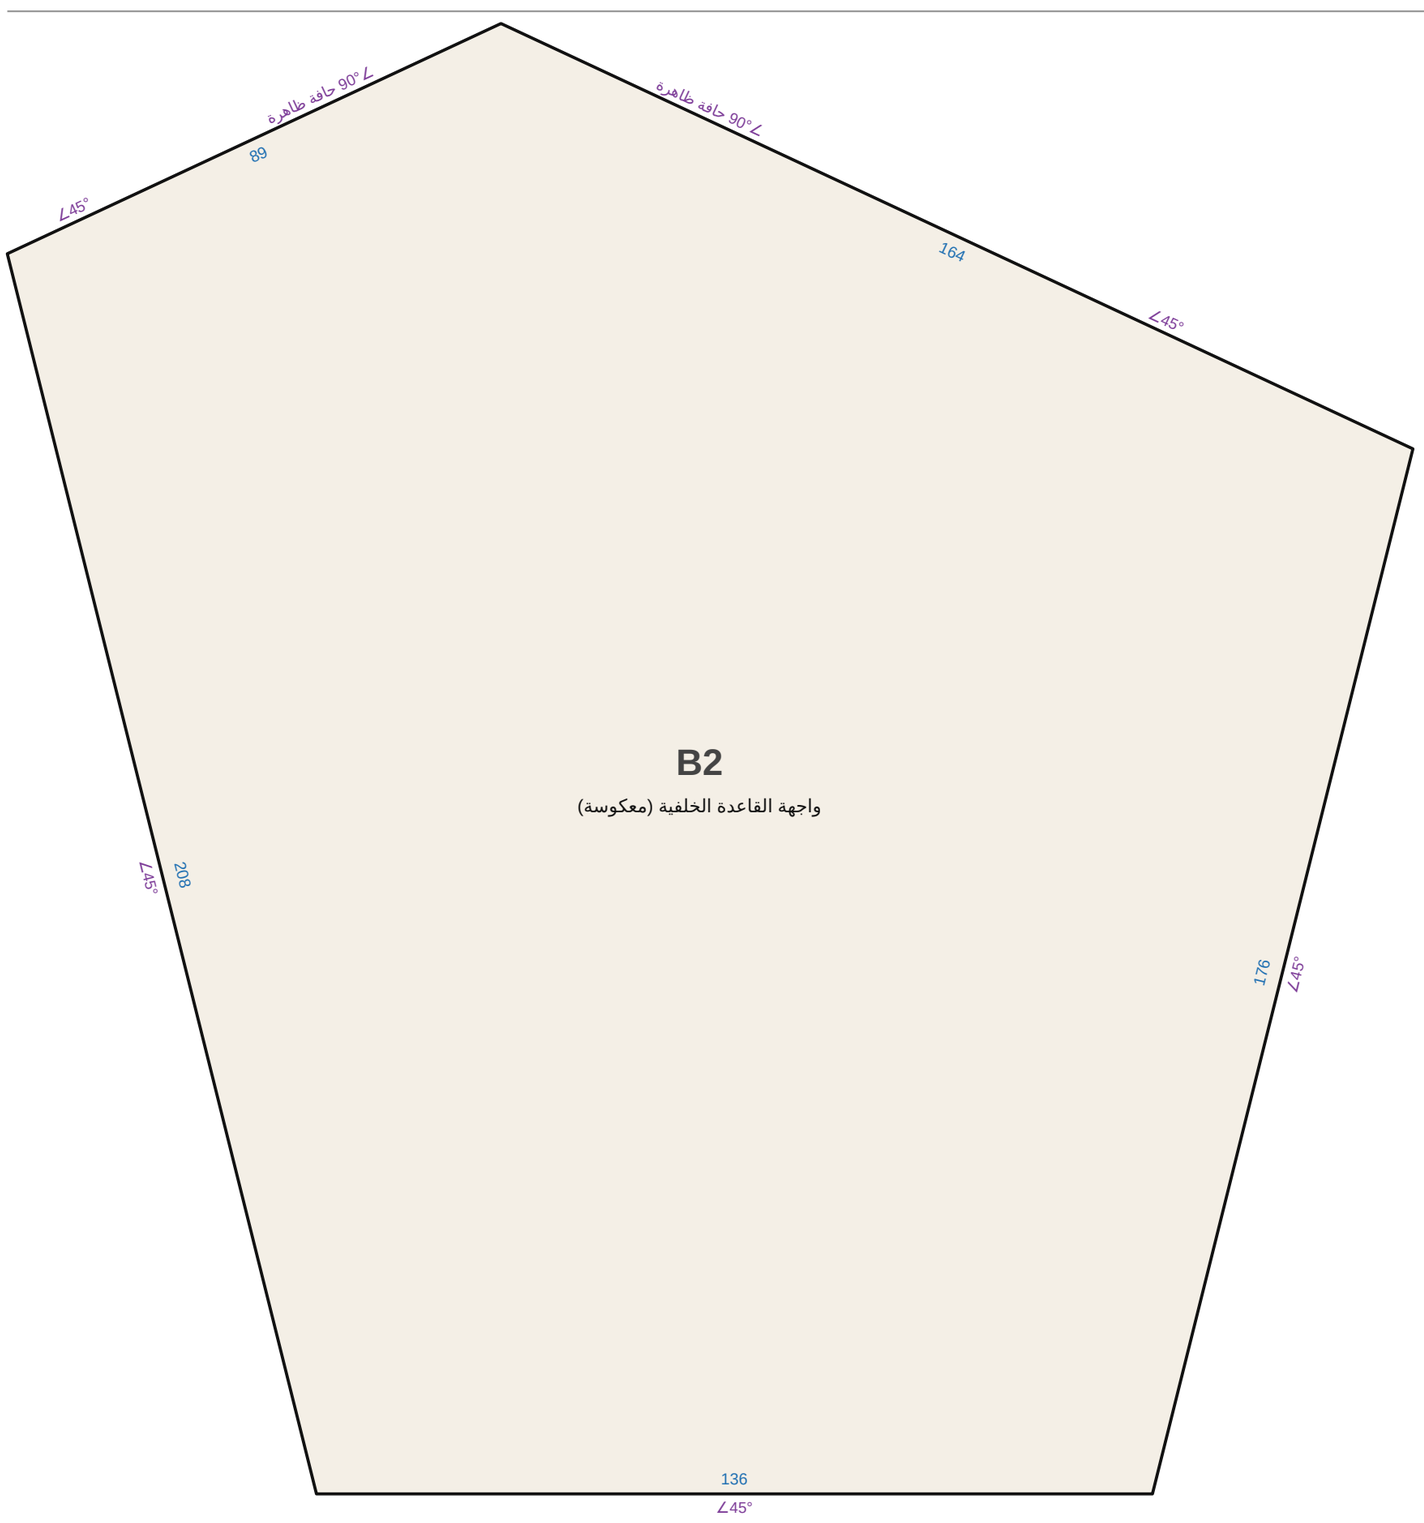



مسطرة تحقق: 100 مم — اطبع بمقياس 100% (A3)

قوالب القصّ بالمقاس الرطب (انكماش 12%) · شرائح بسماكة 8 مم

B = غلاف القاعدة · S = المقعد الذي يجلس فيه الصدر · الأحمر المظلل = يُقصّ مكان المقعد · الأرقام بالمليمتر · ∠ = الزاوية بين الوجه الظاهر وسطح القطع · ⊥ + حبل = قص عمودي وحبل طين من الداخل

الجزء 1: القاعدة (الكرسي)

لوح 3/3 · 10 قطع: B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 S1 S2 S3

قصّ على الخط الأسود
حافة المقعد على الصدر
يُقصّ ويُرمى (مكان المقعد)
شكل مرجعي — لا تقصّ عليه
فتحة تُقصّ وتُرمى
طول الضلع بالمم (رطب) 116
تهشير: يلتصق، لا يُقصّ
زاوية قطع الحافة ∠45°



مسطرة تحقق: 100 مم — اطبع بمقياس 100% (A3)

قوالب القصّ بالمقاس الرطب (انكماش 12%) · شرائح بسماكة 8 مم

B = غلاف القاعدة · S = المقعد الذي يجلس فيه الصدر · الأحمر المظلل = يُقصّ مكان المقعد · الأرقام بالمليمتر · ∠ = الزاوية بين الوجه الظاهر وسطح القطع · ⊥ + حبل = قص عمودي وحبل طين من الداخل

الجزء 2: الصدر

لوح 1/2 · 6 قطع: U1 U2 U3 U4 U5 U6

قصّ على الخط الأسود
حافة المقعد على الصدر
يُقصّ ويُرمى (مكان المقعد)
شكل مرجعي — لا تقصّ عليه
فتحة تُقصّ وتُرمى
طول الضلع بالمم (رطب) 116
تهشير: يلتصق، لا يُقصّ
زاوية قطع الحافة ∠45°



مسطرة تحقق: 100 مم — اطبع بمقياس 100% (A3)

قوالب القصّ بالمقاس الرطب (انكماش 12%) · شرائح بسماكة 8 مم

كل وجه يُقصّ كاملاً · المخطط البرتقالي = يلتصق بالمقعد (هشّر كامل المساحة) · الأحمر المنقط = حافة المقعد · ∠ = الزاوية بين الوجه الظاهر وسطح القطع · ⊥ + حبل = قص عمودي وحبل طين من الداخل

الجزء 2: الصدر

لوح 2/2 · 6 قطع: U1 U2 U3 U4 U5 U6

قصّ على الخط الأسود

حافة المقعد على الصدر

يُقصّ ويُرمى (مكان المقعد)


شكل مرجعي — لا تقصّ عليه

فتحة تُقصّ وتُرمى

116 طول الضلع بالمم (رطب)

تهشير: يلتصق، لا يُقصّ

∠45° زاوية قطع الحافة

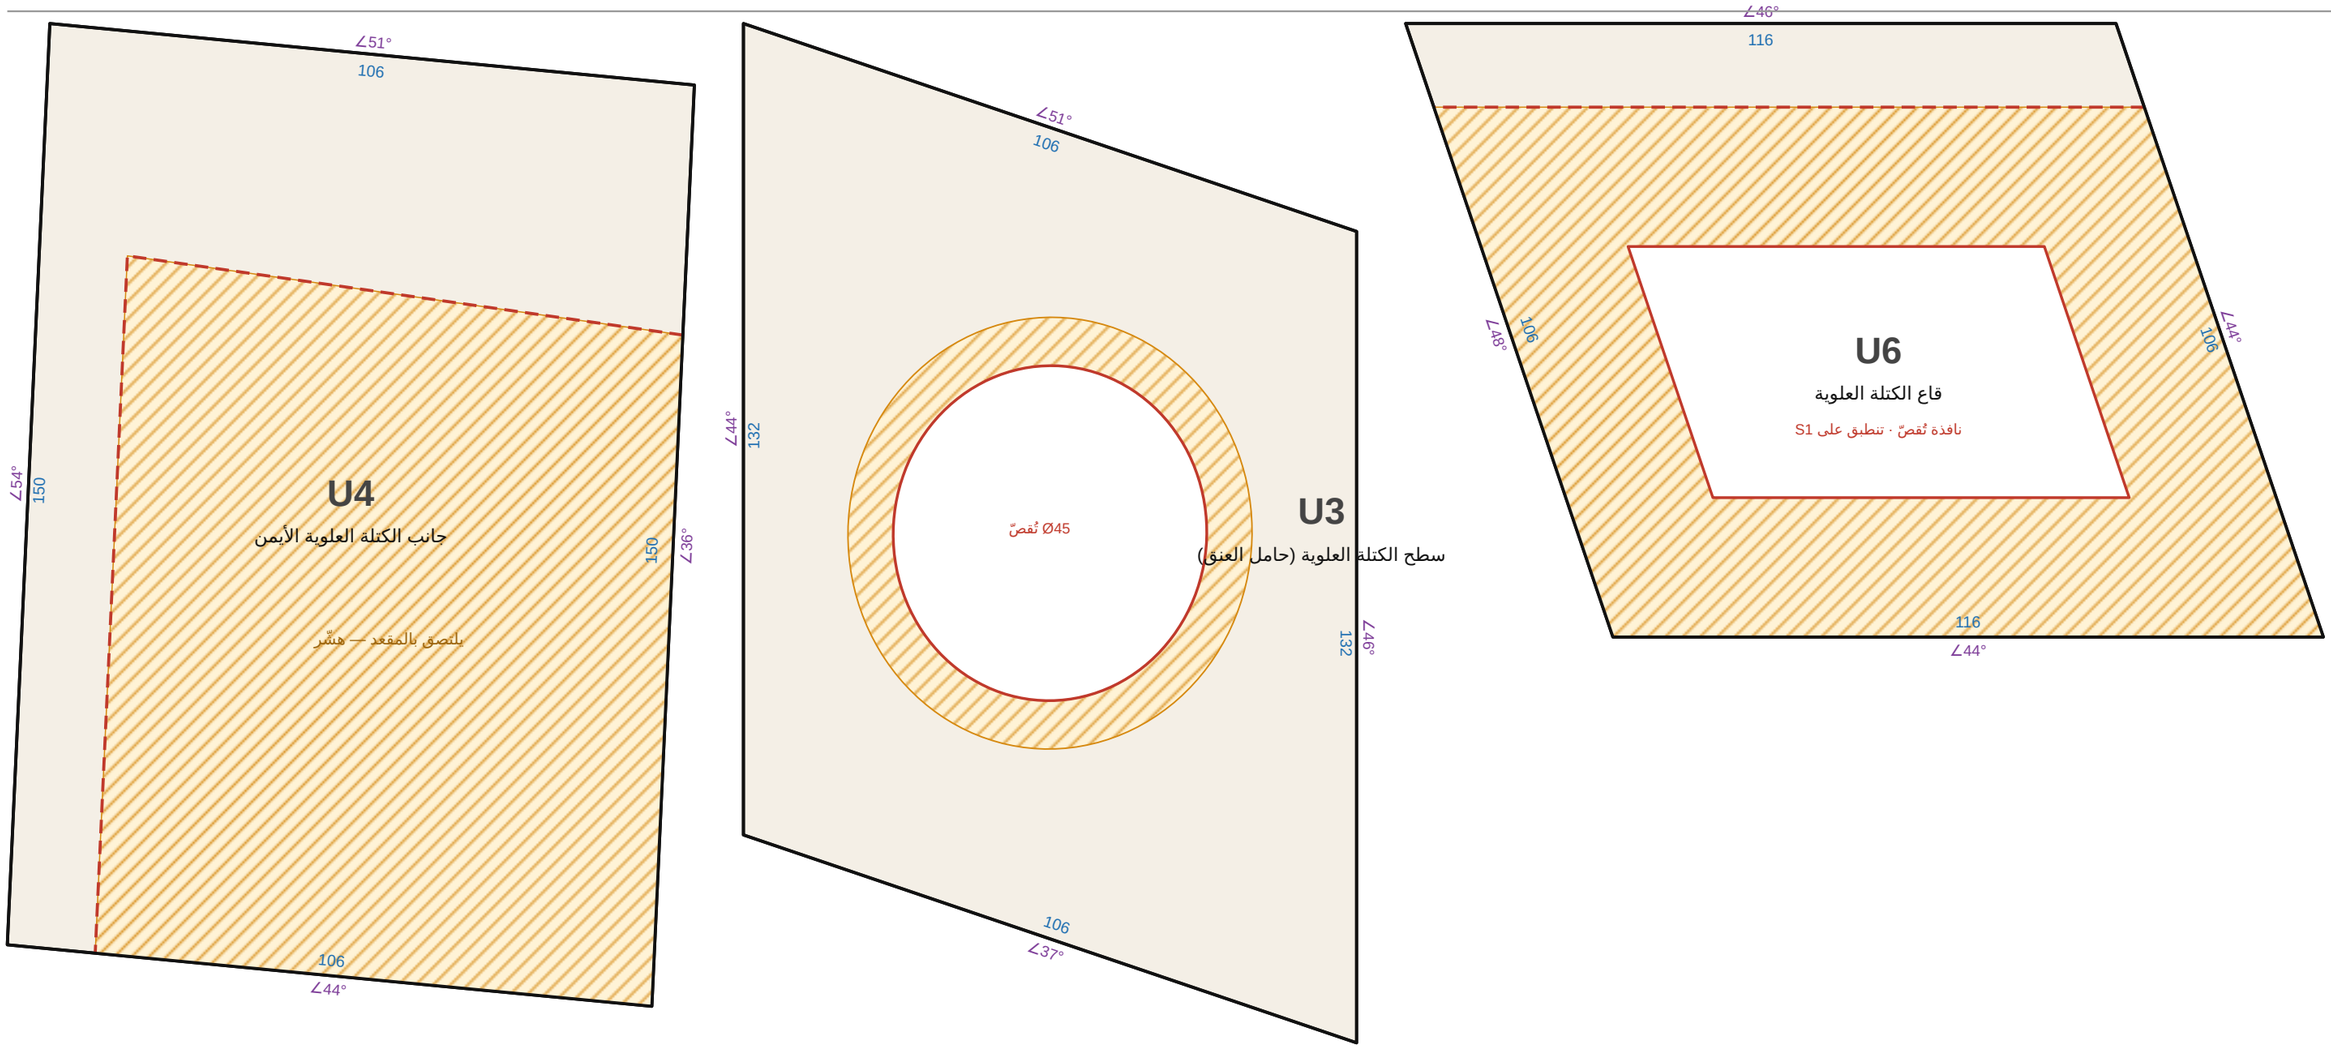

مسطرة تحقق: 100 مم — اطبع بمقياس 100% (A3)


قوالب القصّ بالمقاس الرطب (انكماش 12%) · شرائح بسماكة 8 مم


كل وجه يُقصّ كاملاً · المخطط البرتقالي = يلتصق بالمقعد (هشّر كامل المساحة) · الأحمر المنقط = حافة المقعد · ∠ = الزاوية بين الوجه الظاهر وسطح القطع · ⊥ + حبل = قص عمودي وحبل طين من الداخل

الجزء 3: الرأس (العنق والفوهة)


لوح 1/1 · 3 قطع: N1 N2 T1

قصّ على الخط الأسود
يُقصّ ويُرمى (مكان المقعد)
فتحة تُقصّ وتُرمى
تهشير: يلتصق، لا يُقصّ
حافة المقعد على الصدر
شكل مرجعي — لا تقصّ عليه
طول الضلع بالمم (رطب) 116
زاوية قطع الحافة ∠45°

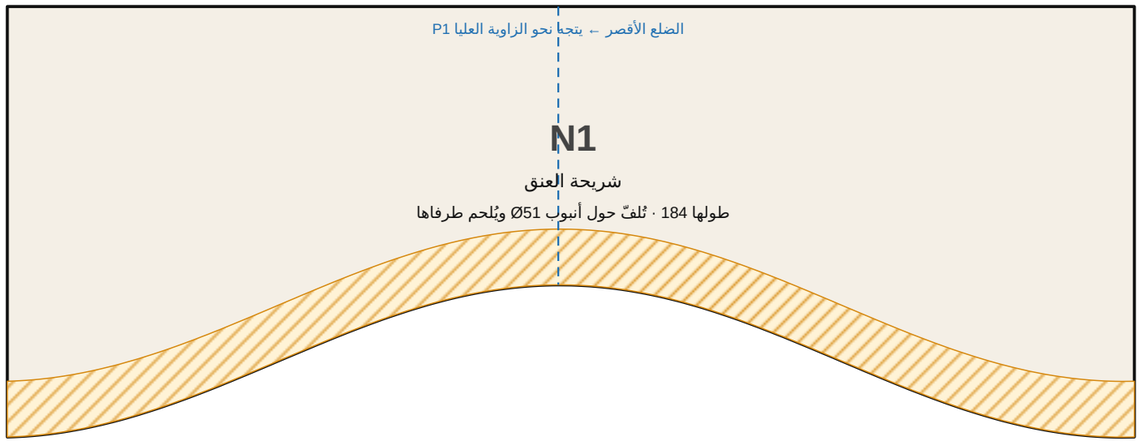

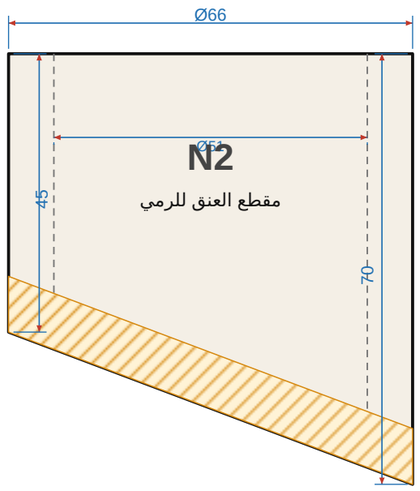

قصّ القاعدة بميل 20.6°

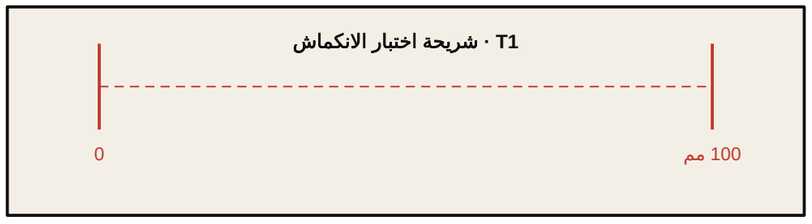

اقطعها من نفس الطين، واخدش خطّين بينهما 100 مم، واحرقها قبل القطعة
بعد الحرق: 88 مم = القوالب صحيحة · غير ذلك اطبع بمقياس 88 ÷ القياس × 100%

مسطرة تحقق: 100 مم — اطبع بمقياس 100% (A3)

قوالب القصّ بالمقاس الرطب (انكماش 12%) · شرائح بسماكة 8 مم

N1 للبناء بالشريحة · N2 مقطع للرمي على الدولاب · T1 اختبار الانكماش: اعمله قبل كل شيء · ∠ = الزاوية بين الوجه الظاهر وسطح القطع · ⊥ + حبل = قص عمودي وحبل طين من الداخل

ثلاث كتل تُصنع منفصلة ثم تُجمع مرة واحدة

١ · القاعدة على شكل كرسي — 10 شرائح، صندوق مغلق:
ذراع يسرى منخفضة · ذراع يمنى عالية (الكتف) · مقعد بينهما
٢ · الصدر — 6 شرائح، صندوق مغلق كامل الأوجه يجلس في المقعد
بفتحة Ø45 في سطحه ونافذة في قاعه تنطبق على نافذة المقعد
٣ · الرأس — أسطوانة Ø58/45، قاعدتها مقصوصة بميل سطح الصدر

خطوات الجمع (كل الكتل بالجلد الصلب نفسه)


1. تجربة جافة: أدخل الصدر في المقعد من الأمام كالدُّرج، باتجاه السهم،
حتى يلمس ظهرُه جدار القاعدة الخلفي. هذا هو موضعه الصحيح
(الواجهة بارزة 12 مم عن القاعدة). شذّب أي احتكاك
2. هشّر وجوه المقعد الثلاثة (الأرضية والجداران) وجدار الظهر،
والمساحة البرتقالية على الصدر، ثم ادهن الطين السائل على الجهتين
3. أدخل الصدر حتى يلمس الظهر، واضغطه لأسفل وللجانبين
4. مرّر حبل طين رفيعاً على حواف المقعد من الخارج (الخط الأحمر)،
وامسح الطين السائل الزائد
5. هشّر حلقة المقعد على سطح الصدر وقاعدة العنق، وثبّته رأسياً
بحيث تكون فوهته على 300 مم (بعد الحرق) والضلع الأقصر نحو P1
6. غطِّ القطعة بالنايلون وجفّفها ببطء لعدة أيام

كل الوصلات وجه مستوٍ على وجه مستوٍ، فلا قصّ مائل ولا فراغات.
النافذة المشتركة في القاع إلزامية: تصل الماء إلى القاعدة وتُخرج البخار في الفرن.


كمية الطين لكل جزء (جدار 8 مم)

الجزء	شرائح	طين رطب (كجم)	بعد الحرق (كجم)
القاعدة	10	2.43	1.87
الصدر	6	1.41	1.08
الرأس	1	0.15	0.12
المجموع		**3.99**	**3.07**

أضف 25% هدراً عند شراء الطين · كثافة الطين الرطب 1.95 والمحروق 2.2 غ/سم³

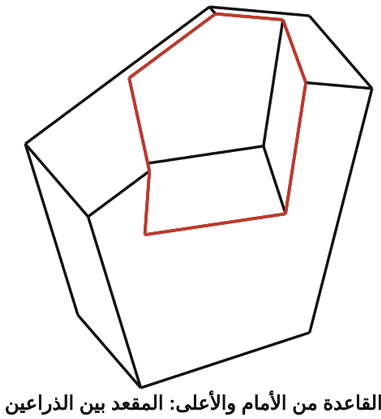

القاعدة من الأمام والأعلى: المقعد بين الذراعين

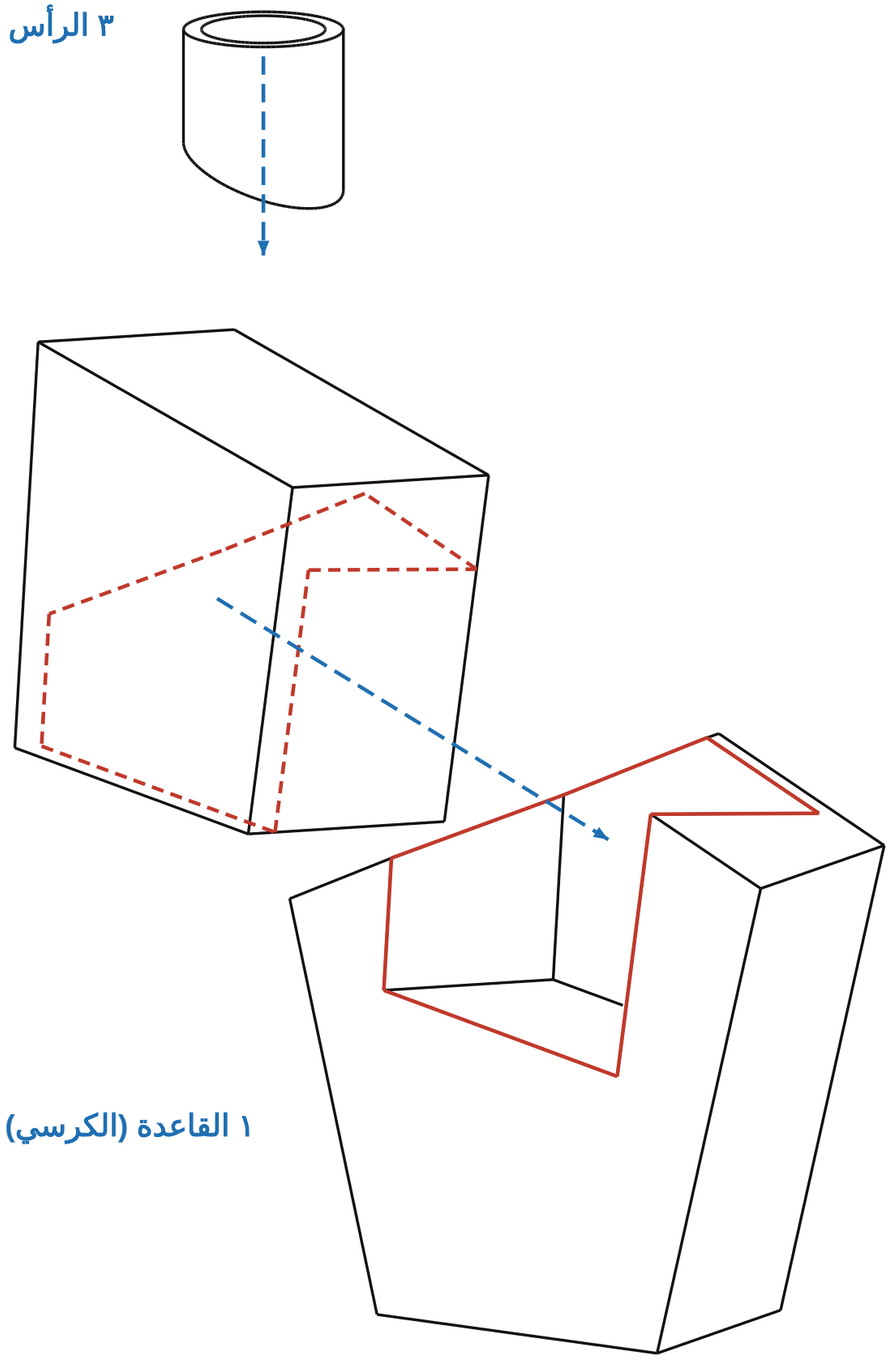

التركيب: الصدر يجلس في مقعد القاعدة (يدخل من الأمام كالدُّرج)، ثم يُثبَّت الرأس فوقه

مزهرية تكعيبية — إعادة بناء هندسية

الارتفاع الكلي 300 مم (مقاس بعد الحرق)

الأبعاد بالمليمتر · مقياس الرسم 1:2

نظام الإسقاط: الزاوية الثالثة

القاعدة: منشور منفرج الجانبين 14° بسقف جمالوني 25°

الواجهة الأمامية والخلفية رأسيتان تماماً

الكتلة العلوية: منشور مائل، واجهته بارزة 12 مم

وعمقه 93 مم منحرف 18° يميناً للخلف

العنق: أسطوانة رأسية Ø58/45 فوق مركز السطح


خطوط منقطة رمادية = حواف مخفية

z = الارتفاع من سطح الطاولة

الأرقام مستنتجة من صورة واحدة: التفاوت ±3 مم تقريباً


إحداثيات الرؤوس (مم) — الأصل: مركز القاع

	z	y	x
P1	274	-54	-51
P4	233	-54	58
P5	102	-54	39
P6	122	-54	-61
P2	265	34	-22
P3	224	34	87
حافة يسار	150	-42	-97
حافة يمين	178	-42	104
قمة السقف	211	-42	34
مركز العنق	300	-10	18

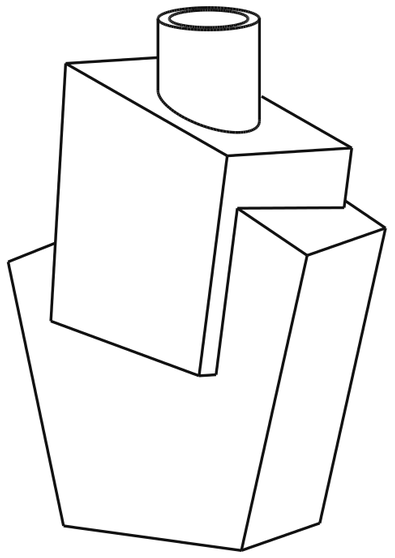


منظور بزاوية الصورة نفسها (1:3.5)

المسقط العلوي

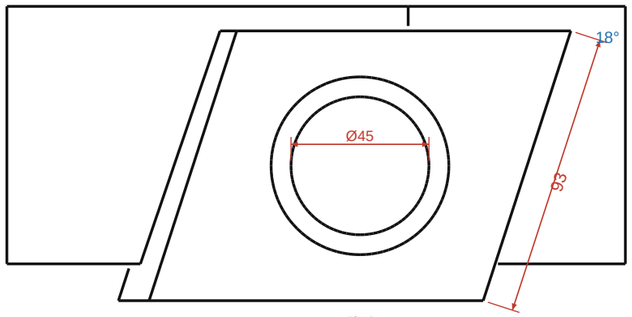

المسقط الأمامي

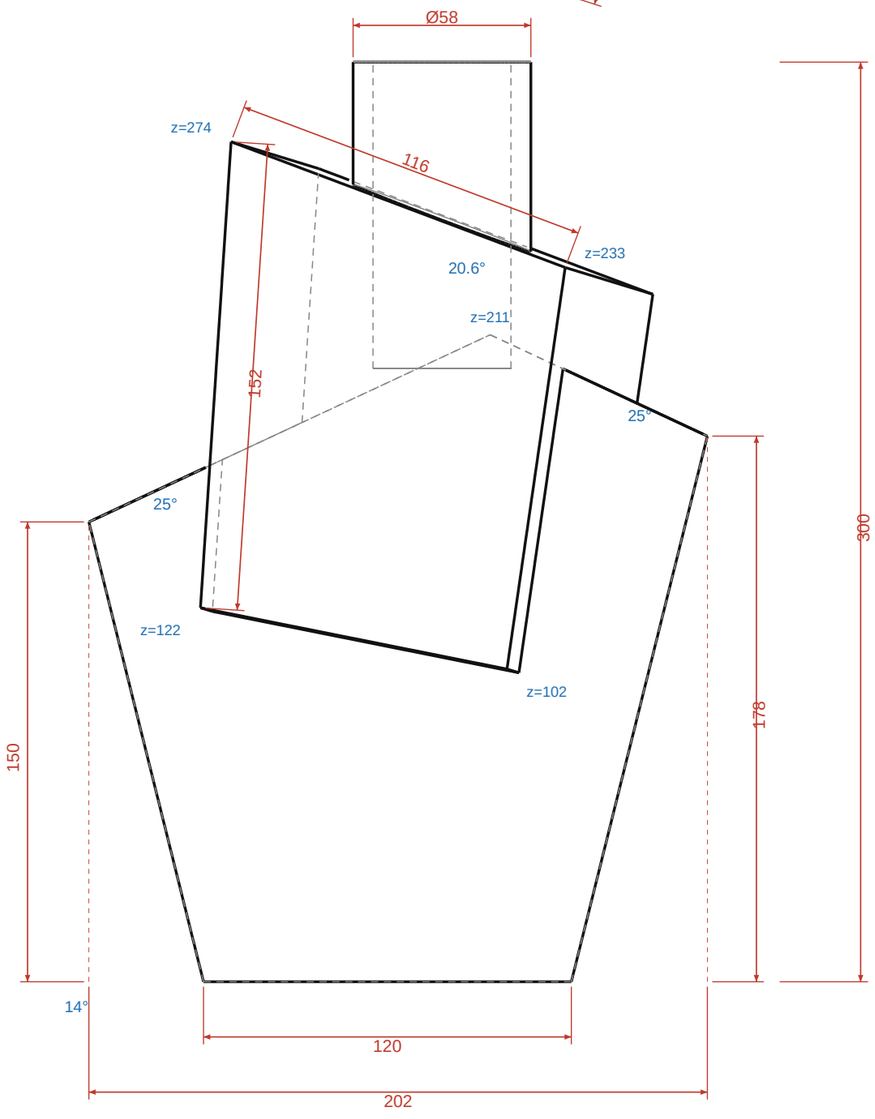

المسقط الجانبي الأيمن

