



fiorentini
we clean the world

SMILE 70-75-80



| dati tecnici | | technical data | | SMILE 70 M | SMILE 70 T | SMILE 70 SM | SMILE 70 ST | SMILE 75 M | |
|------------------------------|-------------------------|----------------|--|--|--|--|--|------------|---------------|
| larghezza utile lavoro | scrubbing width | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | |
| rendimento orario | cleaning capacity up to | mq/h | 4200 | 3850 | 4200 | 3850 | 4500 | | |
| autonomia | operating range | h | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | 4:30 | | |
| capacità serbatoio soluzione | solution tank capacity | L | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| serbatoio recuperò | recovery tank capacity | L | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| contenitore rifiuti | waste tank capacity | L | / | / | 6 | 6 | 9 | | |
| trazione | traction | | ant./motoruota front/drive wheel ant.-motoroue | post./transaxle rear/ transaxle arrière/ transaxle | ant./motoruota front/drive wheel ant.-motoroue | post./transaxle rear/ transaxle arrière/ transaxle | ant./motoruota front/drive wheel ant.-motoroue | | |
| velocità | forward speed | km/h | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | |
| max pendenza | max. slope | % | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | | |
| depressione | water lift | mbar | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
| pressione spazzole | brush pressure | kg | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | |
| rumorosità | noise level | dB | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| corridoio di sterzata | turning radius | mm | 2050 | 2050 | 2070 | 2070 | 2050 | | |
| alimentazione | voltage | | SMILE 70 M | SMILE 70 T | SMILE 70 SM | SMILE 70 ST | SMILE 75 M | | |
| motore aspirazione | vacuum motor | | 1 x 850w | 1 x 850w | 1 x 850w | 1 x 850w | 1x850w | | |
| motore spazzola | brush motor | | 1 x 1100w | 1x 1100w | 1x 1100w | 1x 1100w | 2X750w | | |
| motore trazione | traction motor | | 1 x 600w | 1 x 500w | 1 x 600w | 1 x 500w | 1X500W | | |
| alimentazione | voltage | 36v | 6 x 6v 240 Ah | 36v | 6 x 6v 240 Ah | 36v | 6 x 6v 240 Ah | 36v | 6 x 6v 240 Ah |
| batterie | batteries | | 36v 30Ah | 36v 30Ah | 36v 30Ah | 36v 30Ah | 36v 30Ah | 36v 30Ah | |
| dimensioni | dimensions | | SMILE 70 M | SMILE 70 T | SMILE 70 SM | SMILE 70 ST | SMILE 75 M | | |
| dimensioni | dimensions | mm | 1350x 780x1370 | 1350x780x 1370 | 1480x 800x 1370 | 1480x 800 x1370 | 1350x 870x 1370 | | |
| diametro spazzola | brush diameter | mm | 2 x Ø340 | 2 x Ø340 | 2 x Ø340 | 2 x Ø340 | 2 rulli 2 Cylindrik brushes Ø170 L:750 | | |
| larghezza squeegee | squeegee width | mm | 1000 | 1000 | 1070 | 1070 | 1070 | | |
| peso macchina | machine weight | kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| peso batterie | battery weight | kg | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 X 30 | | |



batterie al gel o acido con grande autonomia


Lead acid or gel batteries with great autonomy



comandi semplici e intuitivi

simple and intuitive controls

| dati tecnici | technical data | | SMILE 75 T | SMILE 80 M | SMILE 80 T | SMILE 80 SM | SMILE 80 ST |
|------------------------------|-------------------------|------|--|---|--|---|--|
| larghezza utile lavoro | scrubbing width | mm | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| rendimento orario | cleaning capacity up to | mq/h | 4500 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| autonomia | operating range | h | 4:30 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| capacità serbatoio soluzione | solution tank capacity | L | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| serbatoio recupero | recovery tank capacity | L | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| contenitore rifiuti | waste tank capacity | L | 9 | / | / | 6 | 6 |
| trazione | traction | | post./transaxle rear/ transaxle arrière/ transaxle | ant.- motoruota front.-drive wheel ant.-motorou | post./transaxle rear/ transaxle arrière/ transaxle | ant.- motoruota front.-drive wheel ant.-motorou | post./transaxle rear/ transaxle arrière/ transaxle |
| velocità | forward speed | km/h | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 |
| max pendenza | max. slope | % | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| depressione | water lift | mbar | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| pressione spazzole | brush pressure | kg | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| rumorosità | noise level | dB | 64 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| corridoio di sterzata | turning radius | mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 |
| alimentazione | voltage | | SMILE 75 T | SMILE 80 M | SMILE 80 T | SMILE 80 SM | SMILE 80 ST |
| motore aspirazione | vacuum motor | | 1x850w | 1x850w | 1x850w | 1x850w | 1x850w |
| motore spazzola | brush motor | | 2x750 | 1x1100w | 1x1100 | 1x1100w | 1x1100w |
| motore trazione | traction motor | | 1x500 | 1x600w | 1x500 | 1x600w | 1x500w |
| alimentazione | voltage | 36v | 6 x 6v 240 Ah | 36v | 6 x 6v 240 Ah | 36v | 6 x 6v 240 Ah |
| batterie | batteries | | 36v 30Ah | 36v 30Ah | 36v 30Ah | 36v 30Ah | 36v 30Ah |
| dimensioni | dimensions | | SMILE 75 T | SMILE 80 M | SMILE 80 T | SMILE 80 SM | SMILE 80 ST |
| dimensioni | dimensions | mm | 1350x 870x 1370 | 1350x 840x 1370 | 1350x480x1370 | 1350x480x1370 | 1350x 840x 1370 |
| diametro spazzola | brush diameter | mm | 2 x Ø390 | 2 x Ø390 | 2 x Ø390 | 2 x Ø390 | 2 x Ø390 |
| larghezza squeegee | squeegee width | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1160 | 1160 |
| peso macchina | machine weight | kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| peso batterie | battery weight | kg | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 |

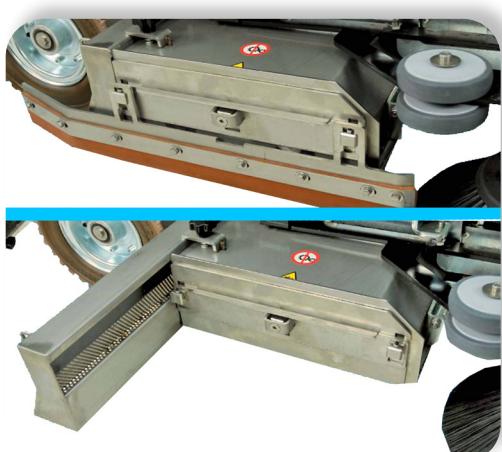

particolare della versione con doppio rullo

detail versioon with double brushes



STABILIMENTI PRODUTTIVI

50033 Piancaldoli (FI) via Piancaldoli 1896 Firenzuola
tel +39 0558173610 - fax +39 055817144

50033 Pietramala (FI) via Pietramala 70/B
tel +39 055813447 - fax +39 055813504

40024 Castel San Pietro (BO) via Cà Bianca 231/C
tel +39 051941743 - fax +39 0516942400

FILIALI COMMERCIALI

20132 Milano via Palmanova 211/A
tel +39 0227207783 - fax +39 022592779

00012 Guidonia Montecelio (Roma) via Bruno Pontecorvo 20
tel +39 0774357184 - fax +39 0774353419

DATI AZIENDALI

Ing. O. Fiorentini S.p.A via Piancaldoli, 1896 - Firenzuola

50033 Fraz. Piancaldoli (FI) - Italia

P.I. 06113160482 Certificazione ISO 9001:2015

e-Mail: info@ingfiorentini.it

DUNS N° 339086095