

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto	:	EC2561A
Otros medios de identificación	:	No aplicable
Uso recomendado	:	DEMULSIFICADOR
Restricciones de uso	:	Consulte la documentación del producto o consulte a su representante de ventas local para restricciones de uso y los límites de dosis.
Empresa	:	ChampionX Argentina S.R.L. Victoria Ocampo 360, Piso 3 Ciudad Autónoma de Buenos Aires C1107DAB Argentina TEL: +54 9 299 6276518
Teléfono de emergencia	:	Argentina: Ciquime 0800-222-2933/ 011 4552-8747; ChampionX +54 9 299 6276518 (24 hs)
Fecha de emisión	:	22.09.2021

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros**Clasificación SGA**

Líquidos inflamables	:	Categoría 3
Toxicidad aguda (Oral)	:	Categoría 5
Toxicidad aguda (Cutáneo)	:	Categoría 5
Corrosión cutáneas	:	Categoría 1C
Lesiones oculares graves	:	Categoría 1
Carcinogenicidad	:	Categoría 2
Toxicidad a la reproducción	:	Categoría 2
Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única	:	Categoría 3 (Sistema respiratorio, Sistema nervioso central)
Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas	:	Categoría 2 (Sistema nervioso)
Peligro de aspiración	:	Categoría 1
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático	:	Categoría 2
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático	:	Categoría 3

Elemento de etiquetado SGA

Pictogramas de peligro	:	   
Palabra de advertencia	:	Peligro
Indicación de peligro	:	Líquidos y vapores inflamables.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EC2561A

Puede ser nocivo si se ingiere o por contacto con la piel.
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Puede irritar las vías respiratorias.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
Se sospecha que provoca cáncer.
Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.
Puede provocar daños en los órganos (Sistema nervioso) tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Tóxico para los organismos acuáticos.
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia : **Prevención:**
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.
Intervención:
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Se necesita un tratamiento específico (ver las instrucciones suplementarias de primeros auxilios en esta etiqueta).
Almacenamiento:
Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar bajo llave.
Eliminación:
Eliminar el contenido / el recipiente en .?.

Otros peligros : No mezclar con productos clorados, puede liberar cloro gaseoso.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

Sustancia pura/mezcla : Mezcla

Nombre químico	No. CAS	Concentración (%)
Xileno	1330-20-7	30 - 60
Ácido sulfónico orgánico	Patentado	10 - 30
Polialquilenoglicol	Patentado	5 - 10
Etilbenceno	100-41-4	5 - 10
Resina alquifenol oxialquilada	Patentado	5 - 10
Nafta aromática leve	64742-95-6	1 - 5
Nafta aromática pesada	64742-94-5	1 - 5
Tolueno	108-88-3	1 - 5
Naftaleno	91-20-3	0,1 - 1

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

En caso de contacto con los ojos : Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EC2561A

resulta fácil. Seguir aclarando. Consultar inmediatamente un médico.

En caso de contacto con la piel	:	Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Utilícese un jabón neutro, si está disponible. Lavar la ropa antes de reutilizarla. Limpiar a fondo los zapatos antes de reutilizarlos. Consultar inmediatamente un médico.
En caso de ingestión	:	Enjuagar la boca con agua. No provocar el vómito. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Peligro de aspiración si se ingiere - puede entrar en los pulmones y causar lesiones. Consultar inmediatamente un médico.
En caso de inhalación	:	Llevar al aire libre. Tratar sintomáticamente. Consultar un médico si los síntomas aparecen.
Protección de los socorristas	:	En caso de emergencia, evalúe el peligro antes de emprender una acción. No se ponga en riesgo de sufrir una lesión. En caso de duda, contacte con los servicios de emergencias. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
Notas para el médico	:	Tratar sintomáticamente.
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados	:	Consulte la sección 11 para obtener información más detallada sobre los efectos en la salud y sus síntomas.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados	:	Espuma Dióxido de carbono Polvo seco Otro agente extinguidor apropiado para fuegos de clase B Para incendios grandes, usar agua en rocío o neblina, mojando completamente el material ardiente.
Medios de extinción no apropiados	:	Chorro de agua de gran volumen
Peligros específicos en la lucha contra incendios	:	Peligro de Incendio Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición. Es posible el retorno de la llama a distancia considerable. Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores.
Productos de combustión peligrosos	:	Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: Óxidos de carbono Óxidos de nitrógeno (NOx) Óxidos de azufre Oxidos de fósforo
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios	:	Utilícese equipo de protección individual.
Métodos específicos de extinción	:	El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los contenedores cerrados. El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse según las normas locales en vigor. En caso de incendio o de explosión, no respire los humos.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EC2561A

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Asegúrese una ventilación apropiada. Retirar todas las fuentes de ignición. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. Evitar la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos. Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas. Asegurar que la limpieza sea llevada a cabo únicamente por personal entrenado. Consultar las medidas de protección indicadas.
- Precauciones relativas al medio ambiente : No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.
- Métodos y material de contención y de limpieza : Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo. Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Contener el derrame y recogerlo con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositarlo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con la legislación local y nacional (ver sección 13). En grandes derrames, canalizar el material derramado o retenerlo para evitar que la fuga no alcanza el agua corriente. No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

- Consejos para una manipulación segura : Abra el bidón con precaución ya que el contenido puede estar presurizado. Adoptar la acción necesaria para evitar la descarga de la electricidad estática (que podría ocasionar la inflamación de los vapores orgánicos). No ingerir. Mantener alejado del fuego, de las chispas y de las superficies calientes. No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Utilizar solamente con una buena ventilación. No mezclar con productos clorados, puede liberar cloro gaseoso.
- Condiciones para el almacenaje seguro : Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición. Manténgase en un lugar fresco y bien ventilado. Consérvese lejos de agentes oxidantes. Consérvese lejos de bases fuertes. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en recipientes adecuados y etiquetados.
- Material apropiado : Los siguientes datos de compatibilidad se sugieren en base a información de productos similares y/o a la experiencia del sector: La compatibilidad con materiales plásticos puede variar. Por lo tanto, recomendamos probar la compatibilidad antes de utilizar el producto.
- Material inapropiado : no determinado

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.

Componentes	No. CAS	Forma de exposición	Concentración permisible	Base
Xileno	1330-20-7	GV	100 ppm	AR OEL
		CMP - CPT	150 ppm	AR OEL
Etilbenceno	100-41-4	GV	100 ppm	AR OEL
		CMP - CPT	125 ppm	AR OEL
Tolueno	108-88-3	GV	50 ppm	AR OEL
Naftaleno	91-20-3	GV	10 ppm	AR OEL
		CMP - CPT	15 ppm	AR OEL

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EC2561A

Xileno	1330-20-7	TWA	100 ppm 435 mg/m3	OSHA Z1
		TWA	100 ppm	ACGIH
		STEL	150 ppm	ACGIH
Etilbenceno	100-41-4	TWA	20 ppm	ACGIH
		TWA	100 ppm 435 mg/m3	NIOSH REL
		STEL	125 ppm 545 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	100 ppm 435 mg/m3	OSHA Z1
Nafta aromática leve	64742-95-6	TWA	500 ppm 2.000 mg/m3	OSHA Z1
		TWA	200 mg/m3 (vapor total de hidrocarburos)	ACGIH
Nafta aromática pesada	64742-94-5	TWA	500 ppm 2.000 mg/m3	OSHA Z1
		TWA	200 mg/m3 (vapor total de hidrocarburos)	ACGIH
Tolueno	108-88-3	TWA	20 ppm	ACGIH
		TWA	100 ppm 375 mg/m3	NIOSH REL
		STEL	150 ppm 560 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	200 ppm	OSHA/Z2
		CEIL	300 ppm	OSHA/Z2
		Peak	500 ppm	OSHA/Z2
Naftaleno	91-20-3	TWA	10 ppm	ACGIH
		TWA	10 ppm 50 mg/m3	NIOSH REL
		STEL	15 ppm 75 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	10 ppm 50 mg/m3	OSHA Z1

Límites biológicos de exposición profesional

Componente	No. CAS	Parámetros de control	Análisis biológico	Hora de muestreo	Concentración permisible	Base
Xileno	Propietario	Acidos metilhipúricos	Orina	Al final del turno	1.5 g/g creatinina	AR BEI
Etilbenceno		Acido mandélico	Orina	al final del turno del último día de la semana de trabajo	1.5 g/g creatinina	AR BEI
Observaciones:	'Ns' = inespecífico. El determinante es inespecífico ya que también puede encontrarse después de la exposición a otras sustancias.					
		etilbenceno	la última parte del aire exhalado	al final del turno del último día de la semana de trabajo	1.5 g/g creatinina	AR BEI
Observaciones:	'Sq' = semicuantitativo. El determinante biológico es un indicador de la exposición al compuesto químico, pero la interpretación cuantitativa de su medida es ambigua.					
Tolueno		o-Cresol	Orina	Al final del	0,5 mg/l	AR BEI

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EC2561A

		tolueno	Sangre	turno Antes del último turno de la semana de trabajo	0,05 mg/l	AR BEI
		acido hipúrico	Orina	Al final del turno	1.6 g/g creatinina	AR BEI

Medidas de ingeniería : Sistema eficaz de ventilación por extracción. Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional.

Protección personal

Protección de los ojos : Gafas de seguridad con montura integral (goggles).
Pantalla facial

Protección de las manos : Protección preventiva para la piel recomendada
Guantes
Caucho nitrilo
goma butílica
Tiempo de penetración: 1 - 4 horas
Consultar al fabricante del PPE el espesor adecuado del guante (dependiendo del tipo de guantes y su uso previsto).
Los guantes deben ser descartados y sustituidos si existe alguna indicación de degradación o perforación química.

Protección de la piel : Equipo de protección personal compuesto por: guantes de protección adecuados, gafas de seguridad con montura integral y ropa de protección

Protección respiratoria : Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.

Medidas de higiene : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar.
Lavarse la cara, las manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación. Proporcionar instalaciones adecuadas para el rápido enjuague o lavado de los ojos y cuerpo en caso de contacto o peligro de salpicaduras.

Las recomendaciones sobre el Equipo de Protección Individual (EPI) proporcionadas anteriormente se han hecho de buena fe y se basan en las condiciones típicas de uso esperadas. La selección de los EPI siempre debe completarse con una evaluación de riesgos adecuada y de acuerdo con un programa de gestión de EPI.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Aspecto : Líquido
Color : ámbar transparente
Olor : similar a un hidrocarburo
Punto de inflamación : 26 °C
pH : 0,7,(100 %)
Umbral olfativo : Sin datos disponibles
Punto de fusión/ punto de congelación : Sin datos disponibles
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición : 78 °C
Tasa de evaporación : Sin datos disponibles

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EC2561A

Inflamabilidad (sólido, gas)	: No aplicable
Límite de explosión, superior	: Sin datos disponibles
Límite de explosión, inferior	: Sin datos disponibles
Presión de vapor	: Sin datos disponibles
Densidad relativa del vapor	: Sin datos disponibles
Densidad relativa	: 0,93, (60,0 °C),
Densidad	: 7,7 lb/gal
Solubilidad en agua	: Inmiscible
Solubilidad en otros disolventes	: Sin datos disponibles
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	: Sin datos disponibles
Temperatura de auto-inflamación	: Sin datos disponibles
Descomposición térmica	: Sin datos disponibles
Viscosidad, dinámica	: 15,90 mPa.s
Viscosidad, cinemática	: Sin datos disponibles
Peso molecular	: Sin datos disponibles
COV	: 61,5 %

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

Reactividad	: No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.
Estabilidad química	: Estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas	: No mezclar con productos clorados, puede liberar cloro gaseoso.
Condiciones que deben evitarse	: Calor, llamas y chispas.
Materiales incompatibles	El contacto con oxidantes fuertes (por ej. cloro, peróxidos, cromatos, ácido nítrico, perclorato, oxígeno concentrado, permanganatos) puede generar calor, fuego, explosiones y/o vapores tóxicos. Bases. El contacto con álcalis fuertes (por ej. amoníaco y sus soluciones, carbonatos, hidróxido sódico (cáustico), hidróxido potásico, cal muerta, cianuro, sulfitos, hipocloritos, cloritos) puede generar calor, salpicaduras o ebullición, y vapores tóxicos. Bases fuertes Agentes oxidantes fuertes
Productos de descomposición peligrosos	: Oxidos de carbono Oxidos de azufre

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Información sobre posibles vías de exposición	: Inhalación, Contacto con los ojos, Contacto con la piel
---	---

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EC2561A

Efectos potenciales para la Salud

Ojos	: Provoca lesiones oculares graves.
Piel	: Nocivo en contacto con la piel. Puede ser nocivo en contacto con la piel. Provoca quemaduras severas de la piel.
Ingestión	: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca quemaduras del tracto digestivo.
Inhalación	: Puede provocar una irritación en el tracto respiratorio. Puede provocar una irritación de la nariz, de la garganta y de los pulmones. La inhalación puede provocar efectos sobre el sistema nervioso central.
Exposición Crónica	: Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Se sospecha que provoca cáncer.

Experiencia con exposición de seres humanos

Contacto con los ojos	: Rojez, Dolor, Corrosión
Contacto con la piel	: Rojez, Dolor, Corrosión
Ingestión	: Corrosión, Vómitos, Dolor abdominal
Inhalación	: Irritación respiratoria, Tos, Vértigo, Somnolencia

Toxicidad

Producto

Toxicidad oral aguda	: Estimación de la toxicidad aguda: 2.791 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación	: Estimación de la toxicidad aguda: > 40 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmosfera: vapor
Toxicidad cutánea aguda	: Estimación de la toxicidad aguda: 2.397 mg/kg
Corrosión o irritación cutáneas	: Sin datos disponibles
Lesiones o irritación ocular graves	: Sin datos disponibles
Sensibilización respiratoria o cutánea	: Sin datos disponibles
Carcinogenicidad	: Sin datos disponibles
Efectos reproductivos	: Sin datos disponibles
Mutagenicidad en células germinales	: Sin datos disponibles
Teratogenicidad	: Sin datos disponibles
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única	: Sin datos disponibles
Toxicidad específica en determinados órganos	: Sin datos disponibles

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EC2561A

(STOT) - exposición repetida

Toxicida par aspiración : Sin datos disponibles

SECCIÓN 12: Información ecológica

Toxicidad

Efectos Ambientales : Tóxico para los organismos acuáticos.
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Producto

Toxicidad para los peces : Sin datos disponibles

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos. : Sin datos disponibles

Toxicidad para las algas : Sin datos disponibles

Componentes

Toxicidad para los peces : Ácido sulfónico orgánico
CL50 : 4,3 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Polialquilenoglicol
CL50 Pez: > 100 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Nafta aromática pesada
CL50 Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada): 3,5 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Tolueno
CL50 Oncorhynchus kisutch (salmón plateado): 5,5 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Componentes

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos. : Etilbenceno
CE50 Daphnia: 1,81 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

Tolueno
CL50 Ceriodaphnia dubia (pulga de agua): 3,78 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

Componentes

Toxicidad para las algas : Tolueno
CE50 Chlorella vulgaris (alga en agua dulce): 134 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

Componentes

Toxicidad para las bacterias : Tolueno
84 mg/l
EC50 Nitrosomonas Sp.: 84 mg/l

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EC2561A

Tiempo de exposición: 24 h

Componentes

Toxicidad para los peces (Toxicidad crónica) : Tolueno
NOEC: 1,39 mg/l
Tiempo de exposición: 40 d
Especies: Oncorhynchus kisutch (salmón plateado)

Componentes

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos. (Toxicidad crónica) : Tolueno
NOEC: 0,74 mg/l
Tiempo de exposición: 7 d
Especies: Pulga de agua (Ceriodaphnia dubia)

Persistencia y degradabilidad

Se espera que la parte orgánica de este preparado sea intrínsecamente biodegradable.

Movilidad

El resultado sobre el medio ambiente se estimó utilizando un modelo de fugacidad de nivel III en el paquete EPI (estimation program interface, interfaz del programa de estimación) Suite TM, provisto por la EPA de EE.UU. (US EPA). El modelo supone una condición de estado estacionario entre la entrada y la salida total. El modelo de nivel III no requiere equilibrio entre los medios definidos. La información suministrada intenta brindar al usuario una estimación general del resultado sobre el medio ambiente que este producto tiene bajo las condiciones definidas de los modelos. Se espera que, si este material se libera al medio ambiente, se distribuya en el aire, el agua y el suelo/sedimentos en los porcentajes aproximados correspondientes;

Aire : 5 - 10%
Agua : 10 - 30%
Suelo : 50 - 70%

Se estima que la parte en agua flotará en la superficie.

Potencial de bioacumulación

Los componentes de este producto tienen una tendencia a bioacumule.

Otra información

Sin datos disponibles

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de eliminación. : No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos). Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la deposición o incineración. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local. Eliminación de los residuos en plantas autorizadas de eliminación de residuos.

Consideraciones relativas a la eliminación : Eliminar como producto no usado. Los contenedores vacíos deben ser llevados a un lugar autorizado de gestión de residuos, para el reciclado o eliminación. No reutilizar los recipientes vacíos.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EC2561A

El transportista/consignatario/remitente es responsable de garantizar que el embalaje, etiquetado y el marcado es el adecuado para el modo de transporte seleccionado.

Transporte por carretera: Argentina

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas : LÍQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.
Nombre(s) técnico(s) : Xileno, Ácido sulfónico orgánico
No. UN/ID : 2924
Clase(s) de peligro para el transporte : 3, 8
Grupo de embalaje : III

Transporte aéreo (IATA)

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas : LÍQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.
Nombre(s) técnico(s) : Xileno, Ácido sulfónico orgánico
No. UN/ID : UN 2924
Clase(s) de peligro para el transporte : 3, 8
Grupo de embalaje : III

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas : LÍQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.
Nombre(s) técnico(s) : Xileno, Ácido sulfónico orgánico
No. UN/ID : UN 2924
Clase(s) de peligro para el transporte : 3, 8
Grupo de embalaje : III

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

Inscripciones y certificaciones


Argentina: Nuestra hoja de seguridad (HDS) cumple con la Resolución S.R.T. 801/15.

SECCIÓN 16: Otra información

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EC2561A

NFPA:

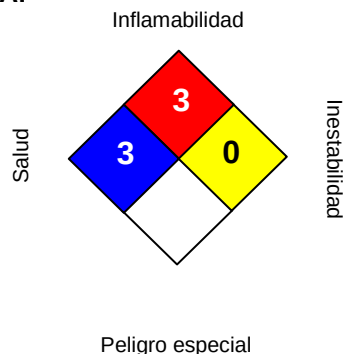

HMIS III:

SALUD	3*
INFLAMABILIDAD	3
PELIGRO FÍSICO	0

0 = no significativo, 1 = Ligero,
2 = Mediano, 3 = Alto
4 = Extremo, * = Crónico

Fecha de revisión : 22.09.2021
Número De Versión : 4.6
Preparado por : Regulatory Affairs

INFORMACIÓN REVISADA: Los cambios importantes introducidos en las normativas o la información sanitaria como parte de esta revisión se indican mediante una barra en el margen izquierdo de la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.