

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto : EMBR18373A

Otros medios de identificación : No aplicable

Uso recomendado : DEMULSIFICADOR

Restricciones de uso : Consulte la documentación del producto o consulte a su representante de ventas local para restricciones de uso y los límites de dosis.

Empresa : ChampionX Argentina S.R.L.
Victoria Ocampo 360, Piso 3
Ciudad Autónoma de Buenos Aires C1107DAB
Argentina
TEL: +54 9 299 6276518

Teléfono de emergencia : Argentina: Ciquime 0800-222-2933/ 011 4613-1100;
ChampionX +54 9 299 6276518 (24 hs)

Fecha de emisión : 05.05.2020

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
Clasificación SGA

Líquidos inflamables : Categoría 2

Corrosión cutáneas : Sub-categoría 1B

Lesiones oculares graves : Categoría 1

Carcinogenicidad : Categoría 1B

Toxicidad a la reproducción : Categoría 2

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única : Categoría 3 (Sistema nervioso central)

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas : Categoría 2 (Sistema nervioso)

Peligro de aspiración : Categoría 1

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático : Categoría 2

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : Categoría 2

Elemento de etiquetado SGA

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicación de peligro : Líquido y vapores muy inflamables.
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
Puede provocar cáncer.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EMBR18373A

Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.
Puede provocar daños en los órganos (Sistema nervioso) tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia : **Prevención:**
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.
Intervención:
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.
Almacenamiento:
Almacenar conforme a las regulaciones locales.
Eliminación:
Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

Otros peligros : No mezclar con productos clorados, puede liberar cloro gaseoso.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

Sustancia pura/mezcla : Mezcla

Nombre químico	No. CAS	Concentración (%)
Nafta aromática pesada	64742-94-5	30 - 60
Alcohol isopropílico	67-63-0	10 - 30
Naftaleno	91-20-3	1 - 5
Xileno	1330-20-7	1 - 5
Hidrocarburo aromático	Patentado	1 - 5
Tolueno	108-88-3	1 - 5
Hidróxido de sodio	1310-73-2	1 - 5
Nafta aromática leve	64742-95-6	1 - 5
1,2,4-Trimetilbenceno	95-63-6	1 - 5
Ácido sulfónico orgánico	Patentado	1 - 5
Etilbenceno	100-41-4	0,1 - 1

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

En caso de contacto con los ojos : Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Consultar inmediatamente un médico.

En caso de contacto con la piel : Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Utilícese un jabón neutro, si está disponible. Lavar la ropa antes de reutilizarla. Limpiar a fondo los zapatos antes de reutilizarlos. Consultar inmediatamente un médico.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EMBR18373A

En caso de ingestión	:	Enjuagar la boca con agua. No provocar el vómito. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Peligro de aspiración si se ingiere - puede entrar en los pulmones y causar lesiones. Consultar inmediatamente un médico.
En caso de inhalación	:	Llevar al aire libre. Tratar sintomáticamente. Consultar un médico si los síntomas aparecen.
Protección de los socorristas	:	En caso de emergencia, evalúe el peligro antes de emprender una acción. No se ponga en riesgo de sufrir una lesión. En caso de duda, contacte con los servicios de emergencias. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
Notas para el médico	:	Tratar sintomáticamente.
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados	:	Consulte la sección 11 para obtener información más detallada sobre los efectos en la salud y sus síntomas.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados	:	Espuma Dióxido de carbono Polvo seco Otro agente extinguidor apropiado para fuegos de clase B Para incendios grandes, usar agua en rocío o neblina, mojando completamente el material ardiente.
Medios de extinción no apropiados	:	Chorro de agua de gran volumen
Peligros específicos en la lucha contra incendios	:	Peligro de Incendio Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición. Es posible el retorno de la llama a distancia considerable. Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores.
Productos de combustión peligrosos	:	Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: Óxidos de carbono Óxidos de nitrógeno (NOx) Óxidos de azufre Óxidos de fósforo
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios	:	Utilícese equipo de protección individual.
Métodos específicos de extinción	:	El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los contenedores cerrados. El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse según las normas locales en vigor. En caso de incendio o de explosión, no respire los humos.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia	:	Asegúrese una ventilación apropiada. Retirar todas las fuentes de ignición. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. Evitar la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos. Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas. Asegurar que
--	---	---

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EMBR18373A

la limpieza sea llevada a cabo únicamente por personal entrenado. Consultar las medidas de protección indicadas.

- Precauciones relativas al medio ambiente : No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.
- Métodos y material de contención y de limpieza : Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo. Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Contener el derrame y recogerlo con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositarlo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con la legislación local y nacional (ver sección 13). En grandes derrames, canalizar el material derramado o retenerlo para evitar que la fuga no alcance el agua corriente. No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

- Consejos para una manipulación segura : Abra el bidón con precaución ya que el contenido puede estar presurizado. Adoptar la acción necesaria para evitar la descarga de la electricidad estática (que podría ocasionar la inflamación de los vapores orgánicos). No ingerir. Mantener alejado del fuego, de las chispas y de las superficies calientes. No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Utilizar solamente con una buena ventilación. No mezclar con productos clorados, puede liberar cloro gaseoso.
- Condiciones para el almacenaje seguro : Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición. Manténgase en un lugar fresco y bien ventilado. Consérvese lejos de agentes oxidantes. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en recipientes adecuados y etiquetados.
- Material apropiado : Guardar en contenedores etiquetados correctamente.
- Material inapropiado : no determinado

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.

Componentes	No. CAS	Forma de exposición	Concentración permisible	Base
Alcohol isopropílico	67-63-0	GV	400 ppm	AR OEL
		CMP - CPT	500 ppm	AR OEL
Naftaleno	91-20-3	GV	10 ppm	AR OEL
		CMP - CPT	15 ppm	AR OEL
Xileno	1330-20-7	GV	100 ppm	AR OEL
		CMP - CPT	150 ppm	AR OEL
Tolueno	108-88-3	GV	50 ppm	AR OEL
Hidróxido de sodio	1310-73-2	CMP-C	2 mg/m3	AR OEL
Etilbenceno	100-41-4	GV	100 ppm	AR OEL
		CMP - CPT	125 ppm	AR OEL
Nafta aromática pesada	64742-94-5	TWA	500 ppm 2.000 mg/m3	OSHA Z1
		TWA	200 mg/m3 (vapor total de hidrocarburos)	ACGIH
Alcohol isopropílico	67-63-0	TWA	200 ppm	ACGIH
		STEL	400 ppm	ACGIH

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EMBR18373A

		TWA	400 ppm 980 mg/m ³	NIOSH REL
		STEL	500 ppm 1.225 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	400 ppm 980 mg/m ³	OSHA Z1
Naftaleno	91-20-3	TWA	10 ppm	ACGIH
		TWA	10 ppm 50 mg/m ³	NIOSH REL
		STEL	15 ppm 75 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	10 ppm 50 mg/m ³	OSHA Z1
Xileno	1330-20-7	TWA	100 ppm 435 mg/m ³	OSHA Z1
		TWA	100 ppm	ACGIH
		STEL	150 ppm	ACGIH
Tolueno	108-88-3	TWA	20 ppm	ACGIH
		TWA	100 ppm 375 mg/m ³	NIOSH REL
		STEL	150 ppm 560 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	200 ppm	OSHA/Z2
		CEIL	300 ppm	OSHA/Z2
		Peak	500 ppm	OSHA/Z2
Hidróxido de sodio	1310-73-2	C	2 mg/m ³	ACGIH
		Ceiling	2 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	2 mg/m ³	OSHA Z1
Nafta aromática leve	64742-95-6	TWA	500 ppm 2.000 mg/m ³	OSHA Z1
		TWA	200 mg/m ³ (vapor total de hidrocarburos)	ACGIH
1,2,4-Trimetilbenceno	95-63-6	TWA	25 ppm 125 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	25 ppm	ACGIH
Etilbenceno	100-41-4	TWA	20 ppm	ACGIH
		TWA	100 ppm 435 mg/m ³	NIOSH REL
		STEL	125 ppm 545 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	100 ppm 435 mg/m ³	OSHA Z1

Límites biológicos de exposición profesional

Componente	No. CAS	Parámetros de control	Análisis biológico	Hora de muestreo	Concentración permisible	Base
Alcohol isopropílico	Propietario	Acetona	Orina		2 mg/g creatinina	AR BEI
Xileno		Acidos metilhipúricos	Orina	Al final del turno	1.5 g/g creatinina	AR BEI
Tolueno		o-Cresol	Orina	Al final del turno	0,5 mg/l	AR BEI
		tolueno	Sangre	Antes del último turno de la semana	0,05 mg/l	AR BEI

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EMBR18373A

				de trabajo		
		acido hipúrico	Orina	Al final del turno	1.6 g/g creatinina	AR BEI
Etilbenceno		Acido mandélico	Orina	al final del turno del último día de la semana de trabajo	1.5 g/g creatinina	AR BEI
		etilbenceno	la última parte del aire exhalado	al final del turno del último día de la semana de trabajo	1.5 g/g creatinina	AR BEI

Medidas de ingeniería : Sistema eficaz de ventilación por extracción. Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional.

Protección personal

Protección de los ojos : Gafas de seguridad con montura integral (goggles).
Pantalla facial

Protección de las manos : Protección preventiva para la piel recomendada
Guantes
Caucho nitrilo
goma butílica
Tiempo de penetración: 1 - 4 horas
Consultar al fabricante del PPE el espesor adecuado del guante (dependiendo del tipo de guantes y su uso previsto).
Los guantes deben ser descartados y sustituidos si existe alguna indicación de degradación o perforación química.

Protección de la piel : Equipo de protección personal compuesto por: guantes de protección adecuados, gafas de seguridad con montura integral y ropa de protección

Protección respiratoria : Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.

Medidas de higiene : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar.
Lavarse la cara, las manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación. Proporcionar instalaciones adecuadas para el rápido enjuague o lavado de los ojos y cuerpo en caso de contacto o peligro de salpicaduras.

Las recomendaciones sobre el Equipo de Protección Individual (EPI) proporcionadas anteriormente se han hecho de buena fe y se basan en las condiciones típicas de uso esperadas. La selección de los EPI siempre debe completarse con una evaluación de riesgos adecuada y de acuerdo con un programa de gestión de EPI.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Aspecto : Líquido
Color : transparente Ambar oscuro
Olor : similar a un hidrocarburo
Punto de inflamación : 20 °C
pH : No aplicable
Umbral olfativo : Sin datos disponibles

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EMBR18373A

Punto de fusión/ punto de congelación	:	Sin datos disponibles
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	:	70 °C
Tasa de evaporación	:	Sin datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	:	No aplicable
Límite de explosión, superior	:	Sin datos disponibles
Límite de explosión, inferior	:	Sin datos disponibles
Presión de vapor	:	Sin datos disponibles
Densidad relativa del vapor	:	Sin datos disponibles
Densidad relativa	:	0,912, (20 °C),
Densidad	:	Sin datos disponibles
Solubilidad en agua	:	insoluble
Solubilidad en otros disolventes	:	Sin datos disponibles
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	:	Sin datos disponibles
Temperatura de auto-inflamación	:	Sin datos disponibles
Descomposición térmica	:	Sin datos disponibles
Viscosidad, dinámica	:	9,8 mPa.s (20 °C)
Viscosidad, cinemática	:	Sin datos disponibles
Peso molecular	:	Sin datos disponibles
COV	:	Sin datos disponibles

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

Reactividad	:	No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.
Estabilidad química	:	Estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas	:	No mezclar con productos clorados, puede liberar cloro gaseoso.
Condiciones que deben evitarse	:	Calor, llamas y chispas.
Materiales incompatibles	:	Agentes oxidantes fuertes
Productos de descomposición peligrosos	:	Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: Óxidos de carbono Óxidos de nitrógeno (NOx) Óxidos de azufre Óxidos de fósforo

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Información sobre posibles vías de exposición	:	Inhalación, Contacto con los ojos, Contacto con la piel
---	---	---

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EMBR18373A

Efectos potenciales para la Salud

Ojos	: Provoca lesiones oculares graves.
Piel	: Provoca quemaduras severas de la piel.
Ingestión	: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca quemaduras del tracto digestivo.
Inhalación	: Puede provocar una irritación de la nariz, de la garganta y de los pulmones. La inhalación puede provocar efectos sobre el sistema nervioso central.
Exposición Crónica	: Puede causar cáncer. Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Experiencia con exposición de seres humanos

Contacto con los ojos	: Rojez, Dolor, Corrosión
Contacto con la piel	: Rojez, Dolor, Corrosión
Ingestión	: Corrosión, Vómitos, Dolor abdominal
Inhalación	: Irritación respiratoria, Tos, Vértigo, Somnolencia

Toxicidad

Producto

Toxicidad oral aguda	: Estimación de la toxicidad aguda: > 5.000 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación	: Estimación de la toxicidad aguda: > 40 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmosfera: vapor
Toxicidad cutánea aguda	: Estimación de la toxicidad aguda: > 5.000 mg/kg
Corrosión o irritación cutáneas	: Sin datos disponibles
Lesiones o irritación ocular graves	: Sin datos disponibles
Sensibilización respiratoria o cutánea	: Sin datos disponibles
Carcinogenicidad	: Sin datos disponibles
Efectos reproductivos	: Sin datos disponibles
Mutagenicidad en células germinales	: Sin datos disponibles
Teratogenicidad	: Sin datos disponibles
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única	: Sin datos disponibles
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida	: Sin datos disponibles
Toxicidad por aspiración	: Sin datos disponibles

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EMBR18373A

SECCIÓN 12: Información ecológica

Ecotoxicidad

Efectos Ambientales : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Producto

Toxicidad para los peces : Sin datos disponibles

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos. : Sin datos disponibles

Toxicidad para las algas : Sin datos disponibles

Componentes

Toxicidad para los peces : Nafta aromática pesada
CL50 Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada): 3,5 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Alcohol isopropílico
CL50 Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda):
9.640 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Tolueno
CL50 Oncorhynchus kisutch (salmón plateado): 5,5 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Ácido sulfónico orgánico
CL50 : 4,3 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Componentes

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos. : Alcohol isopropílico
CL50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): > 10.000 mg/l

Tolueno
CL50 Ceriodaphnia dubia (pulga de agua): 3,78 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

Hidróxido de sodio
CE50 : 40 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

Etilbenceno
CE50 Daphnia: 1,81 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

Componentes

Toxicidad para las algas : Tolueno
CE50 Chlorella vulgaris (alga en agua dulce): 134 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

Componentes

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EMBR18373A

Toxicidad para las bacterias : Alcohol isopropílico
1.050 mg/l

Tolueno
84 mg/l
EC50 Nitrosomonas Sp.: 84 mg/l
Tiempo de exposición: 24 h

Componentes

Toxicidad para los peces : Tolueno
(Toxicidad crónica) NOEC: 1,39 mg/l
Tiempo de exposición: 40 d
Especies: Oncorhynchus kisutch (salmón plateado)

Componentes

Toxicidad para las dafnias y : Tolueno
otros invertebrados NOEC: 0,74 mg/l
acuáticos. (Toxicidad crónica) Tiempo de exposición: 7 d
Especies: Pulga de agua (Ceriodaphnia dubia)

Persistencia y degradabilidad

Sin datos disponibles

Movilidad

Sin datos disponibles

Potencial de bioacumulación

Sin datos disponibles

Otra información

Sin datos disponibles

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de eliminación. : No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos). Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la deposición o incineración. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local. Eliminación de los residuos en plantas autorizadas de eliminación de residuos.

Consideraciones relativas a la eliminación : Eliminar como producto no usado. Los contenedores vacíos deben ser llevados a un lugar autorizado de gestión de residuos, para el reciclado o eliminación. No reutilizar los recipientes vacíos.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

El transportista/consignatario/remitente es responsable de garantizar que el embalaje, etiquetado y el marcado es el adecuado para el modo de transporte seleccionado.

Transporte por carretera: Argentina

Designación oficial de : LÍQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EMBR18373A

transporte de las Naciones

Unidas

Nombre(s) técnico(s) : Alcohol isopropílico, Hidróxido de sodio

No. UN/ID : 2924

Clase(s) de peligro para el transporte : 3, 8

Grupo de embalaje : II

Transporte aéreo (IATA)

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas : LÍQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.

Unidas

Nombre(s) técnico(s) : Alcohol isopropílico, Hidróxido de sodio

No. UN/ID : UN 2924

Clase(s) de peligro para el transporte : 3, 8

Grupo de embalaje : II

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas : LÍQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.

Unidas

Nombre(s) técnico(s) : Alcohol isopropílico, Hidróxido de sodio

No. UN/ID : UN 2924

Clase(s) de peligro para el transporte : 3, 8

Grupo de embalaje : II

Contaminante marino : Naftaleno


SECCIÓN 15: Información reglamentaria

Inscripciones y certificaciones

Argentina: Nuestra hoja de seguridad (HDS) cumple con la Resolución S.R.T. 801/15.

SECCIÓN 16: Otra información

NFPA:

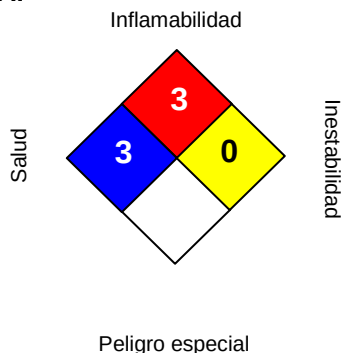

HMIS III:

SALUD	3*
INFLAMABILIDAD	3
PELIGRO FÍSICO	0

0 = no significativo, 1 = Ligero,
2 = Mediano, 3 = Alto
4 = Extremo, * = Crónico

Fecha de revisión : 05.05.2020

Número De Versión : 4.2

Preparado por : Regulatory Affairs

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EMBR18373A

INFORMACIÓN REVISADA: Los cambios importantes introducidos en las normativas o la información sanitaria como parte de esta revisión se indican mediante una barra en el margen izquierdo de la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.