

Flexoil™ FM-116

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto : Flexoil™ FM-116

Otros medios de identificación : No aplicable

Uso recomendado : DEPRESOR DEL PUNTO DE FLUIDEZ, INHIBIDOR DE PARAFINA

Restricciones de uso : Consulte la documentación del producto o consulte a su representante de ventas local para restricciones de uso y los límites de dosis.

Empresa : Nalco Argentina S.R.L.
-Victoria Ocampo, 360 Piso 3° - Capital Federal
Buenos Aires, Argentina, C1107AAP
(54) 11 5552-2566

Teléfono de emergencia :

Argentina: Ciquime 0800-222-2933/ 011 4613-1100; Nalco 011-15-5409-6868.
Brasil: ABIQUIM/PROQUÍMICA: 0800-118270;
Colombia, Bogotá: 288-6012 (24 horas)
Colombia, Fuera de Bogotá: 01 800 09 16012 (24 horas)
Chile: CITUC (56-2) 2635-3800 (24 horas), Nalco (56-2) 2640-2000 / Fax (56-2) 2624-1908
México SETIQ-ANIQ: 01-800-002-1400 & 01-55-5559-1588 (24 horas)
Estados Unidos: 703-527-3887 (Chemtrec, acepta llamadas por cobrar - 24 horas)
Uruguay: 703-527-3887 (Chemtrec, acepta llamadas por cobrar - 24 horas); CIQUIME 54-11-46112007

Fecha de emisión : 20.03.2019

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

Clasificación SGA

Líquidos inflamables : Categoría 2

Toxicidad aguda (Oral) : Categoría 4

Irritación cutáneas : Categoría 3

Irritación ocular : Categoría 2A

Mutagenicidad en células germinales : Categoría 1B

Carcinogenicidad : Categoría 1B

Toxicidad a la reproducción : Categoría 2

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única : Categoría 3 (Sistema respiratorio, Sistema nervioso central)

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas : Categoría 2 (Sistema nervioso)

Peligro de aspiración : Categoría 1

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático : Categoría 2

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : Categoría 3

Elemento de etiquetado SGA

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Flexoil™ FM-116

Pictogramas de peligro	:	  
Palabra de advertencia	:	Peligro
Indicación de peligro	:	Líquido y vapores muy inflamables. Nocivo en caso de ingestión. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Causa ligera irritación de la piel. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede provocar defectos genéticos. Puede provocar cáncer. Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto. Puede provocar daños en los órganos (Sistema nervioso) tras exposiciones prolongadas o repetidas. Tóxico para los organismos acuáticos. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia	:	Prevención: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección. Intervención: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. NO provocar el vómito. Almacenamiento: Almacenar conforme a las regulaciones locales. Eliminación: Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.
Otros peligros	:	Ninguna conocida.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

Nombre químico	No. CAS	Concentración (%)
Tolueno	108-88-3	30 - 60
Hidrocarburo alifático	Patentado	30 - 60
Xileno	1330-20-7	5 - 10
Amina oxialquilada	Patentado	1 - 5
Etilbenceno	100-41-4	1 - 5
Nafta aromática leve	64742-95-6	0,1 - 1

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

En caso de contacto con los : Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Flexoil™ FM-116

ojos	párpados, al menos durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Consultar un médico.
En caso de contacto con la piel	: Eliminar lavando con jabón y mucha agua. Consultar un médico si los síntomas aparecen.
En caso de ingestión	: No provocar el vómito. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Peligro de aspiración si se ingiere - puede entrar en los pulmones y causar lesiones. Consultar inmediatamente un médico.
En caso de inhalación	: Llevar al aire libre. Tratar sintomáticamente. Consultar un médico si los síntomas aparecen.
Protección de los socorristas	: En caso de emergencia, evalúe el peligro antes de emprender una acción. No se ponga en riesgo de sufrir una lesión. En caso de duda, contacte con los servicios de emergencias. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
Notas para el médico	: Tratar sintomáticamente.
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados	: Consulte la sección 11 para obtener información más detallada sobre los efectos en la salud y sus síntomas.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados	: Espuma Dióxido de carbono Polvo seco Otro agente extinguidor apropiado para fuegos de clase B Para incendios grandes, usar agua en rocío o neblina, mojando completamente el material ardiente.
Medios de extinción no apropiados	: Chorro de agua de gran volumen
Peligros específicos en la lucha contra incendios	: Peligro de Incendio Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición. Es posible el retorno de la llama a distancia considerable. Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores.
Productos de combustión peligrosos	: Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: Óxidos de carbono Óxidos de nitrógeno (NOx) Óxidos de azufre Óxidos de fósforo
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios	: Utilícese equipo de protección individual.
Métodos específicos de extinción	: El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los contenedores cerrados. El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse según las normas locales en vigor. En caso de incendio o de explosión, no respire los humos.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales,	: Asegúrese una ventilación apropiada. Retirar todas las fuentes de ignición.
--------------------------	---

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Flexoil™ FM-116

equipo de protección y procedimientos de emergencia	Asegurar que la limpieza sea llevada a cabo únicamente por personal entrenado. Consultar las medidas de protección indicadas.
Precauciones relativas al medio ambiente	: No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.
Métodos y material de contención y de limpieza	: Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo. Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Contener el derrame y recogerlo con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositarlo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con la legislación local y nacional (ver sección 13). En grandes derrames, canalizar el material derramado o retenerlo para evitar que la fuga no alcance el agua corriente. No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

Consejos para una manipulación segura	: Evítese el contacto con los ojos y la piel. Abra el bidón con precaución ya que el contenido puede estar presurizado. Adoptar la acción necesaria para evitar la descarga de la electricidad estática (que podría ocasionar la inflamación de los vapores orgánicos). No ingerir. Mantener alejado del fuego, de las chispas y de las superficies calientes. No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Utilizar solamente con una buena ventilación.
Condiciones para el almacenaje seguro	: Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición. Manténgase en un lugar fresco y bien ventilado. Consérvese lejos de agentes oxidantes. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en recipientes adecuados y etiquetados.
Material apropiado	: Guardar en contenedores etiquetados correctamente.
Material inapropiado	: no determinado

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.

Componentes	No. CAS	Forma de exposición	Concentración permisible	Base
Tolueno	108-88-3	GV	50 ppm	AR OEL
Xileno	1330-20-7	GV	100 ppm	AR OEL
		CMP - CPT	150 ppm	AR OEL
Etilbenceno	100-41-4	GV	100 ppm	AR OEL
		CMP - CPT	125 ppm	AR OEL
Tolueno	108-88-3	TWA	20 ppm	ACGIH
		TWA	100 ppm 375 mg/m ³	NIOSH REL
		STEL	150 ppm 560 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	200 ppm	OSHA/Z2
		CEIL	300 ppm	OSHA/Z2
		Peak	500 ppm	OSHA/Z2
Nafta disolvente alifático ligero	64742-89-8	TWA	500 ppm 2.000 mg/m ³	OSHA Z1
Xileno	1330-20-7	TWA	100 ppm 435 mg/m ³	OSHA Z1

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Flexoil™ FM-116

		TWA	100 ppm	ACGIH
		STEL	150 ppm	ACGIH
Etilbenceno	100-41-4	TWA	20 ppm	ACGIH
		TWA	100 ppm 435 mg/m3	NIOSH REL
		STEL	125 ppm 545 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	100 ppm 435 mg/m3	OSHA Z1
Nafta aromática leve	64742-95-6	TWA	500 ppm 2.000 mg/m3	OSHA Z1
		TWA	200 mg/m3 (vapor total de hidrocarburos)	ACGIH

Límites biológicos de exposición profesional

Componente	No. CAS	Parámetros de control	Análisis biológico	Hora de muestreo	Concentración permisible	Base
Tolueno	Propietario	o-Cresol	Orina	Al final del turno	0,5 mg/l	AR BEI
		tolueno	Sangre	Antes del último turno de la semana de trabajo	0,05 mg/l	AR BEI
		acido hipúrico	Orina	Al final del turno	1.6 g/g creatinina	AR BEI
Xileno		Acidos metilhipúricos	Orina	Al final del turno	1.5 g/g creatinina	AR BEI
Etilbenceno		Acido mandélico	Orina	al final del turno del último día de la semana de trabajo	1.5 g/g creatinina	AR BEI
		etilbenceno	la última parte del aire exhalado	al final del turno del último día de la semana de trabajo	1.5 g/g creatinina	AR BEI

Medidas de ingeniería : Sistema eficaz de ventilación por extracción. Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional.

Protección personal

Protección de los ojos : Gafas de seguridad con montura integral (goggles).
Pantalla facial

Protección de las manos : Protección preventiva para la piel recomendada
Guantes
Caucho nitrilo
goma butílica
Tiempo de penetración: 1 - 4 horas
Consultar al fabricante del PPE el espesor adecuado del guante (dependiendo del tipo de guantes y su uso previsto).
Los guantes deben ser descartados y sustituidos si existe alguna indicación de degradación o perforación química.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Flexoil™ FM-116

Protección de la piel	: Usar indumentaria de protección adecuada.
Protección respiratoria	: Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.
Medidas de higiene	: Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. Lavarse la cara, las manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Aspecto	: líquido
Color	: marrón
Olor	: similar a un hidrocarburo
Punto de inflamación	: -1 °C
pH	: 7,0 - 8,0
Umbral olfativo	: Sin datos disponibles
Punto de fusión/ punto de congelación	: Temperature de escurrimiento: -28,9 °C
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	: 104 °C, Método: estimado, Disolvente
Tasa de evaporación	: Sin datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: Sin datos disponibles
Límite de explosión, superior	: Sin datos disponibles
Límite de explosión, inferior	: Sin datos disponibles
Presión de vapor	: Sin datos disponibles
Densidad relativa del vapor	: Sin datos disponibles
Densidad relativa	: 0,8200 - 0,8500, (15,6 °C),
Densidad	: 0,8167 - 0,8466 g/cm3
Solubilidad en agua	: insoluble
Solubilidad en otros disolventes	: Sin datos disponibles
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	: Sin datos disponibles
Temperatura de auto-inflamación	: Sin datos disponibles
Descomposición térmica	: Sin datos disponibles
Viscosidad, dinámica	: 2 - 10 mPa.s (23,9 °C)
Viscosidad, cinemática	: 4,7 mm2/s (40 °C)
Peso molecular	: Sin datos disponibles
COV	: Sin datos disponibles

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

Estabilidad química	: Estable en condiciones normales.
---------------------	------------------------------------

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Flexoil™ FM-116

Posibilidad de reacciones peligrosas	: No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.
Condiciones que deben evitarse	: Calor, llamas y chispas.
Materiales incompatibles	: Agentes oxidantes fuertes
Productos de descomposición peligrosos	: Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: Óxidos de carbono Óxidos de nitrógeno (NOx) Óxidos de azufre Óxidos de fósforo

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Información sobre posibles vías de exposición	: Inhalación, Contacto con los ojos, Contacto con la piel
---	---

Efectos potenciales para la Salud

Ojos	: Provoca irritación ocular grave.
Piel	: Causa ligera irritación de la piel.
Ingestión	: Nocivo en caso de ingestión. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Inhalación	: Puede provocar una irritación en el tracto respiratorio. Puede provocar una irritación de la nariz, de la garganta y de los pulmones. La inhalación puede provocar efectos sobre el sistema nervioso central.
Exposición Crónica	: Puede causar cáncer. Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto. Puede provocar defectos genéticos.

Experiencia con exposición de seres humanos

Contacto con los ojos	: Rojez, Dolor, Irritación
Contacto con la piel	: Ningún síntoma conocido o esperado.
Ingestión	: Vómitos
Inhalación	: Irritación respiratoria, Tos, Vértigo, Somnolencia

Toxicidad

Producto

Toxicidad oral aguda	: Estimación de la toxicidad aguda: 628,88 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación	: Estimación de la toxicidad aguda: > 40 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmosfera: vapor
Toxicidad cutánea aguda	: Estimación de la toxicidad aguda: > 5.000 mg/kg
Corrosión o irritación cutáneas	: Sin datos disponibles
Lesiones o irritación ocular	: Sin datos disponibles

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Flexoil™ FM-116

graves

Sensibilización respiratoria o : Sin datos disponibles
cutánea

Carcinogenicidad : Sin datos disponibles

Efectos reproductivos : Sin datos disponibles

Mutagenicidad en células : Sin datos disponibles
germinales

Teratogenicidad : Sin datos disponibles

Toxicidad específica en : Sin datos disponibles
determinados órganos
(STOT) - exposición única

Toxicidad específica en : Sin datos disponibles
determinados órganos
(STOT) - exposición repetida

Toxicidad por aspiración : Sin datos disponibles

SECCIÓN 12: Información ecológica

Ecotoxicidad

Efectos Ambientales : Tóxico para los organismos acuáticos.
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

Producto

Toxicidad para los peces : Sin datos disponibles

Toxicidad para las dafnias y : Sin datos disponibles
otros invertebrados
acuáticos.

Toxicidad para las algas : Sin datos disponibles

Componentes

Toxicidad para los peces : Tolueno
CL50 Oncorhynchus kisutch (salmón plateado): 5,5 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Componentes

Toxicidad para las dafnias y : Tolueno
otros invertebrados
acuáticos. CL50 Ceriodaphnia dubia (pulga de agua): 3,78 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

Amina oxialquilada
CE50 Daphnia: 103 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

Etilbenceno
CE50 Daphnia: 1,81 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

Componentes

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Flexoil™ FM-116

Toxicidad para las algas : Tolueno
CE50 *Chlorella vulgaris* (alga en agua dulce): 134 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

Componentes

Toxicidad para las bacterias : Tolueno
84 mg/l
EC50 *Nitrosomonas* Sp.: 84 mg/l
Tiempo de exposición: 24 h

Componentes

Toxicidad para los peces
(Toxicidad crónica) : Tolueno
NOEC: 1,39 mg/l
Tiempo de exposición: 40 d
Especies: *Oncorhynchus kisutch* (salmón plateado)

Componentes

Toxicidad para las dafnias y
otros invertebrados
acuáticos. (Toxicidad
crónica) : Tolueno
NOEC: 0,74 mg/l
Tiempo de exposición: 7 d
Especies: Pulga de agua (*Ceriodaphnia dubia*)

Persistencia y degradabilidad

Sin datos disponibles

Movilidad

Sin datos disponibles

Potencial de bioacumulación

Sin datos disponibles

Otra información

Sin datos disponibles

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de eliminación. : No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos). Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la deposición o incineración. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local. Eliminación de los residuos en plantas autorizadas de eliminación de residuos.

Consideraciones relativas a la eliminación : Eliminar como producto no usado. Los contenedores vacíos deben ser llevados a un lugar autorizado de gestión de residuos, para el reciclado o eliminación. No reutilizar los recipientes vacíos.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

El transportista/consignatario/remitente es responsable de garantizar que el embalaje, etiquetado y el marcado es el adecuado para el modo de transporte seleccionado.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Flexoil™ FM-116

Transporte por carretera: Argentina

Designación oficial de : LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.
transporte de las Naciones Unidas
Nombre(s) técnico(s) : Tolueno, Xileno
No. UN/ID : 1993
Clase(s) de peligro para el transporte : 3
Grupo de embalaje : II

Transporte aéreo (IATA)

Designación oficial de : LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.
transporte de las Naciones Unidas
Nombre(s) técnico(s) : Tolueno, Xileno
No. UN/ID : UN 1993
Clase(s) de peligro para el transporte : 3
Grupo de embalaje : II

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

Designación oficial de : LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.
transporte de las Naciones Unidas
Nombre(s) técnico(s) : Tolueno, Xileno
No. UN/ID : UN 1993
Clase(s) de peligro para el transporte : 3
Grupo de embalaje : II


SECCIÓN 15: Información reglamentaria

Inscripciones y certificaciones

Argentina: Nuestra hoja de seguridad (HDS) cumple con la Resolución S.R.T. 801/15.

SECCIÓN 16: Otra información

NFPA:

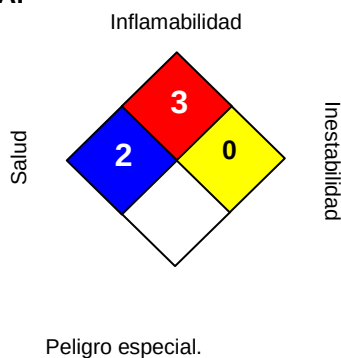

HMIS III:

SALUD	2*
INFLAMABILIDAD	3
PELIGRO FÍSICO	0

0 = no significativo, 1 = Ligero,
2 = Mediano, 3 = Alto
4 = Extreme, * = Crónico

Fecha de revisión : 20.03.2019
Número De Versión : 4.0

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Flexoil™ FM-116

Preparado por : Regulatory Affairs

INFORMACIÓN REVISADA: Los cambios importantes introducidos en las normativas o la información sanitaria como parte de esta revisión se indican mediante una barra en el margen izquierdo de la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.