

Surfatron™ DN-155

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto	: Surfatron™ DN-155
Otros medios de identificación	: No aplicable
Uso recomendado	: TENSOACTIVO
Restricciones de uso	: Consulte la documentación del producto o consulte a su representante de ventas local para restricciones de uso y los límites de dosis.
Empresa	: ChampionX Argentina S.R.L. Victoria Ocampo 360, Piso 3 Ciudad Autónoma de Buenos Aires C1107DAB Argentina TEL: +54 9 299 6276518
Teléfono de emergencia	: Argentina: Ciquime 0800-222-2933/ 011 4552-8747; ChampionX +54 9 299 6276518 (24 hs)
Fecha de emisión	: 29.07.2021

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

Clasificación SGA

Líquidos inflamables	: Categoría 2
Toxicidad aguda (Oral)	: Categoría 4
Toxicidad aguda (Cutáneo)	: Categoría 5
Irritación cutáneas	: Categoría 2
Lesiones oculares graves	: Categoría 1
Carcinogenicidad	: Categoría 2
Toxicidad a la reproducción	: Categoría 2
Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única	: Categoría 3 (Sistema respiratorio, Sistema nervioso central)
Peligro de aspiración	: Categoría 1
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático	: Categoría 2
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático	: Categoría 2

Elemento de etiquetado SGA

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicación de peligro : Líquido y vapores muy inflamables.
 Nocivo en caso de ingestión.
 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
 Puede ser nocivo en contacto con la piel.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Surfatron™ DN-155

Provoca irritación cutánea.
Provoca lesiones oculares graves.
Puede irritar las vías respiratorias.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
Se sospecha que provoca cáncer.
Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia : **Prevención:**
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.

Intervención:
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico si la persona se encuentra mal. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.

Almacenamiento:
Almacenar conforme a las regulaciones locales.

Eliminación:
Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

Otros peligros : Ninguna conocida.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

Sustancia pura/mezcla : Mezcla

Nombre químico	No. CAS	Concentración (%)
Nafta aromática pesada	64742-94-5	30 - 60
Sal de amina	Patentado	10 - 30
Xileno	1330-20-7	10 - 30
Alcohol isopropílico	67-63-0	1 - 5
Naftaleno	91-20-3	1 - 5
Etilbenceno	100-41-4	1 - 5
Tolueno	108-88-3	0,1 - 1

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

En caso de contacto con los ojos : Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Consultar inmediatamente un médico.

En caso de contacto con la piel : Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Utilícese un jabón neutro, si está disponible. Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.

En caso de ingestión : No provocar el vómito. Nunca debe administrarse nada por la boca a una

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Surfatron™ DN-155

	persona inconsciente. Peligro de aspiración si se ingiere - puede entrar en los pulmones y causar lesiones. Consultar inmediatamente un médico.
En caso de inhalación	: Llevar al aire libre. Tratar sintomáticamente. Consultar un médico si los síntomas aparecen.
Protección de los socorristas	: En caso de emergencia, evalúe el peligro antes de emprender una acción. No se ponga en riesgo de sufrir una lesión. En caso de duda, contacte con los servicios de emergencias. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
Notas para el médico	: Tratar sintomáticamente.
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados	: Consulte la sección 11 para obtener información más detallada sobre los efectos en la salud y sus síntomas.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados	: Espuma Dióxido de carbono Polvo seco Otro agente extinguidor apropiado para fuegos de clase B Para incendios grandes, usar agua en rocío o neblina, mojando completamente el material ardiente.
Medios de extinción no apropiados	: Chorro de agua de gran volumen
Peligros específicos en la lucha contra incendios	: Peligro de Incendio Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición. Es posible el retorno de la llama a distancia considerable. Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores.
Productos de combustión peligrosos	: Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: Óxidos de carbono Óxidos de nitrógeno (NOx) Óxidos de azufre Óxidos de fósforo
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios	: Utilícese equipo de protección individual.
Métodos específicos de extinción	: El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los contenedores cerrados. El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse según las normas locales en vigor. En caso de incendio o de explosión, no respire los humos.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia	: Asegúrese una ventilación apropiada. Retirar todas las fuentes de ignición. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. Evitar la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos. Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas. Asegurar que la limpieza sea llevada a cabo únicamente por personal entrenado. Consultar las medidas de protección indicadas.
--	--

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Surfatron™ DN-155

- Precauciones relativas al medio ambiente : No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.
- Métodos y material de contención y de limpieza : Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo. Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Contener el derrame y recogerlo con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositarlo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con la legislación local y nacional (ver sección 13). En grandes derrames, canalizar el material derramado o retenerlo para evitar que la fuga no alcance el agua corriente. No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

- Consejos para una manipulación segura : Evítese el contacto con los ojos y la piel. Abra el bidón con precaución ya que el contenido puede estar presurizado. Adoptar la acción necesaria para evitar la descarga de la electricidad estática (que podría ocasionar la inflamación de los vapores orgánicos). No ingerir. Mantener alejado del fuego, de las chispas y de las superficies calientes. No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Utilizar solamente con una buena ventilación.
- Condiciones para el almacenaje seguro : Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición. Manténgase en un lugar fresco y bien ventilado. Consérvese lejos de agentes oxidantes. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en recipientes adecuados y etiquetados.
- Material apropiado : Guardar en contenedores etiquetados correctamente.
- Material inapropiado : no determinado

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.

Componentes	No. CAS	Forma de exposición	Concentración permisible	Base
Xileno	1330-20-7	GV	100 ppm	AR OEL
		CMP - CPT	150 ppm	AR OEL
Alcohol isopropílico	67-63-0	GV	400 ppm	AR OEL
		CMP - CPT	500 ppm	AR OEL
Naftaleno	91-20-3	GV	10 ppm	AR OEL
		CMP - CPT	15 ppm	AR OEL
Etilbenceno	100-41-4	GV	100 ppm	AR OEL
		CMP - CPT	125 ppm	AR OEL
Tolueno	108-88-3	GV	50 ppm	AR OEL
Nafta aromática pesada	64742-94-5	TWA	500 ppm 2.000 mg/m3	OSHA Z1
		TWA	200 mg/m3 (vapor total de hidrocarburos)	ACGIH
Xileno	1330-20-7	TWA	100 ppm 435 mg/m3	OSHA Z1
		TWA	100 ppm	ACGIH
		STEL	150 ppm	ACGIH
Alcohol isopropílico	67-63-0	TWA	200 ppm	ACGIH

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Surfatron™ DN-155

		STEL	400 ppm	ACGIH
		TWA	400 ppm 980 mg/m3	NIOSH REL
		STEL	500 ppm 1.225 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	400 ppm 980 mg/m3	OSHA Z1
Naftaleno	91-20-3	TWA	10 ppm	ACGIH
		TWA	10 ppm 50 mg/m3	NIOSH REL
		STEL	15 ppm 75 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	10 ppm 50 mg/m3	OSHA Z1
Etilbenceno	100-41-4	TWA	20 ppm	ACGIH
		TWA	100 ppm 435 mg/m3	NIOSH REL
		STEL	125 ppm 545 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	100 ppm 435 mg/m3	OSHA Z1
Tolueno	108-88-3	TWA	20 ppm	ACGIH
		TWA	100 ppm 375 mg/m3	NIOSH REL
		STEL	150 ppm 560 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	200 ppm	OSHA/Z2
		CEIL	300 ppm	OSHA/Z2
		Peak	500 ppm	OSHA/Z2

Límites biológicos de exposición profesional

Componente	No. CAS	Parámetros de control	Análisis biológico	Hora de muestreo	Concentración permisible	Base
Xileno	Propietario	Acidos metilhipúricos	Orina	Al final del turno	1.5 g/g creatinina	AR BEI
Alcohol isopropílico		Acetona	Orina		2 mg/g creatinina	AR BEI
Etilbenceno		Acido mandélico	Orina	al final del turno del último día de la semana de trabajo	1.5 g/g creatinina	AR BEI
Observaciones:	'Ns' = inespecífico. El determinante es inespecífico ya que también puede encontrarse después de la exposición a otras sustancias.					
		etilbenceno	la última parte del aire exhalado	al final del turno del último día de la semana de trabajo	1.5 g/g creatinina	AR BEI
Observaciones:	'Sq' = semicuantitativo. El determinante biológico es un indicador de la exposición al compuesto químico, pero la interpretación cuantitativa de su medida es ambigua.					
Tolueno		o-Cresol	Orina	Al final del turno	0,5 mg/l	AR BEI
		tolueno	Sangre	Antes del último turno de la semana de trabajo	0,05 mg/l	AR BEI

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Surfatron™ DN-155

		ácido hipúrico	Orina	Al final del turno	1.6 g/g creatinina	AR BEI
--	--	----------------	-------	--------------------	--------------------	--------

Medidas de ingeniería : Sistema eficaz de ventilación por extracción. Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional.

Protección personal

Protección de los ojos : Gafas de seguridad con montura integral (goggles).
Pantalla facial

Protección de las manos : Protección preventiva para la piel recomendada
Guantes
Caucho nitrilo
goma butílica
Tiempo de penetración: 1 - 4 horas
Consultar al fabricante del PPE el espesor adecuado del guante (dependiendo del tipo de guantes y su uso previsto).
Los guantes deben ser descartados y sustituidos si existe alguna indicación de degradación o perforación química.

Protección de la piel : Usar indumentaria de protección adecuada.

Protección respiratoria : Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.

Medidas de higiene : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar.
Lavarse la cara, las manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación. Proporcionar instalaciones adecuadas para el rápido enjuague o lavado de los ojos y cuerpo en caso de contacto o peligro de salpicaduras.

Las recomendaciones sobre el Equipo de Protección Individual (EPI) proporcionadas anteriormente se han hecho de buena fe y se basan en las condiciones típicas de uso esperadas. La selección de los EPI siempre debe completarse con una evaluación de riesgos adecuada y de acuerdo con un programa de gestión de EPI.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Aspecto : líquido

Color : Transparente ámbar a marrón

Olor : Hidrocarburo

Punto de inflamación : 22,2 °C

pH : No aplicable

Umbral olfativo : Sin datos disponibles

Punto de fusión/ punto de congelación : Sin datos disponibles

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición : Sin datos disponibles

Tasa de evaporación : Sin datos disponibles

Inflamabilidad (sólido, gas) : No aplicable

Límite de explosión, superior : Sin datos disponibles

Límite de explosión, inferior : Sin datos disponibles

Presión de vapor : Sin datos disponibles

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Surfatron™ DN-155

Densidad relativa del vapor	: Sin datos disponibles
Densidad relativa	: 0,9113 - 0,9414,
Densidad	: 0,9113 - 0,9414 g/cm ³
Solubilidad en agua	: Insoluble
Solubilidad en otros disolventes	: Sin datos disponibles
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	: Sin datos disponibles
Temperatura de auto-inflamación	: Sin datos disponibles
Descomposición térmica	: Sin datos disponibles
Viscosidad, dinámica	: < 23 mPa.s
Viscosidad, cinemática	: Sin datos disponibles
Peso molecular	: Sin datos disponibles
COV	: Sin datos disponibles

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

Reactividad	: No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.
Estabilidad química	: Estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas	: No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.
Condiciones que deben evitarse	: Calor, llamas y chispas.
Materiales incompatibles	: Agentes oxidantes fuertes
Productos de descomposición peligrosos	: En caso de incendio, pueden formarse productos peligrosos de descomposición, como: Óxidos de carbono Óxidos de nitrógeno (NO _x) Óxidos de azufre Óxidos de fósforo

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Información sobre posibles vías de exposición	: Inhalación, Contacto con los ojos, Contacto con la piel
---	---

Efectos potenciales para la Salud

Ojos	: Provoca lesiones oculares graves.
Piel	: Puede ser nocivo en contacto con la piel. Provoca irritaciones de la piel.
Ingestión	: Nocivo en caso de ingestión. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Inhalación	: Puede provocar una irritación en el tracto respiratorio. Puede provocar una irritación de la nariz, de la garganta y de los pulmones. La inhalación puede

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Surfatron™ DN-155

provocar efectos sobre el sistema nervioso central.

Exposición Crónica : Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto. Se sospecha que provoca cáncer.

Experiencia con exposición de seres humanos

Contacto con los ojos : Rojez, Dolor, Corrosión

Contacto con la piel : Rojez, Irritación

Ingestión : Vómitos

Inhalación : Irritación respiratoria, Tos, Vértigo, Somnolencia

Toxicidad

Producto

Toxicidad oral aguda : Estimación de la toxicidad aguda: 1.452 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : Estimación de la toxicidad aguda: > 40 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: vapor

Toxicidad cutánea aguda : Estimación de la toxicidad aguda: 4.947 mg/kg

Corrosión o irritación cutáneas : Sin datos disponibles

Lesiones o irritación ocular graves : Sin datos disponibles

Sensibilización respiratoria o cutánea : Sin datos disponibles

Carcinogenicidad : Sin datos disponibles

Efectos reproductivos : Sin datos disponibles

Mutagenicidad en células germinales : Sin datos disponibles

Teratogenicidad : Sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única : Sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida : Sin datos disponibles

Toxicidad por aspiración : Sin datos disponibles

SECCIÓN 12: Información ecológica

Toxicidad

Efectos Ambientales : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Producto

Toxicidad para los peces : Sin datos disponibles

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Surfatron™ DN-155

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos. : Sin datos disponibles

Toxicidad para las algas : Sin datos disponibles

Componentes

Toxicidad para los peces : Nafta aromática pesada
CL50 Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada): 3,5 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Alcohol isopropílico
CL50 Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda):
9.640 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Tolueno
CL50 Oncorhynchus kisutch (salmón plateado): 5,5 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Componentes

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos. : Alcohol isopropílico
CL50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): > 10.000 mg/l

Etilbenceno
CE50 Daphnia: 1,81 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

Tolueno
CL50 Ceriodaphnia dubia (pulga de agua): 3,78 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

Componentes

Toxicidad para las algas : Tolueno
CE50 Chlorella vulgaris (alga en agua dulce): 134 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

Componentes

Toxicidad para las bacterias : Alcohol isopropílico
1.050 mg/l

Tolueno
84 mg/l
EC50 Nitrosomonas Sp.: 84 mg/l
Tiempo de exposición: 24 h

Componentes

Toxicidad para los peces (Toxicidad crónica) : Tolueno
NOEC: 1,39 mg/l
Tiempo de exposición: 40 d
Especies: Oncorhynchus kisutch (salmón plateado)

Componentes

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos. (Toxicidad : Tolueno
NOEC: 0,74 mg/l
Tiempo de exposición: 7 d

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Surfatron™ DN-155

crónica)

Especies: Pulga de agua (Ceriodaphnia dubia)

Persistencia y degradabilidad

Sin datos disponibles

Movilidad

Sin datos disponibles

Potencial de bioacumulación

Sin datos disponibles

Otra información

Sin datos disponibles

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de eliminación. : No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos). Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la deposición o incineración. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local. Eliminación de los residuos en plantas autorizadas de eliminación de residuos.

Consideraciones relativas a la eliminación : Eliminar como producto no usado. Los contenedores vacíos deben ser llevados a un lugar autorizado de gestión de residuos, para el reciclado o eliminación. No reutilizar los recipientes vacíos.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

El transportista/consignatario/remitente es responsable de garantizar que el embalaje, etiquetado y el marcado es el adecuado para el modo de transporte seleccionado.

Transporte por carretera: Argentina

Designación oficial de : LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.

transporte de las Naciones Unidas

Nombre(s) técnico(s) : Xileno, Etilbenceno

No. UN/ID : 1993

Clase(s) de peligro para el transporte : 3

Grupo de embalaje : II

Transporte aéreo (IATA)

Designación oficial de : LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.

transporte de las Naciones Unidas

Nombre(s) técnico(s) : Xileno, Etilbenceno

No. UN/ID : UN 1993

Clase(s) de peligro para el transporte : 3

Grupo de embalaje : II

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Surfatron™ DN-155

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas : LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.
Nombre(s) técnico(s) : Xileno, Etilbenceno
No. UN/ID : UN 1993
Clase(s) de peligro para el transporte : 3
Grupo de embalaje : II
Contaminante marino : Nafta aromática pesada


SECCIÓN 15: Información reglamentaria

Inscripciones y certificaciones

Argentina: Nuestra hoja de seguridad (HDS) cumple con la Resolución S.R.T. 801/15.

SECCIÓN 16: Otra información

NFPA:

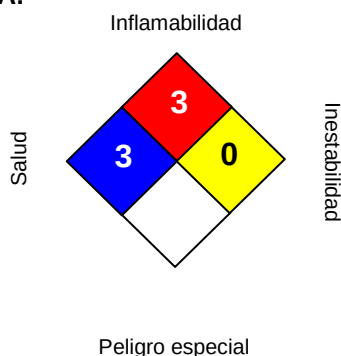

HMIS III:

SALUD	3*
INFLAMABILIDAD	3
PELIGRO FÍSICO	0

0 = no significativo, 1 = Ligero,
2 = Mediano, 3 = Alto
4 = Extremo, * = Crónico

Fecha de revisión : 29.07.2021
Número De Versión : 4.4
Preparado por : Regulatory Affairs

INFORMACIÓN REVISADA: Los cambios importantes introducidos en las normativas o la información sanitaria como parte de esta revisión se indican mediante una barra en el margen izquierdo de la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.