


Calentador de Agua

CBX3

CBX
Básicamente perfecto

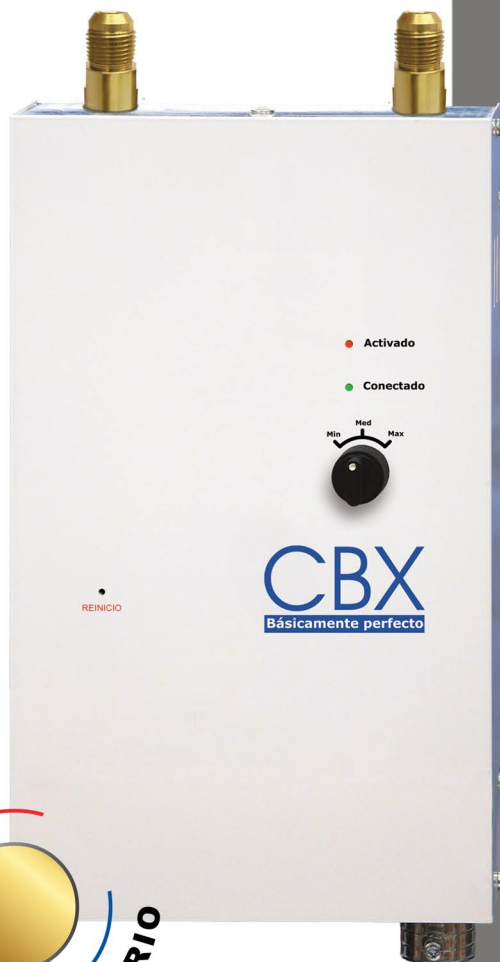

- **12Kw en 220 Voltios:** con 8 litro por minutos.
- **4Kw en 120 Voltios:** diseñado para trabajar de 100V a 240V.
- **Agua caliente instantánea:** no hay que esperar, solo abra su llave y tiene agua caliente.
- **Agua caliente ilimitada:** toda la que necesite, sin esperas ni límites.
- **99% de eficiencia eléctrica:** ahorro de energía, pague menos electricidad.
- **Ahorro de espacio:** su reducido tamaño le permite reutilizar ese espacio desperdiciado.
- **Fabricado en Venezuela:** repuestos, servicio y garantía local

Calentador de Agua

CBX3

CBX
Básicamente perfecto

Conecciones Flare 1/2
Rápidas, Seguras y sin Fugas

Botón de Reinicio
Fácil acceso

Indicadores de Neón
Conectado y Calentando

Ajuste de Potencia
de 3 posiciones

EMT 3/4
Entrada 220/110V



CBX es un producto de la prestigiosa marca



Calentador de Agua

CBX3

CBX
Básicamente perfecto

Peso: 3,9 Kg

**12 Kw en 220 V
4 Kw en 110 V**

8 Litros x Min.



CBX es un producto de la prestigiosa marca



Calentador de Agua CBX3

CBX

Básicamente perfecto



CBX es un producto de la prestigiosa marca





**Ahorre Espacio Mientras
Distruta de Agua Caliente
Sin Limites...**

Calentador de Agua

CBX3



Tabla de potencias, consumos y calibre recomendado

(Con la selector en MAX)

V AC	Vatios	Amp	AWG (THHN)
240	14Kw	61	6
220	12Kw	56	6
208	11Kw	53	8
120	3.7Kw	31	10
110	3Kw	30	10

Potencias variando el selector

Voltios	240	220	208	120	110
MAX	14.6	12	11	3.7	3.3Kw
MED	9.7	8	7.3	2.5	2.2Kw
MIN	4.8	4	3.6	1.2	1.1Kw

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

VOLTAJE DE ENTRADA	100~240 V.AC.
CONSUMO en Max	56 Amp @ 220V 12Kw.
RANGO DE TRABAJO	10 PSI Min. a 150 PSI Max.
FLUJO mínimo	1,5 LPM.
EFICIENCIA	99%
MATERIALES	Aluminio y Acero.
	Caja metálica pintada al horno.
CONEXIONES DE AGUA	FLARE 1/2"
POTENCIA [208V]	3.600 Min - 7.200 Med - 11.000 Max.
DIMENSIONES	370 mm X 180 mm X 90 mm.
PESO	3,9 Kg.

