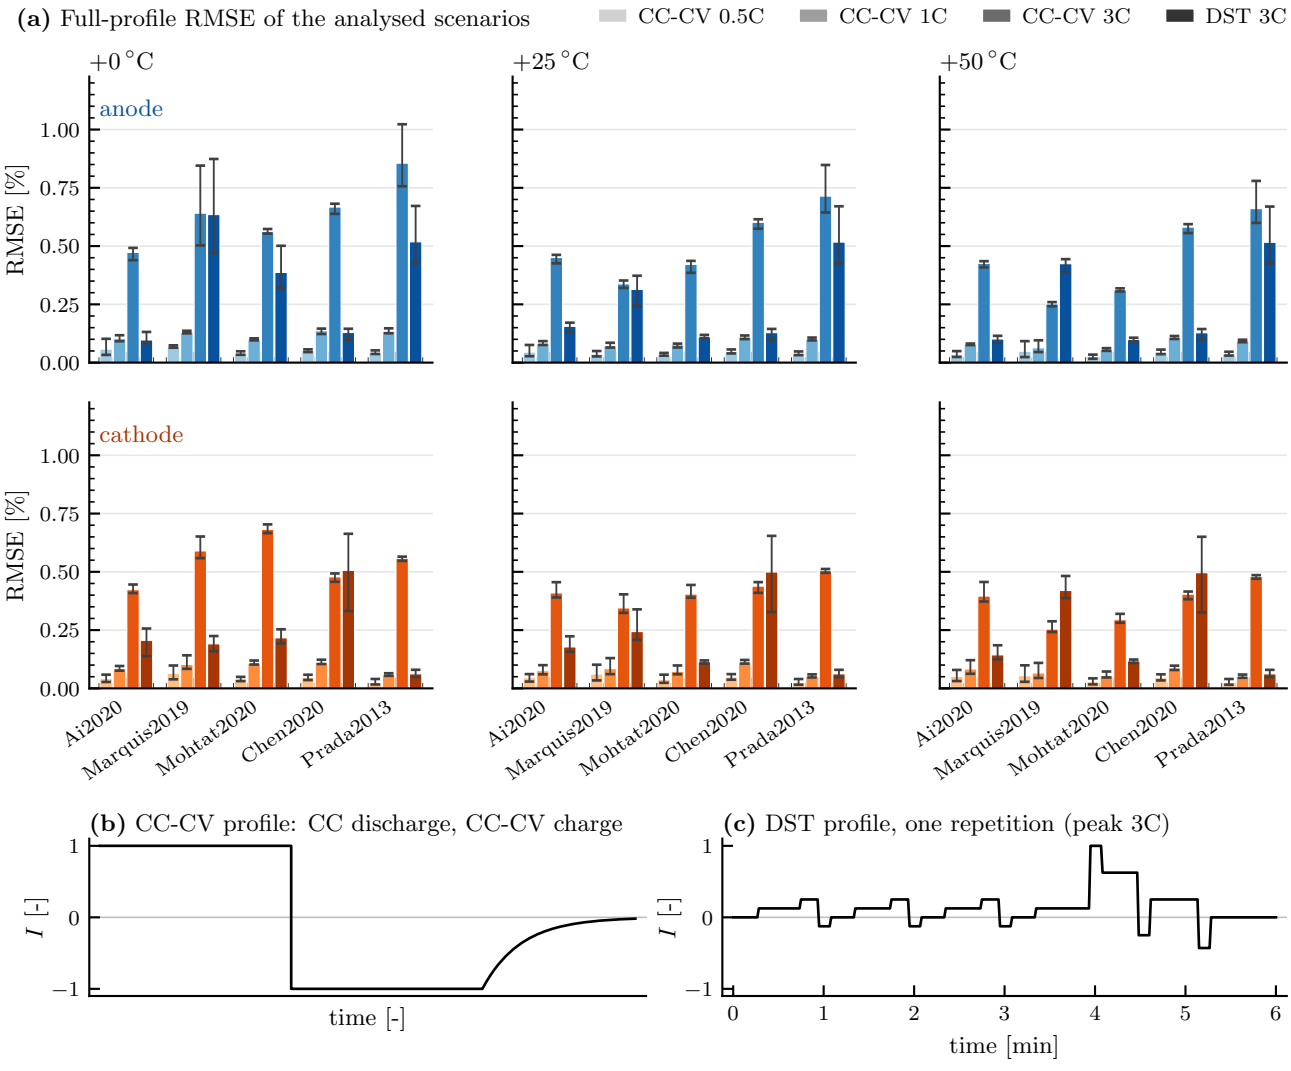

(a) Full-profile RMSE of the analysed scenarios
CC-CV 0.5C
CC-CV 1C
CC-CV 3C
DST 3C
+0 °C
+25 °C
+50 °C
anode
cathode
RMSE [%]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Ai2020
Marquis2019
Mohtat2020
Chen2020
Prada2013
(b) CC-CV profile: CC discharge, CC-CV charge
I [-]
time [-]
(c) DST profile, one repetition (peak 3C)
time [min]