UNIPAZ · INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN

Caso 11

Keilly Alejandra Velandia Cuello

EMPRESA
Ladrillera El Progreso SAS

SECTOR
Construcción

PROCESO
Producción de ladrillos por turno

VARIABLE
Ladrillos producidos por turno (ladrillos/turno)

¿QUÉ ES MEJOR?
Mayor valor

LÍMITE (MÍNIMO ACEPTABLE)
800 ladrillos/turno

META DE LA EMPRESA
950 ladrillos/turno

MUESTRA
44 registros, en orden de toma

Estadística (840601) · Datos simulados; la empresa es ficticia.

PANORAMA DEL PROCESO

Ladrillera El Progreso SAS

Ladrillos producidos por turno : media de 857 ladrillos/turno frente a una meta de 950 .


01

Medidas descriptivas

MEDIOS DE COMUNICACIÓN **856,89** ladrillos/turno	MEDIANA **873** Moda: 874
DESV. TÍPICO(S) **67,98** CV: 7,93 %	ASIMETRÍA **-1,36** Cola izquierda (valores bajos)
T1 / T3 **838,5 / 891,25** RIC: 52,75	MÍN. / MÁX. **658 / 960** n = 44
FUERA DEL LÍMITE **5 (11,4 %)** – Atípicos 1,5×RIC: 5	BRECHA CONTRA META **-93,11** – Meta aún no cumplida

02

Distribución (datos agrupados, regla de Sturges)

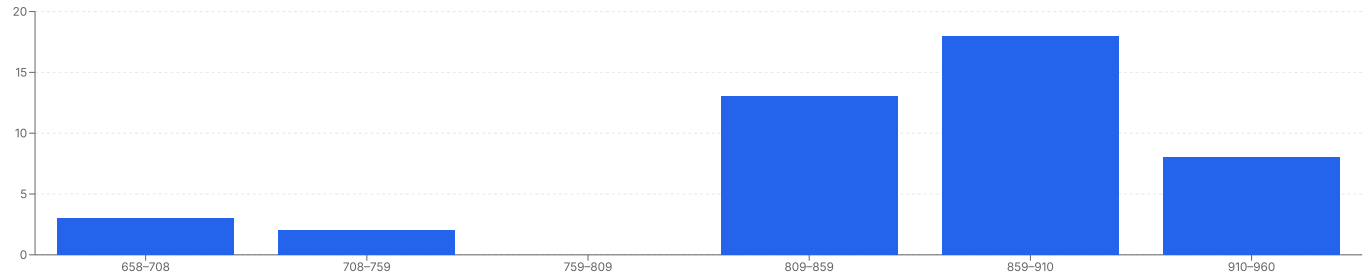

k = 6 clases · A = 50,34 ladrillos/turno · Media agrupada 858,22 · Mediana 870,55 · Moda 876,14

03

Gráfico de corrida frente al límite y la meta



04

Alternativas de mejora sugeridas

1. Mantener y documentar las buenas prácticas del proceso.
2. Investigar los datos atípicos
3. Reducir los registros fuera de especificación
4. Cerrar la brecha frente a la meta
5. Dar el paso a la estadística inferencial

> PREGUNTA GUÍA PARA EL INFORME
>
> La producción tiene valores muy bajos ocasionales. ¿Qué causas externas (lluvia, materia prima, energía) podrían explicarlos y cómo lo mostrarías con un Pareto?

05

Datos del caso

Archivo de la ficha: 11_Keilly_Alejandra_Velandia_Cuello.csv . Puedes pegar otros valores o cargar un CSV y todo se recalcula.
