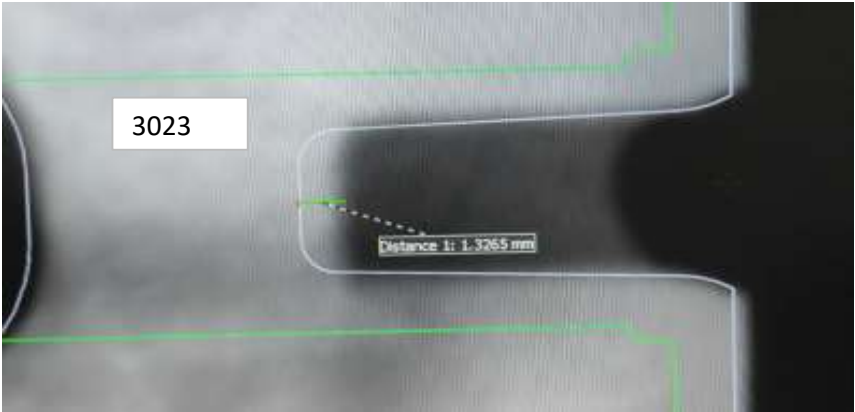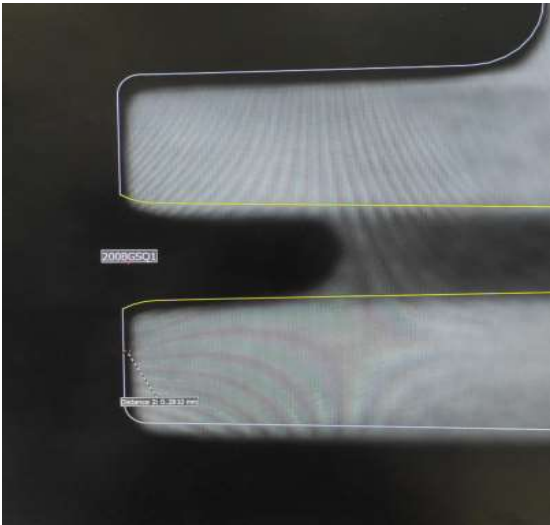**MOLDE 07J INY6**

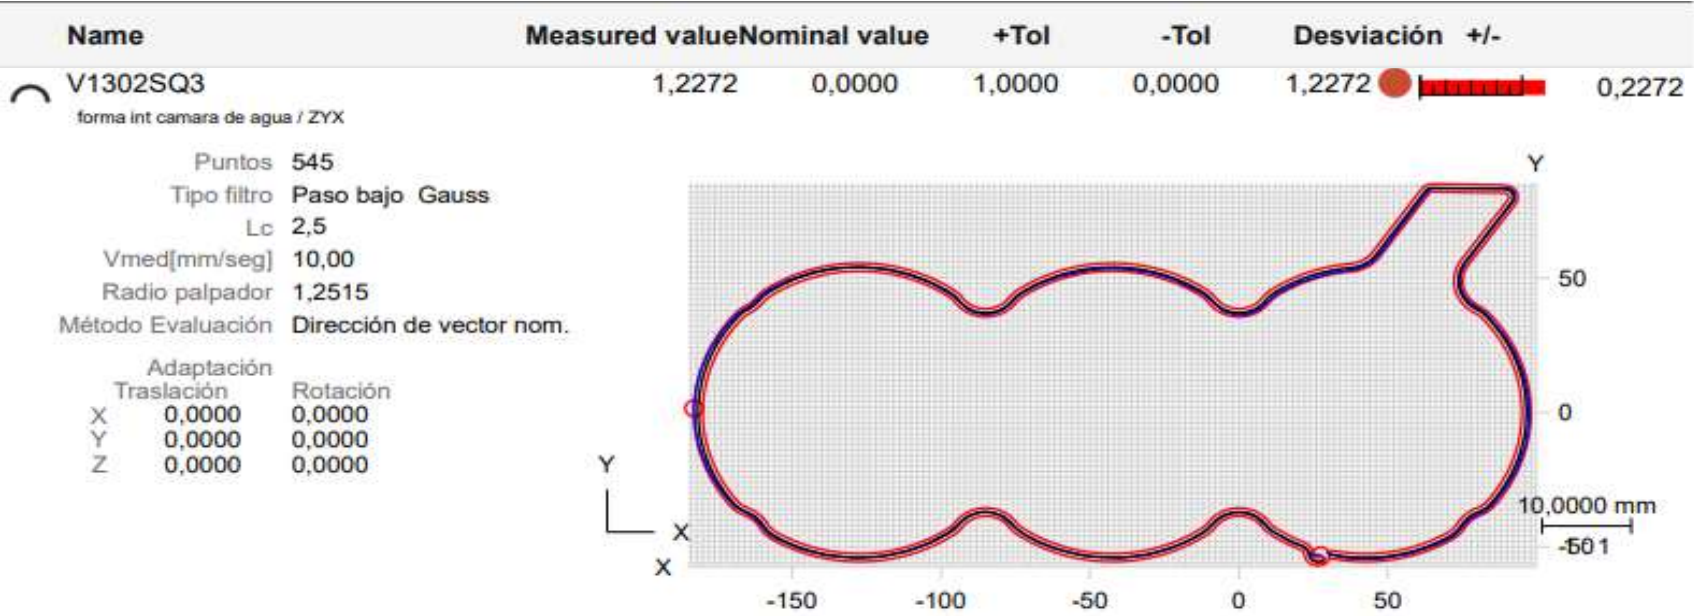| Name	Measured value	Nominal value	+Tol	-Tol	Desviación		+/-
⌓ 200BGSQ1 forma cara 200 zona BG / YX	1,4405	0,0000	1,2000	0,0000	1,4405 🔴 ▬▬▬		0,2405

3023

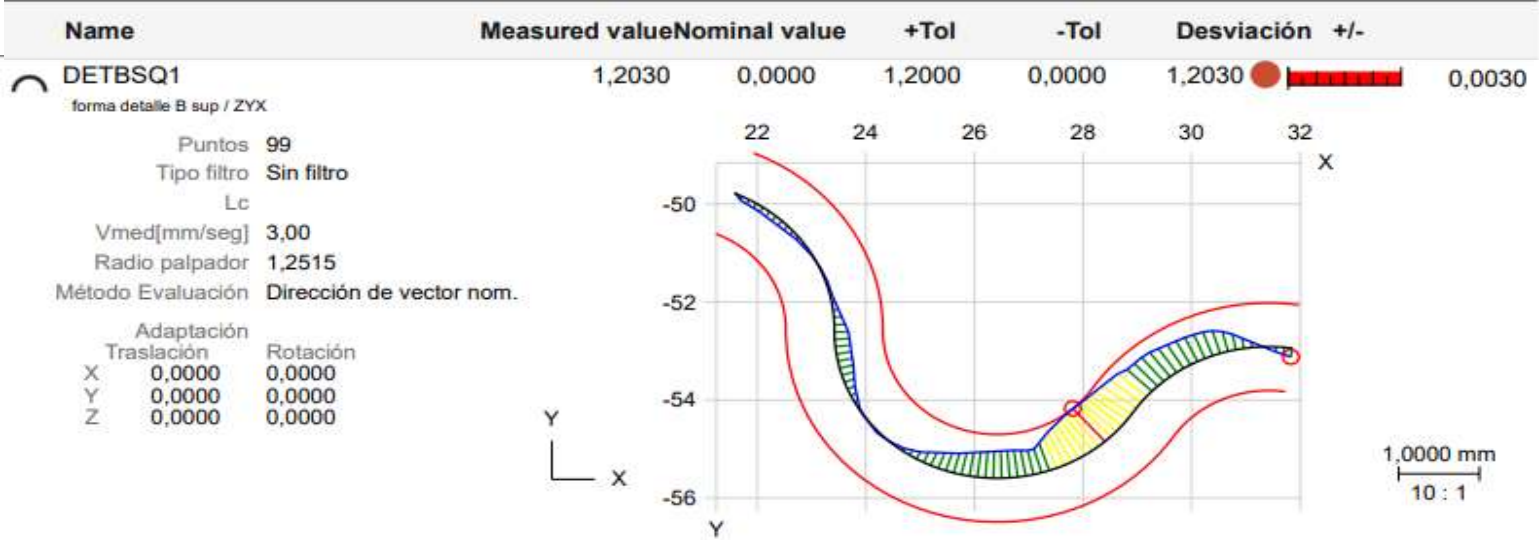| Name	Measured value	Nominal value	+Tol	-Tol	Desviación		+/-
👤 3023L2 loc fond 3023 / X	109,5184	108,5000	0,9000	-0,9000	1,0184 🔴 ▬▬		0,1184

Name	Measured value	Nominal value	+Tol	-Tol	Desviación		+/-
⌓ 4122SQ2 forma int 4122 / ZYX	1,1365	0,0000	1,0000	0,0000	1,1365 🔴 ▬▬▬		0,1365

REMEDIDA IGUAL

Name	Measured value	Nominal value	+Tol	-Tol	Desviación	+/-
V1302SQ3	1,2272	0,0000	1,0000	0,0000	1,2272 🔴	0,2272

forma int camara de agua / ZYX

Puntos	545
Tipo filtro	Paso bajo Gauss
Lc	2,5
Vmed[mm/seg]	10,00
Radio palpador	1,2515
Método Evaluación	Dirección de vector nom.

Adaptación

	Traslación	Rotación
X	0,0000	0,0000
Y	0,0000	0,0000
Z	0,0000	0,0000

REMEDIDA IGUAL

Name	Measured value	Nominal value	+Tol	-Tol	Desviación	+/-
DETBSQ1	1,2030	0,0000	1,2000	0,0000	1,2030 🔴	0,0030

forma detalle B sup / ZYX

Puntos	99
Tipo filtro	Sin filtro
Lc	
Vmed[mm/seg]	3,00
Radio palpador	1,2515
Método Evaluación	Dirección de vector nom.

Adaptación

	Traslación	Rotación
X	0,0000	0,0000
Y	0,0000	0,0000
Z	0,0000	0,0000

REMEDIDA IGUAL

Name	Measured value	Nominal value	+Tol	-Tol	Desviación	+/-
6004L4 loc fond 6004 / Z (158,4)	157,3190	158,4000	0,9000	-0,9000	-1,0810 🔴 📊	-0,1810

--CARA 600 ▶ --6006

Name	Measured value	Nominal value	+Tol	-Tol	Desviación	+/-
6006L4 loc fond 6006 / Z (158,4)	157,2254	158,4000	0,9000	-0,9000	-1,1746 🔴 📊	-0,2746

6004

Distance 3: 0.8809 mm

6006

Distance 4: 1.0252 mm