









INY4 M26B



ENDEREZAR PIN, DIRECCIÓN HACIA LA BOMBA DE AGUA

	3041L4				1.3037
		3.3037	0.0000	2.0000	3.3037
	Y	51.7698	52.7001		-0.9302
	Z	-110.1350	-111.5000		1.3650
	loc 3041 / ZY (19,3)				
	3041L4Y				----
		51.7698	52.7000	1.0000	-1.0000
	3041L4Z				-0.3650
		110.1350	111.5000	1.0000	-1.0000

LIMPIAR ALUMINIO EN ZONA

	V1102SQG				0.0076
		1.2076	0.0000	1.2000	1.2076
	X	201.0000	201.0000		0.0000
	Y	93.1548	92.6095		0.5454
	Z	-195.7404	-195.9995		0.2591
	forme profil int G / ZYX				
	V1102SQ2				0.1517
		0.9517	0.0000	0.8000	0.9517
	X	201.0000	201.0000		0.0000
	Y	120.2766	119.9821		0.2945
	Z	-125.7606	-126.1344		0.3738
	forme profil int 2 / ZYX				

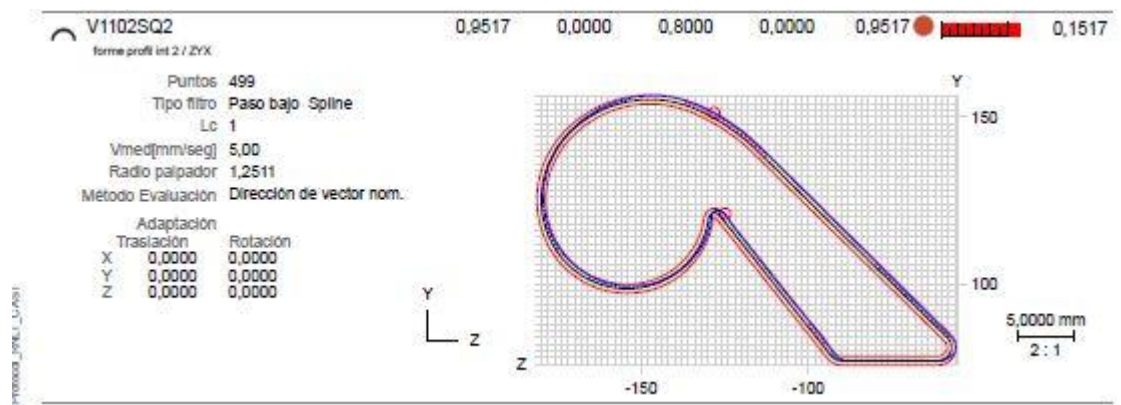

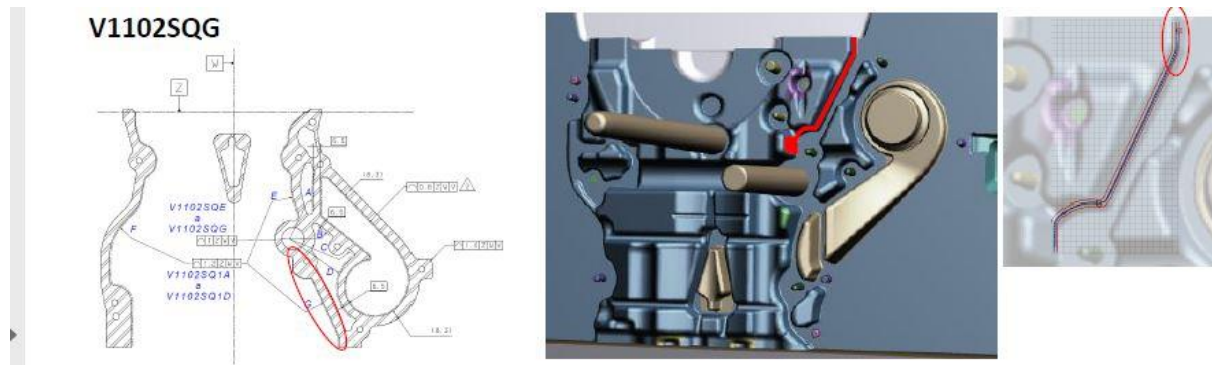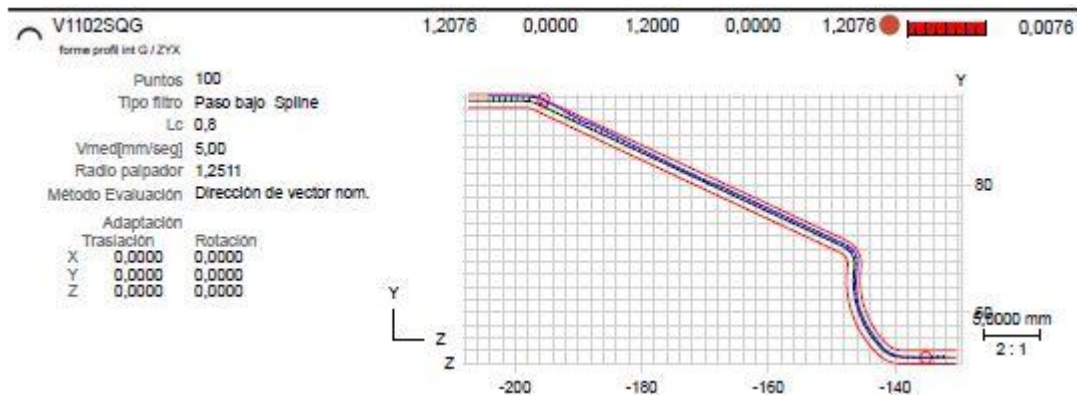


CAMBIAR PINES


	4113L2				-0.4755
	107.6245	109.0000	109.9000	108.1000	-1.3755
	loc fond 4113 / Y				

	6070L2				-0.3135
	190.7865	192.0000	192.9000	191.1000	-1.2135
	loc fond 6070 / Y				

LIMPIAR ZONA

	FP1SQ1				0.5742
	2.0742	0.0000	1.5000		2.0742
	X -56.4687	-56.4687			0.0000
	Y -193.6091	-193.6091			0.0000
	Z 178.8129	179.8500			-1.0371
	forme flanc de palier 1 / ZYX				

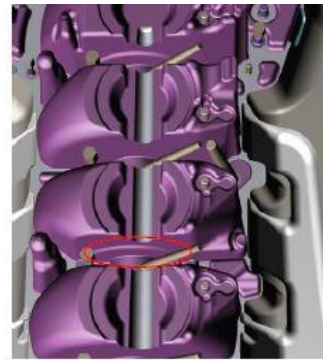

	1001D1				0.0406
	115.1306 Diam reten cigueñal palier 5	114.8900	115.0900	114.6900	0.2406