



INY 5 MOLDE 04J


	600L1				0.2482
	208.1482	207.3000	207.9000	206.7000	0.8482
	loc cara 600 en Z				

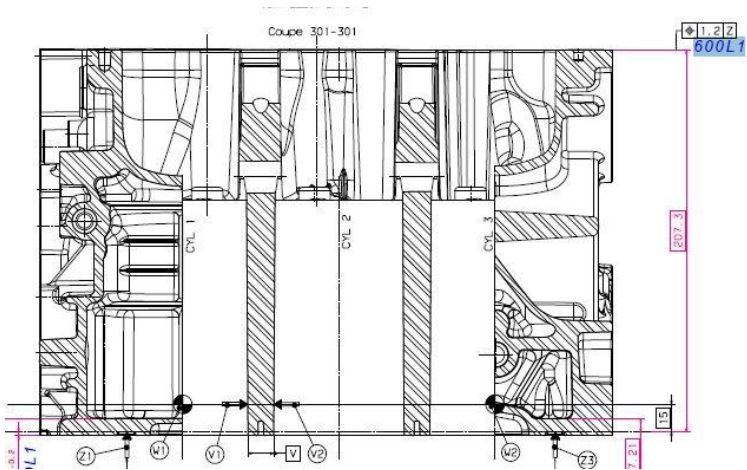


	1091L2				0.0090
	1.6090	1.0000	1.6000	0.4000	0.6090
	loc fond 1091 / cara				

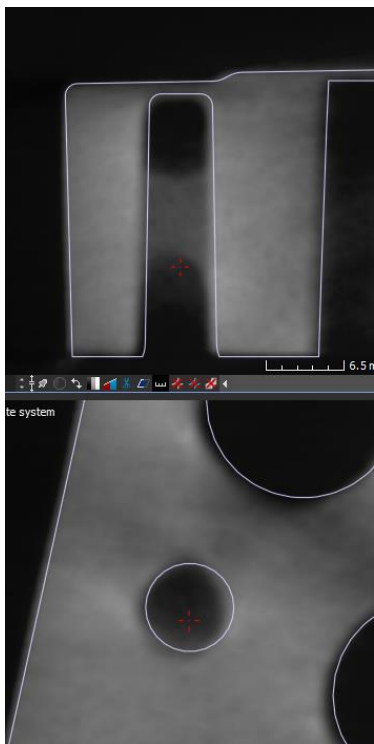

	AV3D1				
	43.0886	43.6000	44.1000	43.1000	-0.0114
	diam AV3 (43,6)				-0.5114

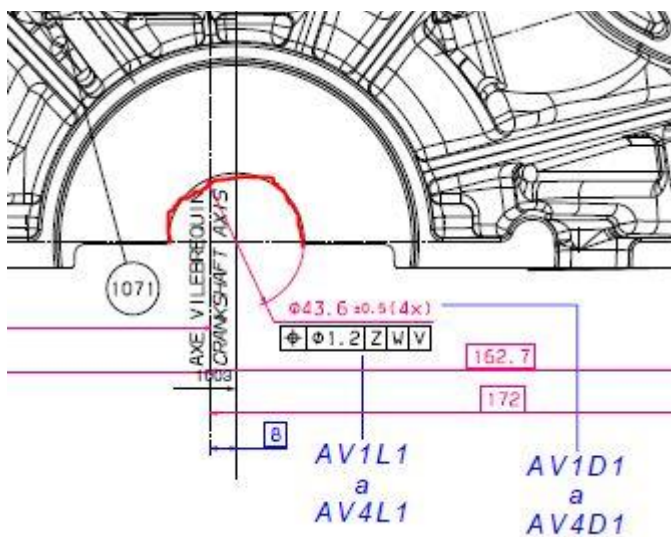


LIMPIAR ZONA PALIER 3

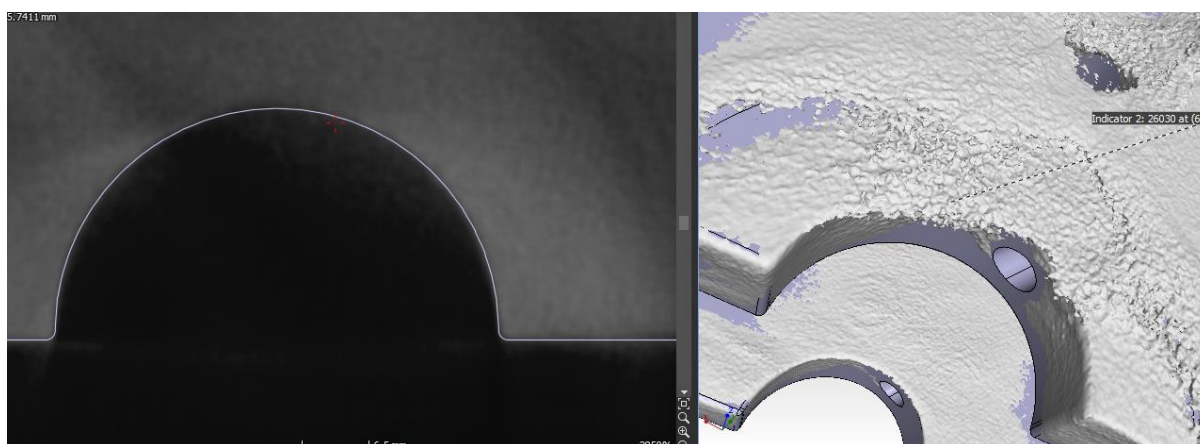


	DETBSQ1				0.4167
		1.6167	0.0000	1.2000	1.6167
	X	21.8965	21.5821		0.3144
	Y	-49.0392	-49.7840		0.7447
	Z	1.0000	1.0000		0.0000

forma detalle B sup / ZYX

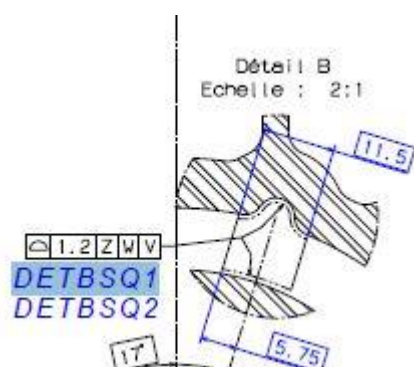

LIMPIAR ZONA OBTURADOR

	V1102BDSQ4			0.0187
		1.2187	0.0000	1.2000
X		119.5262	119.5262	1.2187
Y		93.3263	92.7754	0.0001
Z		-201.6116	-201.8722	0.5508
	forma perfil int C300 lado derecho abajo/ ZYX			0.2605

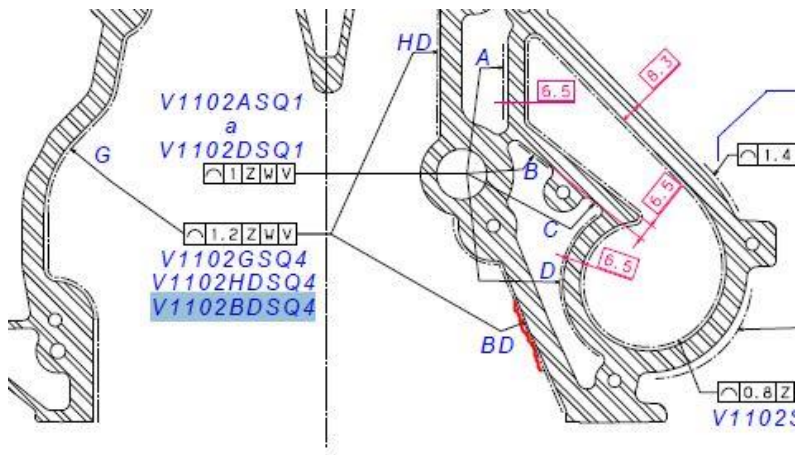

LIMPIAR ZONA

