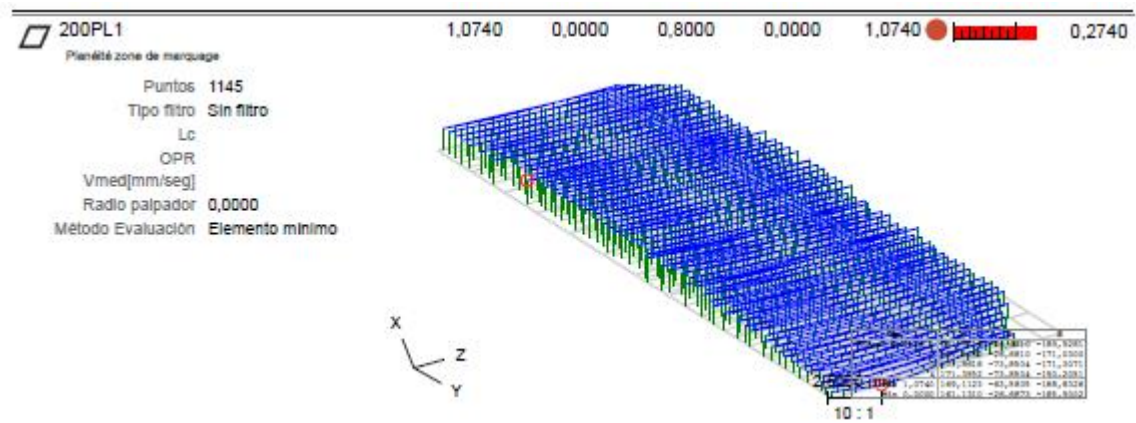

	200BGSQ1				0.0187
		1.2187	0.0000	1.2000	1.2187
	X	179.9646	179.9646		0.0000
	Y	176.8093	176.2000		0.6093
	Z	-158.5093	-158.5093		0.0000
forme Face 200 zone BG / YX					







APORTAR MATERIAL EN EL MOLDE




NO SE PUEDE CAMBIAR EN MAQUINA

	3072L2				-0.2977
	182.4023	183.3000	183.9000	182.7000	-0.8977
	loc face 3072 / X				

PIN DESVIADO NO SE PUEDE CAMBIAR EN MAQUINA

	6031L1X 169.2538 coord X 6031	170.0000	170.6000	169.4000	-0.1462 -0.7462
	6031L1Y 7.0666 coord Y 6031	7.1000	7.7000	6.5000	- -0.0334
	6031D1 8.2398 diam 6031 (8,23)	8.2300	8.4300	8.0300	- 0.0098
	6031L1 1.4940 X 169.2538 Y 7.0666 loc 6031 / YX (8,23)	0.0000 170.0000 7.1000	1.2000		0.2940 1.4940 -0.7462 -0.0334
	6031L2 1.6029 X 169.2036 Y 31.3597 loc 6031 / ZYX (8,84)	0.0000 170.0000 31.4500	1.6000		0.0029 1.6029 -0.7964 -0.0903
	6031D1S1				

CAMBIAR PIN

	4101L3 185.8287 loc face 4101 / Y	185.2000	185.8000	184.6000	0.0287 0.6287
---	---	----------	----------	----------	------------------