
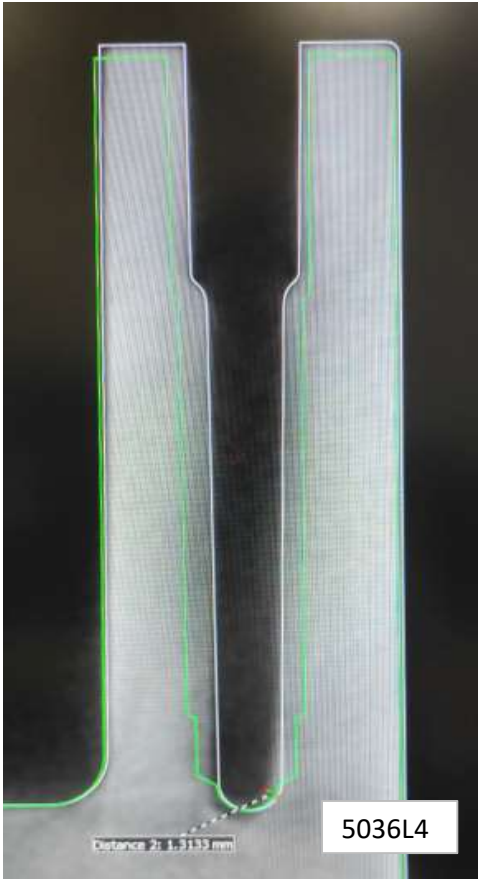


Name	Measured value	Nominal value	+Tol	-Tol	Desviación	+/-
 3051L3 loc fond 3051 / X	91,6648	90,4000	0,9000	-0,9000	1,2648	  0,3648

CAMBIAR PIN

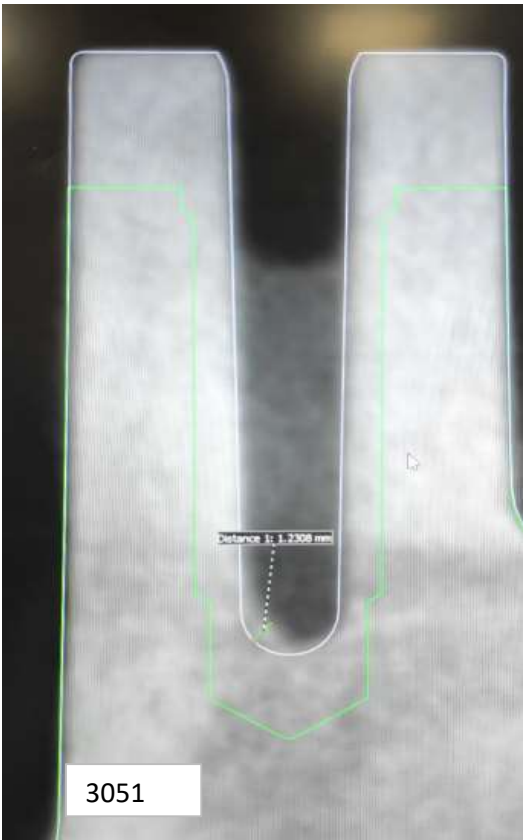

Name	Measured value	Nominal value	+Tol	-Tol	Desviación	+/-
 5036L4 loc fond 5036 / Z	67,5805	66,6000	0,9000	-0,9000	0,9805	  0,0805

NO SE PUEDE CAMBIAR EN MÁQUINA

Name	Measured value	Nominal value	+Tol	-Tol	Desviación +/-
------	----------------	---------------	------	------	----------------

V1102BDSQ4	1,3156	0,0000	1,2000	0,0000	1,3156
------------	--------	--------	--------	--------	--------



0,1156

forma perfil int C300 lado derecho abajo/ ZYX

Puntos 90

Tipo filtro Paso bajo Gauss

Lc 0,8

Vmed[mm/seg] 5,00

Radio palpador 1,2507

Método Evaluación Dirección de vector nom.

Adaptación

Traslación

Rotación

X 0,0000

0,0000

Y 0,0000

0,0000

Z 0,0000

0,0000

