



PRAVAC

POGLED ODOZGO — SKLOP

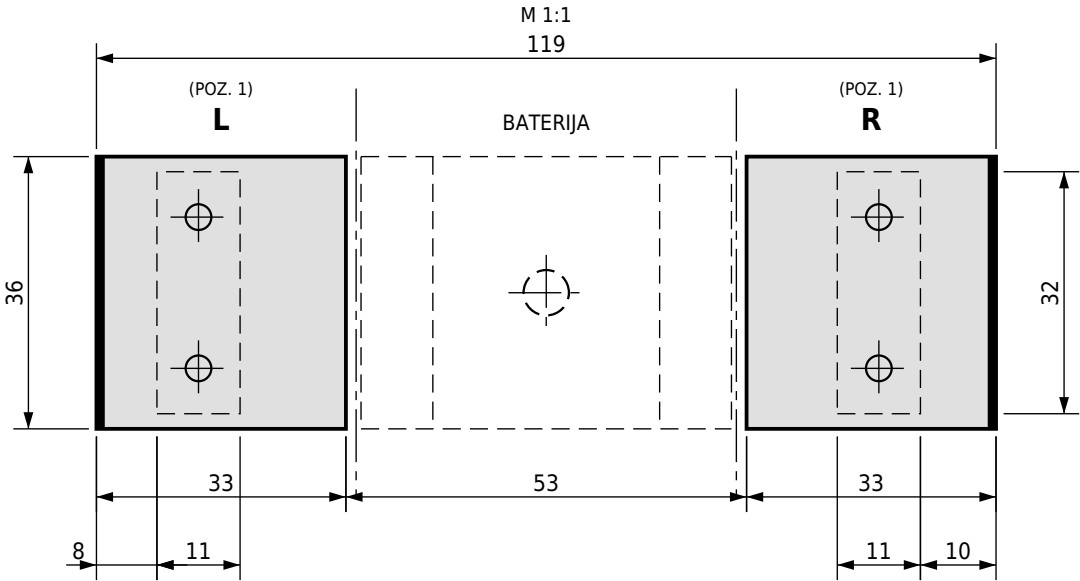


crtkano: prozori osnove F450 (11×32), otvori M3 i kanal ispod

POGLED SA STRANE — SKLOP

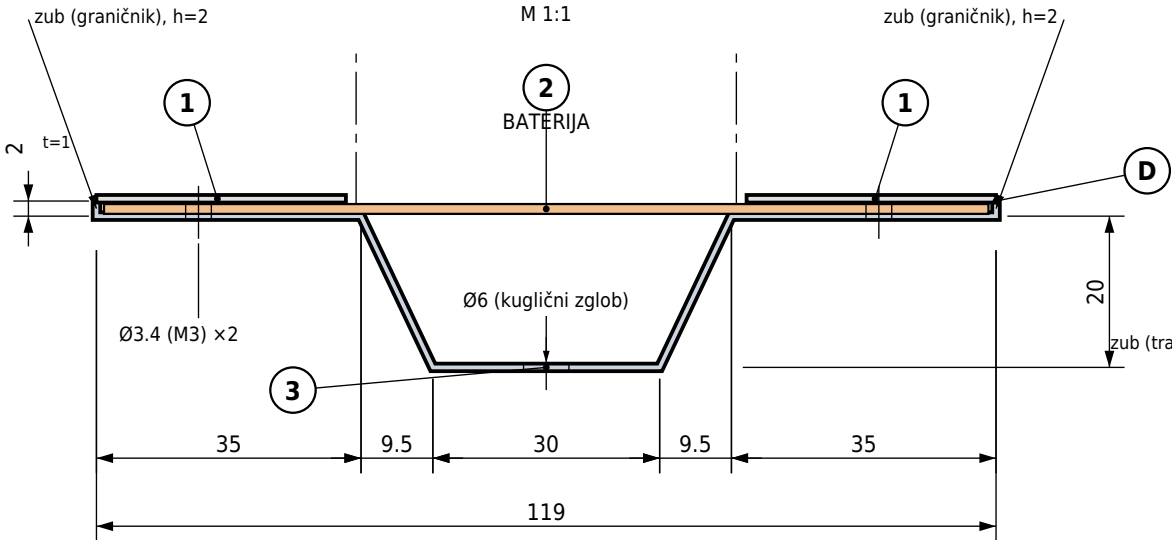


POZ. 3 — NOSAČ (KANAL), POGLED ODOZGO

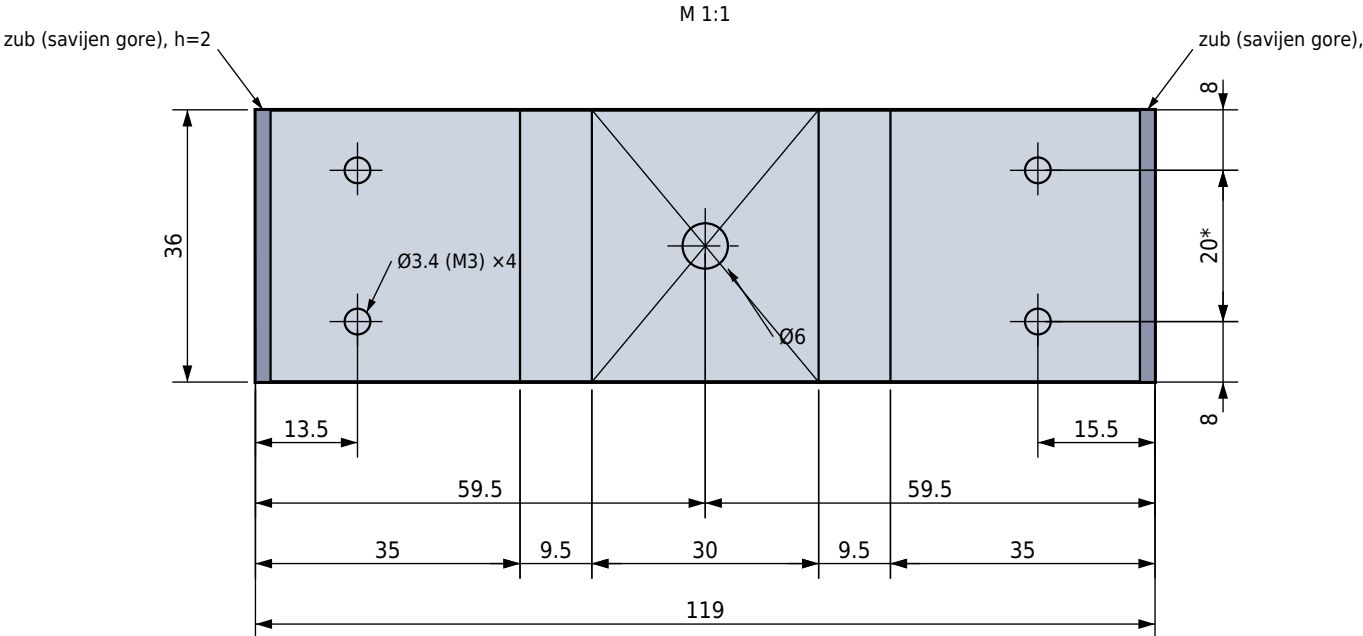

POZ. 1 — PLOČA L (zrcalno s POZ. 1 R)


36 × 33 × 1, 1 kom

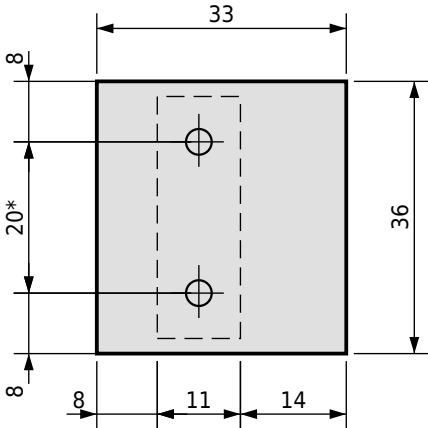

2× Ø3.4 (M3), na osi prozora
crtkano: prozor osnove 11×32

POZ. 1 — PLOČA R (zrcalno s POZ. 1 L)


36 × 33 × 1, 1 kom

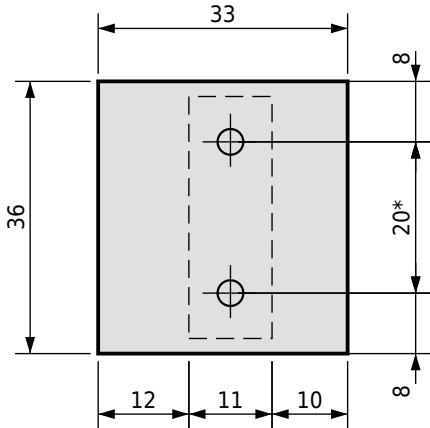

2× Ø3.4 (M3), na osi prozora
crtkano: prozor osnove 11×32

POZ. 3 — RAZVIJENI OBLIK (bez korekcije na savijanje)

M 1:1

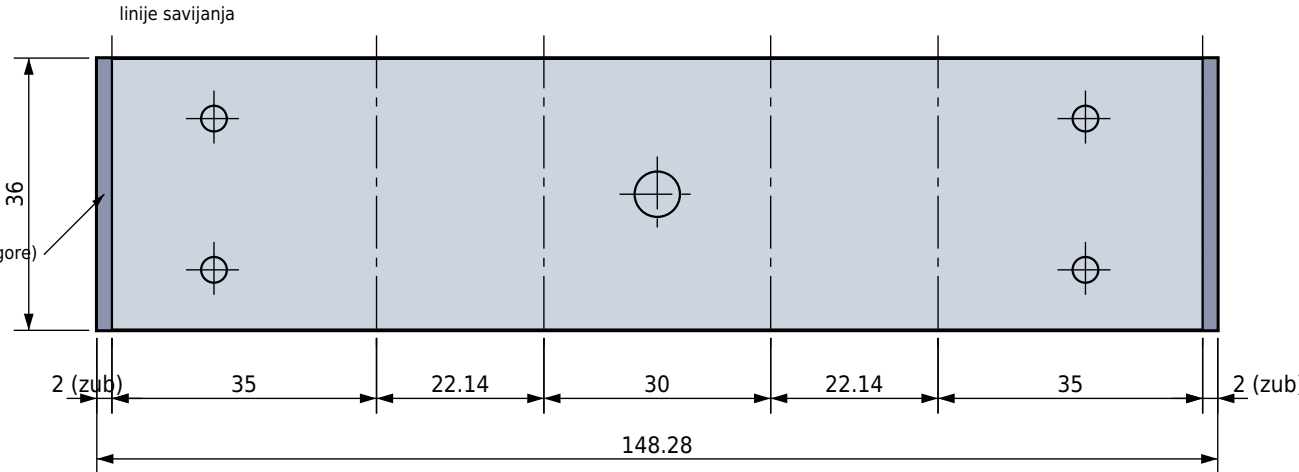

NAPOMENE

0. Pozicije: POZ.1 = ploča L/R (zrcalno, 2 kom, iznad ploče F450); POZ.2 = donja ploča F450 (postojeći dio, ref.); POZ.3 = nosač/kanal (ispod ploče F450, sa zupcima).
1. Sve mjere su u mm. Mjere profila su na srednjoj liniji lima (d = 1 mm). Opšta tolerancija ISO 2768-m. * = pretpostavljena mjera, provjeriti.
2. Nagib zidova kanala ≈ 64.6° (dubina 20, horizontalna projekcija 9.5). Savijanje pod uglom je opcionalno; kod zidova od 90° dno mora biti ≈ 49 mm da raspon ostane 119.
3. Zub (graničnik): traka 2×1 mm na kraju POZ.3 (oba kraja), savijena 90° gore, h=2 mm (v. DETALJ D). Naliježe uz ivicu POZ.2 (F450, šir. 118.3) — sprječava pomjeranje lijevo-desno; +2 mm razvijene dužine po kraju.
4. Pričvršćenje, opcija #1: 2× M3 po strani kroz otvore Ø3.4 u POZ.1 i krilu POZ.3, poravnato iznad postojećeg otvora (prozora) u POZ.2 — F450 se NE buši. Opcija #2: ploče 50×36, krila 52 mm, otvori van osnovne ploče.
5. Osnova F450 — POZ.2 (skica 2): širina 118.3, nosač nominalno 119 (118.71) → zazor ≈ 0.35 mm po strani. Prozori osnove L: 8+11, R: 10+11 od vanjske ivice.
6. Ø6 = otvor za kuglični zglobov (osa rotacije za PID testiranje). Razmak otvora M3 (20*) nije zadat u skici, pretpostavljen simetrično u ploči.

Poz.	Naziv	Kom.	Dimenzije / opis
3	Nosač (kanal), sa 2× zub	1	lim 1 mm, razvijeno ≈148.3×36; Ø6×1, Ø3.4×4; dubina 20; ide ispod POZ.2
2	Donja ploča F450 rama	1	POSTOJEĆI DIO (referenca) — širina 118.3, nije predmet ovog crteža
1	Ploča L i Ploča R (zrcalno)	2	lim 1 mm, 33×36; Ø3.4×2; L: 8 mm / R: 10 mm od ivice; ide iznad POZ.2
—	M3 vijak + matica	4	opcija #1 (2 po strani)


NOSAČ KUGLIČNOG ZGLOBA — F450

sklop: POZ. 1 (L/R) + POZ. 3, oko postojeće ploče F450 (POZ. 2, ref)

Materijal lim 1 mm (Al / čelik)	Mjerilo 1 : 1	Format A3
Crtež br. F450-NOS-001	List 1 / 3	Datum 21.09.2026
Izradio	Pregledao	Tolerancije ISO 2768-m
Sve mjere u mm.		

DETALJ D — ZUB (GRANIČNIK)

presjek kroz kraj poz. 3, uvećano, bez mjerila

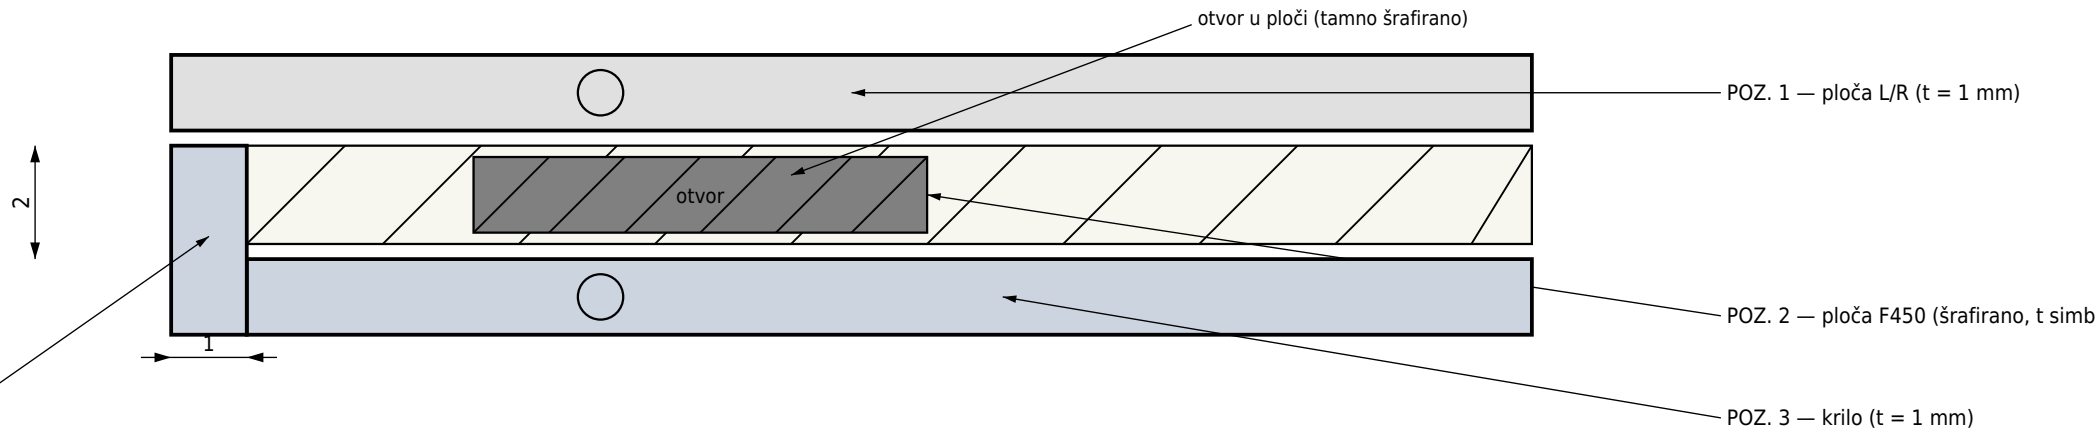

zub (graničnik)
visina h = 2 mm
debljina t = 1 mm


zub naliježe uz bočnu ivicu donje ploče F450 —

sprječava pomjeranje sklopa lijevo-desno

Ø3.4 (M3) otvori u POZ.1/POZ.3 su iznad otvora u POZ.2 — F450 se NE buši

(isti graničnik na oba kraja poz. 3 — v. list 1, POGLED SA STRANE)

Pozicija presjeka D na sklopu (pogled odozgo):

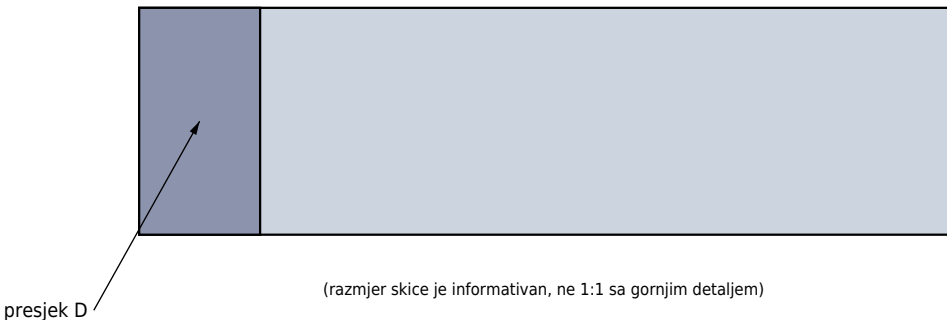

(razmjor skice je informativan, ne 1:1 sa gornjim detaljem)


NOSAČ KUGLIČNOG ZGLOBA — F450

Detalj D — zub (graničnik) na POZ. 3, uz ivicu POZ. 2

Materijal lim 1 mm (Al / čelik)	Mjerilo bez mjerila	Format A3
Crtež br. F450-NOS-001	List 2 / 3	Datum 21.09.2026
Izradio	Pregledao	Tolerancije ISO 2768-m

IZOMETRIJSKI PRIKAZ — EKSPLODIRANI SKLOP

shematski, redosljed i položaj pozicija (bez mjerila)

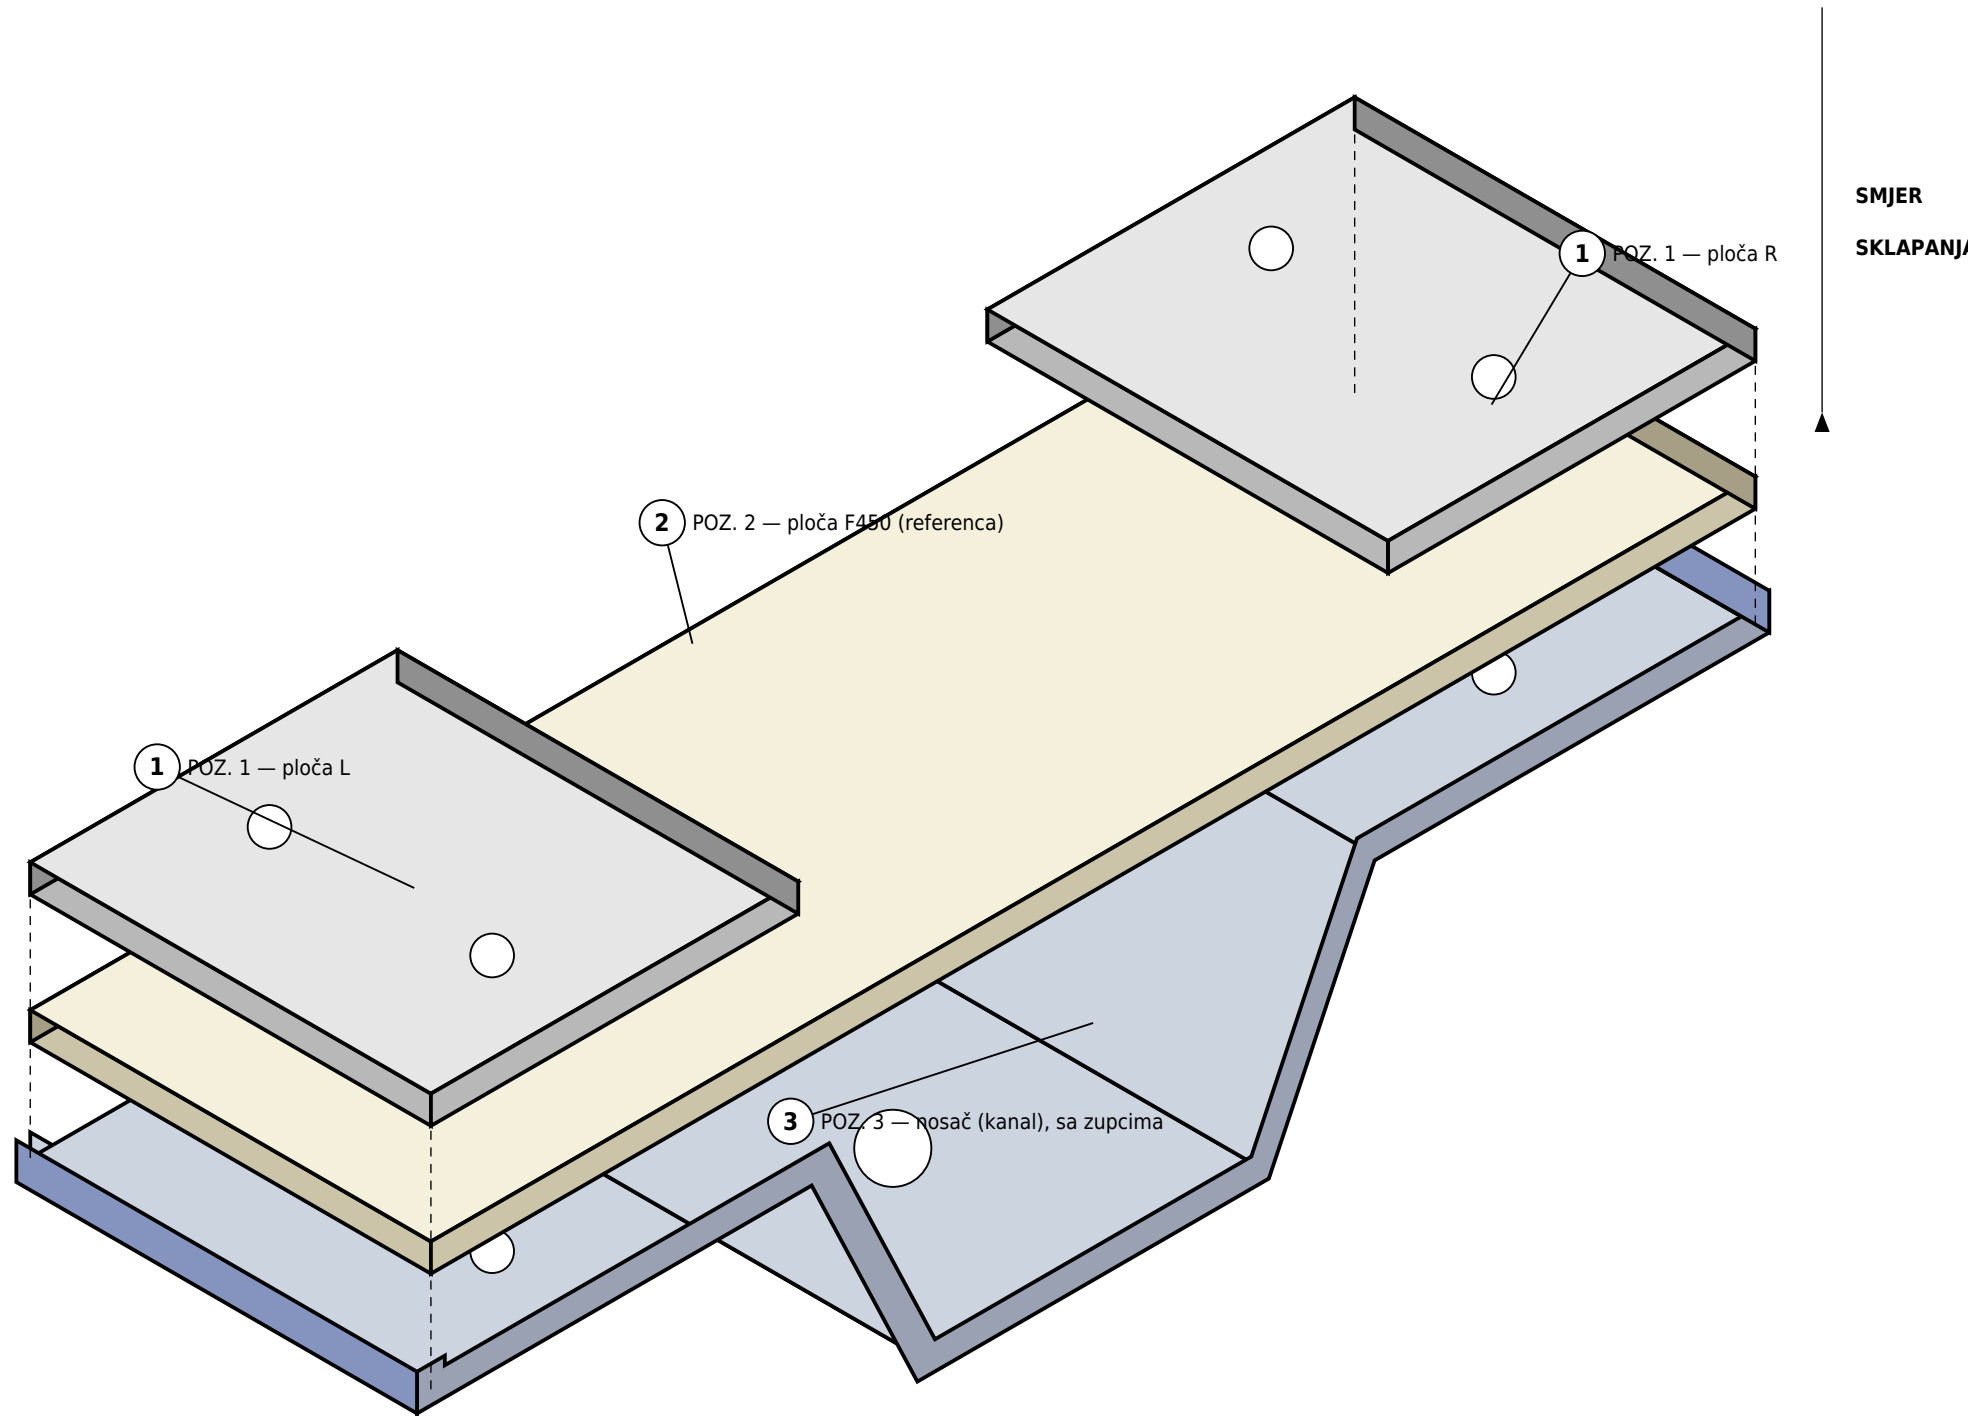

Redosljed odozdo prema gore: POZ. 3 (sa zupcima) → POZ. 2 (ploča F450, naliježe uz unutrašnju stranu zuba) → POZ. 1 (L, R).

Stvarni oblik kanala (poz. 3) i tačne dimenzije — vidi listove 1 i 2. Ovaj prikaz je informativan, bez mjerila.

NOSAČ KUGLIČNOG ZGLOBA — F450

Izometrijski prikaz — eksplodirani sklop

Materijal lim 1 mm (Al / čelik)	Mjerilo bez mjerila	Format A3
Crtež br. F450-NOS-001	List 3 / 3	Datum 21.09.2026
Izradio	Pregledao	Tolerancije ISO 2768-m