

PRESJEK A–A — KROZ OSE NOGU 1:2

h = 0 na gornjoj površini gornje ploče riga; noge na sredinama stranica ploče

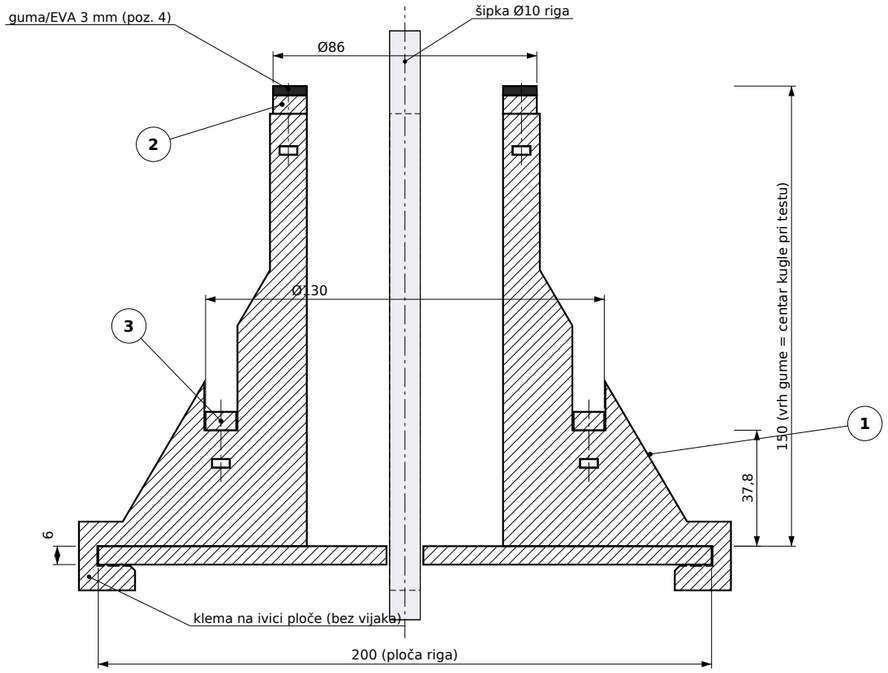


POGLED ODOZGO 1:2

bez drona; ugaone šipke M8 riga ostaju nepromijenjene

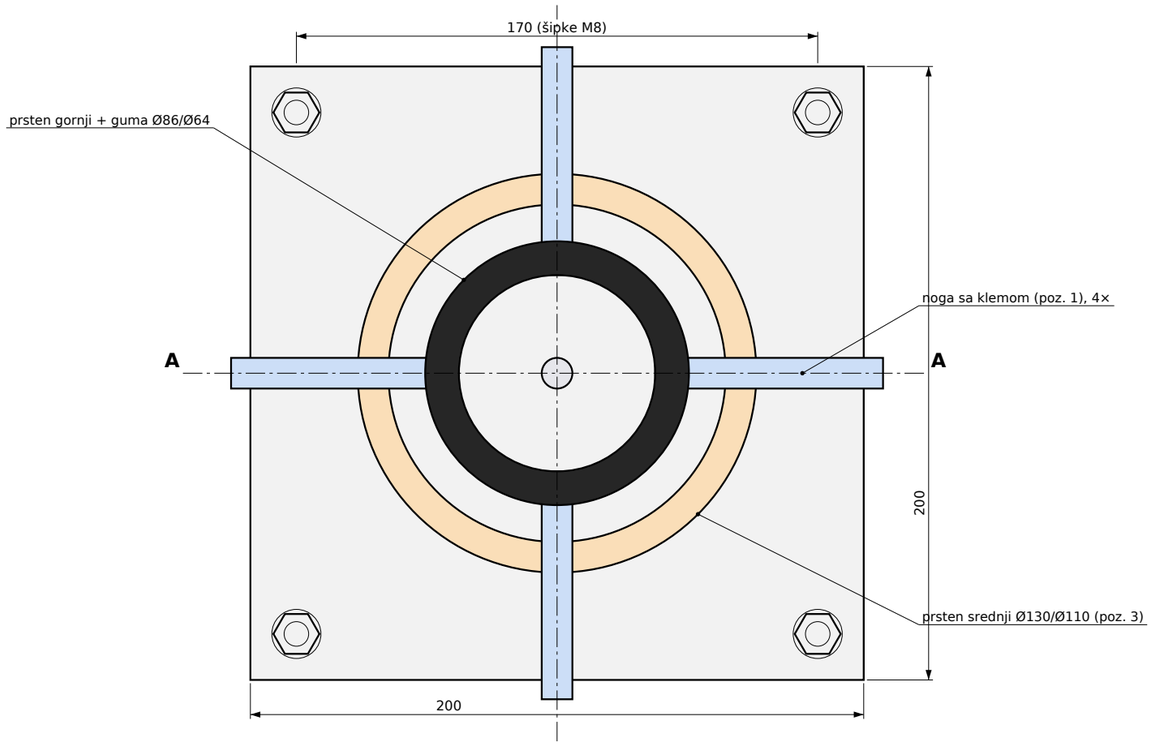


IZOMETRIJSKI PRIKAZ — SKLOP

bez razmjere

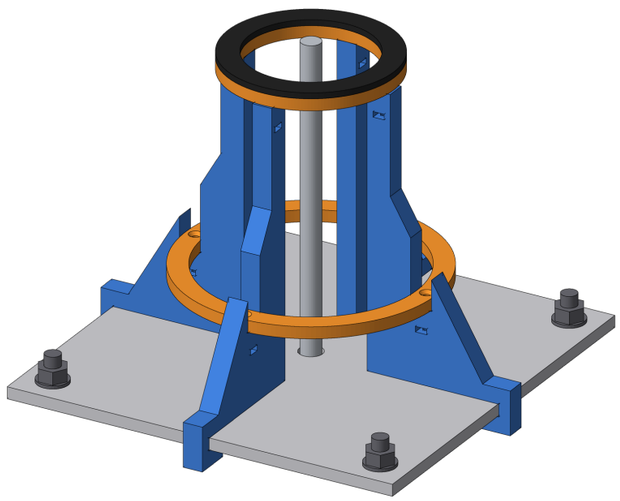

IZOMETRIJSKI PRIKAZ — MONTAŽA

prstenovi podignuti; redoslijed: list 2

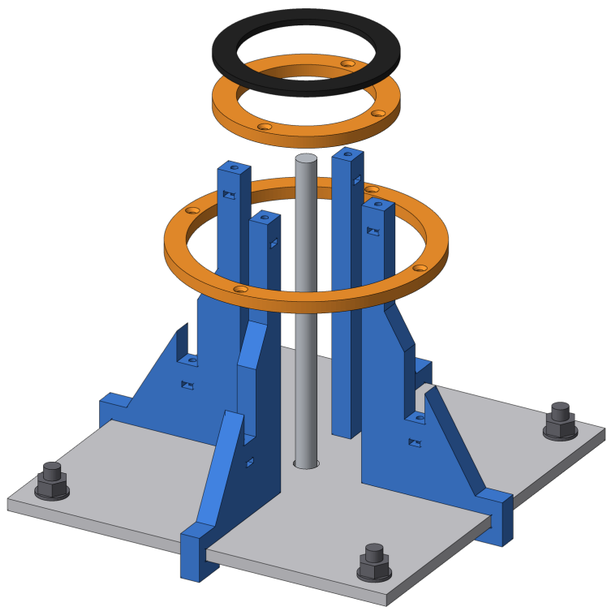

SASTAVNICA

Poz.	Naziv	Kom.	Materijal	Napomena
1	Noga sa klemom	4	PETG	STL poz1; štampa na boku; matice M3 u proreze
2	Prsten gornji Ø86/Ø64×6	1	PETG	STL poz2; upuštenja s gornje strane
3	Prsten srednji (prečka) Ø130/Ø110×6	1	PETG	STL poz3; povezuje noge kao prečke stolice
4	Gumena obloga Ø86/Ø64	1	guma / EVA 3 mm	lijepiti na poz. 2 preko glava vijaka
5	Vijak M3×20 DIN 7991	8	8.8 / A2	upuštena glava; 4× gore, 4× srednji prsten
6	Matica M3 DIN 934	8	čelik	ubaciti bočno u proreze nogu
—	Gornja ploča riga, šipka Ø10, šipke M8	—	postojeće	ništa se ne buši i ne mijenja

NAPOMENE

1. Sve mjere u mm. Postolje se ne pričvršćuje za rig vijcima i ne zahtijeva bušenje: 4 kleme (poz. 1) se nataknu na sredine stranica ploče.
2. Srednji prsten (poz. 3) leži u žljebovima sve 4 noge i drži ih na razmaku, kao prečke kod stolice — noge ne mogu da se razmaknu, pa kleme ne mogu skliznuti.
3. Gornji prsten (poz. 2) vezuje vrhove stubova; dron u mirovanju leži krilima nosača na gumi (h = 150), kao na PID-RIG-DRZ-001.
4. Teret ide direktno kroz 4 stuba (12×10) u ploču riga; trougaona rebra drže stub uspravno, a oba prstena ukrućuju sklop bočno.
5. Ništa ne prelazi visinu ni prečnik gornjeg prstena — zazori pri nagibu 30° ostaju kao na PID-RIG-DRZ-001, list 2.
6. Ako postolje klepeće ili se zakreće na ploči: u čeljust kleme podmetnuti traku gume/EVA 0,5–1 mm.


POSTOLJE DRONA — ŠTAMPANA IZVEDBA (PETG)

list 1 — sklop: presjek kroz ose nogu, pogled odozgo, izometrijski prikaz i sastavnica

Materijal **PETG (FDM štampa)**	Razmjera **1:2**	Format **A3**
Crtež br. **PID-RIG-DRZ-002 rev. A**	List **1 / 2** sklop: PID-RIG-001 v6	Datum **25.09.2026**
Izradio **A. Lipovčić** ETF Banja Luka	Pregledao	Tolerancije **±0,2 mm (FDM)**


POZ. 1 — NOGA SA KLEMOM 1:1

PETG, 4 kom; profil izvučen 10 mm (debljina noge); r = mjera od ose riga

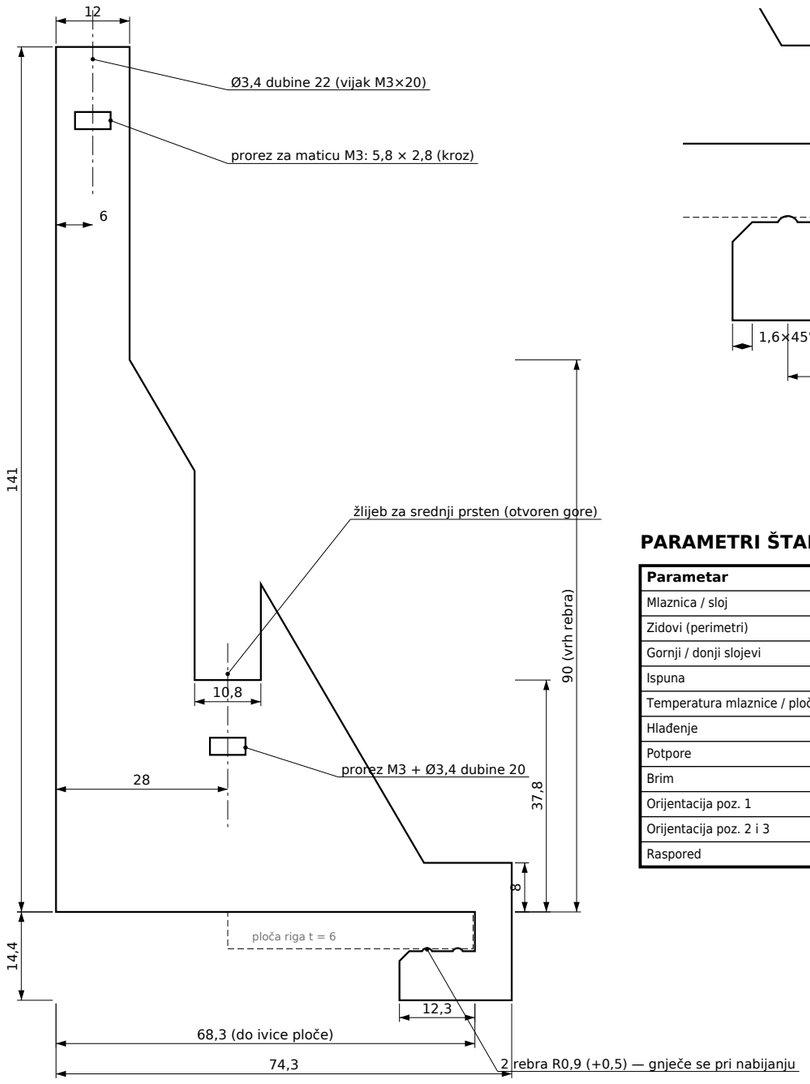


DETALJ K — KLEMA 2:1

nataknuti radijalno na ivicu ploče; razmak čeljusti 6,4 − rebra 0,5 = 5,9

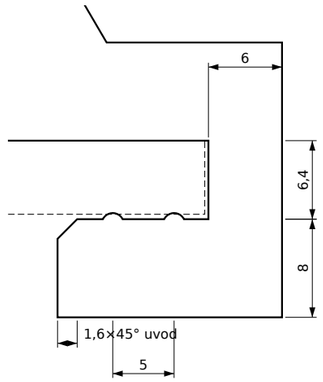


POZ. 2 — PRSTEN GORNJI 1:1

PETG, 1 kom; debljina 6; upuštenja s gornje strane (strana gume)

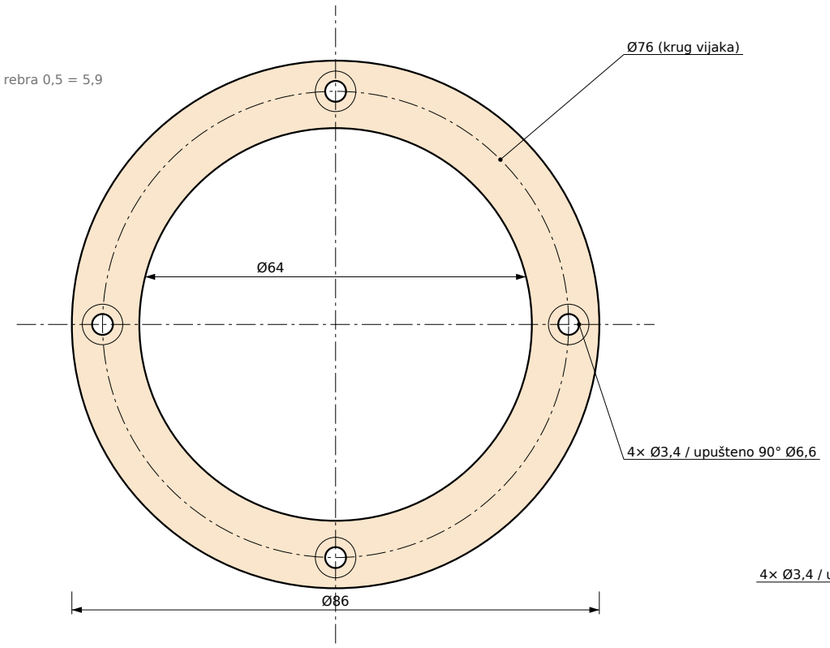

POZ. 3 — PRSTEN SREDNJI (PREČKA) 1:2

PETG, 1 kom; debljina 6; ulazi u žljebove nogu odozgo

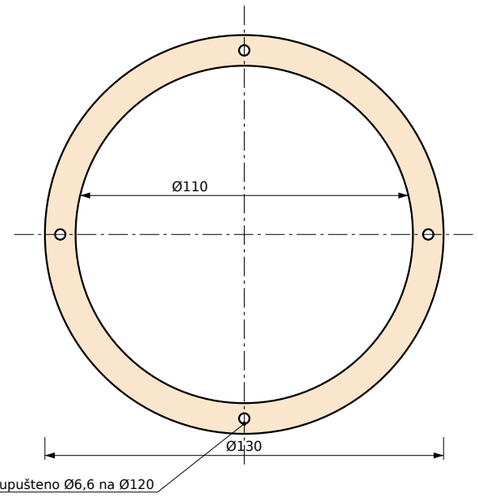

PARAMETRI ŠTAMPE — Ender 3 V3, PETG

Parametar	Vrijednost
Mlaznica / sloj	0,4 mm / 0,2 mm
Zidovi (perimetri)	4 (noge), 3 (prstenovi)
Gornji / donji slojevi	5 / 5
Ispuna	40 % gyroid
Temperatura mlaznice / ploče	235–245 °C / 75–85 °C
Hlađenje	30–50 %
Potpore	nisu potrebne
Brim	5 mm za noge (visok uski profil)
Orijentacija poz. 1	na boku (profil na ploči) — slojevi duž noge
Orijentacija poz. 2 i 3	ravno, upuštenja okrenuta gore
Raspored	4 noge staju na ploču 220×220 odjednom

MONTAŽA

0. Prvo odštampati test_klema.stl i probati nasjed na ivici ploče: mora ići uz otpor, rukom, bez alata.
   Ako je pretijesno ili labavo, promijeniti razmak čeljusti (GAP u model.py) za ±0,1–0,2 mm.
1. Ubaciti po dvije matice M3 (poz. 6) bočno u proreze svake noge.
2. Nataknuti 4 noge na sredine stranica ploče riga, radijalno prema unutra, do naslona zadnjeg zida kleme.
3. Spustiti srednji prsten (poz. 3) odozgo u žljebove nogu; pritegnuti 4× M3×20 (poz. 5) — noge su sada povezane.
4. Postaviti gornji prsten (poz. 2) na vrhove stubova; pritegnuti 4× M3×20 (upuštene glave u ravni površine).
5. Zalijepiti gumu/EVA (poz. 4) preko glava vijaka.
6. Provjeriti: prsten vodoravan (libela), zazor šipka Ø10 – prsten Ø64 jednak sa svih strana.
7. Skidanje obrnutim redom; noge se skidaju povlačenjem radijalno prema van.

NAPOMENA O ČVRSTOĆI: dron (≈ 1,3 kg) leži na prstenu samo u mirovanju — pri testu ga drži šipka riga.
Opterećenje po stubu je ≈ 3–4 N; PETG stub 12×10 mm ima višestruku rezervu i na udar pri spuštanju.

STL FAJLOVI

poz1_noga_sa_klemom_x4.stl — 4 kom (≈ 40 cm³ svaka)
poz2_prsten_gornji.stl — 1 kom
poz3_prsten_srednji.stl — 1 kom
test_klema.stl — proba nasjeda kleme (≈ 5 cm³)

POSTOLJE DRONA — ŠTAMPANA IZVEDBA (PETG)

list 2 — dijelovi za štampu (poz. 1, 2, 3), parametri štampe i montaža

Materijal: **PETG (FDM štampa)**	Razmjera: **1:1 / 1:2 / 2:1**	Format: **A3**
Crtež br.: **PID-RIG-DRZ-002 rev. A**	List: **2 / 2** (sklop: PID-RIG-001 v6)	Datum: **25.09.2026**
Izradio: **A. Lipovčić** ETF Banja Luka	Pregledao:	Tolerancije: **±0,2 mm (FDM)**