
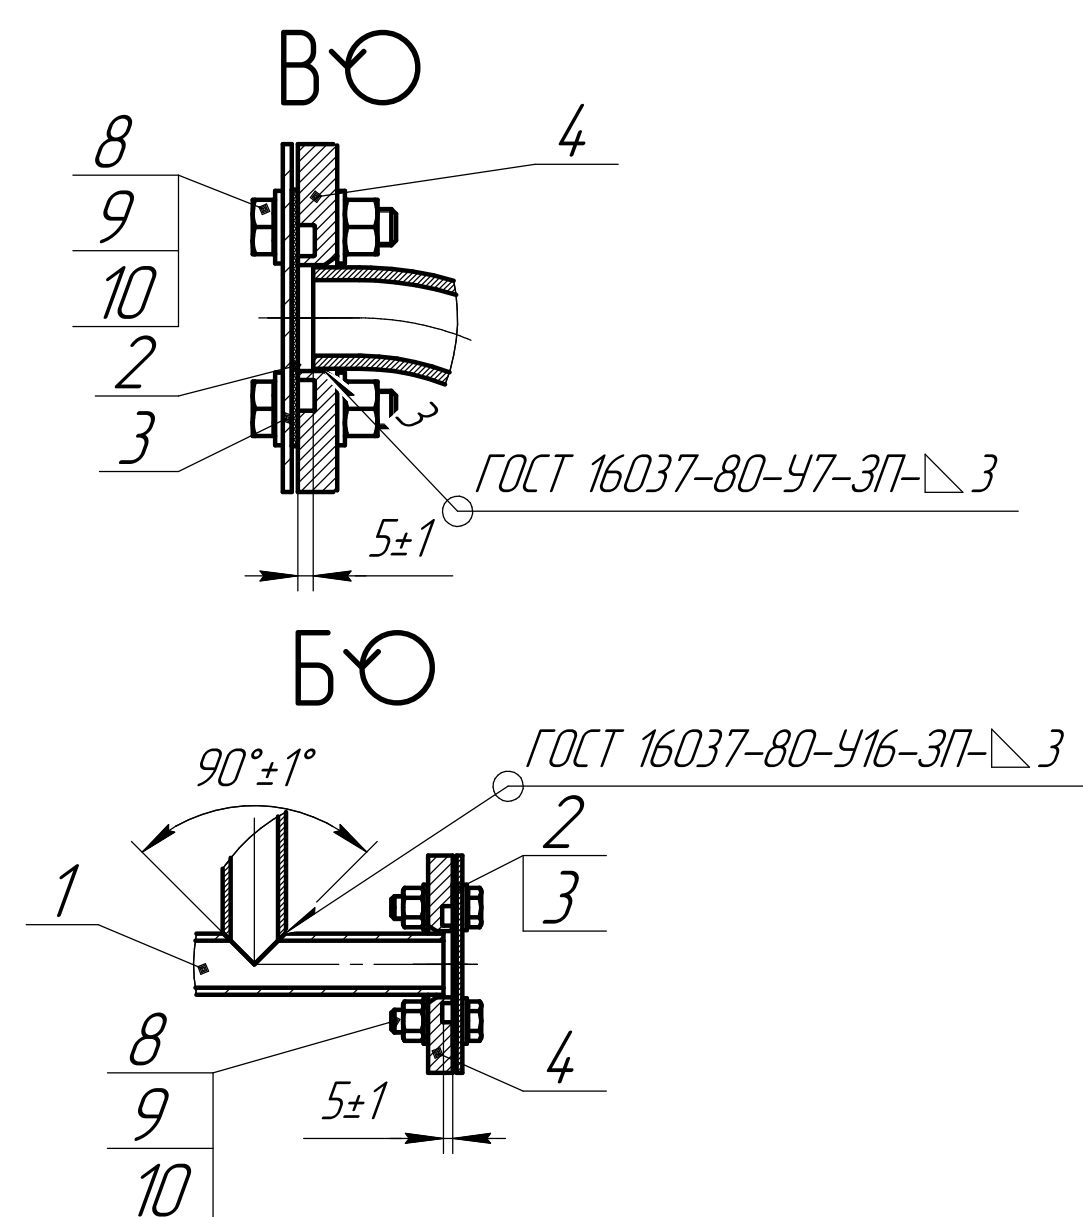


БТ/И.302114.175 СБ

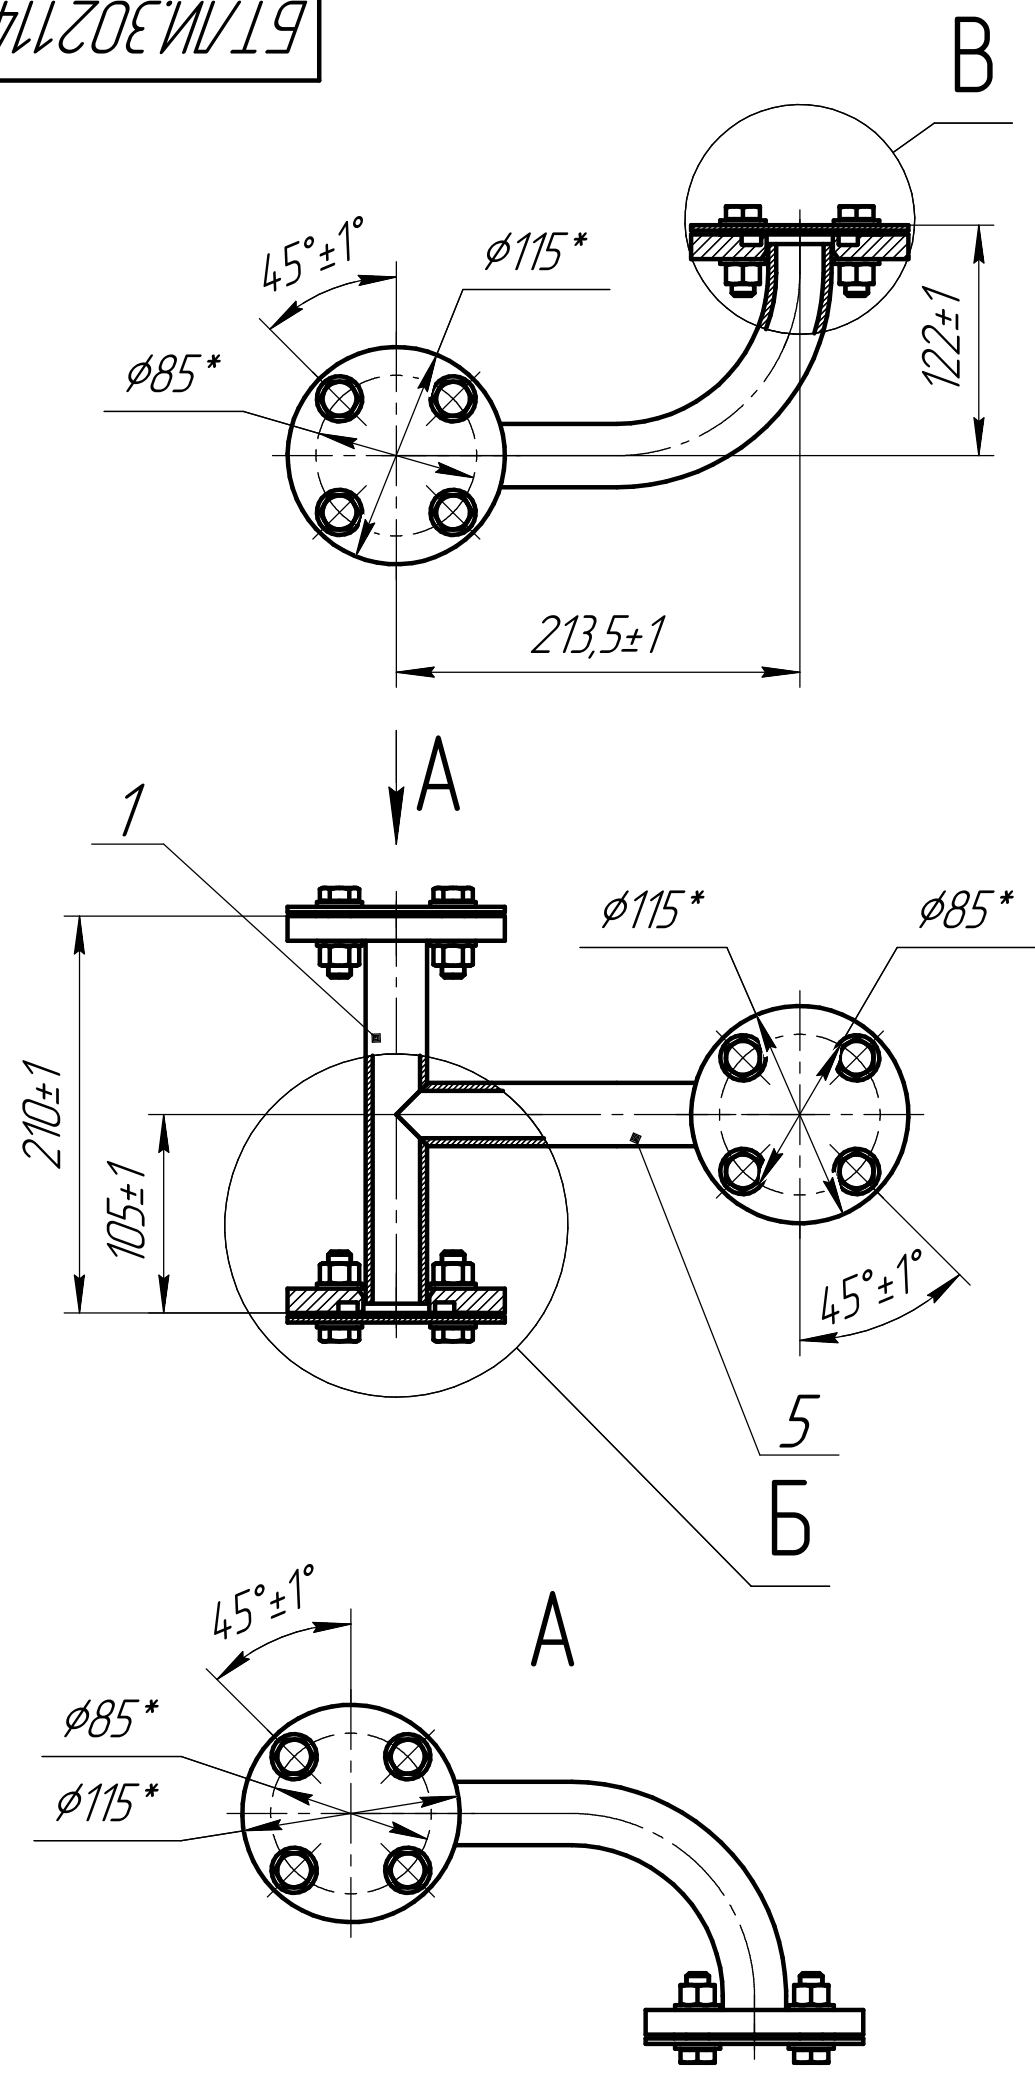

- 1 \* Размеры для справок.  
 2 Шероховатость поверхности торцов трубы поз.1  $\sqrt{Ra} 50$ .  
 3 Сварные швы выполнить полуавтоматической сваркой в среде смеси аргона и углекислого газа.  
 4 Швы непроницаемые. Длина шва У5 - 0,32 м; У16 - 0,13 м  
 5 Маркировать по БТ/И.670101.001.

БТ/И.302114.175 СБ					Трубопровод Сборочный чертеж		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	И	Лит.	Масса
Разраб.	Петров	Петров	27.04.22				4,77
Пров.	Уфрутов	Уфрутов	05.05.22				1:4
Т.контр.					Лист	Листов	1
Руков.	Уфрутов	Уфрутов	05.05.22				
Н.контр.	Сорокин	Сорокин	05.05.22				
Утв.	Уфрутов	Уфрутов	05.05.22				