




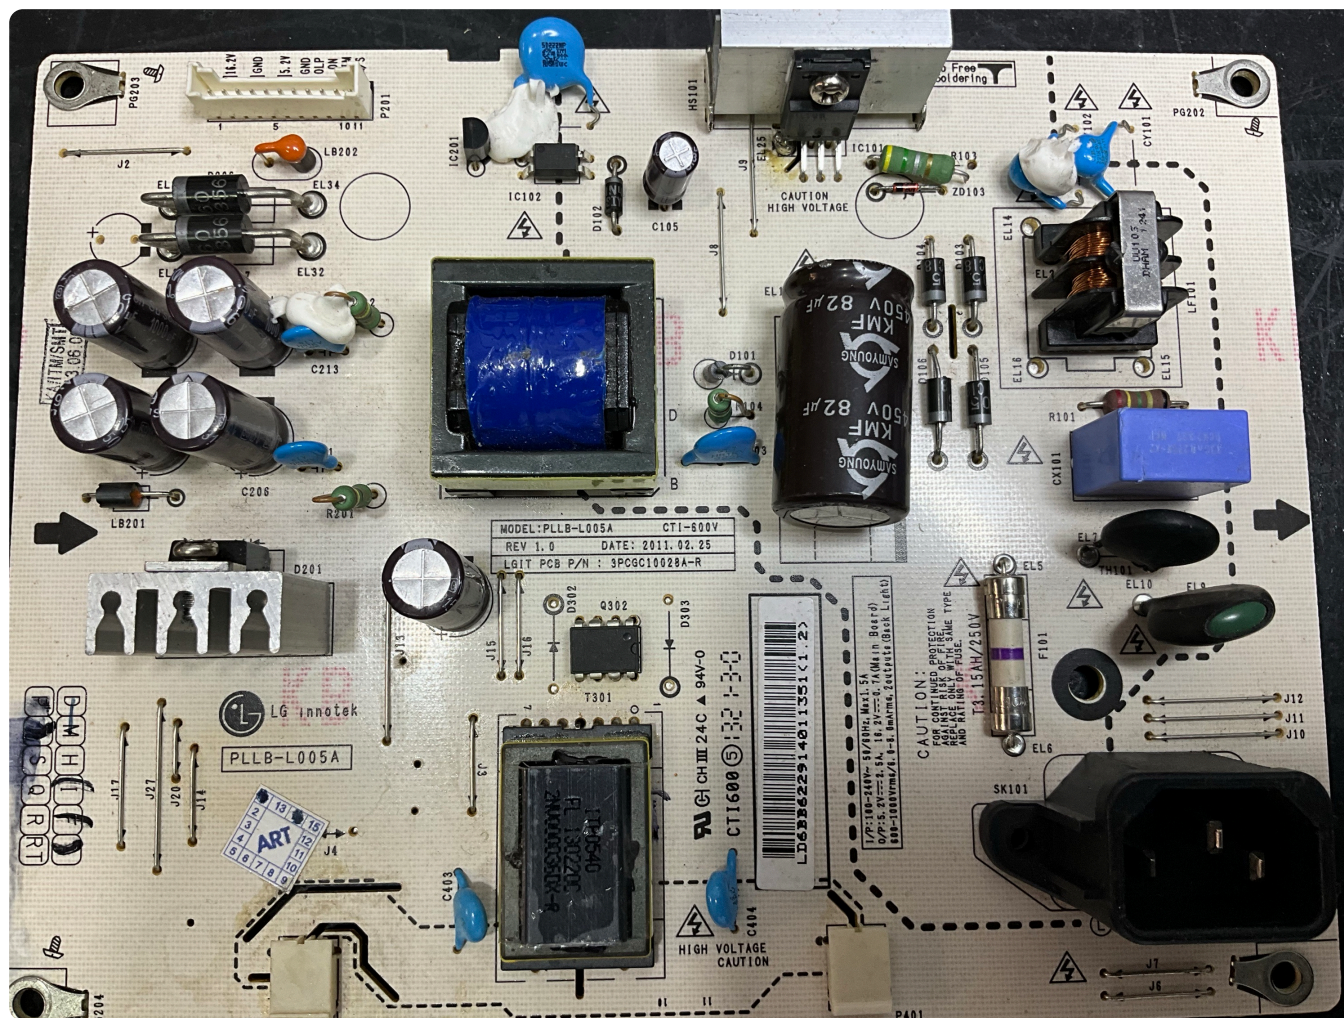

# Todos fontes Chaveados

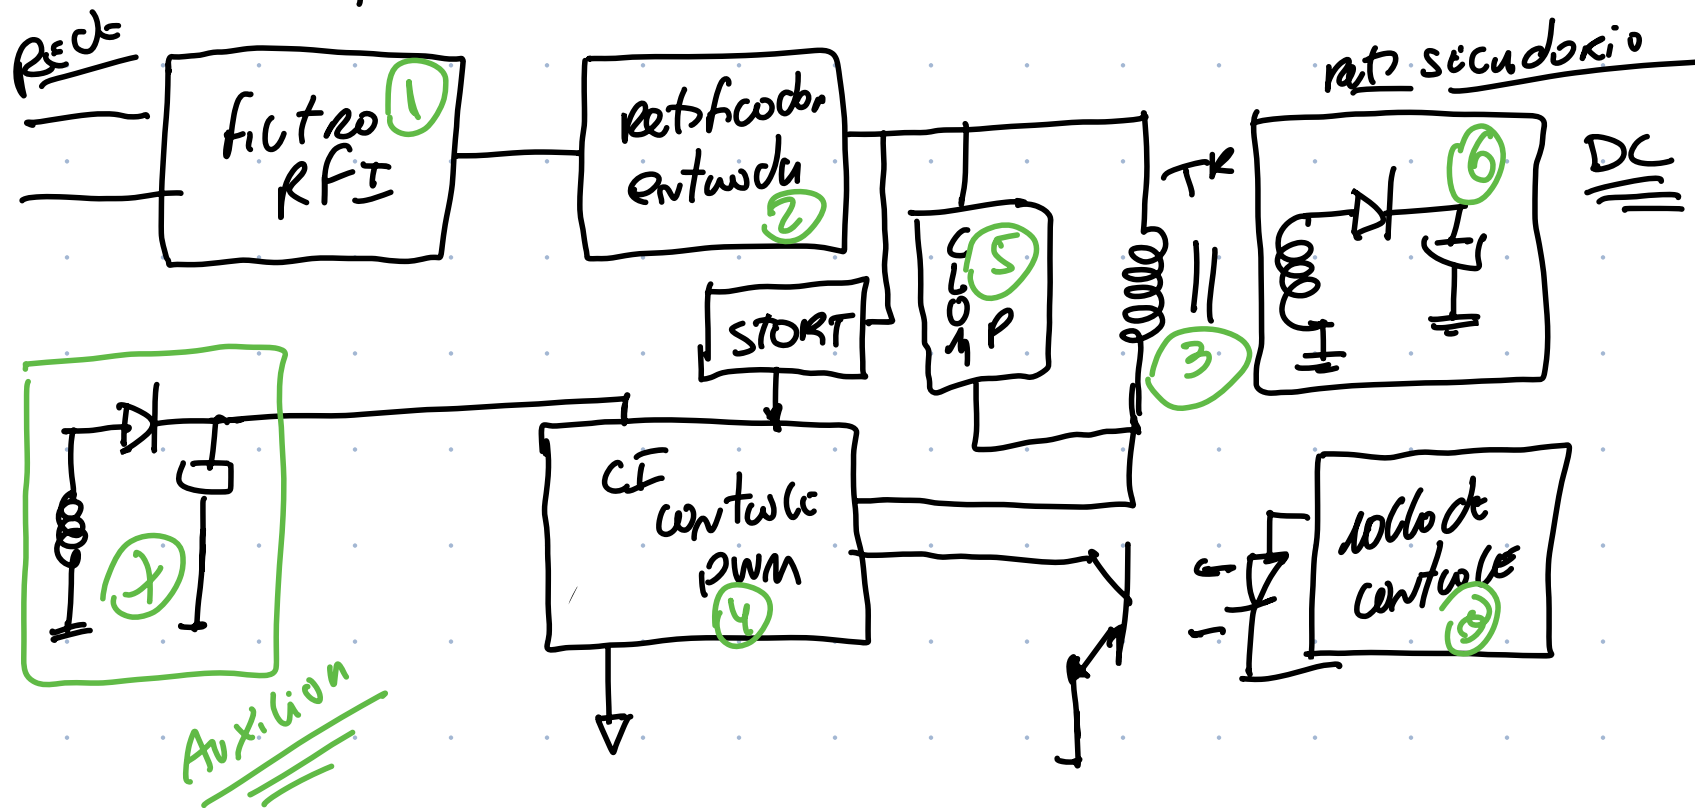

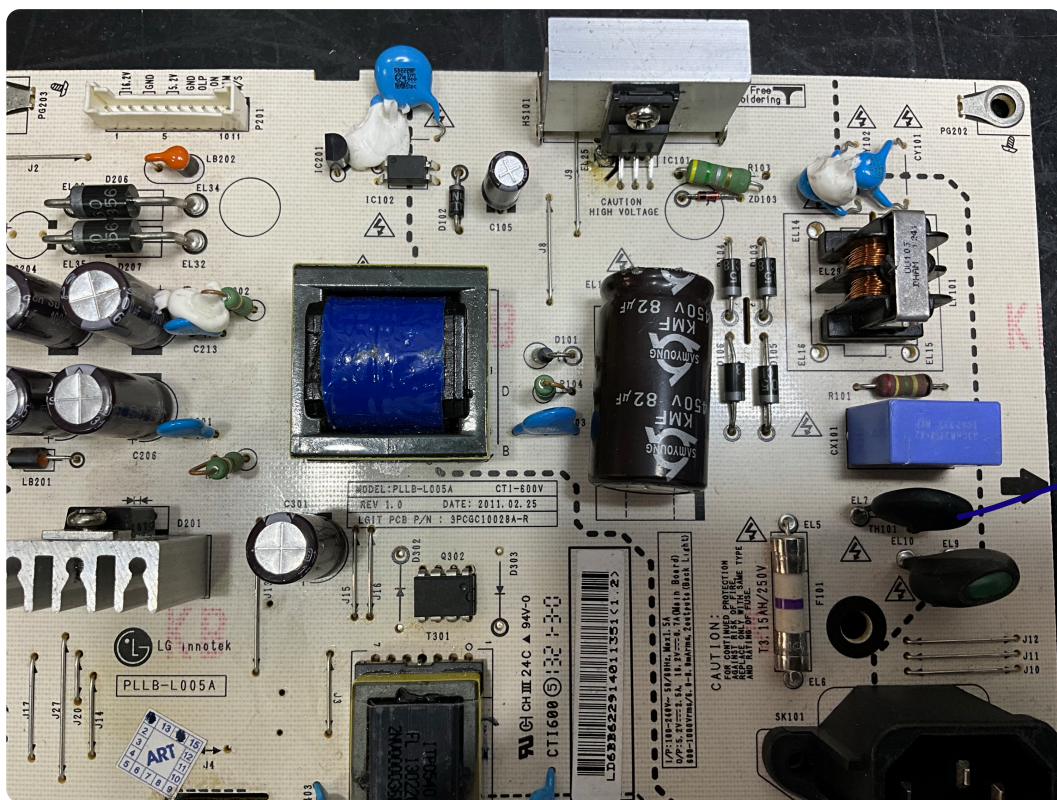

Temp cat (20ms)  
ACR do nte  
20ms

capacitor CX

filtro RFI

filtro modo comum

R desconsa

capacitor CX

diminui  
con. por T<sub>0</sub>

NTC


varistor



proteção  
curto  
T<sub>ENSAO</sub>

sobre corrente

fusível

10A → 250V

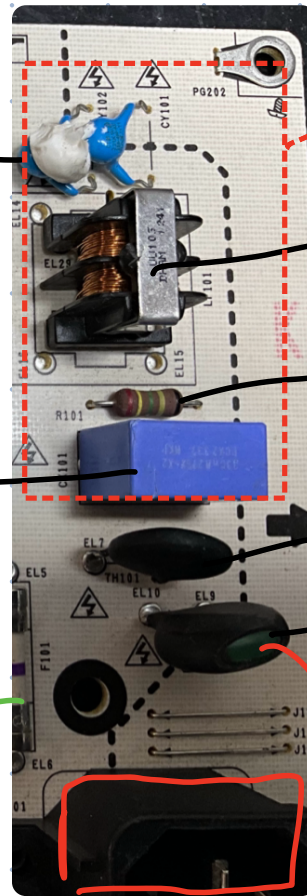

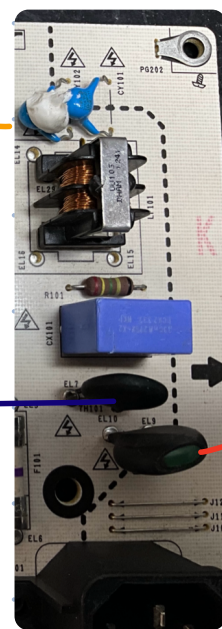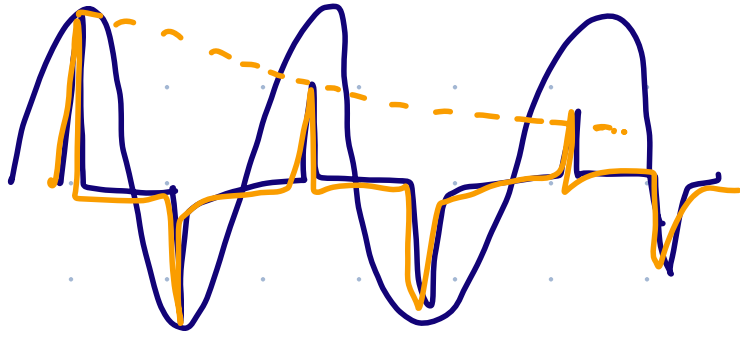

NTC

(mm)

NTC = Diminuir a  
corrente de pontão

Vozistor  
Sobretensão

Proteção contra  
sobretensão





## Filtro RFI

- Ruídos (diminuir)
- Sinais pelo próprio fente
- Equipamentos que estão ligados no mesmo rede não sofrem do nó.
- 30 kHz → 30 MHz
- 60 Hz EU NÃO Ativa





Medin woston

275V AC rms →

220V  
127V  
254V

woston Abente

Multimeter, 2V, 10V - potencia sem risco

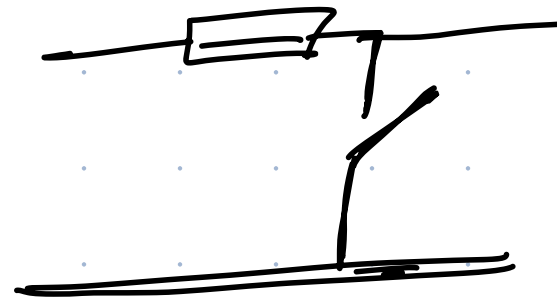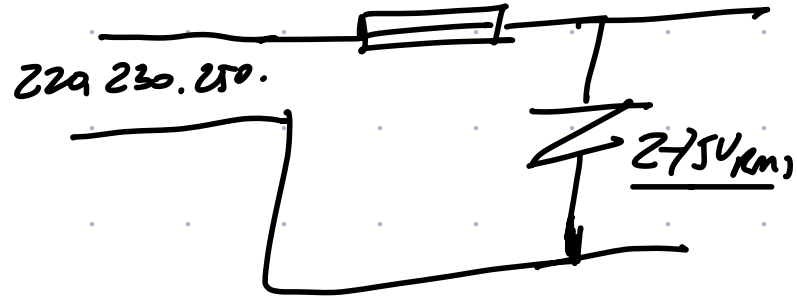

sua fonte 220V,

resistores 275Vrms

Diametro  
275Vrms

cod. 50  
100k $\Omega$ ,  
100k $\Omega$



10mm

275Vrms

1kV;

• e no substitua  
uniflow

BIVOLT  
VARIABLE  
220V

Diodes  
275V<sub>rms</sub>

V<sub>RMS</sub>  
175V<sub>rms</sub>  
110/121V

127V →

210V<sub>rms</sub>

135V → -


Diodes

17V

175V<sub>rms</sub>

275V / 220V  
BIVOLT

UNIVERSAL

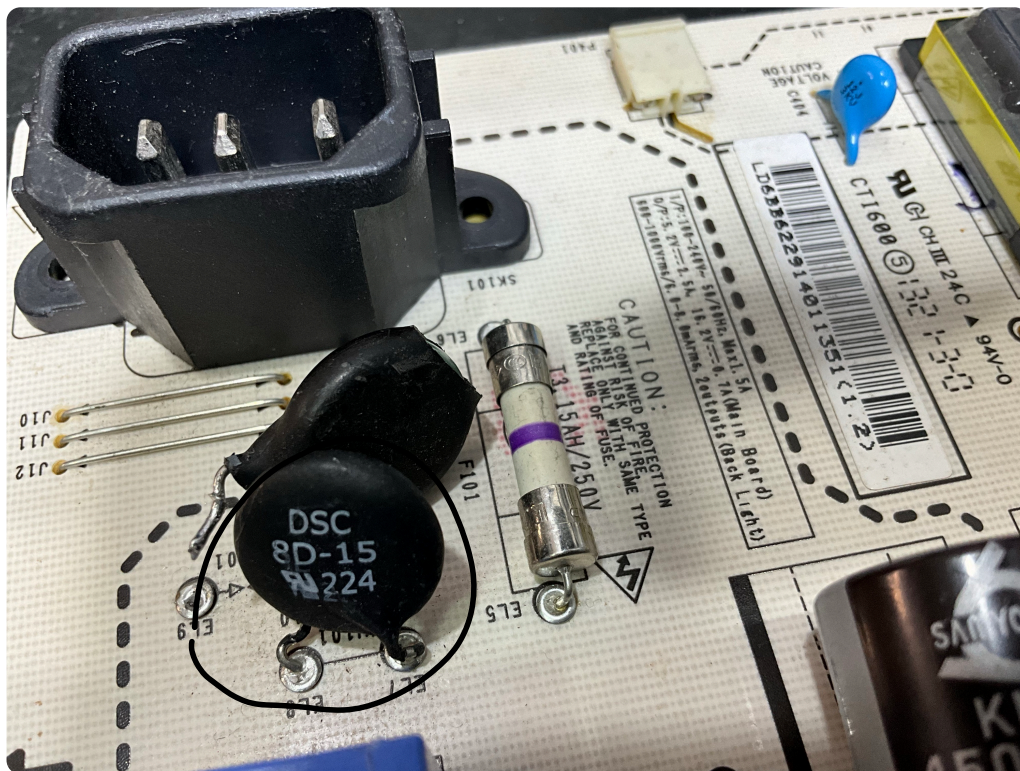

Duvido NTC

Ø DLS

Ø R Diámetro 15mm

25°C → 25°C

Ø R > 25° < Ø R  
< 25 > Ø R

Resistencia a  $25^{\circ}\text{C}$

B DLS

Ambiente  $> 25^{\circ}\text{C}$   $R_{NTC}$  menor  $\rightarrow < B R$   
"  $< 25^{\circ}\text{C}$   $R_{NTC}$  mayor  $\rightarrow > B R$

$25^{\circ}\text{C}$  exactos  $R_{NTC}$   $B R$

multitro

Discos NTC

① Diâmetro ( Dissipação  
potência )

Verificar se o Ambiente

tem ou não a ventilação  
e a potência

Diâmetro menor

|     |       |          |
|-----|-------|----------|
| " " | ISUAL | ISUAL ou |
| " " | NOVA  | NOVA     |

② Resistência  
25°C

40°C ou 25°C

40°C  
CSA

ou menor

ISUAL  
NOVA : POUQUO

RNT NOVA

RNOVA

no pod: frozen

substituir diAnteo menor  
resistencia menor

NTC

20ms

$R_{min}$ ,  $T_{min}$



20ms  $R_N < OK$

10R/15mm

NTC 20R

Deslizo note

LOK / 10 mm

resistência

WMS -> pontos


Diagnostico

LOK / 13 mm

marcas de,  
problemas

. Aberto a fork não funciona

---

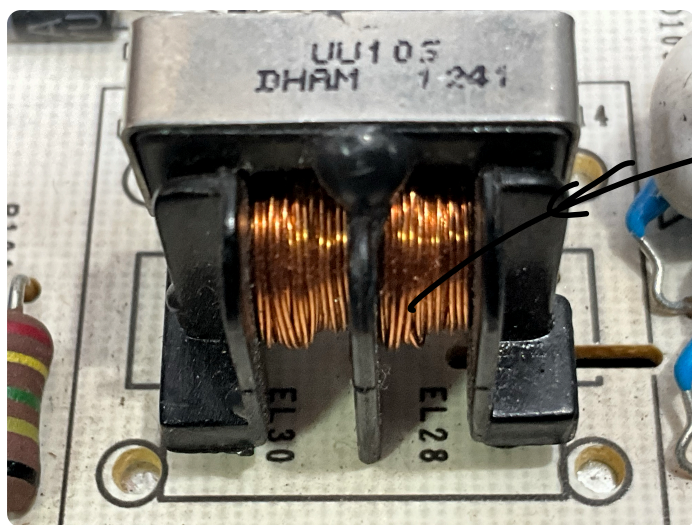

24 AWG = 1.3 A  
 25  
 26

A<sub>vento</sub> = B<sub>itolo</sub> do fio = 23 AWG.

B<sub>itolo</sub> maior

DIA retos > 6 mm

26  
 25 } fio  
 24

22  
 21 } 8 mm  
 20  
 19

$$\frac{\text{Inductive } 10 \text{ mH}}{24 \text{ AWG}}$$

$$\frac{10 \text{ mH}}{24 \text{ AWG}} > \frac{10 \text{ mH}}{24 \text{ AWG}}$$

24 AWG (direct  
wire)

3- 10 mH,

3 A 10 mH

2 wire or equal  
bits wire equal

8 A to MH

Brou do fio


Indutiveta

Indutone =

CX CY

→


capacitance

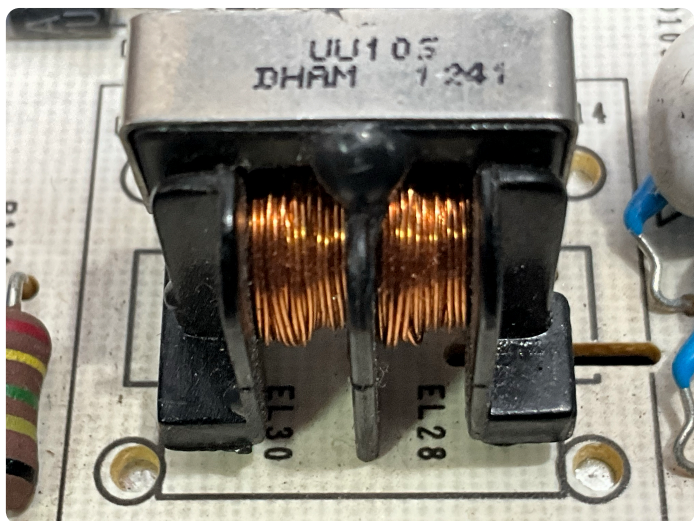

$\frac{L_{\text{eff}} 1.21}{\text{10db com}}$   
 $\frac{C_2}{\text{10db com}}$


$\frac{L_{\text{eff}} 21}{\text{10db com } 2\text{MC}}$   
 $\frac{C_2}{\text{10db com}}$

Senso de  
temperatura

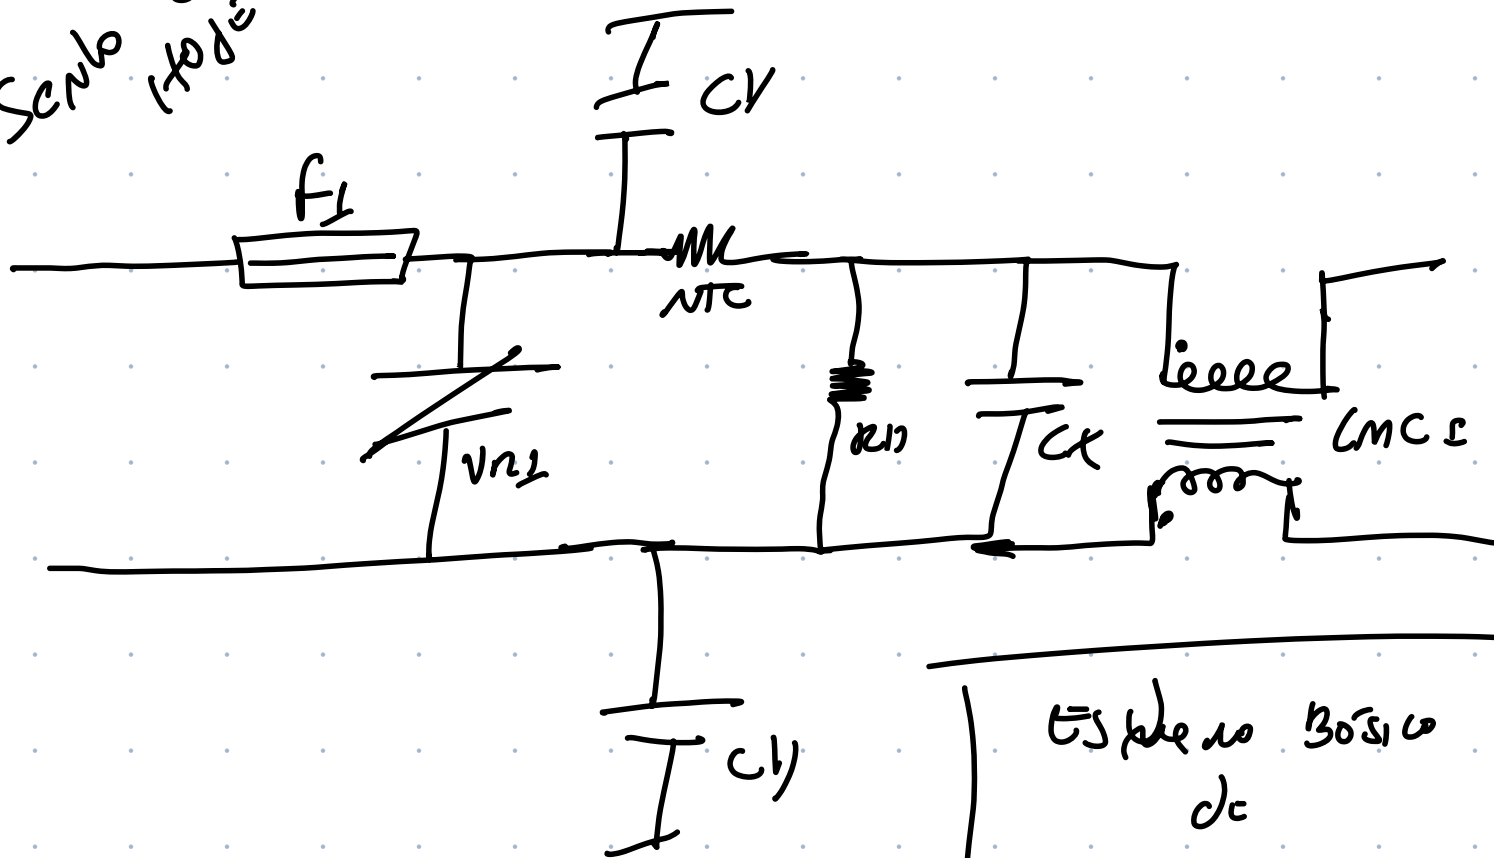

Esquema Básico  
de  
um  
Sensor de  
Temperatura


KBK 1º Sênho

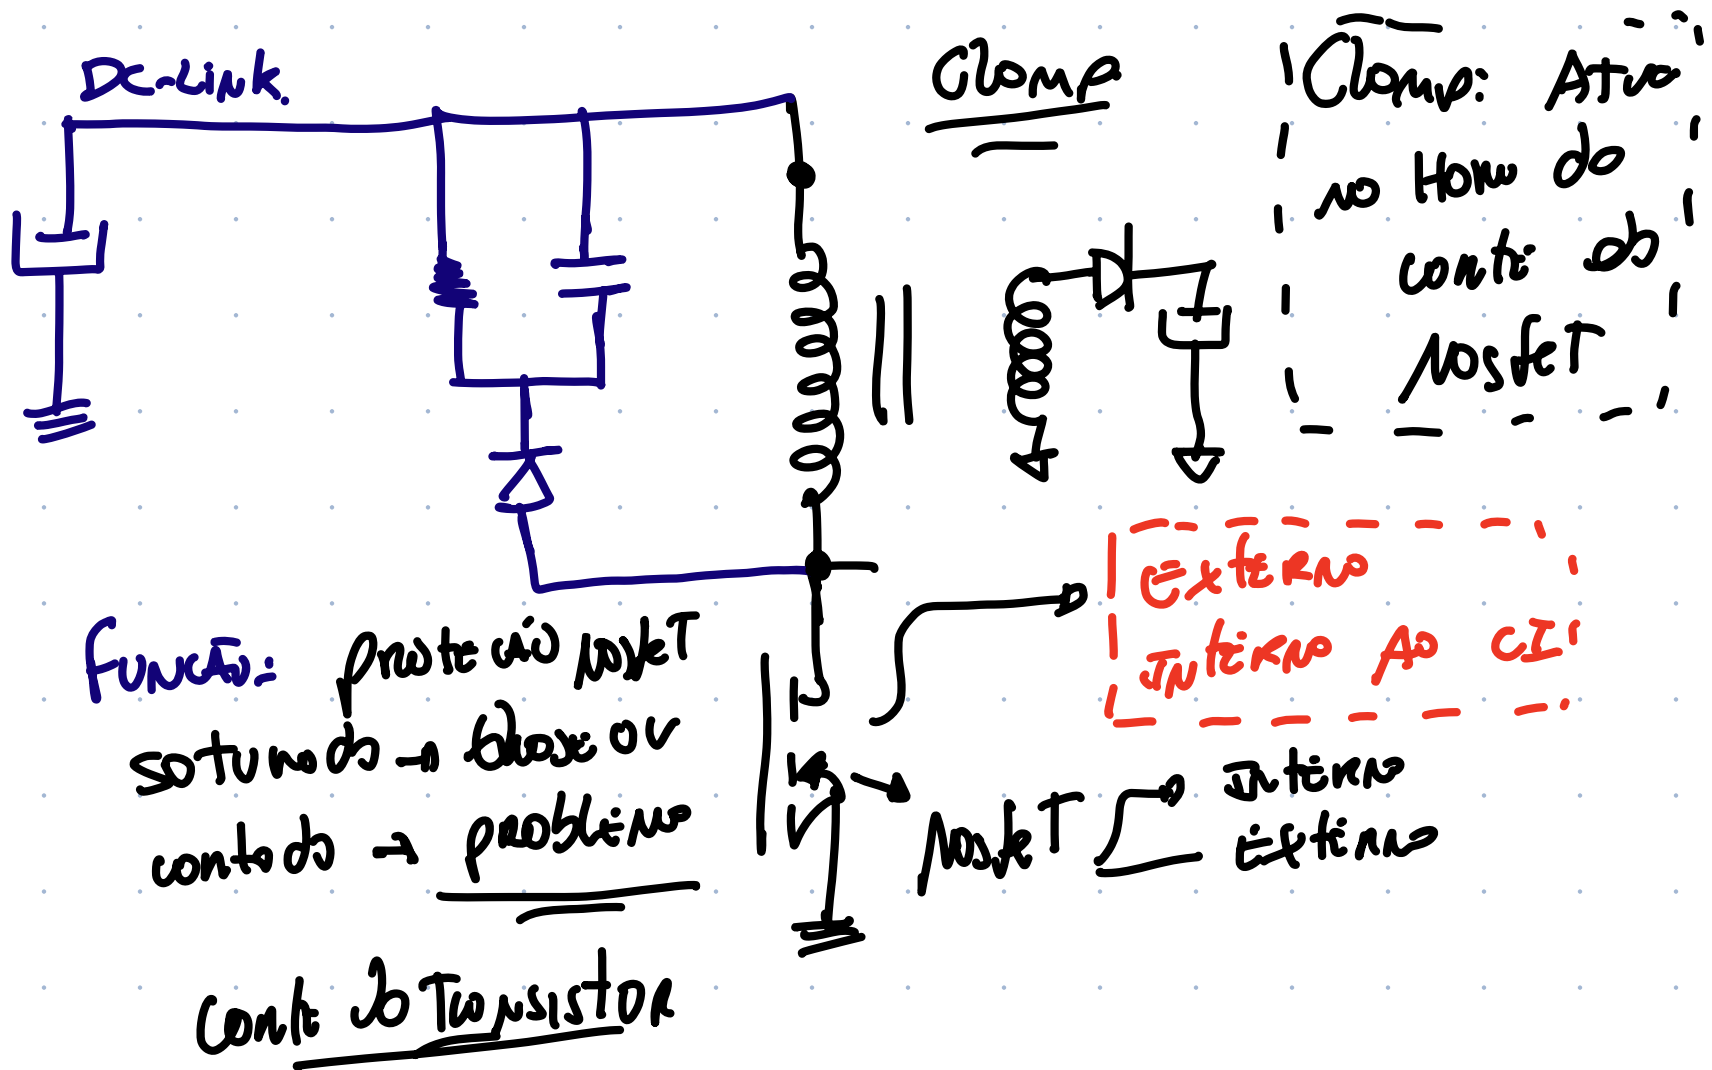



Saber se o Clomp está bom


Mosfet, CI fonte chaveada

$V_{DS}$  = tensão com o máximo por o  
suposto

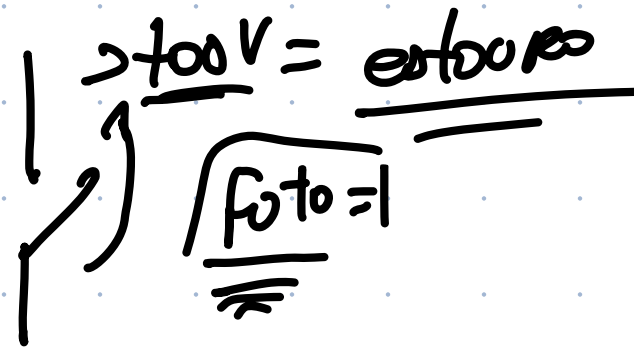

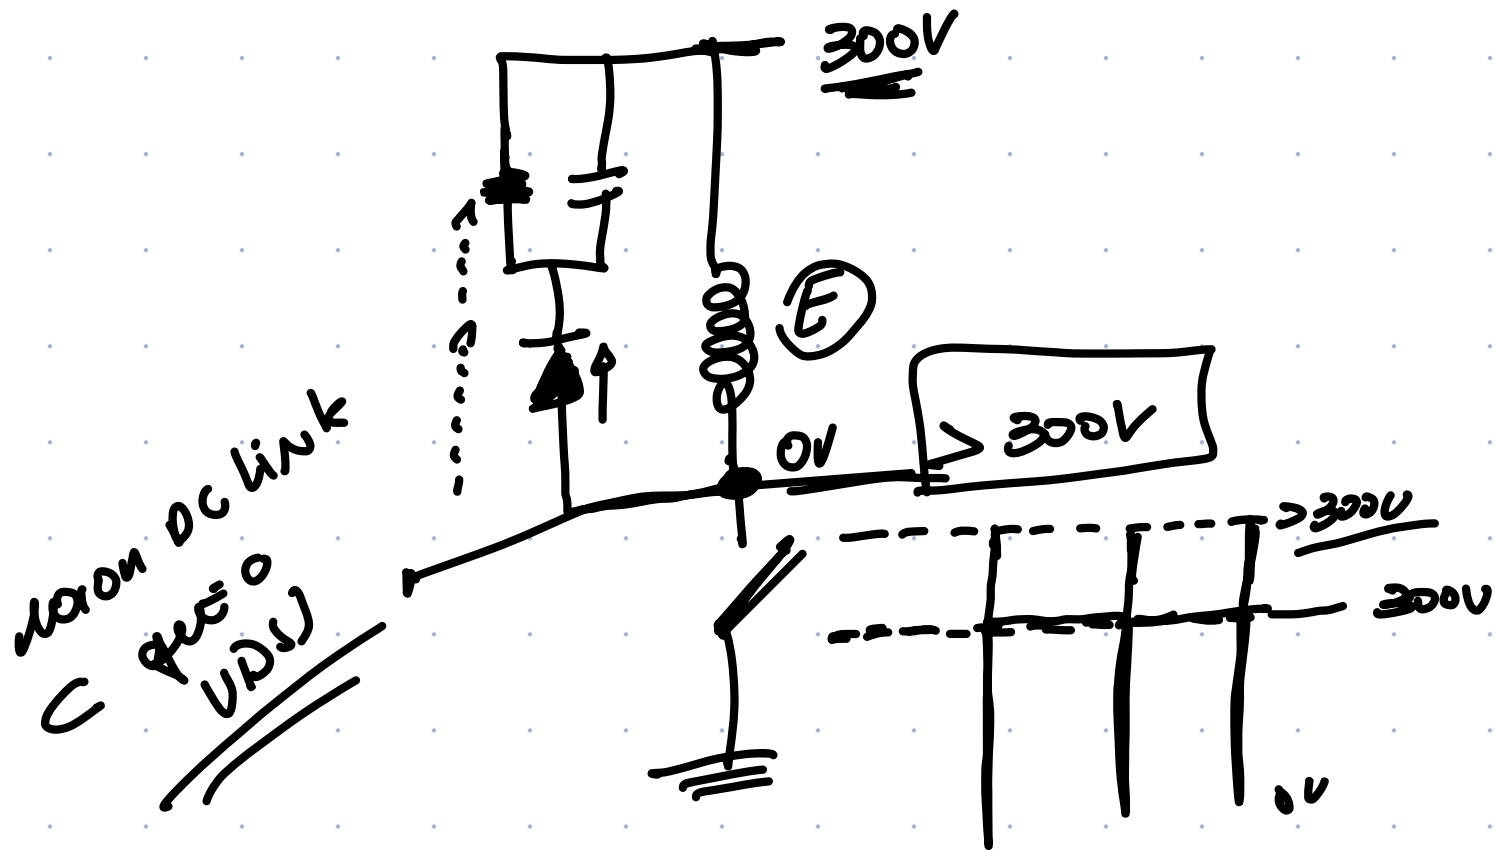

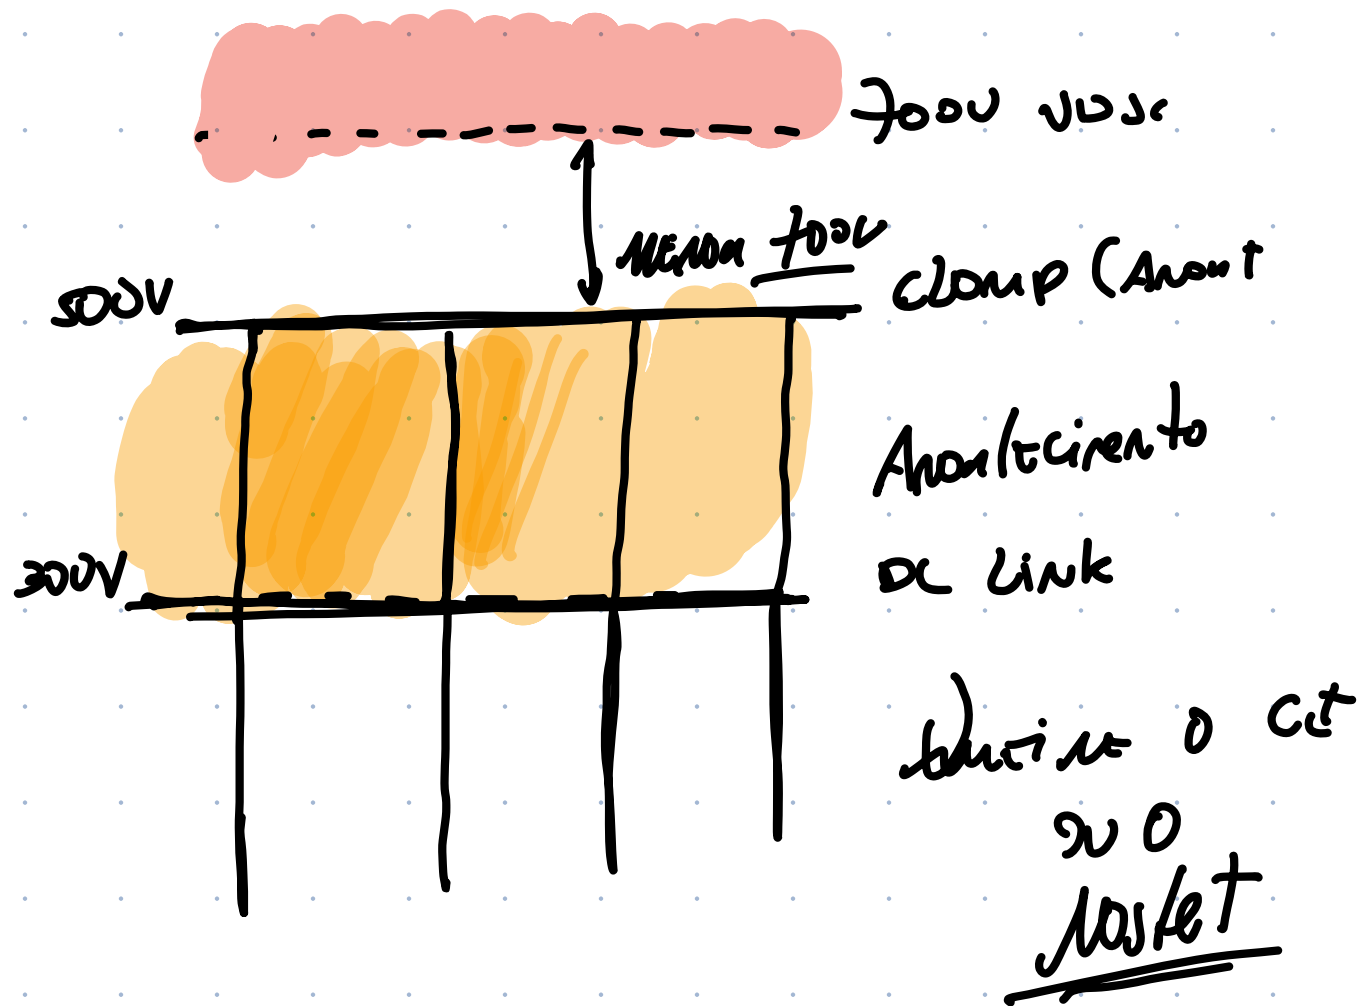

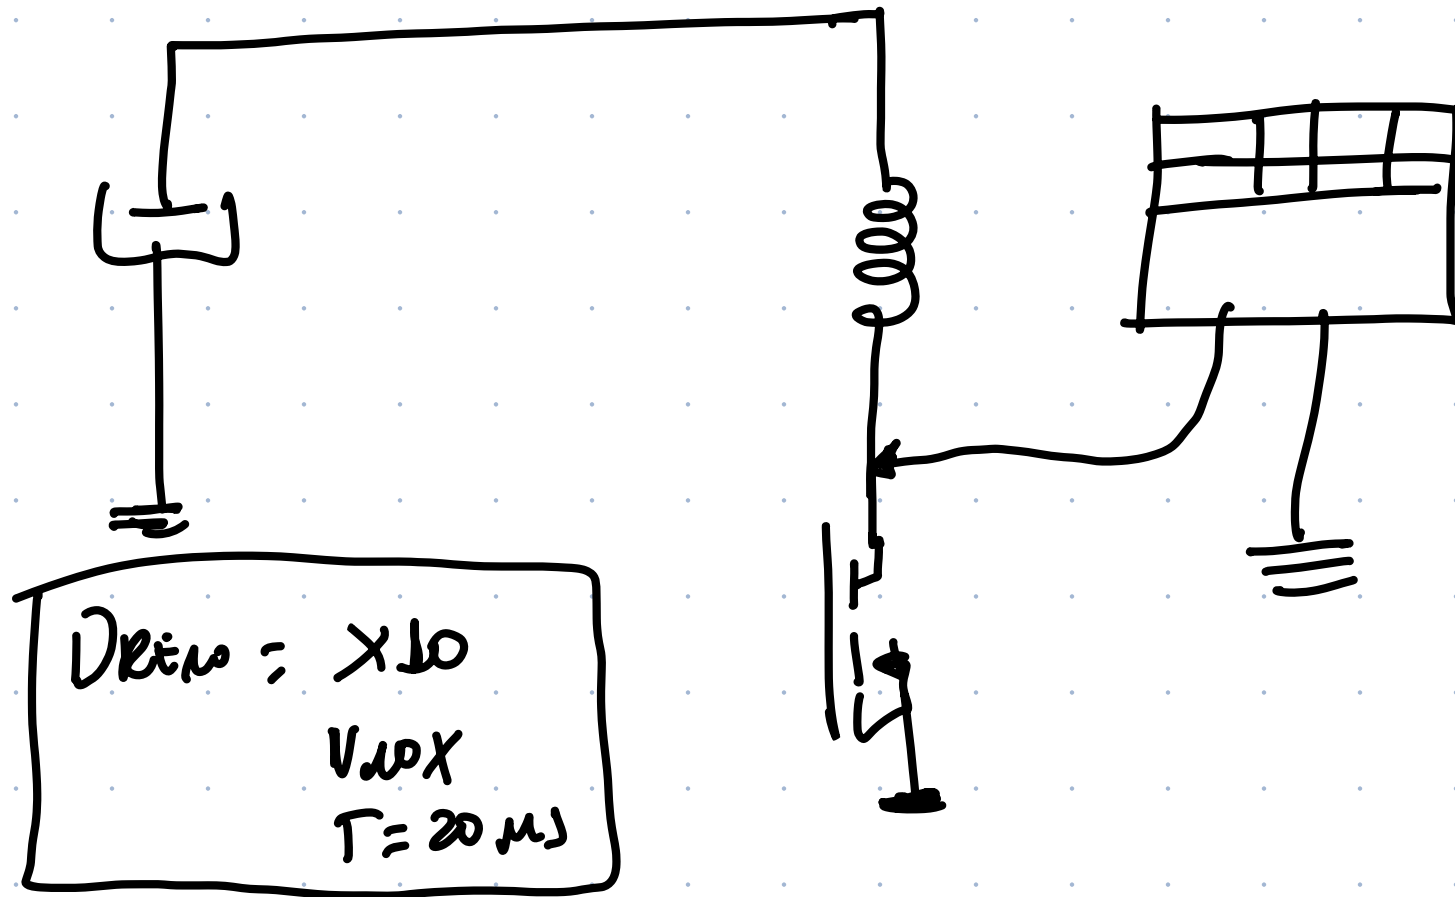

- ① putano X 10
- ② TENSA MAX.
- ③ tempo : 10 - 20 ms

127 : 127 clamp. teste no  
220V : 220V maximo tensao

Sintomas que o Clowr

① Aquecimento do C.T; noite

② LI, ou noite estourado

---

---

| Troco, no antes de usar  
Vou ficar o Clowr

---

---

Dico jeito certo de voce  
chamar o comp.

como funciona

funcao

como saber se esta Bom


Dico 2

Qual o uso cento  
nupido, o fato cento  
do Unifor cento e  
fuso, no secundaria

① RESNO



NÃO ULTRAPASSAR  
O TENSÃO DO FONTE

② OBEDECE COM  
POLARIDADE DO  
CAPACITOR

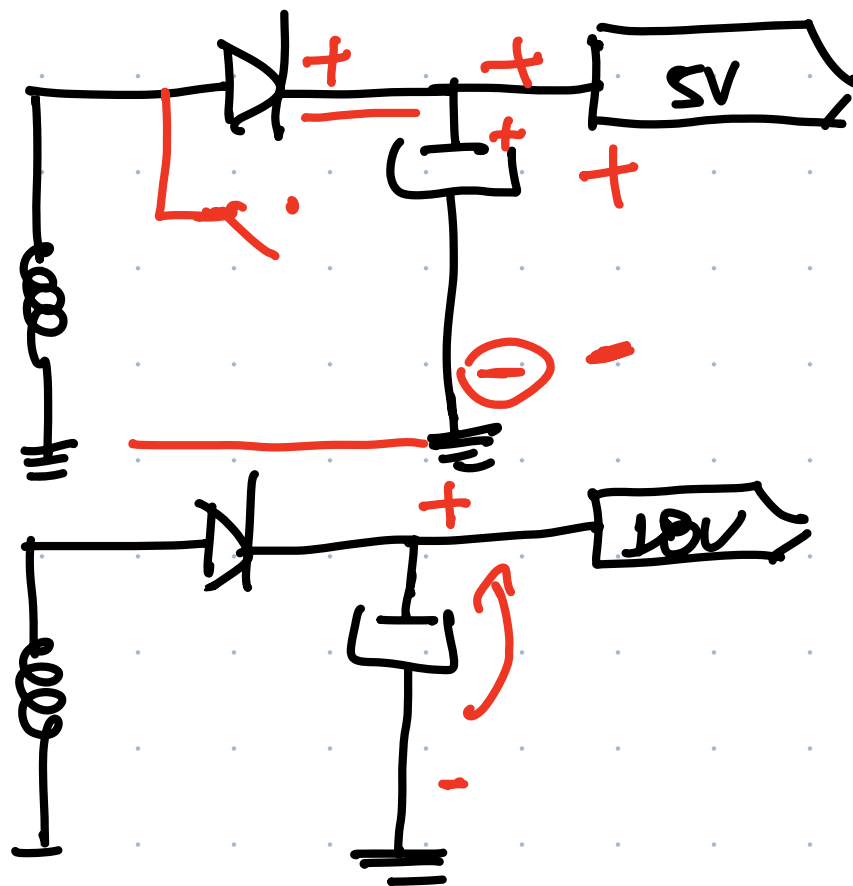


fonte  
10x. 5V

10x  
10V

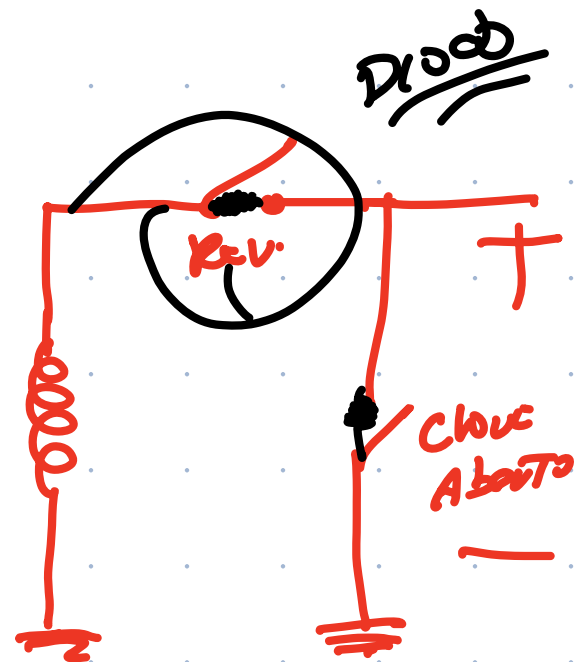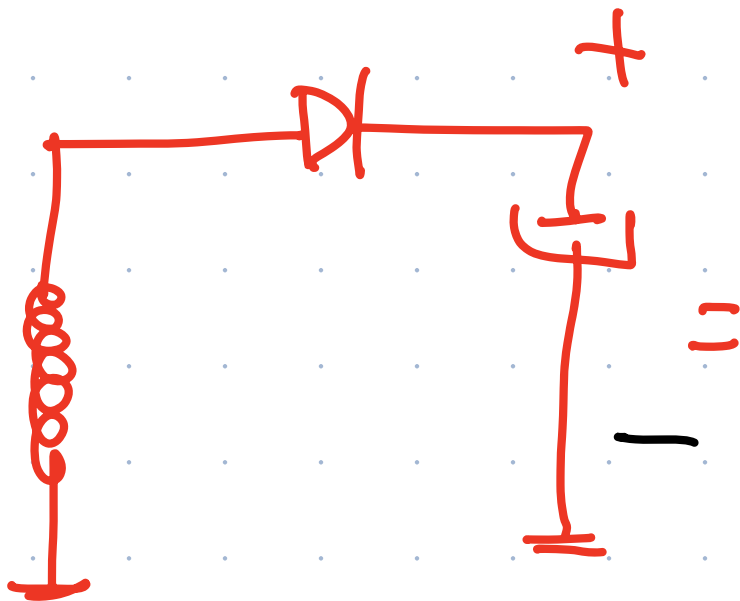


$I = 0A$  =  $I_{ind} \omega$

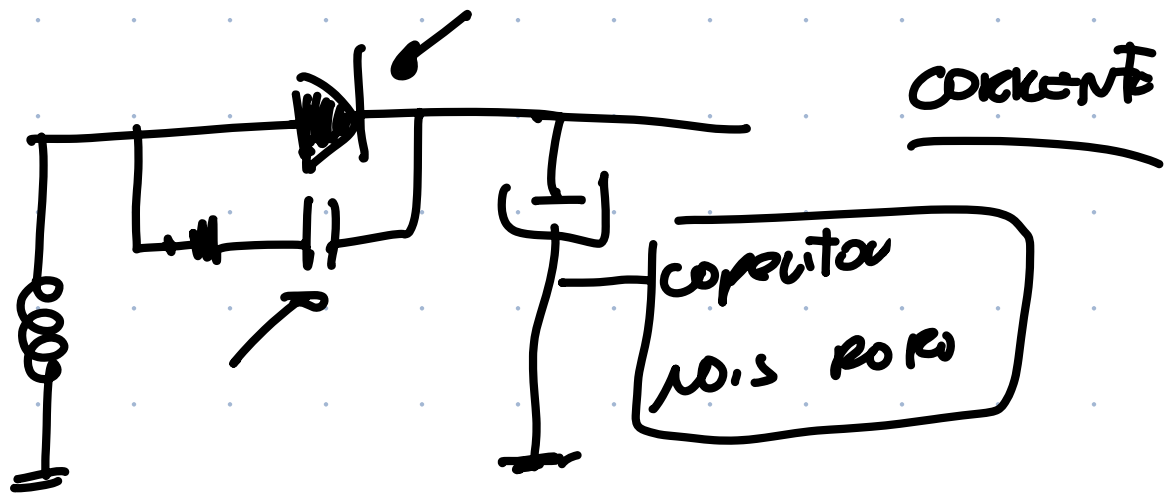

Dio 2

Devil's

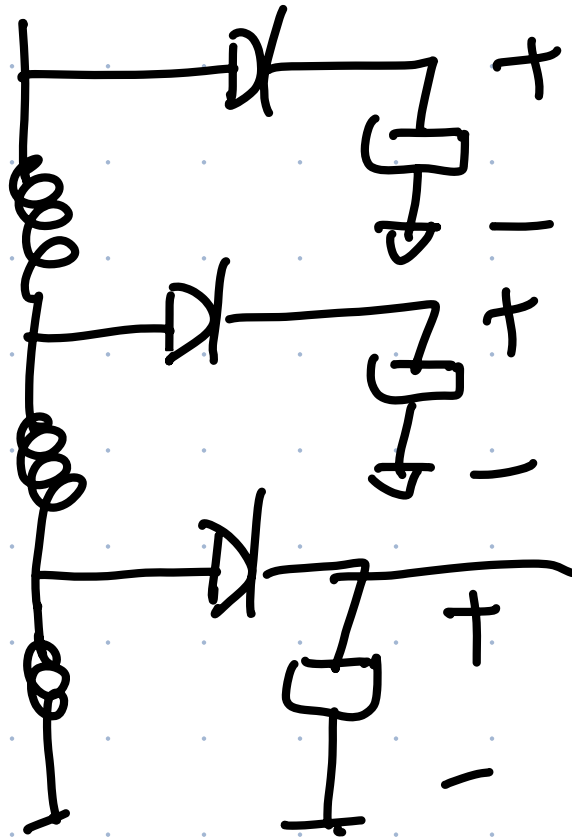

fuso, unto  
Aciona prote

TMTO

60 pvc

Procedimento

+ 60 pvc.

60 pvc. rep +

Dico 3


Como somar custo e furos  
do pino rio

→ Pino rio : ① No set  
② com for.  
③ do do - 3 vibrações

Custo com posto  
série

(anti)  
Pino rio

fonti esterno -

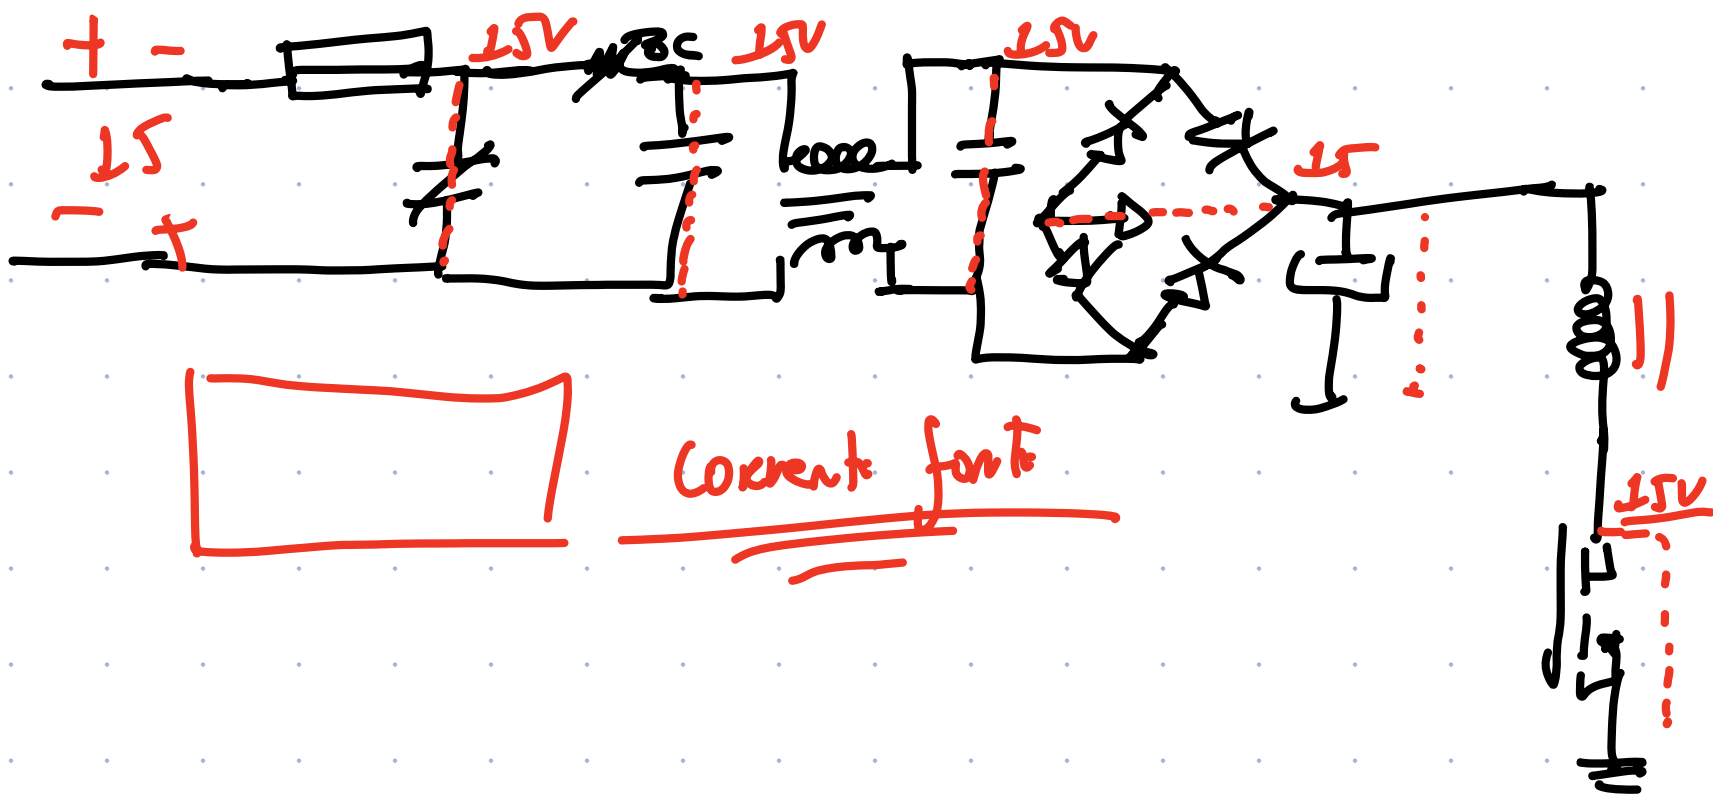

defect  
No!

Dico 1 → Clomp → Como saber se o  
Clomp está bom?  
② Quais os sintomas.

Dico 2 → Secundário = Como saber se  
temos conta ou  
fuga no secundário.

Dico 3 → Primário,  
" " " " " "  
Contas e fugas  
por dentro no primário

Sendo a Certificado,

Sendo o subgrupo  
Risol do grupo  
feito

Domín → especialista

4 lives

③ push pull

using  
station

specific to

Topology fly back → to ch full Adj

- ② Ret. fly back PFC ←
- ③ Ret. Synchronous ←
- ④ Conv. Resonant ←
- ⑤ Conv. DC-DC: ←  
Buck.  
Boost.  
Buck Boost.

output

RBK12