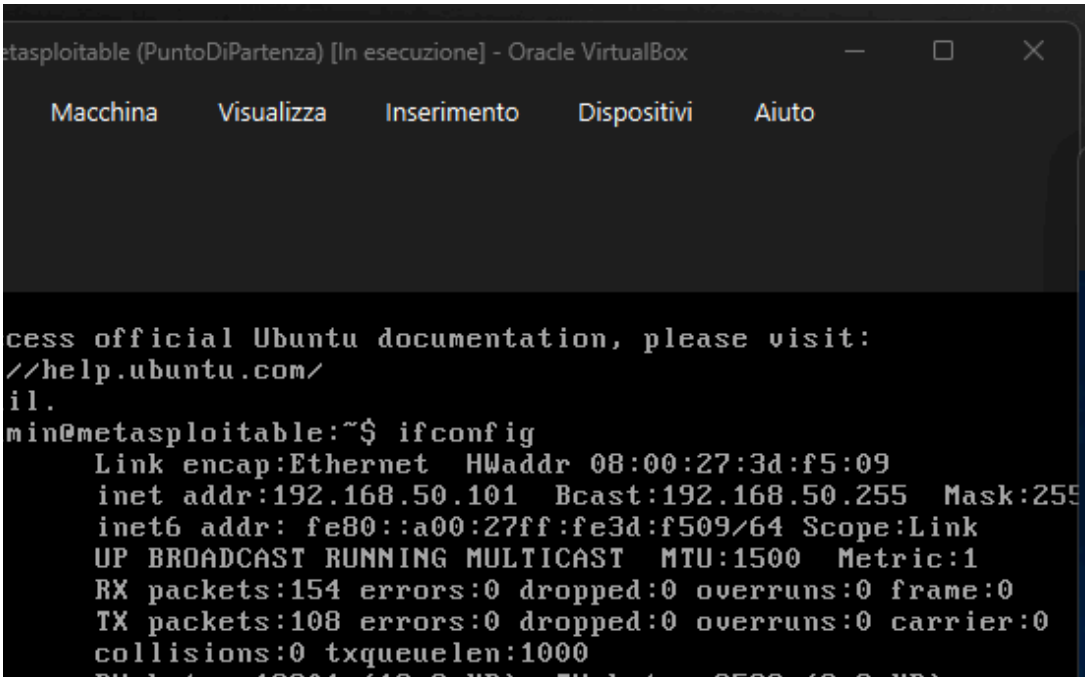



```
C:\Users\user>ipconfig

Configurazione IP di Windows


Scheda Ethernet Ethernet:

   Suffisso DNS specifico per connessione:
   Indirizzo IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.50.102
   Subnet mask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Gateway predefinito . . . . . . . . . : 192.168.50.1

Scheda Tunnel isatap.{92D61F82-1D19-45C9-B7CF-2E5AF2D63627}:

   Stato supporto. . . . . . . . . . . . : Supporto disconnesso
   Suffisso DNS specifico per connessione:
```

```
┌──(alerm㉿kali)-[~]
└─$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.50.100  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.50.255
        inet6 fe80::2a2f:8bd5:4733:d03  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 46:79:01:70:c5:00  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 199  bytes 18866 (18.4 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 119  bytes 8556 (8.3 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```