


# Cable UTP de categoría 6 219584-X, 219585-X

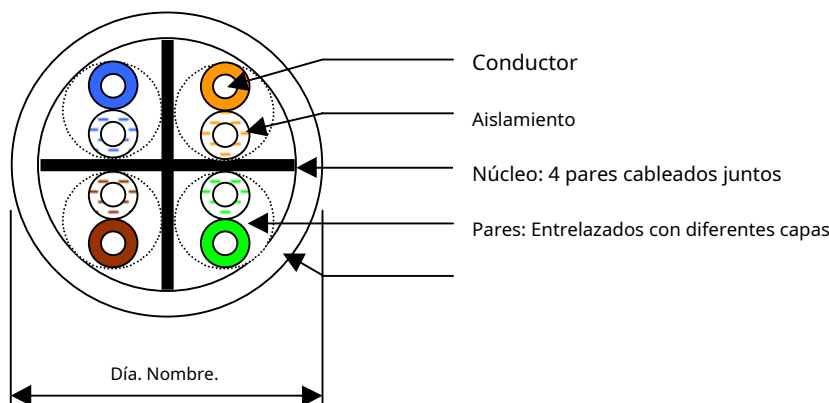

## Descripción

Los cables AMP Categoría 6 superan la norma ISO/IEC 11801 2. Edición y requisitos TIA propuestos para rendimiento de Categoría 6. Cumplen con todos los requisitos de rendimiento para aplicaciones actuales y propuestas como Gigabit Ethernet, 100BASE-Tx, token ring, ATM de 155 Mbps, TP-PMD de 100 Mbps, ISDN, vídeo analógico (banda ancha, banda base) y digital, y voz analógica y digital (VoIP). Los cables están disponibles en PVC y LSZH (bajo humo y sin halógenos), y se presentan en cajas enrollables y en bobinas de madera.

## Especificación (Texto entre corchetes) [ ] requiere una elección.)

El cableado horizontal deberá ser de 23 AWG, UTP de 4 pares, con un [blanco, gris], [PVC, LSZH] El revestimiento del cable deberá estar libre de plomo. El cable deberá cumplir con los requisitos de rendimiento enumerados en la siguiente tabla. [Incluye la tabla de características de rendimiento de la última página] Se suministrará el cable. [Carrete en caja, carretes de madera] El cable horizontal deberá ser del número de pieza AMP. [219584-X, 219585-X].

| Descripción     | Diámetro nominal |         | Vicepresidente<br>(nom%) | Peso       | Paquete                       | Números de pieza |            |
|-----------------|------------------|---------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------------|------------|
|                 | Dieléctrico      | Afuera  |                          |            |                               | Blanco           | Gris       |
| 4 pares de PVC  | 1,074 mm         | 6,30 mm | 66                       | 42,0 kg/km | 305m RB                       | 219584-2         | 219584-4   |
|                 |                  |         |                          |            | Récord mundial de 305 metros  | 219584-1         | 219584-5   |
|                 |                  |         |                          |            | Récord mundial de 1000 metros | 219584-3         | 219584-6   |
|                 |                  |         |                          |            | Récord mundial de 500 metros  | 4-219584-1       | 4-219584-4 |
| LSZH de 4 pares | 1,074 mm         | 6,30 mm | 66                       | 43,3 kg/km | 305m RB                       | 219585-2         | 219585-4   |
|                 |                  |         |                          |            | Récord mundial de 305 metros  | 219585-1         | 219585-5   |
|                 |                  |         |                          |            | 1000 WR                       | 219585-3         | 219585-6   |
|                 |                  |         |                          |            | Récord mundial de 500 metros  | 4-219585-1       | 4-219585-4 |

# Cable UTP de categoría 6

## 219584-X, 219585-X

**Características de rendimiento**(supera la norma ISO/IEC 11801 2da Ed. y TIA propusieron la Categoría 6 Borrador 7)

| Frecuencia<br>(Megahercio) | Atenuación<br>(dB/100m) | SIGUIENTE (dB) |        | PSNEXT (dB) |        | ELFEXT (dB) |        | PSELFEXT (dB) |        | RL (dB) |        |
|----------------------------|-------------------------|----------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|---------|--------|
|                            |                         | Mínimo         | Típico | Mínimo      | Típico | Mínimo      | Típico | Mínimo        | Típico | Mínimo  | Típico |
| 1                          | 2.0                     | 77             | 99     | 75          | 92     | 67.8        | 95     | 64.8          | 88     | 23.0    | 28     |
| 4                          | 3.8                     | 68             | 91     | 66          | 82     | 66.0        | 84     | 64.0          | 76     | 23.0    | 32     |
| 8                          | 5.3                     | 64             | 82     | 62          | 76     | 49.7        | 76     | 47.7          | 68     | 24.5    | 35     |
| 10                         | 6.0                     | 62             | 85     | 60          | 79     | 47.8        | 72     | 45.8          | 65     | 25.0    | 35     |
| 16                         | 7.6                     | 59             | 81     | 57          | 74     | 43.7        | 67     | 41.7          | 60     | 25.0    | 35     |
| 20                         | 8.5                     | 58             | 83     | 56          | 75     | 41.8        | 65     | 39.8          | 59     | 25.0    | 35     |
| 25                         | 9.5                     | 56             | 78     | 54          | 71     | 39.8        | 65     | 37.8          | 59     | 24.3    | 36     |
| 31.25                      | 10.7                    | 55             | 74     | 53          | 68     | 37.9        | 65     | 35.9          | 54     | 23.6    | 35     |
| 62.5                       | 15.4                    | 50             | 73     | 48          | 63     | 31.9        | 59     | 29.9          | 51     | 23.0    | 42     |
| 100                        | 19.8                    | 47             | 71     | 45          | 66     | 27.8        | 57     | 25.8          | 45     | 23.0    | 39     |
| 200                        | 29.0                    | 43             | 64     | 41          | 58     | 21.8        | 51     | 19.8          | 44     | 20.0    | 38     |
| 250                        | 32.8                    | 41             | 67     | 39          | 56     | 19.8        | 59     | 17.8          | 40     | 19.0    | 38     |

**Impedancia:**100 ohmios $\pm$  15%, de 1 MHz a 250 MHz **Retardo de propagación:**536 ns/100 m máx. a 250 MHz **Desviación de retardo:**45 ns máximo, de 1 MHz a 250 MHz **Radio de curvatura mínimo:**4 x diámetro del cable **Resistencia del bucle:**30,0 ohmios/100 m máx. **Capacitancia mutua:**5,6 nF máx./100 m

**Clasificación de resistencia al fuego:**IEC

60332-1 **Valor calórico:**

219584 - 430,00 MJ/km  
219585 - 600,00 MJ/km

**Materiales:**

Conductores: cobre macizo desnudo de 0,554 mm (23 AWG)

Aislamiento:

219584 – Polietileno.

219585 – Polietileno.

Chaqueta -

219584 - PVC FR

219585 – LSZH

**Temperatura de funcionamiento:** - 20°C a +60°C

**Temperatura de almacenamiento:** - 20°C a +80°C

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Revisado el 1/01.

EMEA.+44 (0)1382 513013 En  
Estados Unidos1-800-553-0938

Canadá905-475-6222

México525-729-0400

América del Sur y Central54-11-4733-2200

[www.ampnetconnect.com](http://www.ampnetconnect.com)

correo electrónico:networking.help@tycoelectronics.com

© Copyright 2001 Tyco Electronics Corporation. Todos los derechos reservados.

AMP y NETCONNECT son marcas comerciales.

**tyco**  
Electronics

**AMP**  
NETCONNECT