


Hoja de especificaciones del cable UTP de categoría 6 X-1427200-X

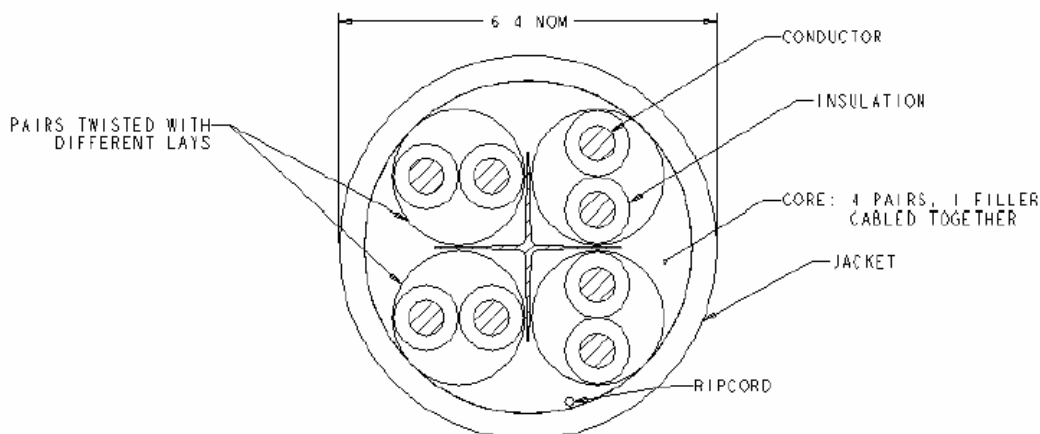

Descripción

Los cables AMP NETCONNECT de categoría 6 superan con creces los requisitos de rendimiento de las normas TIA/EIA-568-B.2-1 de categoría 6 e ISO/IEC 11801 de clase E en todos los parámetros. El sistema AMP NETCONNECT de categoría 6 cumple con todos los requisitos de rendimiento para aplicaciones actuales y futuras, como Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, ATM de 155 Mbps, TP-PMD de 100 Mbps, ISDN, vídeo analógico y digital, y voz analógica y digital (VoIP).

Los cables UTP de categoría 6 de AMP NETCONNECT están disponibles en CMR, con colores estándar como blanco, gris y azul. Se presentan en cajas enrollables, con longitudes estándar de 1000 pies sin empalmes.

Especificación(texto entre corchetes[] requiere una elección)

El cableado horizontal deberá ser de 23 AWG, UTP de 4 pares, con clasificación UL NEC/NFPA CMR y deberá ser verificado de forma independiente para comprobar su cumplimiento. El revestimiento del cable deberá ser [blanco, gris o azul]. El cable de PVC deberá superar todos los requisitos de TIA/EIA e ISO Categoría 6/Clase E, así como cumplir con los requisitos de rendimiento enumerados en la siguiente tabla: [[Incluir las tablas de características de rendimiento de la página 2].

El rendimiento del cable deberá ser verificado y caracterizado de forma independiente hasta 600 MHz. El cable se suministrará en una caja enrollable. La verificación independiente del cumplimiento de la normativa sobre inflamabilidad se realizará conforme al artículo 800 del NEC y la norma NFPA 70; CMR (ANSI/UL 1666, IEC 332-1). El cable horizontal será de la marca AMP NETCONNECT, número de pieza X-1427200-X.

Números de pieza

Descripción	Embalaje	Números de pieza		
		Blanco	Gris	Azul
Cable UTP de categoría 6, 4 pares, clasificación para instalación vertical (CMR)	RB	6-1427200-2	6-1427200-4	6-1427200-6

Paquete: RB = Carrete en caja (1000 pies)

Hoja de especificaciones del cable UTP de categoría 6
X-1427200-X

Características de rendimiento (cumplen o superan los requisitos de la categoría 6 de TIA/EIA-568-B.2-1)

Frecuencia (Megahercio)	IL (Atenuación) dB/100m			SIGUIENTE (dB)			PSNEXT (dB)			RL (dB)		
	Máximo estándar	típico		Estándar	Mínimo	Típico	Estándar	Mínimo	Típico	Estándar	Mínimo	Típico
0,772	1.8	1.8	1.5	76.0	79.0	82.0	74.0	77.0	79.0	19.4	-	-
1	2.0	2.0	1.7	74.3	77.0	80.0	72.3	75.0	77.0	20.0	20.0	28.0
4	3.8	3.7	3.5	65.3	68.0	71.0	63.3	66.0	68.0	23.0	23.0	31.0
8	5.3	5.3	5.0	60.8	64.0	67.0	58.8	62.0	64.0	24.5	24.5	32.5
10	6.0	5.9	5.7	59.3	62.0	65.0	57.3	60.0	62.0	25.0	25.0	33.0
16	7.6	7.5	7.3	56.2	59.0	62.0	54.2	57.0	59.0	25.0	25.0	33.0
20	8.5	8.4	8.1	54.8	58.0	61.0	52.8	56.0	58.0	25.0	25.0	33.0
25	9.5	9.5	9.2	53.3	56.0	59.0	51.3	54.0	56.0	24.3	24.3	32.3
31.25	10.7	10.6	10.4	51.9	55.0	58.0	49.9	53.0	55.0	23.6	23.6	31.6
62.5	15.4	15.3	15.1	47.4	50.0	53.0	45.4	48.0	50.0	21.5	21.5	29.5
100	19.8	19.8	19.5	44.3	47.0	50.0	42.3	45.0	47.0	20.1	20.1	28.1
155	25.2	25.1	24.9	41.4	44.0	47.0	39.4	42.0	44.0	18.8	18.8	26.8
200	29.0	28.9	28.7	39.8	43.0	46.0	37.8	41.0	43.0	18.0	18.0	26.0
250	32.8	32.8	32.5	38.3	41.0	44.0	36.3	39.0	41.0	17.3	17.3	25.3
300	36.4	36.4	36.1	37.1	40.0	43.0	35.1	38.0	40.0	16.8	16.8	24.8
350	39.8	39.7	39.5	36.1	39.0	42.0	34.1	37.0	39.0	16.3	16.3	24.3
400	43.0	42.9	42.7	35.3	38.0	41.0	33.3	36.0	38.0	15.9	15.9	23.9
450	46.0	46.0	45.7	34.5	38.0	41.0	32.5	36.0	38.0	15.5	15.5	23.5
500	48.9	48.9	48.6	33.8	37.0	40.0	31.8	35.0	37.0	15.2	15.2	23.2
550	51.8	51.7	51.5	33.2	36.0	39.0	31.2	34.0	36.0	14.9	14.9	22.9
600	54.5	54.4	54.2	32.6	36.0	39.0	30.6	34.0	36.0	14.7	14.7	22.7

Características de rendimiento (cumplen o superan los requisitos de la categoría 6 de TIA/EIA-568-B.2-1)

Frecuencia (Megahercio)	ELFEXT (dB)			PSELFEXT (dB)			ACR (dB)			PSACR (dB)		
	Estándar	Mínimo	Típico	Estándar	Mínimo	Típico	Estándar	Mínimo	Típico	Estándar	Mínimo	Típico
0,772	70.0	70.0	73.0	67.0	67.0	69.0	74.2	77.2	80.5	72.2	75.2	77.5
1	67.8	67.8	71.0	64.8	65.0	67.0	72.3	75.0	78.3	70.3	73.0	75.3
4	55.8	55.7	59.0	52.8	53.0	55.0	61.5	64.3	67,5	59.5	62.3	64,5
8	49.7	49.7	53.0	46,7	47.0	49.0	55.4	58.7	62.0	53.4	56.7	59.0
10	47.8	47.8	51.0	44.8	45.0	47.0	53.3	56.1	59.3	51.3	54.1	56.3
16	43.7	43.7	47.0	40.7	41.0	43.0	48.7	51.5	54.7	46,7	49.5	51.7
20	41.8	41.7	45.0	38.8	39.0	41.0	46.3	49.6	52.9	44.3	47.6	49.9
25	39.8	39.8	43.0	36.8	37.0	39.0	43.8	46,5	49.8	41.8	44,5	46.8
31.25	37.9	37.9	41.0	34.9	35.0	37.0	41.2	44.4	47.6	39.2	42.4	44.6
62.5	31.9	31.8	35.0	28.9	29.0	31.0	32.0	34,7	37.9	30.0	32,7	34.9
100	27.8	27.8	31.0	24.8	25.0	27.0	24.5	27.2	30.5	22.5	25.2	27.5
155	24.0	23.9	27.0	21.0	21.0	23.0	16.3	18.9	22.1	14.3	16.9	19.1
200	21.8	21.7	25.0	18.8	19.0	21.0	10.8	14.1	17.3	8.8	12.1	14.3
250	19.8	19.8	23.0	16.8	17.0	19.0	5.5	8.2	11.5	3.5	6.2	8.5
300	18.3	18.2	21.0	15.3	15.0	17.0	0,7	3.6	6.9	- 1.3	1.6	3.9
350	16.9	16.9	20.0	13.9	14.0	16.0	- 3.6	- 0,7	2.5	- 5.6	- 2.7	- 0,5
400	15.8	15.7	19.0	12.8	13.0	15.0	- 7.7	- 4.9	- 1.7	- 9.7	- 6.9	- 4.7
450	14.7	14.7	18.0	11.7	12.0	14.0	- 11.5	- 8.0	- 4.7	- 13.5	- 10.0	- 7.7
500	13.8	13.8	17.0	10.8	11.0	13.0	- 15.1	- 11.9	- 8.6	- 17.1	- 13.9	- 11.6
550	13.0	12.9	16.0	10.0	10.0	12.0	- 18.6	- 15.7	- 12.5	- 20.6	- 17.7	- 15.5
600	12.2	12.2	15.0	9.2	9.0	11.0	- 21.9	- 18.4	- 15.2	- 23.9	- 20.4	- 18.2

Hoja de especificaciones del cable UTP de categoría 6 X-1427200-X

Detalles técnicos

RMC		
Capacitancia mutua	5,6 nF/100 m nominal	
Impedancia característica	100Ω±15%, 1 - 600 MHz	
Resistencia de CC del conductor	66,58Ω/kilómetros máximo	
Voltaje	300 VCA o VCC	
Asimetría de retardo	45 ns máximo	
Retardo de propagación	536 ns/100 m a 250 MHz	
Velocidad nominal de propagación	70%	
Temperatura de funcionamiento	- 20° C – 60° C (-4° F – 140° F)	
Temperatura de almacenamiento	- 20° C – 80° C (-4° F – 176° F)	
Radio de curvatura	(4 × diámetro del cable)≈1"	
Embalaje:	Carrete de 1000 pies en caja	26 libras/kft
	Directores de orquesta –	23 AWG, cobre sólido, (Ø.0226 nominal)
Materiales:	Aislamiento –	0,0097 pulgadas (Ø.042 nominal), polietileno
	Chaqueta –	0,025 pulgadas nominales (Ø.230 pulgadas nominales), PVC

Certificado por UL para garantizar la seguridad de:

Seguridad -

CMR - (UL 1666, IEC 332-1) Número de archivo UL: E138034



Aprobaciones:

Verificado por ETL:

Actuación -

TIA/EIA-568-B.2-1
"Especificaciones de rendimiento para cableado de categoría 6 de 4 pares y 100 ohmios"



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Revisado - 10/10/2005

En Estados Unidos 1-800-553-0938
Canadá 905-475-6222
México 525-729-0400
Sitio web de América del Sur y Central: 54-11-4733-2200
<http://www.ampnetconnect.com/>

© Copyright 2002 Tyco Electronics Corporation. Todos los derechos reservados.
AMP y NETCONNECT son marcas comerciales.

tyco
Electronics

