


Cable de categoría 6 X-1427254-X

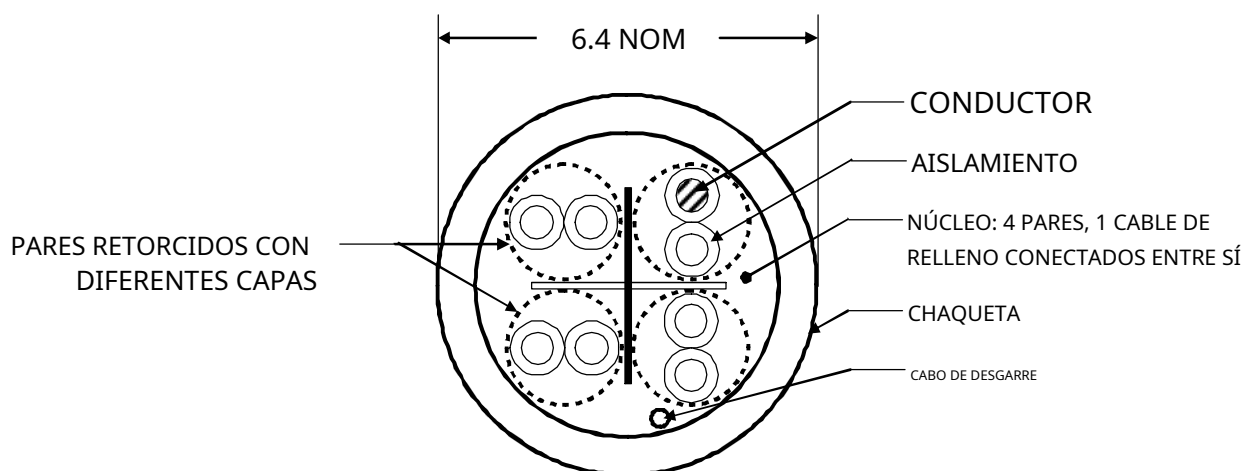

Descripción

Los cables AMP NETCONNECT de categoría 6 superan los requisitos de rendimiento de categoría 6 de las normas TIA/EIA-568-B.2-1 e ISO/IEC 11801:2002. Cumplen con todos los requisitos de rendimiento para aplicaciones actuales y futuras, como Gigabit Ethernet, 100BASE-Tx, token ring, ATM de 155 Mbps, TP-PMD de 100 Mbps, ISDN, vídeo analógico (banda ancha, banda base) y digital, y voz analógica y digital (VoIP). Los cables están disponibles en CMR, blanco, gris y azul, y se presentan en cajas de carrete.

Especificación (Texto entre corchetes) [] requiere una elección.)

El cableado horizontal deberá ser de 23 AWG, UTP de 4 pares, con clasificación UL/NEC CM, con una [blanco, gris o azul] [CM] Revestimiento de PVC. El cable deberá cumplir con los requisitos de rendimiento que se enumeran en la siguiente tabla. [Incluir la tabla de características de rendimiento de la última página] El cable deberá ser del número de pieza AMP. [X-1427254-X].

Descripción	UL/NEC Calificaciones	Diámetro nominal		Vicepresidente (nom%)	Peso	Paquete	Números de pieza		
		Dieléctrico	Afuera				Blanco	Gris	Azul
4 pares sin plenum	RMC	0,042 pulgadas	0,230 pulgadas	70	26 libras/mft	Carrete Caja	0-1427254-2	0-1427254-4	0-1427254-6

Embalaje: Caja de carretes (1000 pies)

Características de rendimiento(exceder la categoría 6 de TIA/EIA-568-B.2-1)

Frecuencia (Megahercio)	Atenuación (dB/100m)	PRÓXIMO (dB)		PSNEXT (dB)		ELFEXT (dB)		PSELFEXT (dB)		RL (dB)		ACR (dB)		PSACR (db)	
		Min	Tipo	Min	Tipo	Min	Tipo	Min	Tipo	Min	Tipo	Min	Tipo	Min	Tipo
	Máximo														
0,772	1.8	79	82	77	79	70	73	67	69	-	-	77.2	80.2	75.2	77.2
1	2	77	80	75	77	68	71	65	67	20	28	75	78.3	73	75.3
4	3.8	68	71	66	68	56	59	53	55	23	31	64.2	67.5	62.2	64.5
8	5.3	64	67	62	64	50	53	47	49	24.5	32.5	58.7	61.4	56.7	58.4
10	6	62	65	60	62	48	51	45	47	25	33	56	59.3	54	56.3
16	7.6	59	62	57	59	44	47	41	43	25	33	51.4	54.7	49.4	51.7
20	8.5	58	61	56	58	42	45	39	41	25	33	49.5	52.3	47.5	49.3
25	9.5	56	59	54	56	40	43	37	39	24.3	32.3	46.5	49.8	44.5	46.8
31.25	10.7	55	58	53	55	38	41	35	37	23.6	31.6	44.3	47.2	42.3	44.2
62.5	15.4	50	53	48	50	32	35	29	31	21.5	29.5	34.6	37.9	32.6	34.9
100	19.8	47	50	45	47	28	31	25	27	20.1	28.1	27.2	30.4	25.2	27.4
155	25.3	44	47	42	44	24	27	21	23	18.8	26.8	18.7	22.1	16.7	19.1
200	29	43	46	41	43	22	25	19	21	18	26	14	16.6	12	13.6
250	32.8	41	44	39	41	20	23	17	19	17.3	25.3	8.2	11.3	6.2	8.3
300	36.6	40	43	38	40	18	21	15	17	16.8	24.8	3.4	6.5	1.4	3.5
350	40	39	42	37	39	17	20	14	16	16.3	24.3	-	2.1	-	-
400	43.2	38	41	36	38	16	19	13	15	15.9	23.9	-	-	-	-
450	46.3	38	41	36	38	15	18	12	14	15.5	23.5	-	-	-	-
500	49.2	37	40	35	37	14	17	11	13	15.2	23.2	-	-	-	-
550	52	36	39	34	36	13	16	10	12	14.9	22.9	-	-	-	-
600	54.8	36	39	34	36	12	15	9	11	14.7	22.7	-	-	-	-

Impedancia:100 ohmios $\pm$ 5%, de 1 MHz a 600 MHz

Retardo de propagación:536 ns/100 m máx. a 250 MHz

Desviación de retardo:45 ns máximo

Radio de curvatura:(4 X diámetro del cable) $\approx$ 1"

Resistencia del conductor:66,58 ohmios máx./km

Capacitancia mutua:5,6 NF máx./100 m

Voltaje:300 voltios CA o CC

Materiales:

Conductores–Cobre macizo desnudo de 23 AWG

Aislamiento–

1427254 – Polietileno, 0,042" de diámetro nominal.

Chaqueta–PVC FR

Temperatura de funcionamiento:-20 °C – 60 °C

Temperatura de almacenamiento:-20 °C – 80 °C

Aprobaciones:Número de archivo E138034 de la lista UL

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Revisado el 3/08

<http://www.ampnetconnect.com.v> norte