


Maritime CargoService - Sprint0

Andrea Passini, Paolo Savino, Alessandra Tolomelli

Luglio 2026

1 Introduzione

Un'azienda di trasporto marittimo di merci (**committente**) intende automatizzare le operazioni di carico dei container nella stiva della nave (**hold**). A tale scopo, l'azienda prevede di impiegare un *Differential Drive Robot*, ossia il **cargorobot**. La hold è un'area rettangolare e piana dotata di una porta di ingresso/uscita (**IOPort**). L'area dispone di 4 slot per immagazzinare i container e di uno slot chiamato **slot5**.

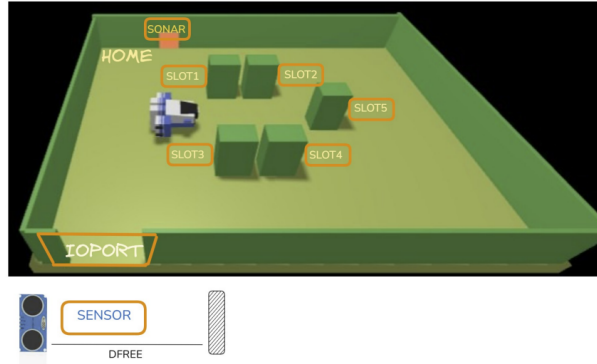

Con riferimento alla planimetria del sistema:

- Gli **slot1-4** rappresentano le aree della stiva riservate per immagazzinare un container ciascuno.
- Lo **slot5** rappresenta un'area in cui il cargorobot deve depositare temporaneamente un container, prima di posizionarlo in uno degli slot1-4. Durante il deposito temporaneo, un dispositivo '**marker**' etichetta il container con un codice a barre identificativo e segnala quando questa attività di marcatura è completata.
- L'**IOPort** è un dispositivo dotato di un pulsante, il **pushbutton**, e di un **display**. Il pushbutton viene premuto dal cliente per inviare una richiesta di carico di un container sulla nave. Il display viene utilizzato per mostrare la risposta alla richiesta e per mostrare lo stato corrente della hold.
- Il **sensore** associato all'IOPort è un dispositivo, **sonar**, utilizzato per rilevare la presenza di un container, quando misura una distanza D tale che $D < DFREE/2$, per un tempo ragionevole (ad es. 3 secondi).

L'obiettivo dello Sprint 0 è formalizzare e disambiguare i requisiti forniti dalla committente in linguaggio naturale, costruire un primo modello del sistema, evidenziare il core business, motivare la scelta del linguaggio di modellazione e definire un primo insieme di piani di test funzionali e il goal dello Sprint 1. I requisiti del progetto sono riportati nel documento disponibile al seguente [link](#).

2 Requisiti

L'azienda richiede di realizzare un servizio denominato **cargoservice** con il seguente funzionamento:

- Il cargoservice è in grado di ricevere una richiesta di carico di un container (**request to load**) inviata da un cliente tramite il pulsante dell'IOPort.
- Invia la risposta **retrylater** se l'IOPort è attualmente occupato da un container oppure se il sistema è **Out of service**.
- Rifiuta la richiesta quando la hold è già piena, ovvero gli slot1-4 sono già tutti occupati.
- Altrimenti, considera il sistema come **engaged**, rileva uno slot libero e restituisce come risposta il nome dello slot riservato. Mentre il sistema è engaged, il LED deve lampeggiare.

Quando la richiesta di carico viene accettata, il cliente deve spostare il container nell'area del sensore entro un tempo prefissato (ad esempio 30 secondi), altrimenti il sistema diventa **disengaged**. Successivamente,

il cargoservice utilizza il cargorobot per spostare il container dall'IOPort a slot5 (per l'etichettatura del container) e poi allo slot riservato.

Il servizio deve inoltre mostrare sul display dell'IOPort:

- Lo stato attuale della hold.
- Il messaggio “**Service working**” quando tutto sta procedendo correttamente.
- Il messaggio “**Out of service**” se il sensore sonar misura una distanza $D > DFREE$ per almeno 3 secondi (possibile guasto del sonar).

2.1 Domande aperte al committente

1. Rilevazione dello slot libero

Cosa si intende per slot libero? Nel caso in cui ci siano più slot liberi disponibili, quale scelgo?

2. Durata dell'attività di marcatura

Qual è il tempo (medio o massimo) richiesto dal dispositivo marker per completare l'etichettatura del container nello slot5? È un valore fisso o variabile? In assenza di indicazioni, si assumerà un valore configurabile a scopo di test (es. 10 secondi), da confermare in seguito.

3. Gestione del sistema durante la fase di marcatura

Mentre il container è in fase di marcatura nello slot5, cosa deve fare il cargorobot (rimanere fermo in attesa presso lo slot5, oppure tornare in posizione HOME e rientrare al termine della marcatura) e come deve comportarsi il sistema se, nel frattempo, un nuovo container viene esposto al sensore sonar dell'IOPort (ignorare il segnale, rispondere retrylater, o altro)?

4. Liberazione degli slot occupati

I requisiti descrivono il processo di carico dei container negli slot1-4, ma non specificano come venga gestita la liberazione di uno slot già occupato. È previsto un messaggio/richiesta analogo alla loadRequest per lo scarico (es. unloadRequest)? Oppure è gestito da un processo esterno al sistema? Senza questo meccanismo, il sistema risulterebbe permanentemente pieno dopo il quarto carico.

3 Analisi dei Requisiti

3.1 Scelta del Linguaggio QAK

QAK è un linguaggio utile per modellare sistemi distribuiti ed è particolarmente efficace nel rappresentare il concetto di attore autonomo e di messaggio, riducendo l'*Abstraction Gap* tra i requisiti e la loro implementazione in un contesto distribuito ed eterogeneo. Dal modello QAK viene inoltre generato automaticamente codice Kotlin eseguibile, il che consente di disporre di un primo prototipo osservabile.

3.1.1 Formalizzazione della richiesta

L'unica richiesta che si evince è quella di carico, che viene modellata come **request** in qak. La richiesta viene inviata dal customer al cargoservice tramite l'IOPort.

```
Request load_request : loadRequest(none)
Reply load_accepted : loadAccepted(slotID) for load_request
Reply load_retrylater : loadRetryLater(none) for load_request
Reply load_refused : loadRefused(none) for load_request
```

3.2 Macro-Componenti e natura software

Il codice sorgente, comprensivo di tutti i modelli QAK e dei componenti descritti in seguito, è interamente disponibile al seguente [link](#).

3.2.1 CargoService

CargoService è il componente che gestisce le richieste di carico e verifica le condizioni coordinando gli altri componenti dell'architettura.

```
QActor cargoservice context ctxcargoservice {

  State s0 initial {
    println("cargoservice | started") color blue
  }
  Goto disengaged

  State disengaged {
    println("cargoservice | DISENGAGED: waiting for load_request") color green
  }
  Transition t0
    whenRequest load_request -> handle_load_request

  State handle_load_request {
    println("ioport -> cargoservice | load_request: loadRequest(none)") color cyan

    /* Testplan minimale:
    *
    * T1: richiesta accettata      -> il sistema deve passare a ENGAGED
    * T2: richiesta rinviata      -> il sistema deve tornare/restare DISENGAGED
    * T3: richiesta rifiutata     -> il sistema deve tornare/restare DISENGAGED
    */

    // --- T1: accettata ---
    println("cargoservice -> ioport | load_accepted: loadAccepted(slot1)")
    color green
    replyTo load_request with load_accepted : loadAccepted(slot1)

    /*
    // --- T2: rinviata ---
    println("cargoservice -> ioport | load_retrylater: loadRetryLater(none)")
    color yellow
    replyTo load_request with load_retrylater : loadRetryLater(none)

    // --- T3: rifiutata ---
    println("cargoservice -> ioport | load_refused: loadRefused(none)") color red
    replyTo load_request with load_refused : loadRefused(none)
    */
  }

  // Il Goto va scelto in coerenza con il blocco reply decommentato sopra:
  // - se attiva T1 (load_accepted) -> Goto engaged
  // - se attiva T2 o T3 (retrylater/refused) -> Goto disengaged
  Goto engaged
  // Goto disengaged // <-- usare questa riga al posto di quella sopra per T2/T3

  State engaged {
    println("cargoservice | ENGAGED") color green
  }
}
```

3.2.2 CargoRobot

Il sistema richiede di modellare il CargoRobot, ossia il sottosistema responsabile degli spostamenti fisici del container nella hold. La software house ha già realizzato in precedenza un'interfaccia per utilizzare un robot DDR tramite qak, ovvero [VirtualRobot26](#) o [RobotService26](#). Di seguito viene riportata una formalizzazione del suo comportamento, che si limita a ricevere comandi di spostamento e ad eseguirli.

```
QActor cargorobot context ctxrobot {  
    State s0 initial {}  
    Goto work  
    State work {  
        println("cargorobot | WORK: move container from IOPort to slot5 and then to  
            reserved slot") color blue  
    }  
}
```

3.2.3 Hold

La Hold rappresenta logicamente la stiva e può essere formalizzata come una struttura dati composta da Celle. Il componente è da sviluppare.

```
public enum CellType {  
    FREE, OBSTACLE, HOME, SONAR, IOPORT,  
    SLOT1, SLOT2, SLOT3, SLOT4, SLOT5  
}
```

3.2.4 Sonar

Il sonar rileva la presenza di un container. Dopo un'attenta riflessione con il committente, il sonar fisico è considerato fornito ed è collegato al PicoW, mentre il software di integrazione è da sviluppare.

3.2.5 IOPort

Componente responsabile dell'interazione con l'utente tramite pulsante e display. IOPort ad emette la **load_request** verso cargoservice e mostra le informazioni di stato e viene rappresentato come attore nel modello QAK in modo da modellarne il comportamento.

```

QActor ioport context ctxioport {

    State s0 initial {
        println("ioport | started") color blue
    }
    Goto press_button

    State press_button {
        println("customer -> ioport | pushbutton pressed") color magenta
        println("ioport -> cargoservice | sending load_request") color cyan
        request cargoservice -m load_request : loadRequest(none)
    }
    Transition t0
        whenReply load_accepted    -> accepted
        whenReply load_retrylater  -> retrylater
        whenReply load_refused     -> refused

    State accepted {
        println("ioport | DISPLAY: load accepted") color green
    }
    State retrylater {
        println("ioport | DISPLAY: retry later") color yellow
    }
    State refused {
        println("ioport | DISPLAY: load refused") color red
    }
}

```

Link al codice: <http://link-codice-ioport>

3.2.6 Marker

Il markerdevice etichetta i container depositati nello slot5 e notifica il completamento della marcatura. Dopo una riflessione effettuata con il committente, il dispositivo è considerato disponibile in forma simulata, mentre il software di controllo è da sviluppare.

3.2.7 Led

Dopo una consultazione con il committente, si è definito che il LED è considerato un dispositivo fisico integrato nel PicoW che gestisce anche il sonar. Il software di controllo del LED è quindi da sviluppare o integrare nel software eseguito sul PicoW.

4 Piani di Test

[Spazio per i piani di test del documento Google]