

Presentazione dati


CALCOLO MOMENTO D'INERZIA

	x best	sigma
d (mezza dist. m-m)	0,05	
b (dist. m-M)	0,0465	
r (raggio m)	0,00953	
m (massa)	0,0383	0,0002
M (massa)	1,5	0,01

I (momento) 0,0001943 1,01E-06

CALCOLO PERIODO D'OSCILLAZIONE

	x (semiperiodo)	y (secondi)	x ²	x*y
PARI	0	616	0	0
DISPARI	1	877	1	877
	2	1125	4	2250
	3	1385	9	4155
	4	1639	16	6556
	5	1902	25	9510
	6	2137	36	12822
	7	2406	49	16842

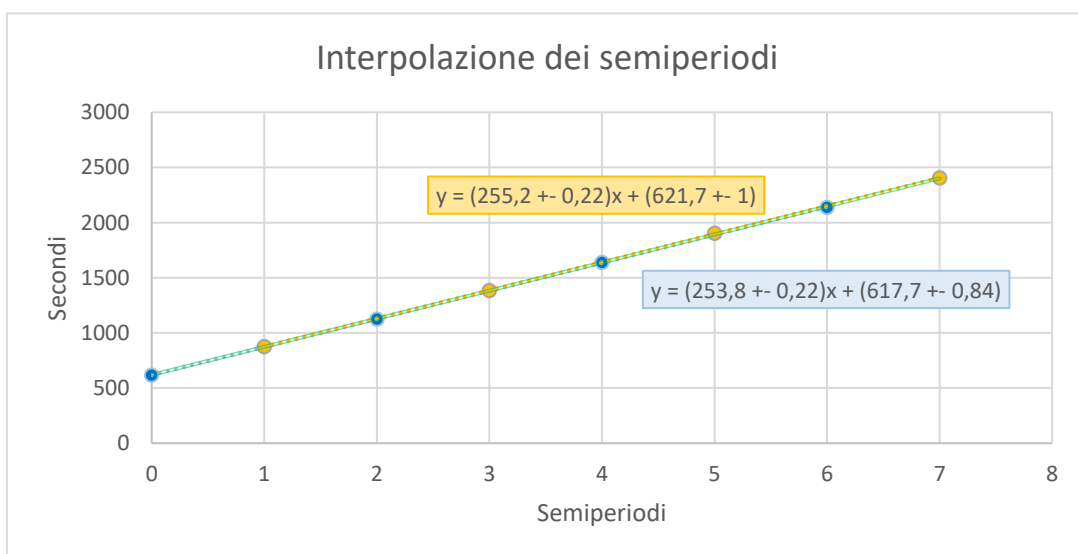

somma PARI	12	5517	56	21628
somma DISPARI	16	6570	84	31384

DELTA:	80
A:	617,7
B:	253,85
sigma A:	0,83666
sigma B:	0,223607

DELTA:	80
A:	621,7
B:	255,2
sigma A:	1,02469508
sigma B:	0,2236068

intercetta media (A)	619,7
coef medio (B)	254,525
sigma A	1,322876
sigma B	0,316228

PERIODO DI OSCILLAZIONE:		
	x best	sigma
Periodo	509	0,3

CALCOLO COSTANTE ELASTICA DI TORSIONE

	x best	sigma
k [N/rad]	2,96E-08	1,60E-10

CALCOLO DELL'ANGOLO DI ROTAZIONE

	x best	sigma
t (distanza p.ti equili.)	0,121	0,005
L (dist. schermo-bilancia)	5,13	0,01
Angolo di torsione (rad)	0,00589	0,00024
Angolo di torsione (gradi)	0,34	0,014

CALCOLO DI G

	x best	sigma
G misurato:	6,62E-11	2,77E-12

PROPAGAZIONE DEGLI ERRORI PER G

	Derivata nel P.to	(Deriv*sigma)^2
derivata parz risp M	-4,42E-11	1,9498E-25
derivata parz risp t	5,473E-10	7,4895E-24
derivata parz risp L	-1,29E-11	1,6667E-26
derivata parz risp T	-2,6E-13	6,7718E-27
Radq della somma:		2,7763E-12