

Modellierung physikalischer Systeme


Lernziele:

- Entwicklung der Differentialgleichungen aus dem physikalischen Modell
- Realisierung in Matlab/Simulink
- Einfache Ereignisse und Parameterumschaltung
- Grafische Ausgaben unter Matlab/Simulink

Aufgabenstellungen:

1. Weltraummissionen

1.1 Erdumkreisung, Fluchtgeschwindigkeit und geostationäre Bahn

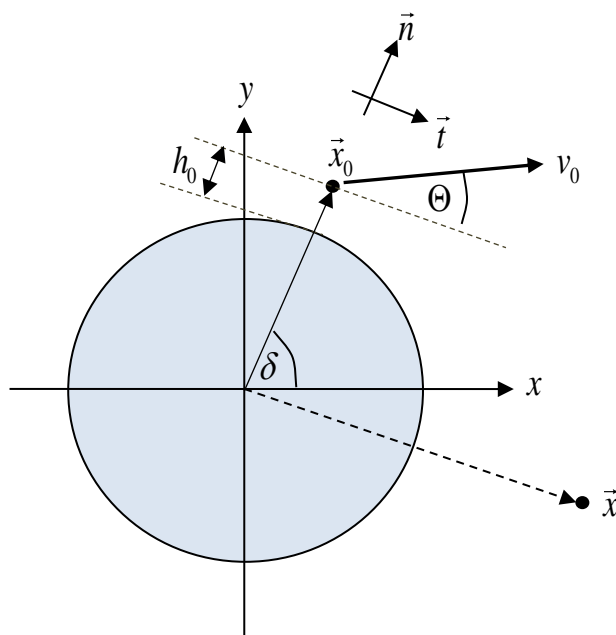

Aufgabenstellung:

Ein Satellit wird mit einer Trägerrakete in die Startposition \vec{x}_0 gebracht und fliegt von dort antriebslos weiter. Dort hat er die Geschwindigkeit v_0 und den tangentialen Flugwinkel θ .

Zu simulieren ist nur die antriebslose Phase ab \vec{x}_0 .


Die Flugbahn kann als ebenes Problem modelliert werden (Flug in der Äquatorebene).

Der Einfluss des Satelliten auf die Erde ist vernachlässigbar.

Satellitenposition zu einem späteren Zeitpunkt \vec{x}

Simulationsrandbedingungen:

- Als Parameter sollen vorgebar sein :
 - Startgeschwindigkeit v_0 (in km/s) und Startflugwinkel θ (in $^\circ$),
 - Starthöhe h_0 über Meeresspiegel (in km) und Startpositionswinkel δ (in $^\circ$).
- Es sollen Vektorintegratoren für die Position und Geschwindigkeit des Satelliten verwendet werden.
Anm.: Ein Integrator wird automatisch zum Vektorintegrierer, wenn auf den Eingang ein Vektorsignal gegeben wird. Auch der Startwert muss dann als Vektor angegeben werden.
- Die Bahnkoordinaten sollen in den Matlab-Workspace geschrieben werden, wo sie angezeigt werden.
- Die Simulation soll abbrechen, wenn der Satellit die Erde berührt.



Modellierung physikalischer Systeme



Formeln und Konstanten:

$$\vec{F}_s = G \cdot \frac{m_E \cdot m_S}{r^2} \cdot \vec{e}_{SE}$$

Erdradius :	$r_E = 6378 \text{ km}$
Erdmasse :	$m_E = 5.9736 \cdot 10^{24} \text{ kg}$
Gravitationskonstante:	$G = 66.743 \cdot 10^{-12} \frac{\text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{s}^2}$

Modellierung – Schritt für Schritt:

- Geben Sie eine Matlab-Funktion „**Startposition**“ an, die aus den Parametern $\delta(^{\circ})$, der Starthöhe h_0 (km) sowie der Konstante „Erdradius“ die Startposition \vec{x}_0 berechnet (\rightarrow Anfangswert für die Position).
- Geben Sie eine Matlab-Funktion „**vStart**“ an, die aus den Parametern v_0 , θ und der berechneten Startposition \vec{x}_0 den Startgeschwindigkeitsvektor $\vec{v}_{0, \text{Welt}}$ berechnet (\rightarrow Anfangsw. der Geschwindigkeit in Weltkoordinaten).
Hinweis: - Einheitsvektoren in Tangential- und Normalenrichtung (\vec{n} , \vec{t}) aus \vec{x}_0 konstruieren,
- Tangential- und Normalkomponente der Startgeschwindigkeit (v_t , v_n) berechnen,
- aus \vec{n} , \vec{t} und (v_t , v_n) die Startgeschwindigkeit $\vec{v}_{0, \text{Welt}}$ zusammenbauen.
- Geben Sie eine Matlab-Funktion „**Gravitation**“ an, die aus der aktuellen Satellitenposition \vec{x} , den auf den Satelliten wirkenden Gravitationsvektor errechnet (Hinweis: $\Sigma F = ma$).
- Geben Sie eine Matlab-Funktion „**Kontakt**“ an, die 0 ausgibt solange die Satellitenposition über der Erdoberfläche liegt, sonst 1.
- Zeigen Sie die Simulationszeit (in Stunden) in einem Display an.
- Geben Sie die Bahndaten (x,y) wie folgt in den Matlab-Workspace aus.

**Versuchsdurchführung:**

Für die Darstellung der Flugbahn liegt ein Matlab-Skript „*Erdbahn.m*“ in meinem Pub.

- Voreinstellungen: $\delta = 30^{\circ}$, $h_0 = 400 \text{ km}$ (z.B. ISS), $\theta = 0^{\circ}$.
Bestimmen Sie die Startgeschwindigkeit v_0 so, dass der Satellit eine Kreisbahn in gleicher Höhe fliegt.
Wie lange dauert eine Erdumkreisung (Simulationszeit variieren)?
Tipp: $v_0 \approx 7.5 - 8.5 \text{ km/s}$, Simulationszeit $\approx 1 - 2 \text{ h}$
- Voreinstellungen: wie a, Simulationszeit 1000000s.
Bestimmen Sie die Startgeschwindigkeit v_0 so, dass der Satellit gerade der Erde dauerhaft entflieht.
Tipp: $v_0 \approx 10 - 11 \text{ km/s} \rightarrow$ „*Fluchtgeschwindigkeit*“
- Voreinstellungen: $\delta_0 = 30^{\circ}$, $\theta = 0^{\circ}$.
Bestimmen Sie die Starthöhe h_0 und die Startgeschwindigkeit v_0 so, dass eine Kreisbahn genau 1 Tag dauert.
Tipp: $h_0 \approx 40000 \text{ km}$, $v_0 \approx 3 \text{ km/s} \rightarrow$ „*geostationäre Bahn*“

Speichern Sie die Simulation unter dem Namen „*Erdorbits*“ ab.

Speichern Sie die Simulation für den nächsten Versuch erneut ab, aber jetzt unter dem Namen „*Mondmission*“.

Modellierung physikalischer Systeme

1.2 Mondumkreisung

Aufgabenstellung:

Der Satellit soll jetzt von der Erde zum Mond fliegen.

Dabei wird der Mond vereinfachend als feststehend angenommen.

Konstanten:

Mondposition (fest): $\vec{x}_M = (0, -380000)^T \text{ km}$

Mondmasse : $m_M = 7,3480 \cdot 10^{22} \text{ kg}$

Modellierung:

- Ergänzen Sie die Matlab-Funktion „**Gravitation**“ entsprechend.
- Zeigen Sie die Simulationszeit (in Tagen) in einem Display an.

Versuchsdurchführung:

Für die Darstellung der Flugbahn liegt ein Matlab-Skript „*ErdMondBahn.m*“ in meinem Pub.


Voreinstellungen: $\delta_0=30^\circ$, $h_0=150\text{km}$.

Bestimmen Sie die Startgeschwindigkeit v_0 und θ so, dass der Satellit in einer 8-förmigen Schleife um den Mond und dann zur Erde zurück fliegt.

Wie lange dauert die Mondmission?

Modellierung physikalischer Systeme

2. Crazy Pendulum

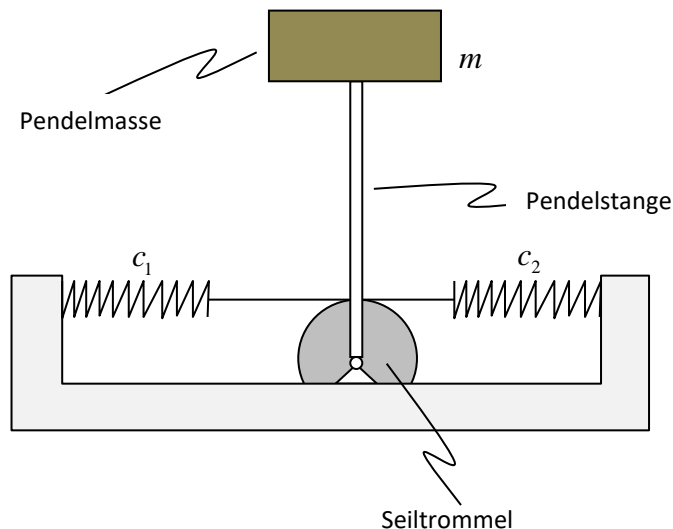

Aufgabenstellung:


Die Pendelmasse m ist über eine Pendelstange mit einer drehbaren Seiltrommel verbunden.

An der Seiltrommel sind zwei Federn über Seile befestigt. In der senkrechten Pendelstellung sind beide Federn gerade kraftfrei.

Ist das Pendel zur linken bzw. rechten Seite geneigt, so ist entweder nur Feder 2 bzw. nur Feder 1 wirksam.


Der Einfluss der Pendelstange und der Seiltrommel können bei der Simulation vernachlässigt werden.

Die Bewegung des Pendels ist zu simulieren.

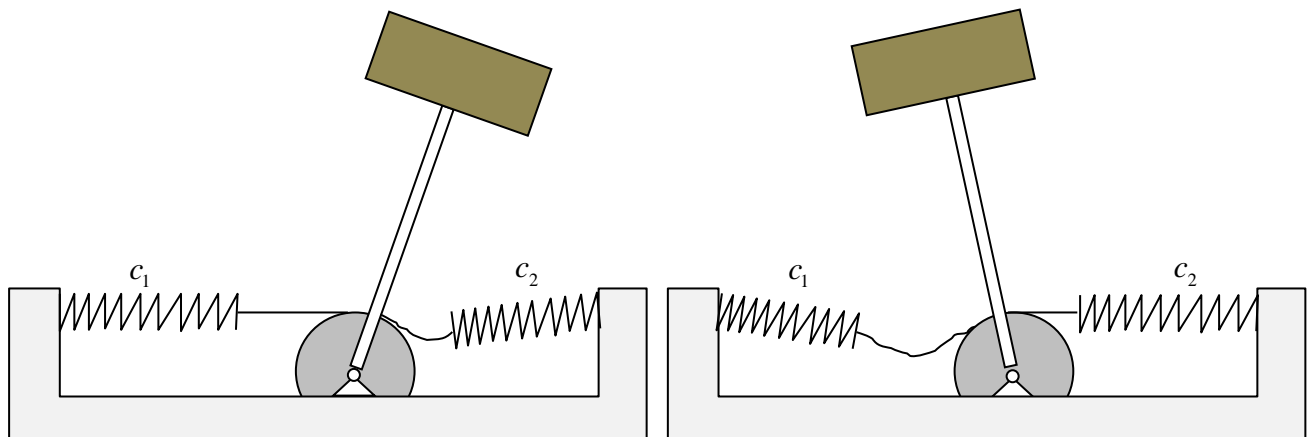

Simulationsrandbedingungen:


- Als Parameter sollen vorgebar sein :
 - Pendelmasse m [kg] ,
 - Abstand L [m], Quadermaße w [m] und h [m]
 - Trommelradius r [m].
 - Anfangsauslenkung φ_0 [°] des Pendels,
 - Federkonstanten c_1 [N/m] und c_2 [N/m].
- Es soll $\varphi(t)$ ausgegeben werden (Scope und virtuelles Modell).

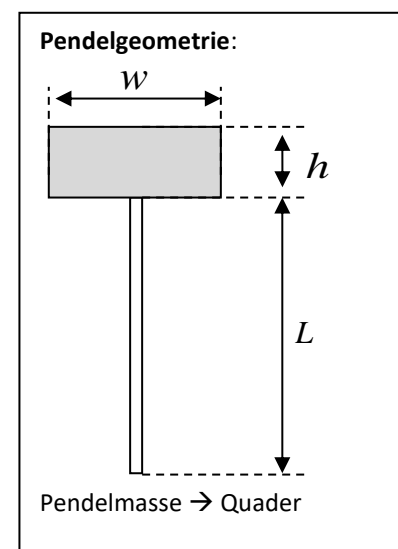


Modellierung physikalischer Systeme

Modellierung:

- a) Zeichnen Sie das Freikörperbild des Pendels mit allen angreifenden Kräften.
Legen Sie die positive Richtung für φ , $\dot{\varphi}$, $\ddot{\varphi}$ fest.

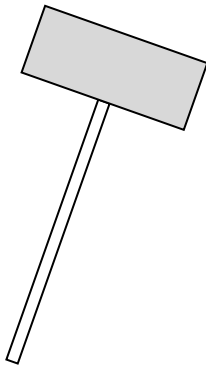

- b) Geben Sie die auf das Pendel wirkenden Momente bezüglich des Drehpunktes an.
c) Geben Sie das Massenträgheitsmoment des Pendels an (Pendelmasse hat Quaderform) → Satz von Steiner.
d) Leiten Sie die Bewegungs-DGL aus dem Momentensatz ab.
e) Modellieren Sie das System mit Matlab-Simulink.
Hinweis: Die Federkraftumschaltung lässt sich wie folgt realisieren:



Versuchsdurchführung:


Beginnen Sie mit den folgenden Parametern.

- a) Voreinstellungen: $L=1\text{m}$, $m=10\text{kg}$, Trommelradius $r=0.3\text{m}$, $w=0.3\text{m}$, $h=0.2\text{m}$.
 $c_1=5000\text{ N/m}$, $c_2=500000\text{ N/m}$
 $\varphi_0=45^\circ$.

Simulieren Sie das System und zeigen Sie $\varphi(t)$ mit dem Scope an.
Kontrollieren Sie die Genauigkeit der Schaltzeitpunkte der Federkraftumschaltung.



- b) Visualisieren Sie das pendelnde System mit einer VR-Sink (virtual reality toolbox).
Die WRL-Datei ist bereits vorhanden und liegt im Pub-Verzeichnis (CrazyPendIm.wrl).

Über den Signalexpander wird der Drehwinkel φ und die Drehachse $[0\ 1\ 0]$ (=y-Achse) auf die VR-Sink-Eingänge $[4\ 1\ 2\ 3]$ gelegt.

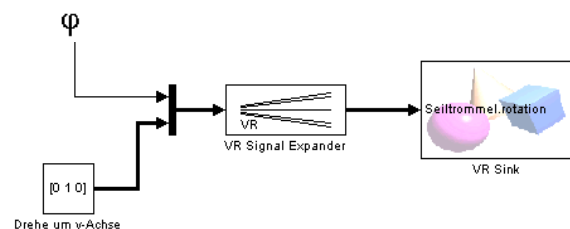


Die Sample-Time der VR-Sink wird auf 0.005 gestellt (s.u.).

Modellierung physikalischer Systeme

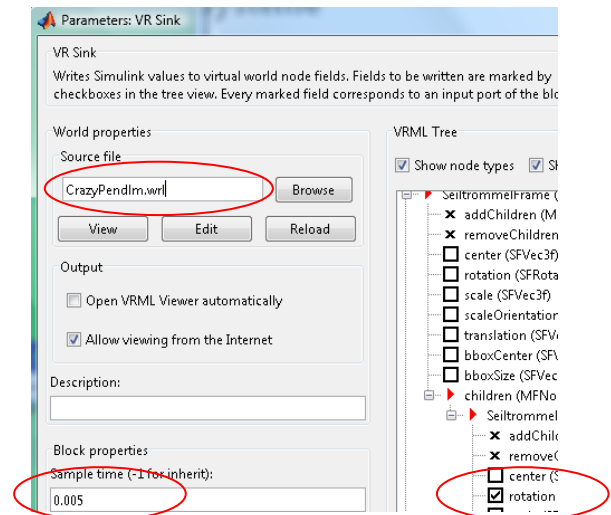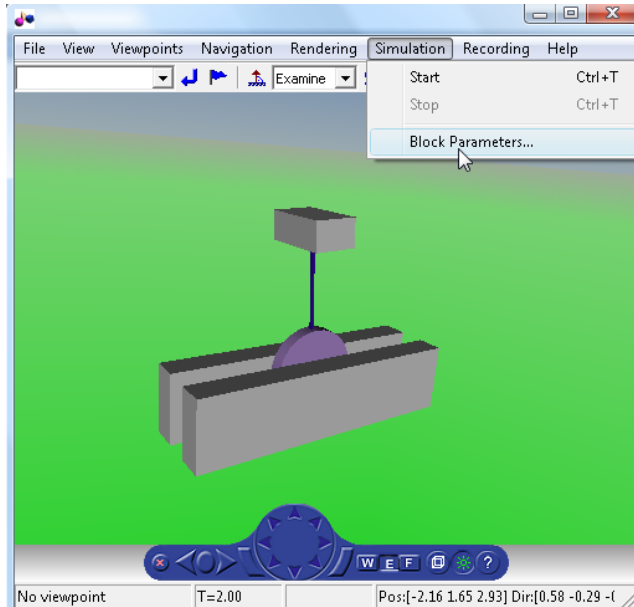

3. Schwingungsgedämpfter Tisch

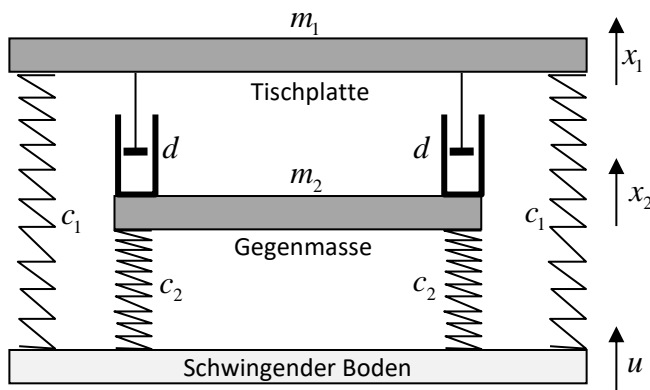

Aufgabenstellung:

Eine Tischplatte soll schwingungsgedämpft gelagert werden. Dafür wird die nebenstehende Konstruktion verwendet.

Über den Boden kann eine Vertikalauslenkung u auf den Tisch wirken.

Die Gegenmasse m_2 und die Tischplatte m_1 reagieren darauf mit den Auslenkungen x_2 und x_1 .

Das System ist zu simulieren.

Simulationsrandbedingungen:

- Als Parameter sollen vorgebar sein : m_1 , m_2 , c_1 , c_2 , d
- Die Auslenkung der Tischplatte $x_1(t)$ soll mit dem Scope dargestellt werden.

Modellierung physikalischer Systeme


Modellierung:

- a) Zeichnen Sie das Freikörperbild der beiden Massen mit allen angreifenden Kräften.
Legen Sie die positive Richtung für $x_1, \dot{x}_1, x_2, \dot{x}_2$ fest.

Bei $x_1 = x_2 = u = 0$ sind die Federn kraftfrei.

Hinweis: Zur Festlegung der Kraftrichtung stellen Sie

sich einen bestimmten Systemzustand vor, z.B.: $x_1 < 0$, $x_2 < x_1$ und $\dot{x}_2 > \dot{x}_1$

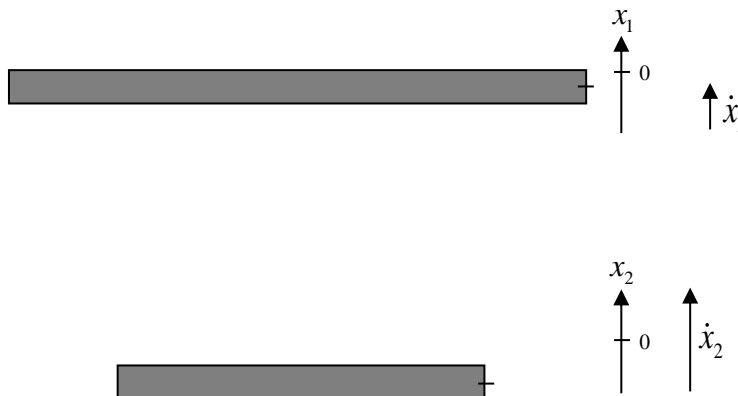

- b) Leiten Sie die beiden Bewegungs-DGLn für m_1 und m_2 aus dem 'Schwerpunktsatz ab ($\Sigma F=ma$).
- c) Bestimmen Sie die Ruhelagen der beiden Massen.

Hinweis: In der Ruhelage findet keine Bewegung mehr statt, d.h. alle Ableitungen sind 0.
Die Ruhelagen sind die Anfangswerte der Positionen.

Versuchsdurchführung:

Simulieren Sie das System und zeigen Sie $x_1(t)$ mit dem Scope an. Verwenden Sie folgende Parameter:

Voreinstellungen: $c_1=15000 \text{ N/m}$, $c_2=10000 \text{ N/m}$, $d=600 \text{ Ns/m}$
 $m_1=60 \text{ kg}$, $m_2=450 \text{ kg}$

Geben Sie einen Sprung von $u=1 \text{ mm}$ auf den Tisch.