



Ansicht von vorn (linke Bootsseite) M 1:2

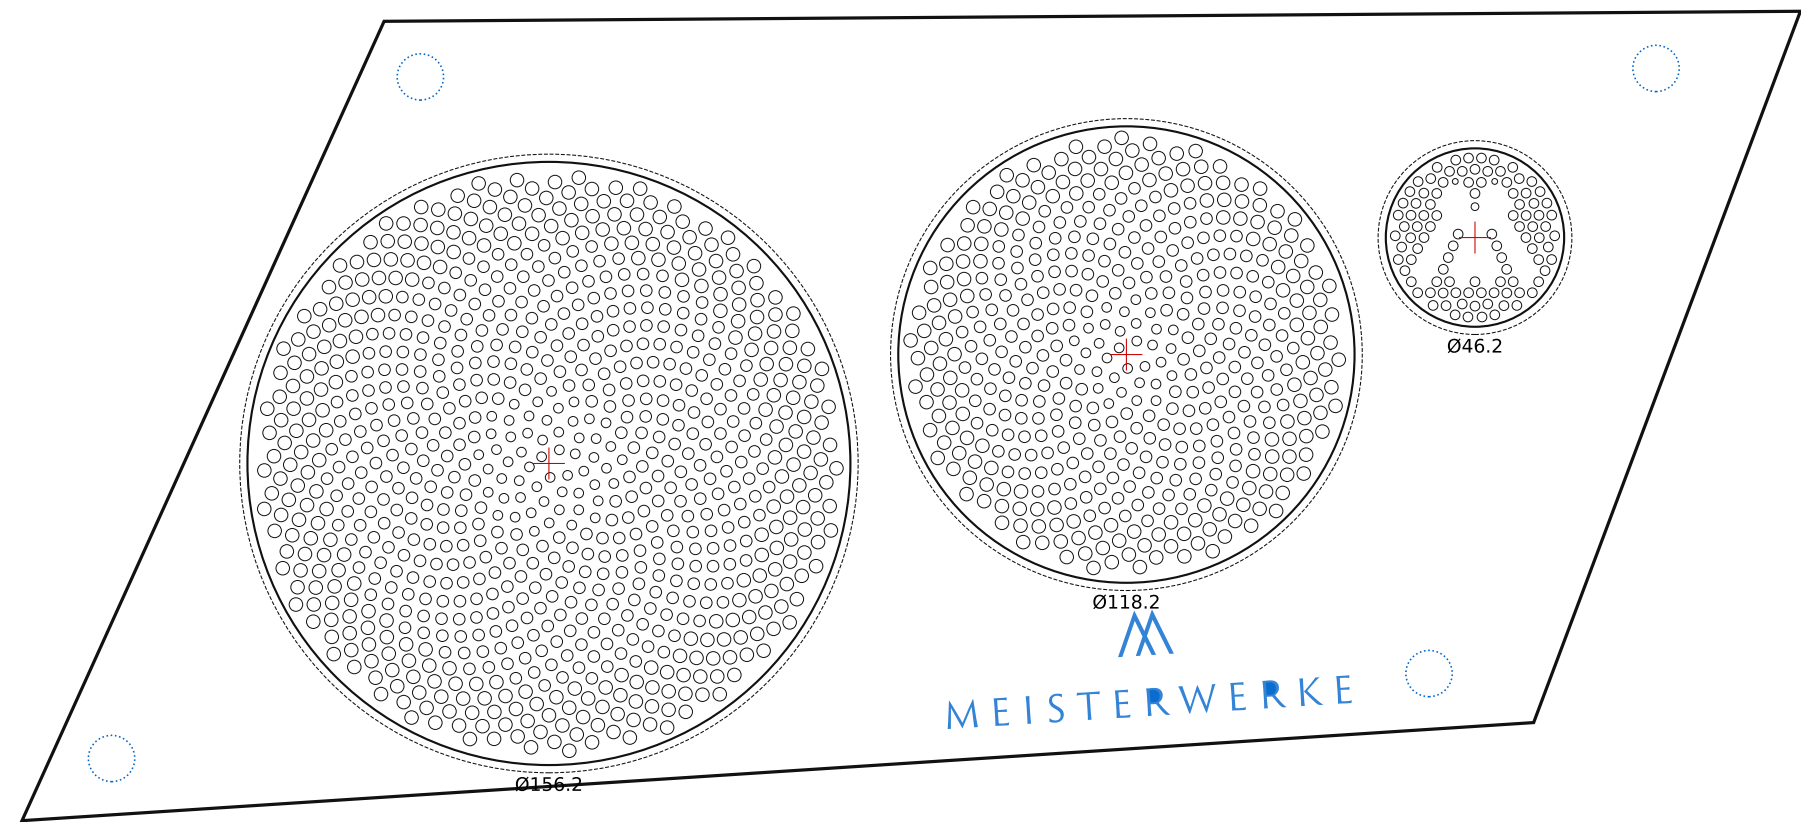


Blendendicke 8,5 · Frontfase 0,5 · Logo 105 mm breit, 0,5 tief gefräst, Schrift 8 mm über Unterkante · Kantennut 1,2 × 0,6 im Abstand 12 zur rechten Kante · 4 Magnettaschen Ø12,4 × 1,6 (hinten)

Detail Hochtöner-Feld Ø46,2 M 3:1

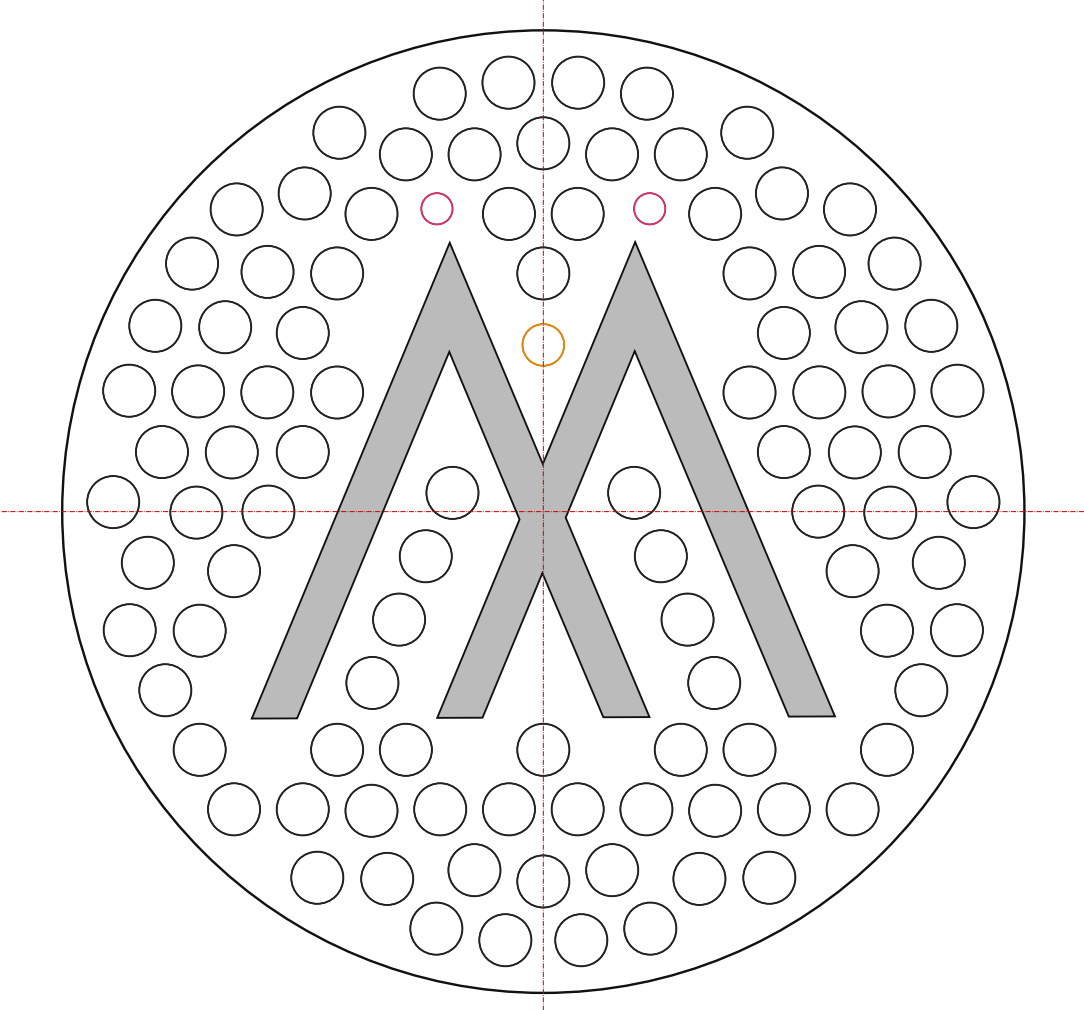

Ø2,5 schwarz · Ø2,0 orange · Ø1,5 rot · Steg ≥ 0,8 · Restwand 1,5 · M 28 mm senkrecht, 1,5 über Mitte

Schnitt durch Feld Ø118,2 (Haut) M 2:1

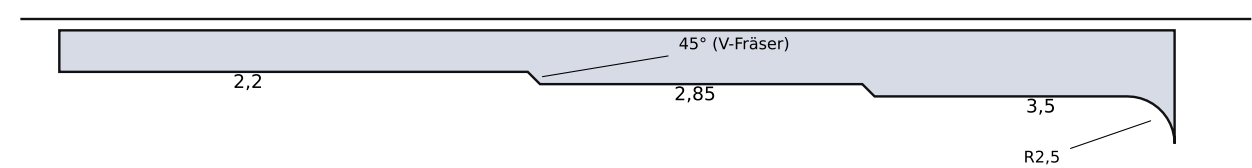

Vorderseite oben (Absenkung 0,6 mm); Haut von hinten gestuft gefräst:
Mitte 2,2 · ab 0,42·R 2,85 · ab 0,72·R 3,5; Flankenversatz = Stufenhöhe (45°).
Feld Ø156,2 gleich, Radien skaliert.

Bohrungen

Feld	Bohr-Ø [mm]	Anzahl	Restwand mitte/rand [mm]
Ø46.2	1,5	2	1,5
Ø46.2	2,0	1	1,5
Ø46.2	2,5	98	1,5
Ø118.2	2,5	32	2,2 / 3,5
Ø118.2	3,0	258	2,2 / 3,5
Ø118.2	3,5	195	2,2 / 3,5
Ø156.2	2,5	56	2,2 / 3,5
Ø156.2	3,0	449	2,2 / 3,5
Ø156.2	3,5	352	2,2 / 3,5
gesamt		1443	

Benennung:	Blende Schwalbennest links, Variante 2A-35	Kienbacher Testprojekt Meisterwerke
Werkstoff:	EN AW-6082 T6 · Platte 8,5 mm	
Oberfläche:	Hochglanzpoliert, Diamantschnitt-Konus 2,0 mm an den Feldkanten	
Masse (CAD):	1107 g · Volumen 410,1 cm³	
Allgemeintoleranz:	ISO 2768-m	
Stand:	03.10.2026 · Rev. A (Entwurf, nicht freigegeben)	
Sachnummer:	TP-ALU-BLENDE-2A35M-L	