

Laufzeitmessung

Ziel dieses Versuches ist es, die Schallgeschwindigkeit in der Luft mittels einer Laufzeitmessung zu bestimmen. Dazu wurde eine Lichtquelle (Taschenlampe) und das Messgerät auf einem Tisch positioniert und in einem Abstand von $d = 3 \text{ m}$ vom IOLab wurde eine Markierung am Tisch vorgenommen. An dieser Markierung wurde mit einem Brett der Lichtstrahl unterbrochen und gleichzeitig am Tisch ein lautes Geräusch erzeugt. Beide Signale kommen am IOLab an, wobei der Schlag vom Brett zeitlich leicht verzögert ankommt, da die Geschwindigkeit des Schalls wesentlich kleiner als die des Lichts ist. Aus dieser Zeitdifferenz lässt sich die Schallgeschwindigkeit berechnen.

Für die Distanz wurde ein Fehler von 1 cm angenommen, um für den Ablesefehler, die Genauigkeit beim Herunterschlagen der Brettes und die Positionierung des Sensors im IOLab zu kompensieren. Die Daten wurden bei einer Abfragerate von 2400 Hz aufgezeichnet, weshalb die Unsicherheit in der Zeit auf $1/(2 \cdot 2400) \text{ 1/Hz} = 0.21 \text{ } \mu\text{s}$ geschätzt wurde.

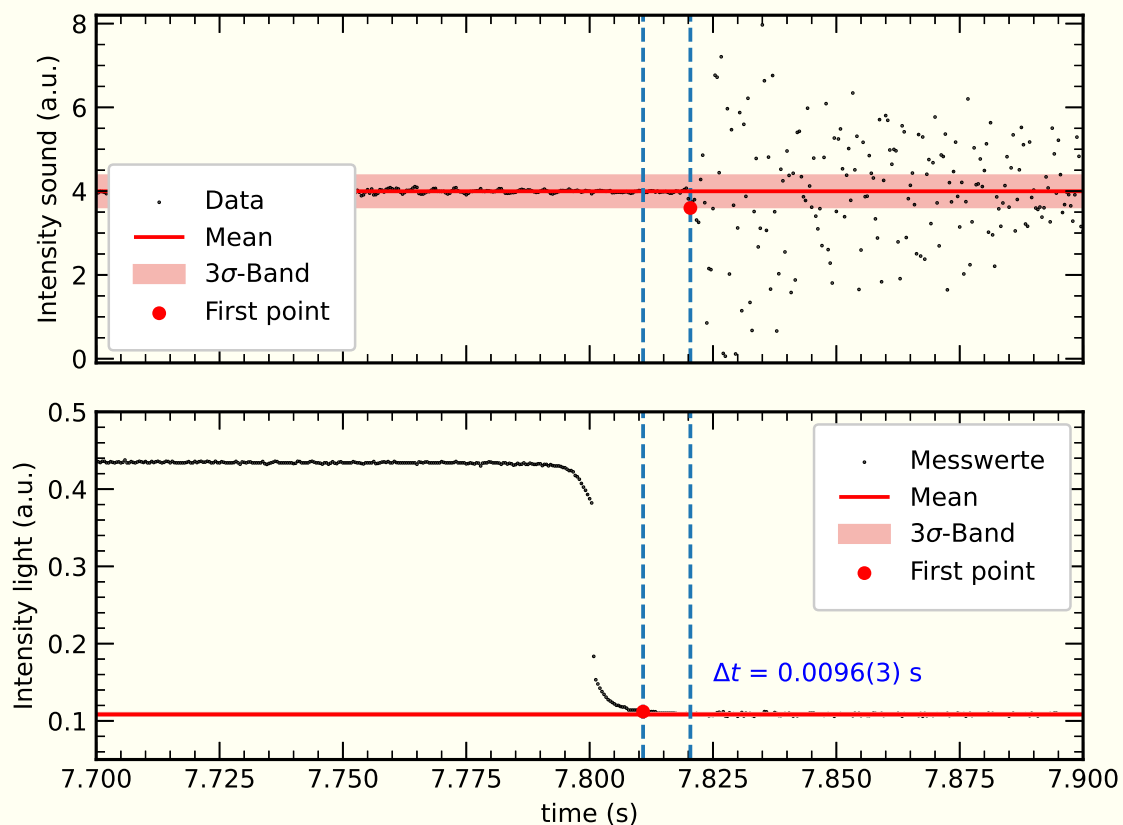


Abbildung 1: Von oben nach unten sind Intensität des Schalls und des Lichts auf die Zeit aufgetragen. Die Daten werden ohne Fehlerbalken dargestellt, da diese zu klein wären. In Rot wurde der Mittelwert mit 3σ -Band aufgetragen und in blau ist die Zeitdifferenz zwischen den ersten beiden roten Punkten zu sehen.

Die Analyse der Daten ging wie folgt: es wurde zuerst der Mittelwert des Audiosignals vor dem Schlagereignis und der Mittelwert der Lichtintensität nach dem Schlagereignis berechnet. Das Audiosignal wird als registriert angenommen, wenn der erste Wert mehr als 3σ

vom Mittelwert abweicht, da die Wahrscheinlichkeit, dass dies durch Zufall eintritt klein genug ist (0.3%). Analog gilt das Lichtsignal als Unterbrochen sobald der erste Datenpunkt der Lichtmessung mehr also 3σ vom Mittelwert abweicht.

Dieser Prozess ist in Abbildung 1 dargestellt, wo die Mittelwerte „in Ruhe“ als horizontale Linien aufgetragen sind. Der erste Datenpunkt, der mehr als 3σ abweicht, und somit außerhalb der roten Konfidenzbandes liegt, wurde rot markiert. Durch die beiden roten Punkte gehen vertikale blaue Linien, aus welchen sich Δt durch Subtraktion berechnet.

Die Zeitdifferenz Δt zwischen dem unterbrechen des Lichtstrahls und dem Ankommen der Schallwelle beim Messgerät kann nun herangezogen werden, um die Schallgeschwindigkeit wie folgt zu berechnen

$$v = \frac{d}{\Delta t} \quad (1)$$

Die Messung wurde Fünf man wiederholt und in Abbildung 2 wurden die berechneten Geschwindigkeiten als normalisierte Gaußkurven auf die Geschwindigkeit aufgetragen. Es sind nur 3 Gaußkurven zu sehen, da aus drei Messungen die gleiche Geschwindigkeit berechnet wurde und diese daher als kombinierte (und höhere) Normalverteilungskurve dargestellt werden. In Rot ist die Überlagerung der Messungen als bester Schätzwert der Schallgeschwindigkeit dargestellt, wobei dessen Fehler gerade dem 1σ Konfidenzintervall der Gaußkurve ist und farblich hervorgehoben wurde,

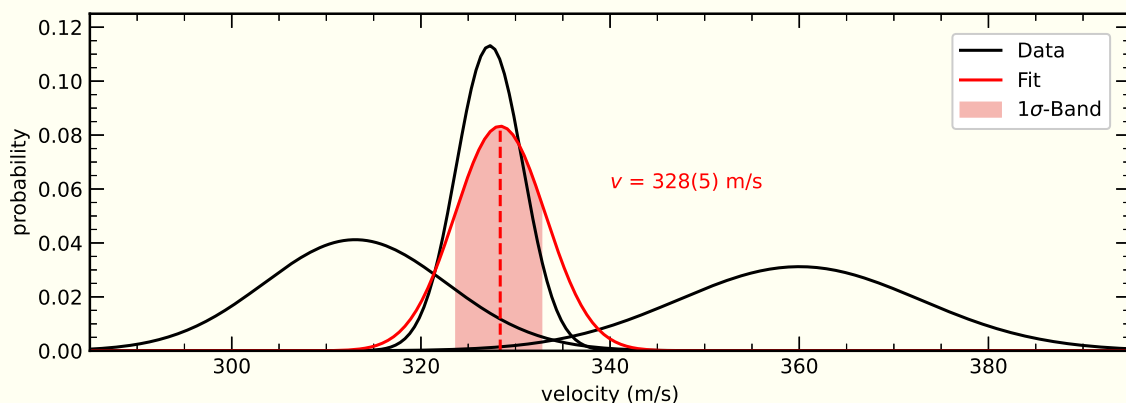


Abbildung 2: Die gemessenen Geschwindigkeiten wurden als normalisierte Gaußkurven in schwarz auf die Geschwindigkeiten aufgetragen. In Rot der gewichtete Mittelwert, der sich als Überlagerung (und anschließende Normalisierung) der schwarzen Kurven ergibt. Das 1σ Intervall des Mittelwerts wurde farblich hinterlegt.

Die Laufzeitmessung liefert für die Schallgeschwindigkeit in Luft einen Wert von $v = 328(5) \text{ m/s}$. Dieser Wert liegt etwas unter dem vorhergesagten Wert (Siehe Seite 4), weicht aber nicht signifikant davon.

Um den statistischen Fehler der Messung zu reduzieren müsste man mit mehr Auflösung messen, also mehr Datenpunkte pro Zeitintervall aufnehmen, da der statistische Fehler in v zu über 99% daher stammt. Der Versuchsaufbau war nicht optimal, wodurch sich systematische Fehler eingeschlichen haben. Es entsteht eine zeitliche Verzögerung dadurch, dass das Audiosignal erst erzeugt wird, nachdem das Lichtsignal unterbrochen ist

Resonanzmessung

Dieser Versuch macht sich das Resonanzverhalten von Schallwellen zunutze, um einen Wert für dessen Geschwindigkeit zu erhalten. Dafür wurde ein Kartonrohr der Länge $L = 81.60(10)$ cm und einem Durchmesser $d = 0.40(10)$ cm hergenommen. Ein Ende wurde mit dem IOLab abgedichtet und das Andere wurde offen gelassen und über Kopfhörer Töne reingespielt. Da das Rohr an einem Ende offen, muss man Korrekturen an der Länge vornehmen, sodass für die effektive Länge gilt $L_{\text{eff}} = L + 0.6d = 81.84(12)$ cm.

Die von den Lautsprechern erzeugten Schallwellen werden am geschlossenen Ende des Rohres reflektiert und interferieren mit den gegenläufigen Schwingungen. Bei bestimmten Frequenzen interferieren die Wellen maximal konstruktiv und es kommt zu stehenden Wellen. Aus der Schwingungsgleichung für Druckwellen kann man sich die Frequenzen ausrechnen, bei welchen stehende Wellen entstehen und man erhält

$$f_n = (2n + 1) \frac{v}{4L_{\text{eff}}} \quad (2)$$

beziehungsweise für aufeinanderfolgende Frequenzen

$$f_{n+1} - f_n = \frac{v}{2L_{\text{eff}}} \quad (3)$$

Hier haben wir eine Beziehung zwischen den Resonanzfrequenzen, der Länge des Rohren und der Schallgeschwindigkeit. Formen wir nun Gleichung (3) auf v um, erhält man

$$v = (f_{n+1} - f_n) 2L_{\text{eff}} \quad (4)$$

Die Resonanzmaxima und die dazugehörigen Frequenzen wurden wie folgt aus den Daten extrahiert: um das oszillierende Audiosignal wurde eine einhüllende Funktion gelegt, aus welcher die lokalen Maxima bestimmt wurden. An den Extremstellen wurden Fouriertransformationen durchgeführt. Die Fehler der Maxima wurden über die Breite der Resonanzmaxima abgeschätzt, werden aber nach der Transformation so gering (im Vergleich zum Fehler der Rohrlänge), dass sie Vernachlässigbar sind. In Abbildung 3

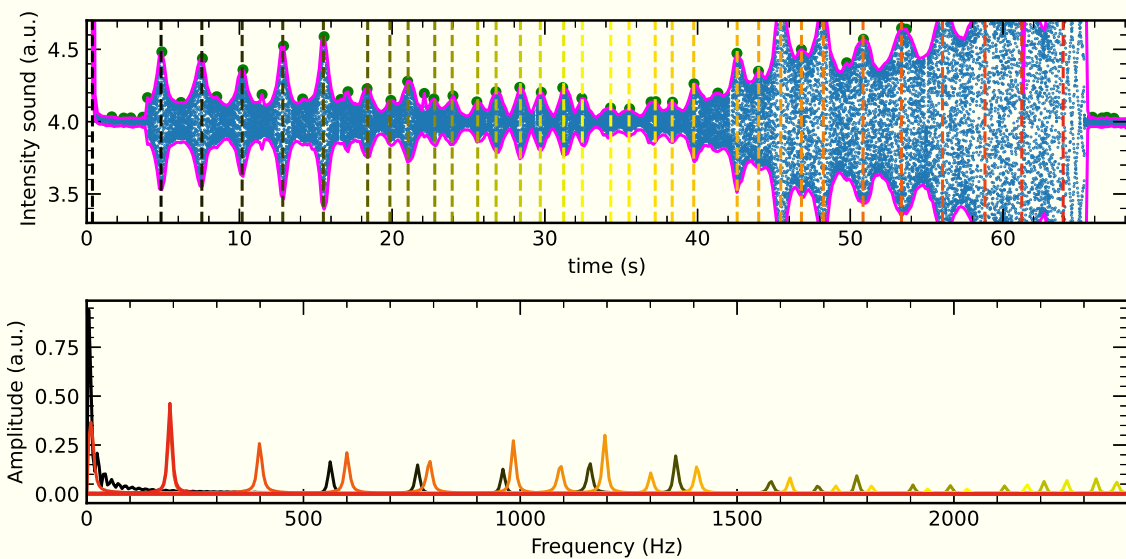


Abbildung 3: Im oberen Plot ist das Audiosignal auf die Zeit von $t = 4$ s bis $t = 16.4$ s aufgetragen. In Magenta ist die Einhüllende Funktion des Audiosignals aufgetragen. Die Maxima wurden mit farblich hervorgehobenen vertikalen Linien dargestellt. Im unteren Graphen sind die Fouriertransformationen für die Maxima aus dem oberen Plot auf die Frequenz aufgetragen.

Die Maxima der Fouriertransformationen liegen genau 200 Hz auseinander und stimmen auf

Berechnung der Schallgeschwindigkeit

Die Schallgeschwindigkeit lässt sich für ideale Gase mittels dem adiabatischen Kompressionsmodul berechnen

$$c_{\text{ad}} = \sqrt{\gamma RT/M} \quad (5)$$

wobei $\gamma \approx 1.4$ der Adiabatenindex, $R = 8.3143 \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$ die allgemeine Gaskonstante, T die Temperatur und $M \approx 0.028973 \text{ kg/mol}$ die molare Masse des Gases beschreiben. Die Temperatur wurde mittel eines Thermometers auf 297(1) K gemessen. Setzt man nun Werte in Gleichung (5) ein, erhält man

$$c_{\text{ad}} = 345.45(6) \text{ m/s} \quad (6)$$

Der Adiabatenindex γ , auch Wärmekapazitätsverhältnis genannt, wird durch das Verhältnis zwischen der Wärmekapazität eines Gases bei konstantem Druck zur Wärmekapazität bei konstantem Volumen beschrieben. Für Luft gilt $\gamma \approx 1.4$ unter der Voraussetzung, dass der Luftdruck ungefähr bei 1 atm und die Temperatur um 300 K liegt.

Aus $\rho c \zeta_0 \omega = p_0$ und $\omega = 2\pi f$ folgt für ζ_0 und v_0

$$\zeta_0 = \frac{p_0}{2\pi f \rho c} = 3.8854 \cdot 10^{-5} \text{ m} \quad (7)$$

$$v_0 = \zeta_0 \omega = \frac{p_0}{2\rho c} = 0.2441 \text{ m/s} \quad (8)$$

Substituiert man in der Zustandsgleichung für ideale Gase $V = m/\rho$ erhält man für die Dichte

$$\rho_0 = \frac{p_0 M}{RT} = 0.01742 \text{ kg/m}^3 \quad (9)$$