

Lighthief — ST / MLP battery specifications (Shapiro portfolio)

This PDF combines all site variants from Individual_Shapiro.

Structure for each file:

- 1) English — machine translation of extractable text (Google Translate via deep-translator).
- 2) Original Polish — full PDF pages (diagrams, tables, and layout unchanged).

Use the Polish section for authoritative wording; use the English section for quick reading.

English — ST_MLP_Gliwice_0.75MW_2MWh

Linyang Energy Storage Poland address: Warsaw Vibe Office Building, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (floor 8).
This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd
Within the meaning of Art. 11(4) of April 16, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503), i.e. states information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. Z
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.

CUSTOMER
LIGHTHIEF Sp. z o. o.
Kazimierza 2B
42-226 Częstochowa, Poland
NIP: 5732848560

Commercial offer for Cabinet 250/B/KT/2026

Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd
F17 ,Bldg. D1,No.2,Mudanjiang Street, Jianye Dist,
Nanjing, Jiangsu, 210004

Project name: MLP Gliwice
Power: 0.75 MW
Capacity: 2 MWh

Date of issue: March 11, 2026
Valid for: 14 days

Model
Description
Photo
Quantity

Cabinet 125 kW/ 254 kWh

Battery cabinet
Cell brand: EVE
Rated power 125 kW
Capacity: 254 kWh
Cell type: 306 Ah/3.2V
Pack configuration: 1P525/50.92 kWh
Voltage range: 728Vdc-936Vdc
Cooling method: Liquid cooling
Battery type: LFP
Protection level: IP54
Anti-corrosion protection: C5
Dimensions: 1420*1425*2250
Weight: 2.8T
Number of cycles: 6000 / 90% ADD

8
Total in EUR

(8 x 37,000) EUR 296,000.00
Technical Specification 250/B/KT/2026
Note: The system power and capacity indicated in this technical specification differ from values given in the commercial offer. The difference is solely due to technological limitations available BESS system configurations and does not affect the contract price.

Specyfikacja Techniczna 250/B/KT/2026

Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd

F17 ,Bldg. D1,No.2,Mudanjiang Street, Jianye Dist,
Nanjing, Jiangsu, 210004

Nazwa projektu: MLP Gliwice

Moc: 0.75 MW

Pojemność: 2 MWh

Model	Opis	Zdjęcie	Ilość
Cabinet 125 kW/ 254 kWh	Szafa bateryjna Marka ogniw: EVE Moc znamionowa 125 kW Pojemność: 254 kWh Typ ogniwa: 306 Ah/3.2V Konfiguracja packa: 1P525/50.92 kWh Zakres napięcia: 728Vdc-936Vdc Metoda chłodzenia: Chłodzenie cieczą Typ akumulatora: LFP Poziom ochrony: IP54 Zabezpieczenie antykorozyjne: C5 Wymiary: 1420*1425*2250 Waga: 2.8T Ilość cykli: 6000 / 90% DOD		8

Uwaga: moc i pojemność systemu wskazane w niniejszej specyfikacji technicznej różnią się od wartości podanych w ofercie handlowej. Różnica wynika wyłącznie z ograniczeń technologicznych dostępnych konfiguracji systemów BESS i nie ma wpływu na cenę kontraktu.

Linyang Energy Storage Poland adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

English — ST_MLP_Gilwice_0,75MW_3,34MWh

Laying address: Wenxue View Office Building, at, Townsquare 7, 00-030 Wenzhou (Floor 6)
This offer is confidential and constitutes the trade secret of Jingshi-Lienergy Energy Storage Technology Co., Ltd.
When the meaning of Art. 1 (1)(c) of April 14, 1983, on consulting under competition (Journal of Laws of 2020, No. 153, item 1020), i.e. access
information with electronic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. 2.
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.

CONTENTS
LIST/INDEX Sp. s. s.
AS 200 Construction, Patent
No. 0334690

Commercial Offer 2024/NT000

Jingshi-Lienergy Energy Storage Technology Co., Ltd.
PIT, Ring, 25 No. 2, Xueyuan Street, Jinzhuo,
Nanjing, Jiangsu, 210044

Product name: MLT Storage
Power: 0.75 MW
Capacity: 3.34 MWh

Date of issue: March 11, 2026
Valid for: 14 days

Model:
Description:
Photo:
Catalog:

MSC 3.34 MWh
Container energy storage
Cell brand: LSC
Nominal voltage: 330 V
Cell type: 2P 1A
Voltage range: 150-330V 148T 010s
Cooling method: Liquid cooling
Battery type: LFP
Technical level: 4th
System transportation protocol:
Medium: TOPCON C445C450
Anti-corrosion protection: C3
Number of cycles: 8000

1

Keyva PCS BC21000R-C-445C
MV transformer to disassemble
15.5 kV (max)
Isolation mode:
Isolation mode:
DC voltage range: 150V-330V
Nominal voltage on the LV side:
800V
Operating temperature: 0-40°C
Frequency: 50Hz
Dimension: 200*200*1000mm
Protection level: IP20

1 computer +
1 transformer

Total is EUR:
EUR 374,000.00

Technical Specification 2024/NT000
Note: The system power and capacity indicated in this technical specification differ from
values given in the commercial offer. The difference is solely due to technological limitations
available at the time of preparation and does not affect the contract price.

Laying address: Wenxue View Office Building, at, Townsquare 7, 00-030 Wenzhou (Floor 6)

This offer is confidential and constitutes the trade secret of Jingshi-Lienergy Energy Storage Technology Co., Ltd.
When the meaning of Art. 1 (1)(c) of April 14, 1983, on consulting under competition (Journal of Laws of 2020, No. 153, item 1020), i.e. access
information with electronic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. 2.
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.

Technical description of the device (PCS):

PCS illustrative photo:

Product:
BC21000R-C-445C
BC21000R-C-445C

DC voltage:
Maximum voltage:
Direct current:
1500Vdc
1500Vdc

Current voltage range:
per unit:
150-330Vdc
Maximum current:
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

1500Adc
1500Adc
1500Adc

Linyang address: Warsaw Vibe Office Building, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (floor 8).
This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd
Within the meaning of Art. 11(4) of April 16, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503), i.e. states information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. Z
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.
Technical description of energy storage (container):

Illustrative photo of a container energy storage facility

Model

ME 4.179 MWh

ME 5.015 MWh

Cell type

EVE 3.2V/314Ah

EVE 3.2V/314Ah

System battery configuration

1P104S'4'10

1P104S'4'12

Cell capacity

MWh

4.179

5.015

DC voltage range

V

1164.8-1497.6

1164.8-1497.6

Dimensions (W'D'H)

mm

6058*2438*2896

6058*2438*2896

Weight (with/without battery)

vol

-38.5/9

-41/9

Anti-corrosion protection

C3

C3

Degree of protection

IP55

IP55

Operating temperature range

°C

-30~+50

-30~+50

Relative humidity

%

0-95

0-95

Cooling concept

Battery compartment

°C

Liquid cooling

Liquid cooling

Maximum working height

mnp

m

≤2000

≤2000

Working environment

External development (container)

External development (container)

Extinguishing method

Aerosol, flammable gas detection +

ventilation, water solution (optional)

Aerosol, flammable gas detection +

ventilation, water solution (optional)

System communication protocol

Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Linyang address: Warsaw Vibe Office Building, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (floor 8).

This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd

Within the meaning of Art. 11(4) of April 16, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503), i.e. states information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. Z
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.

Technical description of the liquid-cooled battery pack:

Illustrative photo of the battery pack

Model

BPL-Y166.4/306

2A

BPL-Y166.4/314

2A

BPL-Y332.8/ 314

2A

Cell type

306A

314A

314A

System battery configuration

1P52S

1P104S

Cell capacity

Ah

306Ah

314Ah

314Ah

DC rated voltage

V

166.4

332.8

Rated power

kW

h

50.92

52.25

104.5

Operating temperature range

°C

When charging : 0-55

When discharging: -20-55

BMS- Balancing mode

Active balancing

Battery compartment cooling concept

Liquid cooling

Efficiency

%

>93

Dimensions (W'D'H)

mm

1140*790*250.5

2180*762.5*252

Weight (with/without battery)

kg

-345

-690

Degree of protection

≤IP67

Material category

LFP

Rated capacity of the cell

Ah

306

314

314

Cell rated voltage

V

3.2

Cell weight

kg

-5.6

-5.62

Specyfikacja Techniczna 250/A/KT/2026

Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd

F17 ,Bldg. D1,No.2,Mudanjiang Street, Jianye Dist,
Nanjing, Jiangsu, 210004

Nazwa projektu: MLP Gliwice

Moc: 0.75 MW

Pojemność: 3.34 MWh

Model	Opis	Zdjęcie	Ilość
ME 3.34 MWh	Kontenerowy magazyn energii Marka ogniwi: EVE Napięcie nominalne: 1331,2 V Typ ogniwa: 314A Zakres napięcia: 1164.8Vdc-1497.6Vdc Metoda chłodzenia: Chłodzenie cieczą Typ akumulatora: LFP Poziom ochrony: IP55 Protokół komunikacyjny systemu: Modbus TCP/IEC104/IEC61850 Zabezpieczenie antykorozyjne: C3 Ilość cykli: 8000		1
Kehua PCS BCS1000K-C-HUD + Transformer SN do wyboru 15-33 kV (SKID)	Zewnętrzny przekształtnik dwukierunkowy Zakres napięcia DC: 1060 -1500V Nominalne napięcie po stronie nn: 690V Temperatura pracy: -35°C 60°C Częstotliwość: 50Hz Wymiar: 735*2135*1300 mm Poziom ochrony: IP55		1 przekształtnik + 1 transformator 1 MW

Uwaga: moc i pojemność systemu wskazane w niniejszej specyfikacji technicznej różnią się od wartości podanych w ofercie handlowej. Różnica wynika wyłącznie z ograniczeń technologicznych dostępnych konfiguracji systemów BESS i nie ma wpływu na cenę kontraktu.

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny falownika (PCS):



Zdjęcie poglądowe PCS

Produkty	BCS1000K-C-HUD	BCS1250K-C-HUD
Strona DC		
Maksymalne napięcie prądu stałego	1500Vdc	1500Vdc
Zakres napięcia prądu stałego	1060-1500Vdc	1060-1500Vdc
Maksymalny prąd prądu stałego	1122A	1403A
Łagodny rozruch	TAK	TAK
Wyjście AC (podłączone do sieci)		
Znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego	1000 kW	1250 kW
Maksymalna moc wyjściowa prądu przemiennego	1100 kVA	1375kVA
Znamionowe napięcie podłączenia do sieci	690Vac	690Vac
Zakres napięcia sieciowego	-15%~10%	-15%~10%
Zakres częstotliwości sieciowej	50Hz	50Hz
Maksymalny prąd wyjściowy	920A	1151A
Współczynnik mocy	>0,99 (przy mocy znamionowej)	>0,99 (przy mocy znamionowej)
Regulowany współczynnik mocy	1 (wiodący)~1 (opóźniony)	1 (wiodący)~1 (opóźniony)
THDi	<3% (przy mocy znamionowej)	<3% (przy mocy znamionowej)
Wydajność PCS		

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Maksymalna wydajność	99%	99%
Dane ogólne		
Tryb izolacji	Brak	Brak
Klasa ochrony IP	IP 55	IP 55
Temperatura pracy	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)
Wilgotność względna	0–100% (bez kondensacji)	0–100% (bez kondensacji)
Rodzaj chłodzenia	Inteligentne chłodzenie powietrzem	Inteligentne chłodzenie powietrzem
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	735*2135*1300 mm	735*2135*1300 mm
Waga	1500kg	1500kg
Wysokość n.p.m	4000 m (>2000 m spadek wydajności)	4000 m (>2000 m spadek wydajności)
Wyświetlacz	Ekran dotykowy (opcjonalnie)	Ekran dotykowy (opcjonalnie)
Protokół komunikacyjny	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104
Interfejs komunikacyjny	RS485, Ethernet	RS485, Ethernet
Zgodność	IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727	IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd. W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny MW SKID:



Zdjęcie poglądowe MV SKID

Produkty	BCS2000K-C-HUD/T2	BCS2500K-C-HUD/T2
Strona DC		
Maksymalne napięcie prądu stałego	1500Vdc	
Zakres napięcia prądu stałego	1000-1500Vdc	
Maksymalny prąd prądu stałego	1122A*2	1403A*2
Łagodny rozruch	TAK	
Wyjście AC (podłączone do sieci)		
Znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego	2000kW	2500kW
Maksymalna moc wyjściowa prądu przemiennego	2500kVA	2750kVA
Znamionowe napięcie podłączenia do sieci	690Vac 3P3W+PE	
Zakres napięcia sieciowego	-15%~10%	
Zakres częstotliwości sieciowej	50Hz/60Hz	
Maksymalny prąd wyjściowy	1841A	2301A
Współczynnik mocy	>0,99 (przy mocy znamionowej)	

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).


Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Regulowany współczynnik mocy	1 (wiodący)~1 (opóźniony)	
THDi	<3% (przy mocy znamionowej)	
Wydajność PCS		
Maksymalna wydajność	99%	
Sprawność transformatora		
Moc znamionowa	2000kVA	2500kVA
Współczynnik transformacji napięcia	0.69/(6-33)kV	
Tryb izolacji	transformator olejowy	
Dane ogólne		
Tryb izolacji	Brak	
Klasa ochrony IP	IP 55	
Temperatura pracy	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)	
Wilgotność względna	0–100% (bez kondensacji)	
Rodzaj chłodzenia	Inteligentne chłodzenie powietrzem	
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	6058×2896×2438mm	
Waga	<13000kg/<14000kg	
Wysokość n.p.m	2000 m (>1000 m spadek wydajności)	
Wyświetlacz	LED	
Protokół komunikacyjny	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104	
Interfejs komunikacyjny	RS485, Ethernet, CAN	
Zgodność	IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727	

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny magazynu energii (kontener):

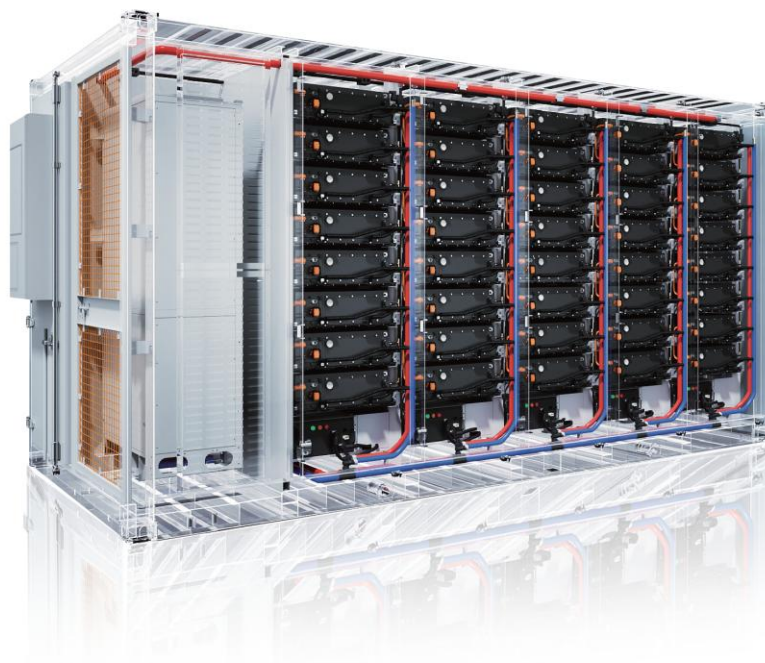

Zdjęcie poglądowe kontenerowego magazynu energii

Model		ME 4.179 MWh	ME 5.015 MWh
Typ ogniwa		EVE 3.2V/314Ah	EVE 3.2V/314Ah
Bateria systemowa konfiguracja		1P104S*4*10	1P104S*4*12
Pojemność ogniwa	MWh	4.179	5.015
Zakres napięć DC	V	1164.8~1497.6	1164.8~1497.6
Wymiary (Sz*G*Wys)	mm	6058*2438*2896	6058*2438*2896
Waga (z/bez baterii)	t	~38.5/9	~41/9
Zabezpieczenie antykorozyjne		C3	C3
Stopień ochrony		IP55	IP55
Operacyjny zakres temperatur	°C	-30~+50	-30~+50
Wilgotność względna	%	0~95	0~95
Koncepcja chłodzenia Komora baterii	°C	Chłodzenie cieczą	Chłodzenie cieczą
Maksymalna wysokość robocza	mnp m	≤2000	≤2000
Środowisko pracy		Zabudowa zewnętrzna (kontener)	Zabudowa zewnętrzna (kontener)
Sposób gaszenia		Aerozol, wykrywanie gazów palnych + wentylacja, roztwór wodny (opcjonalny)	Aerozol, wykrywanie gazów palnych + wentylacja, roztwór wodny (opcjonalny)
Protokół komunikacyjny systemu		Modbus TCP/IEC104/IEC61850	Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd. W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny packa bateryjnego chłodzony cieczą:

■ Liquid cooled PACK



Zdjęcie poglądowe packa bateryjnego

Model		BPL-Y166.4/ 306 2A	BPL-Y166.4/ 314 2A	BPL-Y332.8/ 314 2A
Typ ogniwa		306 A	314 A	314 A
Bateria systemowa konfiguracja		1P52S		1P104S
Pojemność ogniwa	Ah	306Ah	314Ah	314Ah
Napięcie znamionowe DC	V	166.4		332.8
Moc znamionowa	kW h	50.92	52,25	104.5
Operacyjny zakres temperatur	°C	Przy ładowaniu : 0~55 Przy rozładowywaniu: -20~55		
BMS- Tryb balansowania		Aktywne balansowanie		
Koncepcja chłodzenia komory baterii		Chłodzenie cieczą		
Efektywność	%	>93		
Wymiary (Sz*G*Wys)	mm	1140*790*250.5		2180*762,5*252
Waga (z/bez baterii)	kg	~345		~690
Stopień ochrony		≤IP67		
Kategoria materiału		LFP		
Pojemność znamionowa celi	Ah	306	314	314
Napięcie znamionowe celi	V	3,2		
Waga celi	kg	~5.6	~5.62	

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

English — ST_MLP_Lublin_1MW_3.34MWn

Laying address: Wzrost Vite Office Building „at. Townsquare 7.00-030 Warszawa (Roor R)
This offer is confidential and constitutes the trade secret of Jingsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd.
When the meaning of Art. 1 (1) of April 14, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2020, No. 153, Item 1020), i.e. disseminating information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. 2) Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.

CONTENTS
LGYT300T Sp. s r.o.s.
AS 200 Capacitors, Patent
WPL 03340000

Commercial Offer 2020CAT0008

Jingsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd.
PIT, Ring, 25.14.3, Musheng Street, Jinan City,
Nanjing, Jiangsu, 210004

Product: MLP Lubin
Power: 1 MW
Capacity: 2.4 MWh

Date of issue: March 11, 2020
Valid for: 14 days

Model
Description
Photo
Catalog

MC 3.34 MWn
Container energy storage
Cell brand: LSC
Nominal voltage: 330 V
Cell type: 2V 4A
Voltage range: 150-330V 148T 000s
Cooling method: Liquid cooling
Battery type: LFP
Technical level: 4th
System transportation protocol
Medium: TPC/EC/240C/4000
Anti-corrosion protection: C3
Number of cycles: 8000

1

Keyva PCS BC240000 C 440n
MV transformer to disperse from
10.5 kV (440V)
Isolation transformer
Is-dispersed
DC voltage range: 150V-330V
Nominal voltage on the LV side
800V
Operating temperature: 0-40°C 40°C
Frequency: 50Hz
Dimension: 200*200*1000mm
Protection level: IP20

1 computer +
1 transformer
1 transformer

Total is EUR

EUR 374,000.00

Technical Specification 2020CAT0008

Note: The system power and capacity indicated in this technical specification differ from

values given in the commercial offer. The difference is solely due to technological limitations

available. Such a deviation of parameters does not affect the contract price.

Laying address: Wzrost Vite Office Building „at. Townsquare 7.00-030 Warszawa (Roor R)

This offer is confidential and constitutes the trade secret of Jingsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd.
When the meaning of Art. 1 (1) of April 14, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2020, No. 153, Item 1020), i.e. disseminating information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. 2) Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.
Technical description of the power (PCS):

PCS illustrative photo

Product:

BC240000 C-440

BC240000 C-440

DC voltage

Maximum voltage

1500Vdc

1500Vdc

Current voltage range

150V-330Vdc

Maximum power

3.34 MW

1500Vdc

Maximum current

440A

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

1500Vdc

Linyang address: Warsaw Vibe Office Building, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (floor 8).
This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd
Within the meaning of Art. 11(4) of April 16, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503), i.e. states information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. Z
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.
Technical description of energy storage (container):

Illustrative photo of a container energy storage facility

Model

ME 4.179 MWh

ME 5.015 MWh

Cell type

EVE 3.2V/314Ah

EVE 3.2V/314Ah

System battery configuration

1P104S'4'10

1P104S'4'12

Cell capacity

MWh

4.179

5.015

DC voltage range

V

1164.8-1497.6

1164.8-1497.6

Dimensions (W'D'H)

mm

6058*2438*2896

6058*2438*2896

Weight (with/without battery)

vol

-38.5/9

-41/9

Anti-corrosion protection

C3

C3

Degree of protection

IP55

IP55

Operating temperature range

°C

-30~+50

-30~+50

Relative humidity

%

0-95

0-95

Cooling concept

Battery compartment

°C

Liquid cooling

Liquid cooling

Maximum working height

mnp

m

≤2000

≤2000

Working environment

External development (container)

External development (container)

Extinguishing method

Aerosol, flammable gas detection +

ventilation, water solution (optional)

Aerosol, flammable gas detection +

ventilation, water solution (optional)

System communication protocol

Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Linyang address: Warsaw Vibe Office Building, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (floor 8).

This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd

Within the meaning of Art. 11(4) of April 16, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503), i.e. states information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. Z
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.

Technical description of the liquid-cooled battery pack:

Illustrative photo of the battery pack

Model

BPL-Y166.4/306

2A

BPL-Y166.4/314

2A

BPL-Y332.8/ 314

2A

Cell type

306A

314A

314A

System battery configuration

1P52S

1P104S

Cell capacity

Ah

306Ah

314Ah

314Ah

DC rated voltage

V

166.4

332.8

Rated power

kW

h

50.92

52.25

104.5

Operating temperature range

°C

When charging : 0-55

When discharging: -20-55

BMS- Balancing mode

Active balancing

Battery compartment cooling concept

Liquid cooling

Efficiency

%

>93

Dimensions (W'D'H)

mm

1140*790*250.5

2180*762.5*252

Weight (with/without battery)

kg

-345

-690

Degree of protection

≤IP67

Material category

LFP

Rated capacity of the cell

Ah

306

314

314

Cell rated voltage

V

3.2

Cell weight

kg

-5.6

-5.62

Specyfikacja Techniczna 250/C/KT/2026

Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd

F17 ,Bldg. D1,No.2,Mudanjiang Street, Jianye Dist,
Nanjing, Jiangsu, 210004

Nazwa projektu: MLP Lublin

Moc: 1 MW

Pojemność: 3.34 MWh

Model	Opis	Zdjęcie	Ilość
ME 3.34 MWh	Kontenerowy magazyn energii Marka ogniwi: EVE Napięcie nominalne: 1331,2 V Typ ogniwa: 314A Zakres napięcia: 1164.8Vdc-1497.6Vdc Metoda chłodzenia: Chłodzenie cieczą Typ akumulatora: LFP Poziom ochrony: IP55 Protokół komunikacyjny systemu: Modbus TCP/IEC104/IEC61850 Zabezpieczenie antykorozyjne: C3 Ilość cykli: 8000		1
Kehua PCS BCS1000K-C-HUD + Transformer SN do wyboru 15-33 kV (SKID)	Zewnętrzny przekształtnik dwukierunkowy Zakres napięcia DC: 1060 -1500V Nominalne napięcie po stronie nn: 690V Temperatura pracy: -35°C 60°C Częstotliwość: 50Hz Wymiar: 735*2135*1300 mm Poziom ochrony: IP55		1 przekształtnik + 1 transformator 1 MW

Uwaga: moc i pojemność systemu wskazane w niniejszej specyfikacji technicznej różnią się od wartości podanych w ofercie handlowej. Różnica wynika wyłącznie z ograniczeń technologicznych dostępnych konfiguracji systemów BESS i nie ma wpływu na cenę kontraktu.

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny falownika (PCS):



Zdjęcie poglądowe PCS

Produkty	BCS1000K-C-HUD	BCS1250K-C-HUD
Strona DC		
Maksymalne napięcie prądu stałego	1500Vdc	1500Vdc
Zakres napięcia prądu stałego	1060-1500Vdc	1060-1500Vdc
Maksymalny prąd prądu stałego	1122A	1403A
Łagodny rozruch	TAK	TAK
Wyjście AC (podłączone do sieci)		
Znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego	1000 kW	1250 kW
Maksymalna moc wyjściowa prądu przemiennego	1100 kVA	1375kVA
Znamionowe napięcie podłączenia do sieci	690Vac	690Vac
Zakres napięcia sieciowego	-15%~10%	-15%~10%
Zakres częstotliwości sieciowej	50Hz	50Hz
Maksymalny prąd wyjściowy	920A	1151A
Współczynnik mocy	>0,99 (przy mocy znamionowej)	>0,99 (przy mocy znamionowej)
Regulowany współczynnik mocy	1 (wiodący)~1 (opóźniony)	1 (wiodący)~1 (opóźniony)
THDi	<3% (przy mocy znamionowej)	<3% (przy mocy znamionowej)
Wydajność PCS		

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Maksymalna wydajność	99%	99%
Dane ogólne		
Tryb izolacji	Brak	Brak
Klasa ochrony IP	IP 55	IP 55
Temperatura pracy	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)
Wilgotność względna	0–100% (bez kondensacji)	0–100% (bez kondensacji)
Rodzaj chłodzenia	Inteligentne chłodzenie powietrzem	Inteligentne chłodzenie powietrzem
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	735*2135*1300 mm	735*2135*1300 mm
Waga	1500kg	1500kg
Wysokość n.p.m	4000 m (>2000 m spadek wydajności)	4000 m (>2000 m spadek wydajności)
Wyświetlacz	Ekran dotykowy (opcjonalnie)	Ekran dotykowy (opcjonalnie)
Protokół komunikacyjny	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104
Interfejs komunikacyjny	RS485, Ethernet	RS485, Ethernet
Zgodność	IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727	IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd. W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny MW SKID:



Zdjęcie poglądowe MV SKID

Produkty	BCS2000K-C-HUD/T2	BCS2500K-C-HUD/T2
Strona DC		
Maksymalne napięcie prądu stałego	1500Vdc	
Zakres napięcia prądu stałego	1000-1500Vdc	
Maksymalny prąd prądu stałego	1122A*2	1403A*2
Łagodny rozruch	TAK	
Wyjście AC (podłączone do sieci)		
Znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego	2000kW	2500kW
Maksymalna moc wyjściowa prądu przemiennego	2500kVA	2750kVA
Znamionowe napięcie podłączenia do sieci	690Vac 3P3W+PE	
Zakres napięcia sieciowego	-15%~10%	
Zakres częstotliwości sieciowej	50Hz/60Hz	
Maksymalny prąd wyjściowy	1841A	2301A
Współczynnik mocy	>0,99 (przy mocy znamionowej)	

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).


Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Regulowany współczynnik mocy	1 (wiodący)~1 (opóźniony)	
THDi	<3% (przy mocy znamionowej)	
Wydajność PCS		
Maksymalna wydajność	99%	
Sprawność transformatora		
Moc znamionowa	2000kVA	2500kVA
Współczynnik transformacji napięcia	0.69/(6-33)kV	
Tryb izolacji	transformator olejowy	
Dane ogólne		
Tryb izolacji	Brak	
Klasa ochrony IP	IP 55	
Temperatura pracy	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)	
Wilgotność względna	0–100% (bez kondensacji)	
Rodzaj chłodzenia	Inteligentne chłodzenie powietrzem	
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	6058×2896×2438mm	
Waga	<13000kg/<14000kg	
Wysokość n.p.m	2000 m (>1000 m spadek wydajności)	
Wyświetlacz	LED	
Protokół komunikacyjny	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104	
Interfejs komunikacyjny	RS485, Ethernet, CAN	
Zgodność	IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727	

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny magazynu energii (kontener):

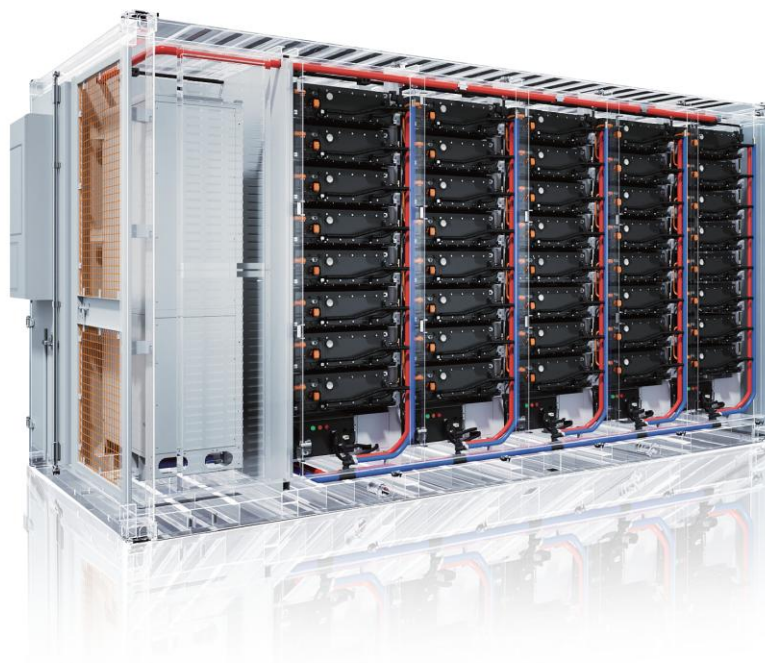

Zdjęcie poglądowe kontenerowego magazynu energii

Model		ME 4.179 MWh	ME 5.015 MWh
Typ ogniwa		EVE 3.2V/314Ah	EVE 3.2V/314Ah
Bateria systemowa konfiguracja		1P104S*4*10	1P104S*4*12
Pojemność ogniwa	MWh	4.179	5.015
Zakres napięć DC	V	1164.8~1497.6	1164.8~1497.6
Wymiary (Sz*G*Wys)	mm	6058*2438*2896	6058*2438*2896
Waga (z/bez baterii)	t	~38.5/9	~41/9
Zabezpieczenie antykorozyjne		C3	C3
Stopień ochrony		IP55	IP55
Operacyjny zakres temperatur	°C	-30~+50	-30~+50
Wilgotność względna	%	0~95	0~95
Koncepcja chłodzenia Komora baterii	°C	Chłodzenie cieczą	Chłodzenie cieczą
Maksymalna wysokość robocza	mnp m	≤2000	≤2000
Środowisko pracy		Zabudowa zewnętrzna (kontener)	Zabudowa zewnętrzna (kontener)
Sposób gaszenia		Aerozol, wykrywanie gazów palnych + wentylacja, roztwór wodny (opcjonalny)	Aerozol, wykrywanie gazów palnych + wentylacja, roztwór wodny (opcjonalny)
Protokół komunikacyjny systemu		Modbus TCP/IEC104/IEC61850	Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd. W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny packa bateryjnego chłodzony cieczą:

■ Liquid cooled PACK



Zdjęcie poglądowe packa bateryjnego

Model		BPL-Y166.4/ 306 2A	BPL-Y166.4/ 314 2A	BPL-Y332.8/ 314 2A
Typ ogniwa		306 A	314 A	314 A
Bateria systemowa konfiguracja		1P52S		1P104S
Pojemność ogniwa	Ah	306Ah	314Ah	314Ah
Napięcie znamionowe DC	V	166.4		332.8
Moc znamionowa	kW h	50.92	52,25	104.5
Operacyjny zakres temperatur	°C	Przy ładowaniu : 0~55 Przy rozładowywaniu: -20~55		
BMS- Tryb balansowania		Aktywne balansowanie		
Koncepcja chłodzenia komory baterii		Chłodzenie cieczą		
Efektywność	%	>93		
Wymiary (Sz*G*Wys)	mm	1140*790*250.5		2180*762,5*252
Waga (z/bez baterii)	kg	~345		~690
Stopień ochrony		≤IP67		
Kategoria materiału		LFP		
Pojemność znamionowa celi	Ah	306	314	314
Napięcie znamionowe celi	V	3,2		
Waga celi	kg	~5.6	~5.62	

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Linyang address: Warsaw Vibe Office Building, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (floor 8).
This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd
Within the meaning of Art. 11(4) of April 16, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503), i.e. states information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. Z
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.
Technical description of energy storage (container):

Illustrative photo of a container energy storage facility

Model

ME 4.179 MWh

ME 5.015 MWh

Cell type

EVE 3.2V/314Ah

EVE 3.2V/314Ah

System battery configuration

1P104S*4*10

1P104S*4*12

Cell capacity

MWh

4.179

5.015

DC voltage range

V

1164.8-1497.6

1164.8-1497.6

Dimensions (W*D*H)

mm

6058*2438*2896

6058*2438*2896

Weight (with/without battery)

vol

-38.5/9

-41/9

Anti-corrosion protection

C3

C3

Degree of protection

IP55

IP55

Operating temperature range

°C

-30~+50

-30~+50

Relative humidity

%

0-95

0-95

Cooling concept

Battery compartment

°C

Liquid cooling

Liquid cooling

Maximum working height

mnp

m

≤2000

≤2000

Working environment

External development (container)

External development (container)

Extinguishing method

Aerosol, flammable gas detection +

ventilation, water solution (optional)

Aerosol, flammable gas detection +

ventilation, water solution (optional)

System communication protocol

Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Linyang address: Warsaw Vibe Office Building, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (floor 8).

This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd

Within the meaning of Art. 11(4) of April 16, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503), i.e. states information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. Z
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.

Technical description of the liquid-cooled battery pack:

Illustrative photo of the battery pack

Model

BPL-Y166.4/306

2A

BPL-Y166.4/314

2A

BPL-Y332.8/ 314

2A

Cell type

306A

314A

314A

System battery configuration

1P52S

1P104S

Cell capacity

Ah

306Ah

314Ah

314Ah

DC rated voltage

V

166.4

332.8

Rated power

kW

h

50.92

52.25

104.5

Operating temperature range

°C

When charging : 0-55

When discharging: -20-55

BMS- Balancing mode

Active balancing

Battery compartment cooling concept

Liquid cooling

Efficiency

%

>93

Dimensions (W*D*H)

mm

1140*790*250.5

2180*762.5*252

Weight (with/without battery)

kg

-345

-690

Degree of protection

≤IP67

Material category

LFP

Rated capacity of the cell

Ah

306

314

314

Cell rated voltage

V

3.2

Cell weight

kg

-5.6

-5.62

Specyfikacja Techniczna 250/D/KT/2026

Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd

F17 ,Bldg. D1,No.2,Mudanjiang Street, Jianye Dist,
Nanjing, Jiangsu, 210004

Nazwa projektu: MLP Lublin

Moc: 1 MW

Pojemność: 4.179 MWh

Model	Opis	Zdjęcie	Ilość
ME 4.179 MWh	Kontenerowy magazyn energii Marka ogniwi: EVE Napięcie nominalne: 1331,2 V Typ ogniwa: 314A Zakres napięcia: 1164.8Vdc-1497.6Vdc Metoda chłodzenia: Chłodzenie cieczą Typ akumulatora: LFP Poziom ochrony: IP55 Protokół komunikacyjny systemu: Modbus TCP/IEC104/IEC61850 Zabezpieczenie antykorozyjne: C3 Ilość cykli: 8000		1
Kehua PCS BCS1000K-C-HUD + Transformer SN do wyboru 15-33 kV (SKID)	Zewnętrzny przekształtnik dwukierunkowy Zakres napięcia DC: 1060 -1500V Nominalne napięcie po stronie nn: 690V Temperatura pracy: -35°C 60°C Częstotliwość: 50Hz Wymiar: 735*2135*1300 mm Poziom ochrony: IP55		1 przekształtnik + 1 transformator 1 MW

Uwaga: moc i pojemność systemu wskazane w niniejszej specyfikacji technicznej różnią się od wartości podanych w ofercie handlowej. Różnica wynika wyłącznie z ograniczeń technologicznych dostępnych konfiguracji systemów BESS i nie ma wpływu na cenę kontraktu.

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny falownika (PCS):



Zdjęcie poglądowe PCS

Produkty	BCS1000K-C-HUD	BCS1250K-C-HUD
Strona DC		
Maksymalne napięcie prądu stałego	1500Vdc	1500Vdc
Zakres napięcia prądu stałego	1060-1500Vdc	1060-1500Vdc
Maksymalny prąd prądu stałego	1122A	1403A
Łagodny rozruch	TAK	TAK
Wyjście AC (podłączone do sieci)		
Znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego	1000 kW	1250 kW
Maksymalna moc wyjściowa prądu przemiennego	1100 kVA	1375kVA
Znamionowe napięcie podłączenia do sieci	690Vac	690Vac
Zakres napięcia sieciowego	-15%~10%	-15%~10%
Zakres częstotliwości sieciowej	50Hz	50Hz
Maksymalny prąd wyjściowy	920A	1151A
Współczynnik mocy	>0,99 (przy mocy znamionowej)	>0,99 (przy mocy znamionowej)
Regulowany współczynnik mocy	1 (wiodący)~1 (opóźniony)	1 (wiodący)~1 (opóźniony)
THDi	<3% (przy mocy znamionowej)	<3% (przy mocy znamionowej)
Wydajność PCS		

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Maksymalna wydajność	99%	99%
Dane ogólne		
Tryb izolacji	Brak	Brak
Klasa ochrony IP	IP 55	IP 55
Temperatura pracy	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)
Wilgotność względna	0–100% (bez kondensacji)	0–100% (bez kondensacji)
Rodzaj chłodzenia	Inteligentne chłodzenie powietrzem	Inteligentne chłodzenie powietrzem
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	735*2135*1300 mm	735*2135*1300 mm
Waga	1500kg	1500kg
Wysokość n.p.m	4000 m (>2000 m spadek wydajności)	4000 m (>2000 m spadek wydajności)
Wyświetlacz	Ekran dotykowy (opcjonalnie)	Ekran dotykowy (opcjonalnie)
Protokół komunikacyjny	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104
Interfejs komunikacyjny	RS485, Ethernet	RS485, Ethernet
Zgodność	IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727	IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd. W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny MW SKID:



Zdjęcie poglądowe MV SKID

Produkty	BCS2000K-C-HUD/T2		BCS2500K-C-HUD/T2	
Strona DC				
Maksymalne napięcie prądu stałego	1500Vdc			
Zakres napięcia prądu stałego	1000-1500Vdc			
Maksymalny prąd prądu stałego	1122A*2		1403A*2	
Łagodny rozruch	TAK			
Wyjście AC (podłączone do sieci)				
Znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego	2000kW		2500kW	
Maksymalna moc wyjściowa prądu przemiennego	2500kVA		2750kVA	
Znamionowe napięcie podłączenia do sieci	690Vac 3P3W+PE			
Zakres napięcia sieciowego	-15%~10%			
Zakres częstotliwości sieciowej	50Hz/60Hz			
Maksymalny prąd wyjściowy	1841A		2301A	
Współczynnik mocy	>0,99 (przy mocy znamionowej)			

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).


Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Regulowany współczynnik mocy	1 (wiodący)~1 (opóźniony)	
THDi	<3% (przy mocy znamionowej)	
Wydajność PCS		
Maksymalna wydajność	99%	
Sprawność transformatora		
Moc znamionowa	2000kVA	2500kVA
Współczynnik transformacji napięcia	0.69/(6-33)kV	
Tryb izolacji	transformator olejowy	
Dane ogólne		
Tryb izolacji	Brak	
Klasa ochrony IP	IP 55	
Temperatura pracy	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)	
Wilgotność względna	0–100% (bez kondensacji)	
Rodzaj chłodzenia	Inteligentne chłodzenie powietrzem	
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	6058×2896×2438mm	
Waga	<13000kg/<14000kg	
Wysokość n.p.m	2000 m (>1000 m spadek wydajności)	
Wyświetlacz	LED	
Protokół komunikacyjny	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104	
Interfejs komunikacyjny	RS485, Ethernet, CAN	
Zgodność	IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727	

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny magazynu energii (kontener):

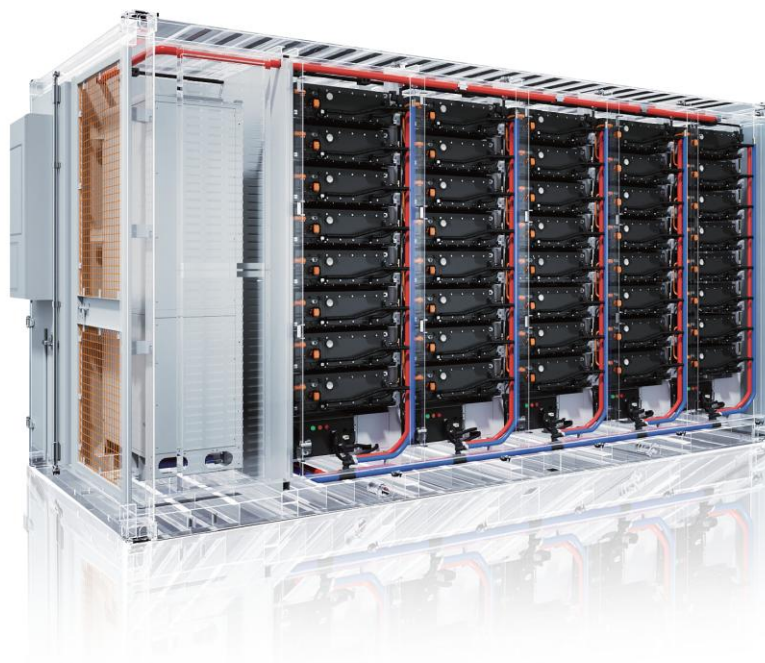

Zdjęcie poglądowe kontenerowego magazynu energii

Model		ME 4.179 MWh	ME 5.015 MWh
Typ ogniwa		EVE 3.2V/314Ah	EVE 3.2V/314Ah
Bateria systemowa konfiguracja		1P104S*4*10	1P104S*4*12
Pojemność ogniwa	MWh	4.179	5.015
Zakres napięć DC	V	1164.8~1497.6	1164.8~1497.6
Wymiary (Sz*G*Wys)	mm	6058*2438*2896	6058*2438*2896
Waga (z/bez baterii)	t	~38.5/9	~41/9
Zabezpieczenie antykorozyjne		C3	C3
Stopień ochrony		IP55	IP55
Operacyjny zakres temperatur	°C	-30~+50	-30~+50
Wilgotność względna	%	0~95	0~95
Koncepcja chłodzenia Komora baterii	°C	Chłodzenie cieczą	Chłodzenie cieczą
Maksymalna wysokość robocza	mnp m	≤2000	≤2000
Środowisko pracy		Zabudowa zewnętrzna (kontener)	Zabudowa zewnętrzna (kontener)
Sposób gaszenia		Aerozol, wykrywanie gazów palnych + wentylacja, roztwór wodny (opcjonalny)	Aerozol, wykrywanie gazów palnych + wentylacja, roztwór wodny (opcjonalny)
Protokół komunikacyjny systemu		Modbus TCP/IEC104/IEC61850	Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd. W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny packa bateryjnego chłodzony cieczą:

■ Liquid cooled PACK



Zdjęcie poglądowe packa bateryjnego

Model		BPL-Y166.4/ 306 2A	BPL-Y166.4/ 314 2A	BPL-Y332.8/ 314 2A
Typ ogniwa		306 A	314 A	314 A
Bateria systemowa konfiguracja		1P52S		1P104S
Pojemność ogniwa	Ah	306Ah	314Ah	314Ah
Napięcie znamionowe DC	V	166.4		332.8
Moc znamionowa	kW h	50.92	52,25	104.5
Operacyjny zakres temperatur	°C	Przy ładowaniu : 0~55 Przy rozładowywaniu: -20~55		
BMS- Tryb balansowania		Aktywne balansowanie		
Koncepcja chłodzenia komory baterii		Chłodzenie cieczą		
Efektywność	%	>93		
Wymiary (Sz*G*Wys)	mm	1140*790*250.5		2180*762,5*252
Waga (z/bez baterii)	kg	~345		~690
Stopień ochrony		≤IP67		
Kategoria materiału		LFP		
Pojemność znamionowa celi	Ah	306	314	314
Napięcie znamionowe celi	V	3,2		
Waga celi	kg	~5.6	~5.62	

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

English — ST_MLP_Poznan_0.75MW_2MWh

Linyang Energy Storage Poland address: Warsaw Vibe Office Building, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (floor 8).
This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd
Within the meaning of Art. 11(4) of April 16, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503), i.e. states
information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. Z
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.

CUSTOMER
LIGHTHIEF Sp. z o. o.
Kazimierza 2B
42-226 Częstochowa, Poland
NIP: 5732848560

Commercial offer for Cabinet 250/E/KT/2026

Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd
F17 ,Bldg. D1,No.2,Mudanjiang Street, Jianye Dist,
Nanjing, Jiangsu, 210004

Project name: MLP Poznań
Power: 0.75 MW
Capacity: 2 MWh

Date of issue: March 11, 2026
Valid for: 14 days

Model
Description
Photo
Quantity

Cabinet 125 kW/ 254 kWh

Battery cabinet
Cell brand: EVE
Rated power 125 kW
Capacity: 254 kWh
Cell type: 306 Ah/3.2V
Pack configuration: 1P525/50.92 kWh
Voltage range: 728Vdc-936Vdc
Cooling method: Liquid cooling
Battery type: LFP
Protection level: IP54
Anti-corrosion protection: C5
Dimensions: 1420*1425*2250
Weight: 2.8T
Number of cycles: 6000 / 90% ADD

8
Total in EUR

(8 x 37,000) EUR 296,000.00
Technical Specification 250/E/KT/2026
Note: The system power and capacity indicated in this technical specification differ from
values given in the commercial offer. The difference is solely due to technological limitations
available BESS system configurations and does not affect the contract price.

Specyfikacja Techniczna 250/E/KT/2026

Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd

F17 ,Bldg. D1,No.2,Mudanjiang Street, Jianye Dist,
Nanjing, Jiangsu, 210004

Nazwa projektu: MLP Poznań

Moc: 0.75 MW

Pojemność: 2 MWh

Model	Opis	Zdjęcie	Ilość
Cabinet 125 kW/ 254 kWh	Szafa bateryjna Marka ogniwi: EVE Moc znamionowa 125 kW Pojemność: 254 kWh Typ ogniwa: 306 Ah/3.2V Konfiguracja packa: 1P525/50.92 kWh Zakres napięcia: 728Vdc-936Vdc Metoda chłodzenia: Chłodzenie cieczą Typ akumulatora: LFP Poziom ochrony: IP54 Zabezpieczenie antykorozyjne: C5 Wymiary: 1420*1425*2250 Waga: 2.8T Ilość cykli: 6000 / 90% DOD		8

Uwaga: moc i pojemność systemu wskazane w niniejszej specyfikacji technicznej różnią się od wartości podanych w ofercie handlowej. Różnica wynika wyłącznie z ograniczeń technologicznych dostępnych konfiguracji systemów BESS i nie ma wpływu na cenę kontraktu.

Linyang Energy Storage Poland adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

English — ST_MLP_Poznan_1MW_3340Wh

Lithing address: Wroclaw Vistula Office Building „at“ Towermen 7.00-030 Wrocław (Roor 6)
This offer is confidential and constitutes the trade secret of Jingsuo Lithing Energy Storage Technology Co., Ltd.
When the meaning of Art. 1 (1) of April 14, 1993, on consulting under competition (Journal of Laws of 2020, No. 153, Item 1020), i.e. when
information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. 2).
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.

CONTENTS
LITHING STP v.1.0
42-030 Compendium, Poland
WPL 03340000

Compendium Offer 250UF-WT0008

Jingsuo Lithing Energy Storage Technology Co., Ltd.
PIT, Ring 25 No. 3 (Shanghai Ring Street, Jinan City,
Nanjing, Jiangsu, 210004)

Project name: MLP Poznan
Power: 1 MW
Capacity: 3.34 MWh
Date of issue: March 11, 2026
Valid for: 14 days

Model
Description
Photo
Capacity

MC 334 MWh
Container energy storage
Cell brand: LSC
Nominal voltage: 330 V
Cell type: 2V 4A
Voltage range: 150-330V 1487 Ah/pcs
Cooling method: Liquid cooling
Battery type: LFP
Technical level: 4th
System configuration protocol
Modbus TCP/RS485/RS485
Anti-corrosion protection: C3
Number of cycles: 8000

1

Kelvin PCS BC21000R-G-480V
MV transformer to disperse from
10.5 kV (400V)
Isolation transformer
Isolation transformer
DC voltage range: 150V-330V
Nominal voltage on the LV side
800V
Operating temperature: 0-40°C
Frequency: 50Hz
Dimension: 200*200*1000mm
Protection level: IP20

1 computer +
1 programmer

Total in EUR

EUR 374,000.00

Technical Specification 250UF-WT0008

Note: The system power and capacity indicated in this technical specification differ from
values given in the commercial offer. The difference is solely due to technological limitations
available in the current configuration and does not affect the contract price.

Lithing address: Wroclaw Vistula Office Building „at“ Towermen 7.00-030 Wrocław (Roor 6)

This offer is confidential and constitutes the trade secret of Jingsuo Lithing Energy Storage Technology Co., Ltd.
When the meaning of Art. 1 (1) of April 14, 1993, on consulting under competition (Journal of Laws of 2020, No. 153, Item 1020), i.e. when
information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. 2).
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.

Technical description of the device (PCS):

PCS illustrative photo

Photo:

BC21000R-G-480V

BC21000R-G-480V

DC voltage

Maximum voltage

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

150V-330V

Linyang address: Warsaw Vibe Office Building, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (floor 8).
This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd
Within the meaning of Art. 11(4) of April 16, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503), i.e. states information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. Z
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.
Technical description of energy storage (container):

Illustrative photo of a container energy storage facility

Model

ME 4.179 MWh

ME 5.015 MWh

Cell type

EVE 3.2V/314Ah

EVE 3.2V/314Ah

System battery configuration

1P104S*4*10

1P104S*4*12

Cell capacity

MWh

4.179

5.015

DC voltage range

V

1164.8-1497.6

1164.8-1497.6

Dimensions (W*D*H)

mm

6058*2438*2896

6058*2438*2896

Weight (with/without battery)

vol

-38.5/9

-41/9

Anti-corrosion protection

C3

C3

Degree of protection

IP55

IP55

Operating temperature range

°C

-30~+50

-30~+50

Relative humidity

%

0-95

0-95

Cooling concept

Battery compartment

°C

Liquid cooling

Liquid cooling

Maximum working height

mnp

m

≤2000

≤2000

Working environment

External development (container)

External development (container)

Extinguishing method

Aerosol, flammable gas detection +

ventilation, water solution (optional)

Aerosol, flammable gas detection +

ventilation, water solution (optional)

System communication protocol

Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Linyang address: Warsaw Vibe Office Building, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (floor 8).

This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd

Within the meaning of Art. 11(4) of April 16, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503), i.e. states information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. Z
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.

Technical description of the liquid-cooled battery pack:

Illustrative photo of the battery pack

Model

BPL-Y166.4/306

2A

BPL-Y166.4/314

2A

BPL-Y332.8/ 314

2A

Cell type

306A

314A

314A

System battery configuration

1P52S

1P104S

Cell capacity

Ah

306Ah

314Ah

314Ah

DC rated voltage

V

166.4

332.8

Rated power

kW

h

50.92

52.25

104.5

Operating temperature range

°C

When charging : 0-55

When discharging: -20-55

BMS- Balancing mode

Active balancing

Battery compartment cooling concept

Liquid cooling

Efficiency

%

>93

Dimensions (W*D*H)

mm

1140*790*250.5

2180*762.5*252

Weight (with/without battery)

kg

-345

-690

Degree of protection

≤IP67

Material category

LFP

Rated capacity of the cell

Ah

306

314

314

Cell rated voltage

V

3.2

Cell weight

kg

-5.6

-5.62

Specyfikacja Techniczna 250/F/KT/2026

Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd

F17 ,Bldg. D1,No.2,Mudanjiang Street, Jianye Dist,
Nanjing, Jiangsu, 210004

Nazwa projektu: MLP Poznań

Moc: 1 MW

Pojemność: 3.34 MWh

Model	Opis	Zdjęcie	Ilość
ME 3.34 MWh	Kontenerowy magazyn energii Marka ogniwi: EVE Napięcie nominalne: 1331,2 V Typ ogniwa: 314A Zakres napięcia: 1164.8Vdc-1497.6Vdc Metoda chłodzenia: Chłodzenie cieczą Typ akumulatora: LFP Poziom ochrony: IP55 Protokół komunikacyjny systemu: Modbus TCP/IEC104/IEC61850 Zabezpieczenie antykorozyjne: C3 Ilość cykli: 8000		1
Kehua PCS BCS1000K-C-HUD + Transformer SN do wyboru 15-33 kV (SKID)	Zewnętrzny przekształtnik dwukierunkowy Zakres napięcia DC: 1060 -1500V Nominalne napięcie po stronie nn: 690V Temperatura pracy: -35°C 60°C Częstotliwość: 50Hz Wymiar: 735*2135*1300 mm Poziom ochrony: IP55		1 przekształtnik + 1 transformator 1 MW

Uwaga: moc i pojemność systemu wskazane w niniejszej specyfikacji technicznej różnią się od wartości podanych w ofercie handlowej. Różnica wynika wyłącznie z ograniczeń technologicznych dostępnych konfiguracji systemów BESS i nie ma wpływu na cenę kontraktu.

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny falownika (PCS):



Zdjęcie poglądowe PCS

Produkty	BCS1000K-C-HUD	BCS1250K-C-HUD
Strona DC		
Maksymalne napięcie prądu stałego	1500Vdc	1500Vdc
Zakres napięcia prądu stałego	1060-1500Vdc	1060-1500Vdc
Maksymalny prąd prądu stałego	1122A	1403A
Łagodny rozruch	TAK	TAK
Wyjście AC (podłączone do sieci)		
Znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego	1000 kW	1250 kW
Maksymalna moc wyjściowa prądu przemiennego	1100 kVA	1375kVA
Znamionowe napięcie podłączenia do sieci	690Vac	690Vac
Zakres napięcia sieciowego	-15%~10%	-15%~10%
Zakres częstotliwości sieciowej	50Hz	50Hz
Maksymalny prąd wyjściowy	920A	1151A
Współczynnik mocy	>0,99 (przy mocy znamionowej)	>0,99 (przy mocy znamionowej)
Regulowany współczynnik mocy	1 (wiodący)~1 (opóźniony)	1 (wiodący)~1 (opóźniony)
THDi	<3% (przy mocy znamionowej)	<3% (przy mocy znamionowej)
Wydajność PCS		

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Maksymalna wydajność	99%	99%
Dane ogólne		
Tryb izolacji	Brak	Brak
Klasa ochrony IP	IP 55	IP 55
Temperatura pracy	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)
Wilgotność względna	0–100% (bez kondensacji)	0–100% (bez kondensacji)
Rodzaj chłodzenia	Inteligentne chłodzenie powietrzem	Inteligentne chłodzenie powietrzem
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	735*2135*1300 mm	735*2135*1300 mm
Waga	1500kg	1500kg
Wysokość n.p.m	4000 m (>2000 m spadek wydajności)	4000 m (>2000 m spadek wydajności)
Wyświetlacz	Ekran dotykowy (opcjonalnie)	Ekran dotykowy (opcjonalnie)
Protokół komunikacyjny	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104
Interfejs komunikacyjny	RS485, Ethernet	RS485, Ethernet
Zgodność	IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727	IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd. W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny MW SKID:



Zdjęcie poglądowe MV SKID

Produkty	BCS2000K-C-HUD/T2		BCS2500K-C-HUD/T2	
Strona DC				
Maksymalne napięcie prądu stałego	1500Vdc			
Zakres napięcia prądu stałego	1000-1500Vdc			
Maksymalny prąd prądu stałego	1122A*2		1403A*2	
Łagodny rozruch	TAK			
Wyjście AC (podłączone do sieci)				
Znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego	2000kW		2500kW	
Maksymalna moc wyjściowa prądu przemiennego	2500kVA		2750kVA	
Znamionowe napięcie podłączenia do sieci	690Vac 3P3W+PE			
Zakres napięcia sieciowego	-15%~10%			
Zakres częstotliwości sieciowej	50Hz/60Hz			
Maksymalny prąd wyjściowy	1841A		2301A	
Współczynnik mocy	>0,99 (przy mocy znamionowej)			

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).


Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Regulowany współczynnik mocy	1 (wiodący)~1 (opóźniony)	
THDi	<3% (przy mocy znamionowej)	
Wydajność PCS		
Maksymalna wydajność	99%	
Sprawność transformatora		
Moc znamionowa	2000kVA	2500kVA
Współczynnik transformacji napięcia	0.69/(6-33)kV	
Tryb izolacji	transformator olejowy	
Dane ogólne		
Tryb izolacji	Brak	
Klasa ochrony IP	IP 55	
Temperatura pracy	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)	
Wilgotność względna	0–100% (bez kondensacji)	
Rodzaj chłodzenia	Inteligentne chłodzenie powietrzem	
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	6058×2896×2438mm	
Waga	<13000kg/<14000kg	
Wysokość n.p.m	2000 m (>1000 m spadek wydajności)	
Wyświetlacz	LED	
Protokół komunikacyjny	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104	
Interfejs komunikacyjny	RS485, Ethernet, CAN	
Zgodność	IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727	

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny magazynu energii (kontener):

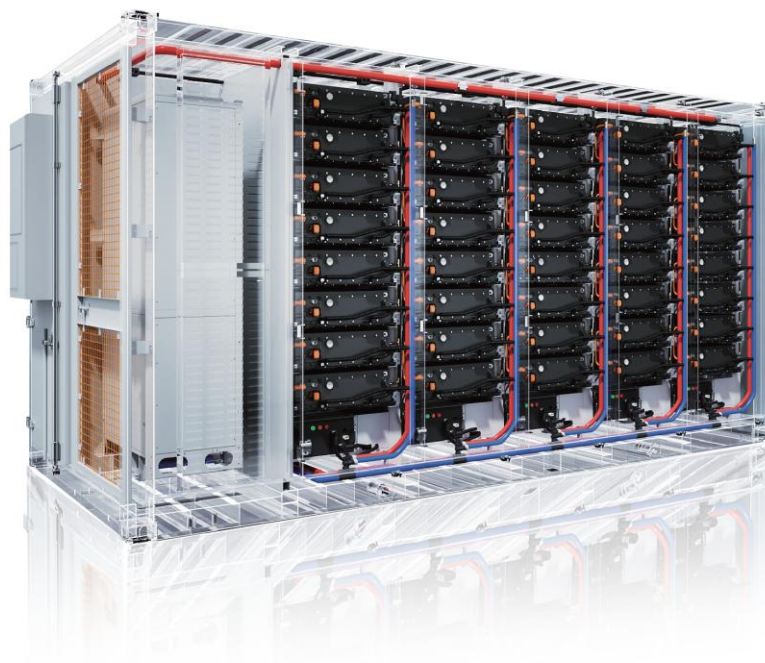

Zdjęcie poglądowe kontenerowego magazynu energii

Model		ME 4.179 MWh	ME 5.015 MWh
Typ ogniwa		EVE 3.2V/314Ah	EVE 3.2V/314Ah
Bateria systemowa konfiguracja		1P104S*4*10	1P104S*4*12
Pojemność ogniwa	MWh	4.179	5.015
Zakres napięć DC	V	1164.8~1497.6	1164.8~1497.6
Wymiary (Sz*G*Wys)	mm	6058*2438*2896	6058*2438*2896
Waga (z/bez baterii)	t	~38.5/9	~41/9
Zabezpieczenie antykorozyjne		C3	C3
Stopień ochrony		IP55	IP55
Operacyjny zakres temperatur	°C	-30~+50	-30~+50
Wilgotność względna	%	0~95	0~95
Koncepcja chłodzenia Komora baterii	°C	Chłodzenie cieczą	Chłodzenie cieczą
Maksymalna wysokość robocza	mnp m	≤2000	≤2000
Środowisko pracy		Zabudowa zewnętrzna (kontener)	Zabudowa zewnętrzna (kontener)
Sposób gaszenia		Aerozol, wykrywanie gazów palnych + wentylacja, roztwór wodny (opcjonalny)	Aerozol, wykrywanie gazów palnych + wentylacja, roztwór wodny (opcjonalny)
Protokół komunikacyjny systemu		Modbus TCP/IEC104/IEC61850	Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd. W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny packa bateryjnego chłodzony cieczą:

■ Liquid cooled PACK



Zdjęcie poglądowe packa bateryjnego

Model		BPL-Y166.4/ 306 2A	BPL-Y166.4/ 314 2A	BPL-Y332.8/ 314 2A
Typ ogniwa		306 A	314 A	314 A
Bateria systemowa konfiguracja		1P52S		1P104S
Pojemność ogniwa	Ah	306Ah	314Ah	314Ah
Napięcie znamionowe DC	V	166.4		332.8
Moc znamionowa	kW h	50.92	52,25	104.5
Operacyjny zakres temperatur	°C	Przy ładowaniu : 0~55 Przy rozładowywaniu: -20~55		
BMS- Tryb balansowania		Aktywne balansowanie		
Koncepcja chłodzenia komory baterii		Chłodzenie cieczą		
Efektywność	%	>93		
Wymiary (Sz*G*Wys)	mm	1140*790*250.5		2180*762,5*252
Waga (z/bez baterii)	kg	~345		~690
Stopień ochrony		≤IP67		
Kategoria materiału		LFP		
Pojemność znamionowa celi	Ah	306	314	314
Napięcie znamionowe celi	V	3,2		
Waga celi	kg	~5.6	~5.62	

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Linyang address: Warsaw Vibe Office Building, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (floor 8).
This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd
Within the meaning of Art. 11(4) of April 16, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503), i.e. states information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. Z
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.
Technical description of energy storage (container):

Illustrative photo of a container energy storage facility

Model

ME 4.179 MWh

ME 5.015 MWh

Cell type

EVE 3.2V/314Ah

EVE 3.2V/314Ah

System battery configuration

1P104S*4*10

1P104S*4*12

Cell capacity

MWh

4.179

5.015

DC voltage range

V

1164.8-1497.6

1164.8-1497.6

Dimensions (W*D*H)

mm

6058*2438*2896

6058*2438*2896

Weight (with/without battery)

vol

-38.5/9

-41/9

Anti-corrosion protection

C3

C3

Degree of protection

IP55

IP55

Operating temperature range

°C

-30~+50

-30~+50

Relative humidity

%

0-95

0-95

Cooling concept

Battery compartment

°C

Liquid cooling

Liquid cooling

Maximum working height

mnp

m

≤2000

≤2000

Working environment

External development (container)

External development (container)

Extinguishing method

Aerosol, flammable gas detection +

ventilation, water solution (optional)

Aerosol, flammable gas detection +

ventilation, water solution (optional)

System communication protocol

Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Linyang address: Warsaw Vibe Office Building, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (floor 8).

This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd

Within the meaning of Art. 11(4) of April 16, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503), i.e. states information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. Z
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.

Technical description of the liquid-cooled battery pack:

Illustrative photo of the battery pack

Model

BPL-Y166.4/306

2A

BPL-Y166.4/314

2A

BPL-Y332.8/ 314

2A

Cell type

306A

314A

314A

System battery configuration

1P52S

1P104S

Cell capacity

Ah

306Ah

314Ah

314Ah

DC rated voltage

V

166.4

332.8

Rated power

kW

h

50.92

52.25

104.5

Operating temperature range

°C

When charging : 0-55

When discharging: -20-55

BMS- Balancing mode

Active balancing

Battery compartment cooling concept

Liquid cooling

Efficiency

%

>93

Dimensions (W*D*H)

mm

1140*790*250.5

2180*762.5*252

Weight (with/without battery)

kg

-345

-690

Degree of protection

≤IP67

Material category

LFP

Rated capacity of the cell

Ah

306

314

314

Cell rated voltage

V

3.2

Cell weight

kg

-5.6

-5.62

Specyfikacja Techniczna 250/H/KT/2026

Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd

F17 ,Bldg. D1,No.2,Mudanjiang Street, Jianye Dist,
Nanjing, Jiangsu, 210004

Nazwa projektu: MLP Poznań West Hale A,C,D,F

Moc: 1.25 MW

Pojemność: 5.015 MWh

Model	Opis	Zdjęcie	Ilość
ME 5.015 MWh	Kontenerowy magazyn energii Marka ogniwi: EVE Napięcie nominalne: 1331,2 V Typ ogniwa: 314A Zakres napięcia: 1164.8Vdc-1497.6Vdc Metoda chłodzenia: Chłodzenie cieczą Typ akumulatora: LFP Poziom ochrony: IP55 Protokół komunikacyjny systemu: Modbus TCP/IEC104/IEC61850 Zabezpieczenie antykorozyjne: C3 Ilość cykli: 8000		1
Kehua PCS BCS1250K-C-HUD + Transformer SN do wyboru 15-33 kV (SKID)	Zewnętrzny przekształtnik dwukierunkowy Zakres napięcia DC: 1060 -1500V Nominalne napięcie po stronie nn: 690V Temperatura pracy: -35°C 60°C Częstotliwość: 50Hz Wymiar: 735*2135*1300 mm Poziom ochrony: IP55		1 przekształtnik + 1 transformator 1 MW

Uwaga: moc i pojemność systemu wskazane w niniejszej specyfikacji technicznej różnią się od wartości podanych w ofercie handlowej. Różnica wynika wyłącznie z ograniczeń technologicznych dostępnych konfiguracji systemów BESS i nie ma wpływu na cenę kontraktu.

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnice przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny falownika (PCS):



Zdjęcie poglądowe PCS

Produkty	BCS1000K-C-HUD	BCS1250K-C-HUD
Strona DC		
Maksymalne napięcie prądu stałego	1500Vdc	1500Vdc
Zakres napięcia prądu stałego	1060-1500Vdc	1060-1500Vdc
Maksymalny prąd prądu stałego	1122A	1403A
Łagodny rozruch	TAK	TAK
Wyjście AC (podłączone do sieci)		
Znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego	1000 kW	1250 kW
Maksymalna moc wyjściowa prądu przemiennego	1100 kVA	1375kVA
Znamionowe napięcie podłączenia do sieci	690Vac	690Vac
Zakres napięcia sieciowego	-15%~10%	-15%~10%
Zakres częstotliwości sieciowej	50Hz	50Hz
Maksymalny prąd wyjściowy	920A	1151A
Współczynnik mocy	>0,99 (przy mocy znamionowej)	>0,99 (przy mocy znamionowej)
Regulowany współczynnik mocy	1 (wiodący)~1 (opóźniony)	1 (wiodący)~1 (opóźniony)
THDi	<3% (przy mocy znamionowej)	<3% (przy mocy znamionowej)
Wydajność PCS		

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Maksymalna wydajność	99%	99%
Dane ogólne		
Tryb izolacji	Brak	Brak
Klasa ochrony IP	IP 55	IP 55
Temperatura pracy	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)
Wilgotność względna	0–100% (bez kondensacji)	0–100% (bez kondensacji)
Rodzaj chłodzenia	Inteligentne chłodzenie powietrzem	Inteligentne chłodzenie powietrzem
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	735*2135*1300 mm	735*2135*1300 mm
Waga	1500kg	1500kg
Wysokość n.p.m	4000 m (>2000 m spadek wydajności)	4000 m (>2000 m spadek wydajności)
Wyświetlacz	Ekran dotykowy (opcjonalnie)	Ekran dotykowy (opcjonalnie)
Protokół komunikacyjny	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104
Interfejs komunikacyjny	RS485, Ethernet	RS485, Ethernet
Zgodność	IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727	IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd. W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny MW SKID:



Zdjęcie poglądowe MV SKID

Produkty	BCS2000K-C-HUD/T2	BCS2500K-C-HUD/T2
Strona DC		
Maksymalne napięcie prądu stałego	1500Vdc	
Zakres napięcia prądu stałego	1000-1500Vdc	
Maksymalny prąd prądu stałego	1122A*2	1403A*2
Łagodny rozruch	TAK	
Wyjście AC (podłączone do sieci)		
Znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego	2000kW	2500kW
Maksymalna moc wyjściowa prądu przemiennego	2500kVA	2750kVA
Znamionowe napięcie podłączenia do sieci	690Vac 3P3W+PE	
Zakres napięcia sieciowego	-15%~10%	
Zakres częstotliwości sieciowej	50Hz/60Hz	
Maksymalny prąd wyjściowy	1841A	2301A
Współczynnik mocy	>0,99 (przy mocy znamionowej)	

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).


Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Regulowany współczynnik mocy	1 (wiodący)~1 (opóźniony)	
THDi	<3% (przy mocy znamionowej)	
Wydajność PCS		
Maksymalna wydajność	99%	
Sprawność transformatora		
Moc znamionowa	2000kVA	2500kVA
Współczynnik transformacji napięcia	0.69/(6-33)kV	
Tryb izolacji	transformator olejowy	
Dane ogólne		
Tryb izolacji	Brak	
Klasa ochrony IP	IP 55	
Temperatura pracy	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)	
Wilgotność względna	0–100% (bez kondensacji)	
Rodzaj chłodzenia	Inteligentne chłodzenie powietrzem	
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	6058×2896×2438mm	
Waga	<13000kg/<14000kg	
Wysokość n.p.m	2000 m (>1000 m spadek wydajności)	
Wyświetlacz	LED	
Protokół komunikacyjny	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104	
Interfejs komunikacyjny	RS485, Ethernet, CAN	
Zgodność	IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727	

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny magazynu energii (kontener):

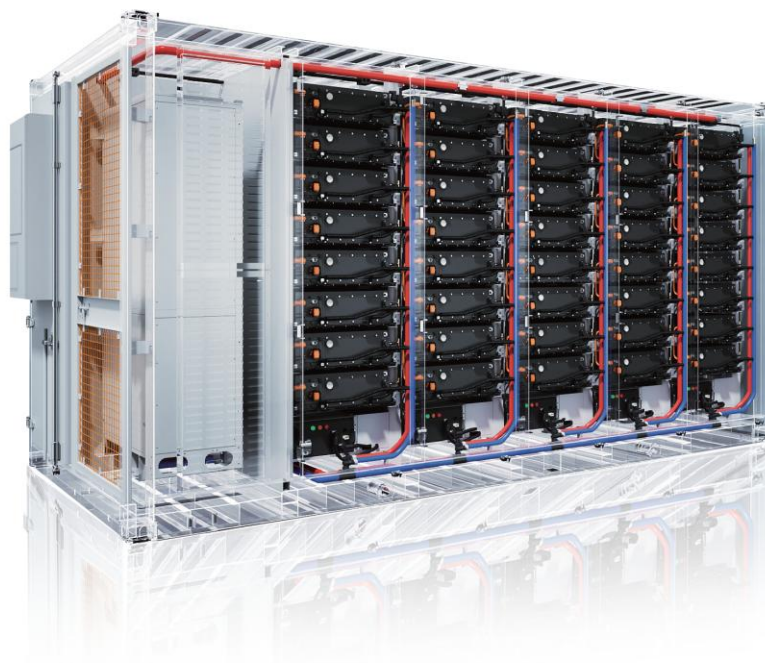

Zdjęcie poglądowe kontenerowego magazynu energii

Model		ME 4.179 MWh	ME 5.015 MWh
Typ ogniwa		EVE 3.2V/314Ah	EVE 3.2V/314Ah
Bateria systemowa konfiguracja		1P104S*4*10	1P104S*4*12
Pojemność ogniwa	MWh	4.179	5.015
Zakres napięć DC	V	1164.8~1497.6	1164.8~1497.6
Wymiary (Sz*G*Wys)	mm	6058*2438*2896	6058*2438*2896
Waga (z/bez baterii)	t	~38.5/9	~41/9
Zabezpieczenie antykorozyjne		C3	C3
Stopień ochrony		IP55	IP55
Operacyjny zakres temperatur	°C	-30~+50	-30~+50
Wilgotność względna	%	0~95	0~95
Koncepcja chłodzenia Komora baterii	°C	Chłodzenie cieczą	Chłodzenie cieczą
Maksymalna wysokość robocza	mnp m	≤2000	≤2000
Środowisko pracy		Zabudowa zewnętrzna (kontener)	Zabudowa zewnętrzna (kontener)
Sposób gaszenia		Aerozol, wykrywanie gazów palnych + wentylacja, roztwór wodny (opcjonalny)	Aerozol, wykrywanie gazów palnych + wentylacja, roztwór wodny (opcjonalny)
Protokół komunikacyjny systemu		Modbus TCP/IEC104/IEC61850	Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd. W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny packa bateryjnego chłodzony cieczą:

■ Liquid cooled PACK



Zdjęcie poglądowe packa bateryjnego

Model		BPL-Y166.4/ 306 2A	BPL-Y166.4/ 314 2A	BPL-Y332.8/ 314 2A
Typ ogniwa		306 A	314 A	314 A
Bateria systemowa konfiguracja		1P52S		1P104S
Pojemność ogniwa	Ah	306Ah	314Ah	314Ah
Napięcie znamionowe DC	V	166.4		332.8
Moc znamionowa	kW h	50.92	52,25	104.5
Operacyjny zakres temperatur	°C	Przy ładowaniu : 0~55 Przy rozładowywaniu: -20~55		
BMS- Tryb balansowania		Aktywne balansowanie		
Koncepcja chłodzenia komory baterii		Chłodzenie cieczą		
Efektywność	%	>93		
Wymiary (Sz*G*Wys)	mm	1140*790*250.5		2180*762,5*252
Waga (z/bez baterii)	kg	~345		~690
Stopień ochrony		≤IP67		
Kategoria materiału		LFP		
Pojemność znamionowa celi	Ah	306	314	314
Napięcie znamionowe celi	V	3,2		
Waga celi	kg	~5.6	~5.62	

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Linyang address: Warsaw Vibe Office Building, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (floor 8).
This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd
Within the meaning of Art. 11(4) of April 16, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503), i.e. states information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. Z
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.
Technical description of energy storage (container):

Illustrative photo of a container energy storage facility

Model

ME 4.179 MWh

ME 5.015 MWh

Cell type

EVE 3.2V/314Ah

EVE 3.2V/314Ah

System battery configuration

1P104S'4'10

1P104S'4'12

Cell capacity

MWh

4.179

5.015

DC voltage range

V

1164.8-1497.6

1164.8-1497.6

Dimensions (W'D'H)

mm

6058*2438*2896

6058*2438*2896

Weight (with/without battery)

vol

-38.5/9

-41/9

Anti-corrosion protection

C3

C3

Degree of protection

IP55

IP55

Operating temperature range

°C

-30~+50

-30~+50

Relative humidity

%

0-95

0-95

Cooling concept

Battery compartment

°C

Liquid cooling

Liquid cooling

Maximum working height

mnp

m

≤2000

≤2000

Working environment

External development (container)

External development (container)

Extinguishing method

Aerosol, flammable gas detection +

ventilation, water solution (optional)

Aerosol, flammable gas detection +

ventilation, water solution (optional)

System communication protocol

Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Linyang address: Warsaw Vibe Office Building, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (floor 8).

This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd

Within the meaning of Art. 11(4) of April 16, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503), i.e. states information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. Z
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.

Technical description of the liquid-cooled battery pack:

Illustrative photo of the battery pack

Model

BPL-Y166.4/306

2A

BPL-Y166.4/314

2A

BPL-Y332.8/ 314

2A

Cell type

306A

314A

314A

System battery configuration

1P52S

1P104S

Cell capacity

Ah

306Ah

314Ah

314Ah

DC rated voltage

V

166.4

332.8

Rated power

kW

h

50.92

52.25

104.5

Operating temperature range

°C

When charging : 0-55

When discharging: -20-55

BMS- Balancing mode

Active balancing

Battery compartment cooling concept

Liquid cooling

Efficiency

%

>93

Dimensions (W'D'H)

mm

1140*790*250.5

2180*762.5*252

Weight (with/without battery)

kg

-345

-690

Degree of protection

≤IP67

Material category

LFP

Rated capacity of the cell

Ah

306

314

314

Cell rated voltage

V

3.2

Cell weight

kg

-5.6

-5.62

Specyfikacja Techniczna 250/G/KT/2026

Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd

F17 ,Bldg. D1,No.2,Mudanjiang Street, Jianye Dist,
Nanjing, Jiangsu, 210004

Nazwa projektu: MLP Poznań West Hale A,C,D,F

Moc: 1 MW

Pojemność: 3.34 MWh

Model	Opis	Zdjęcie	Ilość
ME 3.34 MWh	Kontenerowy magazyn energii Marka ogniwi: EVE Napięcie nominalne: 1331,2 V Typ ogniwa: 314A Zakres napięcia: 1164.8Vdc-1497.6Vdc Metoda chłodzenia: Chłodzenie cieczą Typ akumulatora: LFP Poziom ochrony: IP55 Protokół komunikacyjny systemu: Modbus TCP/IEC104/IEC61850 Zabezpieczenie antykorozyjne: C3 Ilość cykli: 8000		1
Kehua PCS BCS1000K-C-HUD + Transformer SN do wyboru 15-33 kV (SKID)	Zewnętrzny przekształtnik dwukierunkowy Zakres napięcia DC: 1060 -1500V Nominalne napięcie po stronie nn: 690V Temperatura pracy: -35°C 60°C Częstotliwość: 50Hz Wymiar: 735*2135*1300 mm Poziom ochrony: IP55		1 przekształtnik + 1 transformator 1 MW

Uwaga: moc i pojemność systemu wskazane w niniejszej specyfikacji technicznej różnią się od wartości podanych w ofercie handlowej. Różnica wynika wyłącznie z ograniczeń technologicznych dostępnych konfiguracji systemów BESS i nie ma wpływu na cenę kontraktu.

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnice przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny falownika (PCS):



Zdjęcie poglądowe PCS

Produkty	BCS1000K-C-HUD	BCS1250K-C-HUD
Strona DC		
Maksymalne napięcie prądu stałego	1500Vdc	1500Vdc
Zakres napięcia prądu stałego	1060-1500Vdc	1060-1500Vdc
Maksymalny prąd prądu stałego	1122A	1403A
Łagodny rozruch	TAK	TAK
Wyjście AC (podłączone do sieci)		
Znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego	1000 kW	1250 kW
Maksymalna moc wyjściowa prądu przemiennego	1100 kVA	1375kVA
Znamionowe napięcie podłączenia do sieci	690Vac	690Vac
Zakres napięcia sieciowego	-15%~10%	-15%~10%
Zakres częstotliwości sieciowej	50Hz	50Hz
Maksymalny prąd wyjściowy	920A	1151A
Współczynnik mocy	>0,99 (przy mocy znamionowej)	>0,99 (przy mocy znamionowej)
Regulowany współczynnik mocy	1 (wiodący)~1 (opóźniony)	1 (wiodący)~1 (opóźniony)
THDi	<3% (przy mocy znamionowej)	<3% (przy mocy znamionowej)
Wydajność PCS		

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Maksymalna wydajność	99%	99%
Dane ogólne		
Tryb izolacji	Brak	Brak
Klasa ochrony IP	IP 55	IP 55
Temperatura pracy	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)
Wilgotność względna	0–100% (bez kondensacji)	0–100% (bez kondensacji)
Rodzaj chłodzenia	Inteligentne chłodzenie powietrzem	Inteligentne chłodzenie powietrzem
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	735*2135*1300 mm	735*2135*1300 mm
Waga	1500kg	1500kg
Wysokość n.p.m	4000 m (>2000 m spadek wydajności)	4000 m (>2000 m spadek wydajności)
Wyświetlacz	Ekran dotykowy (opcjonalnie)	Ekran dotykowy (opcjonalnie)
Protokół komunikacyjny	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104
Interfejs komunikacyjny	RS485, Ethernet	RS485, Ethernet
Zgodność	IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727	IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd. W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informację posiadającą wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny MW SKID:



Zdjęcie poglądowe MV SKID

Produkty	BCS2000K-C-HUD/T2	BCS2500K-C-HUD/T2
Strona DC		
Maksymalne napięcie prądu stałego	1500Vdc	
Zakres napięcia prądu stałego	1000-1500Vdc	
Maksymalny prąd prądu stałego	1122A*2	1403A*2
Łagodny rozruch	TAK	
Wyjście AC (podłączone do sieci)		
Znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego	2000kW	2500kW
Maksymalna moc wyjściowa prądu przemiennego	2500kVA	2750kVA
Znamionowe napięcie podłączenia do sieci	690Vac 3P3W+PE	
Zakres napięcia sieciowego	-15%~10%	
Zakres częstotliwości sieciowej	50Hz/60Hz	
Maksymalny prąd wyjściowy	1841A	2301A
Współczynnik mocy	>0,99 (przy mocy znamionowej)	

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).


Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd. W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Regulowany współczynnik mocy	1 (wiodący)~1 (opóźniony)	
THDi	<3% (przy mocy znamionowej)	
Wydajność PCS		
Maksymalna wydajność	99%	
Sprawność transformatora		
Moc znamionowa	2000kVA	2500kVA
Współczynnik transformacji napięcia	0.69/(6-33)kV	
Tryb izolacji	transformator olejowy	
Dane ogólne		
Tryb izolacji	Brak	
Klasa ochrony IP	IP 55	
Temperatura pracy	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)	
Wilgotność względna	0–100% (bez kondensacji)	
Rodzaj chłodzenia	Inteligentne chłodzenie powietrzem	
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	6058×2896×2438mm	
Waga	<13000kg/<14000kg	
Wysokość n.p.m	2000 m (>1000 m spadek wydajności)	
Wyświetlacz	LED	
Protokół komunikacyjny	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104	
Interfejs komunikacyjny	RS485, Ethernet, CAN	
Zgodność	IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727	

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny magazynu energii (kontener):

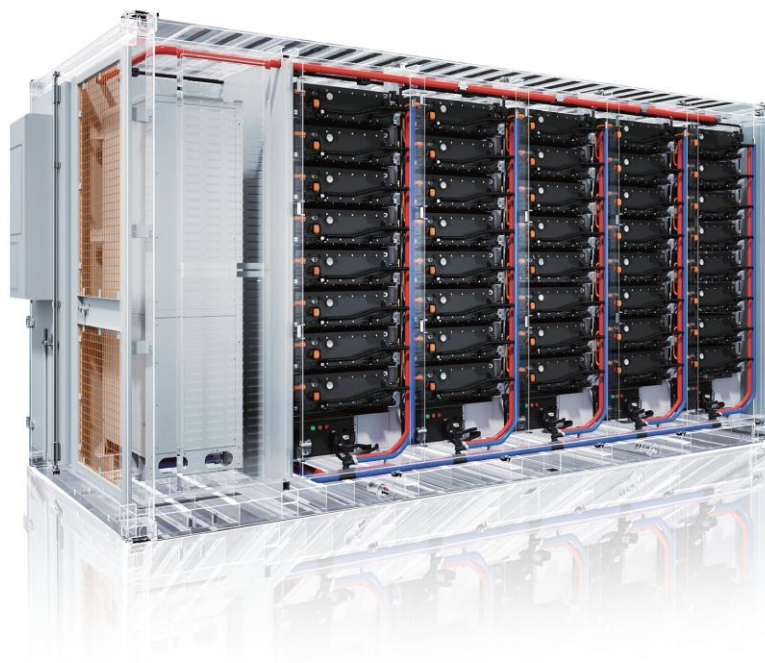

Zdjęcie poglądowe kontenerowego magazynu energii

Model		ME 4.179 MWh	ME 5.015 MWh
Typ ogniwa		EVE 3.2V/314Ah	EVE 3.2V/314Ah
Bateria systemowa konfiguracja		1P104S*4*10	1P104S*4*12
Pojemność ogniwa	MWh	4.179	5.015
Zakres napięć DC	V	1164.8~1497.6	1164.8~1497.6
Wymiary (Sz*G*Wys)	mm	6058*2438*2896	6058*2438*2896
Waga (z/bez baterii)	t	~38.5/9	~41/9
Zabezpieczenie antykorozyjne		C3	C3
Stopień ochrony		IP55	IP55
Operacyjny zakres temperatur	°C	-30~+50	-30~+50
Wilgotność względna	%	0~95	0~95
Koncepcja chłodzenia Komora baterii	°C	Chłodzenie cieczą	Chłodzenie cieczą
Maksymalna wysokość robocza	mnp m	≤2000	≤2000
Środowisko pracy		Zabudowa zewnętrzna (kontener)	Zabudowa zewnętrzna (kontener)
Sposób gaszenia		Aerozol, wykrywanie gazów palnych + wentylacja, roztwór wodny (opcjonalny)	Aerozol, wykrywanie gazów palnych + wentylacja, roztwór wodny (opcjonalny)
Protokół komunikacyjny systemu		Modbus TCP/IEC104/IEC61850	Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd. W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny packa bateryjnego chłodzony cieczą:

■ Liquid cooled PACK



Zdjęcie poglądowe packa bateryjnego

Model		BPL-Y166.4/ 306 2A	BPL-Y166.4/ 314 2A	BPL-Y332.8/ 314 2A
Typ ogniwa		306 A	314 A	314 A
Bateria systemowa konfiguracja		1P52S		1P104S
Pojemność ogniwa	Ah	306Ah	314Ah	314Ah
Napięcie znamionowe DC	V	166.4		332.8
Moc znamionowa	kW h	50.92	52,25	104.5
Operacyjny zakres temperatur	°C	Przy ładowaniu : 0~55 Przy rozładowywaniu: -20~55		
BMS- Tryb balansowania		Aktywne balansowanie		
Koncepcja chłodzenia komory baterii		Chłodzenie cieczą		
Efektywność	%	>93		
Wymiary (Sz*G*Wys)	mm	1140*790*250.5		2180*762,5*252
Waga (z/bez baterii)	kg	~345		~690
Stopień ochrony		≤IP67		
Kategoria materiału		LFP		
Pojemność znamionowa celi	Ah	306	314	314
Napięcie znamionowe celi	V	3,2		
Waga celi	kg	~5.6	~5.62	

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

English — ST_MLP_PoznanWest_EF_0.65MW_2MWh

Linyang Energy Storage Poland address: Warsaw Vibe Office Building, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (floor 8).
This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd
Within the meaning of Art. 11(4) of April 16, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503), i.e. states
information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. Z
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.

CUSTOMER
LIGHTHIEF Sp. z o. o.
Kazimierza 2B
42-226 Częstochowa, Poland
NIP: 5732848560

Commercial offer for Cabinet 250/I/KT/2026

Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd
F17 ,Bldg. D1,No.2,Mudanjiang Street, Jianye Dist,
Nanjing, Jiangsu, 210004

Project name: MLP Poznań West Hale E,F
Power: 0.65 MW
Capacity: 2 MWh

Date of issue: March 11, 2026
Valid for: 14 days

Model
Description
Photo
Quantity

Cabinet 125 kW/ 254 kWh

Battery cabinet
Cell brand: EVE
Rated power 125 kW
Capacity: 254 kWh
Cell type: 306 Ah/3.2V
Pack configuration: 1P525/50.92 kWh
Voltage range: 728Vdc-936Vdc
Cooling method: Liquid cooling
Battery type: LFP
Protection level: IP54
Anti-corrosion protection: C5
Dimensions: 1420*1425*2250
Weight: 2.8T
Number of cycles: 6000 / 90% ADD

8
Total in EUR

(8 x 37,000) EUR 296,000.00
Technical Specification 250/I/KT/2026
Note: The system power and capacity indicated in this technical specification differ from
values given in the commercial offer. The difference is solely due to technological limitations
available BESS system configurations and does not affect the contract price.

Specyfikacja Techniczna 250/I/KT/2026

Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd

F17 ,Bldg. D1,No.2,Mudanjiang Street, Jianye Dist,
Nanjing, Jiangsu, 210004

Nazwa projektu: MLP Poznań West Hale E,F

Moc: 0.65 MW

Pojemność: 2 MWh

Model	Opis	Zdjęcie	Ilość
Cabinet 125 kW/ 254 kWh	Szafa bateryjna Marka ogniwi: EVE Moc znamionowa 125 kW Pojemność: 254 kWh Typ ogniwa: 306 Ah/3.2V Konfiguracja packa: 1P525/50.92 kWh Zakres napięcia: 728Vdc-936Vdc Metoda chłodzenia: Chłodzenie cieczą Typ akumulatora: LFP Poziom ochrony: IP54 Zabezpieczenie antykorozyjne: C5 Wymiary: 1420*1425*2250 Waga: 2.8T Ilość cykli: 6000 / 90% DOD		8

Uwaga: moc i pojemność systemu wskazane w niniejszej specyfikacji technicznej różnią się od wartości podanych w ofercie handlowej. Różnica wynika wyłącznie z ograniczeń technologicznych dostępnych konfiguracji systemów BESS i nie ma wpływu na cenę kontraktu.

Linyang Energy Storage Poland adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

English — ST_MLP_PoznanWest_EF_0.65MW_3.34MWh

Laying address: Wessex View Office Building, at: Townsman 7.00-650 Westwasek (Roor 6)
This offer is confidential and constitutes the trade secret of Jingsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd.
When the meaning of Art. 1 (1) of April 14, 1983, on consulting under competition (Journal of Laws of 2020, No. 153, Item 1020), i.e. when
information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. 2.
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.

CONTENTS
LSD/TESE Sp. z o.o.
42-204 Częstochowa, Poland
NIP: 523469503

Commercial Offer 2024/KT0205

Jingsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd.
PIT, Ring 25 No. 3, Mushuang Street, Jinan City,
Nanjing, Jiangsu, 210004

Project name: MLP Poznan West Wasek S.P
Power: 0.65 MW
Capacity: 3.34 MWh

Date of issue: March 11, 2025
Valid for: 14 days

Model:
Description:
Photo:
Catalog:

MSC 3.34 MWh
Container energy storage
Cell brand: LSC
Nominal voltage: 330 V ~ 3
Cell type: 2V 4Ah
Voltage range: 150-160V 148T 010s
Cooling method: Liquid cooling
Battery type: LFP
Technical level: 4th
System transportation protocol
Module TOPSEC C442C12
Anti-corrosion protection: C3
Number of cycles: 8000

1

Kelvin PCS BC21000K-C-442C
MV transformer to disassemble
15.5 kV (MVA)
Isolation protection
Is-disconnected
DC voltage range: 150V ~ 150V
Nominal voltage on the LV side
800V
Operating temperature: 0-40°C 40°C
Frequency: 50Hz
Dimension: 200*200*1500mm
Protection level: IP20

1 computer +
1 transformer

Total is EUR

EUR 374,000.00

Technical Specification 2024/KT0205

Note: The system power and capacity indicated in this technical specification differ from
values given in the commercial offer. The difference is solely due to technological limitations
available in the current market and does not affect the contract price.

Laying address: Wessex View Office Building, at: Townsman 7.00-650 Westwasek (Roor 6)
This offer is confidential and constitutes the trade secret of Jingsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd.
When the meaning of Art. 1 (1) of April 14, 1983, on consulting under competition (Journal of Laws of 2020, No. 153, Item 1020), i.e. when
information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. 2.
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.

Technical description of the device (PCS):

PCS illustrative photo

Product:

BC21000K-C-442C

BC21000K-C-442C

DC voltage

1500Vdc

1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

1500-1500Vdc

Linyang address: Warsaw Vibe Office Building, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (floor 8).
This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd
Within the meaning of Art. 11(4) of April 16, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503), i.e. states information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. Z
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.
Technical description of energy storage (container):

Illustrative photo of a container energy storage facility

Model

ME 4.179 MWh

ME 5.015 MWh

Cell type

EVE 3.2V/314Ah

EVE 3.2V/314Ah

System battery configuration

1P104S'4'10

1P104S'4'12

Cell capacity

MWh

4.179

5.015

DC voltage range

V

1164.8-1497.6

1164.8-1497.6

Dimensions (W'D'H)

mm

6058*2438*2896

6058*2438*2896

Weight (with/without battery)

vol

-38.5/9

-41/9

Anti-corrosion protection

C3

C3

Degree of protection

IP55

IP55

Operating temperature range

°C

-30~+50

-30~+50

Relative humidity

%

0-95

0-95

Cooling concept

Battery compartment

°C

Liquid cooling

Liquid cooling

Maximum working height

mnp

m

≤2000

≤2000

Working environment

External development (container)

External development (container)

Extinguishing method

Aerosol, flammable gas detection +

ventilation, water solution (optional)

Aerosol, flammable gas detection +

ventilation, water solution (optional)

System communication protocol

Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Linyang address: Warsaw Vibe Office Building, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (floor 8).

This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd

Within the meaning of Art. 11(4) of April 16, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503), i.e. states information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. Z
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.

Technical description of the liquid-cooled battery pack:

Illustrative photo of the battery pack

Model

BPL-Y166.4/306

2A

BPL-Y166.4/314

2A

BPL-Y332.8/ 314

2A

Cell type

306A

314A

314A

System battery configuration

1P52S

1P104S

Cell capacity

Ah

306Ah

314Ah

314Ah

DC rated voltage

V

166.4

332.8

Rated power

kW

h

50.92

52.25

104.5

Operating temperature range

°C

When charging : 0-55

When discharging: -20-55

BMS- Balancing mode

Active balancing

Battery compartment cooling concept

Liquid cooling

Efficiency

%

>93

Dimensions (W'D'H)

mm

1140*790*250.5

2180*762.5*252

Weight (with/without battery)

kg

-345

-690

Degree of protection

≤IP67

Material category

LFP

Rated capacity of the cell

Ah

306

314

314

Cell rated voltage

V

3.2

Cell weight

kg

-5.6

-5.62

Specyfikacja Techniczna 250/J/KT/2026

Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd

F17 ,Bldg. D1,No.2,Mudanjiang Street, Jianye Dist,
Nanjing, Jiangsu, 210004

Nazwa projektu: MLP Poznań West Hale E,F

Moc: 0.65 MW

Pojemność: 3.34 MWh

Model	Opis	Zdjęcie	Ilość
ME 3.34 MWh	Kontenerowy magazyn energii Marka ogniwi: EVE Napięcie nominalne: 1331,2 V Typ ogniwa: 314A Zakres napięcia: 1164.8Vdc-1497.6Vdc Metoda chłodzenia: Chłodzenie cieczą Typ akumulatora: LFP Poziom ochrony: IP55 Protokół komunikacyjny systemu: Modbus TCP/IEC104/IEC61850 Zabezpieczenie antykorozyjne: C3 Ilość cykli: 8000		1
Kehua PCS BCS1000K-C-HUD + Transformer SN do wyboru 15-33 kV (SKID)	Zewnętrzny przekształtnik dwukierunkowy Zakres napięcia DC: 1060 -1500V Nominalne napięcie po stronie nn: 690V Temperatura pracy: -35°C 60°C Częstotliwość: 50Hz Wymiar: 735*2135*1300 mm Poziom ochrony: IP55		1 przekształtnik + 1 transformator 1 MW

Uwaga: moc i pojemność systemu wskazane w niniejszej specyfikacji technicznej różnią się od wartości podanych w ofercie handlowej. Różnica wynika wyłącznie z ograniczeń technologicznych dostępnych konfiguracji systemów BESS i nie ma wpływu na cenę kontraktu.

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny falownika (PCS):



Zdjęcie poglądowe PCS

Produkty	BCS1000K-C-HUD	BCS1250K-C-HUD
Strona DC		
Maksymalne napięcie prądu stałego	1500Vdc	1500Vdc
Zakres napięcia prądu stałego	1060-1500Vdc	1060-1500Vdc
Maksymalny prąd prądu stałego	1122A	1403A
Łagodny rozruch	TAK	TAK
Wyjście AC (podłączone do sieci)		
Znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego	1000 kW	1250 kW
Maksymalna moc wyjściowa prądu przemiennego	1100 kVA	1375kVA
Znamionowe napięcie podłączenia do sieci	690Vac	690Vac
Zakres napięcia sieciowego	-15%~10%	-15%~10%
Zakres częstotliwości sieciowej	50Hz	50Hz
Maksymalny prąd wyjściowy	920A	1151A
Współczynnik mocy	>0,99 (przy mocy znamionowej)	>0,99 (przy mocy znamionowej)
Regulowany współczynnik mocy	1 (wiodący)~1 (opóźniony)	1 (wiodący)~1 (opóźniony)
THDi	<3% (przy mocy znamionowej)	<3% (przy mocy znamionowej)
Wydajność PCS		

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Maksymalna wydajność	99%	99%
Dane ogólne		
Tryb izolacji	Brak	Brak
Klasa ochrony IP	IP 55	IP 55
Temperatura pracy	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)
Wilgotność względna	0–100% (bez kondensacji)	0–100% (bez kondensacji)
Rodzaj chłodzenia	Inteligentne chłodzenie powietrzem	Inteligentne chłodzenie powietrzem
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	735*2135*1300 mm	735*2135*1300 mm
Waga	1500kg	1500kg
Wysokość n.p.m	4000 m (>2000 m spadek wydajności)	4000 m (>2000 m spadek wydajności)
Wyświetlacz	Ekran dotykowy (opcjonalnie)	Ekran dotykowy (opcjonalnie)
Protokół komunikacyjny	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104
Interfejs komunikacyjny	RS485, Ethernet	RS485, Ethernet
Zgodność	IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727	IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd. W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny MW SKID:



Zdjęcie poglądowe MV SKID

Produkty	BCS2000K-C-HUD/T2	BCS2500K-C-HUD/T2
Strona DC		
Maksymalne napięcie prądu stałego	1500Vdc	
Zakres napięcia prądu stałego	1000-1500Vdc	
Maksymalny prąd prądu stałego	1122A*2	1403A*2
Łagodny rozruch	TAK	
Wyjście AC (podłączone do sieci)		
Znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego	2000kW	2500kW
Maksymalna moc wyjściowa prądu przemiennego	2500kVA	2750kVA
Znamionowe napięcie podłączenia do sieci	690Vac 3P3W+PE	
Zakres napięcia sieciowego	-15%~10%	
Zakres częstotliwości sieciowej	50Hz/60Hz	
Maksymalny prąd wyjściowy	1841A	2301A
Współczynnik mocy	>0,99 (przy mocy znamionowej)	

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).


Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Regulowany współczynnik mocy	1 (wiodący)~1 (opóźniony)	
THDi	<3% (przy mocy znamionowej)	
Wydajność PCS		
Maksymalna wydajność	99%	
Sprawność transformatora		
Moc znamionowa	2000kVA	2500kVA
Współczynnik transformacji napięcia	0.69/(6-33)kV	
Tryb izolacji	transformator olejowy	
Dane ogólne		
Tryb izolacji	Brak	
Klasa ochrony IP	IP 55	
Temperatura pracy	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)	
Wilgotność względna	0–100% (bez kondensacji)	
Rodzaj chłodzenia	Inteligentne chłodzenie powietrzem	
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	6058×2896×2438mm	
Waga	<13000kg/<14000kg	
Wysokość n.p.m	2000 m (>1000 m spadek wydajności)	
Wyświetlacz	LED	
Protokół komunikacyjny	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104	
Interfejs komunikacyjny	RS485, Ethernet, CAN	
Zgodność	IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727	

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny magazynu energii (kontener):

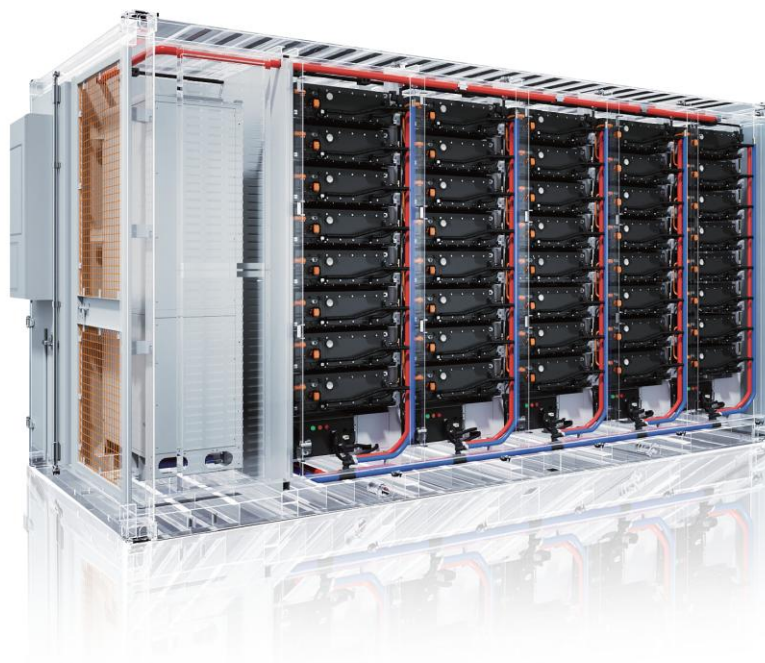

Zdjęcie poglądowe kontenerowego magazynu energii

Model		ME 4.179 MWh	ME 5.015 MWh
Typ ogniwa		EVE 3.2V/314Ah	EVE 3.2V/314Ah
Bateria systemowa konfiguracja		1P104S*4*10	1P104S*4*12
Pojemność ogniwa	MWh	4.179	5.015
Zakres napięć DC	V	1164.8~1497.6	1164.8~1497.6
Wymiary (Sz*G*Wys)	mm	6058*2438*2896	6058*2438*2896
Waga (z/bez baterii)	t	~38.5/9	~41/9
Zabezpieczenie antykorozyjne		C3	C3
Stopień ochrony		IP55	IP55
Operacyjny zakres temperatur	°C	-30~+50	-30~+50
Wilgotność względna	%	0~95	0~95
Koncepcja chłodzenia Komora baterii	°C	Chłodzenie cieczą	Chłodzenie cieczą
Maksymalna wysokość robocza	mnp m	≤2000	≤2000
Środowisko pracy		Zabudowa zewnętrzna (kontener)	Zabudowa zewnętrzna (kontener)
Sposób gaszenia		Aerozol, wykrywanie gazów palnych + wentylacja, roztwór wodny (opcjonalny)	Aerozol, wykrywanie gazów palnych + wentylacja, roztwór wodny (opcjonalny)
Protokół komunikacyjny systemu		Modbus TCP/IEC104/IEC61850	Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd. W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny packa bateryjnego chłodzony cieczą:

■ Liquid cooled PACK



Zdjęcie poglądowe packa bateryjnego

Model		BPL-Y166.4/ 306 2A	BPL-Y166.4/ 314 2A	BPL-Y332.8/ 314 2A
Typ ogniwa		306 A	314 A	314 A
Bateria systemowa konfiguracja		1P52S		1P104S
Pojemność ogniwa	Ah	306Ah	314Ah	314Ah
Napięcie znamionowe DC	V	166.4		332.8
Moc znamionowa	kW h	50.92	52,25	104.5
Operacyjny zakres temperatur	°C	Przy ładowaniu : 0~55 Przy rozładowywaniu: -20~55		
BMS- Tryb balansowania		Aktywne balansowanie		
Koncepcja chłodzenia komory baterii		Chłodzenie cieczą		
Efektywność	%	>93		
Wymiary (Sz*G*Wys)	mm	1140*790*250.5		2180*762,5*252
Waga (z/bez baterii)	kg	~345		~690
Stopień ochrony		≤IP67		
Kategoria materiału		LFP		
Pojemność znamionowa celi	Ah	306	314	314
Napięcie znamionowe celi	V	3,2		
Waga celi	kg	~5.6	~5.62	

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

English — ST_MLP_Pruszkow_3MW_10MWh

Laying address: Warsaw Vistula Office Building, ul. Twardowa 7, 00-639 Warszawa (Rue B).
This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jangguo Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd.
Within the meaning of Art. 11(1) of April 18, 1993, in conformity with competition (Journal of Laws of 2023, No. 103, Item 1920), i.e. state information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. 2
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.

CUSTOMER
LAWYER: Sp. z o.o.
Address: 18
ul. 200 Comedians, Poland
NIP: 512649202

Commercial Offer 2024/KWT0008

Jangguo Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd
P.T. Bldg. 2, No.2 Mulanqing Street, Jiangsu City,
Nanjing, Jiangsu, 210000

Project name: MLP Pruszkow
Power: 3MW
Capacity: 10.02 MWh

Date of issue: March 11, 2024
Valid for: 14 days

Model
Description
Quantity

ME 3.34 MWh

Control energy storage
Cell brand: EVE
Nominal voltage: 1281 ± 2 V
Cell type: Li-A
Voltage range: 116.4-916 ± 1457 EVdc
Casing method: liquid cooling
Battery type: LFP
Protection level: Level: IP20
Safety: communication protocol:
Modbus TCP/RS485/485/RS485
Automatic protection: 03
Number of cycles: 8000

3

Refuse PCS BCS1000K C-HUD+

MP controller to choose from
15.00 kV (90kV)
Equipment
DC voltage range: 1000 - 1500V
800V
Maximum voltage on the L.V side
Operating temperature: 0°C-40°C
Frequency: 50Hz
Conversion: 110/21/127/1000m
Protection level: IP20

3 computer +
3 inverter
3 MPP

Total is 612R

ELN 1.02.240.02

Technical Specification 2024/KWT0008

Note: The system power and capacity indicated in this technical specification differ from

available BCS1000K system configurations and does not affect the contract price

Laying address: Warsaw Vistula Office Building, ul. Twardowa 7, 00-639 Warszawa (Rue B).
This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jangguo Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd.
Within the meaning of Art. 11(1) of April 18, 1993, in conformity with competition (Journal of Laws of 2023, No. 103, Item 1920), i.e. state information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. 2
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.

Technical description of the inverter (PCS):

PCS Supportive photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

PCS photo

Linyang address: Warsaw Vibe Office Building, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (floor 8).
This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd
Within the meaning of Art. 11(4) of April 16, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503), i.e. states information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. Z
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.
Technical description of energy storage (container):

Illustrative photo of a container energy storage facility

Model

ME 4.179 MWh

ME 5.015 MWh

Cell type

EVE 3.2V/314Ah

EVE 3.2V/314Ah

System battery configuration

1P104S*4*10

1P104S*4*12

Cell capacity

MWh

4.179

5.015

DC voltage range

V

1164.8-1497.6

1164.8-1497.6

Dimensions (W*D*H)

mm

6058*2438*2896

6058*2438*2896

Weight (with/without battery)

vol

-38.5/9

-41/9

Anti-corrosion protection

C3

C3

Degree of protection

IP55

IP55

Operating temperature range

°C

-30~+50

-30~+50

Relative humidity

%

0-95

0-95

Cooling concept

Battery compartment

°C

Liquid cooling

Liquid cooling

Maximum working height

mnp

m

≤2000

≤2000

Working environment

External development (container)

External development (container)

Extinguishing method

Aerosol, flammable gas detection +

ventilation, water solution (optional)

Aerosol, flammable gas detection +

ventilation, water solution (optional)

System communication protocol

Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Linyang address: Warsaw Vibe Office Building, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (floor 8).

This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd

Within the meaning of Art. 11(4) of April 16, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503), i.e. states information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. Z
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.

Technical description of the liquid-cooled battery pack:

Illustrative photo of the battery pack

Model

BPL-Y166.4/306

2A

BPL-Y166.4/314

2A

BPL-Y332.8/ 314

2A

Cell type

306A

314A

314A

System battery configuration

1P52S

1P104S

Cell capacity

Ah

306Ah

314Ah

314Ah

DC rated voltage

V

166.4

332.8

Rated power

kW

h

50.92

52.25

104.5

Operating temperature range

°C

When charging : 0-55

When discharging: -20-55

BMS- Balancing mode

Active balancing

Battery compartment cooling concept

Liquid cooling

Efficiency

%

>93

Dimensions (W*D*H)

mm

1140*790*250.5

2180*762.5*252

Weight (with/without battery)

kg

-345

-690

Degree of protection

≤IP67

Material category

LFP

Rated capacity of the cell

Ah

306

314

314

Cell rated voltage

V

3.2

Cell weight

kg

-5.6

-5.62

Specyfikacja Techniczna 250/K/KT/2026

Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd

F17 ,Bldg. D1,No.2,Mudanjiang Street, Jianye Dist,
Nanjing, Jiangsu, 210004

Nazwa projektu: MLP Pruszków

Moc: 3 MW

Pojemność: 10.02 MWh

Model	Opis	Zdjęcie	Ilość
ME 3.34 MWh	Kontenerowy magazyn energii Marka ogniwi: EVE Napięcie nominalne: 1331,2 V Typ ogniwa: 314A Zakres napięcia: 1164.8Vdc-1497.6Vdc Metoda chłodzenia: Chłodzenie cieczą Typ akumulatora: LFP Poziom ochrony: IP55 Protokół komunikacyjny systemu: Modbus TCP/IEC104/IEC61850 Zabezpieczenie antykorozyjne: C3 Ilość cykli: 8000		3
Kehua PCS BCS1000K-C-HUD + Transformer SN do wyboru 15-33 kV (SKID)	Zewnętrzny przekształtnik dwukierunkowy Zakres napięcia DC: 1060 -1500V Nominalne napięcie po stronie nn: 690V Temperatura pracy: -35°C 60°C Częstotliwość: 50Hz Wymiar: 735*2135*1300 mm Poziom ochrony: IP55		3 przekształtnik + 1 transformator 3 MW

Uwaga: moc i pojemność systemu wskazane w niniejszej specyfikacji technicznej różnią się od wartości podanych w ofercie handlowej. Różnica wynika wyłącznie z ograniczeń technologicznych dostępnych konfiguracji systemów BESS i nie ma wpływu na cenę kontraktu.

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny falownika (PCS):



Zdjęcie poglądowe PCS

Produkty	BCS1000K-C-HUD	BCS1250K-C-HUD
Strona DC		
Maksymalne napięcie prądu stałego	1500Vdc	1500Vdc
Zakres napięcia prądu stałego	1060-1500Vdc	1060-1500Vdc
Maksymalny prąd prądu stałego	1122A	1403A
Łagodny rozruch	TAK	TAK
Wyjście AC (podłączone do sieci)		
Znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego	1000 kW	1250 kW
Maksymalna moc wyjściowa prądu przemiennego	1100 kVA	1375kVA
Znamionowe napięcie podłączenia do sieci	690Vac	690Vac
Zakres napięcia sieciowego	-15%~10%	-15%~10%
Zakres częstotliwości sieciowej	50Hz	50Hz
Maksymalny prąd wyjściowy	920A	1151A
Współczynnik mocy	>0,99 (przy mocy znamionowej)	>0,99 (przy mocy znamionowej)
Regulowany współczynnik mocy	1 (wiodący)~1 (opóźniony)	1 (wiodący)~1 (opóźniony)
THDi	<3% (przy mocy znamionowej)	<3% (przy mocy znamionowej)
Wydajność PCS		

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Maksymalna wydajność	99%	99%
Dane ogólne		
Tryb izolacji	Brak	Brak
Klasa ochrony IP	IP 55	IP 55
Temperatura pracy	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)
Wilgotność względna	0–100% (bez kondensacji)	0–100% (bez kondensacji)
Rodzaj chłodzenia	Inteligentne chłodzenie powietrzem	Inteligentne chłodzenie powietrzem
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	735*2135*1300 mm	735*2135*1300 mm
Waga	1500kg	1500kg
Wysokość n.p.m	4000 m (>2000 m spadek wydajności)	4000 m (>2000 m spadek wydajności)
Wyświetlacz	Ekran dotykowy (opcjonalnie)	Ekran dotykowy (opcjonalnie)
Protokół komunikacyjny	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104
Interfejs komunikacyjny	RS485, Ethernet	RS485, Ethernet
Zgodność	IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727	IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd. W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny MW SKID:



Zdjęcie poglądowe MV SKID

Produkty	BCS4000K-C-HUD/T4	BCS5000K-C-HUD/T4
Strona DC		
Maksymalne napięcie prądu stałego	1500Vdc	
Zakres napięcia prądu stałego	1000-1500Vdc	
Maksymalny prąd prądu stałego	1122A*4	1403A*4
Łagodny rozruch	TAK	
Wyjście AC (podłączone do sieci)		
Znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego	4000kW	5000kW
Maksymalna moc wyjściowa prądu przemiennego	4400kVA	5500kVA
Znamionowe napięcie podłączenia do sieci	690Vac	
Zakres napięcia sieciowego	-15%~10%	
Zakres częstotliwości sieciowej	50Hz	
Maksymalny prąd wyjściowy	3681A	4602A
Współczynnik mocy	>0,99 (przy mocy znamionowej)	
Regulowany współczynnik mocy	1 (wiodący)~1 (opóźniony)	
Zakres mocy biernej	-100 % - 100 %	
THDi	<3% (przy mocy znamionowej)	
Wydajność PCS		
Maksymalna wydajność	≥99%	
Sprawność transformatora		
Moc znamionowa	4000kVA	5000kVA
Współczynnik transformacji napięcia	0.69/(6-35)kV	
Tryb izolacji	transformator olejowy	
Dane ogólne		
Klasa ochrony IP	IP65(PCS)	

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).


Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Temperatura pracy	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)
Wilgotność względna	0–100% (bez kondensacji)
Rodzaj chłodzenia	Inteligentne chłodzenie powietrzem
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	12192×2896×2438mm
Waga	1500kg
Wysokość n.p.m	4000 m (>2000 m spadek wydajności)
Wyświetlacz	LED
Protokół komunikacyjny	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104
Interfejs komunikacyjny	RS485, Ethernet
Zgodność	EN/IEC 62477-1, EN/IEC 61000-6-2, EN50549-2/10, IEC62116, IEC61727, IEC60068-2-1/2/14/30

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd. W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informację posiadającą wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny magazynu energii (kontener):

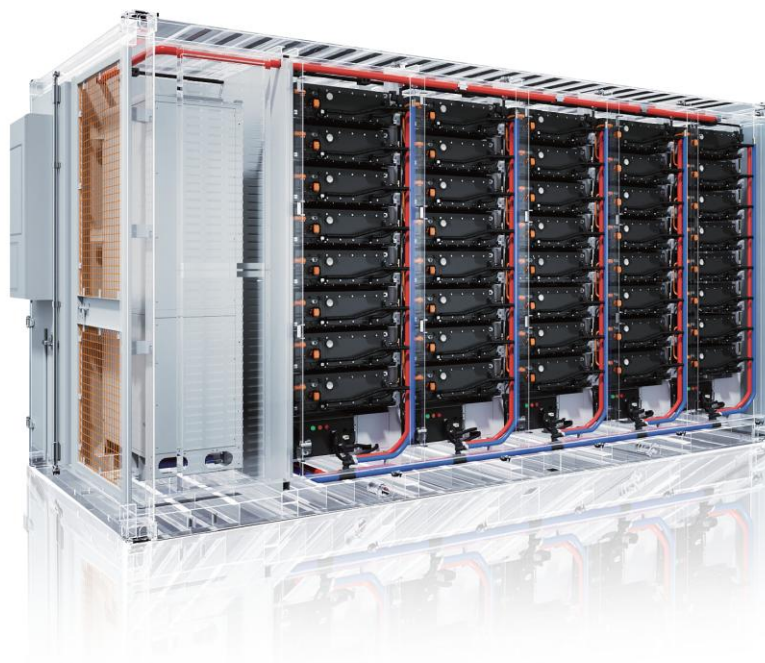

Zdjęcie poglądowe kontenerowego magazynu energii

Model		ME 4.179 MWh	ME 5.015 MWh
Typ ogniwa		EVE 3.2V/314Ah	EVE 3.2V/314Ah
Bateria systemowa konfiguracja		1P104S*4*10	1P104S*4*12
Pojemność ogniwa	MWh	4.179	5.015
Zakres napięć DC	V	1164.8~1497.6	1164.8~1497.6
Wymiary (Sz*G*Wys)	mm	6058*2438*2896	6058*2438*2896
Waga (z/bez baterii)	t	~38.5/9	~41/9
Zabezpieczenie antykorozyjne		C3	C3
Stopień ochrony		IP55	IP55
Operacyjny zakres temperatur	°C	-30~+50	-30~+50
Wilgotność względna	%	0~95	0~95
Koncepcja chłodzenia Komora baterii	°C	Chłodzenie cieczą	Chłodzenie cieczą
Maksymalna wysokość robocza	mnp m	≤2000	≤2000
Środowisko pracy		Zabudowa zewnętrzna (kontener)	Zabudowa zewnętrzna (kontener)
Sposób gaszenia		Aerozol, wykrywanie gazów palnych + wentylacja, roztwór wodny (opcjonalny)	Aerozol, wykrywanie gazów palnych + wentylacja, roztwór wodny (opcjonalny)
Protokół komunikacyjny systemu		Modbus TCP/IEC104/IEC61850	Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd. W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny packa bateryjnego chłodzony cieczą:

■ Liquid cooled PACK



Zdjęcie poglądowe packa bateryjnego

Model		BPL-Y166.4/ 306 2A	BPL-Y166.4/ 314 2A	BPL-Y332.8/ 314 2A
Typ ogniwa		306 A	314 A	314 A
Bateria systemowa konfiguracja		1P52S		1P104S
Pojemność ogniwa	Ah	306Ah	314Ah	314Ah
Napięcie znamionowe DC	V	166.4		332.8
Moc znamionowa	kW h	50.92	52,25	104.5
Operacyjny zakres temperatur	°C	Przy ładowaniu : 0~55 Przy rozładowywaniu: -20~55		
BMS- Tryb balansowania		Aktywne balansowanie		
Koncepcja chłodzenia komory baterii		Chłodzenie cieczą		
Efektywność	%	>93		
Wymiary (Sz*G*Wys)	mm	1140*790*250.5		2180*762,5*252
Waga (z/bez baterii)	kg	~345		~690
Stopień ochrony		≤IP67		
Kategoria materiału		LFP		
Pojemność znamionowa celi	Ah	306	314	314
Napięcie znamionowe celi	V	3,2		
Waga celi	kg	~5.6	~5.62	

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

English — ST_MLP_Pruszkow_3MW_12.527MWh

Lipating address: Wroclaw Vito Office Building „u” Tomaszew 7, 00-659 Warszawa (Floor B).
This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jangoo Lipating Energy Storage Technology Co., Ltd.
Within the meaning of Art. 11(1) of April 19, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 152, item 1523), i.e. states information with respect to which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. 2
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties.

Jangoo Lipating Energy Storage Technology Co., Ltd.
PIT Bldg, 21 No.2 Mysłowice Street, Jangoo Dist.
Nanjing, Jiangsu, 210000

Project name: MLP Pruszkow
Power: 3 MW
Capacity: 12.527 MWh

Model:
Description:
Photo:
Capacity:

ME: 4.175 MWh
Cell type: Energy storage
Cell brand: EVE
Nominal voltage: 120V 2 V
Cell type: 24A
Voltage range: 154-816v-148V 816v
Charging method: Graphite-coating
Battery type: LFP
Protection level: IP55
System communication protocol:
Modbus RTU/RS485/RS485
RS-485 number: PRO6000-13
Number of updates: 8000

3

Kefuwa PCS BC5100K-C-H45+
MP: Installation to choose from
1. 1000W (2000)
2. 1000W (2000)
3. 1000W (2000)
4. 1000W (2000)
5. 1000W (2000)
6. 1000W (2000)
7. 1000W (2000)
8. 1000W (2000)
9. 1000W (2000)
10. 1000W (2000)
11. 1000W (2000)
12. 1000W (2000)
13. 1000W (2000)
14. 1000W (2000)
15. 1000W (2000)
16. 1000W (2000)
17. 1000W (2000)
18. 1000W (2000)
19. 1000W (2000)
20. 1000W (2000)
21. 1000W (2000)
22. 1000W (2000)
23. 1000W (2000)
24. 1000W (2000)
25. 1000W (2000)
26. 1000W (2000)
27. 1000W (2000)
28. 1000W (2000)
29. 1000W (2000)
30. 1000W (2000)
31. 1000W (2000)
32. 1000W (2000)
33. 1000W (2000)
34. 1000W (2000)
35. 1000W (2000)
36. 1000W (2000)
37. 1000W (2000)
38. 1000W (2000)
39. 1000W (2000)
40. 1000W (2000)
41. 1000W (2000)
42. 1000W (2000)
43. 1000W (2000)
44. 1000W (2000)
45. 1000W (2000)
46. 1000W (2000)
47. 1000W (2000)
48. 1000W (2000)
49. 1000W (2000)
50. 1000W (2000)
51. 1000W (2000)
52. 1000W (2000)
53. 1000W (2000)
54. 1000W (2000)
55. 1000W (2000)
56. 1000W (2000)
57. 1000W (2000)
58. 1000W (2000)
59. 1000W (2000)
60. 1000W (2000)
61. 1000W (2000)
62. 1000W (2000)
63. 1000W (2000)
64. 1000W (2000)
65. 1000W (2000)
66. 1000W (2000)
67. 1000W (2000)
68. 1000W (2000)
69. 1000W (2000)
70. 1000W (2000)
71. 1000W (2000)
72. 1000W (2000)
73. 1000W (2000)
74. 1000W (2000)
75. 1000W (2000)
76. 1000W (2000)
77. 1000W (2000)
78. 1000W (2000)
79. 1000W (2000)
80. 1000W (2000)
81. 1000W (2000)
82. 1000W (2000)
83. 1000W (2000)
84. 1000W (2000)
85. 1000W (2000)
86. 1000W (2000)
87. 1000W (2000)
88. 1000W (2000)
89. 1000W (2000)
90. 1000W (2000)
91. 1000W (2000)
92. 1000W (2000)
93. 1000W (2000)
94. 1000W (2000)
95. 1000W (2000)
96. 1000W (2000)
97. 1000W (2000)
98. 1000W (2000)
99. 1000W (2000)
100. 1000W (2000)

3 converter +
3 MP

Note: The system power and capacity indicated in this technical specification offer from values given in the commercial offer. The difference is solely due to technological limitations available BCS system configurations and does not affect the contract price.

Lipating address: Wroclaw Vito Office Building „u” Tomaszew 7, 00-659 Warszawa (Floor B).
This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jangoo Lipating Energy Storage Technology Co., Ltd.
Within the meaning of Art. 11(1) of April 19, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 152, item 1523), i.e. states information with respect to which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. 2
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties.

Technical description of the inverter (PCS):

PCS: Inverter photo:
Product:
BCS1000K-C-H45

BCS1000K-C-H45
DC voltage:
150V-150V

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC current:
150A
DC voltage range:
150V-150V

DC current range:
150A-150A
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

DC voltage range:
150V-150V
Maximum current:
150A

Linyang address: Warsaw Vibe Office Building, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (floor 8).
This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd.
Within the meaning of Art. 11(4) of April 16, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503), i.e. states information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. Z
Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties.

Technical description of energy storage (container):

Illustrative photo of a container energy storage facility

Model

ME 4,179 MWh

ME 5,015 MWh

Cell type

EVE 3.2V/314Ah

EVE 3.2V/314Ah

System battery configuration

1P104S'4"10

1P104S'4"12

Cell capacity

MWh

4.179

5.015

DC voltage range

V

1164.8~1497.6

1164.8~1497.6

Dimensions (W'D'H)

mm

6058*2438*2896

6058*2438*2896

Weight (with/without battery)

vol

~38.5/9

~41/9

Anti-corrosion protection

C3

C3

Degree of protection

IP55

IP55

Operating temperature range

°C

-30~+50

-30~+50

Relative humidity

%

0~95

0~95

Cooling concept

Battery compartment

°C

Liquid cooling

Liquid cooling

Maximum working height

mnp

m

≤2000

≤2000

Working environment

External development (container)

External development (container)

Extinguishing method

Aerosol, flammable gas detection +

ventilation, water solution (optional)

Aerosol, flammable gas detection +

ventilation, water solution (optional)

System communication protocol

Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Linyang address: Warsaw Vibe Office Building, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (floor 8).

This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd.

Within the meaning of Art. 11(4) of April 16, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503), i.e. states information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. Z

Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties.

Technical description of the liquid-cooled battery pack:

Illustrative photo of the battery pack

Model

BPL-Y166.4/306

2A

BPL-Y166.4/314

2A

BPL-Y332.8/ 314

2A

Cell type

306A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

314A

Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd

F17 ,Bldg. D1,No.2,Mudanjiang Street, Jianye Dist,
Nanjing, Jiangsu, 210004

Nazwa projektu: MLP Pruszków

Moc: 3 MW

Pojemność: 12.537 MWh

Model	Opis	Zdjęcie	Ilość
ME 4.179 MWh	Kontenerowy magazyn energii Marka ogniwi: EVE Napięcie nominalne: 1331,2 V Typ ogniwa: 314A Zakres napięcia: 1164.8Vdc-1497.6Vdc Metoda chłodzenia: Chłodzenie cieczą Typ akumulatora: LFP Poziom ochrony: IP55 Protokół komunikacyjny systemu: Modbus TCP/IEC104/IEC61850 Zabezpieczenie antykorozyjne: C3 Ilość cykli: 8000		3
Kehua PCS BCS1000K-C-HUD + Transformer SN do wyboru 15-33 kV (SKID)	Zewnętrzny przekształtnik dwukierunkowy Zakres napięcia DC: 1060 -1500V Nominalne napięcie po stronie nn: 690V Temperatura pracy: -35°C 60°C Częstotliwość: 50Hz Wymiar: 735*2135*1300 mm Poziom ochrony: IP55		3 przekształtnik + 1 transformator 3 MW

Uwaga: moc i pojemność systemu wskazane w niniejszej specyfikacji technicznej różnią się od wartości podanych w ofercie handlowej. Różnica wynika wyłącznie z ograniczeń technologicznych dostępnych konfiguracji systemów BESS i nie ma wpływu na cenę kontraktu.

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny falownika (PCS):



Zdjęcie poglądowe PCS

Produkty	BCS1000K-C-HUD	BCS1250K-C-HUD
Strona DC		
Maksymalne napięcie prądu stałego	1500Vdc	1500Vdc
Zakres napięcia prądu stałego	1060-1500Vdc	1060-1500Vdc
Maksymalny prąd prądu stałego	1122A	1403A
Łagodny rozruch	TAK	TAK
Wyjście AC (podłączone do sieci)		
Znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego	1000 kW	1250 kW
Maksymalna moc wyjściowa prądu przemiennego	1100 kVA	1375kVA
Znamionowe napięcie podłączenia do sieci	690Vac	690Vac
Zakres napięcia sieciowego	-15%~10%	-15%~10%
Zakres częstotliwości sieciowej	50Hz	50Hz
Maksymalny prąd wyjściowy	920A	1151A
Współczynnik mocy	>0,99 (przy mocy znamionowej)	>0,99 (przy mocy znamionowej)
Regulowany współczynnik mocy	1 (wiodący)~1 (opóźniony)	1 (wiodący)~1 (opóźniony)
THDi	<3% (przy mocy znamionowej)	<3% (przy mocy znamionowej)
Wydajność PCS		

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Maksymalna wydajność	99%	99%
Dane ogólne		
Tryb izolacji	Brak	Brak
Klasa ochrony IP	IP 55	IP 55
Temperatura pracy	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)
Wilgotność względna	0–100% (bez kondensacji)	0–100% (bez kondensacji)
Rodzaj chłodzenia	Inteligentne chłodzenie powietrzem	Inteligentne chłodzenie powietrzem
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	735*2135*1300 mm	735*2135*1300 mm
Waga	1500kg	1500kg
Wysokość n.p.m	4000 m (>2000 m spadek wydajności)	4000 m (>2000 m spadek wydajności)
Wyświetlacz	Ekran dotykowy (opcjonalnie)	Ekran dotykowy (opcjonalnie)
Protokół komunikacyjny	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104
Interfejs komunikacyjny	RS485, Ethernet	RS485, Ethernet
Zgodność	IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727	IEC/EN 62477-1, EN IEC 61000-6-2/4, EN 50549-2, NC RfG, IEC 62116, IEC 61727

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd. W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny MW SKID:



Zdjęcie poglądowe MV SKID

Produkty	BCS4000K-C-HUD/T4	BCS5000K-C-HUD/T4
Strona DC		
Maksymalne napięcie prądu stałego	1500Vdc	
Zakres napięcia prądu stałego	1000-1500Vdc	
Maksymalny prąd prądu stałego	1122A*4	1403A*4
Łagodny rozruch	TAK	
Wyjście AC (podłączone do sieci)		
Znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego	4000kW	5000kW
Maksymalna moc wyjściowa prądu przemiennego	4400kVA	5500kVA
Znamionowe napięcie podłączenia do sieci	690Vac	
Zakres napięcia sieciowego	-15%~10%	
Zakres częstotliwości sieciowej	50Hz	
Maksymalny prąd wyjściowy	3681A	4602A
Współczynnik mocy	>0,99 (przy mocy znamionowej)	
Regulowany współczynnik mocy	1 (wiodący)~1 (opóźniony)	
Zakres mocy biernej	-100 % - 100 %	
THDi	<3% (przy mocy znamionowej)	
Wydajność PCS		
Maksymalna wydajność	≥99%	
Sprawność transformatora		
Moc znamionowa	4000kVA	5000kVA
Współczynnik transformacji napięcia	0.69/(6-35)kV	
Tryb izolacji	transformator olejowy	
Dane ogólne		
Klasa ochrony IP	IP65(PCS)	

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).


Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Temperatura pracy	-35°C do 60°C (obniżenie parametrów przy temperaturze powyżej 45°C)
Wilgotność względna	0–100% (bez kondensacji)
Rodzaj chłodzenia	Inteligentne chłodzenie powietrzem
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	12192×2896×2438mm
Waga	1500kg
Wysokość n.p.m	4000 m (>2000 m spadek wydajności)
Wyświetlacz	LED
Protokół komunikacyjny	Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC61850, IEC104
Interfejs komunikacyjny	RS485, Ethernet
Zgodność	EN/IEC 62477-1, EN/IEC 61000-6-2, EN50549-2/10, IEC62116, IEC61727, IEC60068-2-1/2/14/30

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny magazynu energii (kontener):

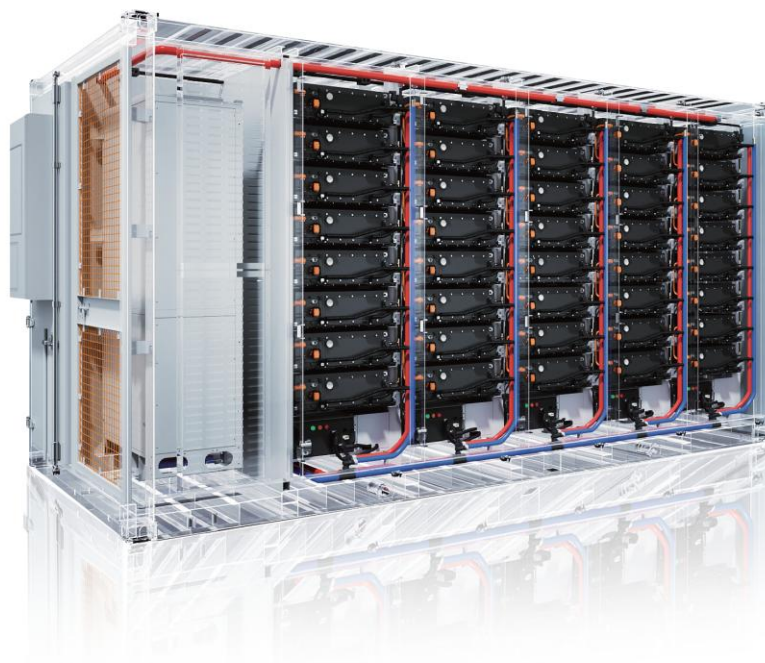

Zdjęcie poglądowe kontenerowego magazynu energii

Model		ME 4.179 MWh	ME 5.015 MWh
Typ ogniwa		EVE 3.2V/314Ah	EVE 3.2V/314Ah
Bateria systemowa konfiguracja		1P104S*4*10	1P104S*4*12
Pojemność ogniwa	MWh	4.179	5.015
Zakres napięć DC	V	1164.8~1497.6	1164.8~1497.6
Wymiary (Sz*G*Wys)	mm	6058*2438*2896	6058*2438*2896
Waga (z/bez baterii)	t	~38.5/9	~41/9
Zabezpieczenie antykorozyjne		C3	C3
Stopień ochrony		IP55	IP55
Operacyjny zakres temperatur	°C	-30~+50	-30~+50
Wilgotność względna	%	0~95	0~95
Koncepcja chłodzenia Komora baterii	°C	Chłodzenie cieczą	Chłodzenie cieczą
Maksymalna wysokość robocza	mnp m	≤2000	≤2000
Środowisko pracy		Zabudowa zewnętrzna (kontener)	Zabudowa zewnętrzna (kontener)
Sposób gaszenia		Aerozol, wykrywanie gazów palnych + wentylacja, roztwór wodny (opcjonalny)	Aerozol, wykrywanie gazów palnych + wentylacja, roztwór wodny (opcjonalny)
Protokół komunikacyjny systemu		Modbus TCP/IEC104/IEC61850	Modbus TCP/IEC104/IEC61850

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd. W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

Opis techniczny packa bateryjnego chłodzony cieczą:

■ Liquid cooled PACK



Zdjęcie poglądowe packa bateryjnego

Model		BPL-Y166.4/ 306 2A	BPL-Y166.4/ 314 2A	BPL-Y332.8/ 314 2A
Typ ogniwa		306 A	314 A	314 A
Bateria systemowa konfiguracja		1P52S		1P104S
Pojemność ogniwa	Ah	306Ah	314Ah	314Ah
Napięcie znamionowe DC	V	166.4		332.8
Moc znamionowa	kW h	50.92	52,25	104.5
Operacyjny zakres temperatur	°C	Przy ładowaniu : 0~55 Przy rozładowywaniu: -20~55		
BMS- Tryb balansowania		Aktywne balansowanie		
Koncepcja chłodzenia komory baterii		Chłodzenie cieczą		
Efektywność	%	>93		
Wymiary (Sz*G*Wys)	mm	1140*790*250.5		2180*762,5*252
Waga (z/bez baterii)	kg	~345		~690
Stopień ochrony		≤IP67		
Kategoria materiału		LFP		
Pojemność znamionowa celi	Ah	306	314	314
Napięcie znamionowe celi	V	3,2		
Waga celi	kg	~5.6	~5.62	

Linyang adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

English — ST_MLP_Wroclaw_0.5MW_1.5MWh

Linyang Energy Storage Poland address: Warsaw Vibe Office Building, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (floor 8).

This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd

Within the meaning of Art. 11(4) of April 16, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503), i.e. states

information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. Z

Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.

CUSTOMER

LIGHTHIEF Sp. z o. o.

Kazimierza 2B

42-226 Częstochowa, Poland

NIP: 5732848560

Commercial offer for Cabinet 250/M/KT/2026

Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd

F17 ,Bldg. D1,No.2,Mudanjiang Street, Jianye Dist,

Nanjing, Jiangsu, 210004

Project name: MLP Wroclaw

Power: 0.5 MW

Capacity: 1.5 MWh

Date of issue: March 11, 2026

Valid for: 14 days

Model

Description

Photo

Quantity

Cabinet 125 kW/ 254 kWh

Battery cabinet

Cell brand: EVE

Rated power 125 kW

Capacity: 254 kWh

Cell type: 306 Ah/3.2V

Pack configuration: 1P525/50.92 kWh

Voltage range: 728Vdc-936Vdc

Cooling method: Liquid cooling

Battery type: LFP

Protection level: IP54

Anti-corrosion protection: C5

Dimensions: 1420*1425*2250

Weight: 2.8T

Number of cycles: 6000 / 90% ADD

6

Total in EUR

(6 x 37,000) EUR 222,000.00

Technical Specification 250/M/KT/2026

Specyfikacja Techniczna 250/M/KT/2026

Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd

F17 ,Bldg. D1,No.2,Mudanjiang Street, Jianye Dist,
Nanjing, Jiangsu, 210004

Nazwa projektu: MLP Wrocław

Moc: 0.5 MW

Pojemność: 1.5 MWh

Model	Opis	Zdjęcie	Ilość
Cabinet 125 kW/ 254 kWh	Szafa bateryjna Marka ogniwi: EVE Moc znamionowa 125 kW Pojemność: 254 kWh Typ ogniwa: 306 Ah/3.2V Konfiguracja packa: 1P525/50.92 kWh Zakres napięcia: 728Vdc-936Vdc Metoda chłodzenia: Chłodzenie cieczą Typ akumulatora: LFP Poziom ochrony: IP54 Zabezpieczenie antykorozyjne: C5 Wymiary: 1420*1425*2250 Waga: 2.8T Ilość cykli: 6000 / 90% DOD		6

Linyang Energy Storage Poland adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

English — ST_MLP_Wroclaw_0.5MW_2MWh

Linyang Energy Storage Poland address: Warsaw Vibe Office Building, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (floor 8).

This offer is confidential and constitutes the trade secrets of Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd

Within the meaning of Art. 11(4) of April 16, 1993, on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503), i.e. states

information with economic value for which the entrepreneur has taken the necessary measures to maintain its confidentiality. Z

Subject to applicable legal provisions, the above information should not be disclosed to third parties. Offer valid for 14 days.

CUSTOMER

LIGHTHIEF Sp. z o. o.

Kazimierza 2B

42-226 Częstochowa, Poland

NIP: 5732848560

Commercial offer for Cabinet 250/N/KT/2026

Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd

F17 ,Bldg. D1,No.2,Mudanjiang Street, Jianye Dist,

Nanjing, Jiangsu, 210004

Project name: MLP Wroclaw

Power: 0.5 MW

Capacity: 2 MWh

Date of issue: March 11, 2026

Valid for: 14 days

Model

Description

Photo

Quantity

Cabinet 125 kW/ 254 kWh

Battery cabinet

Cell brand: EVE

Rated power 125 kW

Capacity: 254 kWh

Cell type: 306 Ah/3.2V

Pack configuration: 1P525/50.92 kWh

Voltage range: 728Vdc-936Vdc

Cooling method: Liquid cooling

Battery type: LFP

Protection level: IP54

Anti-corrosion protection: C5

Dimensions: 1420*1425*2250

Weight: 2.8T

Number of cycles: 6000 / 90% ADD

8

Total in EUR

(8 x 37,000) EUR 296,000.00

Technical Specification 250/N/KT/2026

Specyfikacja Techniczna 250/N/KT/2026

Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd

F17 ,Bldg. D1,No.2,Mudanjiang Street, Jianye Dist,
Nanjing, Jiangsu, 210004

Nazwa projektu: MLP Wrocław

Moc: 0.5 MW

Pojemność: 2 MWh

Model	Opis	Zdjęcie	Ilość
Cabinet 125 kW/ 254 kWh	Szafa bateryjna Marka ogniwi: EVE Moc znamionowa 125 kW Pojemność: 254 kWh Typ ogniwa: 306 Ah/3.2V Konfiguracja packa: 1P525/50.92 kWh Zakres napięcia: 728Vdc-936Vdc Metoda chłodzenia: Chłodzenie cieczą Typ akumulatora: LFP Poziom ochrony: IP54 Zabezpieczenie antykorozyjne: C5 Wymiary: 1420*1425*2250 Waga: 2.8T Ilość cykli: 6000 / 90% DOD		8

Linyang Energy Storage Poland adres: Biurowiec Warsaw Vibe, ul. Towarowa 7, 00-839 Warszawa (piętro 8).

Niniejsza oferta ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Jiangsu Linyang Energy Storage Technology Co., Ltd W rozumieniu art. 11 ust 4 z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz.1503) tj. stanowi informacje posiadająca wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe informacje nie powinny być ujawniane osobom trzecim.