


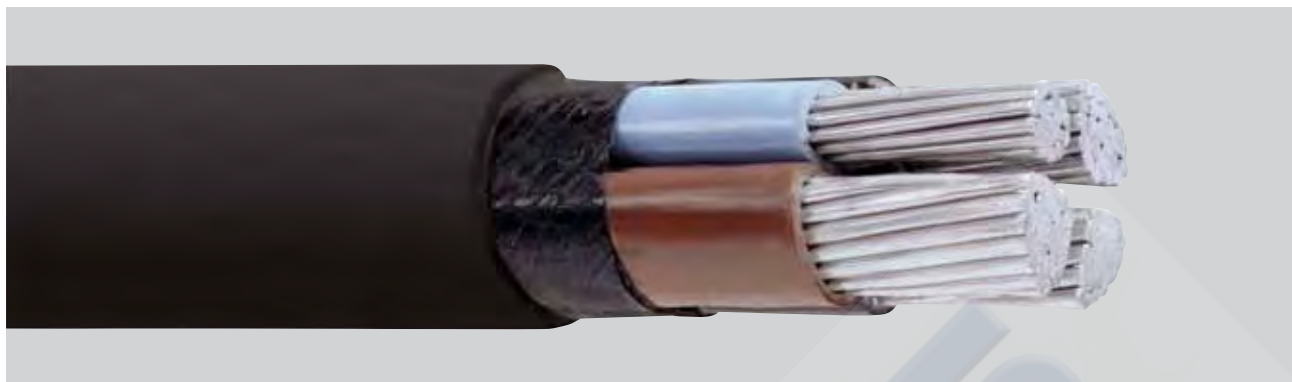

Приложение

Силов кабел с приложение в електроцентрали, промишлени предприятия, разпределителни мрежи и др. Намира приложение предимно за вътрешни инсталации, на открито, под земя и във вода, без механични натоварвания.

Application

Power cable used in power plants, industrial facilities, distribution grids, etc. Used preferentially for indoor installations, outdoors, underground and in water, without mechanical stress.

Конструкция

- Плътни или усукани Al жила кл. 1 / кл. 2 съгл. DIN VDE 0295
- Изолация: PVC компаунд
- Външна обвивка: PE компаунд
- Цвят на външната обвивка: черен

Construction

- Solid or stranded Al wires cl. 1 or cl. 2 acc. to DIN VDE 0295
- Insulation: PVC compound
- Outer sheath: PE compound
- Outer sheath colour: black

Технически данни

- Силов кабел съгл. DIN VDE 0276 част 603
- Температура на околната среда: -30°C до +70°C
- Температура на полагане: мин. -5°C
- Макс. допустима работна температура: +70°C (при продължителна работа)
- Допустима температура в режим на к.с.: +160°C (за времетраене на к.с. до 5 сек)
- Номинално напрежение U_0/U : 0,6/1 kV
- Изпитвателно напрежение: 4 kV
- Мин. радиус на огъване:
 - за едножилни 15 x D
 - за многожилни 12 x D

Technical data

- Power cable acc. to DIN VDE 0276 part 603
- Ambient temperature: -30°C to +70°C
- Temperature of laying: min. -5°C
- Max. operating temperature: +70°C (at continuous service)
- Short circuit temperature: +160°C, (short circuit duration up to 5 sec)
- Nominal voltage U_0/U : 0,6/1 kV
- Test voltage: AC - 4 kV
- Min. bending radius:
 - single-core 15 x D
 - multi-core 12 x D

Цвят на изолацията на жилата на кабелите / Colour coding

брой жила	без жълто-зелено жило	cores without green-yellow	No of cores
3	кафяв, черен, сив	brown, black, grey	3
4	син, кафяв, черен, сив	blue, brown, black, grey	4
5	син, кафяв, черен, сив, черен	blue, brown, black, grey, black	5
със жълто-зелено		cores with green-yellow	
3	жълто-зелен, кафяв, син	green-yellow, brown, blue	3
4	жълто-зелен, кафяв, черен, сив	green-yellow, brown, black, grey	4
5	жълто-зелен, син, кафяв, черен, сив	green-yellow, blue, brown, black, grey	5

Арт. № Art. No	Брой х сеч. No. x cross-sec n x mm ²	Външ. Ø Outer Ø mm	Тегло AL Al weight kg/km	Тегло Weight kg/km
010870040	1 x 25 re	11,5	70	159
010870041	1 x 35 re	12,5	97	195
010870042	1 x 50 re	13,9	131	249
010870043	1 x 50 rm	15,1	135	255
010870044	1 x 70 rm	16,1	195	339
010870045	1 x 95 rm	18,2	270	447
010870046	1 x 120 rm	20,0	341	525
010870047	1 x 150 rm	22,0	419	631
010870048	1 x 185 rm	24,1	526	780
010870049	1 x 240 rm	27,1	690	986
010870050	1 x 300 rm	29,1	863	1233
010870051	1 x 400 rm	33,1	1109	1531
010870052	1 x 500 rm	37,1	1461	2019
010870099	2 x 25 re	20,4	140	276
010870100	2 x 35 re	22,3	194	346
010870101	2 x 50 re	25,3	261	451
010870100	2 x 35 rm	23,4	199	358
010870101	2 x 50 rm	26,5	269	507
010870102	2 x 70 rm	30,0	390	781
010870103	2 x 95 rm	34,6	539	1045
010870154	3 x 25 re	21,7	210	475
010870155	3 x 35 re	23,6	291	585
010870156	3 x 50 re	26,8	392	763
010870156	3 x 50 sm	25,8	404	839
010870157	3 x 70 sm	29,2	584	1066
010870158	3 x 95 sm	33,8	809	1441
010870159	3 x 120 sm	36,0	1023	1710
010870160	3 x 150 sm	39,8	1257	2074
010870161	3 x 185 sm	43,1	1579	2546

Арт. № Art. No	Брой х сеч. No. x cross-sec n x mm ²	Външ. Ø Outer Ø mm	Тегло AL Al weight kg/km	Тегло Weight kg/km
010870162	3 x 240 sm	48,2	2071	3267
010870201	3 x 50 + 25 re/re	28,0	462	940
010870201	3 x 50 + 25 sm/rm	31,2	474	1003
010870204	3 x 70 + 35 sm/rm	36,0	684	1337
010870207	3 x 95 + 50 sm/rm	40,2	944	1738
010870210	3 x 20 + 70 sm/rm	43,2	1218	2050
010870213	3 x 150 + 70 sm/rm	48,0	1452	2509
010870216	3 x 185 + 95 sm/rm	52,3	1848	3096
010870219	3 x 240+120 sm/rm	58,7	2412	3939
010870222	3 x 300+150 sm/rm	64,3	3008	4801
010870274	4 x 25 re	23,8	281	681
010870275	4 x 35 re	26,2	388	832
010870276	4 x 50 re	29,8	522	1129
010870276	4 x 50 sm	29,2	539	1081
010870277	4 x 70 sm	33,6	779	1415
010870278	4 x 95 sm	38,2	1079	1855
010870279	4 x 120 sm	41,2	1364	2182
010870280	4 x 150 sm	45,2	1676	2736
010870281	4 x 185 sm	49,6	2105	3565
010870282	4 x 240 sm	55,7	2762	4300
010870283	4 x 300 sm	61,3	3452	5259
010870336	5 x 25 re	26,1	351	750
010870337	5 x 35 re	28,9	485	1009
010870338	5 x 50 re	32,8	653	1352
010870336	5 x 25 rm	27,4	360	836
010870337	5 x 35 rm	30,4	497	1094
010870338	5 x 50 rm	34,6	673	1463
010870339	5 x 70 rm	39,2	974	1846
010870340	5 x 95 rm	45,2	1349	2481

