



Εξαρτήματα Αντικεραυνικής Προστασίας



Lightning Protection Components

ΠΡΟΤΥΠΑ

Η όλο αυξανόμενη ανάγκη ασφάλειας της ζωής μας, της υγείας μας και της περιουσίας μας, η ευρεία αλλά και αυξανόμενη χρήση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων σε κάθε προσωπική και επαγγελματική μας δραστηριότητα με τη χρήση των οποίων βελτιώνουμε την ποιότητα της ζωής μας, δημιούργησε ακόμα περισσότερο την ανάγκη ύπαρξης Προτύπων και τη διαρκή βελτίωσή τους λαμβάνοντας κάθε φορά υπ' όψη τις νέες απαιτήσεις προστασίας και τα νέα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας στην εξερεύνηση του κεραυνικού φαινομένου.

Τα Πρότυπα δεν εκδίδονται από οποιονδήποτε, αλλά από θεσμοθετημένους φορείς που ορίζονται διά νόμου κάθε κράτους ή ένωσης κρατών ή διακρατικών συμφωνιών. Οι μοναδικοί θεσμοθετημένοι φορείς έκδοσης Προτύπων για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές κατασκευές και εγκαταστάσεις είναι:

- Στη χώρα μας ο ΕΛΟΤ, (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, που εκδίδει τα Πρότυπα «ΕΛΟΤ» και «ΕΛΟΤ-ΕΝ»),
- Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η CENELEC, (European Committee for Electrotechnical Standardization), που εκδίδει τα «ΕΝ» (European Standards)
- Σε Διεθνές επίπεδο το IEC, (International Electrotechnical Committee), που εκδίδει τα Πρότυπα «IEC».

Αναλύοντας την ισχύ των Προτύπων στα διάφορα κράτη και ειδικότερα στην χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Η χώρα μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστά αυτομάτως τον ΕΛΟΤ μέλος της CENELEC, που υποχρεούται με βάση τους ισχύοντες νόμους της Ένωσης να δίδει προβάδισμα στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα «ΕΝ», υιοθετώντας αυτά ως επίσημα Πρότυπα της χώρας μας υπό τον τίτλο «ΕΛΟΤ-ΕΝ», καταργώντας ταυτόχρονα τα αντίστοιχα Εθνικά «ΕΛΟΤ». Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, χώρες όπως Γερμανία, Μ. Βρετανία, Γαλλία κτλ, καταργούν τα αντίστοιχα εθνικά τους, «DIN», «BS», «NF» και υιοθετούν υποχρεωτικά τα Ευρωπαϊκά «ΕΝ» τα οποία εκδίδουν υπό τον τίτλο «DIN-ΕΝ», «BS-ΕΝ», «NF-ΕΝ» τα οποία είναι πανομοιότυπα μεταξύ τους καθώς και με τα αντίστοιχα «ΕΛΟΤ-ΕΝ».

Τα μέχρι πρότινος ισχύοντα Πρότυπα Εξαρτημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας DIN, BS, NF κλπ προδιέγραφαν απλά τη γεωμετρική διαστασιολόγηση των εξαρτημάτων. Τα νέα ισχύοντα Ευρωπαϊκά σειράς EN 62561 και σειράς EN 61643 προβλέπουν την υποβολή όλων των εξαρτημάτων, υλικών και συσκευών σε αυστηρά καθορισμένες μηχανικές, ηλεκτρικές και περιβαλλοντικές εργαστηριακές δοκιμές καθορίζοντας επίσης αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Λόγω μάλιστα της αυστηρότητας τους:

Το EN 62561 καθορίζει συγκεκριμένα τη διάταξη του δοκιμίου που θα υποστεί τις εργαστηριακές δοκιμές οι οποίες είναι:

- Ηλεκτρικές δοκιμές με καταπόνηση κεραυνικού ρεύματος 100kA ή 50 kA ανάλογα με την χρήση τους, κυματομορφής 10/350μs
- Δοκιμές περιβαλλοντικής γήρανσης διάρκειας μέχρι 28 ημερών
- Μηχανικές δοκιμές θλίψης, κάμψης, εφελκυσμού, κρούσης κτλ

Το EN 61643 καθορίζει με κάθε λεπτομέρεια:

- Ηλεκτρικές δοκιμές με καταπόνηση κεραυνικού ρεύματος κυματομορφής 10/350μs
- Ηλεκτρικές δοκιμές με καταπόνηση κεραυνικού ρεύματος κυματομορφής 8/20μs
- Σύνθετες ηλεκτρικές δοκιμές με κρουστικό ρεύμα 8/20μs και τάση 1,2/50μs κτλ

Με την υποχρεωτική υιοθέτηση των προτύπων παρέχεται

η δυνατότητα

- Στους χρήστες να προστατεύουν τη ζωή τους και την περιουσία τους από τους κεραυνούς με τον πλέον ασφαλή τρόπο.

και η υποχρέωση

- Στους μελετητές να προδιαγράψουν αξιόπιστα Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας.
- Στις βιομηχανίες να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν ποιοτικά προϊόντα.
- Στις εργοληπτικές κατασκευαστικές εταιρείες και εγκαταστάτες να εκτελούν ασφαλείς εγκαταστάσεις.

Ο σεβασμός και η τήρηση των Προτύπων χτίζουν ένα γερό θεμέλιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ αγοραστή και πωλητή.

STANDARDS

The fast-growing need to protect our lives, our health and our properties, the wide and increasing use of electric and electronic equipment in all our personal and professional activities, which improve the quality of our life, has increased the need for the existence of Standards and their continuous improvement, taking always into account the new protection requirements and the new science and technology findings in researching the lightning phenomenon.

Standards are published by authorized national committees or committees representing a group of countries or members of an international agreement. The only officially authorized bodies for the issuing of Standards concerning electrical and electronic design and installation are :

- In Greece: ELOT (Greek Standardization Organization) issues "ELOT-EN" Standards.
- In the European Union: CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) issues EN (European) Standards.
- At an International level: IEC (International Electrotechnical Committee), issues IEC Standards.

Analyzing the validity of standards in countries of the European Community, the following procedure is followed:

All countries which are members of the European Union are members of CENELEC and are obliged to follow the European Standards (EN) according to the EU regulations and adopt them as their National Standards and thereafter automatically replace their national ones (such as DIN - Germany, BS - British, NF - France, ELOT - Greece, etc).

As an example, Austria, France, Germany, Great Britain, Greece etc give up their National Standards "OVE", "NF", "DIN", "BS", "ELOT" obliged to adopt the European (EN), issuing them under the titles "OVE-EN", "NF-EN", "DIN-EN", "BS-EN", "ELOT-EN" respectively.

The recently valid National Standards concerning Lightning Protection Components (DIN, BS, NF, ELOT) were just specifying simple dimensional rules for each component. The new European Standards of the EN 62561 & EN 61643 series specify exact mechanical, electrical and environmental laboratory tests for all components and devices, determining strict assessment criteria of the laboratory test results.

Due to this strictness:

EN 62561 defines specifically, the arrangement by which the Lightning Protection Components (such as clamps, conductors, etc) should be tested in the laboratory under the following tests:

- Electrical tests, the specimen is subjected to lightning current impulses of 100 kA or 50 kA with waveshape 10/350 μs, depending upon its usage
- Environmental ageing test lasting up to 28 days
- Mechanical test of compression, bending, elongation, impact, etc.

EN 61643 defines with every detail the tests that Impulse Protective Devices (SPD's) should be tested :

- Electrical test with lightning current of 10/350 μs waveshape
- Electrical test with impulse current of 8/20 μs waveshape
- Combined test with impulse current 8/20 μs and impulse voltage 1,2/50 μs, etc.

The obligatory adoption of standards gives

the ability

- to users to protect their lives and their properties against lightning in the safest possible way.

and the obligation

- to designers to specify reliable Lightning Protection Systems.
- to the manufacturers to design and construct quality products.
- to contractors and installers to perform safe installations.

The respect and the compliance to the Standards form a strong foundation for mutual trust between seller and purchaser.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΘΟΔΟΥ
- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ



ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ / SYMBOL	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	MATERIAL DESCRIPTION
Al	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	Aluminium
Cu	ΧΑΛΚΟΣ	Copper
Cu-A	ΚΡΑΜΜΑ ΧΑΛΚΟΥ	Copper Alloy
Cu/eNi	ΧΑΛΚΟΣ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟΣ	Copper nickel plated
Cu/eSn	ΧΑΛΚΟΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΣ	Tin plated copper
CUPAL	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ΧΑΛΚΟΣ	Aluminium / Copper
ZG/Cu-A	ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ZG/Cu-A	Bimetallic ZG/Cu-A
Cu-A/eSn	ΚΡΑΜΜΑ ΧΑΛΚΟΥ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ	Copper alloy tin - plated
Cu-A/eCu	ΚΡΑΜΜΑ ΧΑΛΚΟΥ ΕΠΙΧΑΛΚΩΜΕΝΟ	Copper alloy copper - plated
Cu-A/eNi	ΚΡΑΜΜΑ ΧΑΛΚΟΥ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟ	Copper alloy nickel plated
PL	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	Plastic
PVC	ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΟ	Polyvinyl
PVC/Cu-A	ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΟ / ΚΡΑΜΜΑ ΧΑΛΚΟΥ	Polyvinyl / copper alloy
SS1/4V2A, SS1/4V4A	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	Stainless steel
St/eCu	ΧΑΛΥΒΑΣ ΕΠΙΧΑΛΚΩΜΕΝΟΣ	Steel – copper plated
St/eZn	ΧΑΛΥΒΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟΣ	Steel zinc plated
St	ΧΑΛΥΒΑΣ	Steel bare
St/Zn	ΧΑΛΥΒΑΣ ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟΣ	Hot galvanized steel
St/Zn/Cu-A	ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟ / ΧΑΛΥΒΑΣ ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟΣ / ΚΡΑΜΜΑ ΧΑΛΚΟΥ	Bimetallic Steel galv. - copper alloy
ZG	ΚΡΑΜΜΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ	Zinc alloy
PVC/Cu-A/eNi	ΠΛΑΣΤΙΚΟ / ΚΡΑΜΜΑ ΧΑΛΚΟΥ/ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟ	Plastic copper alloy nickel plated
Bi	ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ	Bitumen
AM	ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ	Allow axial movement of conductor
CL	ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ	Not to allow axial movement of conductor

LIGHTNING PROTECTION COMPONENTS

- AIR-TERMINALS
- CONDUCTOR FIXINGS
- CONNECTION COMPONENTS



Ζητήστε την ειδική έκδοση
Αντικεραυνικός Κώδικας
της ΕΛΕΜΚΟ

Εργαστηριακά Δοκιμασμένες κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-2



ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΗΕ):
929.3.5.1(St/tZn, Al), 929.3.5.2.(Cu)



Διαστάσεις Dimensions		Υλικό Material	Χρήση / For use		Βάρος Kgr/m Weight Kgr/m	Συσκευασία (m) περίπου Length (m) approx	Κωδικός Code
Ø mm	mm ²		Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground			
ΑΓΩΓΟΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ / ROUND CONDUCTORS							
8	50	St/tZn	x	✓	0,395	100	64 00 108
8	50	St/tZn	x	✓	0,395	50	64 00 118
10	78	St/tZn	✓	✓	0,616	50	64 00 011
10	78	St/tZn	✓	✓	0,616	25	64 00 111
8	50	St/eCu	✓	✓	0,436	100	64 20 018*
6	28	Cu	x	✓	0,250	200	64 20 006
8	50	Cu	✓	✓	0,450	70	64 20 008
6	28	Cu/eSn	x	✓	0,250	200	64 22 006
8	50	Cu/eSn	✓	✓	0,450	25	64 22 008
8	50	Al	x	✓	0,135	400	64 40 008
9	64	Al	x	✓	0,172	200	64 40 009
8	50	SSt	✓	✓	0,395	50	64 60 008
10	78	SSt	✓	✓	0,610	50	64 60 010

ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ / STRANDED COPPER CONDUCTORS							
5,10	16	Cu	x	✓	0,139	300	64 20 116
6,42	25	Cu	x	✓	0,220	300	64 20 125
7,56	35	Cu	✓	✓	0,305	200	64 20 135
8,90	50	Cu	✓	✓	0,415	100	64 20 108
10,70	70	Cu	✓	✓	0,601	100	64 20 170
12,60	95	Cu	✓	✓	0,833	70	64 20 195
14,21	120	Cu	✓	✓	1,046	50	64 20 120
5,10	16	Cu/eSn	x	✓	0,139	300	64 22 116
6,42	25	Cu/eSn	x	✓	0,220	300	64 22 125
7,56	35	Cu/eSn	x	✓	0,305	200	64 22 135
8,90	50	Cu/eSn	✓	✓	0,415	100	64 22 108
10,70	70	Cu/eSn	✓	✓	0,601	100	64 22 170
12,60	95	Cu/eSn	✓	✓	0,833	70	64 22 195
14,21	120	Cu/eSn	✓	✓	1,046	50	64 22 120

Οι χάλκινοι αγωγοί διατίθενται έως την διατομή 300 mm² κατόπιν παραγγελίας. Οι χάλκινοι αγωγοί διατίθενται και επικασσιτερωμένοι στις ίδιες διατομές. Copper conductors with cross section up to 300 mm² are also available upon request. Copper conductors are also available tin plated in the same dimensions.

*Χαλύβδινο με επιχάλκωση πάχους 250µm St/Cu. Για συστήματα 50Hz.

*Steel-copper plated with copper thickness 250µm St/Cu. For 50Hz systems only.

Εργαστηριακά Δοκιμασμένες κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-2



ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΗΕ):
929.3.5.1(St/tZn), 929.3.5.2.(Cu)

ΤΑΙΝΙΕΣ / BARE TAPES							
30x3	90	St/tZn	✓	✓	0,738	68	64 01 333
30x3,5	105	St/tZn	✓	✓	0,865	29	64 01 132
30x3,5	105	St/tZn	✓	✓	0,865	58	64 01 133
40x4	160	St/tZn	✓	✓	1,318	39	64 01 143
25x2	50	Cu	✓	✓	0,450	40	64 20 252
25x3	75	Cu	✓	✓	0,667	40-60	64 20 253
30x2	60	Cu	✓	✓	0,534	20-30	64 20 030
30x3	90	Cu	✓	✓	0,801	40-60	64 20 330
40x3	120	Cu	✓	✓	1,068	35-45	64 20 403
25x2	50	Cu/eSn	✓	✓	0,450	40	64 22 252
25x3	75	Cu/eSn	✓	✓	0,667	40-60	64 22 253
30x2	60	Cu/eSn	✓	✓	0,534	20-30	64 22 030
30x3	90	Cu/eSn	✓	✓	0,801	40-60	64 22 330
40x3	120	Cu/eSn	✓	✓	1,068	35-45	64 22 403
30x3	90	SSt/V2A	✓	✓	0,734	50	64 61 330
30x3,5	105	SSt/V2A	✓	✓	0,865	50	64 61 335

Κατάλληλες για χρήση σε περιμετρική και θεμελιακή γείωση ή ως συγκεντρωτικός δακτύλιος γείωσης για ισοδυναμικές συνδέσεις σε διάφορες εσωτερικές εγκαταστάσεις, όπως υποσταθμούς μέσης/χαμηλής τάσης κλπ.

For ring of foundation earth electrode or ring equipotential bar. For equipotential bondings at internal installations, such as MV, LV substations etc.

Οι χάλκινες ταινίες διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και σε άλλες διαστάσεις. Copper tapes are available in other dimensions upon request.


Διαστάσεις Dimensions		Υλικό Material	Χρήση / Use		Βάρος Kgr/m Weight Kgr/m	Συσκευασία (m) περίπου Length (m) approx	Κωδικός Code	
mm	mm ²		Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground				
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ / FLEXIBLE CONDUCTORS								
Αποτελούμενοι από συρματίδια διαμέτρου 0,20mm / consisting of strands with diameter 0,20mm								
Ø 6	16	Cu/eSn	x	√	0,149	10	64 29 006	
Ø 7,5	25	Cu/eSn	x	√	0,255	10	64 29 008	
Ø 11	50	Cu/eSn	x	√	0,525	10	64 29 011	
ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ / FLEXIBLE BARE TAPES								
Αποτελούμενες από συρματίδια διαμέτρου 0,20mm / consisting of strands with diameter 0,20mm								
20X2,5	25	Cu/eSn	x	√	0,250	10	64 29 252	
28X3,6	50	Cu/eSn	x	√	0,500	10	64 29 353	
Διατομή Cross section mm ²	Υλικό Material	Χρήση / Use		Διαστάσεις Dimensions mm				Κωδικός Code
		Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	L	B	S	D	
ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ/ FLEXIBLE COPPER BRAIDS								
Αποτελούμενες από συρματίδια διαμέτρου 0,20mm / consisting of strands of 0,20mm diameter								
10	Cu/eSn	x	√	200	12	2	Ø 6	64 25 210
16	Cu/eSn	x	√	200	17	3	Ø 9	64 25 216
25	Cu/eSn	x	√	200	23	3	Ø 9	64 25 200
25	Cu/eSn	x	√	300	23	3	Ø 9	64 25 301




Τύπος Class	Περιγραφή Description	Διαστάσεις Dimensions	Κωδικός Code
ΓΕΦΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ⁽¹⁾/ JUMPER FOR REBARS ⁽¹⁾			
H - 100 kA	1 σημείου / 1 point	(60x80)+600	64 21 051 (a)
H - 100 kA	2 σημείων / 2 points	2(60x80)+600	64 21 052 (b)
H - 100 kA	3 σημείων / 3 points	3(60x80)+600	64 21 053 (c)
H - 100 kA	2 σημείων / 2 points	(60x80)+600+ακροδέκτης γείωσης 1 υποδοχής (65 24 208) (60x80)+600+1 terminal earthing receptacle (65 24 208)	64 21 054 (d)
H - 100 kA	2 σημείων / 2 points	(60x80)+600+ακροδέκτης γείωσης 2 υποδοχών (65 24 408) (60x80)+600+2 terminals earthing receptacle (65 24 408)	64 21 055 (d)

Οι σιδηροί ράβδοι του οπλισμένου σκυροδέματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν κάθοδοι εφόσον ικανοποιούν τις ελάχιστες διαστάσεις του προτύπου. Η ηλεκτρική συνέχεια των ράβδων οπλισμού, επιτυγχάνεται με τη Γέφυρα Οπλισμού™*(βλ. Εικόνα).

Rebars of reinforcing concrete could be used as down conductors if they satisfy the minimum dimensions of the standard, IEC EN 62305-3. The electrical continuity of rebars is achieved by the Rebars Jumpers™.

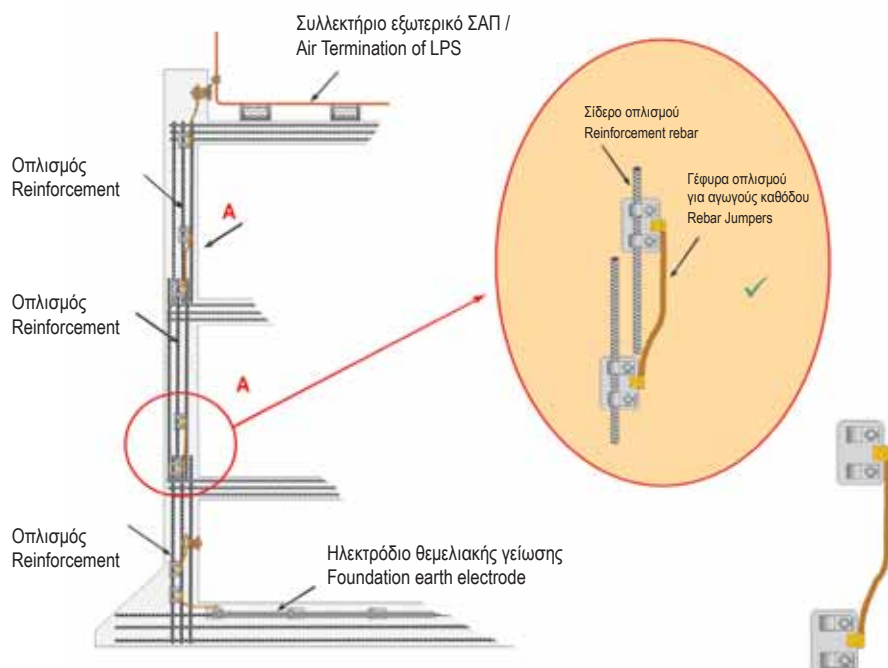


Εργαστηριακά Δοκιμασμένες κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-2

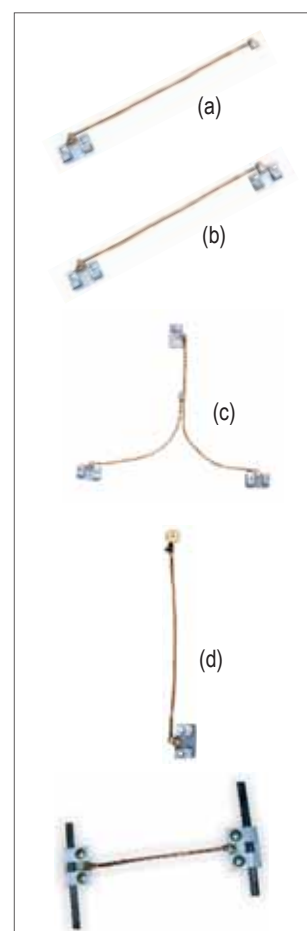


(1) Αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους του παρόντος προϊόντος διώκεται βάσει του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ.
(1) Reproduction of the whole product or part of it, is being prosecuted by the law about the literary property (copyright), etc.

Εργαστηριακά Δοκιμασμένα κατά
Tested according to
IEC EN EL0T 62561-1&2

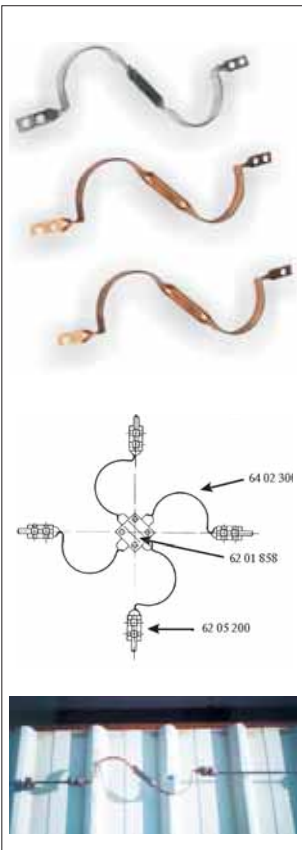

Εργαστηριακά Δοκιμασμένα κατά
Tested according to
IEC EN EL0T 62561-1&2

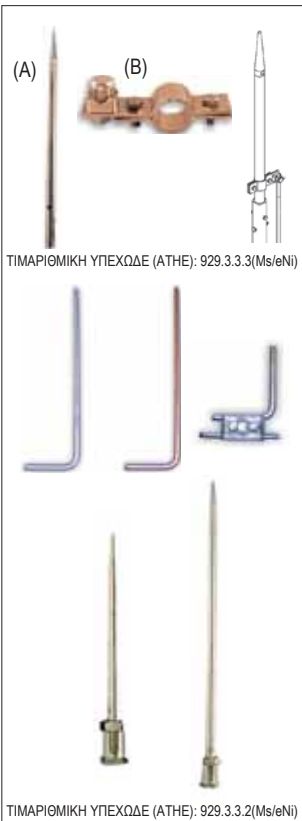


Τύπος Class	Υλικό / Material	Διαστάσεις Dimensions		Χρήση For use		Κωδικός Code
		Μήκος (mm) Length (mm)		Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	
ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟ – ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ / CONTRACTION – EXPANSION ABSORBING COMPONENT						
H -100 kA	St/tZn	2 σημείων 2-points	400	x	√	64 02 300
H -100 kA	St/tZn	1 σημείου 1-point	400	x	√	64 01 300
H -100 kA	Cu	2 σημείων 2-points	400	x	√	64 22 300
H -100 kA	Cu	1 σημείου 1-point	400	x	√	64 21 300
H -100 kA	Cu/eSn	2 σημείων 2-points	400	x	√	64 22 301
H -100 kA	Cu/eSn	1 σημείου 1-point	400	x	√	64 21 301
Τοποθετείται ανά 20m ευθύγραμμου τμήματος αγωγού καθώς και σε διασταυρώσεις αγωγών για την απορρόφηση των συστολών-διαστολών λόγω των αλλαγών της θερμοκρασίας. Στην περίπτωση παρεμβολής του εξαρτήματος σε αγωγούς χαλύβδινους θερμά επιψευδαργυρωμένους, αλουμινίου ή ανοξείδωτους η σύνδεση πραγματοποιείται με σύνδεσμο 6205202 μεταξύ άλλων. Εάν οι αγωγοί είναι χάλκινοι τότε χρησιμοποιείται ο σύνδεσμος 6225202 μεταξύ άλλων. Η διασταύρωση του εξαρτήματος πραγματοποιείται με τον σφιγκτήρα 6201858 ή 6201833 ή 6221858 ή 6221833 ανάλογα με το είδος του αγωγού (τα εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω κωδικό) It is installed at 20m intervals of straight conductor or at crossing of conductors, to compensate for the contraction-expansion of conductors caused by temperature changes. When this component is used between hot-galvanized steel, aluminium or stainless steel conductors, then connection is achieved with the use of a connector 6205202 among others. If the conductors are copper, then the connector 6225202 is used among others. The crossing of the component is achieved with a clamp 6201858 or 6201833 or 6221858 or 6221833, depending on the type of the conductor (the components are not included in the above code).						

Τύπος Class	Υλικό Material	Διαστάσεις mm Dimensions mm	Κωδικός Code
ΑΚΙΔΑ FRANKLIN – ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ / FRANKLIN ROD - CONNECTOR			
	Cu-A/eNi	Ø30x1000	64 21 100 (A)
H -100 kA	Cu/eNi	Ø30	65 21 030 (B)
Κατάλληλη για την στήριξη σε σωλήνα 1". Η κάθοδος συνδέεται με ακροδέκτη χάλκινο επινικελωμένο με κωδικό 65 21 030 (ο ακροδέκτης δεν περιλαμβάνεται στον κωδικό της ακίδας). Can be supported at a 1" pipe. The connection with the down conductor is achieved with the connector 65 21 030 (not included in the franklin's rod code)			
ΑΚΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟ ΑΓΩΓΟ / AIR TERMINAL ROD TO BE MOUNTED ON AN AIR TERMINAL CONDUCTOR			
H -100 kA	Al	Ø10x300	64 41 106
H -100 kA	Cu	Ø8x300	64 21 104
Προσαρμόζεται πάνω σε συλλεκτήριο αγωγό. Διατίθεται και επικασσιτερωμένη. Mounted on air terminal conductor. It is also available tin plated.			
ΑΚΙΔΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / AIR TERMINAL ROD TO BE MOUNTED ON FLAT SURFACE			
H -100 kA	Cu	Ø15x300	64 21 202
H -100 kA	Cu	Ø15x600	64 21 205
H -100 kA	Cu/eNi	Ø15x300	64 21 203
H -100 kA	Cu/eNi	Ø15x600	64 21 206
H -100 kA	Al	Ø15x300	64 41 203
H -100 kA	Al	Ø15x600	64 41 206
Συνδέεται με αγωγούς Ø8 σε οριζόντιες επιφάνειες ή με βάση στήριξης 61 03 100 ή 61 23 101. For connection with Ø8 conductors. It is fixed on flat surfaces with wood screw and wall plug Ø8 or on air terminal rod base 61 03 100 or 61 23 101.			

Υλικό / Material	Διαστάσεις mm / Dimensions mm	Κωδικός / Code
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΔΑΣ / AIR TERMINAL ROD BASE		
St/tZn	100x100	61 03 100
Cu/eNi	100x100	61 23 101
Al	100x100	61 43 100
Al	200x100	61 43 101
ΑΚΙΔΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / AIR TERMINAL ROD TO BE MOUNTED ON A PERPENDICULAR SURFACE		
St/tZn	Ø15x1000	64 01 210
St/tZn	Ø15x1500	64 01 215
Al	Ø15x1000	64 41 510
Al	Ø15x1500	64 41 515
Cu	Ø15x1000	64 21 510
Cu	Ø15x1500	64 21 515
Cu/eSn	Ø15x1000	64 21 211
Cu/eSn	Ø15x1500	64 21 216

Στηρίζεται σε κατακόρυφη επιφάνεια όπως δείχνουν τα σχήματα:
For installation details see below:

Α/Α	Περιγραφή Description	Υλικά ράβδων σύλληψης / Material			
		Cu	St/tZn Al	SS	Standard IEC EN ELOT
1	Ράβδος σύλληψης / Air terminal	6421215	6401215	6461215	62561 - 2
2	Στήριγμα ράβδου / Fastener	6121300	6101300	6161300	62561 - 4
3	Διπλός σφιγκτήρας / Clamp	6225200	6205200	6265200	62561 - 1
4	Αγωγός / Conductor	6420008	6440008	6460008	62561 - 2



Τύπος / Class	Υλικό / Material	Διαστάσεις mm / Dimensions mm	Κωδικός / Code
ΑΚΙΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ / AIR TERMINAL ROD WITH BASE FOR INSULATED ROOFS			
H -100 kA	PVC-Cu/eNi	Ø15x380	64 01 213
H -100 kA	PVC-Cu/eNi	Ø15x680	64 01 216
H -100 kA	PVC-Cu	Ø15x680	64 01 217
H -100 kA	PVC-Al	Ø15x380	64 41 213
H -100 kA	PVC-Al	Ø15x680	64 41 216

Συνδέεται με αγωγούς Ø8. Κατάλληλη για χρήση σε στεγανοποιημένα δώματα. Η βάση είναι γεμισμένη με σκυρόδεμα.
For connection with Ø8 conductors. For mounting at water-proof flat roofs. The base is filled with concrete.

ΑΚΙΔΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ø15 AL / PV AIR TERMINAL ROD Ø15 AL			
	Al	Ø15X1500	64 41 101

Ακίδα Φ/Β κατάλληλη για στήριξη σε προφίλ αλουμινίου ή γαλβανισμένου χάλυβα. (Οι σιαγώνες στήριξης δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό της ακίδας).
PV air terminal rod suitable for connection on aluminum or galvanized steel profile. (Connection clamps are not included in the PV air terminal rod).

ΣΙΑΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΔΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ø15 AL / CONNECTION CLAMP FOR PV AIR TERMINATION ROD Ø15 AL			
H -100 kA	St/tZn	55x30	62 41 102

Σιαγώνας στήριξης Φ/Β ακίδας 6441101.

Connection clamp for PV air terminal rod 6441101.

ΑΚΙΔΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ø15 AL / PV AIR TERMINAL ROD Ø15 AL			
	Al	Ø15X1500	64 41 120

Ακίδα Φ/Β κατάλληλη για στήριξη σε προφίλ αλουμινίου ή γαλβανισμένου χάλυβα. (Συμπεριλαμβάνονται 2 σιαγώνες στήριξης, με κωδ. 62 41 102).
PV air terminal rod suitable for connection on aluminum or galvanized steel profile. (Two connection clamps are included in the PV air terminal rod, with code 62 41 102).


ΑΚΙΔΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ø15 AL ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ / PV AIR TERMINAL ROD Ø15 AL WITHOUT CONFIGURATION			
	Al	Ø15x3000	64 40 300

Ακίδα κατάλληλη για απομονωμένο σύστημα. Η στήριξη της ακίδας επιτυγχάνεται με τη βάση στήριξης 6130300 ή και σε συνδυασμό με μονωτικό βραχίονα στήριξης κατάλληλου μήκους.


Air terminal rod suitable for isolated LPS. The support of the rod is succeed by using a concrete mounting plate 6130300 or/ and in with combination of isolating support or appropriate length.

ΑΚΙΔΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΦΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ / AIR TERMINAL ROD TO BE MOUNTED ON AIR TERMINAL ROD TO BE MOUNTED ON ROOFS WITH ROUND HORIZONTAL SEAM			
H - 100 kA	Al	Ø 16x300mm	64 41 023
H - 100 kA	Al	Ø 16x600mm	64 41 026


Ακίδα κατάλληλη για οροφές για οροφές με στρογγυλεμένη οριζόντια ραφή σύνδεσης». / Air terminal rod suitable for suitable for roofs with round horizontal seam.

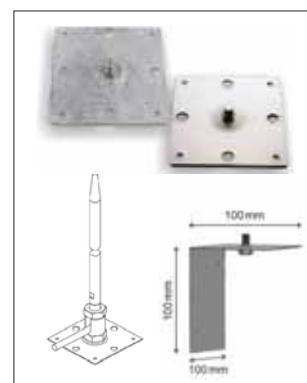


Εργαστηριακά Δοκιμασμένοι κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-1&2



ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΗΕ):
929.3.3.1 (St/tZn), 929.3.3.4 (Cu)



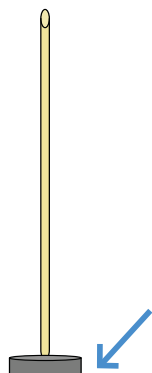

Υλικό Material	Διαστάσεις mm Dimensions mm		Κωδικός Code
	d	s	
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β ΑΚΙΔΟΣ / CONCRETE MOUNTING PLATE OF THE PV AIR TERMINAL ROD			
ΜΠΕΤΟΝ / CONCRETE	340	100	61 30 300
Τσιμεντένια βάση για τη στήριξη Φ/Β ακίδας 64 40 300. Concrete mounting plate of the PV air termination rod 6440300.			

Υλικό Material	Διαστάσεις mm Dimensions mm	Τοποθέτηση σε επιφάνεια Mounting Surface	Ωφέλιμο μήκος μονωτήρα mm Effective length of insulator mm	Για ακίδα Ø mm For air terminal rod Ø mm	Κωδικός Code
ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ Φ/Β ΑΚΙΔΟΣ / PV AIR TERMINAL ROD STABLE ISOLATING FASTENER					
SS1/V2A / G.F.	Ø16 x 750	Κάθετα επίπεδη/Vertical flat	600	16	61 74 060
SS1/V2A / G.F.	Ø16 x 1200	Κάθετα επίπεδη/Vertical flat	1050	16	61 74 105
SS1/V2A / G.F.	Ø16 x 600-1000	Κάθετα επίπεδη/Vertical flat	400-800	16	61 74 800

Σταθερός βραχίονας απομόνωσης κατάλληλος για την στήριξη Ø16mm ακίδων αντικεραυνικής προστασίας. Ο βραχίονας είναι κατασκευασμένος από μονωτικό πολυεστερικό υλικό ώστε να διατηρείται η απόσταση ασφαλείας. Το μπροστινό τμήμα του βραχίονα απομόνωσης είναι εξοπλισμένο με στήριγμα από ανοξείδωτο χάλυβα για την στήριξη της ακίδας ενώ το πίσω μέρος του φέρει σφιγκτήρα προκειμένου να συνδέεται στην πρόσωση του μεταλλικού σκελετού των Φ/Β πλαισίων.

Stable isolating fastener, suitable for fastening air terminal rods Ø16mm for isolated external lightning protection system. The isolator is made out of polyester insulator in order maintain the safety distance. The front part of the insulator is equipped with a round fastener and it is made out of stainless steel for mounting the air terminal rod. The rear part of the insulator is equipped with a clamp so as to be bonded on the metal facade of the pv frame.

Υλικό Material	Διαστάσεις mm Dimensions mm	Τοποθέτηση σε επιφάνεια Mounting Surface	Ωφέλιμο μήκος μονωτήρα mm Effective length of insulator mm	Αγωγός Ø mm Conductor Ø mm	Κωδικός Code
ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ Φ/Β ΑΓΩΓΟΥ / PV CONDUCTOR TABLE ISOLATING FASTENER					
SS1/V2A / G.F.	Ø16 x 750	Κάθετα επίπεδη/Vertical flat	600	6-8	61 75 060

Σταθερός βραχίονας απομόνωσης κατάλληλος για την στήριξη αγωγού Ø6-8mm αντικεραυνικής προστασίας. Ο βραχίονας είναι κατασκευασμένος από μονωτικό πολυεστερικό υλικό ώστε να διατηρείται η απόσταση ασφαλείας. Το μπροστινό τμήμα του βραχίονα απομόνωσης είναι εξοπλισμένο με στήριγμα από ανοξείδωτο χάλυβα για την στήριξη του αγωγού ενώ το πίσω μέρος του φέρει σφιγκτήρα προκειμένου να συνδέεται στην πρόσωση του μεταλλικού σκελετού των Φ/Β πλαισίων.

Stable isolating fastener, suitable for fastening air terminal rods Ø16mm for isolated external lightning protection system. The isolator is made out of polyester insulator in order maintain the safety distance. The front part of the insulator is equipped with a round fastener and it is made out of stainless steel for mounting the conductor. The rear part of the insulator is equipped with a clamp so as to be bonded on the metal facade of the pv frame.

Υλικό Material	Διαστάσεις mm Dimensions mm	Τοποθέτηση σε επιφάνεια Mounting Surface	Ωφέλιμο μήκος μονωτήρα mm Effective length of insulator mm	Για ακίδα Ø mm For air terminal rod Ø mm	Κωδικός Code
ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΑΞΟΝΑ Φ/Β ΑΚΙΔΟΣ / ISOLATING FASTENER ROTATING SHAFT PV AIR TERMINAL ROD					
SS1/V2A / G.F.	Ø16 x 750	Κάθετα επίπεδη/Vertical flat	600	16	61 76 060
SS1/V2A / G.F.	Ø16 x 1200	Κάθετα επίπεδη/Vertical flat	1050	16	61 76 105
SS1/V2A / G.F.	Ø16 x 600-1000	Κάθετα επίπεδη/Vertical flat	400-800	16	61 76 800

Βραχίονας απομόνωσης περιστρεφόμενου άξονα κατάλληλος για την στήριξη Ø16mm ακίδων αντικεραυνικής προστασίας. Ο βραχίονας είναι κατασκευασμένος από μονωτικό πολυεστερικό υλικό ώστε να διατηρείται η απόσταση ασφαλείας. Το μπροστινό τμήμα του βραχίονα απομόνωσης είναι εξοπλισμένο με στήριγμα από ανοξείδωτο χάλυβα για την στήριξη της ακίδας ενώ το πίσω μέρος του φέρει σφιγκτήρα προκειμένου να συνδέεται στην πρόσωση του μεταλλικού σκελετού των Φ/Β πλαισίων.

Isolating fastener rotating shaft suitable for fastening air terminal rods Ø16mm for isolated external lightning protection system. The isolator is made out of polyester insulator in order maintain the safety distance. The front part of the insulator is equipped with a round fastener and it is made out of stainless steel for mounting the air terminal rod. The rear part of the insulator is equipped with a clamp so as to be bonded on the metal facade of the pv frame.



Υλικό Material	Διαστάσεις mm Dimensions mm	Τοποθέτηση σε επιφάνεια Mounting Surface	Ωφέλιμο μήκος μονωτήρα mm Effective length of insulator mm	Αγωγός Ø mm Conductor Ø mm	Κωδικός Code
-------------------	--------------------------------	---	---	-------------------------------	-----------------

ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΑΞΟΝΑ Φ/Β ΑΓΩΓΟΥ / ISOLATING FASTENER ROTATING SHAFT P/V CONDUCTOR

SSI/V2A / G.F.	Ø16 x 750	Κάθετα επίπεδη/Vertical flat	600	6-8	61 77 060
-----------------------	-----------	------------------------------	-----	-----	-----------

Βραχίονας απομόνωσης περιστρεφόμενου άξονα κατάλληλος για την στήριξη αγωγού Ø6-8mm αντικεραυνικής προστασίας. Ο βραχίονας είναι κατασκευασμένος από μονωτικό πολυεστερικό υλικό ώστε να διατηρείται η απόσταση ασφαλείας. Το μπροστινό τμήμα του βραχίονα απομόνωσης είναι εξοπλισμένο με στήριγμα από ανοξείδωτο χάλυβα για την στήριξη της ακίδας ενώ το πίσω μέρος του φέρει σφιγκτήρα προκειμένου να συνδέεται στην πρόσοψη του μεταλλικού σκελετού των Φ/Β πλαισίων.

Isolating fastener rotating shaft suitable for fastening conductor Ø6-8mm for isolated external lightning protection system. The isolator is made out of polyester insulator in order maintain the safety distance. The front part of the insulator is equipped with a round fastener and it is made out of stainless steel for mounting the air terminal rod. The rear part of the insulator is equipped with a clamp so as to be bonded on the metal facade of the pv frame.



Υλικό Material	Διαστάσεις mm Dimensions mm	Τοποθέτηση σε επιφάνεια Mounting Surface	Ωφέλιμο μήκος μονωτήρα mm Effective length of insulator mm	Για ακίδα Ø mm For air terminal rod Ø mm	Κωδικός Code
-------------------	--------------------------------	---	---	---	-----------------

ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΑΞΟΝΑ Φ/Β ΑΚΙΔΟΣ / ISOLATING FASTENER ROTATING SHAFT PV AIR TERMINAL ROD

SSI/V2A / G.F.	Ø16 x 750	Παράλληλα επίπεδη/Parallel flat	600	16	61 78 060
-----------------------	-----------	---------------------------------	-----	----	-----------

SSI/V2A / G.F.	Ø16 x 1200	Παράλληλα επίπεδη/Parallel flat	1050	16	61 78 105
-----------------------	------------	---------------------------------	------	----	-----------

Βραχίονας απομόνωσης περιστρεφόμενου άξονα κατάλληλος για την στήριξη Ø16mm ακίδων αντικεραυνικής προστασίας. Ο βραχίονας είναι κατασκευασμένος από μονωτικό πολυεστερικό υλικό ώστε να διατηρείται η απόσταση ασφαλείας. Το μπροστινό τμήμα του βραχίονα απομόνωσης είναι εξοπλισμένο με στήριγμα από ανοξείδωτο χάλυβα για την στήριξη της ακίδας ενώ το πίσω μέρος του φέρει σφιγκτήρα προκειμένου να συνδέεται στην πρόσοψη του μεταλλικού σκελετού των Φ/Β πλαισίων.

Isolating fastener rotating shaft suitable for fastening air terminal rods Ø16mm for isolated external lightning protection system. The isolator is made out of polyester insulator in order maintain the safety distance. The front part of the insulator is equipped with a round fastener and it is made out of stainless steel for mounting the air terminal rod. The rear part of the insulator is equipped with a clamp so as to be bonded on the metal facade of the pv frame.



Υλικό Material	Διαστάσεις mm Dimensions mm	Τοποθέτηση σε επιφάνεια Mounting Surface	Ωφέλιμο μήκος μονωτήρα mm Effective length of insulator mm	Αγωγός Ø mm Conductor Ø mm	Κωδικός Code
-------------------	--------------------------------	---	---	-------------------------------	-----------------

ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΑΞΟΝΑ Φ/Β ΑΓΩΓΟΥ / ISOLATING FASTENER ROTATING SHAFT P/V CONDUCTOR

SSI/V2A / G.F.	Ø16 x 750	Παράλληλα επίπεδη/Parallel flat	600	6-11	61 79 060
-----------------------	-----------	---------------------------------	-----	------	-----------

Βραχίονας απομόνωσης περιστρεφόμενου άξονα κατάλληλος για την στήριξη αγωγού Ø6-11mm αντικεραυνικής προστασίας. Ο βραχίονας είναι κατασκευασμένος από μονωτικό πολυεστερικό υλικό ώστε να διατηρείται η απόσταση ασφαλείας. Το μπροστινό τμήμα του βραχίονα απομόνωσης είναι εξοπλισμένο με στήριγμα από ανοξείδωτο χάλυβα για την στήριξη της ακίδας ενώ το πίσω μέρος του φέρει σφιγκτήρα προκειμένου να συνδέεται στην πρόσοψη του μεταλλικού σκελετού των Φ/Β πλαισίων.



Isolating fastener rotating shaft suitable for fastening conductor Ø6-11mm for isolated external lightning protection system. The isolator is made out of polyester insulator in order maintain the safety distance. The front part of the insulator is equipped with a round fastener and it is made out of stainless steel for mounting the air terminal rod. The rear part of the insulator is equipped with a clamp so as to be bonded on the metal facade of the pv frame.

Τύπος Class	Περιγραφή Description	Υλικό Material	Διαστάσεις mm Dimensions mm	Κωδικός Code
----------------	--------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------

ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙ / AIR TERMINAL STRIKE PAD MUSHROOM

H -100 kA	Συμπεριλαμβάνει τον σφιγκτήρα / Includes clamp 62 21 818	Cu	(D) 70mm, (H) 50mm - 60mm	64 24 100
H -100 kA	Συμπεριλαμβάνει τον σφιγκτήρα / Includes clamp 62 21 810	Cu	(D) 70mm, (H) 50mm - 60mm	64 24 102

Κατάλληλο για συλλεκτήριο σύστημα σε δώματα.
Use as air terminal at roofs accessible to public.



Εργαστηριακά Δοκιμασμένα κατά
Tested according to
IEC EN EL0T 62561-1&2



ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΗΕ): 929.3.3.5

Εργαστηριακά Δοκιμασμένοι κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-1&2



ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΗΕ):
929.3.4.1(St/tZn), 929.3.4.3 (Cu)



ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΗΕ):
929.3.4.2(St/tZn), 929.3.4.4(Cu)

Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
Complying to
IEC EN ELOT 62561



ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΗΕ):
929.3.1.8(Cu), 929.3.1.2(St/tZn)



ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΗΕ):
929.3.1.8(Cu), 929.3.1.2(St/tZn)


Περιγραφή / Description	Υλικό / Material	Διαστάσεις mm / Dimensions mm	Κωδικός / Code
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΘΟΔΟΥ / EARTH LEAD-IN RODS			
1 σημείου / 1-point	St/tZn	Ø15x2000	64 02 200
1 σημείου / 1-point	St/tZn	Ø15x2500	64 02 250
1 σημείου / 1-point	Cu	Ø15x2000	64 22 520
1 σημείου / 1-point	Cu	Ø15x2500	64 22 525
2 σημείων / 2-points	St/tZn	Ø15x1500	64 03 150
2 σημείων / 2-points	St/tZn	Ø15x2000	64 03 200
2 σημείων / 2-points	St/tZn	Ø15x2500	64 03 250
2 σημείων / 2-points	Cu	Ø15x1500	64 23 515
2 σημείων / 2-points	Cu	Ø15x2000	64 23 520
2 σημείων / 2-points	Cu	Ø15x2500	64 23 525
2 σημείων / 2 - points	Al	Ø15x1500	64 43 515
1 σημείου / 1 - point	Al	Ø15x2000	64 42 520
2 σημείων / 2 - points	Al	Ø15x2000	64 43 520
1 σημείου / 1 - point	Al	Ø15x2500	64 42 525
2 σημείων / 2 - points	Al	Ø15x2500	64 43 525

Κατάλληλος για χρήση ως μέρος αγωγού καθόδου για προστασία έναντι μηχανικών καταπονήσεων.

For use as part of a down conductor in order to provide protection against mechanical stresses.

Α/Α	Περιγραφή Description	Υλικά καθόδων / Material			
		Cu	St/tZn Al	SS	Standard IEC EN ELOT
1	Αγωγός / Conductor	6420008	6400008 6440008	6460008	62561 - 2
2	Λυόμενος / Test Clamp	6425202	6205201	6262000	62561 - 1
3	Στήριγμα / Fastener	6121300	6101300	6161300	62561 - 4
4	Αγωγός Ø 16 / Conductor Ø 16	6422200	6402200	6462200	62561 - 2
5	Σφιγκτήρας / Clamp	6221610	6201610	6261610	62561 - 1
6	Σφιγκτήρας / Clamp	6224025	6201836	6261833	62561 - 1
7	Ταινία / Tape	6420252	6401330	6461130	62561 - 2
8	Αγωγός / Conductor	6420008	6400010	6460010	62561 - 2
9	Σφιγκτήρας / Clamp	6221858	6201830	6261830	62561 - 1
10	Ορθοστάτης / Tape Conductor Fastener	6103030	6103030	6103030	-
11	Ταινία PVC / Tape PVC	Δ/Α(*)	6103301	N/A(*)	-

(*) Δεν απαιτείται (*) Not applicable

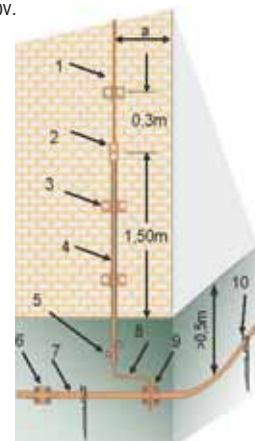

Τύπος Class	Περιγραφή Description	Για αγωγό Ø mm For conductor Ø mm	Υλικό Material	Διαστάσεις mm Dimensions mm	Κωδικός Code
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ – BETON / CONDUCTOR FASTENER ON BRICK OR CONCRETE WALLS					
CL	Με μεταλλική ροδέλα αποστάσεως With metallic spacer	6	St/tZn	42x20	61 01 106
CL	Με μεταλλική ροδέλα αποστάσεως With metallic spacer	8-10	St/tZn	42x20	61 01 100
CL	Με μεταλλική ροδέλα αποστάσεως With metallic spacer	8-10	Al	42x20	61 41 100
CL	Με μεταλλική ροδέλα αποστάσεως With metallic spacer	6	Cu	42x20	61 21 106
CL	Με μεταλλική ροδέλα αποστάσεως With metallic spacer	8-10	Cu	42x20	61 21 100
CL	Με μεταλλική ροδέλα αποστάσεως With metallic spacer	8-10	SSt/V2A	42x20	61 61 100
CL	Με πλαστική ροδέλα αποστάσεως With plastic spacer	6	St/tZn	42x20	61 01 107
CL	Με πλαστική ροδέλα αποστάσεως With plastic spacer	8-10	St/tZn	42x20	61 01 102
CL	Με πλαστική ροδέλα αποστάσεως With plastic spacer	8-10	Al	42x20	61 41 102
CL	Με πλαστική ροδέλα αποστάσεως With plastic spacer	6	Cu	42x20	61 21 105
CL	Με πλαστική ροδέλα αποστάσεως With plastic spacer	8-10	Cu	42x20	61 21 102
CL	Με πλαστική ροδέλα αποστάσεως With plastic spacer	8-10	SSt/V2A	42x20	61 61 101

Κατάλληλο για την στήριξη αγωγών Ø6, Ø8-10, σε τοιχοποιία – beton. Το στήριγμα φέρει ροδέλα αποστάσεως και ξυλόβιδο για στήριξη με Upat Ø8. Η σύσφιξη του αγωγού επιτυγχάνεται με 2 ανοξείδωτες βίδες M6.

For fastening Ø6, Ø8-10, conductors on brick or concrete walls. The fastener is equipped with a spacer and a wood fixing screw. A pvc wall plug Ø8 is needed for the fixation into the wall. The clamping of the conductor is achieved by 2 stainless steel screws M6.

Τύπος Class	Για αγωγό Ø mm For conductor Ø mm	Υλικό Material	Διαστάσεις mm Dimensions mm	Κωδικός Code
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ – ΒΕΤΟΝ / CONDUCTOR FASTENER ON BRICK OR CONCRETE WALLS				
AM	8	PL	75x30	61 71 100
Κατάλληλο για την στήριξη αγωγών Ø8 σε τοιχοποιία – βετον. Ο αγωγός κουμπώνει στο στήριγμα χωρίς την χρήση εργαλείων. Το στήριγμα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό αντοχής σε υπεριώδη ακτινοβολία και καιρικές συνθήκες. Φέρει ενσωματωμένο Upat. For fastening Ø8 conductors on brick or concrete walls. The conductor is clipped on the fastener without the use of any tools. The fastener is made out of polyamid material UV and weather resistance. Is equipped with screw and a wall plug Ø8.				

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΩΜΑ / CONDUCTOR FASTENER ON WATER PROOF FLAT ROOFS				
AM	8	PL	Ø145x60	61 30 100 *
AM	8	PL	Ø145x60	61 30 101**
AM	6 - 10	PL	13,5x11,5x8,5 10x10x6	61 30 104 61 30 105
Κατάλληλο για στήριξη αγωγών Ø6-10 χαλύβδινων, χάλκινων και αλουμινίου σε μονωμένο δώμα. For supporting Ø6-10 steel, copper or aluminium conductors on water proof flat roofs, for example covered by membranes.				

Τύπος Class	Ύψος mm Height mm	Σπείρωμα Thread	Για αγωγό Ø mm For conductor Ø mm	Υλικό Material	Κωδικός Code
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ / CONDUCTOR FASTENER WITH INNER THREAD					
CL	20	M6	8-10	St/tZn	61 02 106
CL	20	M8	8-10	St/tZn	61 02 108
CL	50	M8	8-10	St/tZn	61 02 158
CL	50	M6	8-10	St/tZn	61 02 156
CL	100	M8	8-10	St/tZn	61 02 168
CL	100	M6	8-10	St/tZn	61 02 166
CL	20	M6	8-10	Cu	61 22 106
CL	20	M8	8-10	Cu	61 22 108
CL	50	M8	8-10	Cu	61 22 158
CL	50	M6	8-10	Cu	61 22 156
CL	100	M8	8-10	Cu	61 22 168
CL	100	M6	8-10	Cu	61 22 166
CL	20	M8	20	Cu	61 22 708
CL	20	M6	8-10	ZG	61 52 106
CL	20	M8	8-10	ZG	61 52 108
Κατάλληλο για στήριξη αγωγών Ø8-10 και Ø20, με εσωτερικό σπείρωμα για στερέωση με ρομπόκαρφο ή με καρφί HILTI με σπείρωμα στην κεφαλή. Η σύσφιξη του αγωγού επιτυγχάνεται με 2 ανοξείδωτες βίδες M6. For fastening Ø8-10 and Ø20 conductors with inner thread to be fixed on head threaded drive pin. The clamping of the conductor is achieved by 2 stainless steel screws M6.					

Τύπος / Class	Ύψος mm / Height mm	Για αγωγό Ø mm / For conductor Ø mm	Υλικό / Material	Κωδικός / Code
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ / CONDUCTOR FASTENER				
CL	20	8-10	ZG	61 51 100
Κατάλληλο για στήριξη αγωγών Ø8-10 σε τοιχοποιία – βετον με Upat Ø8. Η σύσφιξη του αγωγού επιτυγχάνεται με 2 ανοξείδωτες βίδες M6. For fastening Ø8-10 conductors on brick or concrete walls. For fixing a wood screw and a pvc wall plug Ø8 are needed. The clamping of the conductor is achieved by 2 stainless steel screws M6.				

Τύπος Class	Εξωτερική διάμετρος mm Outer diameter mm	Σπείρωμα Thread	Για αγωγό For conductor	Υλικό Material	Κωδικός Code
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ / CONDUCTOR FASTENER WITH INNER THREAD					
CL	20	M8	16-35mm ²	Cu-A	61 30 035
CL	20	M6	16-35mm ²	Cu-A	61 30 034
CL	24	M8	50-70mm ²	Cu-A	61 30 070
CL	24	M6	50-70mm ²	Cu-A	61 30 071
CL	32	M8	95-120mm ²	Cu-A	61 30 120
CL	32	M8	150-185mm ²	Cu-A	61 30 185
CL	40	M8	240mm ²	Cu-A	61 30 240
Κατάλληλο για στήριξη χάλκινων αγωγών, με εσωτερικό σπείρωμα. Στηρίζεται με ξυλόβίδα ή HILTI ή με βίδα επί μεταλλικής επιφάνειας. For fastening copper conductors with inner thread. It is fixed either with a head threaded drive pin or wood screw.					

Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
Complying to
IEC EN 62561



ΤΙΜΑΡΙΟΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΗΕ): 929.3.1.9

* Κενό / Empty
** Με βετον / With concrete



ΤΙΜΑΡΙΟΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΗΕ): 929.3.1.4



Σπείρωμα Thread



Σπείρωμα Thread



Σπείρωμα Thread



Σπείρωμα Thread



Σπείρωμα Thread



Σπείρωμα Thread




Σπείρωμα Thread



Σπείρωμα Thread

Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
Complying to
IEC EN EL0T 62561-4



Τύπος Class	Ύψος mm Height mm	Σπείρωμα Thread	Για αγωγό Ø mm For conductor Ø mm	Υλικό Material	Κωδικός Code
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΚΙΔΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ / AIR TERMINAL-EARTH LEAD-IN ROD FASTENER					
CL	20	M8	16	St/tZn	61 02 308
CL	20	M8	16	Cu	61 22 308

Κατάλληλο για στήριξη ακίδας – προστατευτικού αγωγού Ø16 με εσωτερικό σπείρωμα για στερέωση με ρομπόκαρφο ή καρφί HILTI με σπείρωμα στην κεφαλή. Η σύσφιξη του αγωγού επιτυγχάνεται με 2 ανοξείδωτες βίδες M6.

For fastening air terminal – earth lead-in rod fastener Ø16 with inner thread to be used with a head threaded drive pin. The clamping of the conductor is achieved by 2 stainless steel screws M6.

Τύπος Class	Περιγραφή Description	Για αγωγό Ø mm For conductor Ø mm	Υλικό Material	Διαστάσεις mm Dimensions mm	Κωδικός Code
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΚΙΔΑΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ – ΒΕΤΟΝ / AIR TERMINAL EARTH LEAD-IN ROD FASTENER ON BRICK OR CONCRETE WALLS					

CL	Με μεταλλική ροδέλα αποστάσεως With metallic spacer	16	St/tZn	56x20	61 01 300
CL	Με μεταλλική ροδέλα αποστάσεως With metallic spacer	16	Al	56x20	61 41 300
CL	Με μεταλλική ροδέλα αποστάσεως With metallic spacer	12-14	Cu	56x20	61 21 112
CL	Με μεταλλική ροδέλα αποστάσεως With metallic spacer	16	Cu	56x20	61 21 300
CL	Με μεταλλική ροδέλα αποστάσεως With metallic spacer	12-14	Cu/eSn	56x20	61 21 115
CL	Με μεταλλική ροδέλα αποστάσεως With metallic spacer	16	Cu/eSn	56x20	61 21 301
CL	Με πλαστική ροδέλα αποστάσεως With plastic spacer	16	St/tZn	56x20	61 01 301
CL	Με πλαστική ροδέλα αποστάσεως With plastic spacer	16	Al	56x20	61 41 301
CL	Με πλαστική ροδέλα αποστάσεως With plastic spacer	12-14	Cu	56x20	61 21 113
CL	Με πλαστική ροδέλα αποστάσεως With plastic spacer	16	Cu	56x20	61 21 302
CL	Με πλαστική ροδέλα αποστάσεως With plastic spacer	12-14	Cu/eSn	56x20	61 21 114
CL	Με πλαστική ροδέλα αποστάσεως With plastic spacer	16	Cu/eSn	56x20	61 21 303

Το στήριγμα είναι κατάλληλο για στήριξη αγωγών Ø 12-14mm, ακίδας – προστατευτικού αγωγού Ø16mm και φέρει ροδέλα αποστάσεως και ξυλόβιδα για στήριξη με Upat Ø8mm. Η σύσφιξη του αγωγού επιτυγχάνεται με 2 ανοξείδωτες βίδες M6.

For fastening Ø 12-14mm conductors, air terminal – earth lead-in rod fastener Ø16mm. It is equipped with a round spacer and a wood screw and is fixed with a wall plug Ø8mm. The clamping of the conductor is achieved by 2 stainless steel screws M6.

Τύπος Class	Ύψος mm Height mm	Οπή-Σπείρωμα Hole-Thread	Για αγωγό Ø mm For conductor Ø mm	Υλικό Material	Κωδικός Code
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ – ΒΕΤΟΝ / CONDUCTOR FASTENER ON BRICK OR CONCRETE WALLS					
AM	20	Ø5	8	PL	61 73 105
AM	20	Ø7	8	PL	61 73 107
AM	20	M6	8	PL	61 73 106
AM	20	M8	8	PL	61 73 108
AM	35	Ø5	8	PL	61 72 105
AM	35	Ø7	8	PL	61 72 107
AM	35	M6	8	PL	61 72 106
AM	35	M8	8	PL	61 72 108
AM	35	1/4"	8	PL	61 72 114
AM	35	5/16"	8	PL	61 72 116

Κατάλληλο για στήριξη αγωγών Ø8 σε τοιχοποιία – βετον. Ο αγωγός κουμπώνει στο στήριγμα χωρίς την χρήση εργαλείων. Το στήριγμα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό αντοχής σε υπερυψωδή ακτινοβολία και καιρικές συνθήκες και διατίθεται με ή χωρίς εσωτερικό σπείρωμα. Η στερέωση του σε τοίχο γίνεται με ρομπόκαρφο ή καρφί HILTI με σπείρωμα στην κεφαλή. Για στήριξη σε μεταλλική επιφάνεια επιλέγεται στήριγμα χωρίς εσωτερικό σπείρωμα και στερεώνεται σε τυφλό περικόχλιο σειράς 65 04 40X και με αντίστοιχη βίδα M5 ή M6x40. Τα υλικά στερέωσης δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω κωδικούς.

For fastening Ø8 conductors on brick or concrete walls. The conductor is fixed on the fastener without the use of any tool. It is made out of polyamid material UV and weather resistance and it is available with or without inner thread. Fixation on the wall is achieved with head threaded drive pin. On metallic surfaces fixation is achieved with a blind rivet with inner thread items 65 04 40X and a screw M5 or M6x40. The fixation materials are not included.

Τύπος Class	Για αγωγούς Ø mm For conductors Ø mm	Υλικό / Material		Χρήση /Use		Κωδικός Code
		Εξαρτήματος Component	Βιδών Screws	Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	
ΣΤΗΡΙΓΜΑ-ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΕ ΣΚΕΠΗ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΦΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ FASTENER-CLAMP ON ROOFS WITH ROUND HORIZONTAL SEAM						
H - 100kA	16 / 16	Al	SStV2A	x	√	62 41 624
		Al				62 41 224*

Κατάλληλος για σύνδεση αγωγών Ø 16mm και στήριξη αυτών σε οροφές με στρογγυλεμένη οριζόντια ραφή σύνδεσης.
For connecting Ø 16mm conductors and fastening them and fastening them on roofs with round horizontal seam.

* Σφικτήρας T και διασταύρωσης Ø12 -14/Ø12 -14 Al, σε οροφή με στρογγυλεμένη οριζόντια ραφή σύνδεσης.
«T» & Cross Clamp connection for round conductors Ø12 -14 / Ø12 -14 Al, on roof with round horizontal seam.

Τύπος Class	Σπείρωμα Thread	Για αγωγό Ø mm For conductor Ø mm	Υλικό Material	Κωδικός Code
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ / CONDUCTOR FASTENER				
AM	M6	8	SSt/V2A	61 60 008
AM	M6	10	SSt/V2A	61 60 010

Κατάλληλο για στήριξη στρογγυλών χάλκινων, χαλύβδινων ή αλουμινίου αγωγών σε τοιχοποιία – beton ή σε μεταλλική επιφάνεια. Η στήριξη του μπορεί να πραγματοποιηθεί με ξυλόβιδα και Urat Ø8mm, ή μέσω του εσωτερικού σπειρώματος που φέρει σε ρομπόκαρφο ή καρφί HILTI με σπείρωμα στην κεφαλή. Τα εξαρτήματα στήριξης δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω κωδικούς.

For fastening Ø8-10mm round conductor of copper, steel or aluminium on brick or concrete walls or metallic surface. The fastener is fixed with wood screw and wall plug or on head threaded drive pin.

Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
Complying to
IEC EN ELOT 62561-4



Τύπος Class	Για αγωγό Ø mm For conductor Ø mm	Υλικό Material	Διαστάσεις mm Dimensions mm			Κωδικός Code
			A	B	C	
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ή ΣΚΕΠΗ ΕΤΕΡΝΙΤΗ / CONDUCTOR FASTENER ON TILES OR ETERNITE ROOFS						
CL	8-10	St/tZn	75	45	12	61 02 121
CL	8-10	Cu	75	45	12	61 22 121
AM	8	PL	65	35	12	61 72 101
AM	8	PL	50	20	12	61 73 101

Κατάλληλο για στήριξη αγωγών Ø8 χάλκινων, χαλύβδινων ή αλουμινίου σε κεραμίδι ή σκεπή ετερνίτη. Το στήριγμα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό αντοχής σε υπεριώδη ακτινοβολία και καιρικές συνθήκες.


For fastening of copper, steel or aluminium conductors Ø8 on tile or eternite roofs. The support is made out of polyamid resistance to ultraviolet radiation and weather conditions.



Τύπος Class	Για αγωγό Ø mm For conductor Ø mm	Υλικό Material	Διαστάσεις mm Dimensions mm	Κωδικός Code
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΣΚΕΠΗ ΕΤΕΡΝΙΤΗ ή ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ CONDUCTOR FASTENER ON ETERNITE ROOFS OR CORRUGATED METAL ROOFS				
AM	8	PL	35	61 72 102
AM	8	PL	20	61 73 102

Κατάλληλο για στήριξη αγωγών Ø8 χάλκινων, χαλύβδινων ή αλουμινίου σε σκεπή ετερνίτη ή κυματοειδούς λαμαρίνας, κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό αντοχής σε υπεριώδη ακτινοβολία και καιρικές συνθήκες. Το στήριγμα φέρει βάση από ανοξείδωτο χάλυβα που επιτρέπει την στήριξη του στις βίδες στερέωσης της σκεπής, ενώ ο αγωγός κομπώνει χωρίς την χρήση εργαλείων.

For fastening of copper, hot-galvanized steel or aluminium conductors Ø8 on eternite or corrugated metal roofs. It is made out of polyamid material UV and weather resistance. It is equipped with a stainless steel base which enables the fastener on the roof's fixing screws, while the conductor is fastened without the use of any tools.

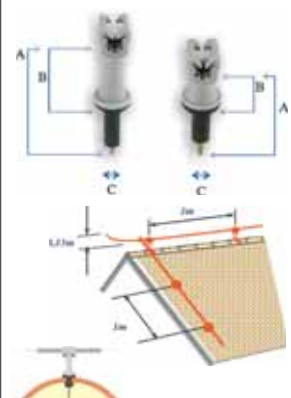

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΣΚΕΠΗ ΕΤΕΡΝΙΤΗ ή ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ CONDUCTOR FASTENER ON ETERNITE ROOFS OR CORRUGATED METAL ROOFS				
CL	8-10	St/tZn	42x20	61 02 102
CL	8-10	Cu	42x20	61 22 102

Κατάλληλο για στήριξη αγωγών Ø8-10 σε σκεπή ετερνίτη ή κυματοειδούς λαμαρίνας. Το στήριγμα φέρει βάση από ανοξείδωτο χάλυβα που επιτρέπει την στήριξη του στις βίδες στερέωσης της σκεπής. Η σύσφιξη του αγωγού επιτυγχάνεται με 2 ανοξείδωτες βίδες M6.

For fastening of conductors Ø8-10 on eternite or corrugated metal roofs. It is equipped with a stainless steel base which enables the fastener on the roof's fixing screws. The clamping of the conductor is achieved by 2 stainless steel screws M6.

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΣΚΕΠΗ ΕΤΕΡΝΙΤΗ ή ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ CONDUCTOR FASTENER ON ETERNITE ROOFS OR CORRUGATED METAL ROOFS				
CL	8-10	St/tZn	120x30	61 02 000
CL	8-10	Cu	120x30	61 22 000

Κατάλληλο για στήριξη αγωγών Ø8-10 σε σκεπή ετερνίτη ή κυματοειδούς λαμαρίνας. Η σύσφιξη του αγωγού επιτυγχάνεται με 2 ανοξείδωτες βίδες M6.

For fastening of conductors Ø8-10 on eternite or corrugated metal roofs. The clamping of the conductor is achieved by 2 stainless steel screws M6.



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ / CONDUCTOR FASTENER ON PIPES				
CL	8-10	AL	120x30	61 04 024

Κατάλληλο για στήριξη αγωγών Ø8-10 σε σωλήνες ή σε στρογγυλεμένα άκρα διαμέτρου Ø12 έως Ø24mm, όπως υδρορροές και στέγες τύπου kalzip. Το στήριγμα φέρει βίδες DIN84 M6 ανοξείδωτες V2A. Η σύσφιξη του αγωγού επιτυγχάνεται με 2 ανοξείδωτες βίδες M6.

For fastening of conductors Ø8-10 on pipes or rounded ends with diameter Ø12 up to Ø24 such as gutters and roofs kalzip type. It is equipped with screws DIN84 M6 V2A. The clamping of the conductor is achieved by 2 stainless steel screws M6.

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΟΡΟΦΕΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΦΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ CONDUCTOR FASTENER ON ROOFS WITH ROUND HORIZONTAL SEAM				
CL	12 - 14	Al	120x30	61 44 023
CL	16	Al	120x30	61 44 024
		Cu/eSn/Al	90x80	61 24 023*

Κατάλληλο για στήριξη αγωγών Ø12-16mm σε στρογγυλεμένη οριζόντια ραφή σύνδεσης.

For fastening of conductors Ø12-16mm on roofs with round horizontal seam.

* Στήριγμα ταινίας 30mm σε οροφή με στρογγυλεμένη οριζόντια ραφή σύνδεσης.
* Tape (30mm) fastener on roof with round horizontal seam.



Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
 Complying to
IEC EN ELOT 62561-4



Τύπος Class	Για αγωγό Ø mm For conductor Ø mm	Έως πάχος mm Maximum thickness mm	Υλικό Material	Διαστάσεις mm Dimensions mm	Κωδικός Code
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΚΜΗ / CONDUCTOR FASTENER ON THE RIDGE OF A METALLIC PROFILE					
CL	8-10	10	St/tZn	40x10	65 02 105
CL	8-10	10	Cu	40x10	65 22 105
CL	8-10	5	St/tZn	50x5	65 03 335
CL	8-10	5	Cu	50x5	65 23 335

Κατάλληλο για στήριξη αγωγών Ø8-10 επί μεταλλικής ακμής. Η σύσφιξη του αγωγού επιτυγχάνεται με 2 ανοξείδωτες βίδες M6.

For fastening of conductors Ø8-10 on the ridge of a metallic profile. The clamping of the conductor is achieved by 2 stainless steel screws M6.

Τύπος Class	Για αγωγό Ø mm For conductor Ø mm	Υλικό Material	Διαστάσεις mm Dimensions mm	Κωδικός Code
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΣΚΕΠΗ ΕΤΕΡΝΙΤΗ, ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ή ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ / CONDUCTOR FASTENER ON ETERNITE, CORRUGATED OR TRAPEZOIDMETALLIC				
CL	8-10	St/tZn	120x30	61 02 001
CL	8-10	Cu	120x30	61 22 001

Κατάλληλο για στήριξη αγωγών Ø8-10 σε σκεπή ετερνίτη, κυματοειδούς ή τραπεζοειδούς λαμαρίνας ή για εγκατάσταση συλλεκτριών σε ακμή κτίσματος συμβατικής κατασκευής εάν απαιτείται για αποθεσματοκόπορο συλλεκτήριο σύστημα. Η σύσφιξη του αγωγού επιτυγχάνεται με 2 ανοξείδωτες βίδες M6.

For fastening of conductors Ø8-10 on eternite, corrugated or trapezoid metallic. It is also suitable for air termination conductor installation at the edge of conventional structures for more efficient interception system. The clamping of the conductor is achieved by 2 stainless steel screws M6.



Τύπος Class	Μέγιστο πάχος ταινίας mm Maximum tape thickness mm	Υλικό Material	Κωδικός Code
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΖΥΓΟ ΓΕΙΩΣΗΣ / TAPE FASTENER ON EQUIPOTENTIAL RING BAR			
CL	6	St/Zn	61 03 001
CL	6	Cu	61 23 005
CL	6	Cu/eSn	61 23 006

Κατάλληλο για στήριξη ταινίας πάχους μέχρι 6mm για Περιμετρικό Ζυγό Γείωσης (ΣΔΑΓ).

For fastening of tapes with 6mm maximum thickness on equipotential ring bar.

Τύπος Class	Περιγραφή Description	Μέγιστες διαστάσεις ταινίας mm Maximum tape dimensions mm	Υλικό Material	Κωδικός Code
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ-BETON / TAPE FASTENER ON A CONCRETE OR BRICK WALL				
CL	Με μεταλλική ροδέλα αποστάσεως With metallic spacer	30x6 40x6	St/tZn	61 01 200 61 01 240
CL	Με μεταλλική ροδέλα αποστάσεως With metallic spacer	30x6 40x6	Cu	61 21 200 61 21 240
CL	Με μεταλλική ροδέλα αποστάσεως With metallic spacer	30x6	SSt/V2A	61 61 200
CL	Με πλαστική ροδέλα αποστάσεως With plastic spacer	30x6 40x6	St/tZn	61 01 201 61 01 241
CL	Με πλαστική ροδέλα αποστάσεως With plastic spacer	30x6 40x6	Cu	61 21 202 61 21 242
CL	Με πλαστική ροδέλα αποστάσεως With plastic spacer	30x6	SSt/V2A	61 61 201

Κατάλληλο για στήριξη ταινίας 30x6 ή 40x6 mm σε τοιχοποιία – beton. Το στήριγμα φέρει ροδέλα αποστάσεως και ξυλόβιδα για στήριξη με Urap Ø8 το οποίο δεν περιλαμβάνεται στους παραπάνω κωδικούς. Η σύσφιξη του αγωγού επιτυγχάνεται με 2 ανοξείδωτες βίδες M6.

For fastening of tapes up to 30x6 or 40x6 mm on a concrete or brick wall. It is equipped with a round spacer and a wood screw in order to be mounted with wall plug which is not included. The clamping of the conductor is achieved by 2 stainless steel screws M6.

Τύπος Class	Μέγιστες διαστάσεις ταινίας mm Maximum tape dimensions mm	Υλικό Material	Κωδικός Code
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ή ΣΚΕΠΗ ΕΤΕΡΝΙΤΗ / TAPE FASTENER ON A TILE OR ETERNITY ROOF			
CL	30x3 40x4	St/tZn	61 02 124 61 02 125
CL	30x3 40x4	Cu	61 22 124 61 22 125
Κατάλληλο για στήριξη ταινίας πλάτους 30 ή 40 mm σε κεραμίδι ή σκεπή ετερνίτη. Το στήριγμα φέρει πλαστικό παρέμβυσμα και βίδες DIN 84 M6 ανοξείδωτες V2A. Η σύσφιξη του αγωγού επιτυγχάνεται με 2 ανοξείδωτες βίδες M6. For fastening of tapes with width 30 or 40 mm on a tile or eternity roof. It is equipped with a soft PVC expansion plug for its fixation. The clamping of the conductor is achieved by 2 stainless steel screws M6.			

Τύπος Class	Ύψος mm Height mm	Σπείρωμα Thread	Μέγιστες διαστάσεις ταινίας mm Maximum tape dimensions mm	Υλικό Material	Κωδικός Code
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ / TAPE FASTENER WITH INNER THREAD					
CL	20	M6	30x6	St/tZn	61 02 206
CL	20	M8	30x6	St/tZn	61 02 208
CL	20	M6	30x6	Cu	61 22 206
CL	20	M8	30x6	Cu	61 22 208
CL	20	M8	60x6	Cu	61 22 608
Κατάλληλο για στήριξη ταινιών 30x6 ή 60x6 mm σε τοιχοποιία – beton , με εσωτερικό σπείρωμα για στερέωση με ρομπόκαρφο ή με καρφή HILTI με σπείρωμα στην κεφαλή. Τα υλικά στερέωσης δεν συμπεριλαμβάνονται στους παραπάνω κωδικούς. Η σύσφιξη του αγωγού επιτυγχάνεται με 2 ανοξείδωτες βίδες M6. For fastening of tapes up to 30x6 or 60x6 mm on a concrete wall. It is internally threaded so that it can be mounted with a head threaded drive pin. The fixation materials are not included. The clamping of the conductor is achieved by 2 stainless steel screws M6.					

Τύπος Class	Διαστάσεις mm Dimensions mm	Υλικό Material	Κωδικός Code
ΣΤΗΡΙΓΜΑ – ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ / CLAMP – FASTENER FOR EARTH TERMINATION SYSTEM			
H - 100kA	60x80	St/tZn	62 01 000
Κατάλληλος για ηλεκτρική σύνδεση – στήριξη εγκιβωτισμένων σε σκυρόδεμα αγωγών Ø8-10 mm ή ταινιών έως 40x4 mm με οπλισμό έως Ø24 mm σε θεμελιακή γείωση ή αγωγούς καθόδου. Για εφαρμογές βλέπε παρακάτω. For electrical connection – fastening embedded in concrete of Ø8-10 mm conductors or tapes up to 40x4 mm, to reinforcement rebars up to Ø24 mm for construction of foundation earthing system or down conductors. For applications see below.			

Τύπος Class	Διαστάσεις mm Dimensions mm	Υλικό Material	Κωδικός Code
ΣΤΗΡΙΓΜΑ – ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ / CLAMP – FASTENER FOR EARTH TERMINATION SYSTEM			
H - 100kA	60x40	St/tZn	62 01 001
Κατάλληλος για ηλεκτρική σύνδεση – στήριξη εγκιβωτισμένων σε σκυρόδεμα ταινιών έως 40x4 mm με οπλισμό έως Ø17 mm σε θεμελιακή γείωση. For electrical connection – fastening embedded in concrete tapes up to 40x4 mm, to reinforcement rebars up to Ø17 mm in foundation earthing system.			

Τύπος Class	Για συνδέσεις αγωγών / For connecting conductors		Υλικό Material	Κωδικός Code
	Οπλισμού Ø mm Reinforcement Ø mm	Αγωγός Ø mm² Conductor Ø mm²		
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΟΠΛΙΣΜΟ / CLAMP CONNECTING CONDUCTOR TO REINFORCEMENT				
H - 100kA	10-24	16-50	St/tZn	62 01 004
H - 100kA	10-24	50-70	St/tZn	62 01 008
Κατάλληλος για ισοδυναμικές συνδέσεις του φέροντα οπλισμού με αγωγούς γείωσης. Suitable for performing equipotential bonding between the reinforcement and earthing conductors.				






Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
Complying to
IEC EN ELOT 62561-4



ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ATHE):
929.3.2.3(St/tZn)



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ / FASTENERS ACCESSORIES



Εργαστηριακά Δοκιμασμένοι κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-1



Περιγραφή Description	Διαστάσεις mm Dimensions mm	Υλικό Material	Κωδικός Code
ΡΟΔΕΛΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ / SPACER			
Μεταλλική / Metallic	Ø30	St/tZn	61 03 000
Μεταλλική / Metallic	Ø30	Al	61 43 000
Μεταλλική / Metallic	Ø30	Cu	61 23 000
Μεταλλική / Metallic	Ø30	Cu/eSn	61 23 001
Μεταλλική / Metallic	Ø30	SSt/V2A	61 63 000
Πλαστική / Plastic	Ø21	PL	61 73 000

Συνδυάζεται με στηρίγματα και έχει υποδοχή για τη στεγανοποιητική ροδέλα PVC 6173202.

It is used with various fasteners and its housing is formed to receive the sealing washer 6173202.

Περιγραφή Description	Διαστάσεις mm Dimensions mm	Υλικό Material	Κωδικός Code
ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΟΔΕΛΑΣ / SEALING WASHER FOR SPACER			
Μεταλλικής ροδέλας / Metallic spacer	Ø30	PL	61 03 201
Πλαστικής ροδέλας / Plastic spacer	Ø21	PL	61 73 202

Είναι κατασκευασμένη από PVC και συνδυάζεται με την ροδέλα αποστάσεως για στεγανοποίηση στηριγμάτων επί τοιχοποιίας.

It is made out of PVC and it can be used with copper, steel or plastic spacer.

Εσωτερικό Σπείρωμα Internal threading	Για πάχος ελάσματος mm For metal surface thickness mm	Υλικό Material	Κωδικός Code
ΤΥΦΛΟ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ / BLIND RIVET NUT			
M5	1-2	Al	65 04 407
M6	0,5-2,3	Al	65 04 403
M6	0,25-3,5	Al	65 04 409

Είναι μορφής διάτρητου περσινιού με εσωτερικό σπείρωμα και τοποθετείται επί μεταλλικής επιφάνειας με τη βοήθεια του περσιναδώρου 65 04 000.

Blind rivet nut that can be fixed on a metallic surface with the use of a hand riveter 65 04 000.

Περιγραφή Description	Κωδικός Code
ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΩΡΟΣ / HAND RIVETER	
	65 04 000


Κατάλληλος για περτσίνωμα τυφλών περικοχλίων 65 04 407, 65 04 403, 65 04 409.

For riveting of the blind rivet nuts 65 04 407, 65 04 403, 65 04 409.

Τύπος Class	Για αγωγούς Ø mm For conductors Ø mm	Χρήση /Use		Υλικό Material	Κωδικός Code
		Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground		
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ / PARALLELCLAMP					
H - 100 kA	8-10 / 8-10	x	√	St/tZn	62 08 308
H - 100 kA	8-10 / 8-10	x	√	Cu	62 28 308
H - 100 kA	8-10 / 8-10	x	√	Cu/eSn	62 28 309

Κατάλληλος για σύνδεση αγωγών κυκλικής διατομής Ø 8-10 mm.

For connection of Ø 8-10 mm round conductors.



Τύπος Class	Για αγωγούς Ø mm For conductors Ø mm	Χρήση /Use		Υλικό Material	Κωδικός Code
		Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground		
ΣΥΝΕΣΕΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΩΣ / JOINTING CONNECTOR					
H - 50 kA	8	x	√	ZG	62 55 008
H - 50 kA	10	x	√	ZG	62 55 010

Κατάλληλος για σύνδεση αγωγών χαλύβδινων θερμά επιψευδαργυρωμένων ή αλουμινίου.

For connection of hot-galvanized steel or aluminium conductors.

Τύπος Class	Περιγραφή Description	Για αγωγούς Ø mm For conductors Ø mm	Χρήση /Use		Υλικό Material	Κωδικός Code
			Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground		
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ / CROSS CLAMP						
H - 100 kA	Με ενδιάμεσο πλακίδιο with an intermediate plate	8-10 / 8-10	✓	✓	St/tZn	62 01 838
H - 100 kA	Με ενδιάμεσο πλακίδιο with an intermediate plate	8-10 / 8-10	✓	✓	Cu	62 21 838
H - 100 kA	Με ενδιάμεσο πλακίδιο with an intermediate plate	8-10 / 8-10	✓	✓	Cu/eSn	62 21 839
H - 100 kA	Με ενδιάμεσο πλακίδιο with an intermediate plate	8-10 / 8-10	✓	✓	SSt/V2A	62 61 838
H - 100 kA	Χωρίς ενδιάμεσο πλακίδιο without an intermediate plate	8-10 / 8-10	x	✓	St/tZn	62 01 858
H - 100 kA	Χωρίς ενδιάμεσο πλακίδιο without an intermediate plate	8-10 / 8-10	x	✓	Cu	62 21 858
H - 100 kA	Χωρίς ενδιάμεσο πλακίδιο without an intermediate plate	8-10 / 8-10	x	✓	Cu/eSn	62 21 859
Κατάλληλος για διασταυρώσεις – συνδέσεις αγωγών. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με 4 ανοξείδωτες καρόβιδες M6x25 V2A. For cross connections of conductors. The clamping is achieved with 4 stainless steel carriage bolts M6x25 V2A.						

Τύπος Class	Για αγωγούς Ø mm For conductors Ø mm	Χρήση /Use		Υλικό Material	Κωδικός Code
		Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground		
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ / UNIVERSAL CONNECTOR - CLAMP					
H - 100 kA	6-8 / 6-8	x	✓	St/tZn	62 06 008
H - 100 kA	6-8 / 6-8	x	✓	Cu	62 26 008
H - 100 kA	6-8 / 6-8	x	✓	SSt/V2A	62 66 008
H - 100 kA	8-10 / 8-10	✓	✓	St/tZn	62 08 014
H - 100 kA	8-10 / 8-10	✓	✓	Cu	62 28 014
Κατάλληλος για σύνδεση αγωγών Ø 6-8 mm ή Ø 8-10 mm, γεφυρώσεις μεταλλικών επιφανειών κτλ. For connection of Ø 6-8 mm or Ø 8-10 mm conductors, bonding of metallic structures,etc.					

Τύπος Class	Υλικό / Material		Για αγωγούς Ø mm For conductors Ø mm	Χρήση / For use		Κωδικός Code
	Εξαρτήματος Component	Βιδών Screws		Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	
ΜΟΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ / SINGLE BONDING CLAMP						
H - 50 kA	Al	St/tZn	8	x	✓	62 45 141
H - 100 kA	Al	St/tZn	10	x	✓	62 45 140
H - 100 kA	Cu	Cu-A	16mm² - 35mm²	✓	✓	62 25 144
H - 100 kA	Cu	Cu-A	8 - 50mm²	✓	✓	62 25 140
H - 100 kA	Cu	Cu-A	10 - 70mm²	✓	✓	62 25 141
H - 100 kA	Cu/eSn	Cu-A/eSn	16mm² - 35mm²	✓	✓	62 25 145
H - 100 kA	Cu/eSn	Cu-A/eSn	8 - 50mm²	✓	✓	62 25 142
H - 100 kA	Cu/eSn	Cu-A/eSn	10 - 70mm²	✓	✓	62 25 143

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ο σφιγκτήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

- Για σύνδεση αγωγού με περιλαίμιο 6501012-600, 6502012-600
- Για σύνδεση αγωγού με ακροδέκτη γεφύρωσης 6504401-402

NOTES

The clamp can be used for connections of conductors with:

- Collars such as 6501012-600, 6502012-600
- Bonding terminals such as 6504401-402

Εργαστηριακά Δοκιμασμένοι κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-1Για εφαρμογές βλ. σημειώσεις.
For application see notes.

Εργαστηριακά Δοκιμασμένα κατά
Tested according to
IEC EN EL0T 62561-1



Τύπος Class	Υλικό / Material		Για αγωγούς Ø mm For conductors Ø mm	Χρήση / For use		Κωδικός Code
	Εξαρτήματος Component	Βιδών Screws		Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	
ΔΙΠΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ / DOUBLE BONDING CLAMP						
H - 100 kA	St/tZn	St/tZn	8	✓	✓	62 05 202 (a)
H - 100 kA	St/tZn	St/tZn	10	✓	✓	62 05 201 (a)
H - 100 kA	ZG	St/tZn	8	x	✓	62 55 200 (a)
H - 100 kA	ZG	St/tZn	10	x	✓	62 55 201 (a)
H - 100 kA	Cu	Cu-A	16mm² - 35mm²	✓	✓	62 25 203 (a)
H - 100 kA	Cu	Cu-A	8 - 50mm²	✓	✓	62 25 204 (a)
H - 100 kA	Cu	Cu-A	10 - 70mm²	✓	✓	62 25 205 (a)
H - 100 kA	Cu/eSn	Cu-A/eSn	16mm² - 35mm²	✓	✓	62 25 202 (a)
H - 100 kA	Cu/eSn	Cu-A/eSn	8 - 50mm²	✓	✓	62 25 201 (a)
H - 100 kA	Cu/eSn	Cu-A/eSn	10 - 70mm²	✓	✓	62 25 206 (a)
H - 100 kA	Al	St/tZn	8	x	✓	62 45 241 (b)
H - 100 kA	Al	St/tZn	10	x	✓	62 45 240 (b)
H - 100 kA	Cu	Cu-A	16 mm²- 35mm²	✓	✓	62 25 242 (b)
H - 100 kA	Cu	Cu-A	8 - 50mm²	✓	✓	62 25 240 (b)
H - 100 kA	Cu	Cu-A	10 - 70mm²	✓	✓	62 25 244 (b)
H - 100 kA	Cu/eSn	Cu-A/eSn	16mm² - 35mm²	✓	✓	62 25 243 (b)
H - 100 kA	Cu/eSn	Cu-A/eSn	8 - 50mm²	✓	✓	62 25 241 (b)
H - 100 kA	Cu/eSn	Cu-A/eSn	10 - 70mm²	✓	✓	62 25 245 (b)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Ο σφιγκτήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

- Για σύνδεση συλλεκτήριου αγωγού με ακίδα συλλήψεως 6401210-15, 6421210-15
- Για σύνδεση συλλεκτήριου αγωγού με εξάρτημα απορρόφησης συσταλτών-διασταλών 6402300, 6422300
- Για σύνδεση αγωγού καθόδου με προστατευτικό αγωγό 6402200-250, 6422200-250, 6403200-250, 6423200-250
- Για σύνδεση αγωγού γείωσης με ηλεκτρόδιο γείωσης 6300015-020-025

NOTES: The clamp can be used for connections of conductors with:

- Air termination rods such as 6401210-15, 6421210-15
- Contraction-Expansion components such as 6402300, 6422300
- Earth lead in rods such as 6402200-250, 6422200-250, 6403200-250, 6423200-250
- Earth rods such as 6300015-020-025

Τύπος Class	Για συνδέσεις αγωγών For connecting conductors		Υλικό Material	Χρήση / For use		Κωδικός Code
	Ταινία πλάτος/ πάχος mm Tape width/ thickness mm	Αγωγός Ø mm ² Conductor Ø mm ²		Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ / CONDUCTOR CONNECTION CLAMP						
H - 100 kA	25 - 30 x 5	Ø8-10 mm	Cu	✓	✓	62 21 830
H - 100 kA	25 - 30 x 5	Ø8-10 mm	Cu/eSn	✓	✓	62 21 831
H - 100 kA	25 - 30 x 5	Ταινία/Tape 25 - 30 x 5(mm)	Cu	✓	✓	62 21 833
H - 100 kA	25 - 30 x 5	16 - 35	Cu/eSn	✓	✓	62 21 834
H - 100 kA	25 - 30 x 5	16 - 35	Cu	✓	✓	62 21 835
H - 100 kA	Αγωγός/Conductor 16 – 35 (mm ²)	16 - 35	Cu	✓	✓	62 21 836
H - 100 kA	Αγωγός/Conductor Ø 8 – 10 (mm)	16 - 35	Cu	✓	✓	62 21 837
H - 100 kA	Αγωγός/Conductor Ø 8 – 10 (mm)	50 - 70	Cu	✓	✓	62 21 810
H - 100 kA	Αγωγός/Conductor Ø 8 – 10 (mm)	50 - 70	Cu/eSn	✓	✓	62 21 811
Σφιγκτήρες κατάλληλοι για διασταύρωση ή επιμήκυνση ταινιών και κυκλικών αγωγών χαλκού. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με 4 ανοξείδωτες καρόβιδες M6x25.						
Clamps suitable for use as cross or inline connections for copper conductors in form of tapes and round conductors. The clamping is achieved by 4 stainless steel carriage bolts M6x25.						
H - 100 kA	25 - 30 x 5	Ø8-10 mm	St/tZn	✓	✓	62 01 830
H - 100 kA	25 - 30 x 5	Ταινία/Tape 25 - 30 x 5(mm)	St/tZn	✓	✓	62 01 833
H - 100 kA	25 - 30 x 5	16 - 35	St/tZn	✓	✓	62 01 835
H - 100 kA	Αγωγός/Conductor 16 – 35 (mm ²)	16 - 35	St/tZn	✓	✓	62 01 836
H - 50 kA	Αγωγός/Conductor Ø 8 – 10 (mm)	16 - 35	St/tZn	✓	✓	62 01 837
H - 50 kA	Αγωγός/Conductor Ø 8 – 10 (mm)	50 - 70	St/tZn	✓	✓	62 01 810
Σφιγκτήρες κατάλληλοι για διασταύρωση ή επιμήκυνση ταινιών και κυκλικών αγωγών χάλυβα και αλουμινίου. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με 4 ανοξείδωτες καρόβιδες M6x25.						
Clamps suitable for use as cross or in line connections for steel and aluminium conductors in form of tapes and round conductors. The clamping is achieved by 4 stainless steel carriage bolts M6x25.						

Τύπος Class	Για συνδέσεις αγωγών For connecting conductors		Υλικό Material	Χρήση / For use		Κωδικός Code
	Ταινία πλάτος/ πάχος mm Tape width/ thickness mm	Αγωγός Ø mm² Conductor Ø mm²		Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ / CONDUCTOR CONNECTION CLAMP						
H - 100 kA	25 - 30 x 5	Ø8-10 mm	SSt/V2A	✓	✓	62 61 830
H - 100 kA	25 - 30 x 5	50 - 70	SSt/V2A	✓	✓	62 61 831*
H - 100 kA	25 - 30 x 5	Ταινία/Tape 25 - 30 x 5(mm)	SSt/V2A	✓	✓	62 61 833
H - 100 kA	25 - 30 x 5	16 - 35	SSt/V2A	✓	✓	62 61 834*
H - 100 kA	25 - 30 x 5	16 - 35	SSt/V2A	✓	✓	62 61 835
H - 100 kA	Αγωγός/Conductor 16 – 35 (mm²)	16 - 35	SSt/V2A	✓	✓	62 61 836
H - 100 kA	Αγωγός/Conductor Ø 8 – 10 (mm)	16 - 35	SSt/V2A	✓	✓	62 61 837
H - 100 kA	Αγωγός/Conductor Ø 8 – 10 (mm)	50 - 70	SSt/V2A	✓	✓	62 61 810

Σφιγκτήρες κατάλληλοι για διασταύρωση ή επιμήκυνση ταινιών και κυκλικών αγωγών χαλκού, χάλυβα και αλουμινίου. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με 4 ανοξείδωτες καρόβιδες M6x25.

Clamps suitable for use as cross or in line connections for copper, steel and aluminium conductors in form of tapes and round conductors. The clamping is achieved by 4 stainless steel carriage bolts M6x25.

* Με ενδιάμεσο πλακίδιο V2A που επιτρέπει την σύνδεση εκτός εδάφους χαλκού – επιψευδαργυρωμένου χάλυβα – ανοξείδωτου χάλυβα – αλουμινίου χωρίς τη χρήση διμεταλλικής επαφής.

* With intermediate busbar V2A, which allows the connection above ground of copper – galvanized steel – stainless steel – aluminium.

Τύπος Class	Για αγωγούς Ø mm For conductors Ø mm	Υλικό / Material		Χρήση / For use		Κωδικός Code
		Εξαρτήματος Component	Βιδών Screws	Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ «Τ» ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ / CROSS and «Τ» CONNECTOR						
50 Hz	8-10 / 8-10	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 01 818
50 Hz	8-10 / 16	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 08 116
H - 100 kA	8-10 / 8-10	St/tZn	SSt/V2A	✓	✓	62 01 819
H - 100 kA	8-10 / 16	St/tZn	SSt/V2A	✓	✓	62 08 117
H - 100 kA	8-10 / 8-10	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 21 818
H - 100 kA	12-14 / 12-14	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 22 112
H - 100 kA	8-10 / 16	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 28 116
H - 100 kA	8-10 / 8-10	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 21 819
H - 100 kA	8-10 / 16	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 28 117

Κατάλληλος για σύνδεση αγωγών Ø 8-16mm. Ο σφιγκτήρας φέρει ενδιάμεσο πλακίδιο, βίδες και περικόχλια M8 St/tZn ή ανοξείδωτες. Εξωτερικές διαστάσεις 60x60mm.

For connection of Ø 8-16mm conductors. It is equipped with an intermediate plate, screws and nuts M8 St/tZn or stainless steel. Outer dimensions 60x60mm.

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ «Τ» ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ / CROSS and «T» CONNECTOR						
H - 100 kA	8-10 / 8-10	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 01 808
H - 100 kA	8-10 / 16	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 08 106
H - 100 kA	8-10 / 8-10	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 21 808
H - 100 kA	8-10 / 16	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 28 106
H - 100 kA	8-10 / 8-10	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 21 809
H - 100 kA	8-10 / 16	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 28 107

Κατάλληλος για σύνδεση αγωγών Ø 8-16mm. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με 4 βίδες και περικόχλια M8 St/tZn ή ανοξείδωτες. Εξωτερικές διαστάσεις 60x60mm.

For connection of Ø 8-16mm conductors. The clamping is achieved with 4 screws and nuts M8 St/tZn or stainless steel. Outer dimensions 60x60mm.

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ «Τ» ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ / CROSS and «T» CONNECTOR						
H - 100 kA	16 / 16	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 01 616
H - 100 kA	16 / 20	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 01 620
H - 100 kA	20 / 20	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 01 220
H - 100 kA	16 / 16	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 21 616
H - 100 kA	16 / 20	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 21 620
H - 100 kA	20 / 20	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 21 220
H - 100 kA	16 / 16	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 21 617
H - 100 kA	16 / 20	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 21 621
H - 100 kA	20 / 20	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 21 221

Κατάλληλος για σύνδεση αγωγών Ø 16-20mm. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με 4 βίδες και περικόχλια M8 St/tZn ή ανοξείδωτες. Εξωτερικές διαστάσεις 60x60mm.

For connection of Ø 16-20mm conductors. The clamping is achieved with 4 screws and nuts M8 St/tZn or stainless steel. Outer dimensions 60x60mm.

Εργαστηριακά Δοκιμασμένοι κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-1



ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΗ):
929.3.7.7(Cu), 929.3.7.8 (St/tZn)

Εργαστηριακά Δοκιμασμένοι κατά
Tested according to
IEC EN EL0T 62561-1



Τύπος Class	Για αγωγούς Ø mm/ ταινίας mm For conductors Ø mm/ tape mm	Υλικό / Material		Χρήση / For use		Κωδικός Code
		Εξαρτήματος Component	Βιδών Screws	Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ «Τ» ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ / CROSS and «Τ» CONNECTOR						
H - 100 kA	8-10/ 30	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 08 030
H - 100 kA	16/ 30	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 01 630
H - 100 kA	20 / 30	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 02 030
H - 100 kA	8-10/ 30	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 28 030
H - 100 kA	12-14 / 30	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 21 230
H - 100 kA	16 / 30	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 21 630
H - 100 kA	20 / 30	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 22 030
H - 100 kA	8-10/ 30	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 28 031
H - 100 kA	16 / 30	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 21 631
H - 100 kA	20 / 30	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 22 031
Κατάλληλος για σύνδεση αγωγών Ø 8-20mm με ταινία 30mm. Χωρίς ενδιάμεση πλάκα με βίδες και περικόχλια M8 St/tZn ή ανοξείδωτες. Εξωτερικές διαστάσεις 60x60mm.						
For connections of Ø 8-20mm conductors with 30mm tape. Without intermediate plate, equipped with M8 St/tZn or stainless steel screws and nuts. Outer dimensions 60x60mm.						

Τύπος Class	Για ταινίες mm For conductors tape mm	Υλικό / Material		Χρήση / For use		Κωδικός Code
		Εξαρτήματος Component	Βιδών Screws	Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ «Τ» ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ / CROSS and «Τ» CONNECTOR						
50 Hz	30 / 30	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 04 130
H - 100 kA	30 / 30	St/tZn	SSt/V2A	✓	✓	62 04 131
H - 100 kA	30 / 30	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 24 130
H - 100 kA	30 / 30	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 24 131
H - 100 kA	30 / 30	SSt/V2A	SSt/V2A	✓	✓	62 64 130

Κατάλληλος για σύνδεση ταινιών έως 30mm / 30mm. Ο σφιγκτήρας φέρει ενδιάμεση πλάκα και η σύσφιξη επιτυγχάνεται με 4 βίδες και περικόχλια M8 St/tZn ή ανοξείδωτες. Εξωτερικές διαστάσεις 60x60mm.

For connection of tapes up to 30mm / 30mm. It is equipped with an intermediate plate. The clamping is achieved with 4 screws and nuts M8 St/tZn or stainless steel. Outer dimensions 60x60mm.

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ «Τ» ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ / CROSS and «T» CONNECTOR						
50 Hz	30 / 30	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 04 030
H - 100 kA	30 / 30	St/tZn	SSt/V2A	✓	✓	62 04 031
H - 100 kA	30 / 30	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 24 030
H - 100 kA	30 / 30	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 24 031

Κατάλληλος για σύνδεση ταινιών έως 30mm / 30mm. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με 4 βίδες και περικόχλια M8 St/tZn ή ανοξείδωτες. Εξωτερικές διαστάσεις 60x60mm.

For connection of tapes up to 30mm / 30mm. The clamping is achieved with 4 screws and nuts M8 St/tZn or stainless steel. Outer dimensions 60x60mm.

Τύπος Class	Για αγωγούς Ø mm For conductors Ø mm	Υλικό / Material	Χρήση / For use		Κωδικός Code
			Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / CONNECTOR FOR BONDING METALLIC SURFACES					
H - 100 kA	6-10	St/tZn	✓	✓	62 06 108
H - 100 kA	6-10	Cu	✓	✓	62 26 108
H - 100 kA	6-10	SSt/V2A	✓	✓	62 66 108

Ο σφιγκτήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση – γεφύρωση αγωγών Ø6-10 με:

- επίπεδη μεταλλική επιφάνεια
- με περιλαίμιο κωδ. ΕΛΕΜΚΟ σειράς 6501XXX και 6502XXX
- με γειωτή "Ε" κωδ. ΕΛΕΜΚΟ 63X100X ή ηλεκτρόδιο διατομής σταυρού κωδ. ΕΛΕΜΚΟ 63000XX

Clamp can be used for connection – bonding of conductors 6-10mm to:

- metallic surfaces
- collars ELEMCO series of codes 6501XXX and 6502XXX
- earth electrode "E" ELEMCO series of codes 63X100X or cross profile earth rod ELEMCO series of codes 63000XX

Τύπος Class	Εύρος σύσφιξης mm Connection range mm		Υλικό / Material	Χρήση / For use		Κωδικός Code
	Ταινίας mm Tape mm	Αγωγού mm ² Conductor mm ²		Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ /EQUIPOTENTIAL BONDING CLAMP						
N - 50 kA	1,5-5	1,5-16	St/eZn	x	√	65 03 070
N - 50 kA	5-10	1,5-16	St/eZn	x	√	65 03 050
N - 50 kA	1,5-5	1,5-35	St/eZn	x	√	65 03 055
N - 50 kA	5-10	1,5-35	St/eZn	x	√	65 03 060

Κατάλληλος για ισοδυναμικές συνδέσεις μεταλλικών ακμών ή για σύνδεση με περιμετρικό ζυγό γείωσης (ΣΔΑΓ) με ταινία πάχους μέχρι 10mm για χρήση σε εσωτερικούς χώρους

For equipotential bonding of metallic edges or for connection to the equipotential earthing bar up to 10mm thickness only for indoor use application.



Εργαστηριακά Δοκιμασμένοι κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-1




Τύπος Class	Για αγωγούς Ø mm For conductors Ø mm	Υλικό / Material	Χρήση / For use		Κωδικός Code
			Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	
ΛΥΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ / TEST CLAMP					
H - 100 kA	8 -10	Al	x	✓	62 45 000
N-50 kA	10 - 10	Al	x	✓	62 45 040
H - 100 kA	6 -8	Cu	✓	✓	62 25 042
H - 100 kA	50mm ² - 50mm ²	Cu	✓	✓	62 25 040
H - 100 kA	6 -8	Cu/eSn	✓	✓	62 25 043
H - 100 kA	10 - 10	Cu-A	✓	✓	62 25 044
H - 100 kA	10 - 10	Cu-A/eSn	✓	✓	62 25 045
H - 100 kA	50mm ² - 50mm ²	Cu/eSn	✓	✓	62 25 041
H - 100 kA	10 - 10	Διμεταλλικό St/tZn / Cu Bimetallic St/tZn / Cu	x	✓	62 45 042

Τοποθετείται 1,5-2m πάνω από την στάθμη του εδάφους σε κάθε αγωγό καθόδου για διευκόλυνση των ηλεκτρικών μετρήσεων του ΣΑΠ.
It can be installed 1,5-2m above ground level at each down conductor. It is used to facilitate the electrical testing and measurement of LPS.



Τύπος Class	Για αγωγούς Ø mm/ ταινίας mm For conductors Ø mm/ tape mm	Υλικό / Material	Χρήση / For use		Κωδικός Code
			Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	
ΛΥΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ / TEST JOINT					
H - 100 kA	8-10 / 30	Cu-A	√	√	62 25 130
H - 100 kA	8-10 / 30	ZG	x	√	62 55 130
H - 100 kA	8-10 / 30	Cu-A/eSn	√	√	62 25 131
H - 100 kA	8-10 / 30	ZG / Cu-A	x	√	62 55 132

Για σύνδεση αγωγών Ø 8-10mm και ταινίας 30x4mm. Τοποθετείται σε κάθε αγωγό καθόδου για να διευκολύνει τις ηλεκτρικές μετρήσεις του ΣΑΠ.
For connecting Ø 8-10mm conductors and tape up to 30x4mm. It is installed at each down conductor in order to facilitate electrical measurement of LPS.



Εργαστηριακά Δοκιμασμένοι κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-1



ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΗΕ):
929.3.7.3(St/tZn), 929.3.7.4(Cu)




ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΗΕ):
929.3.7.8 (St/tZn), 929.3.7.7 (Cu)

Τύπος Class	Για αγωγούς Ø mm For conductors Ø mm	Υλικό / Material	Χρήση / For use		Κωδικός Code
			Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ / END CLAMP					
N - 50 kA	8	Al	x	√	62 45 441
H - 100 kA	10	Al	x	√	62 45 440
N - 50 kA	16mm² - 35mm²	Cu	√	√	62 25 442
N - 50 kA	16mm² - 35mm²	Cu/eSn	√	√	62 25 443
N - 50 kA	8 - 50mm²	Cu	√	√	62 25 440
N - 50 kA	8 - 50mm²	Cu/eSn	√	√	62 25 441

Κατάλληλος για γεφύρωση μεταλλικών επιφανειών.

For bonding metallic surfaces.



ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ / END CLAMP					
H - 100 kA	8 - 10	St/tZn	x	✓	65 04 402
H - 100 kA	8 - 10	St/tZn	x	✓	65 04 401
N - 50 kA	8 - 10	Cu - SSt/V2A	x	✓	65 34 402
N - 50 kA	8 - 10	Cu - SSt/V2A	x	✓	65 24 403



Κατάλληλος για γεφύρωση μεταλλικών επιφανειών. Ο ακροδέκτης συνδέεται με αγωγούς (χαλύβδινους θερμά επιψευδαργυρωμένους, αλουμινίου ή ανοξείδωτους) μέσω:

- Μονού σφιγκτήρα Al, 62 45 100.
- Μονού σφιγκτήρα ZG, 62 55 100.

Οι μονοί σφιγκτήρες δεν συμπεριλαμβάνονται στους κωδικούς 65 04 402, 65 04 401

For bonding metallic surfaces. It is connected to conductors (hot-galvanized steel, aluminium or stainless steel) with the use of :

- A single bonding clamp Al, 62 45 100.
- A single bonding clamp ZG, 62 55 100.

The bonding clamps are not included in the codes 65 04 402, 65 04 401

Τύπος Class	Ø σωλήνα mm / Ίντσες Ø Pipe diameter mm/ Inch		Υλικό / Material	Χρήση / For use		Κωδικός Code
				Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	
ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ / PIPE CLAMP ONE POINT CONNECTION						
H - 100 kA	19 - 22	½"	St/tZn	✓	✓	65 01 012
H - 100 kA	24 - 28	¾"	St/tZn	✓	✓	65 01 034
H - 100 kA	30 - 35	1"	St/tZn	✓	✓	65 01 100
H - 100 kA	39 - 43	1 ¼"	St/tZn	✓	✓	65 01 114
H - 100 kA	44 - 49	1 ½"	St/tZn	✓	✓	65 01 112
H - 100 kA	58 - 61	2"	St/tZn	✓	✓	65 01 200
H - 100 kA	73 – 76,5	2 ½"	St/tZn	✓	✓	65 01 212
H - 100 kA	86 - 91	3"	St/tZn	✓	✓	65 01 300
H - 100 kA	99 - 104	3 ½"	St/tZn	✓	✓	65 01 312
H - 100 kA	112 - 123	4"	St/tZn	✓	✓	65 01 400
H - 100 kA	122 - 134	5"	St/tZn	✓	✓	65 01 500
H - 100 kA	147 - 155	6"	St/tZn	✓	✓	65 01 600
Κατάλληλο για σωλήνες έως 6". Απαιτούμενα επιπλέον εξαρτήματα σύνδεσης για αγωγό χαλύβδινο ή αλουμινίου Ø8-10 mm με μονό σφιγκτήρα 6245100, 6245140 ή 6255100 και για χάλκινο αγωγό Ø8 mm με μονό σφιγκτήρα 6225102, 6225142 ή 6225106 και χρήση διμεταλλικής επαφής 6510100 ή 6510105. Τα εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται. For pipes up to 6". Additional needed connection components for steel or aluminium conductors Ø8-10 mm a single clamp are either 6245100, 6245140 or 6255100 and for copper conductors Ø8 mm are a single clamp either 6225102, 6225142 or 6225106 along with a bimetallic contact 6510100 or 6510105. Connection components are not included".						

Εργαστηριακά Δοκιμασμένα κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-1



Τύπος Class	Ø σωλήνα mm / Ίντσες Ø Pipe diameter mm/ Inch	Υλικό / Material	Χρήση / For use		Κωδικός Code	
			Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground		
ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ / PIPE CLAMP TWO POINTS CONNECTION						
H - 100 kA	19 - 22	½ "	St/tZn	✓	65 02 012	
H - 100 kA	24 - 28	¾ "	St/tZn	✓	65 02 034	
H - 100 kA	30 - 35	1 "	St/tZn	✓	65 02 100	
H - 100 kA	39- 43	1 ¼ "	St/tZn	✓	65 02 114	
H - 100 kA	44 - 49	1 ½ "	St/tZn	✓	65 02 112	
H - 100 kA	58 - 61	2 "	St/tZn	✓	65 02 200	
H - 100 kA	73 – 76,5	2 ½ "	St/tZn	✓	65 02 212	
H - 100 kA	86 - 91	3 "	St/tZn	✓	65 02 300	
H - 100 kA	99 - 104	3 ½ "	St/tZn	✓	65 02 312	
H - 100 kA	112 - 123	4 "	St/tZn	✓	65 02 400	
H - 100 kA	122 - 134	5 "	St/tZn	✓	65 02 500	
H - 100 kA	147 - 155	6 "	St/tZn	✓	65 02 600	
Κατάλληλο για σωλήνες έως 6". Απαιτούμενα επιπλέον εξαρτήματα σύνδεσης για αγωγό χαλύβδινο ή αλουμινίου Ø8-10 mm με μονό σφιγκτήρα 6245100, 6245140 ή 6255100 και για χάλκινο αγωγό Ø8 mm με μονό σφιγκτήρα 6225102, 6225142 ή 6225106 και χρήση διμεταλλικής επαφής 6510100 ή 6510105. Τα εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται. For pipes up to 6". Additional needed connection components for steel or aluminium conductors Ø8-10 mm a single clamp are either 6245100, 6245140 or 6255100 and for copper conductors Ø8 mm are a single clamp either 6225102, 6225142 or 6225106 along with a bimetallic contact 6510100 or 6510105. Connection components are not included".						




Τύπος Class	Ø σωλήνα mm / Ίντσες Ø Pipe diameter mm/ Inch	Για Αγωγό For Conductors	Υλικό / Material	Χρήση / For use		Κωδικός Code	
				Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground		
ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ / ADJUSTABLE PIPE CLAMP							
N - 50 kA	24 - 61	¾ " - 2"	Ø8-10	SSt/V2A	x	√	65 62 203
N - 50 kA	24 - 123	¾ " - 4 "	Ø8-10	SSt/V2A	x	√	65 62 205
N - 50 kA	24 - 219	¾ " - 8"	Ø8-10	SSt/V2A	x	√	65 62 209
N - 50 kA	8 - 49	⅞ " - 1½ "	4mm² - 25mm²	SSt/V2A	x	√	65 63 402
N - 50 kA	8 - 123	⅞ " - 4 "	4mm² - 25mm²	SSt/V2A	x	√	65 63 404
Για σύνδεση σωληνώσεων ισοδυναμικής προστασίας, με ακροδέκτη για αγωγούς 4 - 25mm², Ø8-10.							
For bonding of pipes used for equipotential bonding, supplied with connector for 4 - 25mm², Ø8-10 conductors.							



ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΗΕ):
929.3.7.5(St/tZn), 929.3.7.6(Cu)

Εργαστηριακά Δοκιμασμένα κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-1

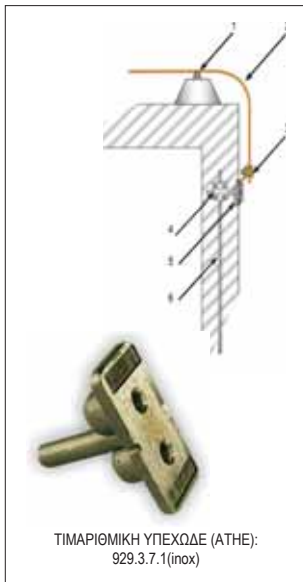

Τύπος Class	Ø σωλήνα mm / Ίντσες Ø Pipe diameter mm/ Inch	Υλικό / Material	Χρήση / For use		Κωδικός Code	
			Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground		
ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ / PIPE CLAMP ONE POINT CONNECTION						
N - 50kA	12 - 16	¼ "	Cu/eNi	x	√	65 26 014
N - 50kA	17 - 18	⅜ "	Cu/eNi	x	√	65 26 038
N - 50kA	19 - 22	½ "	Cu/eNi	x	√	65 26 012
N - 50kA	24 - 28	¾ "	Cu/eNi	x	√	65 26 034
N - 50kA	30 - 35	1 "	Cu/eNi	x	√	65 26 100
N - 50kA	44 - 49	1 ½ "	Cu/eNi	x	√	65 26 112

Για σύνδεση σωληνώσεων ισοδυναμικής προστασίας, με ακροδέκτη για αγωγό 4-16mm²

For bonding of pipes used for equipotential bonding, supplied with connector for 4-16mm² conductor.

ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ / PIPE CLAMP TWO POINTS CONNECTION						
N - 50 kA	17 - 18	⅜ "	Cu/eNi	x	√	65 27 038
N - 50 kA	24 - 28	¾ "	Cu/eNi	x	√	65 27 034
N - 50 kA	30 - 35	1 "	Cu/eNi	x	√	65 27 100
N - 50 kA	39 - 43	1 ¼ "	Cu/eNi	x	√	65 27 114
N - 50 kA	44 - 49	1 ½ "	Cu/eNi	x	√	65 27 112

Για σύνδεση σωληνώσεων ισοδυναμικής προστασίας, με ακροδέκτη για αγωγό 4-16mm²

For bonding of pipes used for equipotential bonding, supplied with connector for 4-16mm² conductor.

Τύπος Class	Διαστάσεις mm Dimensions mm	Υλικό / Material	Κωδικός Code
ΚΙΤ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΩΝ / WAVWGUIDE BONDING SET			
N - 50 kA	185	Cu	65 21 000

Χρησιμοποιείται για γείωση κυματοδηγών ή θωράκισης ομοαξονικών καλωδίων μεγάλης διατομής. Αποτελείται από ένα ειδικά κατασκευασμένο ρυθμιζόμενο περιλαίμιο από καθαρά ηλεκτρολυτικό χαλκό. Το χάλκινο περιλαίμιο έχει δυνατότητα ρύθμισης κατά την σύσφιξη σε διατομές από 1/2" έως και 5/8". Το ΚΙΤ περιλαμβάνει:

- κατάλληλο μήκος μονωτικής μάζας και αυτοβουλκανιζόμενης ταινίας, ώστε να παρέχεται η άριστη στεγανοποίηση και μόνωση του κυματοδηγού.
- Κατάλληλο μήκος αγωγού, εφοδιασμένο με τους αντίστοιχους ακροδέκτες συμπίεσης ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση του περιλαίμιου μέσω ισοδυναμικών ζυγών, αγωγών διατομής 16mm² σε ζυγούς γείωσης.

It is used for the earthing of wave guides or the shield of coaxial cables with cross-sections from 1/2" up to 5/8". It consists of a specially made adjustable collar made out of electrolytic copper, which enables us to adjust it during tightening. The SET includes:

- sufficient length of insulation mass and self-amalgamating tape so that the waveguide is perfectly water-tight and insulated.
- Sufficient length on conductor 16mm² equipped with the relevant compression lugs so that the connection of the collar with the equipotential bonding bars can be achieved.

Τύπος Class	Σπείρωμα υποδοχής Female thread	Υλικό / Material	Χρήση / For use	Κωδικός Code
			Μέσα στο μπετόν In concrete	
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ / WALL EARTHING RECEPTACLE				
H - 100 kA	M8	Cu-A	√	65 24 408
H - 100 kA	M10	Cu-A	√	65 24 410
H - 100 kA	M8	Cu-A/eSn	√	65 24 409
H - 100 kA	M10	Cu-A/eSn	√	65 24 411


Για σύνδεση εγκιβωτισμένων αγωγών ή γειώσεων με συλλεκτήριους ή συγκεντρωτικούς ισοδυναμικούς αγωγούς και γενικότερα για σύνδεση εγκιβωτισμένων αγωγών με εξωτερικούς αγωγούς.

For connecting embedded conductors with air-termination or equipotential bonding bars. In general is used for connecting embedded conductors with external ones.

1. Στήριγμα δώματος 6130100
2. Χάλκινος συλλεκτήριος αγωγός 6420008
3. Ακροδέκτης 6225400
4. Σφιγκτήρας 6201838
5. Υποδοχή ακροδέκτη 6514408
6. Κάθοδος 6400008

1. Conductor fastener 6130100
2. Round conductor 6420008
3. End clamp 6225400
4. Cross clamp 6201838
5. Wall earthing receptacle 6514408
6. Round conductor 6400008

Διαστάσεις mm Dimensions mm	Υλικό / Material	Κωδικός Code
ΙΣΙΩΤΗΡΑΣ / STRAIGHTENER		
Ø27x400	St/tZn	69 00 100
Κατάλληλος για ευθυγράμμιση κυκλικών αγωγών ή ταινιών. For straightening round conductors or tapes.		




Διαστάσεις αγωγών mm Conductors dimension mm		Υλικό / Material	Χρήση / For use	Κωδικός Code
Ø	Ταινία / tape		Εκτός εδάφους Above ground	
ΔΙΑΠΕΡΑΣΤΗΡΑΣ / ROOF BUSHING				
8 - 10	30x3,5	PL	√	61 30 200
Για τη διέλευση συλλεκτηρίου αγωγού Ø8-10mm ή ταινίας 30x3,5mm διαμέσου μεταλλικής στέγης για ισοδυναμικές συνδέσεις. For the passing of the air-termination conductors Ø8-10mm or tape 30x3,5mm through metal roof, for equipotential bonding.				



BHMA 1o / Step 1

Σημαδεύουμε το σημείο που θα πρέπει να περάσει ο αγωγός καθόδου μέσα από το κεραμίδι και ανοίγουμε κατάλληλη οπή πριν το τοποθετήσουμε.


Mark the penetration point through the tile of the down conductor. The hole should be drilled before the installation of the tile on the roof.

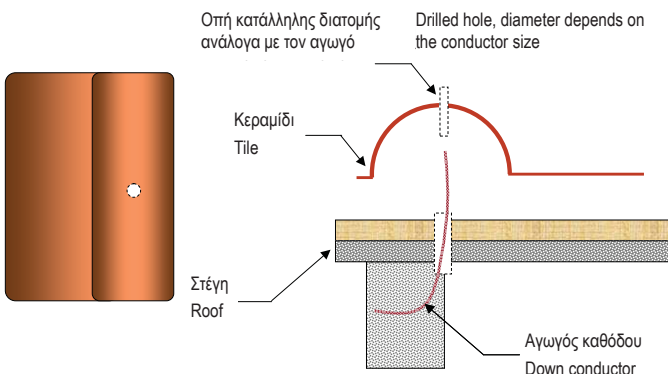

BHMA 2o / Step 2

Περνάμε τον αγωγό καθόδου μέσα από το κεραμίδι και το τοποθετούμε. (Σημείωση: Καλό θα ήταν να μονώσουμε το σημείο που έχει ξετρυπώσει ο αγωγός τη στέγη όπως επίσης και το μήκος του αγωγού που οδεύει μέσα στο ξύλο).


Drive the down conductor through the tile and install the tile on the roof. (Note: It is advised to insulate the penetration point of the down conductor through the roof as well as the length of the conductor through the wood of the roof).

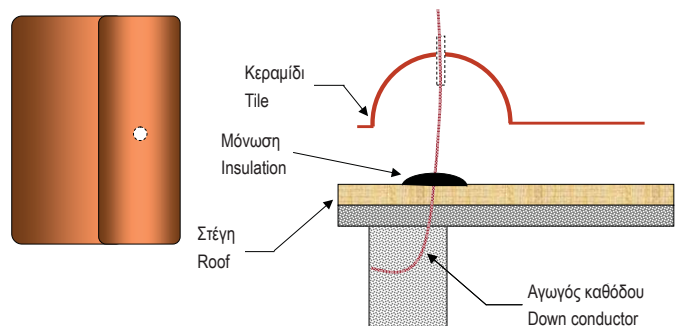

BHMA 3o / Step 3

Τοποθετούμε το διαπεραστήρα πάνω στο κεραμίδι και προσαρμόζουμε τις δύο επιφάνειες έτσι ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη επαφή μεταξύ τους. Εάν χρειαστεί κόβουμε τη βάση του διαπεραστήρα στις κατάλληλες διαστάσεις. Ο διαπεραστήρας πρέπει να κολληθεί στο κεραμίδι με ειδική κόλλα – π.χ. θειόκολλα 2 στοιχείων – ή αντίστοιχη ανάλογα με το υλικό του κεραμιδιού.


Place the roof bushing on the tile by adjusting the two surfaces (tile and bushing) in a way so as to have as much as possible overlapping area. If necessary cut the base of the bushing so as to achieve a better adjustment. The bushing should be glued by using special adhesive glue elements pending on the tile material.

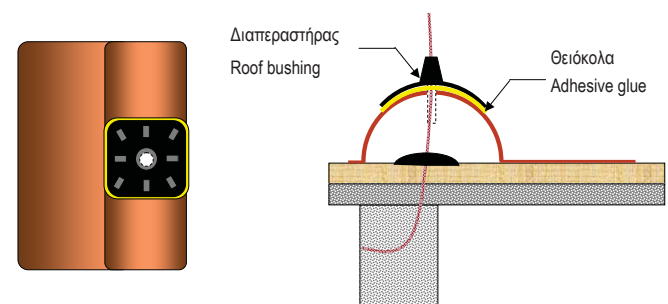

BHMA 4o / Step 4

Τοποθετούμε το καπάκι του διαπεραστήρα πάνω στη βάση του αφού έχουμε αφαιρέσει το υλικό ώστε να περάσει ο αγωγός μέσα από το καπάκι. Πρέπει να μονώσουμε το σημείο που ξετρυπάει ο αγωγός καθόδου μέσα από το καπάκι του διαπεραστήρα όπως επίσης και το σημείο που ενώνεται το καπάκι με τη βάση του διαπεραστήρα.

Install the roof bushing top cover on the base of the bushing. The top part of the bushing's cover allow the used to cut and adjust it to the appropriate size so as to fit the down conductor through it. The top penetration point as well as the overlapping areas between the cover and the base of the bushing should be insulated.

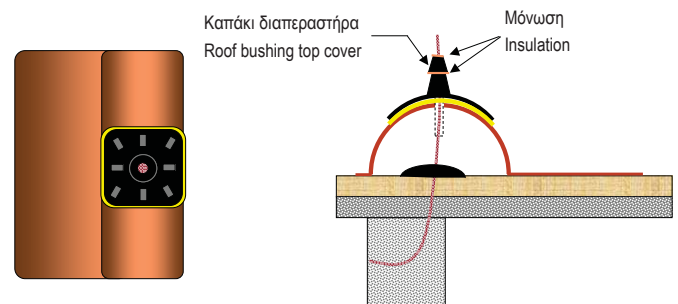



Τύπος Class	Διαστάσεις mm Dimensions mm	Υλικό / Material	Χρήση / For use	Κωδικός Code
			Εκτός εδάφους Above ground	
ΕΠΑΦΗ CUP-AL ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΗ / CUP-AL BIMETALLIC CONTACT				
H - 100 kA	1000x50x1	CUPAL	✓	64 41 000
H - 100 kA	250x50x1	CUPAL	✓	64 41 250
H - 100 kA	500x50x1	CUPAL	✓	64 41 500
H - 100 kA	750x50x1	CUPAL	✓	64 41 750
H - 100 kA	1000x50x0,5	CUPAL	✓	64 45 000
H - 100 kA	250x50x0,5	CUPAL	✓	64 45 250
H - 100 kA	500x50x0,5	CUPAL	✓	64 45 500
H - 100 kA	700x50x0,5	CUPAL	✓	64 45 750

Κατάλληλη για παρεμβολή μεταξύ μεταλλικών επιφανειών αλουμινίου ή χάλυβα με χαλκό για την αποφυγή ηλεκτροχημικής διάβρωσης.
Suitable to be installed between aluminium or steel surfaces with copper in order to avoid any electrochemical corrosion.



Τύπος Class	Διαστάσεις mm Dimensions mm	Οπή mm Hole mm	Υλικό / Material	Χρήση / For use	Κωδικός Code
				Εκτός εδάφους Above ground	
ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΦΗ / BIMETALLIC CONTACT					
H - 100 kA	52x28x2	2 x Ø14	SSt/V2A	✓	65 10 100
H - 100 kA	25x30x1	1 x Ø11	Al-Cu	✓	65 10 105

Κατάλληλη για παρεμβολή μεταξύ μεταλλικών επιφανειών αλουμινίου ή χάλυβα με χαλκό για την αποφυγή ηλεκτροχημικής διάβρωσης.
Suitable to be installed between aluminium or steel surfaces with copper in order to avoid any electrochemical corrosion.



Διαστάσεις mm Dimensions mm	Επίπεδο προστασίας Protection level	Υλικό Material	Κωδικός Code
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΚΕΡΑΥΝΩΝ / LIGHTNING COUNTER			
130x95x83	IP 65	Polyamide	68 00 012

Απαραίτητης κεραυνικών ρευμάτων με δυνατότητα καταγραφής έως 999 διελεύσεων. Για την εγκατάστασή του στον εξωτερικό χώρο είναι τοποθετημένος μέσα σε πλαστικό πινάκα βαθμού προστασίας IP 65. Συνδέεται παράλληλα με την κάθοδο ΣΑΠ μέσω 2 διαμορφωμένων αγωγών που φέρουν στα άκρα τους 2 ανοξείδωτους 6266008 για τη σύνδεσή του με την κάθοδο.

Lightning counter suitable to record up to 999 strikes. Placed inside plastic IP 65 box, suitable for outdoor installation. Connected parallel to down conductor by two preformed conductors using two stainless steel connectors, (6266 008), for the connection.



Self adhesive

Διαστάσεις mm Dimensions mm	Υλικό Material	Κωδικός Code
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ / WATERPROOFING ANTICORROSION TAPE		
1,15x50x1000 mm	Bi	61 03 303

Ταινία κατασκευασμένη από υφασμένες συνθετικές ίνες εμποτισμένες σε ασφαλτικό μίγμα κατάλληλη για αντιδιαβρωτική προστασία και στεγανοποίηση συνδέσεων θαμμένων στο έδαφος όπως σύνδεση αγωγών με ηλεκτρόδιο γείωσης ράβδου ή άλλων μορφών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για την αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινων αγωγών – ταινιών όταν αλλάζουν μέσο, πχ κατά την έξοδο τους από το σκυρόδεμα ή το έδαφος.

Tape woven with synthetic fibers impregnated with asphalt mixture. It is suitable for corrosion protection and waterproofing of buried connections like conductor to earthrod or similar. It may also be used for the corrosion protection of steel conductors during medium change, eg. from concrete or soil to air.


Διαστάσεις mm Dimensions mm	Υλικό / Material	Κωδικός Code
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ / CORROSION PROTECTION TAPE		
0,18x50x33m	PVC	61 03 301
0,13x50x20m	PVC	61 03 302

Αυτοκόλλητη PVC για την προστασία χαλύβδινων αγωγών - ταινιών λόγω παρουσίας υγρασίας και αέρα όταν αλλάζουν μέσο πχ βγαίνουν από το σκυρόδεμα και συνεχίζουν στο έδαφος ή τον αέρα. Στην περίπτωση αυτή το τμήμα των αγωγών – ταινιών εκατέρωθεν των διαχωριστικών επιφανειών θα πρέπει να προστατεύεται για μήκος 30cm με αντιδιαβρωτική ταινία.

Tape made out of PVC for corrosion protection of conductors when they insert into the ground or concrete wall and also for the corrosion protection of buried connections in soil.

ΥΛΙΚΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

- ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ
- ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ
- ΖΥΓΟΙ ΓΕΙΩΣΕΩΣ

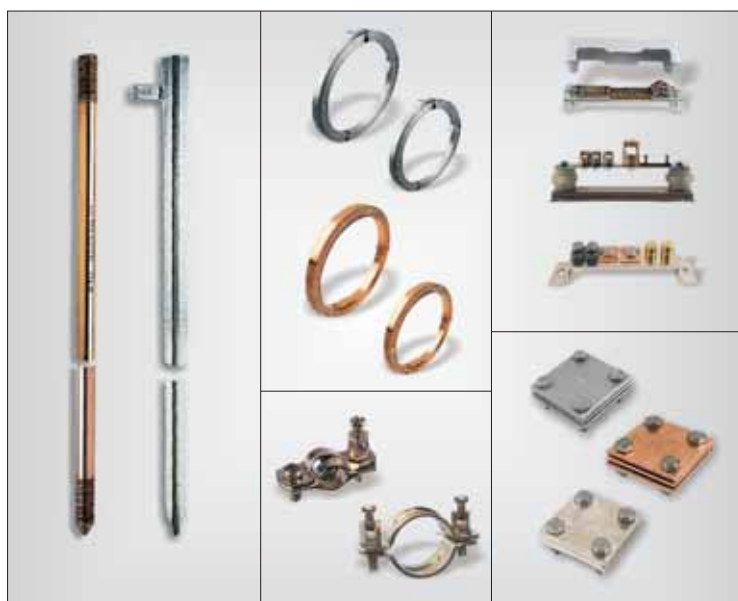


ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ SYMBOL	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	MATERIAL DESCRIPTION
Al	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	Aluminium
Cu	ΧΑΛΚΟΣ	Copper
Cu-A	ΚΡΑΜΜΑ ΧΑΛΚΟΥ	Copper Alloy
Cu/eNi	ΧΑΛΚΟΣ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟΣ	Copper nickel plated
Cu/eSn	ΧΑΛΚΟΣ ΕΠΙΚΑΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΣ	Tin plated copper
CUPAL	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ΧΑΛΚΟΣ	Aluminium / Copper
ZG/Cu-A	ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΖΓ/Cu-A	Bimetallic ZG/Cu-A
Cu-A/eSn	ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ ΕΠΙΚΑΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ	Copper alloy tin - plated
Cu-A/eCu	ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ ΕΠΙΧΑΛΚΩΜΕΝΟ	Copper alloy copper - plated
Cu-A/eNi	ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟ	Copper alloy nickel plated
PL	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	Plastic
PVC	ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΟ	Polyvinyl
PVC/Cu-A	ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΟ / ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ	Polyvinyl / copper alloy
SSt/V2A, SSt/V4A	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	Stainless steel
St/eCu	ΧΑΛΥΒΑΣ ΕΠΙΧΑΛΚΩΜΕΝΟΣ	Steel - copper plated
St/eZn	ΧΑΛΥΒΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟΣ	Steel zinc plated
St	ΧΑΛΥΒΑΣ	Steel bare
St/tZn	ΧΑΛΥΒΑΣ ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟΣ	Hot galvanized steel
St/tZn/Cu-A	ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟ / ΧΑΛΥΒΑΣ ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟΣ / ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ	Bimetallic Steel galv. - copper alloy
ZG	ΚΡΑΜΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ	Zinc alloy
PVC/Cu-A/eNi	ΠΛΑΣΤΙΚΟ / ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ/ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟ	Plastic copper alloy nickel plated
Bi	ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ	Bitumen
AM	ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ	Allow axial movement of conductor
CL	ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ	Not to allow axial movement of conductor

- EARTH ELECTRODES
- EARTH & PIPE CLAMPS
- EQUIPOTENTIAL BONDING BARS



Εργαστηριακά Δοκιμασμένα κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-1&2

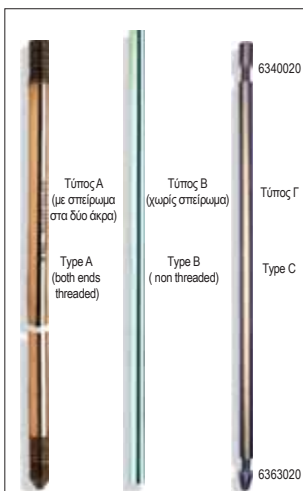

ΤΙΜΑΡΙΟΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΗΕ): 929.3.6.3(1), 929.3.6.4.(2)



ΤΙΜΑΡΙΟΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΗΕ): 929.3.6.1(1), 929.3.6.2(2)

Εργαστηριακά Δοκιμασμένος κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-1



Τύπος Class	Μορφή Type	Διαστάσεις mm / Dimensions mm			Υλικό / Material	Κωδικός Code
		Ονομαστική Ø Nominal Ø	Μήκος Length	Ø Κορμού Ø Shank		
ΡΑΒΔΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΨΥΧΗ ΕΠΙΧΑΛΚΩΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΧΑΛΚΩΣΗΣ 254µm EARTH ROD STEEL COPPER PLATED WITH MINIMUM COATING THICKNESS 254µm						
H - 100 kA	A	5/8" - 16	1200	14,2	St/eCu 254µm	63 21 412
H - 100kA	A	5/8" - 16	1500	14,2	St/eCu 254µm	63 21 415
H - 100kA	A	3/4" - 20	1500	17,2	St/eCu 254µm	63 21 715
H - 100kA	A	3/4" - 20	3000	17,2	St/eCu 254µm	63 21 730
H - 100kA	A	1" - 25	3000	23	St/eCu 254µm	63 22 330

Με χαλύβδινη ψυχή ηλεκτρολυτικά επιχάλκωμένη με πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 254µm.

Electrolytically copper plated molecularly bonded onto a steel core with minimum copper thickness 254µm.

ΡΑΒΔΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΗ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗΣ 50µm EARTH ROD STEEL HOT DIP GALVANIZED WITH MINIMUM ZINC THICKNESS 50µm						
H - 100kA	B	Ø20x1000			St/tZn 50µm	63 02 010
H - 100kA	B	Ø20x1500			St/tZn 50µm	63 02 015
H - 100kA	B	Ø20x2500			St/tZn 50µm	63 02 025

Ράβδος γείωσης, χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη με πάχος επιψευδαργύρωσης τουλάχιστον 50µm.

Earth rod steel hot dip galvanized with minimum zinc thickness 50µm.

ΡΑΒΔΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ 316 EARTH ROD STAINLESS STEEL GRADE 316						
H - 100kA	A	Ø12x1200			SSt-V4A	63 61 212
H - 100kA	Γ/C	Ø14x1500			SSt-V4A	63 61 415
H - 100kA	B	Ø14x1500			SSt-V4A	63 61 416
H - 100kA	Γ/C	Ø16x1500			SSt-V4A	63 61 615
H - 100kA	B	Ø16x1500			SSt-V4A	63 61 616
H - 100kA	Γ/C	Ø20x1500			SSt-V4A	63 62 015
H - 100kA	B	Ø20x3000			SSt-V4A	63 62 031

Ηλεκτρόδιο ανοξείδωτου χάλυβα 316 / Stainless steel round grade 316

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΩΣ ΡΑΒΔΩΝ ΓΕΙΩΣΕΩΣ / COUPLER FOR EARTH RODS						
H - 100kA	A	5/8" (UNC-2A)			Cu -A	63 30 014
H - 100kA	A	3/4" (UNC-2A)			Cu -A	63 30 017
H - 100kA	A	M 12			SSt-V4A	63 60 012
H - 100kA	B	M 14 & M 16			SSt-V4A	63 61 016
H - 100kA	B	M 20			SSt-V4A	63 61 020

ΟΔΗΓΟΣ (ΜΥΤΗ) ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ / DRIVING SPIKE FOR STAINLESS STEEL EARTH RODS						
		Ø14			SSt-V4A	63 63 014
		Ø14			St/tZn	63 50 014
		Ø16			SSt-V4A	63 63 016
		Ø20			SSt-V4A	63 63 020

Τύπος Class	Διαστάσεις mm Dimensions mm	Μήκος mm Length mm	Υλικό / Material	Κωδικός Code
ΡΑΒΔΟΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ / EARTH ROD CROSS PROFILE				
H - 100kA	50x50x3	1500	St/tZn	63 00 015 ⁽¹⁾
H - 100kA	50x50x3	2000	St/tZn	63 00 020 ⁽²⁾
H - 100kA	50x50x3	2500	St/tZn	63 00 025 ⁽²⁾

Η σύνδεση του αγωγού γείωσης 16-70mm² με το ηλεκτρόδιο πραγματοποιείται στον ακροδέκτη (πλακίδιο) του ηλεκτροδίου με 1 ή 2 σφιγκτήρες 62 66 108 εντός φρεατίου 60 09 021. Η προστασία της επαφής από διάβρωση πραγματοποιείται με περιέλιξη της με την αντιδιαβρωτική / στεγανωτική ταινία 61 03 303.

The connection of the earthing conductor 16-70mm² with the earth rod takes place in the terminal (plate) of the electrode with 1 or 2 clamps 62 66 108 into the earth pit 60 09 021.

The protection of the connection by corrosion is achieved by wrapping of the waterproofing and anticorrosion tape 61 03 303.



ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΡΑΒΔΟΥ ΓΕΙΩΣΕΩΣ / EARTH ELECTRODE CLAMP				
H - 100kA		5/8" - Ø16	Cu -A	63 30 114
H - 100kA		3/4" - Ø20	Cu -A	63 30 117
H - 100kA		Ø23	Cu -A	63 30 123
H - 100kA		3/4" - Ø20 (70-120mm ²)	Cu -A	63 30 125
H - 100kA		3/4" - Ø20 (150-250mm ²)	Cu -A	63 30 126

Σφιγκτήρας για σύνδεση επιχάλκωμης ράβδου γείωσης αντίστοιχης διαμέτρου με χάλκινο μονόκλωνο ή πολύκλωνο αγωγό από 25mm² έως 70mm²

Clamp for connecting copper plated earth rod of appropriate diameter with round or stranded conductors from 25mm² up to 70mm²

Τύπος Class	Διαστάσεις mm Dimensions mm	Υλικό / Material	Κωδικός Code
ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ / DRIVING STUD			
	Ø12	St	63 40 012
	5/8"	St	63 40 014
	3/4"	St	63 40 017
	Ø20	St	63 40 020
Χρησιμοποιείται για την έμπηξη των επιχαλκωμένων ράβδων γείωσης για να μην καταστρέφεται το σπείρωμα της ράβδου. Used for the driving of copper plated earth rods.			



Εργαστηριακά Δοκιμασμένες κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-1&2

ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ / EARTHING PLATE			
H - 100kA	500x500x3	St/tZn	63 00 503
H - 100kA	500x500x5	St/tZn	63 00 505
H - 100kA	1000x500x3	St/tZn	63 00 153
H - 100kA	1000x500x5	St/tZn	63 00 155
H - 100kA	1000x1000x3	St/tZn	63 00 103
H - 100kA	1000x1000x5	St/tZn	63 00 105
H - 100kA	500x500x2	Cu	63 20 502
H - 100kA	500x500x3	Cu	63 20 503
H - 100kA	500x500x5	Cu	63 20 505
H - 100kA	1000x500x3	Cu	63 20 153
H - 100kA	1000x500x5	Cu	63 20 155
H - 100kA	1000x1000x3	Cu	63 20 103
H - 100kA	1000x1000x5	Cu	63 20 105

Η χάλκινη πλάκα συνοδεύεται με χάλκινο πολύκλωνο αγωγό 35mm² μήκους περίπου 1m συγκολλημένο με αλουμινοθερμική συγκόλληση. Πλάκες άλλων διαστάσεων με συγκολλημένους αγωγούς, κατόπιν παραγγελίας.

Each copper earthing plate is equipped with copper stranded conductor 35mm² of approx 1m length, bonded with exothermic process. Other dimensions available upon request.



ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΗΕ): 929.3.6.5(St/tZn)
929.3.6.6(Cu)

Εργαστηριακά Δοκιμασμένοι κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-2

Διαστάσεις/Dimensions		Υλικό Material	Χρήση / For use		Βάρος Kgr/m Weight Kgr/m	Συσκευασία (m) περίπου Length (m) approx	Κωδικός Code
Ø mm	mm²		Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground			
ΑΓΩΓΟΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ / ROUND CONDUCTORS							
10	78	St/tZn	✓	✓	0,616	50	64 00 011
10	78	St/tZn	✓	✓	0,616	25	64 00 111
8	50	St/eCu	✓	✓	0,436	100	64 20 018*
6	28	Cu	x	✓	0,250	200	64 20 006
8	50	Cu	✓	✓	0,450	70	64 20 008
6	28	Cu/eSn	x	✓	0,250	200	64 22 006
8	50	Cu/eSn	✓	✓	0,450	25	64 22 008
8	50	SSt	✓	✓	0,395	50	64 60 008
10	78	SSt	✓	✓	0,610	50	64 60 010
5,10	16	Cu	x	✓	0,139	300	64 20 116
6,42	25	Cu	x	✓	0,220	300	64 20 125
7,56	35	Cu	x	✓	0,305	200	64 20 135
8,90	50	Cu	✓	✓	0,415	100	64 20 108
10,70	70	Cu	✓	✓	0,601	100	64 20 170
12,60	95	Cu	✓	✓	0,833	70	64 20 195
14,21	120	Cu	✓	✓	1,046	50	64 20 120
8	50	Cu-HDC	✓	✓	0,444	1000	64 28 108
10,70	70	Cu-HDC	✓	✓	0,622	1000	64 28 170
5,10	16	Cu/eSn	x	✓	0,139	300	64 22 116
6,42	25	Cu/eSn	x	✓	0,220	300	64 22 125
7,56	35	Cu/eSn	x	✓	0,305	200	64 22 135
8,90	50	Cu/eSn	✓	✓	0,415	100	64 22 108
10,70	70	Cu/eSn	✓	✓	0,601	100	64 22 170
12,60	95	Cu/eSn	✓	✓	0,833	70	64 22 195
14,21	120	Cu/eSn	✓	✓	1,046	50	64 22 120

* Χαλύβδινος με επιχάλκωση πάχους 250µm St/Cu. Για συστήματα 50Hz.

* Steel-copper plated with copper thickness 250µm St/Cu. For 50Hz systems only.



ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΗΕ): 929.3.5.1(St/tZn)
929.3.5.2(Cu)

Εργαστηριακά Δοκιμασμένα κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-1&2



ΤΙΜΑΡΙΟΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΗΕ): 929.3.6.7 (St/Zn),
929.3.6.8 (Cu)

Τύπος Class	Στοιχείο Element	Διαστάσεις mm Dimensions mm	Υλικό / Material	Κωδικός Code
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ "Ε" TM(1) / EARTH ELECTRODES "E" TM(1)				
H - 100kA	«Ε»	500x1500x500	St/tZn	63 01 000
H - 100kA	«Π»	500x750x500	St/tZn	63 01 001
H - 100kA	«Γ»	750x500	St/tZn	63 01 002
H - 100kA	«Ε»	500x1500x500	Cu	63 21 000
H - 100kA	«Π»	500x750x500	Cu	63 21 001
H - 100kA	«Γ»	750x500	Cu	63 21 002
H - 100kA	«Ε»	500x1500x500	SSt/V2A	63 61 000
H - 100kA	«Π»	500x750x500	SSt/V2A	63 61 001
H - 100kA	«Γ»	750x500	SSt/V2A	63 61 002

Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι αναμενόμενες τιμές αντίστασης γειώσεως σε σχέση με την ειδική αντίσταση του εδάφους ρ_e , και του πλήθους των στοιχείων «Γ».

The table below illustrates the expected earth resistance values in relation to the ground resistivity ρ_e and the number of elements «Γ».

Στοιχείο Γειωτή Electrode element	Αντίσταση (Ωm) Resistance			
	$\rho_e=100\Omega m$	$\rho_e=200\Omega m$	$\rho_e=400\Omega m$	$\rho_e=500\Omega m$
1Π	17,5	35,0	70,0	87,6
1Π+1Γ	10,4	20,8	41,6	52,0
1Π+2Γ	7,4	14,8	29,6	37,0
1Π+3Γ	5,7	11,4	22,9	28,7
1Π+4Γ	4,6	9,3	18,7	23,4
1Π+5Γ	3,9	7,9	15,8	19,8
1Π+6Γ	3,4	6,8	13,7	17,1
1Π+7Γ	3,0	6,0	12,1	15,1
1Π+8Γ	2,7	5,4	10,8	13,5

Για τιμές εκτός των ορίων των τιμών του πίνακα, η εκτίμηση γίνεται αναλογικά.

For values not included in the above table, the estimation is calculated proportionally.

Συνιστάται η χρήση του για περιπτώσεις μικρού διαθέσιμου χώρου κατασκευής γειώσεως ή για εδάφη χαμηλής αγωγιμότητας (βραχώδη). Η βασική διάταξη του "Ε" TM αποτελείται από ένα στοιχείο "Π" (63 01 001) και ένα στοιχείο "Γ" (63 01 002) και ισοδυναμεί με 6 ηλεκτρόδια ράβδων μήκους 1,5m διατεταγμένων σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο διαστάσεων 3x6m απεχόντων απόσταση 3m μεταξύ τους.

Τα βασικά πλεονεκτήματά του είναι:

- Μικρό κόστος χωματουργικών
- Μικρή καταλαμβάνομενη επιφάνεια εγκατάστασης του (1x1,7m)
- Είναι επεκτάσιμο με πρόσθετα στοιχεία "Γ" για την επίτευξη της επιθυμητής τιμής γειώσεως.

Η σύνδεση του χαλύβδινου επιψευδαργυρωμένου γειωτή "Ε" TM με αγωγό Ø10 χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο επιτυγχάνεται με δύο σφιγκτήρες θερμά επιψευδαργυρωμένους 62 06 008 ή με δύο σφιγκτήρες ανοξείδωτου χάλυβα 62 66 008.

Ο χάλκινος γειωτής "Ε" TM συνδέεται μόνο με χάλκινο αγωγό Ø8 με δύο σφιγκτήρες χαλκού 62 26 008. Ο γειωτής "Ε" από ανοξείδωτο χάλυβα συνδέεται με στρογγυλούς αγωγούς οποιουδήποτε υλικού με δύο σφιγκτήρες ανοξείδωτου χάλυβα 62 66 008.

It is recommended where the available area for earthing installation is limited or in areas with poor soil resistivity (i.e. rocky soil). The basic arrangement "E" TM (epsilon) consists with an element "Π" (pi) (63 01 001) and an element "Γ" (gamma) (63 01 002) which is equivalent to 6 earth rods 1,5m length, covering an area with external dimension 3x6m positioned the one next to the other in a distance of 3m.

Basic advantages:

- Low cost of earth works
- Saving installation area
- Extendable with additional "Γ" elements in order to achieve the required value of earthing resistance.

The connection of "E" TM made out of steel hot-galvanized with steel hot-galvanized round conductor 10mm, is fulfilled with the use of two steel clamps hot-galvanized 62 06 008 or with two stainless steel clamps 62 66 008.

The earth electrode "E" made out of copper is connected only with round copper conductors Ø8 with the use of two clamps 62 26 008 made out of copper alloy. The earth electrode "E" made out of stainless steel is connected to round conductors made out of steel or copper with the use of two stainless steel clamps made out of the same material as per conductors 62 66 008.

⁽¹⁾ Αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους του παρόντος προϊόντος διώκεται βάσει του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ.

⁽²⁾ Reproduction of the whole product or part of it, is being prosecuted by the law about the literary property (copyright), etc.

Διαστάσεις		Υλικό Material	Χρήση / For use		Βάρος Kgr/m Weight Kgr/m	Συσκευασία (m) περίπου Length (m) approx	Κωδικός Code
mm	mm²		Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground			
ΤΑΙΝΙΕΣ / BARE TAPES							
30x3	90	St/tZn	√	√	0,738	68	64 01 333
30x3,5	105	St/tZn	√	√	0,865	29	64 01 132
30x3,5	105	St/tZn	√	√	0,865	58	64 01 133
40x4	160	St/tZn	√	√	1,318	39	64 01 143
25x2	50	Cu	√	√	0,450	40	64 20 252
25x3	75	Cu	√	√	0,667	40-60	64 20 253
30x2	60	Cu	√	√	0,534	20-30	64 20 030
30x3	90	Cu	√	√	0,801	40-60	64 20 330
40x3	120	Cu	√	√	1,068	35-45	64 20 403
25x2	50	Cu/eSn	√	√	0,450	40	64 22 252
25x3	75	Cu/eSn	√	√	0,667	40-60	64 22 253
30x2	60	Cu/eSn	√	√	0,534	20-30	64 22 030
30x3	90	Cu/eSn	√	√	0,801	40-60	64 22 330
40x3	120	Cu/eSn	√	√	1,068	35-45	64 22 403
30x3	90	SSt/V2A	√	√	0,734	50	64 61 330
30x3,5	105	SSt/V2A	√	√	0,865	50	64 61 335

Κατάλληλες για χρήση σε περιμετρική και θεμελιακή γείωση ή ως συγκεντρωτικός δακτύλιος γείωσης για ισοδυναμικές συνδέσεις σε διάφορες εσωτερικές εγκαταστάσεις, όπως υποσταθμούς μέσης/χαμηλής τάσης κλπ.

For ring of foundation earth electrode or ring equipotential bar. For equipotential bondings at internal installations, such as MV, LV substations etc.

Οι χάλκινες ταινίες διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και σε άλλες διαστάσεις. / Copper tapes are available in other dimensions upon request.

Εργαστηριακά Δοκιμασμένες κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-2



ΤΙΜΑΡΙΟΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ATHE): 929.3.5.1 (St/tZn),
929.3.5.2 (Cu)

Για αγωγούς Ø / ταινίας For conductors Ø / tape	Αντοχή σε ρεύμα βραχείας διάρκειας Permissible short circuit current		Υλικό Material	Κωδικός Code
	I _{rms} [1s]	I _{peak} [0,5s]		
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ «Τ» ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ / «T» and CROSS CLAMP				
Ø240mm² / 40mm	30kA	60 kA	Cu	62 24 240
Ø70mm² / 30mm	10kA	20kA	Cu	62 24 370
Για ταινία / ταινία For tape conductors	Αντοχή σε ρεύμα βραχείας διάρκειας Permissible short circuit current		Υλικό Material	Κωδικός Code
40mm / 40mm	30kA	75kA	Cu	62 24 400
30mm / 30mm	10kA	25kA	Cu	62 24 300

Κατάλληλος για γειώσεις υποσταθμών, σταθμούς παραγωγής και δοκιμασμένος σε ρεύματα σφάλματος ως ανωτέρω πίνακας.

Suitable for substations and power plants earthing systems and tested for short circuit currents as above.



Τύπος Class	Για αγωγούς Ø mm For conductors Ø mm	Χρήση /Use		Υλικό Material	Κωδικός Code
		Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground		
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ / UNIVERSAL CONNECTOR - CLAMP					
H - 100kA	6-8 / 6-8	x	√	St/tZn	62 06 008
H - 100 kA	6-8 / 6-8	x	√	Cu	62 26 008
H - 100 kA	6-8 / 6-8	x	√	SSt/V2A	62 66 008
H - 100kA	8-10 / 8-10	√	√	St/tZn	62 08 014
H - 100 kA	8-10 / 8-10	√	√	Cu	62 28 014

Κατάλληλος για σύνδεση αγωγών Ø 6-8 mm ή Ø 8-10 mm, γεφυρώσεις μεταλλικών επιφανειών κτλ. Για εφαρμογές βλ. Εικόνα.

For connection of Ø 6-8 mm or Ø 8-10 mm conductors, bonding of metallic structures, etc. For applications see below.

Διασταύρωση
Cross



Παράλληλα
Parallel



Ταυ
"T"



Εφαρμογές σφιγκτήρα πολλαπλής χρήσης
Applications of universal clamps

Εργαστηριακά Δοκιμασμένοι κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-1



Εργαστηριακά Δοκιμασμένοι κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-1




Τύπος Class	Για αγωγούς Ø mm For conductors Ø mm	Χρήση /Use		Υλικό Material	Κωδικός Code
		Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground		
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / CONNECTOR FOR BONDING METALLIC SURFACES					
H - 100kA	6-10	St/tZn	✓	✓	62 06 108
H - 100 kA	6-10	Cu	✓	✓	62 26 108
H - 100 kA	6-10	SS/V2A	✓	✓	62 66 108
Ο σφιγκτήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση – γεφύρωση αγωγών Ø6-10 με: • επίπεδη μεταλλική επιφάνεια • με περιλαίμιο κωδ. ΕΛΕΜΚΟ σειρές 6501XXX και 6502XXX • με γειωτή "Ε" κωδ. ΕΛΕΜΚΟ 63X100X ή ηλεκτρόδιο διατομής σταυρού κωδ. ΕΛΕΜΚΟ 63000XX					
Clamp can be used for connection – bonding of conductors 6-10mm to: • metallic surfaces • collars ELEMKO series of codes 6501XXX and 6502XXX • earth electrode "E" ELEMKO series of codes 63X100X or cross profile earth rod ELEMKO series of codes 63000XX					



Τύπος Class	Περιγραφή Description	Για αγωγούς Ø mm For conductors Ø mm	Χρήση /Use		Υλικό Material	Κωδικός Code
			Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground		
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ / CLAMP FOR "T" AND CROSS CONNECTION						
H - 100kA	Με ενδιάμεσο πλακίδιο with an intermediate plate	8-10 / 8-10	✓	✓	St/tZn	62 01 838
H - 100 kA	Με ενδιάμεσο πλακίδιο with an intermediate plate	8-10 / 8-10	✓	✓	Cu	62 21 838
H - 100 kA	Με ενδιάμεσο πλακίδιο with an intermediate plate	8-10 / 8-10	✓	✓	Cu/eSn	62 21 839
H - 100 kA	Με ενδιάμεσο πλακίδιο with an intermediate plate	8-10 / 8-10	✓	✓	SSt/V2A	62 61 838
Κατάλληλος για διασταυρώσεις – συνδέσεις αγωγών. Ο σφιγκτήρας φέρει ενδιάμεσο πλακίδιο ενώ η σύσφιξη επιτυγχάνεται με 4 ανοξείδωτες καρόβιδες M6x25 V2A.						
For "T" and cross connections of round conductors. It is equipped with an intermediate plate and the clamping is achieved with 4 stainless steel carriage bolts M6x25 V2A.						



Τύπος Class	Περιγραφή Description	Για ταινία mm For tape mm	Χρήση /Use		Υλικό Material	Κωδικός Code
			Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground		
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ / CLAMP FOR "T" AND CROSS CONNECTION						
H - 100kA	Με ενδιάμεσο πλακίδιο with an intermediate plate	25x3	√	√	Cu	62 24 025
H - 100 kA	Με ενδιάμεσο πλακίδιο with an intermediate plate	25x3	√	√	Cu/eSn	62 24 026
Κατάλληλος για διασταυρώσεις – συνδέσεις αγωγών. For "T" and cross connections of round conductors.						



Τύπος Class	Υλικό / Material		Αγωγοί Conductors	Χρήση / For use		Κωδικός Code
	Εξαρτήματος Component	Βιδών Screws		Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	
ΔΙΠΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ / DOUBLE BONDING CLAMP						
H - 100 kA	St/tZn	St/tZn	10mm ²	✓	✓	62 05 201
H - 100 kA	Cu	Cu-A	16mm ² - 35mm ²	✓	✓	62 25 203
H - 100 kA	Cu	Cu-A	8 - 50mm ²	✓	✓	62 25 204
H - 100 kA	Cu	Cu-A	10 - 70mm ²	✓	✓	62 25 205
H - 100 kA	Cu/eSn	Cu-A/eSn	16mm ² - 35mm ²	✓	✓	62 25 202
H - 100 kA	Cu/eSn	Cu-A/eSn	8 - 50mm ²	✓	✓	62 25 201
H - 100 kA	Cu/eSn	Cu-A/eSn	10 - 70mm ²	✓	✓	62 25 206

Τύπος Class	Για συνδέσεις αγωγών For connecting conductors		Υλικό Material	Χρήση / For use		Κωδικός Code
	Ταινία πλάτος/ πάχος mm Tape width/ thickness mm	Αγωγός Ø mm² Conductor Ø mm²		Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ / CONDUCTOR CONNECTION CLAMPS						
H - 100kA	25 - 30 x 5	Ø8-10 mm	Cu	✓	✓	62 21 830
H - 100kA	25 - 30 x 5	Ø8-10 mm	Cu/eSn	✓	✓	62 21 831
H - 100 kA	25 - 30 x 5	Ταινία/Tape 25 - 30 x 5(mm)	Cu	✓	✓	62 21 833
H - 100 kA	25 - 30 x 5	16 - 35	Cu/eSn	✓	✓	62 21 834
H - 100 kA	25 - 30 x 5	16 - 35	Cu	✓	✓	62 21 835
H - 100kA	Αγωγός/Conductor 16 – 35 (mm²)	16 - 35	Cu	✓	✓	62 21 836
H - 100 kA	Αγωγός/Conductor Ø 8 – 10 (mm)	16 - 35	Cu	✓	✓	62 21 837
H - 100 kA	Αγωγός/Conductor Ø 8 – 10 (mm)	50 - 70	Cu	✓	✓	62 21 810
H - 100 kA	Αγωγός/Conductor Ø 8 – 10 (mm)	50 - 70	Cu/eSn	✓	✓	62 21 811

Σφιγκτήρες κατάλληλοι για διασταύρωση ή επιμήκυνση ταινιών και κυλινδρικών αγωγών χαλκού. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με 4 ανοξείδωτες καρόβιδες M6x25.

Clamps suitable for use as cross or inline connections for copper conductors in form of tapes and cylindrical conductors. The clamping is achieved by 4 stainless steel carriage bolts M6x25.

H - 100 kA	25 - 30 x 5	Ø8-10 mm	St/tZn	✓	✓	62 01 830
H - 100 kA	25 - 30 x 5	Ταινία/Tape 25 - 30 x 5(mm)	St/tZn	✓	✓	62 01 833
H - 100 kA	25 - 30 x 5	16 - 35	St/tZn	✓	✓	62 01 835
H - 100 kA	Αγωγός/Conductor 16 – 35 (mm ²)	16 - 35	St/tZn	✓	✓	62 01 836
H - 50 kA	Αγωγός/Conductor Ø 8 – 10 (mm)	16 - 35	St/tZn	✓	✓	62 01 837
H - 50 kA	Αγωγός/Conductor Ø 8 – 10 (mm)	50 - 70	St/tZn	✓	✓	62 01 810

Σφιγκτήρες κατάλληλοι για διασταύρωση ή επιμήκυνση ταινιών και κυλινδρικών αγωγών χάλυβα και αλουμινίου. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με 4 ανοξείδωτες καρόβιδες M6x25.

Clamps suitable for use as cross or inline connections for steel and aluminium conductors in form of tapes and cylindrical conductors. The clamping is achieved by 4 stainless steel carriage bolts M6x25.

H - 100 kA	25 - 30 x 5	Ø8-10 mm	SSt/V2A	✓	✓	62 61 830
H - 100 kA	25 - 30 x 5	50 - 70	SSt/V2A	✓	✓	62 61 831*
H - 100 kA	25 - 30 x 5	Ταινία/Tape 25 - 30 x 5(mm)	SSt/V2A	✓	✓	62 61 833
H - 100 kA	25 - 30 x 5	16 - 35	SSt/V2A	✓	✓	62 61 834*
H - 100 kA	25 - 30 x 5	16 - 35	SSt/V2A	✓	✓	62 61 835
H - 100 kA	Αγωγός/Conductor 16 – 35 (mm ²)	16 - 35	SSt/V2A	✓	✓	62 61 836
H - 100 kA	Αγωγός/Conductor Ø 8 – 10 (mm)	16 - 35	SSt/V2A	✓	✓	62 61 837
H - 100 kA	Αγωγός/Conductor Ø 8 – 10 (mm)	50 - 70	SSt/V2A	✓	✓	62 61 810

Σφιγκτήρες κατάλληλοι για διασταύρωση ή επιμήκυνση ταινιών και κυλινδρικών αγωγών χαλκού, χάλυβα και αλουμινίου. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με 4 ανοξείδωτες καρόβιδες M6x25.

Clamps suitable for use as cross or inline connections for copper, steel and aluminium conductors in form of tapes and cylindrical conductors. The clamping is achieved by 4 stainless steel carriage bolts M6x25.

* Με ενδιάμεσο πλακίδιο V2A που επιτρέπει την σύνδεση εκτός εδάφους χαλκού – επιμεταδραγματοποιημένου χάλυβα – αλουμινίου χωρίς τη χρήση διμεταλλικής επαφής.
* With intermediate busbar V2A, which allows the connection above ground of copper – galvanized steel – stainless steel – aluminium.


Εργαστηριακά Δοκιμασμένοι κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-1



ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΗΕ): 929.3.2.2 (Cu)



ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΗΕ): 929.3.2.1 (St/tZn).



Εργαστηριακά Δοκιμασμένοι κατά
Tested according to
IEC EN EL0T 62561-1



Τύπος Class	Για αγωγούς Ø mm For conductors Ø mm	Υλικό / Material		Χρήση / For use		Κωδικός Code
		Εξαρτήματος Component	Βιδών Screws	Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ «Τ» ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ / CROSS and «Τ» CONNECTOR						
50 Hz	8-10 / 8-10	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 01 818
50 Hz	8-10 / 16	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 08 116
H - 100 kA	8-10 / 8-10	St/tZn	SSt/V2A	✓	✓	62 01 819
H - 100 kA	8-10 / 16	St/tZn	SSt/V2A	✓	✓	62 08 117
H - 100 kA	8-10 / 8-10	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 21 818
H - 100 kA	12-14 / 12-14	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 22 112
H - 100 kA	8-10 / 16	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 28 116
H - 100 kA	8-10 / 8-10	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 21 819
H - 100 kA	8-10 / 16	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 28 117

Κατάλληλος για σύνδεση αγωγών Ø 8-16mm. Ο σφιγκτήρας φέρει ενδιάμεσο πλακίδιο, βίδες και περικόχλια M8 St/tZn ή ανοξείδωτα. Εξωτερικές διαστάσεις 60x60mm.

For connection of Ø 8-16mm conductors. It is equipped with an intermediate plate, screws and nuts M8 St/tZn or stainless steel. Outer dimensions 60x60mm.

Τύπος Class	Για αγωγούς Ø mm/ ταινίας mm For conductors Ø mm/ tape mm	Υλικό / Material		Χρήση / For use		Κωδικός Code
		Εξαρτήματος Component	Βιδών Screws	Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ «Τ» ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ / CROSS and «Τ» CONNECTOR						
H - 100kA	8-10/ 30	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 08 030
H - 100 kA	16/ 30	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 01 630
H - 100 kA	20 / 30	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 02 030
H - 100 kA	8-10/ 30	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 28 030
H - 100 kA	12-14 / 30	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 21 230
H - 100 kA	16 / 30	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 21 630
H - 100 kA	20 / 30	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 22 030
H - 100 kA	8-10/ 30	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 28 031
H - 100 kA	16 / 30	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 21 631
H - 100 kA	20 / 30	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 22 031

Κατάλληλος για σύνδεση αγωγών Ø 8-20mm με ταινία 30mm. Χωρίς ενδιάμεση πλάκα με βίδες και περικόχλια M8 St/tZn ή ανοξείδωτα. Εξωτερικές διαστάσεις 60x60mm.

For connections of Ø 8-20mm conductors with 30mm tape. Without intermediate plate, equipped with M8 St/tZn or stainless steel screws and nuts. Outer dimensions 60x60mm.

Τύπος Class	Για ταινίες mm For conductors tape mm	Υλικό / Material		Χρήση / For use		Κωδικός Code
		Εξαρτήματος Component	Βιδών Screws	Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ «Τ» ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ / CROSS and «Τ» CONNECTOR						
50 Hz	30 / 30	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 04 130
H - 100 kA	30 / 30	St/tZn	SSt/V2A	✓	✓	62 04 131
H - 100 kA	30 / 30	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 24 130
H - 100 kA	30 / 30	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 24 131
H - 100 kA	30 / 30	SSt/V2A	SSt/V2A	✓	✓	62 64 130

Κατάλληλος για σύνδεση ταινιών έως 30mm / 30mm. Ο σφιγκτήρας φέρει ενδιάμεση πλάκα και η σύσφιξη επιτυγχάνεται με 4 βίδες και περικόχλια M8 St/tZn ή ανοξείδωτα. Εξωτερικές διαστάσεις 60x60mm.

For connection of tapes up to 30mm / 30mm. It is equipped with an intermediate plate. The clamping is achieved with 4 screws and nuts M8 St/tZn or stainless steel. Outer dimensions 60x60mm.

Τύπος Class	Για αγωγούς Ø / ταινίας mm For conductors Ø / tape mm	Υλικό / Material		Χρήση / For use		Κωδικός Code
		Εξαρτήματος Component	Βιδών Screws	Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ «Τ» ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ / CROSS and «Τ» CONNECTOR						
50 Hz	8-10 / 40	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 01 040
50 Hz	20 / 40	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 02 040
H - 100 kA	8-10 / 40	St/tZn	SSt/V2A	✓	✓	62 01 041
H - 100 kA	20 / 40	St/tZn	SSt/V2A	✓	✓	62 02 041
H - 100 kA	8-10 / 40	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 21 040
H - 100 kA	20 / 40	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 22 040
H - 100 kA	8-10 / 40	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 21 041

Κατάλληλος για σύνδεση αγωγού Ø8-10mm ή Ø20mm με ταινία πλάτους έως 40mm. Χωρίς ενδιάμεση πλάκα, εξωτερικών διαστάσεων 70x70mm. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με 4 βίδες και περικόχλια M8 St/tZn ή ανοξείδωτα.

For connecting Ø8-10mm or Ø20mm conductors with tapes of 40mm width. Without an intermediate plate. The clamping is achieved with 4 screws and nuts M8 St/tZn or stainless steel. Outer dimensions 70x70mm.

Τύπος Class	Για αγωγούς Ø / ταινίας mm For conductors Ø / tape mm	Υλικό / Material		Χρήση / For use		Κωδικός Code
		Εξαρτήματος Component	Βιδών Screws	Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ «Τ» ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ / CROSS and «Τ» CONNECTOR						
50 Hz	Ø8-10 / Ø8-10	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 08 008*
50 Hz	Ø8-10 / Ø16	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 01 610*
50 Hz	Ø8-10 / Ø20	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 08 020*
50 Hz	Ø16 / Ø20	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 08 620*
50 Hz	Ø 8-10 / 30-60	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 08 040*
50 Hz	Ø16 / 30-60	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 01 640
50 Hz	Ø20 / 30-60	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 02 240
50 Hz	30-60 / 30-60	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 04 060*
H - 100 kA	Ø8-10 / Ø8-10	St/tZn	SSt/V2A	✓	✓	62 08 009*
H - 100 kA	Ø8-10 / Ø16	St/tZn	SSt/V2A	✓	✓	62 01 611*
H - 100 kA	Ø8-10 / Ø20	St/tZn	SSt/V2A	✓	✓	62 08 021*
H - 100 kA	Ø16 / Ø20	St/tZn	SSt/V2A	✓	✓	62 08 621*
H - 100 kA	Ø 8-10 / 30-60	St/tZn	SSt/V2A	✓	✓	62 08 041
H - 100 kA	Ø16 / 30-60	St/tZn	SSt/V2A	✓	✓	62 01 641
H - 100 kA	Ø20 / 30-60	St/tZn	SSt/V2A	✓	✓	62 02 241
H - 100 kA	30-60 / 30-60	St/tZn	SSt/V2A	✓	✓	62 04 061*
H - 100 kA	Ø8-10 / Ø8-10	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 28 008*
H - 100 kA	Ø8-10 / Ø16	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 21 610*
H - 100 kA	Ø8-10 / Ø20	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 28 020*
H - 100 kA	Ø16 / Ø20	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 28 620*
H - 100 kA	Ø 8-10 / 30-60	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 28 040
H - 100 kA	Ø16 / 30-60	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 21 640
H - 100 kA	Ø20 / 30-60	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 22 240
H - 100 kA	30-60 / 30-60	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 24 060*
H - 100 kA	Ø8-10 / Ø8-10	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 28 009*
H - 100 kA	Ø8-10 / Ø16	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 21 611*
H - 100 kA	Ø8-10 / Ø20	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 28 021*
H - 100 kA	Ø16 / Ø20	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 28 621*
H - 100 kA	Ø 8-10 / 30-60	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 28 041
H - 100 kA	Ø16 / 30-60	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 21 641
H - 100 kA	Ø20 / 30-60	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 22 241*
H - 100 kA	30-60 / 30-60	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 24 061*

Κατάλληλος για σύνδεση αγωγών Ø8-20mm και ταινιών πλάτους έως 60mm, εξωτερικών διαστάσεων 90x30mm και η σύσφιξη επιτυγχάνεται με βίδες M8 St/tZn ή ανοξείδωτες, παρέχοντας μεγάλη ευκολία στη χρήση. * Φέρει ενδιάμεσο πλακίδιο διαστάσεων 90x30mm.

For connecting Ø8-20mm conductors with tapes up to 60mm wide. The clamping is achieved with two screws M8 St/tZn or stainless steel making the component very easy to use. *It is equipped with an intermediate plate with outer dimensions 90x30mm.

Τύπος Class	Για ταινίες mm For tape mm	Υλικό / Material		Χρήση / For use		Κωδικός Code
		Εξαρτήματος Component	Βιδών Screws	Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ «Τ» ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ / CROSS and «Τ» CONNECTOR						
50 Hz	30 / 30	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 04 030
H - 100 kA	30 / 30	St/tZn	SSt/V2A	✓	✓	62 04 031
H - 100 kA	30 / 30	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 24 030
H - 100 kA	30 / 30	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 24 031

Κατάλληλος για σύνδεση ταινιών έως 30mm / 30mm. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με 4 βίδες και περικόχλια M8 St/tZn ή ανοξείδωτα. Εξωτερικές διαστάσεις 60x60mm.


For connection of tapes up to 30mm / 30mm. The clamping is achieved with 4 screws and nuts M8 St/tZn or stainless steel. Outer dimensions 60x60mm.

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ «Τ» ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ / CROSS and «Τ» CONNECTOR						
50 Hz	40 / 40	St/tZn	St/tZn	✓	✓	62 04 040
H - 100 kA	40 / 40	St/tZn	SSt/V2A	✓	✓	62 04 041
H - 100 kA	40 / 40	Cu	SSt/V2A	✓	✓	62 24 040
H - 100 kA	40 / 40	Cu/eSn	SSt/V2A	✓	✓	62 24 041

Κατάλληλος για σύνδεση ταινιών έως 40x4mm. Ο σφιγκτήρας φέρει ενδιάμεση πλάκα, 4 βίδες και περικόχλια M8 St/tZn ή ανοξείδωτα. Εξωτερικές διαστάσεις 70x70mm.

For connection of tapes up to 40x4mm. It is equipped with an intermediate plate, 4 screws and nuts M8 St/tZn or stainless steel. Outer dimensions 70x70mm.

Εργαστηριακά Δοκιμασμένοι κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-1



ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΗΕ):
929.3.2.1 (St/tZn), 929.3.2.2 (Cu)



ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ - ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ

COMPONENTS FOR PERIMETRICAL - FOUNDATION EARTHING

Εργαστηριακά Δοκιμασμένοι κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-1



ΤΙΜΑΡΙΟΜΙΚΗ ΥΠΕΚΩΔΕ (ΑΤΗΕ): 929.3.2.3 (St/Zn)



(1) Αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους του παρόντος προϊόντος διώκεται βάσει του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ.
(1) Reproduction of the whole product or part of it, is being prosecuted by the law about the literary property (copyright), etc.

Τύπος Class	Εύρος σύσφιξης mm Connection range mm		Χρήση / For use		Κωδικός Code
	Ταινίας mm Tape mm	Αγωγού mm ² Conductor mm ²	Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ /EQUIPOTENTIAL BONDING CLAMP					
N - 50 kA	1,5-5	1,5-16	x	✓	65 03 070
N - 50 kA	5-10	1,5-16	x	✓	65 03 050
N - 50 kA	1,5-5	1,5-35	x	✓	65 03 055
N - 50 kA	5-10	1,5-35	x	✓	65 03 060

Κατάλληλος για ισοδυναμικές συνδέσεις μεταλλικών ακμών ή για σύνδεση με περιμετρικό ζυγό γείωσης (ΣΔΑΓ) με ταινία πάχους μέχρι 10mm για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

For equipotential bonding of metallic edges or for connection to the equipotential earthing bar up to 10mm thickness only for indoor use application.

Τύπος Class	Διαστάσεις mm Dimensions mm	Υλικό Material	Κωδικός Code
ΣΤΗΡΙΓΜΑ - ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ / CLAMP - FASTENER			
H - 100kA	60x80	St/tZn	62 01 000

Κατάλληλος για ηλεκτρική σύνδεση - στήριξη εγκιβωτισμένων σε σκυρόδεμα αγωγών Ø8-10 mm ή ταινιών έως 40x4 mm με οπλισμό έως Ø24 mm σε θεμελιακή γείωση ή αγωγούς καθόδου. Για εφαρμογές βλέπε παρακάτω.

For electrical connection - fastening embedded in concrete of Ø8-10 mm conductors or tapes up to 40x4 mm, to reinforcement rebars up to Ø24 mm for construction of foundation earthing system or down conductors. For applications see below.

ΣΤΗΡΙΓΜΑ - ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ / CLAMP - FASTENER			
N - 50kA	60x40	St/tZn	62 01 001

Κατάλληλος για ηλεκτρική σύνδεση - στήριξη εγκιβωτισμένων σε σκυρόδεμα ταινιών έως 40x4 mm με οπλισμό έως Ø17 mm σε θεμελιακή γείωση.

For electrical connection - fastening embedded in concrete tapes up to 40x4 mm, to reinforcement rebars up to Ø17 mm in foundation earthing system.

ΣΤΗΡΙΓΜΑ - ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ - BULLDOG / CLAMP - FASTENER - BULLDOG			
H - 100kA	90x36x50	St/tZn	62 01 006
H - 100kA	90x36x50	St	62 00 006

Κατάλληλος για ηλεκτρική σύνδεση - στήριξη εγκιβωτισμένων σε σκυρόδεμα ταινιών έως 30x4 mm με οπλισμό έως Ø25 mm σε θεμελιακή γείωση.

For electrical connection - fastening embedded in concrete tapes up to 30x4 mm, to reinforcement rebars up to Ø25 mm in foundation earthing system.

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ Cu 16-50mm² / CLAMP "T" & CROSS CLAMP Cu 16-50mm²			
N - 50kA	60x80	St/tZn	62 01 003

Κατάλληλος για ηλεκτρική σύνδεση εγκιβωτισμένων σε σκυρόδεμα ταινιών έως 40x4 mm με αγωγό χάλκινο πολύκλωνο 16-50mm².

For electrical connection embedded in concrete tapes up to 40x4 mm, with stranded copper conductors 16-50mm²

Τύπος Class	Για συνδέσεις αγωγών For connecting conductors		Υλικό Material	Κωδικός Code
	Οπλισμού Ø mm Reinforcement Ø mm	Αγωγός Ø mm ² Conductor Ø mm ²		
ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ / EQUIPOTENTIAL BONDING OF REINFORCEMENT				
H - 100kA	10-24	16-50	St/tZn	62 01 004
H - 100kA	10-24	50-70	St/tZn	62 01 008

Κατάλληλος για ισοδυναμικές συνδέσεις του φέροντα οπλισμού με αγωγούς γείωσης.

Suitable for performing equipotential bonding between the reinforcement and earthing conductors.

Διαστάσεις mm Dimensions mm	Υλικό Material	Κωδικός Code
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ - ΑΓΩΓΟΥ⁽¹⁾ ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / TAPE - CONDUCTOR FASTENER⁽¹⁾ WITH SAFETY CLIP		
250	St/tZn	61 03 025
250	St	61 03 026
400	St/tZn	61 03 040
400	St	61 03 041

Κατάλληλο για κατακόρυφη τοποθέτηση χάλκινης ή χαλύβδινης ταινίας πάχους έως 4mm εντός του εδάφους ή beton (σε θεμελιακή ή περιμετρική γείωση)

For vertical installation of a copper or hot-galvanized steel tape with thickness up to 4mm either buried in soil or in concrete (in a foundation or ring earthing system).


Τύπος Class	Σπείρωμα υποδοχής Female thread	Υλικό / Material	Χρήση / For use	Κωδικός Code
			Μέσα στο μπετόν Embedded in concrete	
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ / WALL EARTHING RECEPTACLE				
H - 100kA	M8	Cu-A	✓	65 24 408
H - 100kA	M10	Cu-A	✓	65 24 410
H - 100kA	M8	Cu/eSn	✓	65 64 408
H - 100kA	M10	Cu/eSn	✓	65 64 410
Για σύνδεση εγκιβωτισμένων αγωγών ή γειώσεων με συλλεκτήριους ή συγκεντρωτικούς ισοδυναμικούς αγωγούς και γενικότερα για σύνδεση εγκιβωτισμένων αγωγών με εξωτερικούς αγωγούς. For connecting embedded conductors with air-termination or equipotential bonding bars. In general is used for connecting embedded conductors with external ones.				
1. Στήριγμα δώματος 6130100 2. Χάλκινος συλλεκτήριος αγωγός 6420008 3. Ακροδέκτης 6225400 4. Σφιγκτήρας 6201838 5. Υποδοχή ακροδέκτη 6514408 6. Κάθοδος 6400008		1. Conductor fastener 6130100 2. Round conductor 6420008 3. End clamp 6225400 4. Cross clamp 6201838 5. Wall earthing receptacle 6514408 6. Round conductor 6400008		

Εργαστηριακά Δοκιμασμένα κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-1




ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΗΕ): 929.3.7.1(inox)

Διαστάσεις (mm) Dimensions (mm)		Υλικό / Material	Χρήση / For use	Κωδικός Code
			Μέσα στο μπετόν Embedded in concrete	
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ / EARTHING RECEPTACLE				
[A] Ø40	M8	Cu-A	Για την έξοδο από τοίχο For wall exit	65 24 208
[A] Ø40	M10	Cu-A		65 24 210
[A] Ø50	M8	Cu-A		65 24 511
[A] Ø50	M10	Cu-A		65 24 512
[B] Ø50	-	Cu-A	Για την έξοδο από δάπεδο For floor exit	65 24 000
Ακροδέκτες θεμελιακής γείωσης για την σύνδεση του αγωγού προστασίας PE ή την ισοδυναμική σύνδεση μηχανημάτων, μεταλλικών δικτύων. Κατάλληλα για κοινά κτίρια, βιομηχανίες, σταθμούς εφοδιασμού καυσίμων κλπ. Συνδέονται με την γείωση με αγωγό Ø8 χάλκινο και κατάλληλους σφιγκτήρες. They are connected with aluminothermic weldings or clamps to earth foundation electrode. The earthing receptacles are the points where the earthing exits from walls or floors to be connected to the earthing of various equipment, air crafts, bowsers, or at exit points of conductors which are embedded in concrete for the connection with the air-termination conductors.				

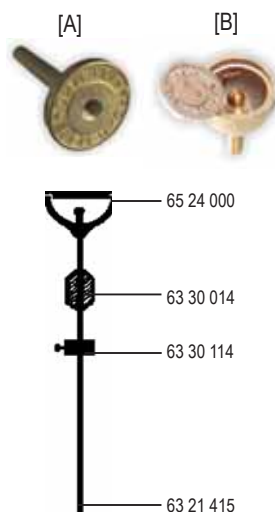

ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΗΕ): 929.3.7.2

Τύπος Class	Εξάγωνο πλευράς mm Hexagon sides mm	Σπείρωμα Thread	Για αγωγό For conductor	Υλικό Material	Κωδικός Code
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ⁽¹⁾ / CONDUCTOR FASTENER WITH INNER THREAD⁽¹⁾					
H - 50kA	14	M6	16-25mm ²	Cu - A	62 30 025
Κατάλληλο για γεφύρωση / στήριξη χάλκινων αγωγών 16-25 mm² επί μεταλλικής επιφάνειας. For bonding / fastening copper conductors 16-25 mm² on a metallic surface.					
⁽¹⁾ Αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους του παρόντος προϊόντος διώκεται βάσει του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ. ⁽¹⁾ Reproduction of the whole product or part of it, is being prosecuted by the law about the literary property (copyright), etc.					



Τύπος Class	Εξωτερική διάμετρος mm Outer diameter mm	Ροπή σύσφιξης αγωγού Nm Conductor's tightening torque Nm	Σπείρωμα Thread	Για αγωγό For conductor	Υλικό Material	Κωδικός Code
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ / CONDUCTOR FASTENER WITH INNER THREAD						
H - 100kA	20	5	M8	16-35mm ²	Cu-A	61 30 035
H - 100kA	20	5	M6	16-35mm ²	Cu-A	61 30 034
H - 100kA	24	5	M8	50-70mm ²	Cu-A	61 30 070
H - 100kA	24	5	M6	50-70mm ²	Cu-A	61 30 071
H - 100kA	32	8	M8	95-120mm ²	Cu-A	61 30 120
H - 100kA	32	10	M8	150-185mm ²	Cu-A	61 30 185
H - 100kA	40	13	M8	240mm ²	Cu-A	61 30 240
Κατάλληλο για στήριξη χάλκινου αγωγού, με εσωτερικό σπείρωμα. Στηρίζεται με ξυλόβιδα ή HILTl ή με βίδα επί μεταλλικής επιφάνειας. For fastening copper conductors with inner thread. It is fixed either with a head threaded drive pin or wood screw.						



Ικανοποιεί τις απαιτήσεις/Complying to
IEC EN 62561-4

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ EQUIPOTENTIAL BONDING COMPONENTS



Για αγωγό mm ² For conductor mm ²	Διάμετρος οπής mm Hole diameter mm	Υλικό Material	Κωδικός Code
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΕΙΩΣΕΩΣ / PRESS TERMINALS FOR STRANDED EARTHING CONDUCTORS			
10	5,2	Cu/eSn	65 22 010
16	6,5	Cu/eSn	65 22 016
25	8,5	Cu/eSn	65 22 025
35	8,5	Cu/eSn	65 22 035
50	10,5	Cu/eSn	65 22 050
70	10,5	Cu/eSn	65 22 070
95	10,5	Cu/eSn	65 22 095
120	10,5	Cu/eSn	65 22 120
150	13,8	Cu/eSn	65 22 150
185	13,8	Cu/eSn	65 22 185
240	13,8	Cu/eSn	65 22 240
300	17,5	Cu/eSn	65 22 300
400	17,5	Cu/eSn	65 22 400
500	16	Cu/eSn	65 22 500



Διατομή mm ² / Cross-section mm ²	Υλικό / Material	Κωδικός Code
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΣ ΤΥΠΟΥ -C / COMPRESSION CONNECTOR TYPE - C		
6-10/2,5-6	Cu	65 20 006
10/10	Cu	65 20 010
16/16	Cu	65 20 016
16-25/4-10	Cu	65 20 017
25/25	Cu	65 20 025
35/35	Cu	65 20 035
35/4-25	Cu	65 20 036
35/16-35	Cu	65 20 037
50/50	Cu	65 20 050
50-35/35-25	Cu	65 20 051
70/70	Cu	65 20 075
95/95	Cu	65 20 095
95/16-35	Cu	65 20 096
95/35-70	Cu	65 20 097
120/120	Cu	65 20 120
150/150	Cu	65 20 150
150-185/50-95	Cu	65 20 151
185/185	Cu	65 20 180



Διατομή Cross section mm²	Υλικό Material	Χρήση / Use		Διαστάσεις / Dimensions mm				Κωδικός Code
		Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	L	B	S	D	
ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ/ FLEXIBLE COPPER BRAIDS								
Αποτελούμενες από συρματίδια διαμέτρου 0,20mm / Consisting of strands of 0,20mm diameter								
10	Cu/eSn	x	√	200	12	2	Ø 6	64 25 210
16	Cu/eSn	x	√	200	17	3	Ø 9	64 25 216
25	Cu/eSn	x	√	200	23	3	Ø 9	64 25 200
25	Cu/eSn	x	√	300	23	3	Ø 9	64 25 301

Διαστάσεις Dimensions		Υλικό Material	Χρήση / Use		Βάρος Kgr/m Weight Kgr/m	Συσκευασία (m) περίπου Length (m) approx	Κωδικός Code
mm	mm²		Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground			
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ / FLEXIBLE CONDUCTORS							
Αποτελούνται από συρματίδια διαμέτρου 0,20mm / Consisting of strands with diameter 0,20mm							
Ø 6	16	Cu/eSn	x	√	0,149	10	64 29 006
Ø 7,5	25	Cu/eSn	x	√	0,255	10	64 29 008
Ø 11	50	Cu/eSn	x	√	0,525	10	64 29 011
ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ / FLEXIBLE BARE TAPES							
Αποτελούνται από συρματίδια διαμέτρου 0,20mm / Consisting of strands with diameter 0,20mm							
20X2,5	25	Cu/eSn	x	√	0,250	10	64 29 252
28X3,6	50	Cu/eSn	x	√	0,500	10	64 29 353

Οι εύκαμπτοι αγωγοί – ταινίες προσφέρονται κατόπιν παραγγελίας και σε άλλες διαστάσεις.

Flexible conductors are also available in other dimensions upon request.

Τύπος Class	Μέγιστο πάχος ταινίας mm Maximum tape thickness mm	Υλικό Material	Κωδικός Code
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ / TAPE FASTENER			
H-100kA	6	St/tZn	61 03 001
H-100kA	6	Cu	61 23 005
H-100kA	6	Cu/eSn	61 23 006
Κατάλληλο για στήριξη ταινίας πάχους μέχρι 6mm για Περιμετρικό Ζυγό Γείωσης (ΣΔΑΓ). For fastening of tapes with 6mm maximum thickness on equipotential ring bar.			

Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
Complying to
IEC EN 62561-4



Τύπος Class	Ø σωλήνα mm / Ίντσες Ø Pipe diameter mm / Inch		Υλικό Material	Χρήση / For use		Κωδικός Code
				Εντός εδάφους Buried	Εκτός εδάφους Above ground	
ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ / PIPE CLAMP ONE POINT CONNECTION						
N - 50kA	12 - 16	¼ "	Cu/eNi	x	√	65 26 014
N - 50kA	17 - 18	⅜ "	Cu/eNi	x	√	65 26 038
N - 50kA	19 - 22	½ "	Cu/eNi	x	√	65 26 012
N - 50kA	24 - 28	¾ "	Cu/eNi	x	√	65 26 034
N - 50kA	30 - 35	1 "	Cu/eNi	x	√	65 26 100
N - 50kA	44 - 49	1 ½ "	Cu/eNi	x	√	65 26 112
Για σύνδεση σωληνώσεων ισοδυναμικής προστασίας, με ακροδέκτη για αγωγό 4-16mm ² For bonding of pipes used for equipotential bonding, supplied with connector for 4-16mm ² conductor.						

Εργαστηριακά Δοκιμασμένα κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-1



ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΗΕ): 929.3.7.6

ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ / PIPE CLAMP TWO POINTS CONNECTION						
N - 50kA	17 - 18	3⁄8 "	Cu/eNi	x	√	65 27 038
N - 50kA	24 - 28	3⁄4 "	Cu/eNi	x	√	65 27 034
N - 50kA	30 - 35	1 "	Cu/eNi	x	√	65 27 100
N - 50kA	39 - 43	1 1⁄4 "	Cu/eNi	x	√	65 27 114
N - 50kA	44 - 49	1 1⁄2 "	Cu/eNi	x	√	65 27 112
Για σύνδεση σωληνώσεων ισοδυναμικής προστασίας, με ακροδέκτη για αγωγό 4-16mm²						
For bonding of pipes used for equipotential bonding, supplied with connector for 4-16mm² conductor.						

Εργαστηριακά Δοκιμασμένα κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-1

Τύπος Class	Διαστάσεις mm Dimensions mm	Οπές Holes	Διάμετρος Ømm Diameter Ømm	Υλικό / Material	Κωδικός Code
ΖΥΓΟΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ / EQUIPOTENTIAL EARTHING BAR					
H-100kA	400x100x6	6	10,5	Cu/eSn	64 00 131
H-100kA	500x100x6	8	10,5	Cu/eSn	64 00 132
H-100kA	650x100x6	10	10,5	Cu/eSn	64 00 133
H-100kA	750x100x6	12	10,5	Cu/eSn	64 00 134
H-100kA	850x100x12	14	10,5	Cu/eSn	64 00 135
H-100kA	950x100x12	16	10,5	Cu/eSn	64 00 136
H-100kA	1200x100x12	20	10,5	Cu/eSn	64 00 138
H-100kA	1400x100x12	24	10,5	Cu/eSn	64 00 140

- Αποτελείται από:
- Χάλκινο ζυγό επικασσιτερωμένο
 - μονωτήρες
 - μεταλλική βάση

- It is consisted of:
- A tinned plated copper bar
 - insulators
 - metallic base

Οι ζυγοί γείωσης διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και σε άλλες διαστάσεις και συνδυάζονται επίσης με διαφορετικό είδος συνδέσεων σφιγκτήρων.
The equipotential bonding bars are also available at various other dimensions upon request and they can be also be combined with a range of connector clamps.

Τύπος Class	Διαστάσεις Dimensions	Υλικό / Material	Κωδικός Code
ΖΥΓΟΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ / EQUIPOTENTIAL EARTHING BAR			
H - 100 kA	170x50x40	PVC / Cu-A	66 00 000
Αποτελείται από: - Πλαστικό κάλυμμα - Ορειχάλκινο ζυγό 1 υποδοχή αγωγού 50mm² 7 υποδοχές αγωγού 6-25mm² 1 υποδοχή ταινίας 30mm ή αγωγού Ø 8-10mm			
It is consisted of: - A plastic cover - A copper alloy bar 1 conductor terminal 50mm² 7 conductor terminals 6-25mm² 1 tape terminal 30mm or conductor Ø 8-10mm			



ΖΥΓΟΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ / EQUIPOTENTIAL EARTHING BAR			
H - 100 kA	250x50x6	Cu/eSn	66 00 001
Αποτελείται από: - Χάλκινο ζυγό επικασσιτερωμένο 2 μονωτήρες 1 μεταλλική βάση 1 υποδοχή ταινίας 30-40mm 3 υποδοχές αγωγού 35mm² 1 υποδοχή αγωγού 120mm²			
It is consisted of: - A tinned plated copper brass bar 2 insulators 1 metallic base 1 tape terminal 30-40mm 3 conductor terminals 35mm² 1 conductor terminal 120mm²			




ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΗΕ): 929.3.7.6

ΖΥΓΟΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ / EQUIPOTENTIAL EARTHING BAR			
H - 100 kA	240x50x6	Cu/eSn	66 20 003
Αποτελείται από: - Χάλκινο ζυγό επικασσιτερωμένο 2 υποδοχές αγωγών Ø 10 2 υποδοχές αγωγών Ø 8 2 υποδοχές αγωγού 35mm²			
It is consisted of: - A tin plated copper bar 2 conductor terminal Ø 10 2 conductor terminal Ø 8 2 conductor terminals 35mm²			

Οι ζυγοί γείωσης διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και σε άλλες διαστάσεις και συνδυάζονται επίσης με διαφορετικό είδος συνδέσεων σφιγκτήρων.
The equipotential bonding bars are also available at various other dimensions upon request and they can be also be combined with a range of connector clamps.




Εργαστηριακά Δοκιμασμένοι κατά
Tested according to
IEC EN ELOT 62561-1



Κατόπιν παραγγελίας μπορεί να κατασκευαστούν ζυγοί γείωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη για κάθε ειδική εφαρμογή.

Upon request we can manufacture any kind of earth bars for special application complying with customer's specific requirements.



Κατόπιν παραγγελίας μπορεί να κατασκευαστούν ζυγοί γείωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη για κάθε ειδική εφαρμογή.

Upon request we can manufacture any kind of earth bars for special application complying with customer's specific requirements.



Κατόπιν παραγγελίας μπορεί να κατασκευαστούν ζυγοί γείωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη για κάθε ειδική εφαρμογή.

Upon request we can manufacture any kind of earth bars for special application complying with customer's specific requirements.



Τύπος / Class	Θέσεις / Ways	Υλικό / Material	Κωδικός / Code
ΖΥΓΟΙ ΓΕΙΩΣΗΣ / EARTH BAR			
"H"	6	Cu/St/eZn	66 56 006
"H"	8	Cu/St/eZn	66 56 008
"H"	10	Cu/St/eZn	66 56 010
"H"	12	Cu/St/eZn	66 56 012
"H"	14	Cu/St/eZn	66 56 014
"H"	16	Cu/St/eZn	66 56 016
"H"	18	Cu/St/eZn	66 56 018
"H"	20	Cu/St/eZn	66 56 020
"H"	22	Cu/St/eZn	66 56 022
"H"	24	Cu/St/eZn	66 56 024
"H"	26	Cu/St/eZn	66 56 026
"H"	28	Cu/St/eZn	66 56 028

Οι τυποποιημένοι ζυγοί γείωσης αποτελούνται από χάλκινο (*) ζυγό 50 x 6 mm. Η κάθε θέση σύνδεσης φέρει κοχλία M10 x 35 mm με 2 περικόχλια. Ο ζυγός στερεώνεται μέσω ανάλογων μονωτήρων σε χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη βάση για την στήριξη του σε τοίχο.

(*) ή επικασσιτερωμένο, κατόπιν παραγγελίας

All standard earth bars are consisted of a bare (*) copper bar 50 x 6 mm and each connection point is equipped with a screw M 10 x 35 mm and 2 nuts. The earth bar is fixed through relative insulators on steel profile zinc electroplated for wall mounting.

(*) or tin plated upon request.

ΖΥΓΟΙ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ 1 ΑΠΟΖΕΥΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ / EARTH BARS WITH 1 DISCONNECTING LINK			
"H"	6	Cu/St/eZn	66 56 106
"H"	8	Cu/St/eZn	66 56 108
"H"	10	Cu/St/eZn	66 56 110
"H"	12	Cu/St/eZn	66 56 112
"H"	14	Cu/St/eZn	66 56 114
"H"	16	Cu/St/eZn	66 56 116
"H"	18	Cu/St/eZn	66 56 118
"H"	20	Cu/St/eZn	66 56 120
"H"	22	Cu/St/eZn	66 56 122
"H"	24	Cu/St/eZn	66 56 124
"H"	26	Cu/St/eZn	66 56 126
"H"	28	Cu/St/eZn	66 56 128

Οι τυποποιημένοι ζυγοί γείωσης που φέρουν 1 αποζευκτική διάταξη αποτελούνται από χάλκινο (*) ζυγό 50 x 6 mm. Η κάθε θέση σύνδεσης φέρει κοχλία M10 x 35 mm με 2 περικόχλια. Ο ζυγός στερεώνεται μέσω ανάλογων μονωτήρων σε χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη βάση για την στήριξη του σε τοίχο.

(*) ή επικασσιτερωμένο, κατόπιν παραγγελίας

All standard earth bars with 1 disconnecting link are consisted of a bare (*) copper bar 50 x 6 mm and each connection point is equipped with a screw M 10 x 35 mm and 2 nuts. The earth bar is fixed through relative insulators on steel profile zinc electroplated for wall mounting.

(*) or tin plated upon request.

ΖΥΓΟΙ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ 2 ΑΠΟΖΕΥΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ / EARTH BARS WITH 2 DISCONNECTING LINK			
"H"	6	Cu/St/eZn	66 56 206
"H"	8	Cu/St/eZn	66 56 208
"H"	10	Cu/St/eZn	66 56 210
"H"	12	Cu/St/eZn	66 56 212
"H"	14	Cu/St/eZn	66 56 214
"H"	16	Cu/St/eZn	66 56 216
"H"	18	Cu/St/eZn	66 56 218
"H"	20	Cu/St/eZn	66 56 220
"H"	22	Cu/St/eZn	66 56 222
"H"	24	Cu/St/eZn	66 56 224
"H"	26	Cu/St/eZn	66 56 226
"H"	28	Cu/St/eZn	66 56 228

Οι τυποποιημένοι ζυγοί γείωσης που φέρουν 2 αποζευκτικές διατάξεις αποτελούνται από χάλκινο (*) ζυγό 50 x 6 mm. Η κάθε θέση σύνδεσης φέρει κοχλία M10 x 35 mm με 2 περικόχλια. Ο ζυγός στερεώνεται μέσω ανάλογων μονωτήρων σε χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη βάση για την στήριξη του σε τοίχο.

(*) ή επικασσιτερωμένο, κατόπιν παραγγελίας

All standard earth bars with 2 disconnecting links are consisted of a bare (*) copper bar 50 x 6 mm and each connection point is equipped with a screw M 10 x 35 mm and 2 nuts. The earth bar is fixed through relative insulators on steel profile zinc electroplated for wall mounting.

(*) or tin plated upon request.

ΑΠΟΖΕΥΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ / DISCONNECTING LINK			
"H"	2	Cu/St/eZn	66 56 000

Η τυποποιημένη αποζευκτική διάταξη αποτελείται από χάλκινο (*) ζυγό 50 x 6 mm και στερεώνεται μέσω ανάλογων μονωτήρων σε χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη βάση για την στήριξη του σε τοίχο.

(*) ή επικασσιτερωμένο, κατόπιν παραγγελίας

The standard disconnecting link is consisted of a bare (*) copper bar 50 x 6 mm fixed through relative insulators on steel profile zinc electroplated for wall mounting.

(*) or tin plated upon request.

Παρέχουμε προστασία σε:
We protect:



Σταθμούς Κινητής Τηλεφωνίας
Mobile and PSTN
Telecom facilities



Ραντάρ
Radars



Σταθμούς
Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης
Radio & TV Broadcasting Stations



Βιομηχανίες
Industrial Facilities & Refineries



Αιολικά Πάρκα
Wind Farms



Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Photovoltaic Systems



Ολοκληρωμένες Λύσεις Αντικεραυνικής Προστασίας

ΕΔΡΑ: Τατσιού 90, Τ.Κ. 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, Τηλ: 210 2845400, Fax: 210 2840151

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 12,5 Χλμ. Νέας Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, Κόμβος Θέρμης Τ.Κ. 570 01, Θεσσαλονίκη,
Τηλ : 2310 551 926, Fax: 2310 551 928

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: 2ο Χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Θήβας-Χαλκίδας, Τ.Κ. 32200, Τηλ: 22620 24523 Fax: 22620 23571
website: www.elemko.gr, e-mail: elemko@elemko.gr



Global Lightning Protection Solutions

HEAD OFFICE: 90 Tatoiou street GR 14452 Metamorphosis, Greece, Tel: (0030) 210 2845400, Fax: (0030) 210 2840151

THESSALONIKI BRANCH: 12,5 km New National Road, Thessaloniki - Moudania, Thermi junction, GR 570 01, Thessaloniki,
Greece Tel: (0030) 2310 551 926, Fax: (0030) 2310 551 928

HIGH VOLTAGE LABORATORY: 2nd Km Old National Road Thiva-Halkida, GR 32200 Thiva, Greece, Tel: (0030) 22620 24523 Fax: (0030) 22620 23571
website: www.elemko.gr, e-mail: elemko@elemko.gr