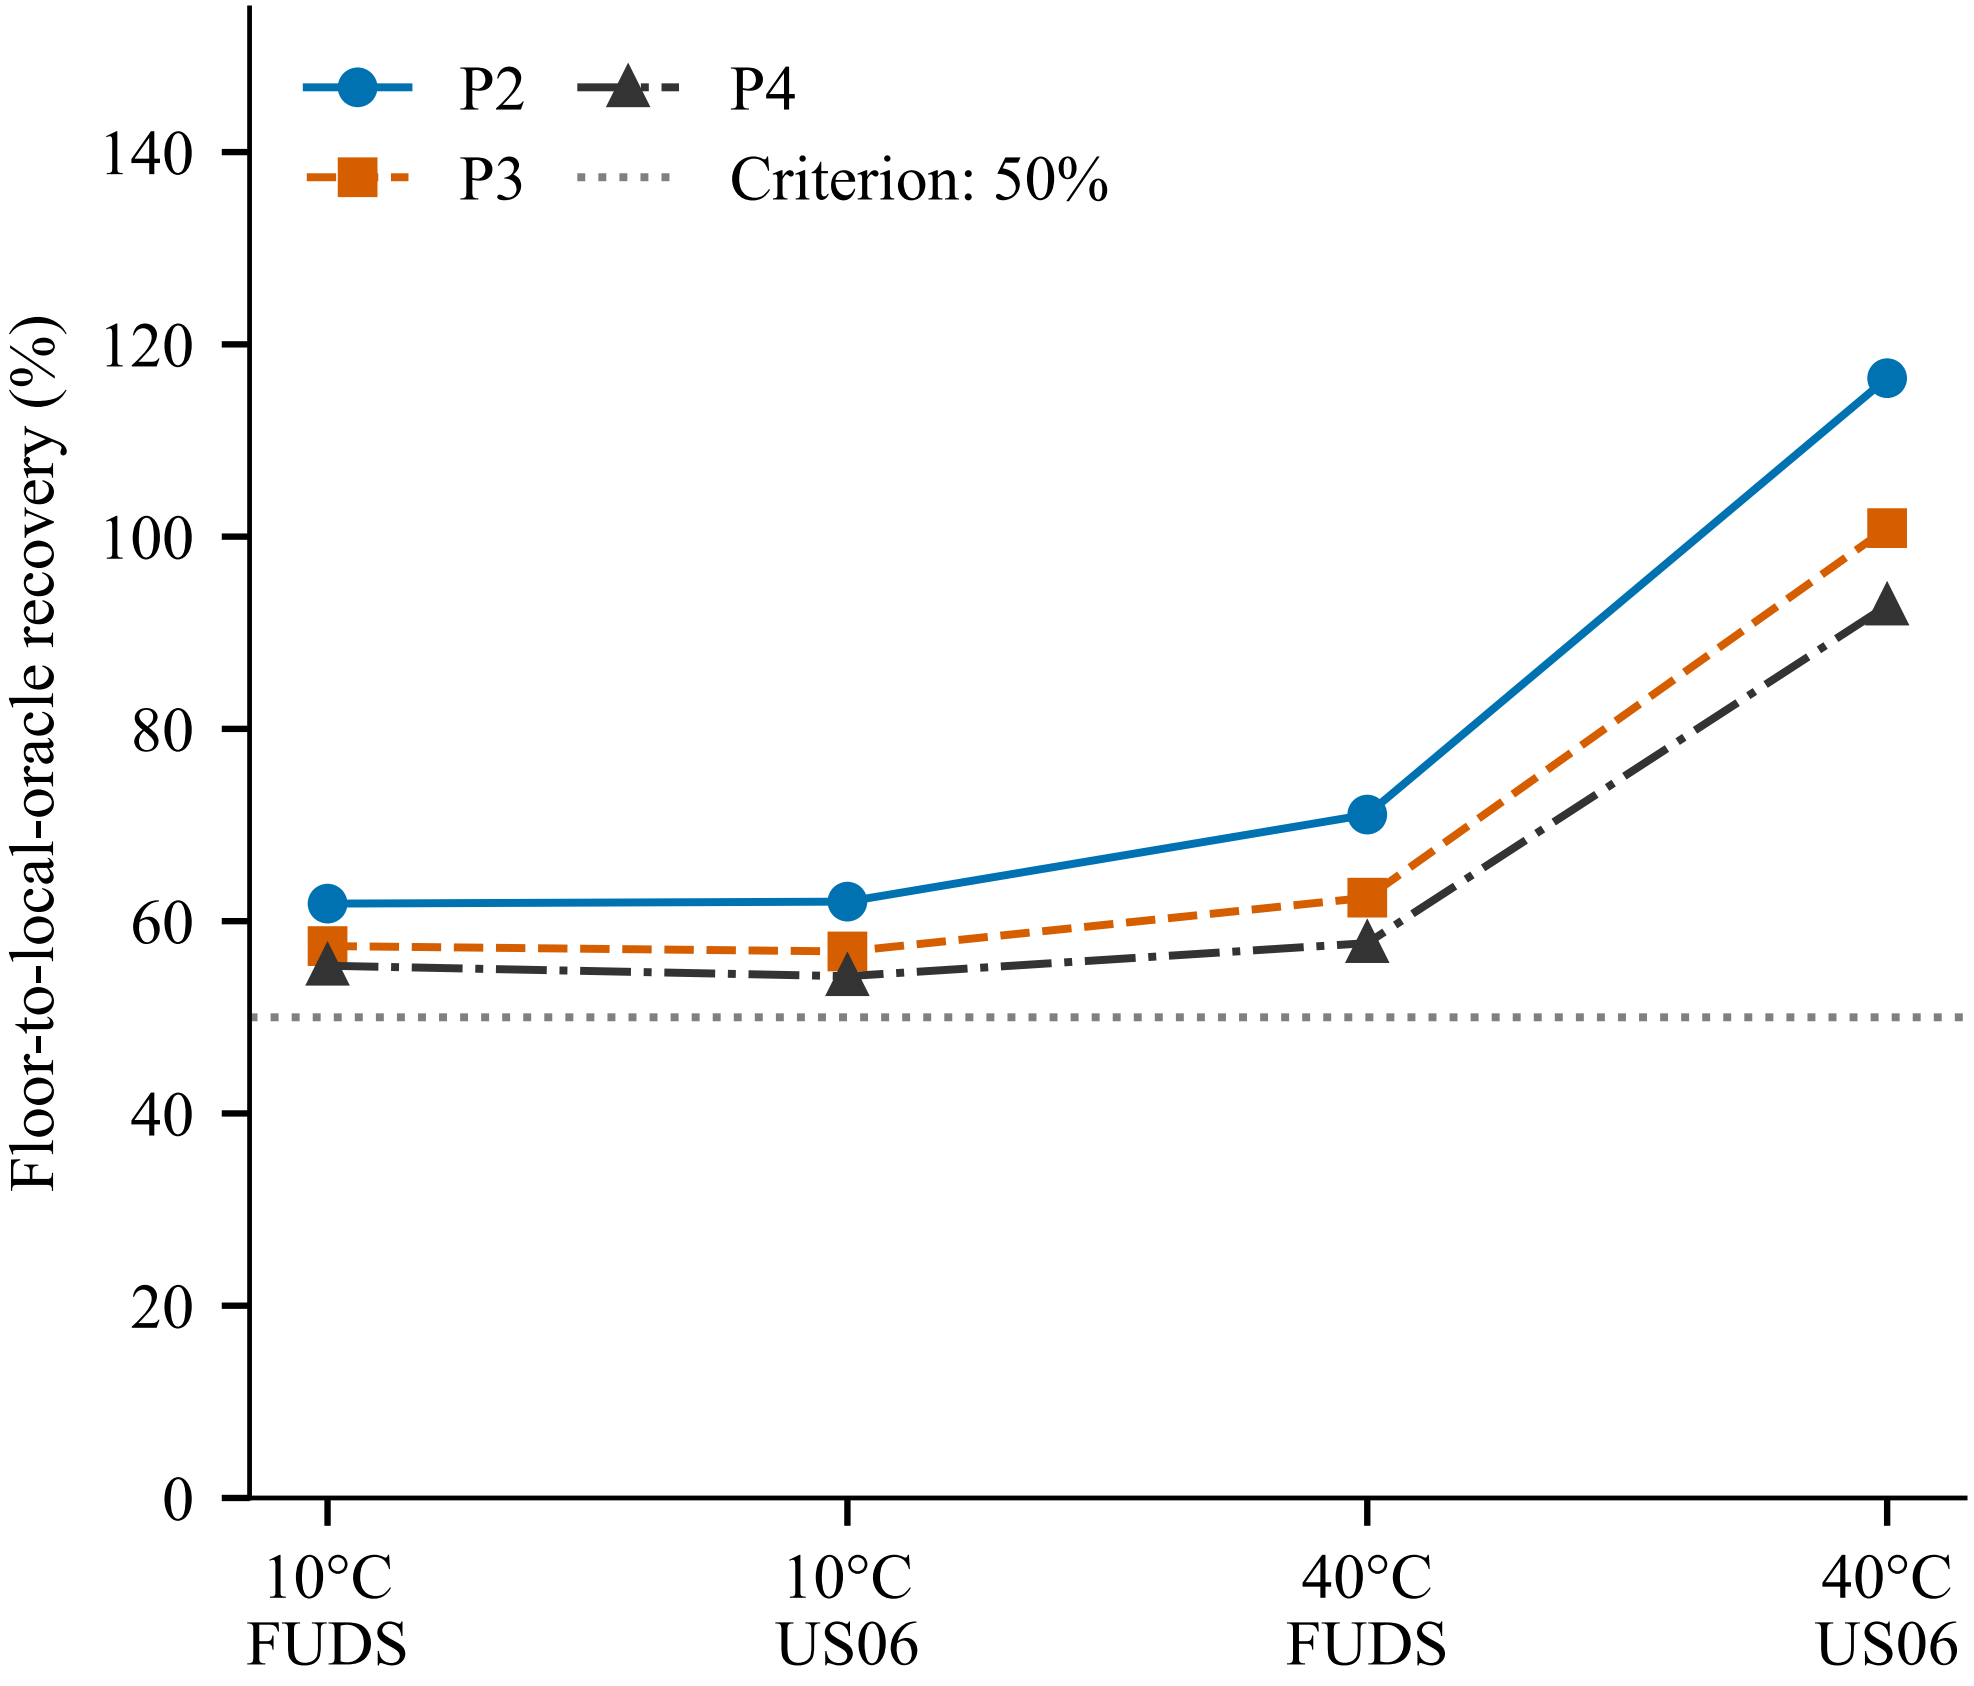
P2
P4
P3
Criterion: 50%
Floor-to-local-oracle recovery (%)
0
20
40
60
80
100
120
140
10°C FUDS
10°C US06
40°C FUDS
40°C US06