
SO-101

BRAS ROBOTIQUE 6 AXES

PAIRE LEADER / FOLLOWER · TÉLÉOPÉRATION

PLAN D'ENSEMBLE RELEVÉ SUR LE MODÈLE CAO OFFICIEL (URDF + STL)

DEGRÉS DE LIBERTÉ	5 + PINCE
ACTIONNEURS	12 × FEETECH STS3215
BUS	SÉRIE TTL · ID 1 → 6
PIÈCES	IMPRESSION 3D · PLA

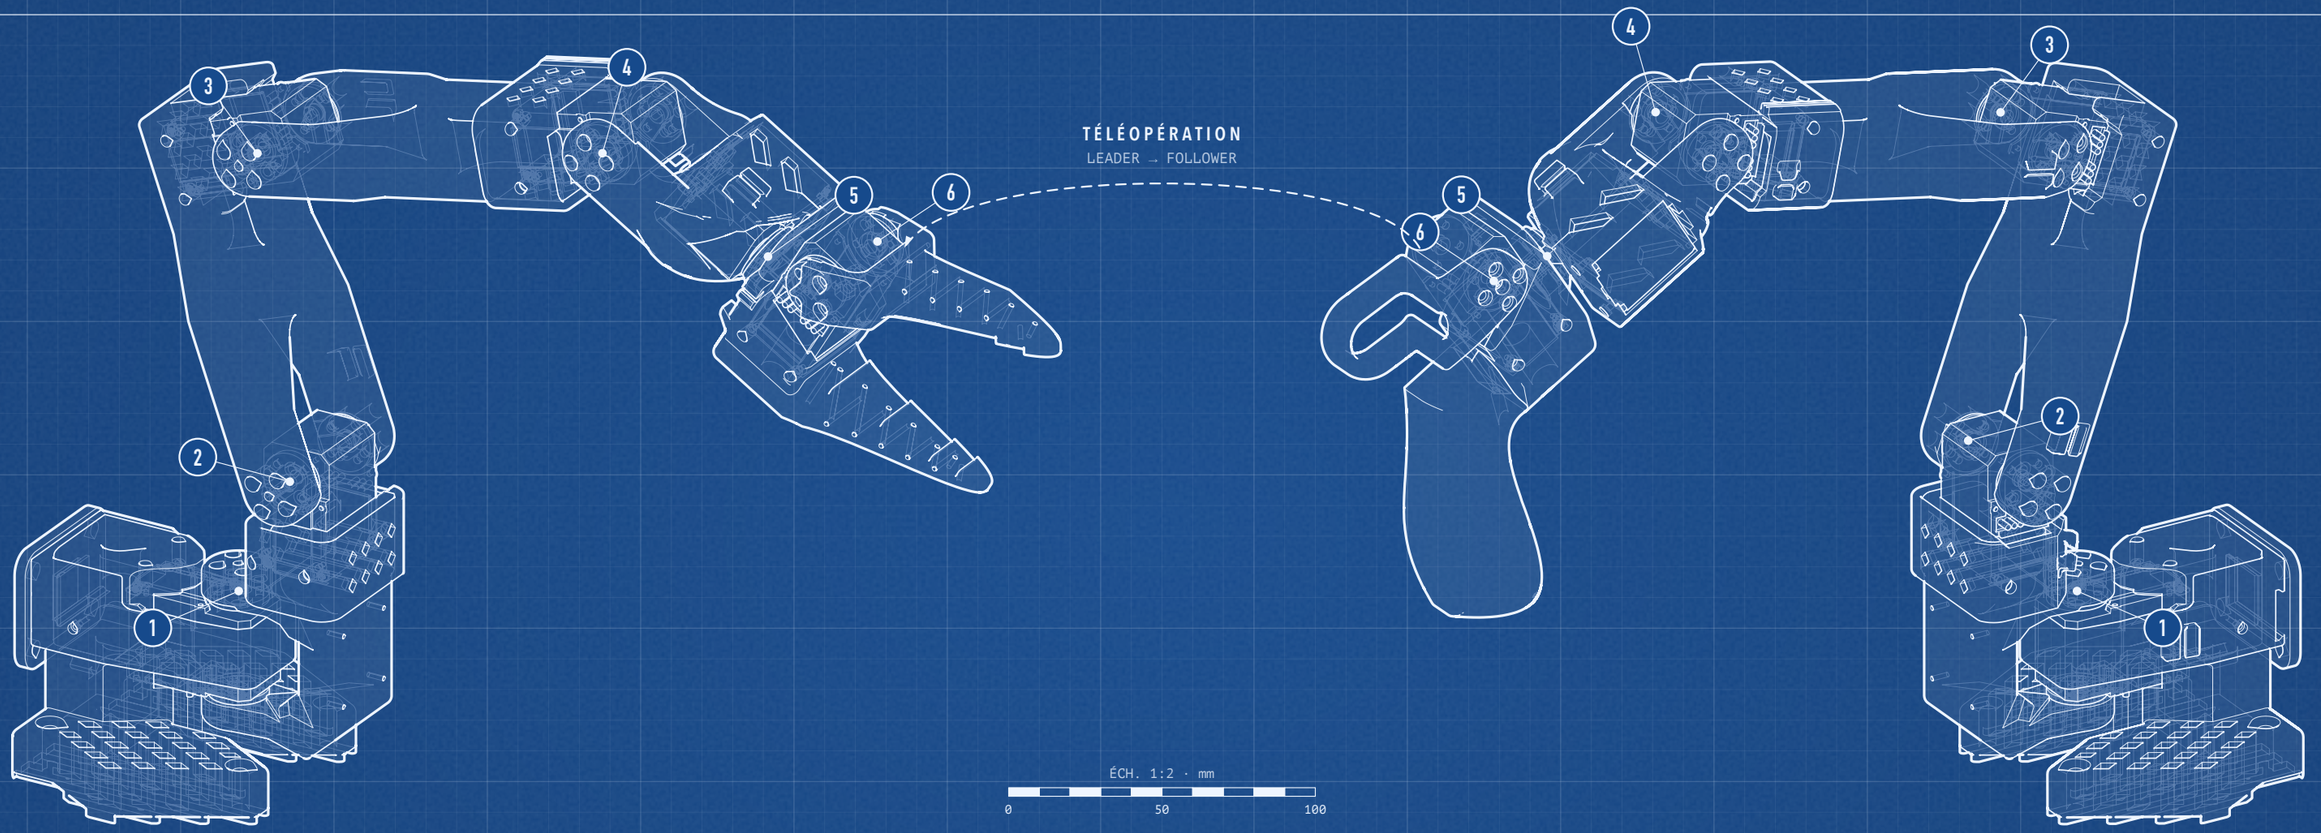

ÉCH. 1:2 · mm

0 50 100


A FOLLOWER

6 × STS3215 1/345 · PINCE À MORS MOBILE · ÉCH. 1:2


B LEADER

STS3215 1/191 · 1/345 · 1/147 · POINGNÉE + GÂCHETTE · ÉCH. 1:2

ÉLÉVATIONS EN POSITION DE CALIBRATION (MI-COURSE) · ÉCH. 1:5 · COTES ENTRE AXES

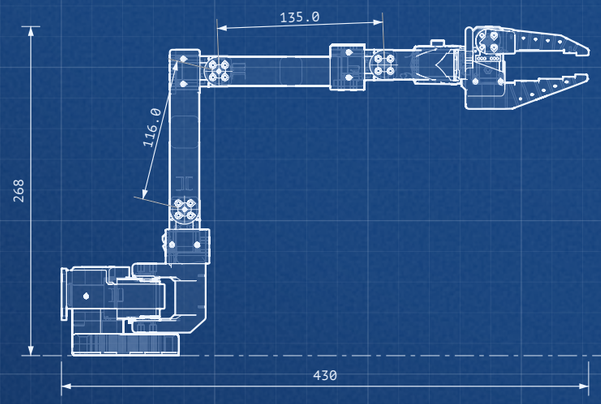

A · FOLLOWER

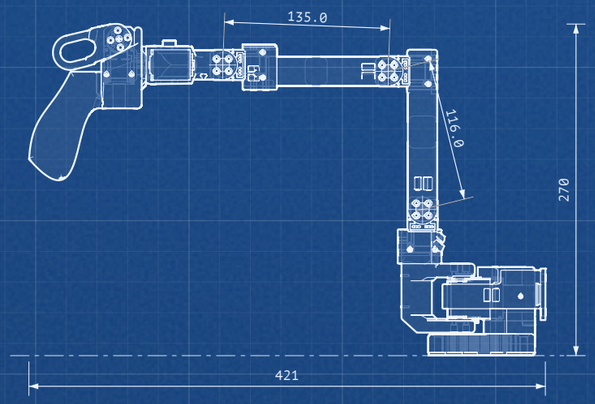

B · LEADER

TABLEAU DES ARTICULATIONS

N°	ARTICULATION	AMPLITUDE	FOLLOWER	LEADER
1	ROTATION BASE	± 110°	STS3215 1/345	STS3215 1/191
2	ÉPAULE	± 100°	STS3215 1/345	STS3215 1/345
3	COUDE	± 97°	STS3215 1/345	STS3215 1/191
4	FLEXION POIGNET	± 95°	STS3215 1/345	STS3215 1/147
5	ROTATION POIGNET	-157° / +163°	STS3215 1/345	STS3215 1/147
6	PINCE / GÂCHETTE	-10/+100° · 0/45°	STS3215 1/345	STS3215 1/147

AMPLITUDES : LIMITES URDF, PINCE FOLLOWER · GÂCHETTE LEADER · RAPPORTS : DOC. LEROBOT

DÉSIGNATION

SO-101 · LEADER / FOLLOWER

CONCEPTION · SOURCE CAO

THEROBOTSTUDIO × HUGGING FACE · SO-ARM100

FORMAT	UNITÉS	ÉCHELLES	FEUILLE
A3	mm	1:2 · 1:5	1 / 1

DATE	PROPRIÉTAIRE
27.10.2026	ALEXANDRE