

**INTEGRASI SISTEM AKSELERATOR CNN BERBASIS
KOMPUTASI FIXED-POINT 16-BIT PADA BOARD FPGA**

SKRIPSI



Disusun oleh:
ALEX CINATRA HUTASOIT
22/505820/TK/55377

**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

INTEGRASI SISTEM AKSELERATOR CNN BERBASIS KOMPUTASI FIXED-POINT 16-BIT PADA BOARD FPGA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik Program S-1
Pada Jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh:

Alex Cinatra Hutasoit
22/505820/TK/55377

Telah disetujui dan disahkan
pada tanggal 15 Juni 2026

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Igi Ardiyanto, S.T., M.Eng.
NIP. 1987 0109 2020 12 1 005

Agus Bejo, S.T., M.Eng.
NIP. 1980 0101 2015 04 1 002

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Untuk Ibu, Bapak,
dan Adik-adikku tercinta.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Mahakuasa atas berkat dan karunia Roh Kudus sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih atas arahan, bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak, di antaranya:

1. Bapak Prof. Ir. Hanung Adi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., SMIEEE., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada,
2. Bapak Dr.Eng. Ir. Igi Ardiyanto, S.T., M.Eng., IPM., ASEAN Eng., SMIEEE., selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan banyak bantuan, bimbingan, serta arahan dalam Tugas Akhir ini,
3. Bapak Ir. Agus Bejo, S.T., M.Eng., D.Eng., IPM., selaku dosen pembimbing kedua yang juga telah memberikan banyak bantuan, bimbingan, serta arahan dalam Tugas Akhir dan kegiatan-kegiatan yang lain,
4. Bapak Widyawan, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan pendampingan dan arahan selama masa perkuliahan,
5. Seluruh Dosen di Jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi FT UGM, yang tidak bisa disebutkan satu-satu, atas ilmu dan bimbingannya selama penulis berkuliah di JTETI,

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam bidang teknologi informasi untuk penelitian selanjutnya di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, ... 2026

Alex Cinatra Hutasoit

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
Intisari	xiv
<i>Abstract</i>	xv
I LATAR BELAKANG	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan	4
II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI	5
2.1 Tinjauan Pustaka	5
2.2 Landasan Teori	7
2.2.1 <i>Neural Network</i>	7
2.2.2 CNN	8
2.2.3 Konvolusi	9
2.2.4 <i>Rectified Linear Unit</i> (ReLU)	11
2.2.5 <i>Max Pool</i>	12
2.2.6 Kuantitasi	13

2.2.7	Multiply Accumulate	15
2.2.8	Time Multiplexer	16
2.2.9	Shift Register	17
2.2.10	First In First Out (FIFO)	18
2.2.11	Finite State Machine	19
2.2.12	Backpressure	21
2.2.13	Double Data Rate (DDR)	21
2.2.14	FPGA ARTIX 7	23
2.2.15	OV7670	24
2.2.16	VGA	25
2.3	Analisis Perbandingan Metode	25
III	METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1	Alat dan Bahan	28
3.1.1	Perangkat Keras	28
3.1.2	Perangkat Lunak	28
3.2	Rancangan Sistem	29
3.2.1	Rancangan Umum Sistem	29
3.2.2	Dataset	29
3.2.3	Rancangan Arsitektur CNN	30
3.2.4	Rancangan Representasi Fixed-Point	31
3.2.5	Rancangan Akselerator CNN pada FPGA	32
3.2.6	Rancangan Sistem Kamera, DDR, dan VGA	35
3.3	Metode Implementasi	36
3.3.1	Implementasi Model CNN di Python	36
3.3.2	Implementasi Kuantisasi Fixed-Point	37
3.3.3	Implementasi CNN ke Verilog	37
3.3.4	Implementasi OV7670	38
3.3.5	Implementasi VGA	38
3.3.6	Implementasi DDR sebagai Frame Buffer	39
3.4	Metode Integrasi	39
3.4.1	Integrasi Model CNN ke FPGA	39
3.4.2	Integrasi OV7670 dengan DDR	40
3.4.3	Integrasi DDR dengan VGA	40
3.4.4	Integrasi OV7670, DDR, VGA, dan CNN	40

3.5	Metode Pengujian	40
3.5.1	Pengujian Akurasi Model di Python	40
3.5.2	Pengujian Perbedaan Hasil Python dan Verilog	40
3.5.3	Pengujian Penggunaan Kapasitas FPGA	41
3.5.4	Pengujian Sanitasi Kamera	41
3.5.5	Pengujian Sanitasi VGA	42
3.5.6	Pengujian DDR	43
3.5.7	Pengujian Sistem Terintegrasi	43
3.6	Metode Evaluasi	43
3.6.1	Evaluasi Akurasi	43
3.6.2	Evaluasi Perbedaan Bit	44
3.6.3	Evaluasi Latensi Inferensi	46
3.6.4	Evaluasi Penggunaan Resource FPGA	47
3.6.5	Evaluasi Daya	47
3.6.6	Evaluasi Tampilan Real Time	47
3.7	Tahapan Pelaksanaan	47
3.8	Jadwal Kegiatan	50

IV HASIL DAN PEMBAHASAN 51

4.1	Hasil Implementasi Model CNN	51
4.1.1	Dataset yang Digunakan	51
4.1.2	Arsitektur Target Model CNN	51
4.1.3	Hasil Pelatihan Model CNN	52
4.1.4	Hasil Evaluasi Model CNN di Python	55
4.1.5	Kuantisasi Parameter Model CNN	58
4.2	Hasil Implementasi CNN Accelerator pada FPGA	60
4.2.1	Arsitektur CNN Accelerator pada FPGA	60
4.2.2	Hasil Penggunaan Resource CNN Accelerator	61
4.2.3	Hasil Timing CNN Accelerator	61
4.2.4	Hasil Latensi dan Throughput CNN Accelerator	61
4.3	Hasil Pengujian Modul Perangkat Keras	62
4.3.1	Hasil Uji Sanitasi OV7670	63
4.3.2	Hasil Uji Sanitasi VGA Pmod	63
4.3.3	Hasil Uji Akses DDR3 SDRAM	63
4.4	Hasil Integrasi Sistem	63

4.4.1	Hasil Integrasi OV7670, DDR, dan VGA	63
4.4.2	Hasil Integrasi CNN Accelerator dengan OV7670, DDR, dan VGA	63
4.4.3	Hasil Penggunaan Resource Sistem Terintegrasi	64
4.4.4	Hasil Timing Sistem Terintegrasi	65
4.4.5	Hasil Estimasi Daya Sistem Terintegrasi	65
4.5	Hasil Evaluasi dan Pembahasan	67
4.5.1	Evaluasi Perbedaan Hasil Python dan Verilog	67
4.5.2	Evaluasi Hasil Inferensi Model pada FPGA	69
4.5.3	Pembahasan Resource, Latensi, dan Daya	69
4.5.4	Pembahasan Ketercapaian Sistem terhadap Tujuan Penelitian .	69
V	KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1	Kesimpulan	70
5.2	Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	77
	LAMPIRAN	78
L.1	Lampiran Hasil <i>Running Synthetis CNN Accelerator</i>	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Spesifikasi utama Arty A7-100T	23
Tabel 2.2	Perbandingan implementasi sistem pada penelitian terkait . .	26
Tabel 2.3	Perbandingan performa penelitian CNN Accelerator	26
Tabel 3.1	Target penggunaan resource pada implementasi CNN	33
Tabel 3.2	Jadwal Penelitian.	50
Tabel 4.1	Ukuran Parameter Pada Model Python	56
Tabel 4.2	Parameter Model pada Python	59
Tabel 4.3	Hasil Kuantisasi Parameter	59
Tabel 4.4	Hasil <i>CNN Implement Running</i>	61
Tabel 4.5	Hasil Routing CNN Accelerator Design	61
Tabel 4.6	Hasil <i>CNN Accelerator Delayed Design</i>	61
Tabel 4.7	Hasil Latensi CNN Accelerator	62
Tabel 4.8	Hasil <i>Streaming Flow Implement Running</i>	63
Tabel 4.9	Detail Hasil <i>Implement Running</i>	64
Tabel 4.10	Hasil Routing Design	65
Tabel 4.11	Hasil <i>Delayed Design</i>	65
Tabel 4.12	Penggunaan Daya dan Temperature	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Operasi Konvolusi	11
Gambar 2.2	Operasi Max Pool	13
Gambar 2.3	Ilustrasi data <i>input shift register</i>	17
Gambar 2.4	Ilustrasi FIFO	18
Gambar 2.5	Aliran sinyal <i>valid</i> dan <i>ready</i> pada sistem pipeline	21
Gambar 2.6	Ilustrasi hubungan AXI, MIG, dan DDR pada sistem pemindaian data berbasis memori eksternal.	22
Gambar 3.1	Rancangan Umum Sistem	29
Gambar 3.2	Timing keluaran data RGB565 pada kamera OV7670	42
Gambar 3.3	Diagram Alir Penelitian	49
Gambar 4.1	Distribusi <i>Training Dataset</i> yang digunakan	51
Gambar 4.2	Arsitektur Model CNN	52
Gambar 4.3	<i>Loss training</i> model	53
Gambar 4.4	<i>Accuracy training</i> model	54
Gambar 4.5	<i>Confusion Matrix Training</i> model	55
Gambar 4.6	Distribusi <i>Test Dataset</i> yang digunakan	57
Gambar 4.7	<i>Confusion Matrix testing</i> model	58
Gambar 4.8	Desain CNN Accelerator pada FPGA	60
Gambar 4.9	Desain Akhir Integrasi	64
Gambar 4.10	Detail Hasil Penggunaan Daya	66
Gambar 4.11	Perbandingan <i>Bit</i> dan <i>Float value</i> pada <i>Conv 1</i> dan <i>Pool 1</i>	67
Gambar 4.12	Perbandingan <i>Bit</i> dan <i>Float value</i> pada <i>Conv 2</i> dan <i>Pool 2</i>	67
Gambar 4.13	Perbandingan <i>Bit</i> dan <i>Float value</i> pada <i>Conv 3</i> dan <i>Pool 3</i>	67
Gambar 4.14	Perbandingan <i>Bit</i> dan <i>Float value</i> pada <i>Dense 1</i> dan <i>Dense 2</i>	68
Gambar 4.15	Perbedaan Akurasi	68

DAFTAR SINGKATAN

A

AXI Advanced eXtensible Interface

B

BD Block Design

BRAM Block Random Access Memory

BUFG Global Clock Buffer

C

CLK Clock

CNN Convolutional Neural Network

CONV Convolution

CPU Central Processing Unit

CSV Comma-Separated Values

D

DRC Design Rule Check

DSP Digital Signal Processing

DDR Double Data Rate

F

FF Flip Flop

FIFO First In First Out

FWFT First Word Fall Through

FPGA Field Programmable Gate Array

FPS Frame Per Second

G

GPIO General-Purpose Input/Output

GPU Graphics Processing Unit

H

HDL Hardware Descriptive Language

I

I/O Input Output

I2C Inter-Integrated Circuit

IOB Input/Output Block

J

JSON Javascript Object Notation

L

LUT Look-Up Table

M

MIG Memory Interface Generator

MNIST Modified National Institute of Standards and Technology

MUX Multiplexer

N

NPZ NumPy Compressed Archive

S

SCCB Serial Camera Control Bus

SOC System On Chip

SPI Serial Peripheral Interface

T

TNS Total Negative Slack

THS Total Hold Slack

U

UART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter

UI User Interface

URAM Ultra Random Access Memory

W

WNS Worst Negative Slack

WHS Worst Hold Slack

WPWS Worst Pulse Width Slack

Intisari

....

Kata kunci : *CNN*, *ARTY 7*, *OV7670*, Serial, Komputasi Pararel.

Abstract

....

Keywords : *CNN, ARTY 7, OV7670*, Serial, Pararel Computation.

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemampuan CNN dalam melakukan ekstraksi fitur hirarkis pada spatial data matriks menjadikannya sebagai salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam proses pengolahan citra dan visi. Proses ekstraksi fitur pada data gambar berskala besar dilakukan oleh secara otomatis dan menjadikan CNN sebagai fondasi utama dalam implementasi pengolahan citra dan visi untuk pengenalan pola, objek hingga karakter [1, 2]. Keunggulan ini mendorong adopsi dan implementasi di berbagai bidang terutama sistem tertanam. Saat ini implementasi CNN banyak dilakukan di GPU dan CPU. Konsumsi daya pada GPU sangat besar dan boros baik pada saat proses pelatihan model maupun pada saat mode inferensial[3, 4]. Hal ini terjadi terutama pada GPU, karena overhead komunikasi data bus pada batch berukuran kecil sehingga penggunaan daya sangat tidak efisien.

Keterbatasan implementasi CNN pada CPU dan GPU menjadi semakin penting ketika CNN diterapkan pada sistem tertanam yang membutuhkan pemrosesan citra secara langsung, cepat, dan hemat daya[5]. Pada aplikasi seperti kamera cerdas, robotika, dan kendaraan otonom, data visual diperoleh secara terus-menerus dari sensor sehingga proses komputasi tidak cukup hanya akurat, tetapi juga harus memiliki latensi rendah. Oleh karena itu, pendekatan *edge computation* dan *embedded vision* menjadi salah satu solusi karena proses inferensi dapat dilakukan lebih dekat dengan sumber data.

Salah satu alternatif perangkat keras yang dapat digunakan untuk mempercepat komputasi CNN adalah FPGA. FPGA memiliki keunggulan karena arsitektur perangkat kerasnya dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan algoritma. Berbeda dengan CPU dan GPU yang menggunakan arsitektur komputasi umum, FPGA memungkinkan perancang untuk membangun jalur data khusus, menerapkan paralelisme pada tingkat operasi, serta menggunakan teknik *pipeline* untuk meningkatkan *throughput*. Karakteristik ini sesuai dengan operasi CNN yang bersifat berulang, terstruktur, dan memiliki pola komputasi yang dapat dipetakan ke dalam perangkat keras pola [6, 7].

Penelitian ini berfokus pada perancangan dan implementasi akselerator CNN berbasis FPGA dengan komputasi *fixed-point* yang berjalan dengan daya rendah. Ak-

selerator dirancang untuk menjalankan proses inferensi CNN secara perangkat keras dengan memanfaatkan paralelisme, *pipeline*, dan optimasi representasi data. Selain itu, penelitian ini juga membahas integrasi sistem dengan perangkat kamera dan jalur tampilan citra, sehingga sistem tidak hanya diuji sebagai modul komputasi terpisah, tetapi juga sebagai bagian dari sistem *embedded vision* yang menerima data visual dari lingkungan nyata.

1.2 Rumusan Masalah

Implementasi CNN pada sistem tertanam tidak hanya menuntut akurasi klasifikasi, tetapi juga efisiensi komputasi, latensi rendah, konsumsi daya yang kecil, serta kemampuan integrasi dengan perangkat akuisisi dan tampilan citra. CPU dan GPU memiliki fleksibilitas tinggi, tetapi konsumsi daya dan pola eksekusinya tidak selalu sesuai untuk sistem *embedded vision* yang bekerja secara langsung di sisi perangkat. FPGA menjadi alternatif karena jalur data, paralelisme, dan representasi numeriknya dapat dirancang sesuai kebutuhan inferensi CNN. Namun, implementasi pada FPGA harus mempertimbangkan keterbatasan DSP, LUT, FF, BRAM, akses memori, serta sinkronisasi antarperiferal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang akselerator CNN berbasis komputasi *fixed-point* 16-bit pada FPGA untuk klasifikasi citra MNIST?
2. Bagaimana mengintegrasikan kamera OV7670, DDR SDRAM sebagai *frame buffer*, VGA Pmod Digilent, ROI, CNN accelerator, dan argmax menjadi sistem *embedded vision* end-to-end pada board Arty A7-100T?
3. Bagaimana performa sistem yang dihasilkan dari sisi akurasi, latensi inferensi, penggunaan *resource* FPGA, estimasi konsumsi daya, timing, dan kemampuan kerja *real-time*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem akselerator CNN berbasis FPGA yang terintegrasi dengan subsistem

kamera, memori, dan tampilan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Merancang akselerator CNN dengan representasi *fixed-point* 16-bit untuk inferensi citra MNIST pada FPGA.
2. Mengintegrasikan subsistem OV7670, DDR SDRAM, VGA Pmod Digilent, ROI, CNN accelerator, dan argmax dalam satu alur sistem *embedded vision*.
3. Mengevaluasi akurasi model sebagai acuan kebenaran fungsi inferensi.
4. Mengevaluasi latensi dan *throughput* inferensi CNN accelerator.
5. Mengevaluasi penggunaan *resource* FPGA, meliputi LUT, FF, BRAM, dan DSP.
6. Mengevaluasi hasil timing dan estimasi konsumsi daya sistem terintegrasi.
7. Mengevaluasi ketercapaian sistem terhadap kebutuhan pemrosesan citra secara *real-time* sesuai hasil implementasi yang diperoleh.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Pada penelitian ini *board* FPGA yang digunakan adalah ARTY 7 100T.
2. Kamera yang digunakan adalah OV7670.
3. Streaming video dilakukan lewat VGA, dengan modul VGA PMOD Digilent.
4. Keterbatasan *resource* pada FPGA memungkinkan penelitian menggunakan model yang tidak terlalu besar.
5. *Dataset* yang digunakan adalah *Dataset* MNIST, dengan ukuran 28x28 *pixel channel* 1.
6. *Training* model dilakukan di CPU python.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan implementasi CNN pada perangkat FPGA, khususnya pada penggunaan komputasi *fixed-point*, pemetaan paralelisme operasi konvolusi, dan penerapan *pipeline* untuk mempercepat proses inferensi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami proses perancangan akselerator CNN berbasis perangkat keras untuk aplikasi *embedded vision*.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan teori-teori dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dan dasar dalam penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian meliputi langkah kerja, pertanyaan penelitian, alat dan bahan, serta tahapan dan alur penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan hasil penelitian dan pembahasannya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini ditulis kesimpulan akhir dari penelitian dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian Che et al. dan Qasaimeh et al. menunjukkan bahwa pemilihan platform komputasi untuk aplikasi visi sangat dipengaruhi oleh karakteristik algoritma, latensi, dan kebutuhan energi [8, 9]. CPU memiliki fleksibilitas tinggi, tetapi kurang efisien untuk komputasi CNN yang membutuhkan paralelisme besar. GPU mampu memberikan throughput tinggi, namun umumnya membutuhkan daya dan bandwidth memori yang lebih besar. Dalam konteks tersebut, FPGA menjadi alternatif karena operasi CNN seperti konvolusi, *multiply-accumulate*, *buffering*, dan *pipeline* dapat dipetakan langsung ke sumber daya perangkat keras seperti DSP, BRAM, LUT, dan FF, sehingga sesuai untuk sistem *embedded vision* yang membutuhkan latensi rendah dan konsumsi daya efisien [10].

Berdasarkan penelitian Solovyev et al., implementasi CNN pada FPGA untuk *real-time processing* dilakukan dengan mengubah representasi *floating-point* menjadi *fixed-point* agar lebih sesuai dengan komputasi perangkat keras [11]. Penelitian ini menggunakan dataset MNIST dengan augmentasi berupa rotasi acak 10 derajat, inversi warna, serta penambahan *noise* dari 0% sampai 10%. Setelah proses pelatihan, parameter CNN disimpan ke dalam blok memori FPGA dan digunakan pada proses inferensi. Implementasi dilakukan pada board *DE0-Nano* berbasis FPGA *Intel Cyclone IV*, dengan masukan citra dari kamera OV7670 dan keluaran tampilan melalui VGA. Citra dari kamera direduksi menjadi *grayscale* berukuran 28×28 piksel untuk diproses oleh CNN, sehingga sistem mampu berjalan secara *real-time* dengan kecepatan lebih dari 150 *frame per second*. Penelitian ini menghasilkan akurasi model yang tidak berubah dengan model training sebelum kuantisasi.

Pada sisi kamera, penelitian Solovyev et al. juga memperlihatkan penggunaan OV7670 sebagai sumber citra untuk sistem CNN berbasis FPGA [11]. Konfigurasi kamera OV7670 dilakukan melalui *Serial Camera Control Bus* atau SCCB untuk mengatur format keluaran citra, resolusi, dan mode operasi sensor [12]. Data piksel kemudian dikirim melalui *pixel clock*, bus data paralel, serta sinyal sinkronisasi *HREF* dan *VSYNC*. Sinyal *HREF* menandai data piksel valid pada satu baris, sedangkan *VSYNC* menandai pergantian *frame*. Sistem inferensi *end-to-end* CNN

berbasis kamera tidak hanya membutuhkan akselerator inferensi, tetapi juga akuisisi citra yang sinkron terhadap tampilan VGA.

Penelitian Qiu et al. mengimplementasikan CNN pada FPGA *Xilinx ZC706* dengan model *VGG16-SVD* untuk klasifikasi citra ImageNet menggunakan representasi 16-bit *fixed-point* [13]. Hasil implementasi menunjukkan akurasi *top-5* sebesar 86.66%, performa inferensi sebesar 4.45 FPS, *throughput* sekitar 137 GOPS untuk keseluruhan jaringan, konsumsi daya sebesar 9.63 W. Penelitian ini menunjukkan bahwa kuantisasi 16-bit *fixed-point* masih dapat mempertahankan akurasi yang layak pada model CNN berskala besar. Dari sisi arsitektur, operasi konvolusi menjadi bagian komputasi dominan sehingga pemetaan operasi *multiply-accumulate* ke DSP, penggunaan *buffer*, serta pengaturan akses memori menjadi faktor penting dalam meningkatkan *throughput*.

Penelitian Dua et al. melalui arsitektur *Systolic-CNN* menunjukkan implementasi CNN berbasis *OpenCL* pada FPGA dengan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap banyak model [14]. Berbeda dari Solovyev et al. dan Qiu et al. yang menggunakan *fixed-point*, penelitian ini menggunakan format 32-bit *floating-point*. Model yang diuji meliputi *AlexNet*, *ResNet-50*, *ResNet-152*, *RetinaNet*, dan *Light-weight RetinaNet*. Implementasi dilakukan pada board *Intel Arria 10 GX1150* dan *Intel Stratix 10 GX2800*. Pada *Arria 10*, inferensi *AlexNet* membutuhkan waktu sekitar 7 ms dan *ResNet-50* sekitar 84 ms, sedangkan pada *Stratix 10* latensinya menjadi sekitar 2 ms dan 33 ms. Paper ini tidak melaporkan konsumsi daya maupun efisiensi energi dalam GOPS/W, sehingga lebih tepat digunakan sebagai referensi arsitektur *systolic array*, pemanfaatan DSP, dan fleksibilitas *OpenCL*.

Selain penelitian CNN, integrasi kamera dan tampilan juga ditunjukkan oleh Navaneethan et al. melalui implementasi *video streaming* dari kamera OV7670 ke VGA pada board FPGA *Spartan-6* dan *Artix-7* menggunakan Verilog dan Xilinx Vivado [15]. Penelitian ini tidak berfokus pada inferensi CNN, tetapi menunjukkan bahwa jalur akuisisi kamera, sinkronisasi piksel, dan tampilan VGA dapat diimplementasikan dengan penggunaan sumber daya yang relatif kecil, yaitu 530 *slice registers*. Hasil tersebut relevan sebagai pembandingan bagian antarmuka kamera dan display, terutama karena sistem CNN berbasis kamera tetap membutuhkan jalur video yang stabil sebelum citra diproses oleh akselerator.

Pada sistem yang memproses citra berukuran besar, penggunaan *frame buffer* menjadi penting karena data kamera dan data tampilan bekerja pada aliran waktu yang berbeda. Untuk resolusi VGA 640×480 dengan format RGB, kapasitas BRAM

pada FPGA umumnya tidak cukup untuk menyimpan satu atau dua *frame* penuh [16]. Oleh karena itu, pada rancangan ini DDR digunakan sebagai *frame buffer*, sedangkan akses baca dan tulis dikendalikan melalui antarmuka AXI menuju MIG. AXI bertindak sebagai jalur transaksi antara modul *master* dan MIG sebagai pengendali DDR, dan proses akses memori dilakukan setelah MIG selesai dikalibrasi [17, 18].

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap pendekatan memiliki fokus yang berbeda. Solovyev et al. telah menunjukkan sistem CNN fixed-point berbasis Cyclone IV dengan kamera OV7670, VGA, dan dataset MNIST, tetapi pembahasannya masih menggunakan arsitektur CNN yang sederhana serta belum menekankan integrasi DDR sebagai frame buffer maupun strategi resource multiplexing secara mendalam [11]. Qiu et al. menunjukkan bahwa representasi fixed-point 16-bit dapat digunakan pada model besar seperti VGG16 di platform ZC706, tetapi fokus penelitian tersebut berada pada akselerator CNN dan bukan pada integrasi sistem embedded vision dengan kamera dan display [13]. Sementara itu, Navaneethan et al. membahas integrasi kamera OV7670 dan VGA, tetapi tidak menyertakan akselerator CNN sebagai blok inferensi [15].

Celah penelitian yang muncul adalah kebutuhan untuk mengintegrasikan blok akuisisi citra, penyimpanan frame, akselerator CNN, dan tampilan visual dalam satu sistem FPGA yang berjalan end-to-end. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggabungkan OV7670, DDR, VGA, ROI, CNN accelerator berbasis fixed-point 16-bit, argmax, serta strategi time multiplexing pada board Arty A7-100T. Dengan demikian, kontribusi penelitian tidak hanya berada pada implementasi komputasi CNN, tetapi juga pada integrasi subsistem embedded vision yang dapat menerima citra, menyimpan frame, menjalankan inferensi, dan menampilkan keluaran dalam satu platform perangkat keras.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Neural Network

Neural network merupakan model komputasi yang tersusun dari beberapa lapisan neuron buatan. Setiap neuron menerima sejumlah masukan, melakukan operasi penjumlahan berbobot, menambahkan bias, kemudian melewatkan hasilnya ke fungsi aktivasi. Mekanisme ini membuat *neural network* mampu membentuk hubungan non-linear antara data masukan dan keluaran. Dalam konteks klasifikasi citra, lapisan-lapisan tersebut digunakan untuk mengubah data piksel menjadi representasi

fitur yang kemudian dipetakan menjadi kelas tertentu [19].

Operasi dasar pada sebuah neuron dapat dituliskan sebagai berikut:

$$z_j^{(l)} = \sum_{i=1}^N w_{j,i}^{(l)} a_i^{(l-1)} + b_j^{(l)} \quad (2.1)$$

$$a_j^{(l)} = \phi \left(z_j^{(l)} \right) \quad (2.2)$$

dengan $a_i^{(l-1)}$ adalah keluaran neuron dari lapisan sebelumnya, $w_{j,i}^{(l)}$ adalah bobot penghubung, $b_j^{(l)}$ adalah bias, $z_j^{(l)}$ adalah hasil penjumlahan berbobot, dan $\phi(\cdot)$ adalah fungsi aktivasi. Dalam bentuk matriks, operasi pada satu lapisan dapat ditulis sebagai:

$$\mathbf{a}^{(l)} = \phi \left(\mathbf{W}^{(l)} \mathbf{a}^{(l-1)} + \mathbf{b}^{(l)} \right) \quad (2.3)$$

Pada proses klasifikasi, keluaran akhir jaringan biasanya merepresentasikan skor untuk masing-masing kelas. Skor tersebut dapat diproses menggunakan fungsi *softmax* agar menjadi nilai probabilitas:

$$\hat{y}_k = \frac{e^{z_k}}{\sum_{r=1}^C e^{z_r}} \quad (2.4)$$

dengan $\hat{y}_k$ adalah probabilitas untuk kelas ke- k dan C adalah jumlah kelas. Kelas prediksi kemudian dapat ditentukan dengan mengambil indeks yang memiliki nilai terbesar:

$$\hat{c} = \underset{k}{\operatorname{argmax}} (\hat{y}_k) \quad (2.5)$$

Pada CNN, konsep *neural network* tetap digunakan, tetapi lapisan awal jaringan tidak langsung berbentuk *fully connected*. Lapisan awal CNN menggunakan konvolusi agar proses ekstraksi fitur citra lebih efisien dan tetap mempertahankan informasi spasial dari masukan.

2.2.2 CNN

Convolutional Neural Network (CNN) merupakan pengembangan dari *neural network* yang dirancang khusus untuk mengolah data berbentuk grid, seperti citra digital. CNN memanfaatkan operasi konvolusi untuk mengekstraksi fitur lokal dari citra, kemudian menggabungkannya melalui beberapa lapisan agar jaringan dapat mengenali pola yang lebih kompleks. Pada lapisan awal, CNN biasanya menangkap

fitur sederhana seperti tepi atau garis. Pada lapisan yang lebih dalam, fitur tersebut dapat berkembang menjadi bentuk, tekstur, atau pola yang lebih spesifik terhadap kelas tertentu [20, 19].

Secara umum, alur komputasi CNN dapat dipandang sebagai komposisi dari beberapa fungsi lapisan:

$$\mathbf{y} = f_{\theta}(\mathbf{x}) = g_L(g_{L-1}(\cdots g_2(g_1(\mathbf{x})) \cdots)) \quad (2.6)$$

dengan $\mathbf{x}$ adalah citra masukan, $\mathbf{y}$ adalah keluaran jaringan, g_l adalah operasi pada lapisan ke- l , dan θ adalah seluruh parameter yang dipelajari, seperti bobot dan bias. Lapisan pada CNN umumnya terdiri dari kombinasi konvolusi, fungsi aktivasi, *pooling*, dan *fully connected layer*. Kombinasi tersebut membuat CNN dapat melakukan ekstraksi fitur sekaligus klasifikasi dalam satu rangkaian komputasi.

Keunggulan CNN dibandingkan *fully connected neural network* biasa adalah adanya konsep *local connectivity* dan *weight sharing*. *Local connectivity* berarti neuron hanya terhubung pada area lokal dari citra, sedangkan *weight sharing* berarti kernel yang sama digunakan berulang pada banyak posisi. Kedua konsep ini membuat jumlah parameter CNN lebih efisien dibandingkan jika seluruh piksel langsung dihubungkan ke neuron pada lapisan berikutnya. Hal ini menjadi salah satu alasan CNN banyak digunakan pada tugas pengenalan citra dan klasifikasi objek [2].

Pada penelitian ini, CNN digunakan sebagai model utama untuk melakukan klasifikasi citra. Operasi yang paling dominan pada CNN adalah konvolusi karena melibatkan banyak operasi perkalian dan penjumlahan. Oleh karena itu, ketika CNN diimplementasikan pada FPGA, bagian konvolusi menjadi fokus utama untuk dioptimalkan melalui pemetaan operasi MAC, penggunaan format bilangan *fixed-point*, dan pemanfaatan paralelisme perangkat keras. Dengan pendekatan tersebut, CNN dapat dijalankan sebagai akselerator perangkat keras yang lebih sesuai untuk sistem *embedded vision* dan aplikasi *real-time*.

2.2.3 Konvolusi

Konvolusi merupakan operasi utama pada *Convolutional Neural Network* (CNN) yang digunakan untuk mengekstraksi fitur dari citra masukan. Pada operasi ini, sebuah *kernel* atau *filter* digeser pada area lokal citra untuk menghasilkan nilai fitur baru. Setiap nilai keluaran diperoleh dari hasil perkalian antara elemen citra dan elemen kernel, kemudian seluruh hasil perkalian tersebut dijumlahkan. Dengan mekanisme

ini, konvolusi dapat menangkap pola lokal seperti tepi, garis, lengkungan, atau bentuk sederhana yang kemudian dapat digunakan oleh lapisan berikutnya untuk membentuk fitur yang lebih kompleks [19, 20].

Secara matematis, operasi konvolusi dua dimensi pada masukan dengan banyak kanal dapat dituliskan sebagai berikut:

$$y_{k,i,j} = b_k + \sum_{c=0}^{C_{in}-1} \sum_{m=0}^{K_h-1} \sum_{n=0}^{K_w-1} x_{c,iS+m-P,jS+n-P} \cdot w_{k,c,m,n} \quad (2.7)$$


dengan x adalah data masukan, w adalah bobot kernel, b_k adalah bias pada kanal keluaran ke- k , C_{in} adalah jumlah kanal masukan, K_h dan K_w adalah ukuran tinggi dan lebar kernel, S adalah *stride*, dan P adalah *padding*. Indeks i dan j menunjukkan posisi spasial pada *feature map* keluaran.

Ukuran keluaran dari operasi konvolusi dipengaruhi oleh ukuran masukan, ukuran kernel, *stride*, dan *padding*. Jika tinggi dan lebar masukan adalah H_{in} dan W_{in} , maka ukuran keluarannya dapat dihitung dengan:

$$H_{out} = \left\lfloor \frac{H_{in} + 2P - K_h}{S} \right\rfloor + 1 \quad (2.8)$$

$$W_{out} = \left\lfloor \frac{W_{in} + 2P - K_w}{S} \right\rfloor + 1 \quad (2.9)$$

Pada implementasi perangkat keras, persamaan konvolusi tersebut direalisasikan sebagai operasi *multiply accumulate* (MAC), yaitu perkalian antara data dan bobot yang diikuti dengan penjumlahan akumulatif. Karena operasi ini dilakukan berulang pada banyak piksel dan banyak kernel, konvolusi menjadi bagian yang paling dominan dalam beban komputasi CNN.

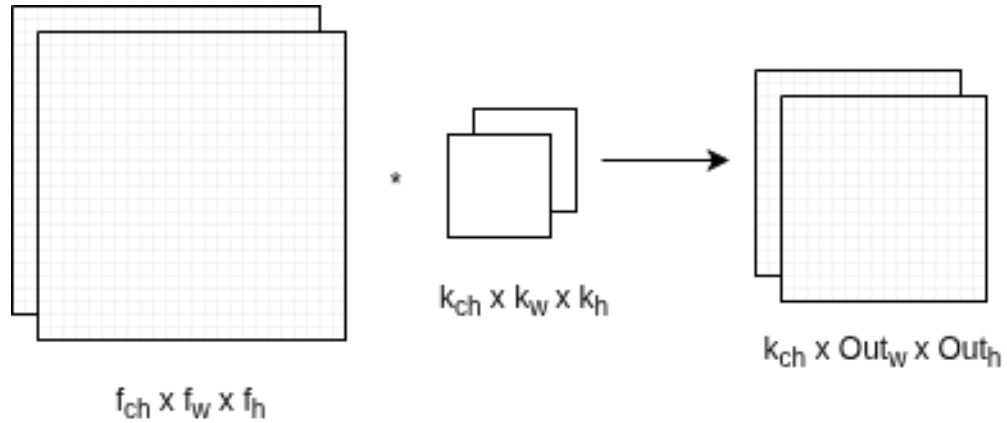

Gambar 2.1: Operasi Konvolusi

2.2.4 Rectified Linear Unit (ReLU)

Rectified Linear Unit (ReLU) merupakan fungsi aktivasi yang banyak digunakan pada CNN karena bentuknya sederhana dan efisien secara komputasi. Fungsi ini akan meneruskan nilai masukan jika bernilai positif, sedangkan nilai negatif akan diubah menjadi nol. Dengan demikian, ReLU memberikan sifat non-linear pada jaringan tanpa membutuhkan operasi matematika yang kompleks seperti eksponensial atau trigonometri [21, 2].

Fungsi ReLU dapat dituliskan sebagai:

$$f(x) = \max(0, x) \quad (2.10)$$

atau dalam bentuk fungsi potongan:

$$f(x) = \begin{cases} x, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad (2.11)$$

Turunan fungsi ReLU dapat dituliskan sebagai:

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \quad (2.12)$$

Pada titik $x = 0$, turunan ReLU tidak terdefinisi secara matematis, tetapi pada implementasi jaringan saraf biasanya dapat dipilih sebagai 0 atau 1 sesuai kebutuhan

implementasi.

Dalam implementasi perangkat keras, ReLU sangat sederhana karena hanya membutuhkan pembandingan terhadap nol. Jika nilai masukan lebih besar dari nol, maka nilai tersebut diteruskan. Jika nilai masukan lebih kecil atau sama dengan nol, maka keluaran dibuat nol. Kesederhanaan ini membuat ReLU cocok digunakan pada akselerator CNN berbasis FPGA, terutama ketika sistem dirancang untuk menekan penggunaan sumber daya dan menjaga latensi komputasi tetap rendah.

2.2.5 Max Pool

Max pool merupakan operasi reduksi spasial yang digunakan untuk memperkecil ukuran *feature map* dengan cara mengambil nilai maksimum dari area tertentu. Operasi ini tidak memiliki parameter yang dipelajari seperti bobot atau bias, tetapi berperan penting dalam mengurangi ukuran data yang diteruskan ke lapisan berikutnya. Dengan ukuran *feature map* yang lebih kecil, jumlah operasi pada lapisan selanjutnya dapat dikurangi sehingga komputasi menjadi lebih ringan [19, 2].

Secara matematis, operasi *max pool* dapat dituliskan sebagai:

$$y_{c,i,j} = \max_{\substack{0 \leq m < K_h \\ 0 \leq n < K_w}} x_{c,iS+m,jS+n} \quad (2.13)$$


dengan x adalah *feature map* masukan, y adalah *feature map* keluaran, c adalah indeks kanal, K_h dan K_w adalah ukuran jendela pooling, serta S adalah *stride*. Jika digunakan jendela 2×2 dengan *stride* 2, maka ukuran spasial *feature map* akan berkurang menjadi setengah dari ukuran sebelumnya.

Ukuran keluaran dari operasi *max pool* dapat dihitung dengan persamaan yang mirip dengan konvolusi:

$$H_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{H_{\text{in}} - K_h}{S} \right\rfloor + 1 \quad (2.14)$$

$$W_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{W_{\text{in}} - K_w}{S} \right\rfloor + 1 \quad (2.15)$$

Selain mengurangi ukuran data, *max pool* juga membantu mempertahankan fitur yang paling dominan pada suatu area. Hal ini membuat jaringan lebih toleran terhadap sedikit pergeseran posisi objek pada citra, karena nilai fitur yang kuat tetap dapat dipertahankan meskipun posisinya tidak selalu sama persis.

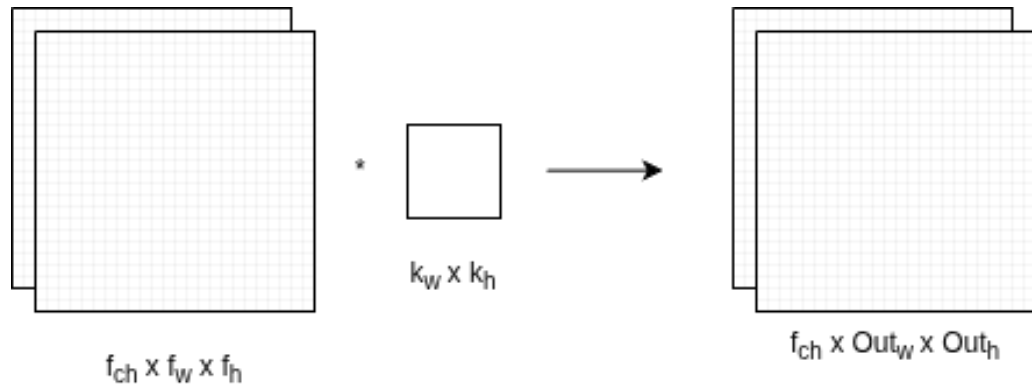

Gambar 2.2: Operasi Max Pool

2.2.6 Kuantitasi

Kuantitasi merupakan proses mengubah representasi numerik dari presisi tinggi menjadi presisi yang lebih rendah. Pada CNN, parameter seperti bobot, bias, dan aktivasi pada awalnya direpresentasikan dalam format *floating-point* karena format tersebut fleksibel untuk proses pelatihan [22]. Namun, format *floating-point* tidak efisien untuk implementasi perangkat keras karena membutuhkan rangkaian aritmetika yang lebih kompleks, ukuran data yang lebih besar, serta konsumsi sumber daya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kuantitasi menjadi tahap penting untuk mengubah model CNN agar lebih sesuai dengan karakteristik FPGA.

Pada implementasi CNN berbasis FPGA, kuantitasi berperan langsung terhadap efisiensi memori, bandwidth, jumlah sumber daya aritmetika, dan latensi inferensi. Jacob et al. menunjukkan bahwa inferensi CNN dapat dijalankan dengan aritmetika integer melalui skema kuantitasi yang tetap menjaga akurasi model [23]. Gupta et al. menunjukkan bahwa jaringan saraf dapat bekerja menggunakan representasi *fixed-point* 16-bit dengan degradasi akurasi yang kecil ketika proses pembulatan dilakukan secara tepat [24]. Lin et al. kemudian membahas kuantitasi *fixed-point* pada jaringan konvolusional dengan menekankan pemilihan *bit-width* yang sesuai pada setiap layer [25]. Pada konteks FPGA, Goyal et al. dan Solovyev et al. memperkuat bahwa perubahan dari *floating-point* menuju *fixed-point* dapat menurunkan kebutuhan komputasi dan memori sehingga model lebih layak diimplementasikan pada platform embedded dan akselerator perangkat keras [26, 11]. Dengan demikian, kuantitasi tidak hanya dilihat sebagai proses kompresi model, tetapi sebagai bagian dari strategi perancangan arsitektur agar operasi CNN dapat dipetakan secara efisien ke dalam jalur data FPGA.

Kuantitasi *int8* berfokus pada pemetaan nilai real ke bilangan integer 8-bit menggunakan faktor skala dan *zero-point*. Jacob et al. menggunakan skema ini untuk mendukung inferensi berbasis aritmetika integer, sedangkan Krishnamoorthi menekankan bahwa kuantitasi 8-bit pada bobot dan aktivasi dapat menurunkan ukuran model serta mempercepat inferensi pada perangkat yang mendukung operasi integer [23, 27].

$$S = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{q_{\max} - q_{\min}} \quad (2.16)$$

$$Z = \text{round} \left(q_{\min} - \frac{x_{\min}}{S} \right) \quad (2.17)$$

$$q_8 = \text{clip} \left(\text{round} \left(\frac{x}{S} \right) + Z, q_{\min}, q_{\max} \right) \quad (2.18)$$

$$\hat{x}_8 = S(q_8 - Z) \quad (2.19)$$

Kuantitasi *fixed-point* 16-bit menggunakan posisi bit pecahan yang tetap, sehingga nilai real dikonversi menjadi bilangan integer bertanda dengan faktor skala 2^F . Pada penelitian ini, format yang digunakan adalah Q2.14, yaitu representasi 16-bit bertanda dengan dua bit untuk bagian integer termasuk bit tanda dan 14 bit untuk bagian fraksi. Konfigurasi ini memberikan rentang nilai real sekitar $[-2, 2)$ dengan resolusi 2^{-14} . Format tersebut sesuai digunakan karena nilai parameter model berada pada rentang kecil dan tidak keluar dari rentang -2 sampai 2 . Gupta et al. membuktikan bahwa representasi 16-bit *fixed-point* dapat digunakan pada jaringan saraf dengan hasil yang tetap kompetitif, sedangkan Lin et al. dan Goyal et al. menunjukkan pentingnya pemilihan jumlah bit dan posisi pecahan agar kesalahan kuantitasi tidak merusak akurasi model [24, 25, 26]. Pada format ini, F menyatakan jumlah bit pecahan yang digunakan. Proses kuantitasi dan pendekatan kembali ke nilai real dapat dituliskan sebagai berikut.

$$q_{16} = \text{clip} \left(\text{round}(x \cdot 2^F), -2^{15}, 2^{15} - 1 \right) \quad (2.20)$$

$$\hat{x}_{16} = q_{16} \cdot 2^{-F} \quad (2.21)$$

Untuk parameter CNN, bobot, aktivasi, dan bias dapat dikonversi menggunak-

an jumlah bit pecahan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing parameter. Pada rancangan ini, bobot dan bias model menggunakan konfigurasi Q2.14 yang sama agar format parameter konsisten ketika dimuat ke memori Verilog. Dengan 14 bit fraksi, perubahan kecil pada parameter tetap dapat direpresentasikan, sedangkan dua bit bagian integer sudah cukup karena hasil pengamatan parameter menunjukkan nilai tidak melewati rentang -2 sampai 2 .

$$q_w = \text{clip}(\text{round}(w \cdot 2^{F_w}), -2^{15}, 2^{15} - 1) \quad (2.22)$$

$$q_a = \text{clip}(\text{round}(a \cdot 2^{F_a}), -2^{15}, 2^{15} - 1) \quad (2.23)$$

$$q_b = \text{clip}(\text{round}(b \cdot 2^{F_b}), -2^{31}, 2^{31} - 1) \quad (2.24)$$

Trade-off utama antara *int8* dan *fixed-point* 16-bit terletak pada keseimbangan antara efisiensi dan kestabilan numerik. *Int8* memberikan ukuran data yang lebih kecil, kebutuhan memori yang lebih rendah, dan potensi bandwidth yang lebih hemat, tetapi membutuhkan pemilihan skala, *zero-point*, dan proses kalibrasi yang lebih hati-hati agar akurasi tidak turun secara signifikan. Sebaliknya, *fixed-point* 16-bit membutuhkan sumber daya yang lebih besar dibandingkan *int8*, tetapi memberikan rentang dan ketelitian yang lebih aman untuk menjaga hasil komputasi tetap dekat dengan model *floating-point*. Pada penelitian ini, *fixed-point* 16-bit Q2.14 dipilih karena memberikan titik tengah yang kuat antara efisiensi implementasi FPGA dan kestabilan akurasi inferensi. Pemilihan dua bit integer dan 14 bit fraksi juga didasarkan pada karakter parameter model yang berada di dalam rentang -2 sampai 2 , sehingga bit yang tersedia dapat diprioritaskan untuk meningkatkan resolusi pecahan.

2.2.7 Multiply Accumulate

Multiply Accumulate (MAC) adalah operasi komputasi yang terdiri dari proses perkalian dua nilai dan penjumlahan hasilnya ke nilai akumulasi sebelumnya. Secara umum, operasi MAC dapat dituliskan sebagai berikut:

$$y = \sum_{i=0}^{N-1} x_i w_i + b \quad (2.25)$$

Pada persamaan 2.25, x_i merupakan data masukan, w_i merupakan bobot, dan b

merupakan nilai bias. Operasi ini banyak digunakan pada komputasi (CNN), terutama pada proses konvolusi dan *fully connected layer*. Pada proses tersebut, setiap nilai keluaran diperoleh dari hasil perkalian antara data masukan dan bobot, kemudian seluruh hasil perkalian tersebut dijumlahkan.

Pada FPGA, operasi MAC dapat diimplementasikan menggunakan blok logika umum atau menggunakan sumber daya khusus berupa DSP. Pada FPGA seri 7, blok DSP48E1 memiliki struktur yang mendukung operasi perkalian, penjumlahan, dan akumulasi, sehingga sesuai digunakan untuk mempercepat operasi MAC [28]. Penggunaan DSP membuat operasi MAC lebih efisien dibandingkan jika seluruh operasi aritmetika dibangun hanya menggunakan LUT dan FF.

Namun, jumlah DSP pada FPGA bersifat terbatas. Jika setiap operasi perkalian dan akumulasi pada CNN dibuat secara paralel penuh, maka kebutuhan DSP dapat meningkat sangat besar [29]. Oleh karena itu, perancangan akselerator CNN pada FPGA perlu mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah operasi paralel, penggunaan DSP, dan waktu komputasi.

2.2.8 Time Multiplexer

Time multiplexer adalah teknik penggunaan satu sumber daya hardware secara bergantian pada waktu yang berbeda. Dalam akselerator CNN, teknik ini digunakan ketika jumlah operasi MAC yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan jumlah DSP yang tersedia. Dengan teknik ini, satu unit MAC tidak hanya digunakan untuk satu operasi saja, tetapi dapat dipakai berulang untuk memproses beberapa data, channel, filter, atau neuron secara berurutan.


Berbeda dengan paralel penuh yang menyediakan banyak unit MAC sekaligus, time multiplexer menggunakan pendekatan berbasis pembagian waktu. Setiap siklus clock atau beberapa siklus clock digunakan untuk memproses bagian data tertentu, kemudian unit komputasi yang sama digunakan kembali untuk bagian data berikutnya [22, 14, 30]. Pendekatan ini dapat mengurangi penggunaan resource FPGA, tetapi waktu komputasi dapat menjadi lebih panjang karena sebagian operasi dilakukan secara bergantian.

Time multiplexing berkaitan erat dengan keterbatasan resource seperti DSP, LUT, dan memori internal [31]. Beberapa penelitian akselerator CNN pada FPGA menggunakan pendekatan *resource multiplexing* untuk mengurangi konsumsi hardware dengan cara memakai kembali unit komputasi yang sama pada beberapa tahap

proses [29]. Pendekatan serupa juga digunakan pada arsitektur akselerator neural network yang menyesuaikan jumlah resource komputasi terhadap kebutuhan throughput tiap layer [30].

2.2.9 Shift Register

Shift register adalah rangkaian register yang digunakan untuk menyimpan dan menggeser data dari satu posisi ke posisi berikutnya pada setiap siklus *clock*. Pada sistem digital, shift register banyak digunakan ketika data harus diproses secara berurutan, terutama pada aliran data yang masuk secara *stream*. Setiap data baru yang masuk akan mendorong data sebelumnya ke posisi berikutnya, sehingga beberapa data terakhir dapat tetap tersedia secara bersamaan di dalam rangkaian register.

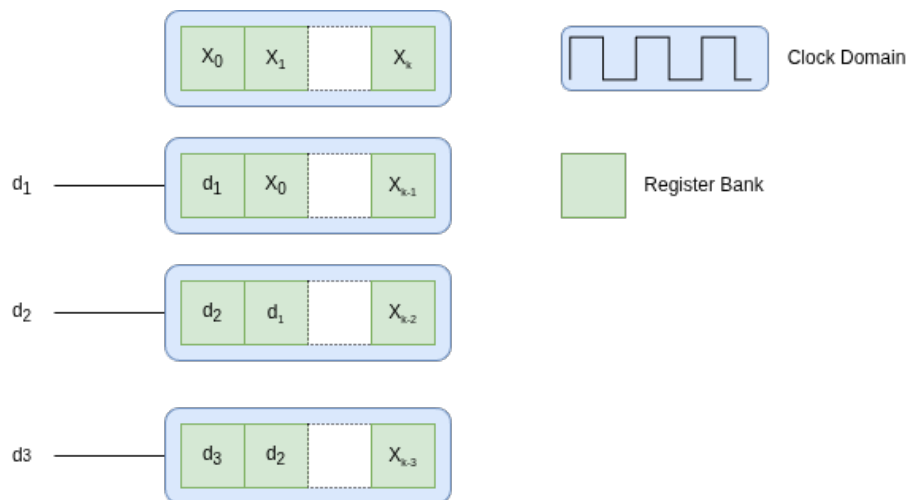

Gambar 2.3: Ilustrasi data *input shift register*.


Pada operasi konvolusi citra, shift register memiliki peran penting karena kernel tidak hanya membutuhkan satu piksel, tetapi juga piksel-piksel tetangga di sekitarnya. Misalnya pada kernel berukuran 3×3 , proses konvolusi membutuhkan sembilan nilai piksel yang berasal dari tiga baris dan tiga kolom yang berdekatan [2]. Jika data citra masuk secara berurutan dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah, maka sistem tidak dapat langsung memperoleh sembilan piksel tersebut tanpa mekanisme penyimpanan sementara. Oleh karena itu, shift register digunakan untuk mempertahankan beberapa piksel terakhir dalam satu baris, sehingga susunan piksel horizontal dapat dibentuk secara bertahap.

Dalam akselerator CNN berbasis FPGA, shift register membantu membentuk

window konvolusi secara langsung dari aliran data. Setelah data piksel masuk ke dalam jalur pemrosesan, nilai-nilai piksel tersebut digeser pada setiap siklus *clock* hingga membentuk susunan data yang sesuai dengan ukuran kernel. Dengan cara ini, operasi *multiply accumulate* pada kernel dapat dilakukan tanpa harus membaca ulang seluruh data citra dari memori utama. Pendekatan seperti ini sejalan dengan implementasi CNN pada FPGA yang menekankan penggunaan *pipeline*, komputasi *fixed-point*, serta pengurangan akses memori eksternal untuk meningkatkan efisiensi sistem [11, 22].

2.2.10 First In First Out (FIFO)

First In First Out atau FIFO adalah struktur penyimpanan data sementara yang bekerja dengan prinsip data yang pertama masuk akan menjadi data pertama yang keluar. FIFO banyak digunakan pada sistem digital untuk mengatur aliran data antarblok, terutama ketika dua bagian sistem tidak selalu bekerja pada kecepatan yang sama [32]. Dalam implementasi FPGA, FIFO dapat digunakan sebagai penyangga data agar proses pengiriman dan penerimaan data tetap stabil meskipun terdapat perbedaan waktu proses antarblok.

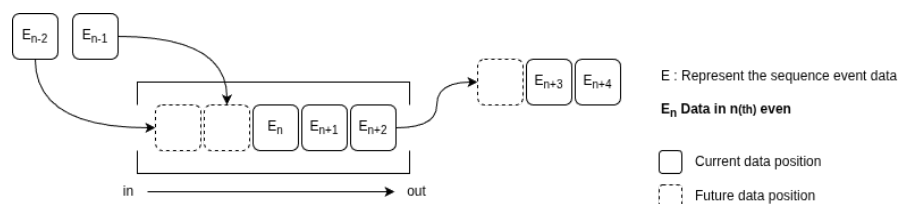

Gambar 2.4: Ilustrasi FIFO

Pada arsitektur konvolusi, FIFO dapat digunakan sebagai *line buffer* untuk menyimpan satu atau beberapa baris data citra [11]. Ketika piksel citra masuk secara berurutan, FIFO menahan data dari baris sebelumnya sehingga data tersebut masih tersedia ketika baris berikutnya sedang diproses. Untuk membentuk *window* 3×3 , sistem umumnya membutuhkan dua FIFO sebagai penyangga dua baris sebelumnya. Data dari baris saat ini, baris sebelumnya, dan dua baris sebelumnya kemudian digabungkan dengan shift register untuk menghasilkan sembilan piksel yang dibutuhkan oleh kernel konvolusi.

Hubungan antara FIFO dan shift register dapat dilihat sebagai dua tingkatan penyimpanan yang saling melengkapi. FIFO bekerja pada tingkat baris citra, se-

dangkan shift register bekerja pada tingkat piksel dalam satu baris [11]. FIFO menyediakan data vertikal dari baris yang berbeda, sedangkan shift register menyusun data horizontal dari beberapa piksel yang berurutan. Dengan kombinasi ini, sistem dapat membentuk *sliding window* tanpa harus mengambil data berulang kali dari memori utama. Hal ini penting karena operasi konvolusi pada CNN membutuhkan akses data yang intensif, sehingga efisiensi penyimpanan sementara dan penggunaan ulang data menjadi bagian penting dalam rancangan akselerator CNN berbasis FPGA [22].

2.2.11 Finite State Machine

Finite State Machine atau FSM merupakan model kendali sekuensial yang merepresentasikan perilaku sistem dalam sejumlah *state* terbatas. Pada setiap siklus kerja, FSM membaca *input*, mengevaluasi kondisi transisi, menentukan *state* berikutnya, kemudian menghasilkan *output* sesuai dengan aturan transisi yang telah ditentukan seperti pada *Pseudocode* 1. Dengan pendekatan ini, proses kerja yang kompleks dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang lebih terstruktur, sehingga alur kendali sistem menjadi lebih mudah dirancang, diamati, dan diverifikasi.

Dalam sistem digital, FSM banyak digunakan untuk mengatur proses yang membutuhkan urutan kerja tertentu, seperti proses inisialisasi, pembacaan data, penulisan data, sinkronisasi sinyal, dan pengendalian jalur *data path*. Pada penelitian ini, FSM digunakan sebagai bagian penting dalam pengendalian proses *input-output*, kendali transaksi AXI, kendali kamera, serta pengaturan tahapan komputasi pada CNN *Accelerator*. Kebutuhan kendali tersebut menjadi semakin penting pada implementasi CNN di FPGA, karena proses komputasi CNN terdiri dari beberapa operasi berurutan seperti konvolusi, aktivasi, *pooling*, dan klasifikasi. CNN sendiri banyak digunakan pada tugas klasifikasi citra karena kemampuannya dalam mengekstraksi fitur secara bertingkat [2, 1]. Oleh karena itu, FSM berperan sebagai pengatur aliran proses agar setiap modul dapat bekerja secara sinkron, mulai dari penerimaan data citra, pemrosesan fitur, hingga keluaran hasil klasifikasi.

Pada sistem yang lebih kompleks, transisi FSM tidak hanya ditentukan oleh *input* utama, tetapi juga oleh kondisi kesiapan antarblok. Mekanisme ini berkaitan dengan *backpressure*, yaitu kondisi ketika sebuah modul harus menahan proses karena modul berikutnya belum siap menerima data. Dalam implementasi *advanced backpressure*, FSM dapat diperluas dengan sinyal kendali seperti *valid*, *ready*, *busy*, *done*, *fifo empty*, dan *fifo full*. Sinyal-sinyal tersebut digunakan sebagai syarat transisi

Algorithm 1 init State Machine Algorithm

Require: inputSignal, currentState, TransitionSet

Ensure: updated currentState, outputSignal

```


1: procedure UPDATEFSM(inputSignal)                                ▷ Initialize default values
2:   nextState ← currentState
3:   outputSignal ← DEFAULT_OUTPUT
                                     ▷ Evaluate all possible state transitions
4:   for all transition ∈ TransitionSet do
5:     if transition.sourceState == currentState and transition.inputCondition(inputSignal) == true then
                                     ▷ State transition
6:       nextState ← transition.targetState
                                     ▷ Generate output
7:       outputSignal ← transition.outputAction(currentState, inputSignal,
nextState)
8:       break
9:     end if
10:  end for
                                     ▷ Update the current state
11:  currentState ← nextState
                                     ▷ Return the generated output
12:  return outputSignal
13: end procedure

```

agar perpindahan *state* hanya terjadi ketika data tersedia dan jalur keluaran siap menerima data. Dengan demikian, FSM tidak hanya berfungsi sebagai pengatur urutan kerja, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol aliran data untuk mencegah kehilangan data, pembacaan data kosong, atau penulisan data ketika buffer sudah penuh.

2.2.12 Backpressure

Backpressure adalah mekanisme pengendalian aliran data yang digunakan ketika suatu blok belum siap menerima data dari blok sebelumnya. Mekanisme ini umumnya bekerja dengan sinyal *valid* dan *ready*. Sinyal *valid* menunjukkan bahwa data dari pengirim sudah tersedia, sedangkan sinyal *ready* menunjukkan bahwa penerima siap mengambil data tersebut [33, 34].

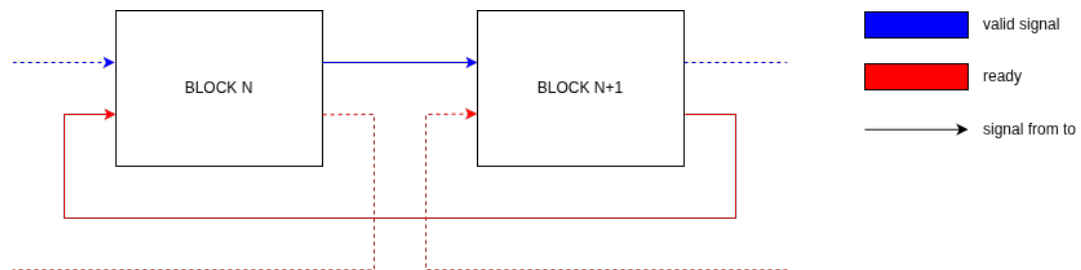

Gambar 2.5: Aliran sinyal *valid* dan *ready* pada sistem pipeline


Berdasarkan Gambar 2.5, sinyal *valid* mengalir searah dengan aliran data, yaitu dari blok proses sebelumnya menuju blok proses berikutnya. Sebagai contoh, ketika blok proses ke- N menghasilkan data, blok tersebut akan mengaktifkan sinyal *valid* ke blok proses ke- $N+1$. Sebaliknya, sinyal *ready* mengalir ke arah belakang, yaitu dari blok penerima menuju blok pengirim. Sinyal ini digunakan untuk memberitahu bahwa blok penerima sudah siap menerima dan memproses data berikutnya.

Jika sinyal *ready* belum aktif, maka pengirim harus menahan data sampai penerima siap. Dengan cara ini, data tidak hilang atau tertimpa oleh data berikutnya. Pada sistem berbasis *pipeline*, konsep backpressure penting untuk menjaga aliran data tetap teratur, terutama ketika setiap blok memiliki waktu proses yang berbeda [33].

2.2.13 Double Data Rate (DDR)

Double Data Rate atau DDR merupakan memori eksternal yang digunakan untuk menyediakan kapasitas penyimpanan lebih besar dibandingkan memori internal FPGA. Pada sistem berbasis citra, kebutuhan memori menjadi penting karena

data yang diproses tidak hanya berupa satu piksel, tetapi dapat berupa satu frame penuh atau blok data berukuran besar. Untuk citra RGB565 beresolusi 640×480 , satu frame membutuhkan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar dibandingkan penyimpanan lokal yang idealnya digunakan untuk buffer kecil, register, atau blok komputasi. Oleh karena itu, DDR ditempatkan sebagai *frame buffer* utama, sedangkan BRAM digunakan untuk menyimpan data sementara pada jalur pemrosesan yang lebih dekat dengan logika FPGA. Gambar 2.6 menunjukkan posisi DDR pada sistem kamera, AXI, MIG, dan VGA.

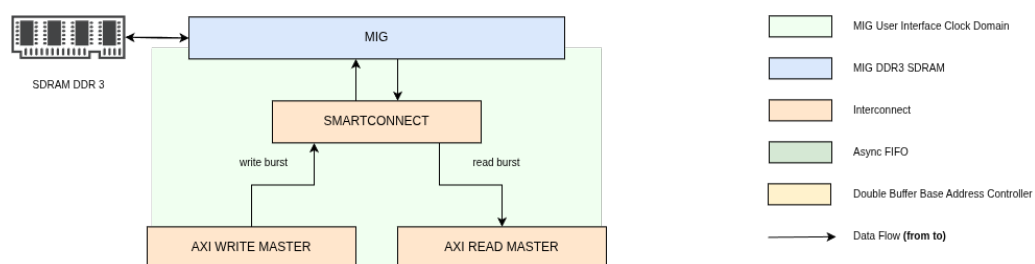

Gambar 2.6: Ilustrasi hubungan AXI, MIG, dan DDR pada sistem pemindahan data berbasis memori eksternal.

Advanced eXtensible Interface atau AXI merupakan protokol antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan modul komputasi dengan subsistem memori atau periferal pada sistem digital. AXI mendukung transaksi *read* dan *write* secara terpisah, memiliki kanal alamat, data, dan respons, serta memungkinkan transfer data dalam bentuk *burst*. Karakter ini membuat AXI sesuai untuk pemindahan data berukuran besar karena beberapa data dapat dikirim atau diambil secara berurutan tanpa harus membentuk alamat baru untuk setiap data. Pada sistem pemrosesan citra, AXI dapat digunakan untuk mengirim data ke memori melalui AXI *write* master dan mengambil kembali data dari memori melalui AXI *read* master. Jika diperlukan, buffer lokal seperti FIFO atau BRAM dapat ditempatkan di sisi modul untuk menyesuaikan laju data, tetapi mekanisme utama pemindahan data tetap dilakukan melalui transaksi AXI [35].

Memory Interface Generator atau MIG merupakan IP yang digunakan sebagai pengendali akses DDR pada FPGA. DDR tidak dapat diakses secara langsung seperti register biasa karena memori ini memiliki aturan waktu, proses inisialisasi, kalibrasi, pengaturan alamat, dan sinyal fisik yang lebih kompleks. MIG menyederhanakan bagian tersebut dengan menyediakan antarmuka yang dapat digunakan oleh logika FPGA, salah satunya melalui AXI. Dengan adanya MIG, modul logika tidak perlu

mengatur sinyal fisik DDR secara langsung. Modul cukup membentuk transaksi baca atau tulis melalui antarmuka AXI, sedangkan MIG menerjemahkan transaksi tersebut menjadi operasi memori yang sesuai dengan protokol DDR. Peran ini membuat MIG menjadi penghubung penting antara logika digital di dalam FPGA dan memori eksternal yang memiliki aturan akses lebih ketat [36].

Penggunaan DDR pada akselerator CNN dilakukan pada penelitian yang membutuhkan penyimpanan data berukuran besar dan akses memori yang terstruktur. Solovyev et al. menggunakan memori eksternal sebagai bagian dari sistem pemrosesan video real-time, sementara memori lokal tetap digunakan untuk mendukung aliran data yang dekat dengan blok komputasi [11]. Zhang et al. menggunakan DDR3 sebagai penyimpanan data utama pada akselerator CNN berbasis FPGA, kemudian mengoptimalkan akses data menggunakan *loop tiling* dan pemanfaatan BRAM agar bandwidth memori dapat digunakan secara lebih efisien [22]. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa DDR berperan sebagai penyimpanan eksternal ketika ukuran data melebihi kapasitas memori lokal FPGA, sedangkan memori internal digunakan untuk mempercepat akses data yang sedang aktif diproses.

2.2.14 FPGA ARTIX 7

FPGA Artix-7 merupakan keluarga FPGA dari Xilinx yang dirancang untuk memberikan keseimbangan antara performa, konsumsi daya, dan biaya implementasi. Pada penelitian ini, board yang digunakan adalah Arty A7-100T dengan perangkat FPGA XC7A100T. Board ini menyediakan sumber daya logika, memori internal, DSP, dan DDR eksternal yang cukup untuk membangun sistem akselerator CNN skala embedded. Spesifikasi utama Arty A7-100T ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1: Spesifikasi utama Arty A7-100T

Komponen	Spesifikasi
FPGA	Xilinx Artix-7 XC7A100T
LUT	63400
Flip-Flop	126800
Block RAM	4860 Kb
DSP Slice	240 DSP48E1
DDR	256 MB DDR3L

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, Arty A7-100T berada pada

kelas menengah. Board ini memiliki sumber daya lebih besar dibandingkan FPGA lainnya seperti Spartan-6 atau Cyclone IV yang digunakan pada penelitian Solovyev et al., tetapi masih lebih terbatas dibandingkan board kelas tinggi seperti Virtex-7 VC707 yang digunakan pada penelitian Zhang et al. [11, 22]. Kondisi ini membuat Arty A7-100T cukup mampu untuk implementasi CNN *accelerator*, karena desain harus benar-benar memperhatikan pemakaian resource. Operasi MAC dapat dipetakan ke DSP48E1, data sementara dapat disimpan pada BRAM, sedangkan FF dan LUT digunakan untuk membangun jalur kendali, pipeline, FSM, serta register antarblok.

Dari sisi daya dan latensi, FPGA Artix-7 mendukung pendekatan yang lebih hemat daya dibandingkan komputasi umum karena jalur data dapat dibuat khusus sesuai kebutuhan algoritma. Penggunaan komputasi *fixed-point*, DSP untuk operasi MAC, serta pipeline dapat menurunkan latensi komputasi karena operasi tidak perlu dijalankan sebagai instruksi perangkat lunak satu per satu. Namun, performa akhir tetap bergantung pada keseimbangan antara jumlah operasi paralel, akses DDR, dan penggunaan *time multiplexing*. Semakin banyak operasi dibuat paralel, latensi dapat ditekan, tetapi konsumsi resource dan daya dinamis meningkat. Sebaliknya, pemakaian ulang resource dapat menghemat DSP dan LUT, tetapi waktu komputasi menjadi lebih panjang.

2.2.15 OV7670

OV7670 merupakan sensor kamera CMOS beresolusi VGA yang dapat menghasilkan citra hingga ukuran 640×480 piksel. Sensor ini banyak digunakan pada implementasi FPGA karena menyediakan keluaran data paralel dan sinyal sinkronisasi yang relatif mudah dihubungkan dengan logika digital. Konfigurasi internal kamera dilakukan melalui Serial Camera Control Bus atau SCCB, sedangkan data citra dikeluarkan melalui jalur data paralel yang disertai sinyal *pixel clock*, HREF, dan VSYNC [12].

Pada aliran data kamera, sinyal VSYNC digunakan sebagai penanda pergantian frame, HREF digunakan untuk menunjukkan bahwa data pada satu baris sedang valid, dan *pixel clock* digunakan sebagai acuan pengambilan data piksel. OV7670 dapat menghasilkan beberapa format keluaran, seperti YUV, RGB, dan RGB565. Format RGB565 sering digunakan pada sistem FPGA karena satu piksel dapat direpresentasikan dalam 16-bit, yaitu 5-bit merah, 6-bit hijau, dan 5-bit biru. Format ini cukup ringan untuk disimpan dan diproses, tetapi tetap mampu menampilkan war-

na yang memadai untuk sistem embedded vision.

Dalam sistem CNN berbasis kamera, OV7670 berperan sebagai sumber data visual yang masuk ke sistem secara kontinu. Hal ini membuat logika penerima kamera harus mampu membaca data berdasarkan sinyal sinkronisasi, menyusun data piksel dengan benar, dan menjaga agar aliran data tidak terputus. Karena data kamera datang mengikuti domain *pixel clock*, rancangan FPGA perlu memperhatikan sinkronisasi, buffering, dan validitas data sebelum data tersebut digunakan untuk pemrosesan atau ditampilkan kembali.

2.2.16 VGA

Video Graphics Array atau VGA merupakan antarmuka tampilan analog yang mengirimkan sinyal warna merah, hijau, dan biru bersama sinyal sinkronisasi horizontal dan vertikal. Pada FPGA, tampilan VGA dibentuk dengan menghasilkan data warna RGB dan sinyal timing yang sesuai dengan resolusi layar. Untuk resolusi 640×480 , sistem perlu menghasilkan urutan piksel, periode *blanking*, sinyal HSYNC, dan sinyal VSYNC agar monitor dapat menampilkan gambar dengan stabil.

Pada penelitian ini, keluaran VGA dapat dibantu menggunakan Pmod VGA dari Digilent. Pmod VGA menyediakan jalur warna 12-bit, yaitu 4-bit untuk merah, 4-bit untuk hijau, dan 4-bit untuk biru, serta dua sinyal sinkronisasi standar berupa HSYNC dan VSYNC [37]. Modul ini mempermudah FPGA untuk menghasilkan keluaran VGA karena konversi sinyal digital RGB menuju level analog dilakukan melalui rangkaian resistor pada Pmod. Dengan demikian, FPGA cukup menghasilkan data warna digital dan sinyal sinkronisasi yang sesuai dengan timing VGA.

Dalam sistem embedded vision, VGA berfungsi sebagai jalur keluaran visual untuk menampilkan hasil pembacaan kamera atau hasil pemrosesan citra. Keberadaan VGA membuat sistem dapat diamati secara langsung tanpa harus selalu mengirim data ke komputer. Dari sisi perancangan, bagian VGA menuntut aliran data yang stabil karena tampilan layar bergerak mengikuti timing yang tetap. Jika data piksel tidak tersedia pada saat dibutuhkan, tampilan dapat mengalami gangguan seperti warna tidak sesuai, gambar bergeser, atau frame terlihat tidak stabil.

2.3 Analisis Perbandingan Metode

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hasil inferensi CNN pada FPGA dapat diselesaikan sebelum satu frame dapat selesai terbentuk. Camera

OV7670 memiliki 30 FPS [12]. Sedangkan latensi terbesar didapat pada nilai 150 FPS [11]. Sedangkan konsumsi daya pada FPGA relatif lebih rendah dibandingkan dengan CPU dan GPU. Efisiensi daya ini pada penelitian yang dilakukan oleh Qasimeh et al. dan Guo et al. [9, 38]. Hal ini menunjukkan bahwa FPGA cocok untuk digunakan dalam implementasi CNN dengan daya lebih rendah.

Tabel 2.2: Perbandingan implementasi sistem pada penelitian terkait

Penelitian	CNN	Kamera	VGA	Board/Platform
Solovyev et al. [11]	Ya	Ya	Ya	<i>DE0-Nano & Intel Cyclone IV</i>
Qiu et al. [13]	Ya	–	–	<i>Xilinx ZC706</i>
Dua et al. [14]	Ya	–	–	<i>Arria 10 GX1150 & Stratix 10 GX2800</i>
Navaneethan et al. [15]	–	Ya	Ya	<i>Spartan-6 & Artix-7</i>
Sun et al. [16]	–	Ya	Ya	<i>FPGA MicroBlaze based</i>

Berdasarkan Tabel 2.2, penelitian terkait dapat dikelompokkan menjadi dua arah utama. Penelitian seperti Solovyev et al. sudah menunjukkan implementasi inferensi CNN secara *end-to-end* pada FPGA, sedangkan Qiu et al. dan Dua et al. lebih menekankan optimasi akselerator CNN dari sisi komputasi model, arsitektur paralel, dan efisiensi operasi. Di sisi lain, Navaneethan et al. dan Sun et al. lebih berfokus pada integrasi sistem citra, yaitu pengambilan data dari kamera OV7670 dan penampilan citra melalui VGA, tetapi belum membahas akselerasi inferensi CNN. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian pada integrasi antara sistem akuisisi citra, tampilan video, dan akselerator CNN dalam satu platform FPGA. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada implementasi CNN berbasis *fixed-point*, tetapi juga pada bagaimana sistem tersebut dapat diintegrasikan dengan periferal citra agar lebih mendekati kebutuhan aplikasi *embedded vision* secara langsung.

Tabel 2.3: Perbandingan performa penelitian CNN Accelerator

Penelitian	Latensi/FPS	Arsitektur Model	Daya (W)	GOPS	Loss	Akurasi
[11]	>150 FPS	CNN	–	–	–	Tidak berubah setelah kuantisasi
[13]	224.60 ms	<i>VGG16-SVD</i>	9.63	137	–	86.66%
[14]	140ms	<i>AlexNet</i>	2,1	–	–	–

Selain aspek integrasi sistem, perbandingan performa pada Tabel 2.3 juga menunjukkan bahwa konsumsi daya menjadi faktor penting dalam implementasi CNN. Pada penelitian Qiu et al., implementasi VGG16-SVD pada FPGA hanya membutuhkan daya sebesar 9,63 W, sedangkan platform CPU dan GPU yang digunakan sebagai pembanding memiliki konsumsi daya yang jauh lebih tinggi, yaitu 135 W un-

tuk CPU dan 250 W untuk GPU [13]. Meskipun GPU mampu memberikan performa komputasi yang lebih besar, konsumsi dayanya mencapai sekitar 26 kali lebih tinggi dibandingkan FPGA. Kondisi ini memperlihatkan bahwa CPU dan GPU tidak selalu menjadi pilihan paling efisien untuk sistem *real-time* dan *embedded*, terutama ketika batasan daya dan latensi menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, FPGA menjadi alternatif yang relevan karena dapat menyediakan jalur komputasi khusus melalui paralelisme, *pipeline*, dan representasi *fixed-point* sehingga proses inferensi dapat dilakukan dengan konsumsi daya yang lebih rendah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini terbagi atas perangkat keras dan perangkat lunak yang akan dijelaskan seperti berikut.

3.1.1 Perangkat Keras

Perangkat keras terdiri dari sebuah FPGA board yang digunakan sebagai media inferensi model CNN serta sejumlah peripheral media untuk melakukan *streaming media* untuk pengambilan data. Detail mengenai perangkat keras yang digunakan terdapat pada daftar berikut.

- a. Digilent Arty A7-100T,
- b. OV7670,
- c. VGA Pmod Digilent,
- d. USB,
- e. 14 Jumper Male-Female,


3.1.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan selama proses pengembangan mencakup lingkungan kerja dan lingkungan uji. Detail mengenai perangkat lunak yang digunakan terdapat pada daftar berikut.

- a. Software VIVADO,
- b. Linux Operating System,
- c. Python,
- d. Kaggle,
- e. Verilog Icairus,
- f. Visual Studio Code.

3.2 Rancangan Sistem

3.2.1 Rancangan Umum Sistem

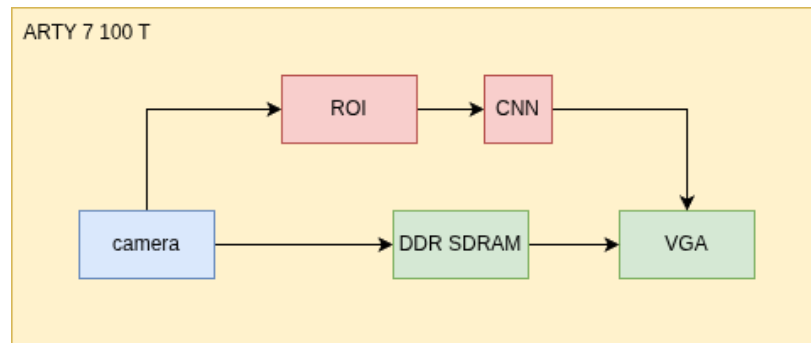

Gambar 3.1: Rancangan Umum Sistem

DDR SDRAM digunakan sebagai *frame buffer* agar data citra dari kamera dan data yang akan ditampilkan ke VGA dapat dipisahkan secara lebih stabil. Jalur kamera, DDR, dan VGA berperan sebagai sistem akuisisi dan tampilan citra, sedangkan jalur ROI dan CNN berperan sebagai sistem klasifikasi. Pemisahan ini dilakukan agar proses inferensi CNN tidak harus dilakukan pada seluruh frame, melainkan hanya pada area tertentu yang dianggap relevan. Dengan demikian, beban komputasi dapat dikurangi tanpa menghilangkan fungsi utama sistem sebagai sistem klasifikasi citra berbasis FPGA.

3.2.2 Dataset

Dataset yang digunakan pada penelitian ini adalah dataset MNIST yang diperoleh dari Kaggle [39]. Dataset MNIST berisi citra angka tulisan tangan dari digit 0 sampai 9. Setiap citra memiliki ukuran 28×28 piksel dan direpresentasikan dalam bentuk *grayscale*. Karakteristik ini sesuai dengan kebutuhan penelitian karena rancangan CNN menggunakan satu kanal input dan menghasilkan 10 kelas keluaran, yaitu kelas digit 0 sampai 9. Dengan demikian, dataset MNIST dapat digunakan sebagai dasar pelatihan dan pengujian model sebelum parameter model dikonversi ke format *fixed-point* untuk implementasi pada FPGA.

Pemilihan MNIST juga dilakukan karena ukuran citra relatif kecil dan struktur datanya sederhana, sehingga sesuai untuk tahap validasi awal akselerator CNN berbasis FPGA. Ukuran input 28×28 memungkinkan proses konvolusi, pooling, dan

fully connected diuji tanpa membutuhkan kapasitas memori dan resource komputasi yang terlalu besar. Hal ini penting karena fokus penelitian bukan hanya pada akurasi model, tetapi juga pada keterlaksanaan implementasi hardware, penggunaan resource FPGA, latensi inferensi, serta perbandingan hasil komputasi antara Python dan Verilog.

3.2.3 Rancangan Arsitektur CNN

Arsitektur CNN yang digunakan pada penelitian ini dirancang sebagai model klasifikasi citra berukuran kecil agar sesuai dengan keterbatasan sumber daya pada FPGA. Input model berupa citra grayscale berukuran 28×28 piksel yang diperoleh dari hasil pemrosesan ROI. Model CNN dikembangkan terlebih dahulu menggunakan Python sebagai model acuan sebelum parameter bobot dan biasnya dipindahkan ke implementasi Verilog. Penggunaan CNN dipilih karena metode ini mampu mengekstraksi fitur citra secara bertahap melalui operasi konvolusi, aktivasi, dan pooling [19, 20].

Secara umum, model terdiri dari tiga blok konvolusi dan dua lapisan *fully connected*. Blok pertama menerima satu kanal input dan menghasilkan 8 kanal fitur. Blok kedua menghasilkan 16 kanal fitur, sedangkan blok ketiga menghasilkan 32 kanal fitur. Setiap blok konvolusi menggunakan kernel 3×3 yang diikuti oleh fungsi aktivasi ReLU dan proses *max pooling*. Setelah tahap ekstraksi fitur selesai, hasil akhir diproses oleh lapisan *fully connected* untuk menghasilkan 10 nilai keluaran yang merepresentasikan kelas prediksi. Pada implementasi hardware, tahap *softmax* tidak digunakan karena proses klasifikasi cukup dilakukan dengan membandingkan nilai keluaran terbesar menggunakan *argmax*.

Arsitektur ini dipilih karena memiliki jumlah parameter yang relatif kecil, tetapi tetap mampu merepresentasikan proses ekstraksi fitur CNN secara bertingkat. Selain itu, ukuran model yang tidak terlalu besar membuatnya lebih memungkinkan untuk diimplementasikan pada FPGA dengan komputasi *fixed-point*. Parameter model berupa bobot dan bias disimpan sebagai data konstan pada memori internal, sehingga proses inferensi dapat dilakukan secara langsung oleh rangkaian hardware tanpa memerlukan proses pelatihan ulang di dalam FPGA.

3.2.4 Rancangan Representasi Fixed-Point

Representasi numerik pada rancangan akselerator CNN dibuat menggunakan format *fixed-point* 16-bit. Pemilihan format ini dilakukan karena model CNN pada tahap pelatihan masih menggunakan *floating-point*, sedangkan implementasi pada FPGA lebih sesuai apabila operasi aritmetika direalisasikan dalam bentuk bilangan integer atau *fixed-point*. Operasi *floating-point* membutuhkan rangkaian aritmetika yang lebih kompleks dan dapat meningkatkan penggunaan resource, terutama pada operasi perkalian dan akumulasi yang muncul berulang pada layer konvolusi dan *fully connected*. Oleh karena itu, parameter model hasil pelatihan, seperti bobot dan bias, dikonversi terlebih dahulu ke dalam format *fixed-point* sebelum dimasukkan ke dalam memori parameter pada Verilog [22, 11].

Pada penelitian ini, representasi *fixed-point* menggunakan format Q2.14, yaitu format 16-bit bertanda dengan dua bit untuk bagian integer termasuk bit tanda dan 14 bit untuk bagian fraksi. Dengan konfigurasi tersebut, nilai *floating-point* dikalikan dengan faktor skala 2^{14} , kemudian dibulatkan dan dibatasi agar tetap berada pada rentang bilangan bertanda 16-bit. Format Q2.14 memiliki rentang nilai real sekitar $[-2, 2)$ dengan resolusi sebesar 2^{-14} . Pemilihan format ini dilakukan karena nilai parameter model, baik bobot maupun bias, tidak keluar dari rentang -2 sampai 2 , sehingga dua bit bagian integer sudah cukup untuk menampung rentang nilai parameter.

Pemakaian 14 bit fraksi penting karena nilai bobot CNN umumnya berada pada rentang kecil, sehingga dibutuhkan resolusi pecahan yang cukup halus agar informasi parameter tidak banyak hilang setelah proses kuantisasi. Dengan memprioritaskan bit untuk bagian fraksi, perubahan kecil pada parameter masih dapat direpresentasikan dengan lebih baik dibandingkan apabila lebih banyak bit dialokasikan untuk bagian integer. Secara umum, proses konversi dari nilai real x ke representasi *fixed-point* 16-bit dapat dituliskan sebagai berikut.

$$q_{16} = \text{clip}(\text{round}(x \cdot 2^F), -2^{15}, 2^{15} - 1) \quad (3.1)$$

$$\hat{x}_{16} = q_{16} \cdot 2^{-F} \quad (3.2)$$

Pada Persamaan 3.1 dan 3.2, fungsi $\text{round}(\dots)$ digunakan untuk membulatkan hasil perkalian skala ke bilangan integer terdekat, sedangkan fungsi $\text{clip}(\dots)$ digunak-

an untuk mencegah nilai keluar dari rentang 16-bit bertanda. Dengan $F = 14$, nilai yang disimpan memiliki resolusi sebesar 2^{-14} . Artinya, perubahan kecil pada nilai bobot masih dapat direpresentasikan dengan cukup baik. Konfigurasi ini dipilih sebagai titik tengah antara ketelitian numerik dan efisiensi hardware. Jumlah bit pecahan yang terlalu kecil dapat memperbesar galat kuantisasi, sedangkan jumlah bit pecahan yang terlalu besar dapat mempersempit rentang nilai integer yang dapat direpresentasikan. Pada rancangan ini, penyempitan rentang integer tersebut masih dapat diterima karena parameter hasil pelatihan berada di dalam rentang -2 sampai 2 [25].

Konversi parameter pada setiap layer dilakukan dengan prinsip yang sama [24]. Bobot hasil pelatihan dikonversi menjadi q_w , aktivasi dikonversi menjadi q_a , dan bias dikonversi menjadi q_b . Pada rancangan ini, bobot dan bias disimpan dalam format 16-bit bertanda, sedangkan hasil perkalian dan akumulasi pada jalur MAC dibuat lebih lebar agar tidak langsung mengalami *overflow*. Proses kuantisasi masing-masing parameter dapat dituliskan sebagai berikut.

Proses translasi parameter dari Python ke Verilog dilakukan dengan mengubah nilai *floating-point* hasil pelatihan menjadi data heksadesimal *fixed-point*. Kode translasi tersebut pada dasarnya melakukan tiga tahap utama, yaitu mengalikan nilai parameter dengan 2^F , membulatkan hasilnya ke bilangan integer, kemudian membatasi nilai agar tetap berada pada rentang 16-bit bertanda. Hasil konversi selanjutnya disimpan ke dalam file memori seperti `conv1_w.mem`, `conv1_b.mem`, `conv2_w.mem`, `conv2_b.mem`, dan file parameter lain yang digunakan oleh modul Verilog. Dengan cara ini, parameter yang digunakan pada simulasi Python dan implementasi Verilog tetap berasal dari model yang sama, tetapi sudah berada dalam bentuk numerik yang sesuai untuk jalur data FPGA.

3.2.5 Rancangan Akselerator CNN pada FPGA

Akselerator CNN pada FPGA dirancang untuk menjalankan proses inferensi secara langsung pada hardware. Operasi utama pada CNN adalah konvolusi, yaitu proses perkalian antara data input dengan bobot kernel yang kemudian dijumlahkan. Oleh karena itu, bagian utama dari akselerator CNN direalisasikan menggunakan struktur *multiply accumulate* (MAC). Operasi MAC dipetakan ke DSP pada FPGA karena DSP lebih sesuai untuk menjalankan operasi perkalian dan akumulasi dibandingkan apabila seluruh operasi dilakukan menggunakan LUT. Namun, karena jumlah DSP pada FPGA terbatas, rancangan akselerator tidak dibuat paralel penuh, me-

lainkan menggunakan kombinasi paralelisme dan *time multiplexing* [28, 29]. Target pemetaan resource pada masing-masing bagian CNN ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1: Target penggunaan resource pada implementasi CNN

Layer CNN	Input	Output	Target DSP	Strategi Implementasi
Conv 1	1 <i>channel</i>	8 <i>channel</i>	72	Paralel untuk 8 output <i>channel</i>
Conv 2	8 <i>channel</i>	16 <i>channel</i>	72	<i>Time multiplexing</i> 16 output <i>channel</i>
Conv 3	16 <i>channel</i>	32 <i>channel</i>	72	<i>Time multiplexing</i> 32 output <i>channel</i>
Dense	32 <i>feature</i>	16 <i>feature</i>	8	MAC digunakan bergantian pada pada setiap neuron
Dense	16 <i>feature</i>	10 kelas	10	MAC digunakan bergantian pada pada setiap neuron

Pada rancangan ini, blok konvolusi pertama dibuat lebih paralel karena jumlah kanal input dan output masih kecil. Sementara itu, blok konvolusi kedua dan ketiga menggunakan *time multiplexing* agar jumlah DSP yang digunakan tetap dapat dikendalikan. Conv2 menghitung beberapa output *channel* secara bergantian menggunakan kelompok MAC yang sama. Conv3 juga menggunakan pendekatan serupa, tetapi kanal input dibagi menjadi dua kelompok sehingga satu kelompok MAC dapat dipakai ulang untuk menyelesaikan seluruh output *channel*. Strategi ini membuat jumlah DSP yang digunakan lebih rendah dibandingkan implementasi paralel penuh, walaupun membutuhkan jumlah siklus yang lebih banyak untuk menyelesaikan satu keluaran fitur. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *folding* pada akselerator CNN FPGA, yaitu penggunaan resource komputasi yang lebih sedikit untuk menjalankan operasi yang lebih besar secara bergantian [30].

Selain MAC, bagian penting dari akselerator CNN adalah pembentukan window konvolusi. Karena operasi konvolusi 3×3 membutuhkan sekumpulan data piksel atau fitur yang berdekatan, maka digunakan *shift register* dan *line buffer* untuk membentuk window tersebut. Data input tidak dibaca ulang dari awal untuk setiap operasi

konvolusi, tetapi digeser secara berurutan sehingga window baru dapat terbentuk dari data yang sudah tersimpan pada buffer baris sebelumnya. Penggunaan *shift register* dan *line buffer* ini membantu mengurangi kebutuhan akses memori dan membuat proses konvolusi lebih sesuai dengan aliran data streaming pada FPGA. Pendekatan serupa juga digunakan pada beberapa akselerator CNN berbasis FPGA, seperti FINN melalui *Sliding Window Unit* dan AoCStream melalui arsitektur *stream-based line-buffer* [30, 40].

Setiap blok CNN dikendalikan menggunakan *finite state machine* (FSM) [41]. FSM digunakan untuk mengatur urutan kerja pada masing-masing blok, seperti menunggu data masuk, menjalankan proses komputasi, mengumpulkan hasil perhitungan, dan mengirimkan data ke blok berikutnya. Pada blok yang menggunakan *time multiplexing*, FSM berperan penting karena satu unit komputasi digunakan secara bergantian untuk beberapa *channel*. Dengan demikian, FSM memastikan bahwa proses pengambilan data, pemilihan bobot, akumulasi hasil, dan pengiriman output dilakukan pada urutan yang benar [42].

Untuk menjaga kestabilan aliran data antarblok, rancangan akselerator menggunakan FIFO dan mekanisme *valid-ready*. FIFO digunakan sebagai penyangga antara blok yang memiliki kecepatan proses berbeda. Hal ini diperlukan karena tidak semua blok CNN menghasilkan data pada jumlah siklus yang sama. Misalnya, blok konvolusi yang menggunakan *time multiplexing* membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan blok pooling atau blok komparator [43]. Dengan adanya FIFO, blok sebelumnya tetap dapat mengirim data selama FIFO belum penuh, sedangkan blok berikutnya dapat mengambil data ketika sudah siap. Mekanisme FIFO seperti ini umum digunakan pada desain hardware berbasis aliran data untuk memisahkan proses produksi dan konsumsi data [32]. Aliran data dengan mekanisme *valid-ready* ditunjukkan pada Gambar 2.5.

Mekanisme *valid-ready* digunakan sebagai bentuk *backpressure*. Sinyal *valid* menunjukkan bahwa data dari blok sebelumnya sudah tersedia, sedangkan sinyal *ready* menunjukkan bahwa blok berikutnya siap menerima data. Perpindahan data hanya terjadi ketika kedua sinyal tersebut aktif secara bersamaan. Dengan cara ini, counter, *shift register*, FIFO, dan FSM hanya bergerak ketika data benar-benar berhasil diterima oleh blok berikutnya. Hal ini mencegah terjadinya kehilangan data atau pergeseran urutan fitur ketika salah satu blok sedang sibuk.

Data antarblok pada rancangan ini tetap menggunakan bus yang cukup lebar untuk menjaga hasil antara dari proses *fixed-point*. Namun, sebelum data aktivasi

masuk ke operasi MAC pada layer berikutnya, lebar aktivasi dibatasi agar operasi perkalian antara aktivasi dan bobot 16-bit tetap efisien pada DSP. Dengan demikian, hasil akumulasi MAC tetap memiliki lebar bit yang cukup besar untuk menjaga ketelitian, tetapi operand utama yang masuk ke multiplier tetap berada pada ukuran yang sesuai dengan karakteristik DSP FPGA.

Secara keseluruhan, akselerator CNN dirancang sebagai rangkaian streaming yang terdiri dari beberapa blok utama, yaitu pembentuk window berbasis *shift register*, unit MAC berbasis DSP, FSM pengendali, FIFO antarblok, serta mekanisme *valid-ready*. Kombinasi ini membuat model CNN dapat dijalankan pada FPGA dengan menyesuaikan antara kebutuhan komputasi, keterbatasan resource, dan kestabilan aliran data. Penggunaan resource yang tinggi, terutama pada DSP, masih dapat diterima selama rancangan memenuhi timing dan menghasilkan keluaran inferensi yang sesuai dengan model acuan.

3.2.6 Rancangan Sistem Kamera, DDR, dan VGA

Rancangan subsistem kamera, DDR, dan VGA dibuat sebagai jalur akuisisi dan tampilan citra yang terpisah dari jalur komputasi CNN, tetapi tetap dapat dihubungkan melalui pemilihan ROI. Kamera OV7670 menyediakan data piksel secara streaming berdasarkan sinyal *pixel clock*, HREF, dan VSYNC. Data tersebut ditangkap oleh logika penerima kamera, kemudian disusun menjadi data piksel yang dapat ditulis ke DDR SDRAM. DDR digunakan karena kapasitas BRAM internal lebih sesuai untuk buffer lokal, FIFO, dan data antara, sedangkan penyimpanan frame membutuhkan kapasitas yang lebih besar [12, 15].

Akses DDR dilakukan melalui MIG dan antarmuka AXI. Jalur tulis digunakan untuk menyimpan frame dari kamera, sedangkan jalur baca digunakan untuk mengambil kembali data yang akan ditampilkan ke VGA atau diproses sebagai ROI. VGA Pmod Digilent bertugas menampilkan data citra dengan timing horizontal dan vertikal yang sesuai. Pemisahan domain kamera, memori, dan VGA menuntut mekanisme buffering agar perbedaan laju data tidak menyebabkan kehilangan piksel atau gangguan tampilan [33, 44, 37].

Pada tahap integrasi penuh, ROI dipilih dari frame yang tersedia dan dikonversi menjadi masukan grayscale berukuran 28×28 piksel untuk CNN accelerator. Hasil inferensi kemudian diproses oleh argmax untuk menentukan kelas prediksi. Dengan rancangan ini, alur sistem dapat dijelaskan sebagai OV7670, DDR frame buffer, ROI,

CNN accelerator, argmax, dan VGA display [11].

3.3 Metode Implementasi

Metode implementasi dilakukan secara bertahap agar setiap bagian sistem dapat diverifikasi sebelum digabungkan dengan blok lain. Tahapan dimulai dari model acuan di Python, dilanjutkan dengan kuantisasi parameter, translasi ke Verilog, implementasi periferil kamera dan VGA, serta implementasi DDR sebagai frame buffer. Urutan ini dipilih untuk memisahkan risiko kesalahan algoritmik dari risiko kesalahan integrasi perangkat keras [11, 23].

3.3.1 Implementasi Model CNN di Python

Model CNN terlebih dahulu dibangun dan dilatih menggunakan Python. Tahap ini dilakukan karena Python menyediakan lingkungan yang lebih fleksibel untuk mengembangkan arsitektur jaringan, menjalankan proses pelatihan, mengevaluasi akurasi, serta mengamati keluaran pada setiap layer. Sebelum model dipindahkan ke FPGA, perilaku algoritmiknya harus dipastikan terlebih dahulu agar kesalahan yang muncul pada tahap hardware tidak berasal dari model yang belum tervalidasi.

Implementasi Python digunakan sebagai baseline software. Baseline ini menyediakan bobot, bias, keluaran antara, dan keluaran akhir yang menjadi referensi bagi implementasi fixed-point dan Verilog. Dengan adanya baseline, setiap perubahan nilai akibat kuantisasi, pembulatan, atau pembatasan lebar bit dapat dibandingkan secara langsung terhadap model acuan. Hal ini penting karena implementasi hardware tidak menyediakan fleksibilitas debugging sebesar Python, sehingga referensi numerik harus disiapkan sebelum proses translasi ke Verilog dilakukan.

Tahap ini juga menjadi dasar pemilihan arsitektur model yang sesuai dengan keterbatasan FPGA. Model tidak dirancang terlalu besar karena seluruh operasi inferensi harus dipetakan ke resource seperti DSP, LUT, FF, dan BRAM. Oleh karena itu, implementasi Python tidak hanya bertujuan memperoleh model dengan akurasi yang dapat diterima, tetapi juga memastikan bahwa ukuran model masih layak untuk direalisasikan sebagai akselerator perangkat keras.

3.3.2 Implementasi Kuantisasi Fixed-Point

Parameter hasil pelatihan dikonversi dari floating-point ke fixed-point 16-bit dengan format Q2.14. Format ini menggunakan dua bit untuk bagian integer termasuk bit tanda dan 14 bit untuk bagian fraksi. Tahap ini diperlukan karena operasi floating-point membutuhkan rangkaian aritmetika yang lebih kompleks dan dapat meningkatkan penggunaan resource FPGA. Sebaliknya, fixed-point lebih sesuai untuk FPGA karena operasi perkalian dan akumulasi dapat dipetakan secara lebih efisien ke DSP dan jalur data integer.

Kuantisasi dilakukan sebelum parameter dimasukkan ke file memori Verilog agar format data yang digunakan pada simulasi hardware sama dengan format data yang akan disintesis pada FPGA. Setiap bobot dan bias dikalikan dengan faktor skala berdasarkan jumlah bit pecahan, dibulatkan ke integer terdekat, kemudian dibatasi agar tetap berada pada rentang 16-bit bertanda. Proses pembatasan ini penting untuk mencegah overflow pada penyimpanan parameter, sedangkan pemilihan 14 bit fraksi bertujuan menjaga resolusi nilai pecahan agar perubahan kecil pada bobot tidak hilang secara berlebihan. Alokasi dua bit integer dinilai cukup karena hasil parameter model tidak keluar dari rentang -2 sampai 2 , sehingga sisa bit dapat difokuskan untuk meningkatkan ketelitian bagian fraksi.

Validasi kuantisasi dilakukan dengan membandingkan rentang nilai, jumlah saturasi, dan kesesuaian keluaran terhadap model Python. Pemeriksaan saturasi diperlukan karena parameter yang tersaturasi dapat berubah jauh dari nilai aslinya dan berpotensi mengubah hasil inferensi. Dengan validasi ini, proses kuantisasi tidak hanya menjadi tahap konversi format, tetapi juga tahap pengendalian galat numerik sebelum model dijalankan pada Verilog.

3.3.3 Implementasi CNN ke Verilog

Implementasi Verilog merealisasikan operasi konvolusi, ReLU, pooling, fully connected, dan argmax sebagai rangkaian perangkat keras. Tahap ini dilakukan karena tujuan utama penelitian adalah menjalankan inferensi CNN sepenuhnya di FPGA, bukan hanya mensimulasikan model di software. Dengan Verilog, operasi CNN dapat dibentuk sebagai jalur data khusus yang memanfaatkan paralelisme, pipeline, dan resource hardware secara langsung.

Blok komputasi menggunakan kombinasi MAC berbasis DSP, shift register, FIFO, FSM, dan mekanisme valid-ready. MAC digunakan karena operasi dominan

pada CNN adalah perkalian dan akumulasi antara aktivasi dan bobot. Shift register dan line buffer digunakan untuk membentuk window konvolusi tanpa membaca ulang data dari memori utama. FIFO dan valid-ready digunakan untuk menjaga aliran data antarblok yang memiliki waktu proses berbeda, sedangkan FSM mengatur urutan komputasi, pemilihan channel, pemilihan bobot, dan pengiriman keluaran.

Implementasi dilakukan secara *layer-by-layer* agar kesalahan dapat dilokalisasi. Setiap layer diuji terhadap keluaran Python sebelum dihubungkan ke layer berikutnya. Alasan pendekatan ini adalah galat pada layer awal dapat terakumulasi dan sulit ditelusuri jika seluruh jaringan langsung diuji sebagai satu blok penuh. Dengan pengujian bertahap, perbedaan akibat fixed-point, pemotongan lebar bit, atau kesalahan urutan data dapat dianalisis pada titik yang lebih spesifik.

3.3.4 Implementasi OV7670

Implementasi OV7670 mencakup konfigurasi sensor, pembacaan sinyal sinkronisasi, dan penyusunan data piksel. Kamera harus dikonfigurasi terlebih dahulu agar format keluaran, resolusi, dan mode operasi sesuai dengan kebutuhan sistem. Tanpa konfigurasi yang benar, data yang diterima FPGA dapat memiliki format warna, urutan byte, atau timing yang tidak sesuai dengan rancangan frame buffer dan VGA.

Pembacaan data kamera dilakukan berdasarkan sinyal VSYNC, HREF, pixel clock, dan bus data paralel. VSYNC digunakan untuk menandai awal atau akhir frame, HREF menunjukkan validitas data pada satu baris, sedangkan pixel clock menjadi acuan pengambilan data piksel. Implementasi ini diperlukan karena data kamera masuk secara streaming dan tidak dapat dihentikan secara bebas seperti data dari memori. Oleh karena itu, logika penerima harus mampu menangkap piksel pada waktu yang tepat agar posisi piksel dalam frame tidak bergeser.

3.3.5 Implementasi VGA

Implementasi VGA dilakukan dengan membangkitkan timing horizontal, timing vertikal, sinyal HSYNC, VSYNC, dan data warna RGB. Tahap ini diperlukan karena VGA bekerja dengan timing yang tetap. Monitor hanya dapat menampilkan gambar dengan benar apabila urutan piksel, periode aktif, periode blanking, dan sinyal sinkronisasi sesuai dengan standar resolusi yang digunakan. Jika timing tidak tepat, tampilan dapat bergeser, berkedip, atau tidak terbaca oleh monitor.

Pada penelitian ini, VGA berfungsi sebagai jalur observasi visual terhadap sistem. Keluaran VGA memungkinkan hasil akuisisi kamera dan data dari frame buffer diamati secara langsung tanpa harus selalu mengirim data kembali ke komputer. Oleh karena itu, modul VGA harus divalidasi sebelum dihubungkan dengan DDR, karena kegagalan tampilan dapat menyulitkan analisis apakah kesalahan berasal dari jalur baca memori atau dari pembangkit sinyal VGA.

3.3.6 Implementasi DDR sebagai Frame Buffer

DDR diimplementasikan sebagai frame buffer melalui MIG dan transaksi AXI. Tahap ini diperlukan karena satu frame citra membutuhkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan buffer kecil yang idealnya ditempatkan pada BRAM. BRAM lebih sesuai digunakan untuk FIFO, line buffer, dan data antara yang dekat dengan blok komputasi, sedangkan DDR menyediakan ruang yang lebih besar untuk menyimpan frame dari kamera.

Jalur tulis DDR menerima data dari kamera, sedangkan jalur baca menyediakan data untuk VGA dan ROI. Pemisahan jalur tulis dan baca diperlukan karena kamera menghasilkan data berdasarkan pixel clock, VGA membaca data berdasarkan timing tampilan, dan CNN hanya membutuhkan area tertentu sebagai masukan ROI. Ketiga bagian tersebut tidak selalu bekerja pada laju dan kebutuhan akses yang sama, sehingga frame buffer digunakan sebagai penyangga antarproses.

Penggunaan MIG dan AXI dilakukan agar akses DDR dapat dikendalikan melalui antarmuka yang terstruktur. MIG menangani inisialisasi, kalibrasi, dan detail fisik DDR, sedangkan AXI digunakan untuk membentuk transaksi baca dan tulis. Dengan pendekatan ini, rancangan logika dapat difokuskan pada pengaturan alamat, validitas data, dan sinkronisasi aliran frame. Implementasi DDR sebagai frame buffer menjadi tahap penting karena integrasi OV7670, VGA, dan CNN membutuhkan sumber data yang stabil dan dapat diakses kembali sesuai kebutuhan masing-masing subsistem.

3.4 Metode Integrasi

3.4.1 Integrasi Model CNN ke FPGA

Integrasi model CNN dilakukan dengan memasukkan parameter fixed-point ke memori parameter Verilog dan menghubungkan blok-blok layer sesuai urutan ar-

sitektur. Keluaran tiap tahap dibandingkan dengan baseline Python agar kesalahan dapat dilokalisasi sebelum sistem dihubungkan dengan kamera dan DDR.

3.4.2 Integrasi OV7670 dengan DDR

Integrasi OV7670 dengan DDR bertujuan memastikan data kamera dapat ditulis ke frame buffer secara berurutan. Pengujian difokuskan pada validitas alamat, sinkronisasi frame, dan kestabilan aliran data tulis.

3.4.3 Integrasi DDR dengan VGA

Integrasi DDR dengan VGA dilakukan untuk memastikan frame yang tersimpan dapat dibaca kembali dan ditampilkan sesuai timing VGA. Tahap ini memvalidasi jalur baca DDR, pengaturan alamat, dan kesesuaian data piksel terhadap tampilan.

3.4.4 Integrasi OV7670, DDR, VGA, dan CNN

Integrasi penuh menggabungkan jalur kamera-DDR-VGA dengan ROI dan CNN accelerator. Pada tahap ini, sistem diuji sebagai alur end-to-end sehingga data visual dari kamera dapat disimpan, dipilih sebagai ROI, diproses oleh CNN, dan hasilnya digunakan pada keluaran sistem.

3.5 Metode Pengujian

3.5.1 Pengujian Akurasi Model di Python

Pengujian akurasi Python digunakan sebagai acuan awal untuk menilai kemampuan model sebelum dipindahkan ke FPGA. Hasil ini tidak digunakan untuk mengubah arsitektur pada tahap hardware, tetapi sebagai baseline pembandingan.

3.5.2 Pengujian Perbedaan Hasil Python dan Verilog

Pengujian ini membandingkan keluaran antara implementasi Python dan Verilog pada beberapa titik layer. Tujuannya adalah memastikan bahwa perbedaan numerik akibat fixed-point tetap terkontrol dan tidak mengubah keputusan kelas secara tidak terduga.

3.5.3 Pengujian Penggunaan Kapasitas FPGA

Pengujian kapasitas FPGA dilakukan dari laporan implementasi Vivado. Parameter yang diamati meliputi LUT, FF, BRAM, dan DSP karena keempat resource tersebut menentukan kelayakan integrasi pada Arty A7-100T. Pengujian ini tidak hanya digunakan untuk mengetahui persentase penggunaan resource setelah desain selesai, tetapi juga menjadi umpan balik terhadap strategi implementasi yang dipakai selama proses perancangan.

Pada CNN accelerator, hasil penggunaan resource memengaruhi keputusan pemotongan bit pada keluaran MAC. Hasil akumulasi MAC memiliki lebar bit yang lebih besar dibandingkan operand masukan karena merupakan hasil perkalian dan penjumlahan berulang. Jika seluruh lebar hasil akumulasi dipertahankan sampai layer berikutnya, kebutuhan register, jalur data, FIFO, dan logika kontrol akan meningkat. Oleh karena itu, pengujian resource digunakan untuk menentukan apakah lebar bit hasil antara masih dapat dipertahankan atau perlu dipotong pada titik tertentu agar desain tetap muat tanpa menghilangkan ketelitian yang dibutuhkan secara berlebihan.


Pengujian kapasitas juga digunakan untuk mengevaluasi kedalaman FIFO. FIFO diperlukan untuk menahan perbedaan laju data antarblok, tetapi kedalaman FIFO yang terlalu besar akan meningkatkan penggunaan BRAM atau LUT. Sebaliknya, FIFO yang terlalu dangkal dapat menyebabkan aliran data mudah tertahan ketika blok berikutnya belum siap menerima data. Oleh karena itu, kedalaman FIFO ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan buffering dan batas resource yang tersedia pada FPGA.

Selain pada CNN accelerator, pengujian resource memengaruhi implementasi algoritma resizing image dan konversi grayscale. Proses resizing dari frame kamera menuju ROI berukuran 28×28 piksel harus dibuat ringan agar tidak menambah beban komputasi dan memori yang besar. Demikian pula, konversi grayscale perlu diimplementasikan dengan operasi aritmetika sederhana agar tidak menggunakan DSP secara berlebihan. Dengan demikian, pengujian kapasitas FPGA menjadi dasar untuk menyeimbangkan kebutuhan akurasi numerik, kestabilan aliran data, dan kelayakan integrasi seluruh subsistem pada satu board FPGA.

3.5.4 Pengujian Sanitasi Kamera

Pengujian sanitasi kamera dilakukan sebelum integrasi untuk memastikan kamera menghasilkan sinyal dan data yang valid. Tahap ini penting karena kesalahan

pada akuisisi citra akan memengaruhi frame buffer, ROI, dan keluaran CNN.

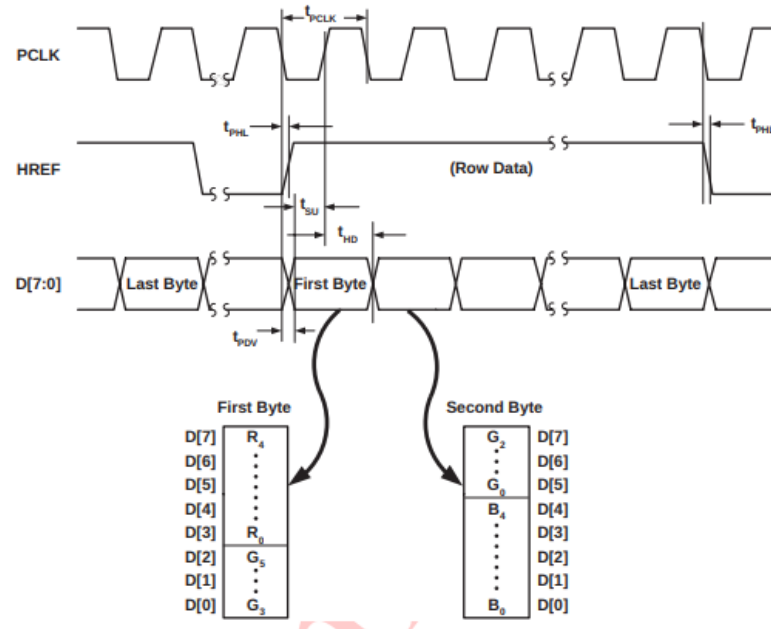

Gambar 3.2: Timing keluaran data RGB565 pada kamera OV7670

Gambar 3.2 menunjukkan urutan sinyal keluaran kamera OV7670 ketika menggunakan format RGB565. Pada format ini, satu piksel warna direpresentasikan dalam 16 bit, sehingga data piksel dikirim melalui dua tahap byte secara berurutan pada jalur data paralel kamera. Sinyal PCLK digunakan sebagai acuan pengambilan data, sedangkan HREF menunjukkan bahwa data pada baris citra sedang valid. Pola timing ini menjadi dasar pengujian sanitasi kamera karena logika penerima harus mengambil byte pada siklus yang tepat agar pasangan data RGB565 tidak tertukar atau bergeser. Gambar tersebut diadaptasi dari datasheet OV7670 yang menjelaskan hubungan antara PCLK, HREF, dan keluaran data piksel pada mode RGB565 [12].

3.5.5 Pengujian Sanitasi VGA

Pengujian sanitasi VGA dilakukan menggunakan pola warna sederhana. Pola ini membantu memastikan bahwa timing VGA dan jalur RGB bekerja secara benar sebelum tampilan dihubungkan dengan data yang berasal dari DDR.

```

1 case (h_count[9:7])
2 // White
3 3'd0: begin vga_r <= 4'hF; vga_g <= 4'hF; vga_b <= 4'hF; end

```

```

4 // Yellow
5 3'd1: begin vga_r <= 4'hF;vga_g <= 4'hF;vga_b <= 4'h0; end
6 // Cyan
7 3'd2: begin vga_r <= 4'h0;vga_g <= 4'hF;vga_b <= 4'hF; end
8 // Green
9 3'd3: begin vga_r <= 4'h0;vga_g <= 4'hF;vga_b <= 4'h0; end
10 // Magenta
11 3'd4: begin vga_r <= 4'hF;vga_g <= 4'h0;vga_b <= 4'hF; end
12 // Red
13 3'd5: begin vga_r <= 4'hF;vga_g <= 4'h0;vga_b <= 4'h0; end
14 // Blue
15 3'd6: begin vga_r <= 4'h0;vga_g <= 4'h0;vga_b <= 4'hF; end
16 // Black
17 default: begin vga_r <= 4'h0;vga_g <= 4'h0;vga_b <= 4'h0;
18     end
endcase

```

Kode Sanitasi VGA Verilog

3.5.6 Pengujian DDR

Pengujian DDR dilakukan untuk memastikan transaksi baca dan tulis melalui MIG dan AXI berjalan setelah proses kalibrasi selesai. Validasi dilakukan terhadap kestabilan akses alamat dan kesesuaian data yang ditulis dan dibaca kembali.

3.5.7 Pengujian Sistem Terintegrasi

Pengujian sistem terintegrasi dilakukan setelah blok CNN, kamera, DDR, dan VGA lulus pengujian dasar. Pendekatan bertahap ini digunakan agar kesalahan integrasi dapat ditelusuri berdasarkan blok yang sudah tervalidasi sebelumnya.

3.6 Metode Evaluasi

3.6.1 Evaluasi Akurasi

Evaluasi akurasi digunakan untuk menilai kesesuaian hasil klasifikasi terhadap label data uji dan sebagai pembandingan antara baseline software dan implementasi

hardware. Pada penelitian ini, evaluasi akurasi tidak hanya dinyatakan dalam bentuk nilai akurasi keseluruhan, tetapi juga dianalisis menggunakan *confusion matrix*.

Confusion matrix digunakan karena mampu menunjukkan hubungan antara label sebenarnya dan label hasil prediksi untuk setiap kelas digit. Nilai pada diagonal utama menunjukkan jumlah data yang diklasifikasikan dengan benar, sedangkan nilai di luar diagonal menunjukkan kesalahan klasifikasi antar kelas. Dengan cara ini, evaluasi tidak hanya menjawab apakah model benar atau salah secara umum, tetapi juga menunjukkan kelas digit mana yang lebih sering tertukar dengan kelas lain.

Penggunaan *confusion matrix* penting pada penelitian ini karena model CNN diimplementasikan kembali dari Python ke Verilog dengan representasi fixed-point. Jika terjadi penurunan akurasi atau perubahan hasil prediksi, *confusion matrix* dapat membantu melihat apakah perubahan tersebut terjadi merata pada seluruh kelas atau hanya dominan pada kelas tertentu. Analisis ini digunakan untuk menilai apakah hasil inferensi hardware masih konsisten terhadap baseline model Python.

3.6.2 Evaluasi Perbedaan Bit

Evaluasi perbedaan bit digunakan untuk melihat dampak representasi fixed-point terhadap nilai antara pada setiap blok CNN. Evaluasi ini penting karena kesalahan kecil pada layer awal dapat terakumulasi pada layer berikutnya. Pada penelitian ini, keluaran antara dari implementasi Verilog dibandingkan dengan keluaran baseline Python yang sudah dikonversi ke format fixed-point. Dengan demikian, perbandingan tidak dilakukan langsung antara nilai *floating-point* dan nilai hardware, tetapi melalui representasi integer fixed-point yang sama.

Pembacaan hasil dari Verilog memerlukan proses *sign extension* karena data yang ditangkap dari simulasi atau hasil dump hardware dapat terbaca sebagai unsigned integer, padahal nilai aktivasi atau hasil akumulasi menggunakan representasi two's complement bertanda. Oleh karena itu, nilai unsigned perlu dikembalikan menjadi signed integer berdasarkan lebar bit yang digunakan pada masing-masing blok. Selain itu, keluaran Python juga dikonversi ke fixed-point dengan jumlah bit fraksi yang sama, yaitu $F = 14$, agar perbandingan bit dilakukan pada skala numerik yang setara.

Potongan kode yang digunakan untuk proses evaluasi tersebut ditunjukkan pada Listing 3.6.2. Fungsi `sign_extend` digunakan untuk mengubah data unsigned two's complement menjadi signed integer sesuai lebar bit tertentu, sedangkan

fungsi `python_float_to_fixed` digunakan untuk mengubah keluaran *floating-point* Python menjadi integer fixed-point. Mode pembulatan digunakan agar proses konversi mengikuti prinsip kuantisasi parameter yang digunakan pada implementasi model.

```

1 def sign_extend(arr, bit_width):
2     """
3     Untuk mengubah unsigned two's complement menjadi signed
4     integer.
5     Contoh kalau ACT_SIZE = 24, maka bit_width = 24.
6     """
7     arr = arr.astype(np.int64)
8
9     if bit_width is None:
10         return arr
11
12     sign_bit = 1 << (bit_width - 1)
13     full_range = 1 << bit_width
14
15     return np.where(arr >= sign_bit, arr - full_range, arr)
16
17 def python_float_to_fixed(arr, frac_bits=14, mode="round"):
18     """
19     Convert float Python ke fixed-point integer.
20     """
21     scale = 1 << frac_bits
22     scaled = arr * scale
23
24     if mode == "round":
25         return np.round(scaled).astype(np.int64)
26
27     elif mode == "trunc":
28         return np.trunc(scaled).astype(np.int64)
29
30     elif mode == "floor":
31         return np.floor(scaled).astype(np.int64)
32

```

```

33     else:
34         raise ValueError("mode_harus_'round','trunc','atau_'
                           'floor'")

```

Kode evaluasi perbedaan bit Python dan Verilog

3.6.3 Evaluasi Latensi Inferensi

Evaluasi latensi inferensi dihitung berdasarkan jumlah siklus clock yang diperlukan sejak data masukan mulai diproses oleh blok CNN sampai keluaran klasifikasi tersedia. Pengukuran ini dilakukan karena sistem tidak hanya harus menghasilkan prediksi yang benar, tetapi juga harus mampu menghasilkan keluaran dalam batas waktu yang sesuai dengan kebutuhan *real-time*. Pada implementasi sinkron di FPGA, waktu eksekusi lebih tepat dinyatakan berdasarkan jumlah siklus clock karena setiap tahap komputasi, pembacaan FIFO, operasi MAC, dan propagasi antarblok dikendalikan oleh sinyal clock.

Latensi inferensi dihitung menggunakan Persamaan 3.3. Nilai N_{cycle} menyatakan jumlah siklus clock yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu proses inferensi, sedangkan f_{clk} menyatakan frekuensi kerja clock sistem dalam satuan Hz.

$$T_{latency} = \frac{N_{cycle}}{f_{clk}} \quad (3.3)$$

Jika frekuensi clock dinyatakan dalam MHz, maka latensi dalam mikrodetik dapat dihitung menggunakan Persamaan 3.4. Persamaan ini digunakan untuk memudahkan interpretasi hasil pengujian karena nilai latensi inferensi pada FPGA umumnya berada pada orde mikrodetik hingga milidetik.

$$T_{latency}(\mu s) = \frac{N_{cycle}}{f_{clk}(\text{MHz})} \quad (3.4)$$

Throughput dihitung sebagai jumlah inferensi yang dapat diselesaikan dalam satu detik. Untuk satu jalur inferensi tanpa pemrosesan paralel antar citra, throughput dapat diperoleh dari kebalikan latensi seperti ditunjukkan pada Persamaan 3.5. Dengan demikian, semakin kecil jumlah siklus inferensi atau semakin tinggi frekuensi clock yang digunakan, semakin besar throughput yang dapat dicapai oleh akselerator.

$$Throughput = \frac{1}{T_{latency}} = \frac{f_{clk}}{N_{cycle}} \quad (3.5)$$

Apabila pengujian dilakukan untuk beberapa citra uji, throughput rata-rata dihitung menggunakan Persamaan 3.6. Nilai N_{image} menyatakan jumlah citra yang diuji, sedangkan T_{total} menyatakan total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proses inferensi.

$$Throughput_{avg} = \frac{N_{image}}{T_{total}} \quad (3.6)$$

Hasil latensi dan throughput kemudian digunakan untuk menilai apakah strategi implementasi yang dipilih, seperti pemotongan bit hasil MAC, penggunaan FIFO, dan algoritma prapemrosesan citra, masih memenuhi kebutuhan kecepatan sistem secara keseluruhan.

3.6.4 Evaluasi Penggunaan Resource FPGA

Evaluasi resource FPGA menilai penggunaan LUT, FF, BRAM, dan DSP pada CNN accelerator maupun sistem terintegrasi. Hasilnya digunakan untuk menganalisis trade-off antara paralelisme, time multiplexing, dan kelayakan implementasi.

3.6.5 Evaluasi Daya

Evaluasi daya menggunakan hasil estimasi implementasi untuk menilai kesesuaian sistem dengan motivasi embedded vision yang membutuhkan konsumsi daya rendah.

3.6.6 Evaluasi Tampilan Real Time


Evaluasi tampilan real-time dilakukan dengan melihat apakah jalur kamera, DDR, dan VGA mampu bekerja stabil ketika sistem dijalankan. Evaluasi ini melengkapi pengujian CNN karena sistem akhir tidak hanya berupa akselerator, tetapi sistem embedded vision end-to-end.

3.7 Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.3. Penelitian diawali dengan studi literatur untuk memahami konsep implementasi CNN pada FPGA, teknik kuantisasi *fixed-point*, serta sistem pendukung seperti kamera, memori DDR, dan tampilan VGA. Setelah itu, model CNN dikembangkan terlebih dahulu

menggunakan Python sebagai model acuan. Model yang telah diperoleh kemudian dikonversi ke representasi *fixed-point* 16-bit agar lebih sesuai dengan karakteristik komputasi FPGA. Tahap kuantisasi ini divalidasi berdasarkan dua aspek, yaitu akurasi model dan kebutuhan *resource* FPGA, karena implementasi CNN pada FPGA perlu mempertimbangkan keseimbangan antara performa komputasi, penggunaan sumber daya, dan ketelitian numerik [11, 23].

Setelah model hasil kuantisasi dinilai memenuhi kebutuhan, arsitektur CNN diimplementasikan ke dalam Verilog. Hasil implementasi Verilog kemudian dibandingkan dengan hasil model Python melalui pengujian *bit-difference* untuk memastikan bahwa proses komputasi pada hardware tetap mengikuti model acuan. Tahap berikutnya adalah pengujian dasar hardware menggunakan *debug* ILA untuk memastikan blok kamera, FIFO, DDR, dan VGA dapat bekerja dengan benar sebelum dilakukan integrasi sistem. Setelah seluruh blok tervalidasi, sistem diintegrasikan menjadi alur lengkap mulai dari pengambilan citra, pemrosesan CNN, hingga evaluasi hasil inferensi.

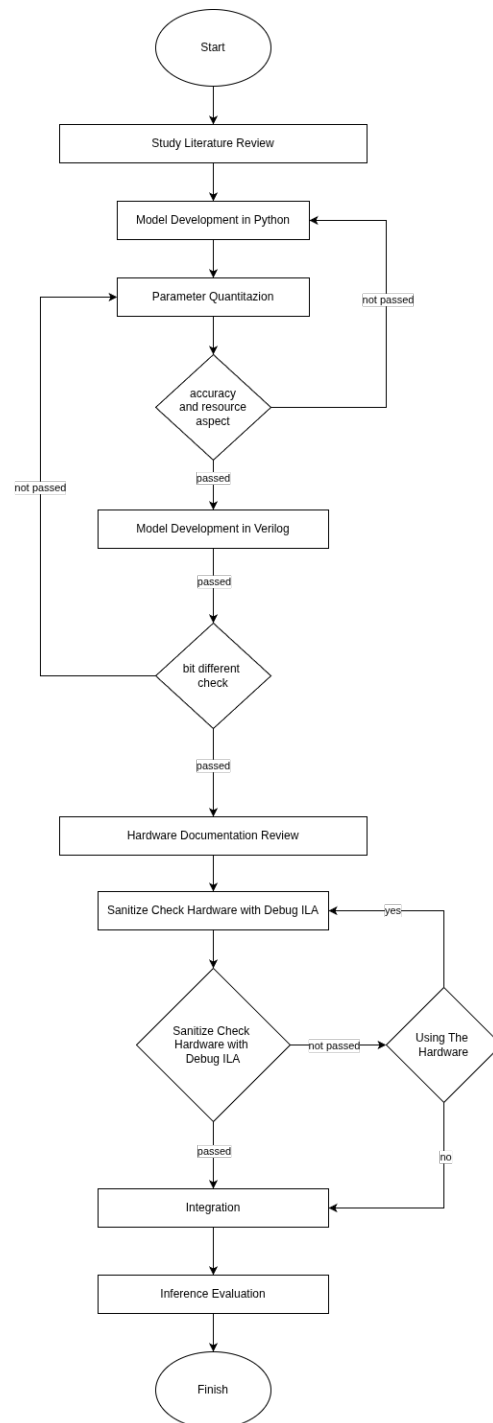

Gambar 3.3: Diagram Alir Penelitian

3.8 Jadwal Kegiatan

Penelitian dilaksanakan selama enam bulan, yaitu dari Januari 2026 hingga Juni 2026 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2. Tahap studi literatur dilakukan pada bulan pertama hingga bulan ketiga sebagai dasar dalam penyusunan dan pengembangan penelitian. Desain sistem dilaksanakan mulai bulan kedua hingga bulan keenam dengan mengacu pada hasil studi literatur serta penelitian terdahulu yang relevan. Pembuatan prototipe dilakukan secara paralel dengan proses desain sistem pada bulan keempat hingga bulan keenam dengan mempertimbangkan kapasitas perangkat keras dan waktu penelitian yang tersedia. Uji coba dan perbaikan sistem juga dilaksanakan pada periode yang sama untuk mengevaluasi kinerja prototipe dan melakukan penyempurnaan secara bertahap. Adapun penulisan skripsi dilakukan pada bulan keenam sebagai tahap akhir penelitian.

Tabel 3.2: Jadwal Penelitian.


No	Keterangan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Studi literatur						
2	Desain						
3	Pembuatan prototipe						
4	Uji coba dan perbaikan						
5	Penulisan skripsi						

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Implementasi Model CNN

4.1.1 Dataset yang Digunakan

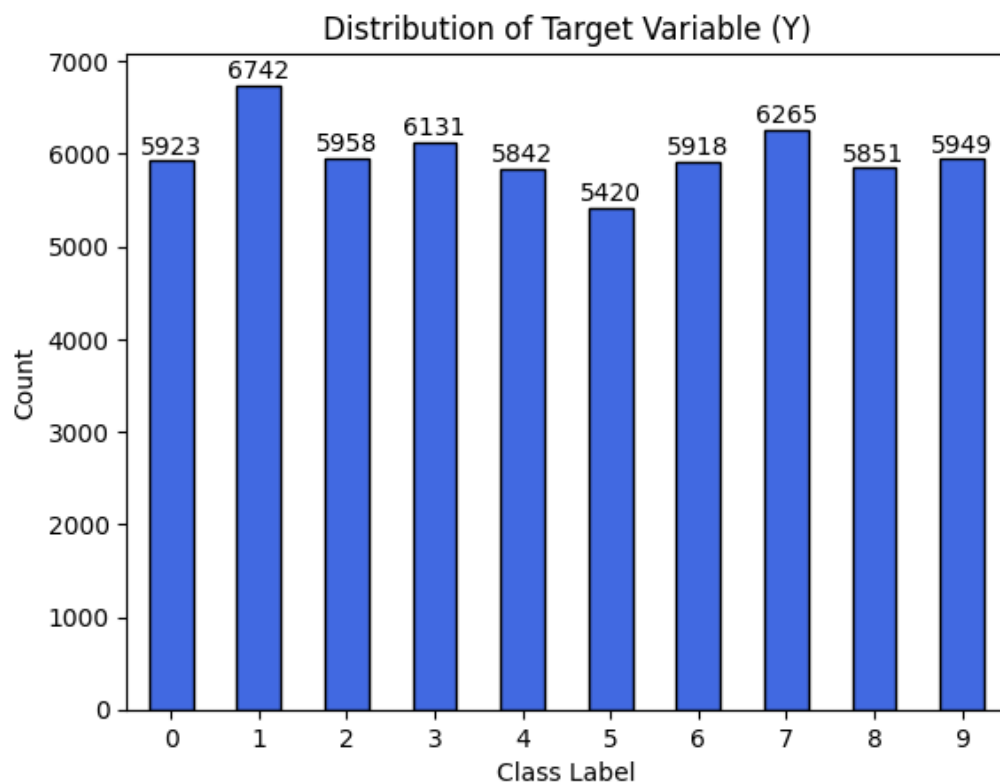


Gambar 4.1: Distribusi *Training Dataset* yang digunakan

4.1.2 Arsitektur Target Model CNN

Gambar 4.1 menunjukkan distribusi data latih yang digunakan pada proses pelatihan model CNN. Distribusi kelas yang relatif seimbang penting karena model tidak diarahkan untuk lebih sering melihat satu kelas tertentu dibandingkan kelas lain.

Keseimbangan distribusi tersebut membantu mengurangi risiko bias klasifikasi terhadap digit tertentu. Dalam konteks implementasi pada FPGA, tahap ini tetap penting karena kualitas model hardware ditentukan terlebih dahulu oleh model software yang menjadi sumber bobot dan bias.

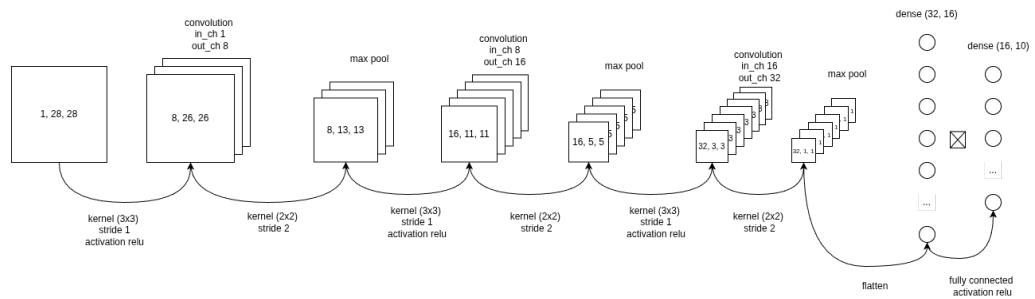


Gambar 4.2: Arsitektur Model CNN

4.1.3 Hasil Pelatihan Model CNN

Gambar 4.2 memperlihatkan arsitektur CNN yang digunakan sebagai target implementasi. Model terdiri dari beberapa blok konvolusi, aktivasi, pooling, dan lapisan fully connected untuk menghasilkan sepuluh kelas digit.


Pemilihan arsitektur yang relatif kecil merupakan keputusan engineering yang sesuai dengan keterbatasan resource FPGA. Model tetap mempertahankan kemampuan ekstraksi fitur bertingkat melalui tiga blok konvolusi, tetapi jumlah parameter dan operasi dijaga agar masih layak dipetakan ke DSP, BRAM, LUT, dan FF pada Arty A7-100T.

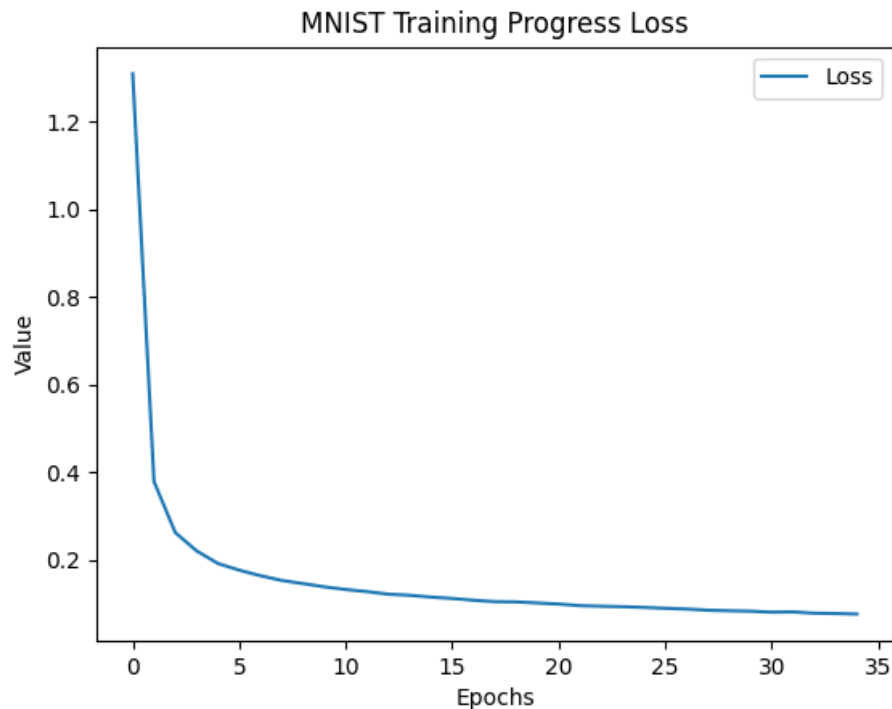

Gambar 4.3: *Loss training model*

Gambar 4.3 menunjukkan perubahan nilai loss selama proses pelatihan. Tren penurunan loss mengindikasikan bahwa proses optimasi berjalan menuju kondisi yang lebih stabil dan tidak menunjukkan pola divergensi pada kurva yang ditampilkan.


Penurunan loss menjadi dasar bahwa parameter yang dihasilkan dapat digunakan sebagai baseline sebelum dipindahkan ke fixed-point. Dengan demikian, evaluasi hardware tidak dimulai dari model yang belum konvergen, melainkan dari model software yang telah memiliki perilaku pelatihan yang teramati.

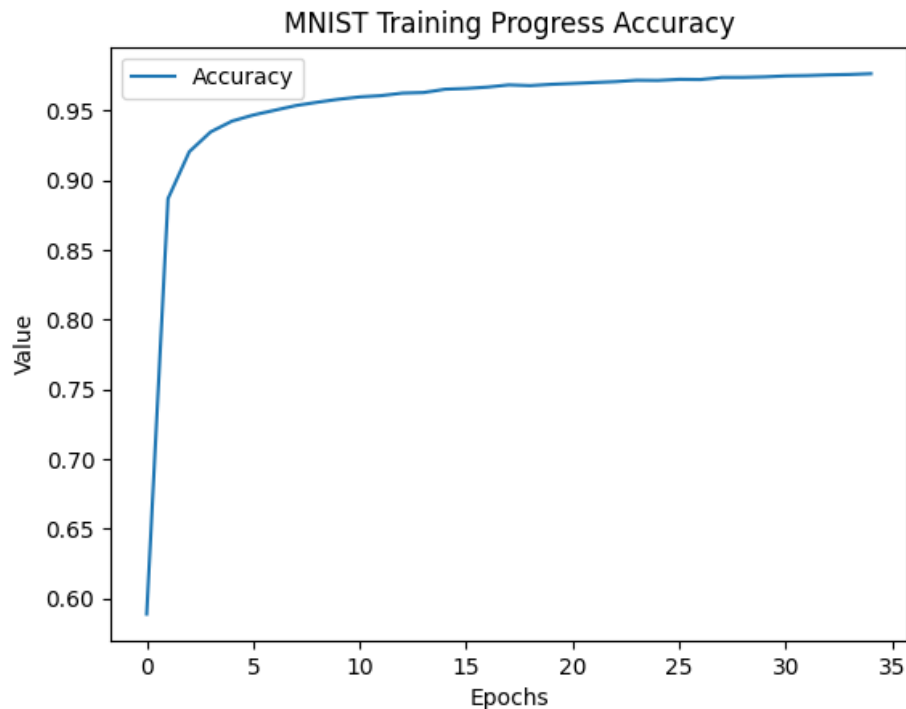

Gambar 4.4: *Accuracy training model*

Gambar 4.4 memperlihatkan perubahan akurasi selama pelatihan. Peningkatan akurasi yang mengikuti penurunan loss menunjukkan bahwa model semakin mampu memetakan fitur citra ke kelas digit yang benar.

Stabilitas akurasi pada akhir pelatihan mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi awal yang cukup untuk digunakan sebagai acuan implementasi hardware. Hasil ini juga menjadi pembanding ketika keluaran Verilog dievaluasi terhadap keluaran Python.

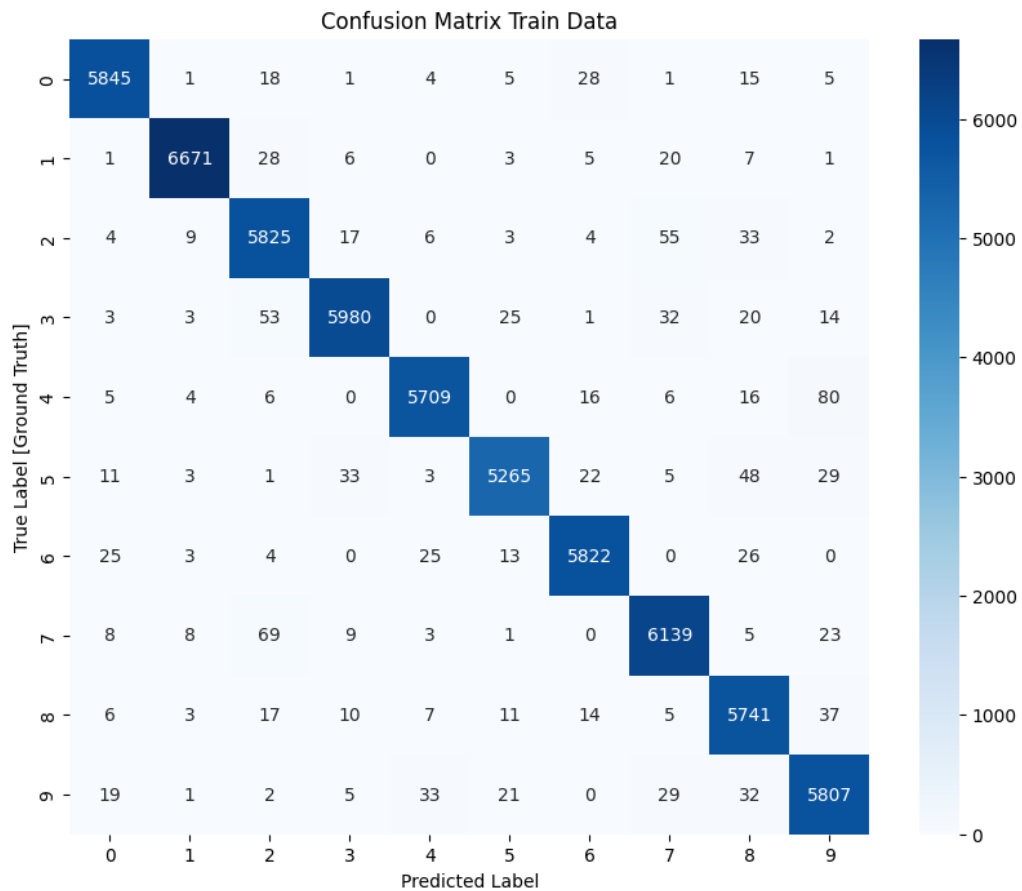

Gambar 4.5: *Confusion Matrix Training model*

Gambar 4.5 menampilkan confusion matrix pada data latih. Secara visual, dominasi nilai pada diagonal utama menunjukkan bahwa sebagian besar sampel latih diklasifikasikan pada kelas yang sesuai.

Kesalahan klasifikasi yang muncul pada posisi di luar diagonal dapat dikaitkan dengan kemiripan bentuk antar digit tertentu pada dataset MNIST. Observasi ini penting karena kesalahan model software akan ikut menjadi batas awal bagi hasil implementasi hardware, sehingga perbandingan Python dan Verilog perlu dibaca sebagai kesesuaian terhadap baseline, bukan sebagai pelatihan ulang model.


4.1.4 Hasil Evaluasi Model CNN di Python

Tabel ukuran parameter menunjukkan bahwa model memiliki total parameter yang kecil untuk ukuran CNN. Jumlah parameter yang terbatas membuat kebutuhan memori parameter lebih ringan dan lebih sesuai untuk implementasi pada FPGA.

Tabel 4.1: Ukuran Parameter Pada Model Python

Parameter Name	Activation	Params	Parameter Size
conv2d	relu	80	992 B
pool	-	-	-
conv2d	relu	1168	9.47 KB
pool	-	-	-
conv2d	relu	4640	36.59 KB
pool	-	-	-
flatten	-	-	-
neural	relu	528	4.47 KB
neural	relu	170	1.67 KB
softmax	-	-	-
Total		6586	53,192 KB


Implikasinya, penyimpanan bobot dan bias dapat dikelola sebagai data konstan atau memori internal tanpa menuntut bandwidth eksternal yang besar. Hal ini mendukung tujuan penelitian yang tidak hanya mengejar akurasi, tetapi juga kelayakan integrasi pada platform embedded.

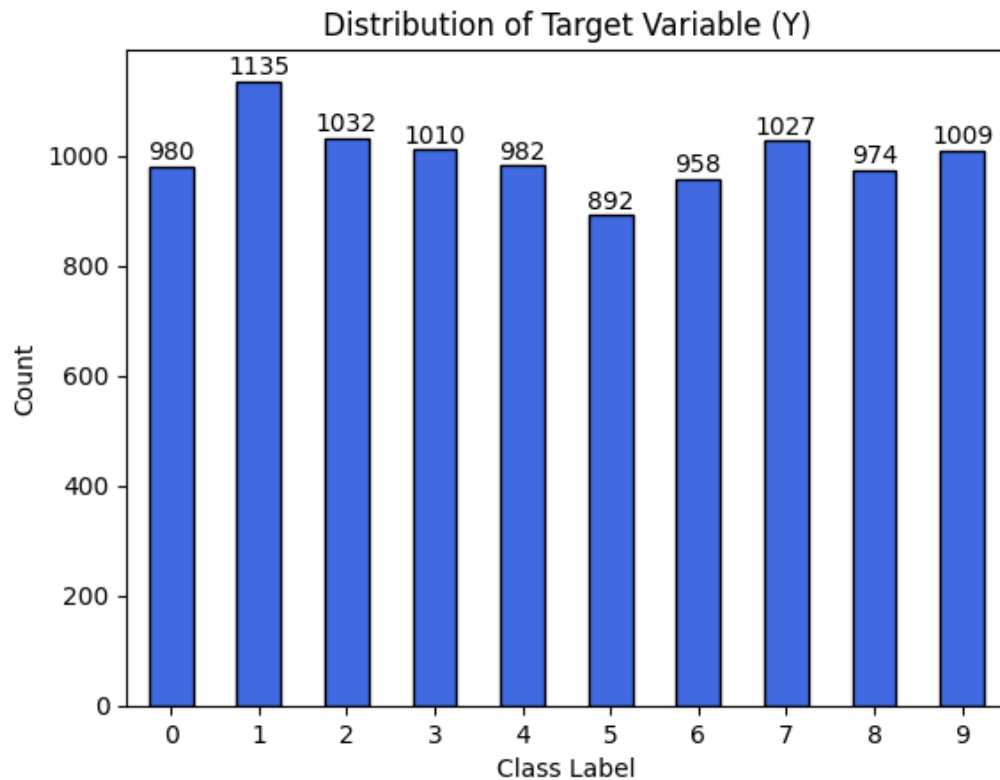

Gambar 4.6: Distribusi *Test Dataset* yang digunakan

Gambar 4.6 menunjukkan distribusi data uji yang digunakan untuk mengevaluasi model. Distribusi uji yang seimbang membantu memastikan bahwa evaluasi tidak didominasi oleh satu kelas digit tertentu.

Data uji berperan sebagai baseline software sebelum model dipindahkan ke hardware. Dengan baseline ini, hasil fixed-point dan Verilog dapat dibandingkan terhadap perilaku model yang sama, bukan terhadap skenario pengujian yang berbeda.

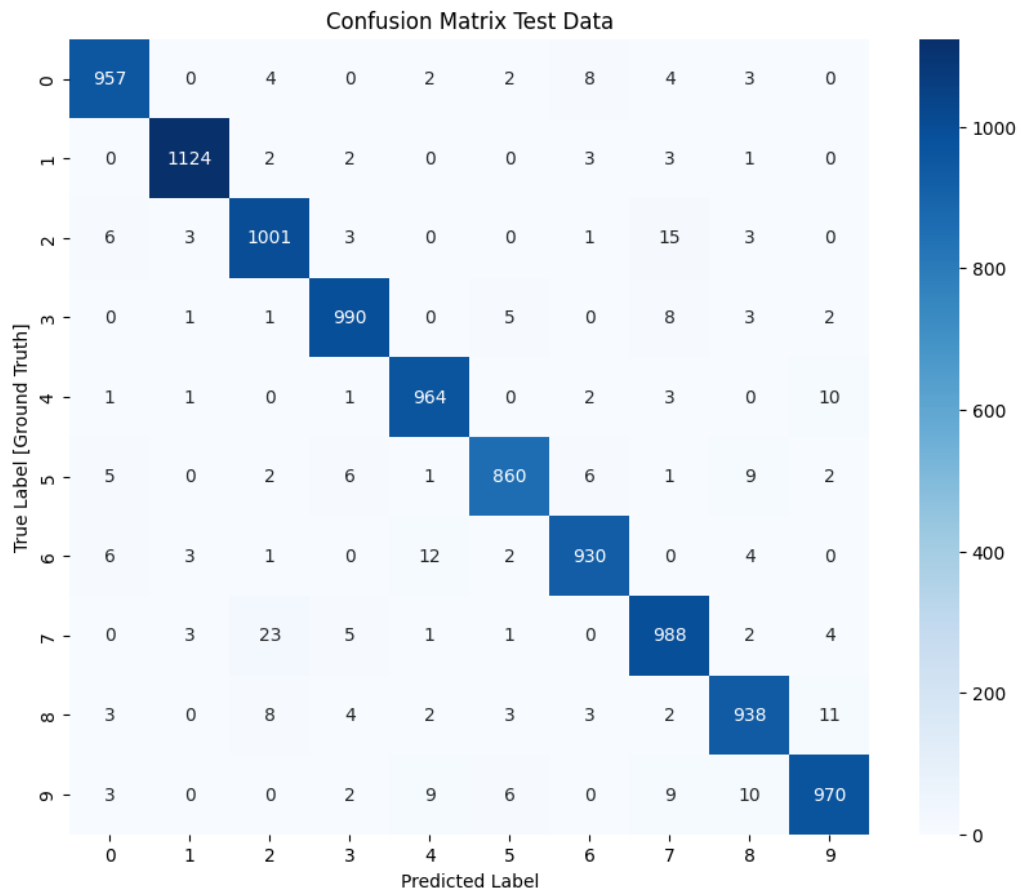

Gambar 4.7: *Confusion Matrix testing model*

Gambar 4.7 memperlihatkan confusion matrix pada data uji. Pola diagonal yang dominan menunjukkan bahwa model mampu mengenali sebagian besar kelas dengan benar pada data yang tidak digunakan langsung sebagai data latih.

Kesalahan di luar diagonal perlu dibaca sebagai konsekuensi dari kemiripan visual antar digit, variasi tulisan tangan, dan kapasitas model yang memang dibuat kecil agar sesuai dengan FPGA. Oleh karena itu, hasil evaluasi Python menjadi acuan realistis untuk menilai apakah implementasi hardware mempertahankan perilaku model.

4.1.5 Kuantisasi Parameter Model CNN

Tabel parameter model pada Python menampilkan bentuk tensor, rentang nilai floating-point, dan jumlah parameter pada setiap layer. Rentang nilai tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah format fixed-point 16-bit mampu merepresentasikan

Tabel 4.2: Parameter Model pada Python

Parameter Name	Parameter Shape	Float Min	Float Max	Total Param
conv1_w	(8, 1, 3, 3)	-0.41649	0.22918	72
conv1_b	(8,)	-0.12903	0.20184	8
conv2_w	(16, 8, 3, 3)	-0.4300774	0.27402872	1152
conv2_b	(16,)	-0.14580758	0.16609082	16
conv3_w	(32, 16, 3, 3)	-0.27862	0.29362	4608
conv3_b	(32,)	-0.11603	0.10558	32
fc1_w	(16, 32)	-0.58693	0.56456	512
fc1_b	(16,)	-0.00994	0.01384	16
fc2_w	(10, 16)	-0.58495	0.81792	160
fc2_b	(10,)	-0.07052	0.13608	10

bobot dan bias tanpa kehilangan informasi yang berlebihan.

Pada penelitian ini, format kuantisasi yang digunakan adalah Q2.14, yaitu 16 bit bertanda dengan dua bit untuk bagian integer termasuk bit tanda dan 14 bit untuk bagian fraksi. Format ini dipilih karena nilai parameter model berada pada rentang kecil dan tidak keluar dari rentang -2 sampai 2 . Dengan demikian, dua bit integer sudah cukup untuk menampung rentang nilai parameter, sedangkan 14 bit fraksi digunakan untuk mempertahankan resolusi pecahan.

Nilai parameter yang berada pada rentang relatif kecil mendukung penggunaan fractional bit $F = 14$, karena resolusi pecahan menjadi penting untuk mempertahankan perubahan kecil pada bobot. Informasi ini juga menjelaskan mengapa kuantisasi perlu dievaluasi per layer sebelum parameter dimasukkan ke implementasi Verilog.


Tabel 4.3: Hasil Kuantisasi Parameter

Parameter Name	Mem Row (Lines)	Low Sat.	High Sat.	Quant Min	Quant Max
conv1_w	72	0	0	-6824	3755
conv1_b	8	0	0	-2114	3307
conv2_w	1152	0	0	-7046	4490
conv2_b	16	0	0	-2389	2721
conv3_w	4608	0	0	-4565	4811
conv3_b	32	0	0	-1901	1730
fc1_w	512	0	0	-9616	9250
fc1_b	16	0	0	-163	227
fc2_w	160	0	0	-9584	13401
fc2_b	10	0	0	-1155	2230

4.2 Hasil Implementasi CNN Accelerator pada FPGA

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa seluruh parameter hasil kuantisasi memiliki nilai *Low Sat.* dan *High Sat.* sebesar nol, sehingga tidak ada bobot maupun bias yang terpotong ke batas bawah atau batas atas representasi Q2.14. Saturasi pada kuantisasi terjadi ketika nilai real berada di luar rentang representasi dan harus di-*clip* ke nilai minimum atau maksimum, sebagaimana prinsip *clipping* pada kuantisasi integer yang dibahas oleh Jacob et al. serta pentingnya pengendalian efek presisi terbatas pada representasi fixed-point yang dijelaskan oleh Gupta et al. [23, 24]. Dengan tidak ditemukannya saturasi, format fixed-point 16-bit Q2.14 yang menggunakan dua bit integer termasuk bit tanda dan 14 bit fraksi dapat dinyatakan cukup untuk menampung rentang parameter model yang berada dalam interval -2 sampai 2 . Implikasinya, alokasi bit dapat lebih diprioritaskan untuk bagian fraksi agar resolusi parameter tetap halus tanpa mengorbankan rentang integer yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh bobot dan bias pada model ini.

4.2.1 Arsitektur CNN Accelerator pada FPGA

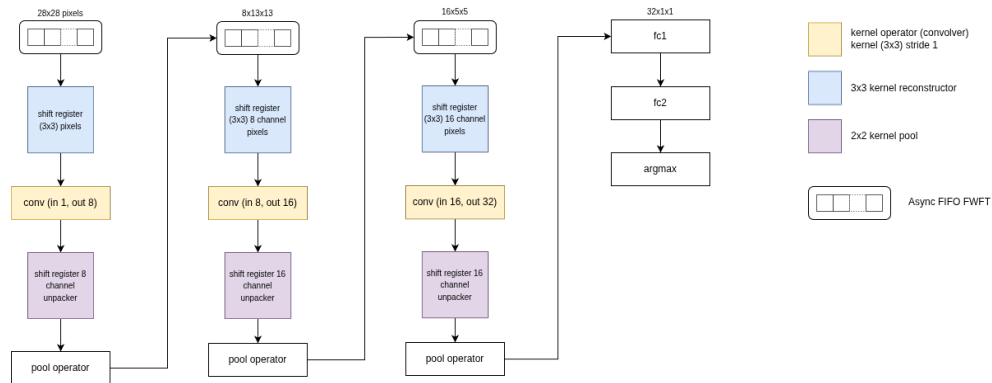

Gambar 4.8: Desain CNN Accelerator pada FPGA

Gambar 4.8 menunjukkan rancangan CNN accelerator pada FPGA. Diagram tersebut merepresentasikan pemetaan alur CNN ke blok perangkat keras, mulai dari pembentukan fitur, operasi MAC, aktivasi, pooling, hingga keluaran klasifikasi.

Secara arsitektural, desain ini menunjukkan bahwa CNN tidak dijalankan sebagai instruksi software, tetapi sebagai jalur data khusus. Pendekatan tersebut sesuai dengan karakter FPGA yang memungkinkan pipeline, pemanfaatan DSP, dan pengendalian aliran data melalui FSM serta valid-ready.

4.2.2 Hasil Penggunaan Resource CNN Accelerator

Tabel 4.4: Hasil *CNN Implement Running*

Komponen	Resource Terpakai	Persentase %
LUT	13.742	22.11
Flip-Flop	27.135	21.4
Block RAM	18	13.33
DSP Slice	232 DSP48E1	97.91

4.2.3 Hasil Timing CNN Accelerator

Tabel penggunaan resource CNN accelerator menunjukkan bahwa DSP menjadi resource yang paling dominan digunakan, sedangkan LUT, FF, dan BRAM masih menyisakan ruang yang lebih besar. Kondisi ini wajar karena operasi utama CNN adalah MAC yang secara efektif dipetakan ke DSP48E1.

Penggunaan DSP yang hampir penuh menunjukkan bahwa rancangan memprioritaskan percepatan operasi perkalian dan akumulasi. Di sisi lain, penerapan time multiplexing pada layer tertentu menjadi strategi penting untuk menekan kebutuhan resource agar desain tetap dapat diimplementasikan pada Arty A7-100T. Trade-off yang muncul adalah peningkatan jumlah siklus pada layer yang memakai ulang unit komputasi.

Tabel 4.5: Hasil Routing CNN Accelerator Design

Conflict Nets	Unrouted Nets	Partially Routed Nets	Fully Routed Nets
0	0	0	44973

Tabel 4.6: Hasil *CNN Accelerator Delayed Design*

WNS	TNS	WHS	WBSS	TPWS
0.121	0.00	0.010	0.00	3.75

4.2.4 Hasil Latensi dan Throughput CNN Accelerator

Hasil routing dan timing CNN accelerator menunjukkan tidak adanya conflict nets, unrouted nets, maupun partially routed nets. Nilai WNS yang positif menun-

jukkan bahwa desain memenuhi constraint waktu pada implementasi yang dilaporkan.

Timing closure ini penting karena desain dengan penggunaan DSP tinggi berpotensi mengalami jalur kritis yang panjang. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pipeline, register, dan pembagian alur komputasi sudah cukup untuk membuat CNN accelerator dapat berjalan pada clock target.

Tabel 4.7: Hasil Latensi CNN Accelerator

Tahap	Jumlah Siklus	Latensi pada 100 MHz
Block 1 Output	98	0,98 μs
Block 2 Output	545	5,45 μs
Frame Done	788	7,88 μs
Block 3 Output	2457	24,57 μs
Dense Output	3802	38,02 μs

$$Throughput = \frac{1}{38,02 \times 10^{-6}} = 26302 \text{ inferensi/s} \quad (4.1)$$

4.3 Hasil Pengujian Modul Perangkat Keras

Tabel latensi menunjukkan jumlah siklus yang dibutuhkan hingga keluaran pada beberapa tahap CNN tersedia. Kenaikan siklus pada blok yang lebih dalam menunjukkan bahwa beban komputasi bertambah seiring peningkatan jumlah channel dan operasi MAC.

Conv2 dan Conv3 menjadi bagian yang lebih berat karena jumlah channel dan filter lebih besar dibandingkan blok awal. Penggunaan time multiplexing membantu menekan penggunaan DSP, tetapi menambah jumlah siklus karena sebagian operasi harus dikerjakan secara bergantian. Throughput yang dihitung dari latensi akhir menunjukkan kemampuan inferensi accelerator, sedangkan interpretasinya tetap perlu dikaitkan dengan kebutuhan sistem kamera dan tampilan pada integrasi penuh.

4.3.1 Hasil Uji Sanitasi OV7670

4.3.2 Hasil Uji Sanitasi VGA Pmod

4.3.3 Hasil Uji Akses DDR3 SDRAM

4.4 Hasil Integrasi Sistem

4.4.1 Hasil Integrasi OV7670, DDR, dan VGA


Tabel 4.8: Hasil *Streaming Flow Implement Running*

Komponen	Resource Terpakai	Persentase %
LUT	6.969	11
Flip-Flop	6.357	5.01
Block RAM	0.5	0.37
DSP Slice	0	0.0

4.4.2 Hasil Integrasi CNN Accelerator dengan OV7670, DDR, dan VGA

Tabel resource streaming flow menunjukkan penggunaan resource untuk jalur OV7670, DDR, dan VGA tanpa CNN accelerator. DSP tidak digunakan pada jalur ini karena blok streaming lebih banyak tersusun dari logika kendali, buffer, dan pengaturan alamat.

Hasil ini menunjukkan bahwa subsistem video relatif ringan dibandingkan CNN accelerator. Dengan demikian, konsumsi resource terbesar pada sistem akhir diperkirakan tetap berasal dari blok CNN, terutama operasi MAC berbasis DSP.

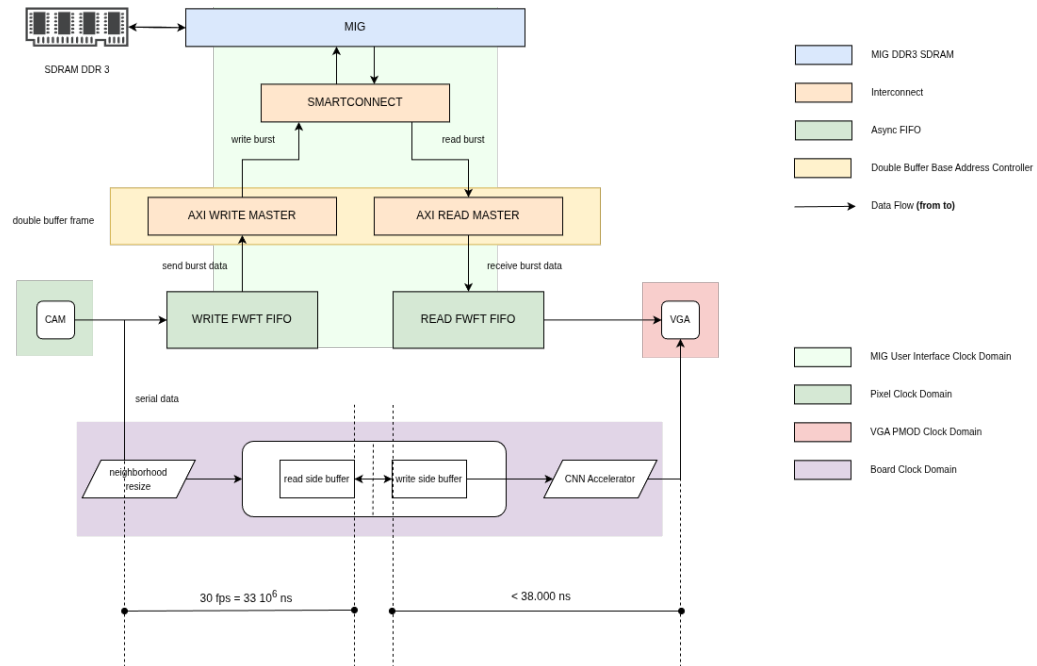

Gambar 4.9: Desain Akhir Integrasi

Gambar 4.9 menunjukkan desain akhir integrasi sistem. Alur sistem menggabungkan kamera OV7670, DDR sebagai frame buffer, VGA sebagai tampilan, ROI, CNN accelerator, dan argmax.

Integrasi ini menjadi kontribusi utama penelitian karena sistem tidak berhenti pada pengujian accelerator terpisah. CNN ditempatkan sebagai bagian dari alur embedded vision sehingga data visual dapat diakuisisi, disimpan, dipilih, diproses, dan ditampilkan dalam satu platform FPGA.

4.4.3 Hasil Penggunaan Resource Sistem Terintegrasi

Tabel 4.9: Detail Hasil *Implement Running*

Komponen	Resource Terpakai	Persentase %
LUT	20.755	32.74
Flip-Flop	34.502	27.21
Block RAM	19.5	14.44
DSP Slice	235 DSP48E1	97.92

4.4.4 Hasil Timing Sistem Terintegrasi

Tabel resource sistem terintegrasi menunjukkan peningkatan penggunaan LUT, FF, BRAM, dan DSP dibandingkan subsistem streaming. DSP tetap hampir penuh karena CNN accelerator menjadi blok komputasi dominan, sedangkan LUT dan FF bertambah akibat integrasi kontrol, antarmuka, dan jalur data.

Hasil ini memperlihatkan bahwa sistem masih dapat ditempatkan pada Arty A7-100T meskipun margin DSP sangat kecil. Implikasinya, pengembangan model yang lebih besar atau penambahan paralelisme baru perlu mempertimbangkan keterbatasan DSP atau menggunakan strategi multiplexing yang lebih agresif.

Tabel 4.10: Hasil Routing Design

Conflict Nets	Unrouted Nets	Partially Routed Nets	Fully Routed Nets
0	0	0	63141

Tabel 4.11: Hasil *Delayed* Design

WNS	TNS	WHS	WBSS	TPWS
0.177	0.00	0.012	0.00	11.305


4.4.5 Hasil Estimasi Daya Sistem Terintegrasi

Hasil routing dan timing sistem terintegrasi menunjukkan seluruh net berhasil dirutekan dan nilai WNS tetap positif. Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan subsistem kamera, DDR, VGA, dan CNN tidak menyebabkan pelanggaran timing pada constraint yang digunakan.

Timing closure pada sistem penuh penting karena integrasi sering menambah jalur kontrol dan interkoneksi yang dapat memperpanjang jalur kritis. Hasil ini menunjukkan bahwa desain akhir tidak hanya berhasil secara fungsional, tetapi juga layak dari sisi implementasi fisik pada FPGA.

Tabel 4.12: Penggunaan Daya dan Temperature

Total On Chip	Junction Temperature	Thermal Margin	Effective JA
1.099 W	30.0 C	55.0 C (11.9 W)	4.6 C/W

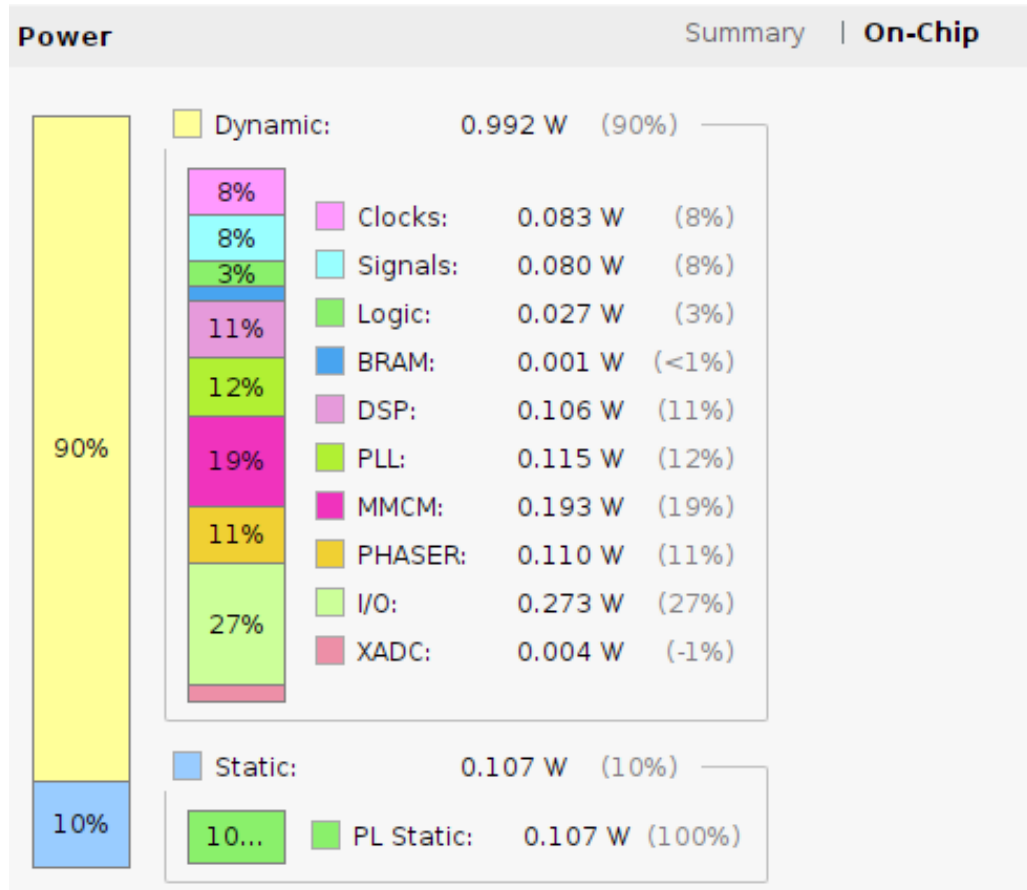
**Gambar 4.10:** Detail Hasil Penggunaan Daya

Tabel dan Gambar 4.10 menunjukkan estimasi daya sistem terintegrasi. Total on-chip power yang berada pada kisaran watt rendah mendukung motivasi penggunaan FPGA untuk embedded vision yang membutuhkan konsumsi daya lebih rendah dibandingkan platform komputasi umum.


Hasil daya ini sejalan dengan literatur yang menempatkan FPGA sebagai alternatif efisien untuk inferensi visi, terutama ketika jalur komputasi dapat dibuat khusus dan tidak perlu menjalankan overhead software seperti CPU atau GPU [9, 6]. Namun, nilai ini tetap merupakan estimasi implementasi sehingga pengukuran daya langsung pada board dapat menjadi pekerjaan lanjutan.

4.5 Hasil Evaluasi dan Pembahasan


4.5.1 Evaluasi Perbedaan Hasil Python dan Verilog

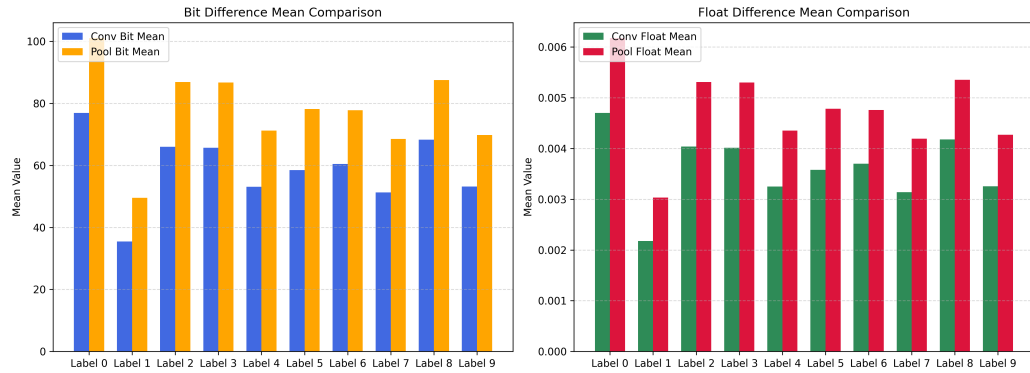


Gambar 4.11: Perbandingan *Bit* dan *Float value* pada *Conv 1* dan *Pool 1*

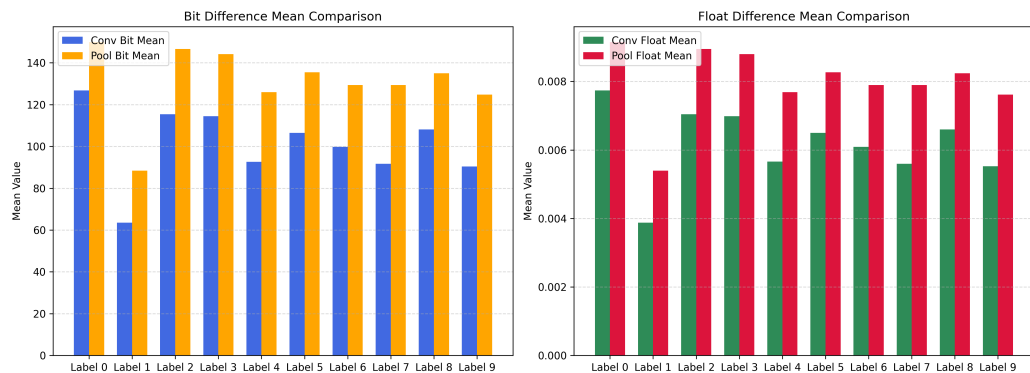


Gambar 4.12: Perbandingan *Bit* dan *Float value* pada *Conv 2* dan *Pool 2*

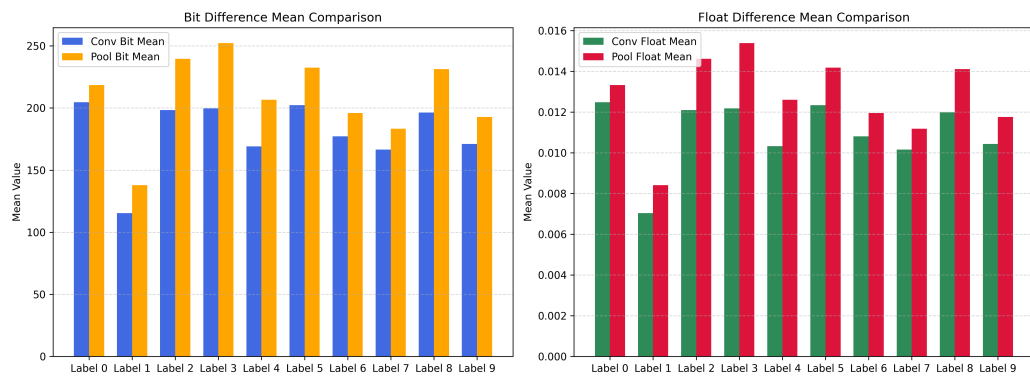

Gambar 4.13: Perbandingan *Bit* dan *Float value* pada *Conv 3* dan *Pool 3*

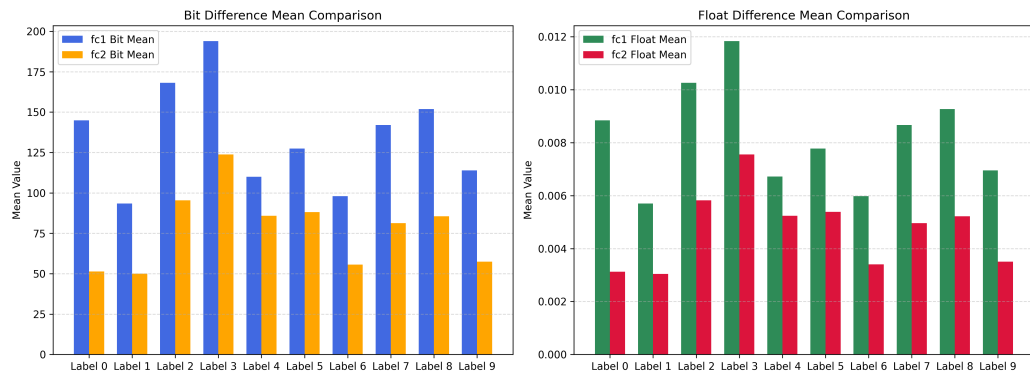

Gambar 4.14: Perbandingan *Bit* dan *Float value* pada *Dense 1* dan *Dense 2*

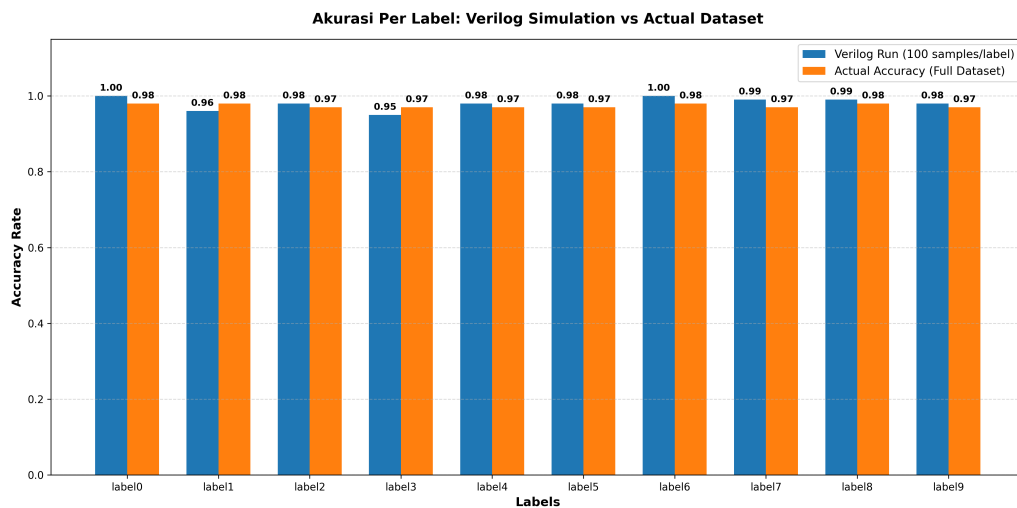

Gambar 4.15: Perbedaan Akurasi

Gambar 4.11, Gambar 4.12, Gambar 4.13 dan Gambar 4.14 memperlihatkan perbandingan nilai antara implementasi Python dan Verilog pada beberapa blok CNN. Perbandingan ini digunakan untuk menilai dampak fixed-point dan implementasi hardware terhadap nilai aktivasi di setiap tahap.

Perbedaan nilai yang muncul merupakan konsekuensi dari pembulatan, pemotongan lebar bit, dan representasi fixed-point. Evaluasi bertahap diperlukan karena galat pada blok awal dapat memengaruhi blok berikutnya. Gambar 4.15 kemudian digunakan untuk melihat apakah perbedaan numerik tersebut berdampak pada keputusan akhir setelah argmax.

4.5.2 Evaluasi Hasil Inferensi Model pada FPGA

Hasil inferensi pada FPGA perlu dibaca sebagai evaluasi kesesuaian antara model acuan Python dan realisasi hardware. Selama keputusan kelas yang dihasilkan tetap mengikuti baseline, maka perbedaan numerik antar-layer masih dapat diterima sebagai efek implementasi fixed-point.

Evaluasi ini juga menunjukkan batas penting dari penelitian: FPGA menjalankan inferensi menggunakan parameter yang sudah dilatih sebelumnya, bukan melakukan training ulang. Oleh karena itu, kualitas hasil hardware bergantung pada kualitas model Python, proses kuantisasi, dan ketepatan implementasi Verilog.

4.5.3 Pembahasan Resource, Latensi, dan Daya

Resource, latensi, dan daya menunjukkan trade-off utama pada rancangan ini. Penggunaan DSP yang hampir penuh memperlihatkan bahwa operasi MAC menjadi pusat beban komputasi, sedangkan time multiplexing membantu menjaga desain tetap muat pada FPGA dengan konsekuensi bertambahnya jumlah siklus.

Latensi akhir CNN accelerator masih berada pada skala mikrodetik berdasarkan clock 100 MHz, sehingga secara komputasi blok CNN memiliki throughput inferensi yang tinggi. Pada sistem penuh, kemampuan real-time tidak hanya ditentukan oleh accelerator, tetapi juga oleh jalur kamera, DDR, ROI, dan VGA. Estimasi daya yang rendah memperkuat relevansi FPGA untuk embedded vision, meskipun validasi daya langsung tetap diperlukan untuk memperoleh nilai konsumsi aktual pada board.

4.5.4 Pembahasan Ketercapaian Sistem terhadap Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil implementasi, tujuan perancangan CNN accelerator fixed-point 16-bit tercapai karena model berhasil dipetakan ke Verilog dan dievaluasi terhadap baseline Python. Tujuan integrasi juga tercapai melalui penggabungan OV7670, DDR, VGA, ROI, CNN accelerator, dan argmax dalam desain sistem akhir.

Dari sisi performa, hasil menunjukkan bahwa evaluasi akurasi, perbedaan Python-Verilog, latency, resource, timing, dan daya telah dilakukan tanpa mengubah arsitektur model maupun hasil eksperimen. Keterbatasan utama penelitian berada pada margin DSP yang sangat kecil dan penggunaan estimasi daya dari tool, sehingga pengembangan selanjutnya perlu mempertimbangkan optimasi resource, pengukuran daya langsung, dan pengujian pada skenario citra nyata yang lebih bervariasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Model CNN berhasil diimplementasikan pada board FPGA menggunakan representasi fixed-point 16-bit Q2.14, yaitu dua bit untuk bagian integer termasuk bit tanda dan 14 bit untuk bagian fraksi. Format ini digunakan karena parameter model tidak keluar dari rentang -2 sampai 2 , sehingga resolusi pecahan dapat diprioritaskan. Proses kuantisasi dilakukan terhadap parameter bobot dan bias model sehingga dapat digunakan pada modul Verilog tanpa menggunakan operasi floating-point.
2. Hasil implementasi CNN accelerator menunjukkan bahwa sistem mampu menghasilkan keluaran inferensi dalam 3802 siklus clock. Pada frekuensi kerja 100 MHz, nilai tersebut setara dengan latensi sebesar $38,02 \mu s$.
3. Hasil penggunaan resource menunjukkan bahwa CNN accelerator menggunakan sebagian besar DSP pada FPGA. Pada implementasi sistem penuh, penggunaan DSP mencapai 235 DSP48E1 dari total 240 DSP yang tersedia, sehingga DSP menjadi resource utama yang membatasi pengembangan model.
4. Sistem streaming citra berbasis OV7670, DDR3 SDRAM, dan VGA berhasil dirancang dan diintegrasikan sebagai bagian dari sistem pendukung akuisisi dan tampilan citra pada FPGA.
5. Hasil implementasi sistem penuh menunjukkan bahwa desain dapat melalui proses routing tanpa unrouted net dan memenuhi timing dengan nilai WNS positif. Estimasi daya total on-chip yang diperoleh adalah sebesar 1,099 W.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk pengembangan selanjutnya sebagai berikut.

1. Optimasi penggunaan DSP perlu dilakukan karena implementasi CNN accelerator menggunakan resource DSP dalam jumlah sangat besar. Optimasi dapat dilakukan melalui penggunaan time multiplexing, pengurangan jumlah channel, atau perancangan ulang arsitektur CNN yang lebih ringan.
2. Pengujian sistem dapat dikembangkan menggunakan data citra yang diperoleh langsung dari kamera OV7670 agar sistem klasifikasi lebih merepresentasikan kondisi penggunaan secara real-time.
3. Pengukuran daya dapat dilakukan menggunakan alat ukur eksternal agar hasil konsumsi daya tidak hanya bergantung pada estimasi dari Vivado.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] O. Elharrouss, Y. Akbari, N. Almaadeed, and S. A. Al-Maadeed, “Backbones-review: Feature extraction networks for deep learning and deep reinforcement learning approaches,” *ArXiv*, vol. abs/2206.08016, 2022. [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:249712263>
- [2] A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. E. Hinton, “Imagenet classification with deep convolutional neural networks,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, F. Pereira, C. Burges, L. Bottou, and K. Weinberger, Eds., vol. 25. Curran Associates, Inc., 2012. [Online]. Available: <https://neurips.cc>
- [3] X. Liao, Y. Li, S. Zhang, X. Wei, and J. Hu, “Predicting gpu training energy consumption in data centers using task metadata via symbolic regression,” *Energies*, vol. 19, no. 2, 2026. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1996-1073/19/2/448>
- [4] S. Stirenko, Y. Rosenberg, Y. Gordienko, O. Alienin, O. Rokovyi, and N. Alienina, “Batch size influence on performance of graphic and tensor processing units during training and inference phases,” *arXiv preprint arXiv:1812.11731*, pp. 1–9, 2018. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1812.11731>
- [5] S. Grigorescu, B. Trasnea, T. Cocias, and G. Macesanu, “A survey of deep learning techniques for autonomous driving,” *Journal of Field Robotics*, vol. 37, no. 3, pp. 362–386, 2020.
- [6] K. Guo, S. Zeng, J. Yu, Y. Wang, and H. Yang, “A survey of fpga-based neural network inference accelerators,” *ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems*, vol. 12, no. 1, 2019.
- [7] K. Abdelouahab, M. Pelcat, J. Serot, and F. Berry, “Accelerating cnn inference on fpgas: A survey,” *arXiv preprint arXiv:1806.01683*, 2018.
- [8] S. Che, M. Boyer, J. Meng, D. Tarjan, J. W. Sheaffer, S.-H. Lee, and K. Skadron, “A performance study of general-purpose applications on graphics processors,” *Journal of Parallel and Distributed Computing*, vol. 69, no. 10, pp. 1370–1380, 2009.

- [9] M. Qasaimeh, K. Denolf, J. Lo, K. Vissers, M. Mattavelli, and J. Silas, "Comparing energy efficiency of cpu, gpu and fpga implementations for vision kernels," in *2019 IEEE International Conference on Embedded Software and Systems (ICCESS)*. IEEE, 2019, pp. 1–8.
- [10] Xilinx Inc., "Lowering power at 28 nm with xilinx 7 series fpgas," White Paper: WP389 (v1.2), 2015.
- [11] R. Solovyev, A. Kustov, D. Telpukhov, V. Rukhlov, and A. Kalinin, "Fixed-point convolutional neural network for real-time video processing in FPGA," in *2019 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (EIconRus)*. IEEE, 2019, pp. 1605–1611. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/EIconRus.2019.8656778>
- [12] *OV7670/OV7171 CMOS VGA CameraChip Sensor Datasheet*, OmniVision Technologies, 2006, accessed: 2026-06-15. [Online]. Available: https://web.mit.edu/6.111/www/f2016/tools/OV7670_2006.pdf
- [13] J. Qiu, J. Wang, S. Yao, K. Guo, B. Li, E. Zhou, J. Yu, T. Tang, N. Xu, S. Song, Y. Wang, and H. Yang, "Going deeper with embedded FPGA platform for convolutional neural network," in *Proceedings of the 2016 ACM/SIGDA International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays*, ser. FPGA '16. Association for Computing Machinery, 2016, pp. 26–35. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/2847263.2847265>
- [14] A. Dua, Y. Li, and F. Ren, "Systolic-CNN: An OpenCL-defined scalable run-time-flexible FPGA accelerator architecture for accelerating convolutional neural network inference in cloud/edge computing," 2020. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2012.03177>
- [15] S. Navaneethan, C. Thanusha, M. A. Varshini, and A. Anil, "A hardware efficient real-time video processing on FPGA with OV7670 camera interface and VGA," in *2022 6th International Conference on Electronics, Communication and Aerospace Technology (ICECA)*. IEEE, 2022, pp. 348–352. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICECA55336.2022.10009129>
- [16] L. Sun, E. Sun, and Y. Yu, "Real time controllable multi channel HD digital video processing system based on FPGA and MicroBlaze," in *Proceedings of*

- the 2021 7th International Conference on Computing and Artificial Intelligence*, ser. ICCAI '21. Association for Computing Machinery, 2021, pp. 183–190. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3467707.3467734>
- [17] A. Cosoroaba, “Achieving high performance DDR3 data rates,” Xilinx, White Paper WP383, Aug. 2013. [Online]. Available: <https://docs.amd.com/api/khub/documents/SKHv3pFeACeh9A7QJryuMg/content>
- [18] A. Jacobo, “FPGA_OV7670_Camera_Interface: Real-time streaming of OV7670 camera via VGA,” GitHub repository, 2021, accessed: 2026-06-15. [Online]. Available: https://github.com/AngeloJacob/FPGA_OV7670_Camera_Interface
- [19] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. MIT Press, 2016. [Online]. Available: <https://www.deeplearningbook.org/>
- [20] Y. LeCun, L. Bottou, Y. Bengio, and P. Haffner, “Gradient-based learning applied to document recognition,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 86, no. 11, pp. 2278–2324, 1998.
- [21] V. Nair and G. E. Hinton, “Rectified linear units improve restricted boltzmann machines,” in *Proceedings of the 27th International Conference on Machine Learning*, 2010, pp. 807–814.
- [22] C. Zhang, P. Li, G. Sun, Y. Guan, B. Xiao, and J. Cong, “Optimizing FPGA-based accelerator design for deep convolutional neural networks,” in *Proceedings of the 2015 ACM/SIGDA International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays*, ser. FPGA '15. Association for Computing Machinery, 2015, pp. 161–170. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/2684746.2689060>
- [23] B. Jacob, S. Kligys, B. Chen, M. Zhu, M. Tang, A. Howard, H. Adam, and D. Kalenichenko, “Quantization and training of neural networks for efficient integer-arithmetic-only inference,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2018, pp. 2704–2713. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2018/html/Jacob_Quantization_and_Training_CVPR_2018_paper.html

- [24] S. Gupta, A. Agrawal, K. Gopalakrishnan, and P. Narayanan, “Deep learning with limited numerical precision,” in *Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 37. PMLR, 2015, pp. 1737–1746. [Online]. Available: <https://proceedings.mlr.press/v37/gupta15.html>
- [25] D. Lin, S. Talathi, and S. Annapureddy, “Fixed point quantization of deep convolutional networks,” in *Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 48. PMLR, 2016, pp. 2849–2858. [Online]. Available: <https://proceedings.mlr.press/v48/linb16.html>
- [26] R. Goyal, J. Vanschoren, V. van Acht, and S. Nijssen, “Fixed-point quantization of convolutional neural networks for quantized inference on embedded platforms,” *arXiv preprint arXiv:2102.02147*, 2021. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2102.02147>
- [27] R. Krishnamoorthi, “Quantizing deep convolutional networks for efficient inference: A whitepaper,” *arXiv preprint arXiv:1806.08342*, 2018. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1806.08342>
- [28] Xilinx, *7 Series DSP48E1 Slice User Guide*, Xilinx, 2018. [Online]. Available: https://docs.amd.com/v/u/en-US/ug479_7Series_DSP48E1
- [29] F. Yan, F. Wang, C. Liu, Y. Wang, and J. Zhou, “Design of convolutional neural network processor based on fpga resource multiplexing architecture,” *Sensors*, vol. 22, no. 16, p. 5967, 2022. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1424-8220/22/16/5967>
- [30] Y. Umuroglu, N. J. Fraser, G. Gambardella, M. Blott, P. Leong, M. Jahre, and K. Vissers, “FINN: A framework for fast, scalable binarized neural network inference,” in *Proceedings of the 2017 ACM/SIGDA International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays*, ser. FPGA ’17. Association for Computing Machinery, 2017, pp. 65–74. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3020078.3021744>
- [31] AMD, “68595 - DSP slice - using time division multiplexing or overclocking the DSP slices in Xilinx devices can greatly increase throughput and effici-

- ency,” https://adaptivesupport.amd.com/s/article/68595?language=en_US, Feb. 2023, diakses pada: 16 Juni 2026.
- [32] C. E. Cummings and P. Alfke, “Simulation and synthesis techniques for asynchronous fifo design,” in *SNUG San Jose*. Sunburst Design, 2002. [Online]. Available: https://www.sunburst-design.com/papers/CummingsSNUG2002SJ_FIFO1.pdf
- [33] Arm Limited, *AMBA AXI and ACE Protocol Specification*, Arm Limited, 2020, non-Confidential. [Online]. Available: <https://developer.arm.com/documentation/ih0022/latest>
- [34] —, *Introduction to AMBA AXI*, Arm Limited, 2020. [Online]. Available: <https://developer.arm.com/documentation/102202/latest>
- [35] Arm Ltd., *AMBA AXI and ACE Protocol Specification*, Arm Ltd., Dec. 2017. [Online]. Available: https://developer.arm.com/-/media/Arm%20Developer%20Community/PDF/IHI0022H_amba_axi_protocol_spec.pdf
- [36] Xilinx, *7 Series FPGAs Memory Interface Solutions User Guide*, Xilinx, Apr. 2012. [Online]. Available: https://www.xilinx.com/support/documents/ip_documentation/mig_7series/v4_1/ug586_7Series_MIS.pdf
- [37] Digilent, *VGA Display Controller*, Digilent Inc., 2024. [Online]. Available: <https://digilent.com/reference/learn/programmable-logic/tutorials/vga-display-controller/start>
- [38] K. Guo, S. Zeng, J. Yu, Y. Wang, and H. Yang, “A survey of fpga-based neural network inference accelerators,” *ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems*, vol. 12, no. 1, pp. 1–26, 2019. [Online]. Available: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3289185>
- [39] hojjatk, “MNIST Dataset,” Kaggle dataset, 2026, diakses pada 25 Juni 2026. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/hojjatk/mnist-dataset>
- [40] H.-J. Kang, “AoCStream: All-on-chip CNN accelerator with stream-based line-buffer architecture,” in *Proceedings of the 2023 ACM/SIGDA International Symposium on Field Programmable Gate Arrays*, ser. FPGA ’23. Association for Computing Machinery, 2023, p. 48. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3543622.3573141>

- [41] J. F. Wakerly, *Digital Design: Principles and Practices*, 4th ed. Pearson Prentice Hall, 2005.
- [42] S. L. Harris and D. Harris, *Digital Design and Computer Architecture*, 2nd ed. Morgan Kaufmann, 2021.
- [43] J. H. Kim, B. Grady, R. Lian, J. Brothers, and J. H. Anderson, “FPGA-based CNN inference accelerator synthesized from multi-threaded C software,” in *2017 30th IEEE International System-on-Chip Conference (SOCC)*. IEEE, 2017, pp. 268–273. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/SOCC.2017.8226056>
- [44] AMD Xilinx, *7 Series FPGAs Memory Interface Solutions User Guide*, Advanced Micro Devices, Inc., 2024. [Online]. Available: https://docs.amd.com/r/en-US/ug586_7Series_MIS

LAMPIRAN

L.1 Lampiran Hasil *Running Synthetis CNN Accelerator*