



ООО «Атланта» внесено
в реестр Минпромторга
по импортозамещению

КАТАЛОГ

ОФИЦИАЛЬНОГО
ДИЛЕРА
ООО «АТЛАНТА»

СОДЕРЖАНИЕ

Фонари задние	5-17
Фонари габаритные (бортовые огни)	18-47
Указатели поворота	48-49
Фонари освещения номерного знака	50-55
Фонари заднего хода	56-58
Фонари противотуманные	59-60
Фонари дополнительного сигнала торможения	61-63
Плафоны внутреннего освещения	64-67
Электропровода (жгуты)	68-74
Соединители электропроводов (разъемы)	75-76
Устройства дополнительные прочие	77-80

ООО «АТЛАНТА» ОСНОВАНА В 2000 ГОДУ.

За прошедшее время компания накопила богатый опыт и заслужила высокую репутацию среди клиентов.

Главный принцип работы ООО «АТЛАНТА» — обеспечение высокого качества на всех этапах: от разработки до комплексных поставок. Компания специализируется на производстве эл. оборудования, электрожгутовой продукции и автомобильной светотехники.

Качество изделий достигается за счёт применения инновационных технологий, использования современного оборудования и профессионализма квалифицированных специалистов.



АТЛАНТА СЕГОДНЯ:

Успешная и динамично развивающаяся компания, уверенно занимающая своё место на рынке и заслужившая доверие потребителей. В ассортименте — автомобильная и светодиодная светотехника, а также широкий выбор жгутов проводов: для холодильных витрин, бытовой техники, промышленного оборудования и транспортных средств.

ВЫПОЛНЯЕТ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ И ВКЛЮЧЕНА В РЕЕСТР МИНПРОМТОРГА.





**БЛАГОДАРЯ РАЗВИТОЙ СБЫТОВОЙ СЕТИ
КОМПАНИЯ ОХВАТЫВАЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ РЕГИОНЫ СТРАНЫ.**

**КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ — ЛУЧШЕЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ
КОМПАНИИ И ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ЕЁ ПРОДУКЦИИ.**



ФОНАРИ ЗАДНИЕ

Задние фонари — осветительные и сигнальные приборы, устанавливаемые на задней части транспортных средств и прицепов. Обеспечивают видимость автомобиля сзади в условиях недостаточной освещённости и выполняют комплекс функций световой сигнализации: габаритное освещение, стоп-сигнал, указатели поворота, задний ход, противотуманный свет. Наличие встроенных отражателей повышает заметность транспортного средства в тёмное время суток и при плохой видимости.

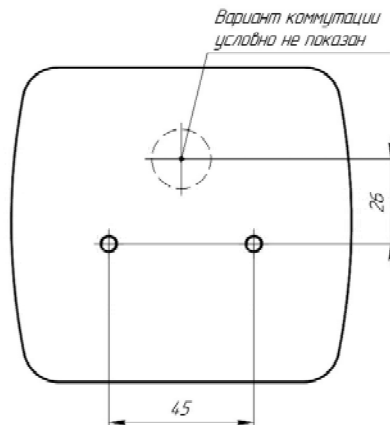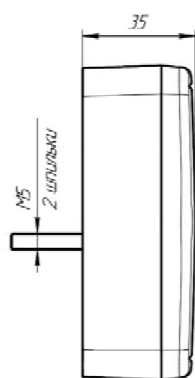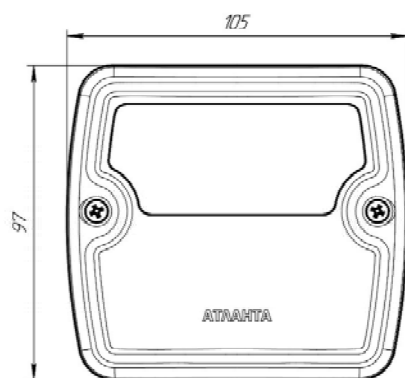**Функции:**

Стоп-сигнал
Свет габаритный задний
Свет указателя поворота


Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):

Габарит 12В/24В = 0,12Вт/0,24Вт
Стоп-сигнал 12В/24В = 1,44Вт/3,1Вт
Указ. поворота 12В/24В = 0,36Вт/1,44Вт

Артикул	Описание
A.3776.001 (01)	байонетный разъем на корпусе
A.3776.001 (02.02)	кабель 0,5 м с открытым концом

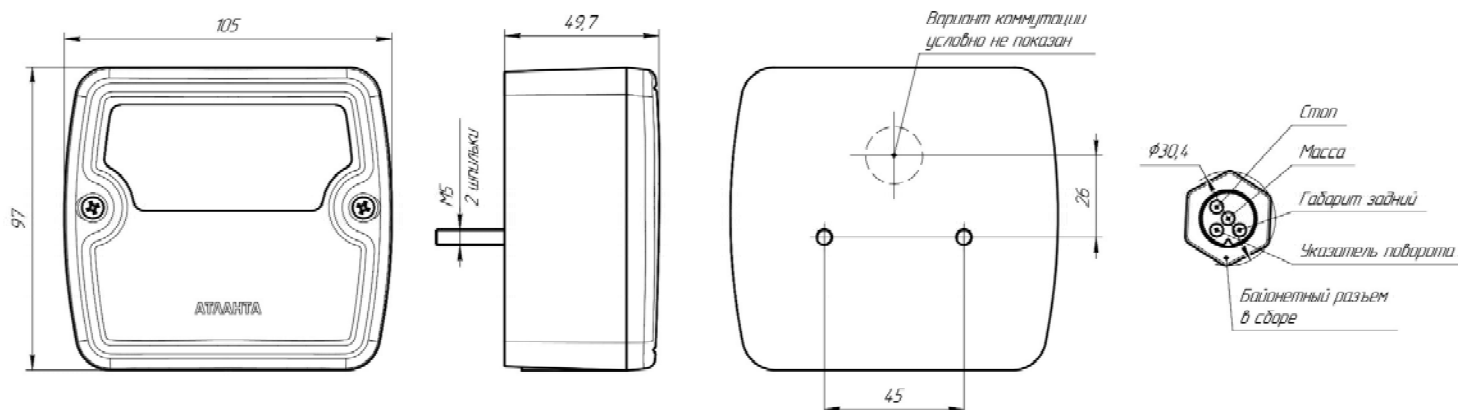**Функции:**

Стоп-сигнал
Свет габаритный задний
Свет указателя поворота
Освещение номерного знака ТС





Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):

Габаритный 12В/24В = 0,12Вт/0,24Вт
Стоп-сигнал 12В/24В = 1,44Вт/3,1Вт
Указ. поворота 12В/24В = 0,36Вт/1,44Вт
ФОНЗ 12В/24В = 0,54Вт/1,08Вт

Артикул	Описание
A.3776.001.1 (01)	байонетный разъем на корпусе, с подсветкой номера
A.3776.001.1 (02.02)	кабель 0,5 м с открытым концом, с подсветкой номера

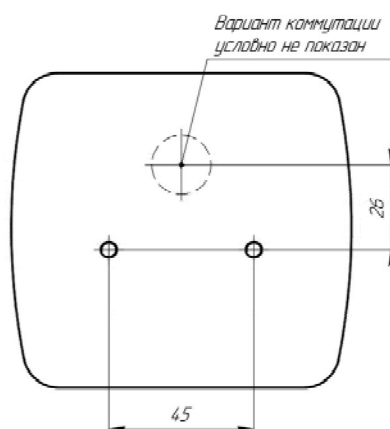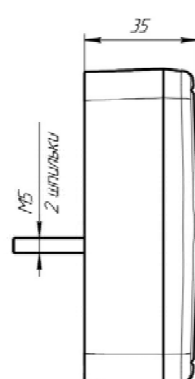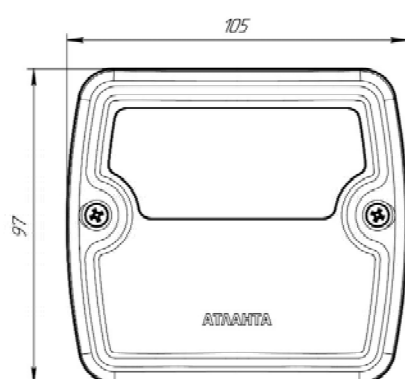

Функции:

Стоп-сигнал
Свет габаритный задний
Свет указателя поворота


Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):

Габарит 12В/24В = 0,12Вт/0,24Вт
Стоп-сигнал 12В/24В = 1,44Вт/3,1Вт
Указ. поворота 12В/24В = 0,36Вт/1,44Вт

Артикул	Описание
А.3776.001-Б (01)	байонетный разъем на корпусе, рассеиватель бесцветный
А.3776.001-Б (02.02)	кабель 0,5 м с открытым концом, рассеиватель бесцветный
А.3776.001-БЖ (01)	байонетный разъем на корпусе, рассеиватель бесцветно-желтый
А.3776.001-БЖ (02.02)	кабель 0,5 м с открытым концом, рассеиватель бесцветно-желтый

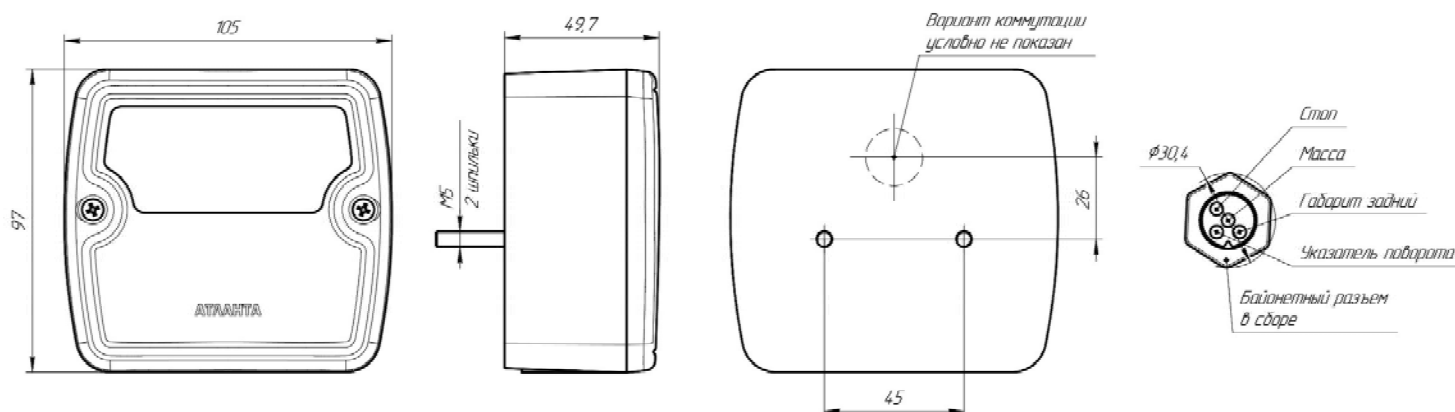

Функции:

Стоп-сигнал
 Свет габаритный задний
 Свет указателя поворота
 Освещение номерного знака ТС

Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
 Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
 Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254





Потребляемая мощность (номинальная):

Габарит 12В/24В = 0,12Вт/0,24Вт
 Стоп-сигнал 12В/24В = 1,44Вт/3,1Вт
 Указ. поворота 12В/24В = 0,36Вт/1,44Вт
 ФОНЗ 12В/24В = 0,54Вт/1,08Вт

Артикул	Описание
A.3776.001.1-Б (01)	байонетный разъем на корпусе, рассеиватель бесцветный, с подсветкой номера
A.3776.001.1-Б (02.02)	кабель 0,5 м с открытым концом, рассеиватель бесцветный, с подсветкой номера
A.3776.001.1-БЖ (01)	байонетный разъем на корпусе, рассеиватель бесцветно-желтый, с подсветкой номера
A.3776.001.1-БЖ (02.02)	кабель 0,5 м с открытым концом, рассеиватель бесцветно-желтый, с подсветкой номера



A.3776.005Л (левый) изображен
A.3776.005П (правый) – зеркальное отражение кроме маркировки

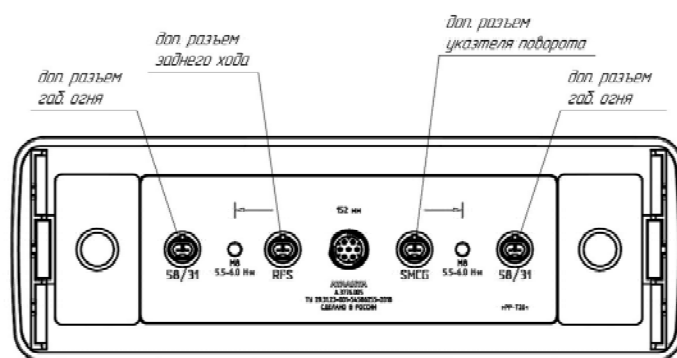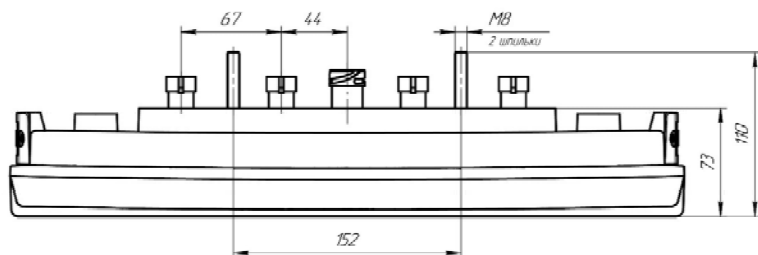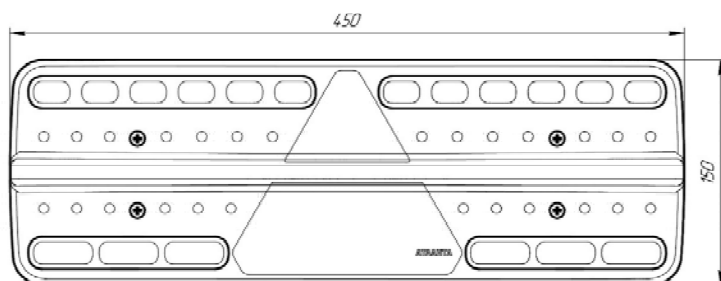

№ конт.	Функциональное назначение
1	Масса
2	Указатель поворота
3	Стоп-сигнал
4	Габаритный огонь
5	Огонь заднего хода
6	Противотуманный огонь
7	–

Функции:

Стоп-сигнал
Свет габаритный задний
Свет указателя поворота
Свет противотуманного огня
Свет огня заднего хода
Светоотражающее приспособление

Параметры:

Напряжение питания: 24В
Диапазон раб. Темп. от – 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):



Стоп-сигнал - 3,5Вт
Габарит - 0,75Вт
Указ. поворота - 3,5Вт
Противотуманный огонь - 4Вт
Задний ход – 3,5Вт

Артикул	Описание
A.3776.005Л (01)	левый с 7-конт. разъемом
A.3776.005П (01)	правый с 7-конт. разъемом
A.3776.005Л (05)	левый с 7-конт. разъемом, дополнительно - с четырьмя 2-конт. разъемами
A.3776.005П (05)	правый с 7-конт. разъемом, дополнительно - с четырьмя 2-конт. разъемами

**A.3776.005/
A.3731.007**

**ФОНАРЬ ЗАДНИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ГАБАРИТНЫМ ФОНАРЕМ**

(ФОНАРЬ 005 С КЛЮШКОЙ)

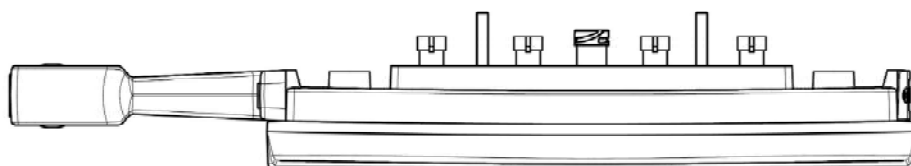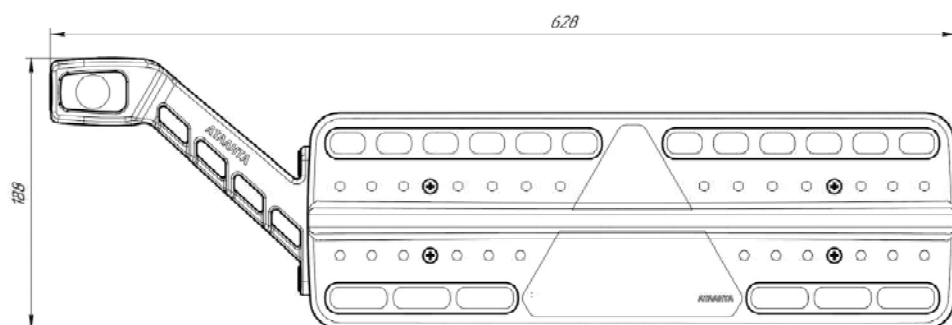

Функции:

Стоп-сигнал
Свет габаритный задний + доп. габарит
(передний/задний/боковой)
Свет указателя поворота
Свет противотуманного огня
Свет огня заднего хода
Светоотражающее приспособление

Параметры:

Напряжение питания: 24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):


Стоп-сигнал - 3,5Вт
Габарит - 2Вт
Указатель поворота - 3,5Вт
Противотуманный огонь - 4Вт
Задний ход - 3,5Вт

Артикул	Описание
A.3776.005Л (01)/ A.3731.007	левый с 7-конт. разъемом / с габаритной клюшкой
A.3776.005П (01)/ A.3731.007	правый с 7-конт. разъемом / с габаритной клюшкой
A.3776.005Л (05)/ A.3731.007	левый с 7-конт. разъемом, дополнительно - с четырьмя 2-конт. разъемами/ с габаритной клюшкой
A.3776.005П (05)/ A.3731.007	правый с 7-конт. разъемом, дополнительно - с четырьмя 2-конт. разъемами/ с габаритной клюшкой

**A.3776.005/
A.3731.002.3**

**ФОНАРЬ ЗАДНИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ГАБАРИТНЫМ ФОНАРЕМ**

(ФОНАРЬ 005 С РОЖКОМ)

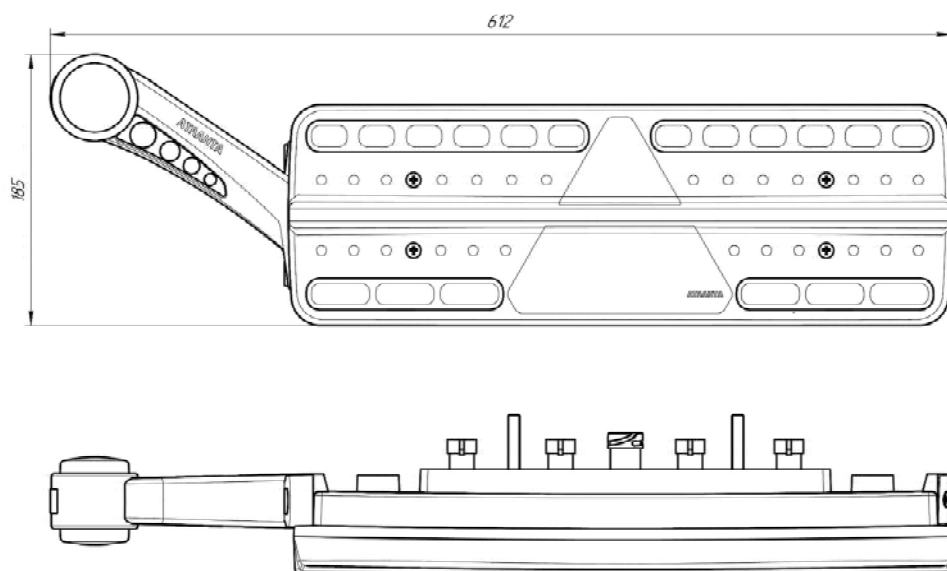

Функции:

Стоп-сигнал
Свет габаритный задний + доп. габарит
(передний/задний/боковой)
Свет указателя поворота
Свет противотуманного огня
Свет огня заднего хода
Светоотражающее приспособление



Параметры:

Напряжение питания: 24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):

Стоп-сигнал - 3,5Вт
Габаритный огонь - 2Вт
Указатель поворота - 3,5Вт
Противотуманный огонь - 4Вт
Задний ход - 3,5Вт

Артикул	Описание
A.3776.005Л (01)/ A.3731.002.3	левый с 7-конт. разъемом / с габаритным рожком
A.3776.005П (01)/ A.3731.002.3	правый с 7-конт. разъемом / с габаритным рожком
A.3776.005Л (05)/ A.3731.002.3	левый с 7-конт. разъемом, дополнительно - с четырьмя 2-конт. разъемами/ с габаритным рожком
A.3776.005П (05)/ A.3731.002.3	правый с 7-конт. разъемом, дополнительно - с четырьмя 2-конт. разъемами/ с габаритным рожком

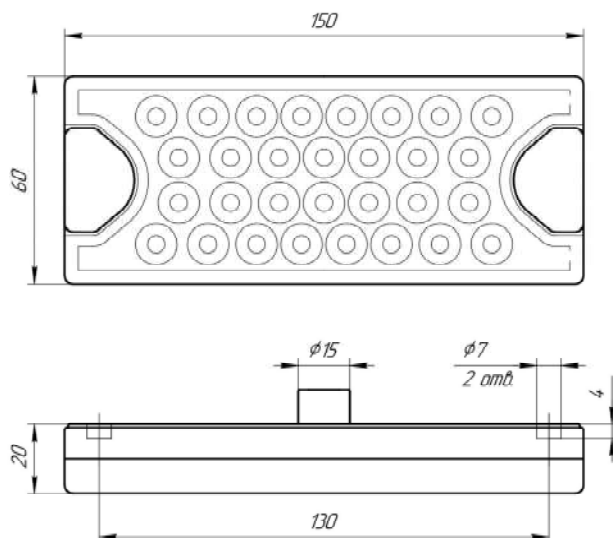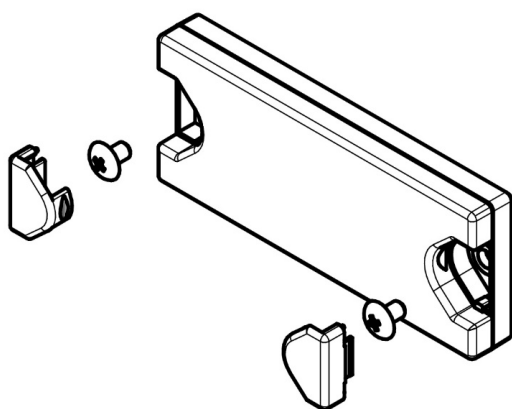**Функции:**

Стоп-сигнал

Свет габаритный задний

Свет указателя поворота

Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В

Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С

Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):

Габарит 12В/24В = 0,12Вт/0,24Вт





Стоп-сигнал 12В/24В = 1,44Вт/3,1Вт

Указ. поворота 12В/24В = 0,36Вт/1,44Вт

Артикул	Описание
A.3776.006 (02.02)	кабель 0,5 м с открытым концом
A.3776.006 (05.02)	7-конт. вилка A.3723.008 (типа СЦБ-7В) с кабелем 0,5 м



A.3776.008Л (левый) изображен
A.3776.008П (правый) – зеркальное отражение кроме маркировки

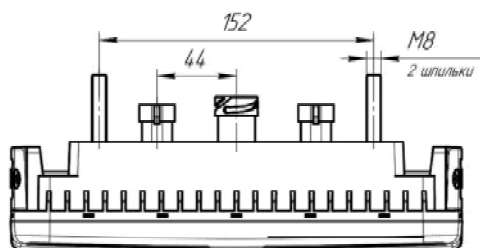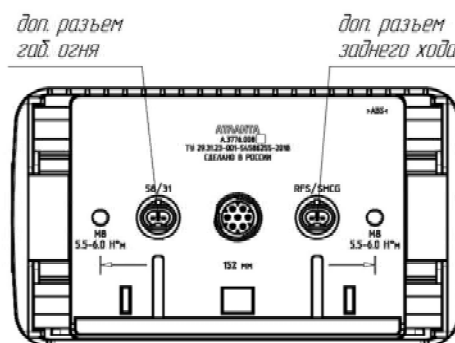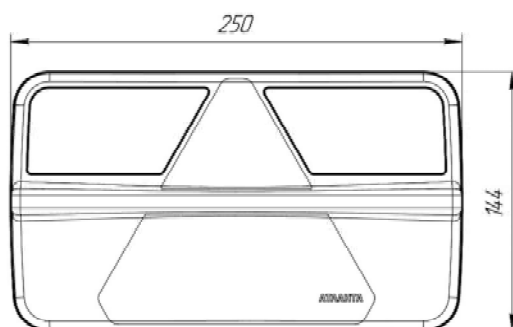

№ конт.	Функциональное назначение
1	Масса
2	Указатель поворота
3	Стоп-сигнал
4	Габаритный огонь
5	Огонь заднего хода
6	Противотуманный огонь
7	-

Функции:

Стоп-сигнал
Свет габаритный задний
Свет указателя поворота
Свет противотуманного огня
Свет огня заднего хода
Светоотражающее приспособление



Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от – 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):

Стоп-сигнал - 5Вт
Габаритный огонь - 4Вт
Указатель поворота - 3Вт
Противотуманный огонь - 8Вт
Задний ход - 2Вт

Артикул	Описание
A.3776.008Л (01)	левый с 7-конт. разъемом
A.3776.008П (01)	правый с 7-конт. разъемом
A.3776.008Л (03)	левый с 7-конт. разъемом, дополнительно - с двумя 2-конт. разъемами
A.3776.008П (03)	правый с 7-конт. разъемом, дополнительно - с двумя 2-конт. разъемами

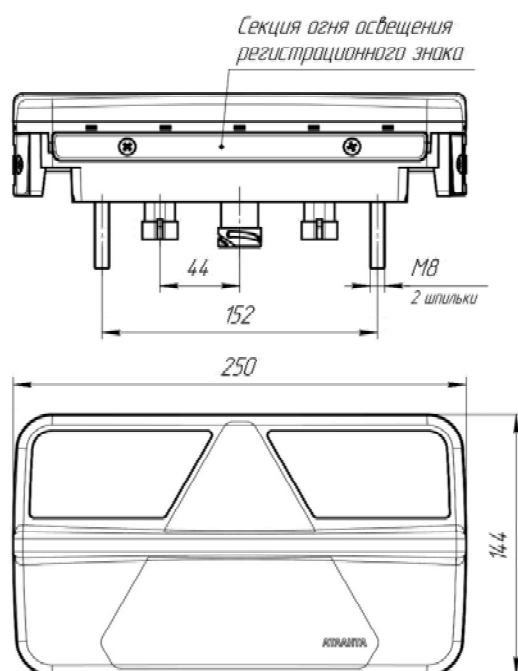

№ конт.	Функциональное назначение
1	Масса
2	Указатель поворота
3	Стоп-сигнал
4	Габаритный огонь/ФОНЗ
5	Огонь заднего хода
6	Противотуманный огонь
7	-

Функции:

Стоп-сигнал
Свет габаритный задний
Свет указателя поворота
Свет противотуманного огня
Свет огня заднего хода
Освещение номерного знака ТС
Светоотражающее приспособление


Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):

Стоп-сигнал - 5Вт
Габаритный огонь - 4Вт
Указатель поворота - 3Вт
Противотуманный огонь - 8Вт
Задний ход - 2Вт
ФОНЗ 12В/24В = 0,5Вт/1Вт

Артикул	Описание
A.3776.008.1Л (01)	левый с ФОНЗ с 7-конт. разъемом
A.3776.008.1П (01)	правый с ФОНЗ с 7-конт. разъемом
A.3776.008.1Л (03)	левый с ФОНЗ с 7-конт. разъемом, дополнительно - с двумя 2-конт. разъемами
A.3776.008.1П (03)	правый с ФОНЗ с 7-конт. разъемом, дополнительно - с двумя 2-конт. разъемами

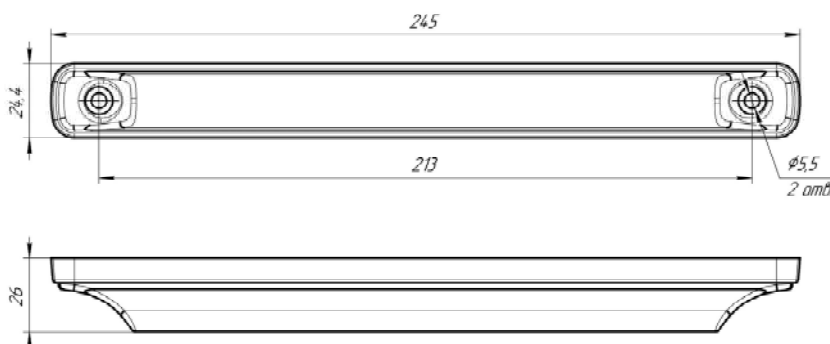


Функции:
Стоп-сигнал

Параметры:
Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от – 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
Стоп-сигнал 12В/24В = 1,26Вт

Артикул	Описание
A.3776.009 (01.03)	кабель 0,5 м с открытым концом
A.3776.009 (02.03)	вилка A.3723.006 (тип 282104) с кабелем 0,5 м
A.3776.009 (04.03)	соединитель A.3723.001 (быстрый обжим) с кабелем 0,5 м

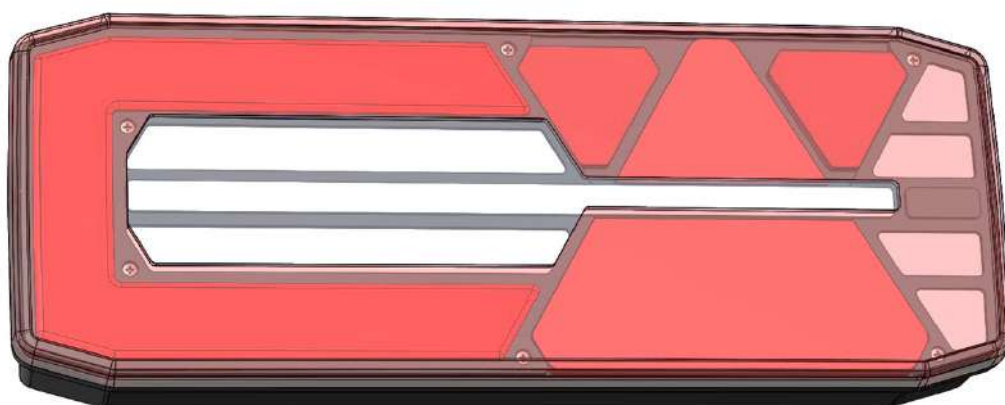**Функции:**

Стоп-сигнал
 Свет габаритный задний
 Свет указателя поворота
 Свет противотуманного огня
 Свет огня заднего хода
 Светоотражающее приспособление

Параметры:

Напряжение питания: 24В
 Диапазон раб. Темп. от – 50 °С до +55 °С
 Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):

Стоп-сигнал
 Габаритный огонь
 Указатель поворота
 Противотуманный огонь
 Задний ход


Артикул	Описание
A.3776.015Л (01)	левый с 7-конт. разъемом
A.3776.015П (01)	правый с 7-конт. разъемом
A.3776.015Л (05)	левый с 7-конт. разъемом, дополнительно - с четырьмя 2-конт. разъемами
A.3776.015П (05)	правый с 7-конт. разъемом, дополнительно - с четырьмя 2-конт. разъемами

ФОНАРИ ГАБАРИТНЫЕ

Габаритные фонари — надёжное решение для обозначения габаритов транспортных средств. Они помогают другим участникам движения вовремя заметить автомобиль, автопоезд или прицеп, а также верно оценить его размеры - это существенно повышает безопасность на дороге.

Фонари устанавливаются спереди, сзади и по бокам транспортного средства: передние дают белый свет, задние - красный, боковые - оранжевый или автожёлтый.

Наличие встроенного светоотражателя усиливает заметность транспортного средства даже при выключенных фонарях

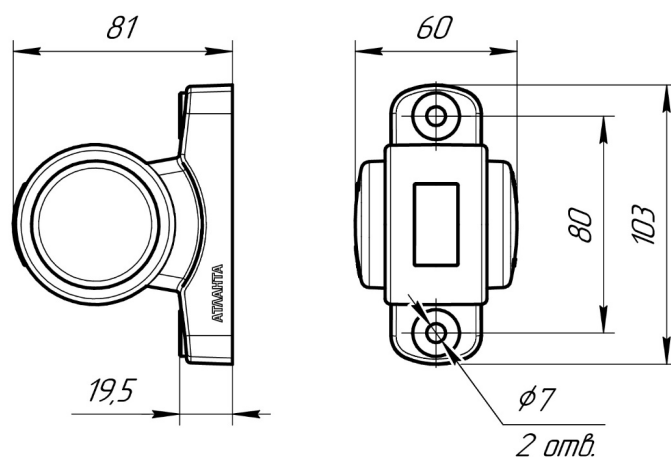**Функции:**


Свет габаритный
передний/задний/боковой

Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
Габаритный огонь 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт

Артикул	Описание
A.3731.002.1 (01.02)	кабель 0,5 м с открытым концом
A.3731.002.1 (02.02)	соединитель А.3723.001 (быстрый обжим) с кабелем 0,5 м
A.3731.002.1 (04.02)	вилка А.3723.006 (тип 282104) с кабелем 0,5 м

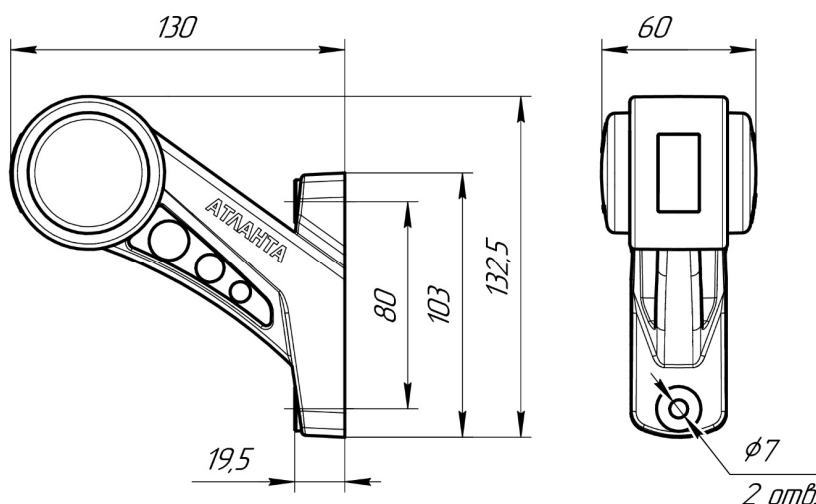


Функции:
Свет габаритный
передний/задний/боковой

Параметры:
Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
Габаритный огонь 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт

Артикул	Описание
A.3731.002.2 (01.02.Л)	левый с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.002.2 (01.02.П)	правый с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.002.2 (02.02.Л)	левый с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.002.2 (02.02.П)	правый с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.002.2 (04.02.Л)	левый с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.002.2 (04.02.П)	правый с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м

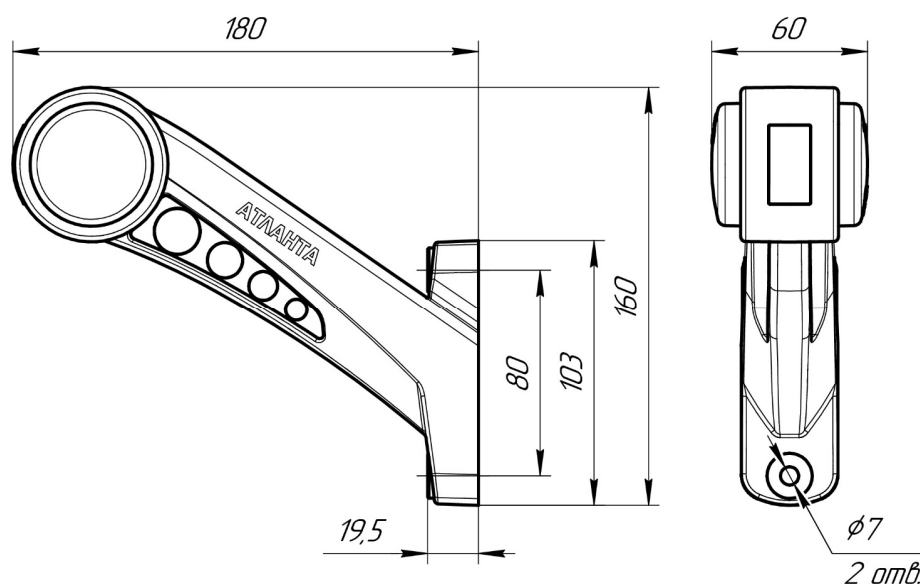


Функции:
Свет габаритный
передний/задний/боковой

Параметры:
Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от – 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
Габаритный огонь 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт

Артикул	Описание
A.3731.002.3 (01.02.Л)	левый с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.002.3 (01.02.П)	правый с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.002.3 (02.02.Л)	левый с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.002.3 (02.02.П)	правый с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.002.3 (04.02.Л)	левый с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.002.3 (04.02.П)	правый с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м

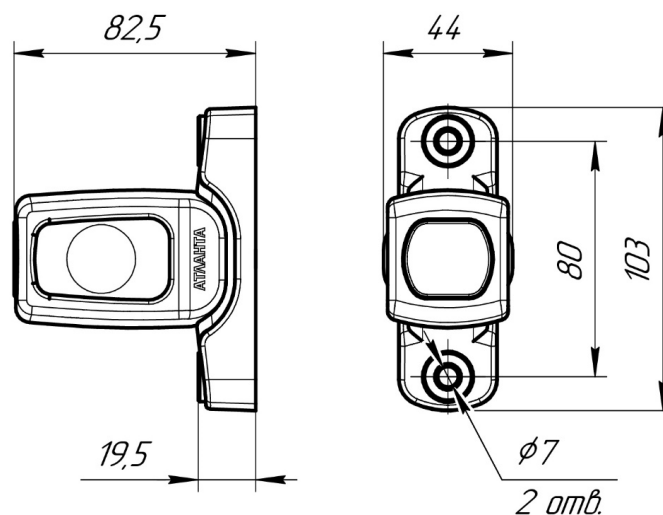**Функции:**


Свет габаритный
передний/задний/боковой

Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
Габаритный огонь 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт

Артикул	Описание
A.3731.005 (01.02)	кабель 0,5 м с открытым концом
A.3731.005 (02.02)	соединитель А.3723.001 (быстрый обжим) с кабелем 0,5 м
A.3731.005 (04.02)	вилка А.3723.006 (тип 282104) с кабелем 0,5 м

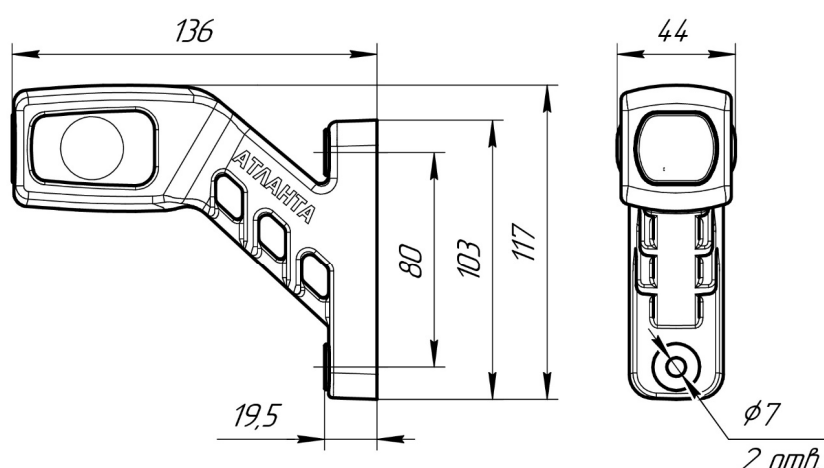


Функции:
Свет габаритный
передний/задний/боковой

Параметры:
Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
Габаритный огонь 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт

Артикул	Описание
A.3731.006 (01.02)	левый с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.006 (02.02)	правый с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.006 (03.02)	левый с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.006 (04.02)	правый с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.006 (07.02)	левый с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.006 (08.02)	правый с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м

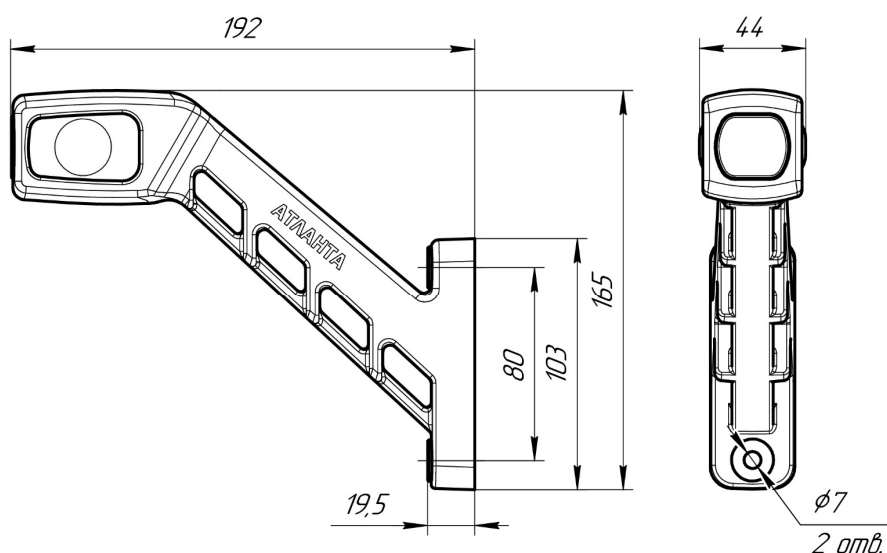


Функции:
Свет габаритный
передний/задний/боковой

Параметры:
Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
Габаритный огонь 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт

Артикул	Описание
A.3731.007 (01.02)	левый с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.007 (02.02)	правый с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.007 (03.02)	левый с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.007 (04.02)	правый с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.007 (07.02)	левый с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.007 (08.02)	правый с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м

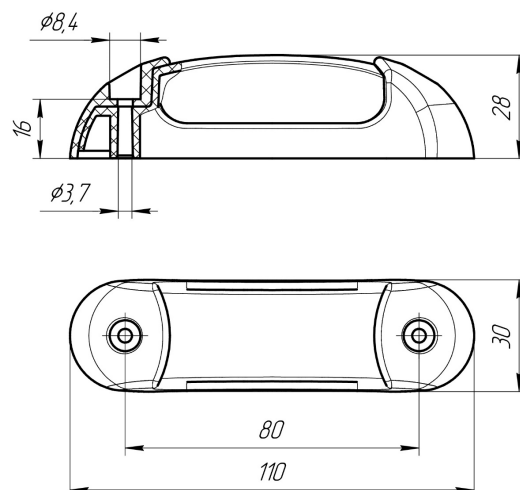**Функции:**

- 2-х функциональный (габарит передний/задний)
- 3-х функциональный (габарит огонь передний/задний/боковой)




Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
 Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
 Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):

Габарит 12В/24В = 0,2Вт/0,4Вт
 (один огонь)

Артикул	Описание
A.3731.008.2 (01.03)	2-х функциональный габарит с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.008.3 (01.03)	3-х функциональный габарит с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.008.2 (02.03)	2-х функциональный габарит с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.008.3 (02.03)	3-х функциональный габарит с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.008.2 (04.03)	2-х функциональный габарит с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.008.3 (04.03)	3-х функциональный габарит с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м

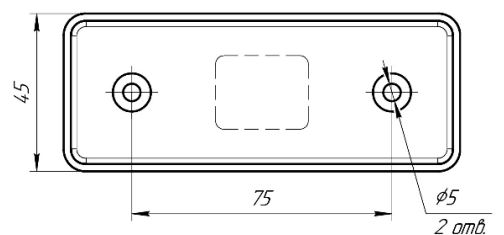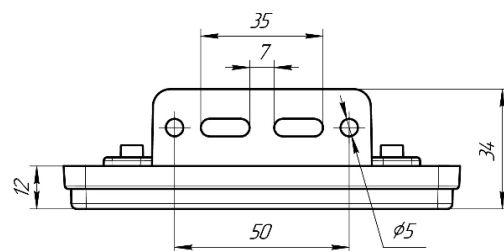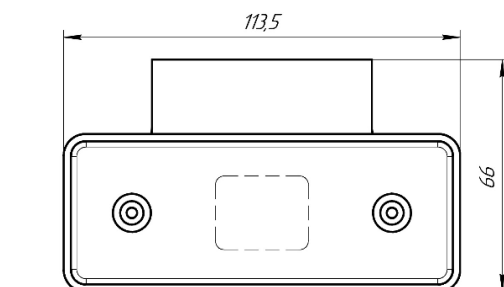

Функции:

- 2-х функциональный (габарит, светоотражатель)
- Свет передний габаритный с отражателем
- Свет задний габаритный с отражателем
- Свет боковой габаритный с отражателем


Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
 Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
 Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):

Габаритный огонь 12В/24В = 0,42Вт/0,84Вт

Артикул	Описание
A.3731.010 (01.09)	передний габарит с отражателем с кронштейном с разъемом типа 282104 на корпусе
A.3731.010 (02.09)	задний габарит с отражателем с кронштейном с разъемом типа 282104 на корпусе
A.3731.010 (03.09)	боковой габарит с отражателем с кронштейном с разъемом типа 282104 на корпусе
A.3731.010 (01.10)	передний габарит с отражателем без кронштейна с разъемом типа 282104 на корпусе
A.3731.010 (02.10)	задний габарит с отражателем без кронштейна с разъемом типа 282104 на корпусе
A.3731.010 (03.10)	боковой габарит с отражателем без кронштейна с разъемом типа 282104 на корпусе
A.3731.010 (01.03)	передний габарит с отражателем с кронштейном, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.010 (02.03)	задний габарит с отражателем с кронштейном, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.010 (03.03)	боковой габарит с отражателем с кронштейном, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.010 (01.04)	передний габарит с отражателем без кронштейна, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.010 (02.04)	задний габарит с отражателем без кронштейна, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.010 (03.04)	боковой габарит с отражателем без кронштейна, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.010 (01.23)	передний габарит с отражателем с кронштейном, с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.010 (02.23)	задний габарит с отражателем с кронштейном, с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.010 (03.23)	боковой габарит с отражателем с кронштейном, с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.010 (01.24)	передний габарит с отражателем без кронштейна, с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.010 (02.24)	задний габарит с отражателем без кронштейна, с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.010 (03.24)	боковой габарит с отражателем без кронштейна, с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.010 (01.63)	передний габарит с отражателем с кронштейном, с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.010 (02.63)	задний габарит с отражателем с кронштейном, с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.010 (03.63)	боковой габарит с отражателем с кронштейном, с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.010 (01.64)	передний габарит с отражателем без кронштейна, с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.010 (02.64)	задний габарит с отражателем без кронштейна, с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.010 (03.64)	боковой габарит с отражателем без кронштейна, с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м

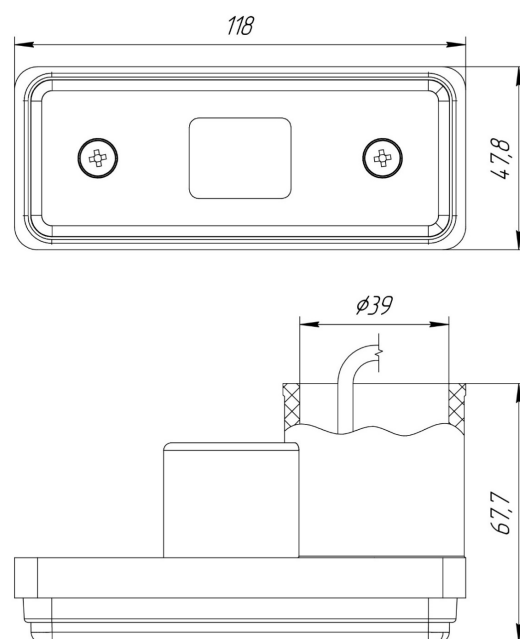**Функции:**

- 2-х функциональный (габарит, светоотражатель)
- Свет боковой габаритный с отражателем


Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
 Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
 Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):

Габаритный огонь 12В/24В = 0,42Вт/0,84Вт

Артикул	Описание
A.3731.010 (03.04)-Т	боковой габарит с отражателем, с кронштейном на трубу, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.010 (03.24)-Т	боковой габарит с отражателем, с кронштейном на трубу, с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.010 (03.64)-Т	боковой габарит с отражателем, с кронштейном на трубу, с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.010 (03.08)-Т	боковой габарит с отражателем, с кронштейном на трубу, с кабелем 1,5 м с открытым концом
A.3731.010 (03.28)-Т	боковой габарит с отражателем, с кронштейном на трубу, с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 1,5 м
A.3731.010 (03.68)-Т	боковой габарит с отражателем, с кронштейном на трубу, с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 1,5 м

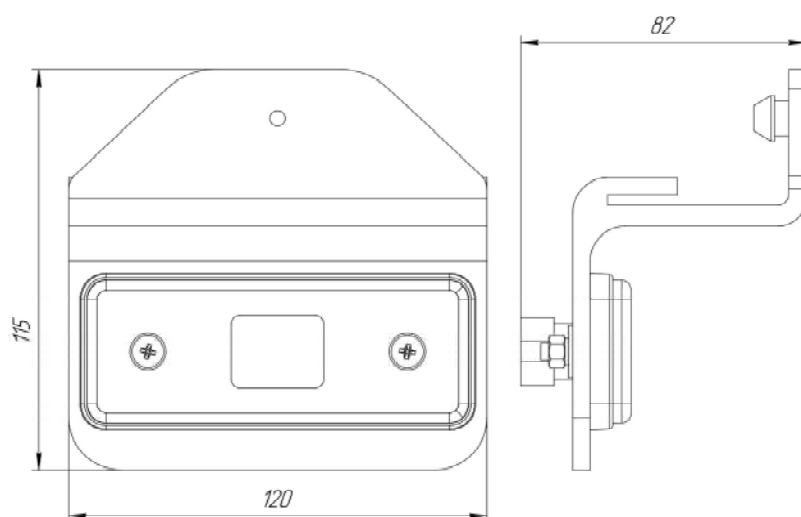**Функции:**

- 2-х функциональный (габарит, светоотражатель)
- Свет боковой габаритный с отражателем

Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
 Диапазон раб. Темп. от – 50 °С до +55 °С
 Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):

Габаритный огонь 12В/24В = 0,42Вт/0,84Вт


Артикул	Описание
A.3731.010 (03.10)-0	боковой габарит с отражателем, с кронштейном на обечайку, с разъемом 282104 на корпусе
A.3731.010 (03.04)-0	боковой габарит с отражателем, с кронштейном на обечайку, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.010 (03.24)-0	боковой габарит с отражателем, с кронштейном на обечайку, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.010 (03.64)-0	боковой габарит с отражателем, с кронштейном на обечайку, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м



Артикул

Описание

A.3731.012 (01.03)	передний габарит с кронштейном, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.012 (02.03)	задний габарит с кронштейном, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.012 (03.03)	боковой габарит с кронштейном, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.012 (01.04)	передний габарит без кронштейна, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.012 (02.04)	задний габарит без кронштейна, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.012 (03.04)	боковой габарит без кронштейна, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.012 (01.23)	передний габарит с кронштейном, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.012 (02.23)	задний габарит с кронштейном, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.012 (03.23)	боковой габарит с кронштейном, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.012 (01.24)	передний габарит без кронштейна, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.012 (02.24)	задний габарит без кронштейна, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.012 (03.24)	боковой габарит без кронштейна, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.012 (01.63)	передний габарит с кронштейном, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.012 (02.63)	задний габарит с кронштейном, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.012 (03.63)	боковой габарит с кронштейном, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.012 (01.64)	передний габарит без кронштейна, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.012 (02.64)	задний габарит без кронштейна, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.012 (03.64)	боковой габарит без кронштейна, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м

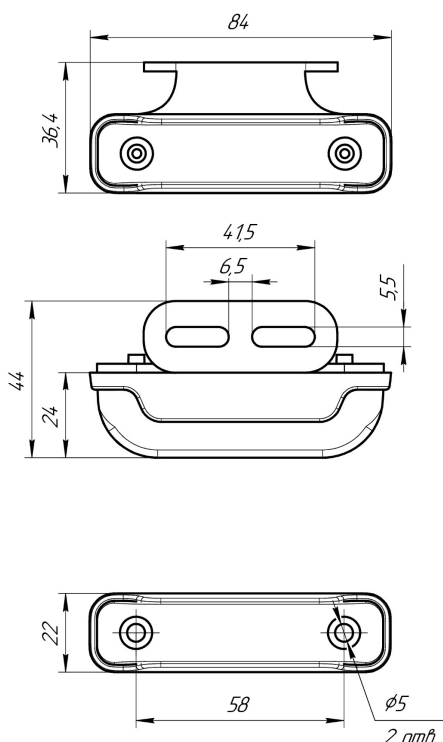


Функции:

Свет передний габаритный
Свет задний габаритный
Свет боковой габаритный

Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
Габаритный огонь 12В/24В = 0,2Вт/0,4Вт

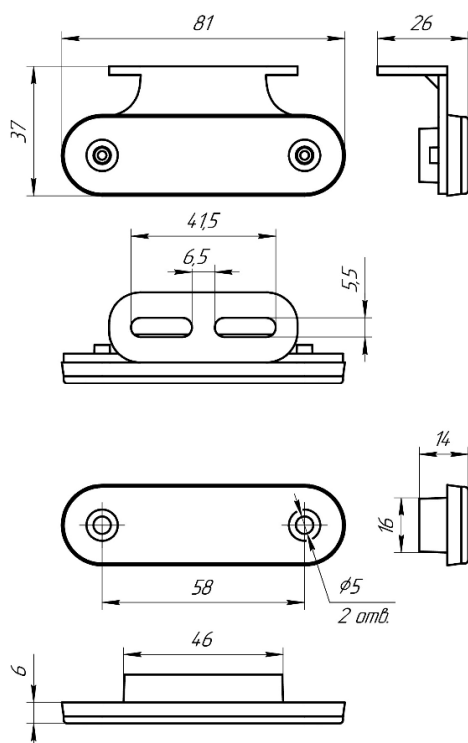**Функции:**


Свет передний габаритный
Свет задний габаритный
Свет боковой габаритный

Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
Габаритный огонь 12В/24В = 0,2Вт/0,4Вт

Артикул	Описание
A.3731.013 (01.03)	передний габарит с кронштейном, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.013 (02.03)	задний габарит с кронштейном, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.013 (03.03)	боковой габарит с кронштейном, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.013 (01.04)	передний габарит без кронштейна, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.013 (02.04)	задний габарит без кронштейна, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.013 (03.04)	боковой габарит без кронштейна, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.013 (01.23)	передний габарит с кронштейном, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.013 (02.23)	задний габарит с кронштейном, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.013 (03.23)	боковой габарит с кронштейном, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.013 (01.24)	передний габарит без кронштейна, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.013 (02.24)	задний габарит без кронштейна, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.013 (03.24)	боковой габарит без кронштейна, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.013 (01.63)	передний габарит с кронштейном, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.013 (02.63)	задний габарит с кронштейном, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.013 (03.63)	боковой габарит с кронштейном, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.013 (01.64)	передний габарит без кронштейна, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.013 (02.64)	задний габарит без кронштейна, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.013 (03.64)	боковой габарит без кронштейна, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м

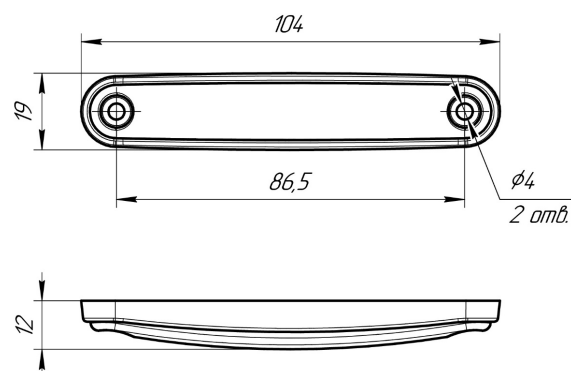**Функции:**


Свет передний габаритный
Свет задний габаритный
Свет боковой габаритный

Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
Габаритный огонь 12В/24В = 0,5Вт/1Вт

Артикул	Описание
A.3731.014 (01.04)	передний габарит с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.014 (02.04)	задний габарит с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.014 (03.04)	боковой габарит с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.014 (01.24)	передний габарит с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.014 (02.24)	задний габарит с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.014 (03.24)	боковой габарит с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.014 (01.64)	передний габарит с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.014 (02.64)	задний габарит с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.014 (03.64)	боковой габарит с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м

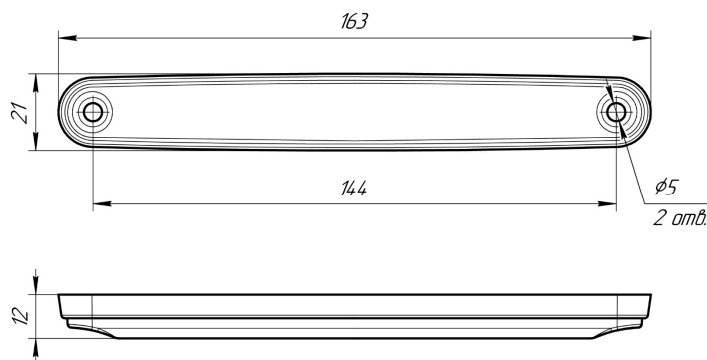**Функции:**


Свет передний габаритный
Свет задний габаритный
Свет боковой габаритный

Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
Габаритный огонь 12В/24В = 0,9Вт/1,8Вт

Артикул	Описание
A.3731.015 (01.04)	передний габарит с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.015 (02.04)	задний габарит с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.015 (03.04)	боковой габарит с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.015 (01.24)	передний габарит с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.015 (02.24)	задний габарит с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.015 (03.24)	боковой габарит с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.015 (01.64)	передний габарит с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.015 (02.64)	задний габарит с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.015 (03.64)	боковой габарит с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м

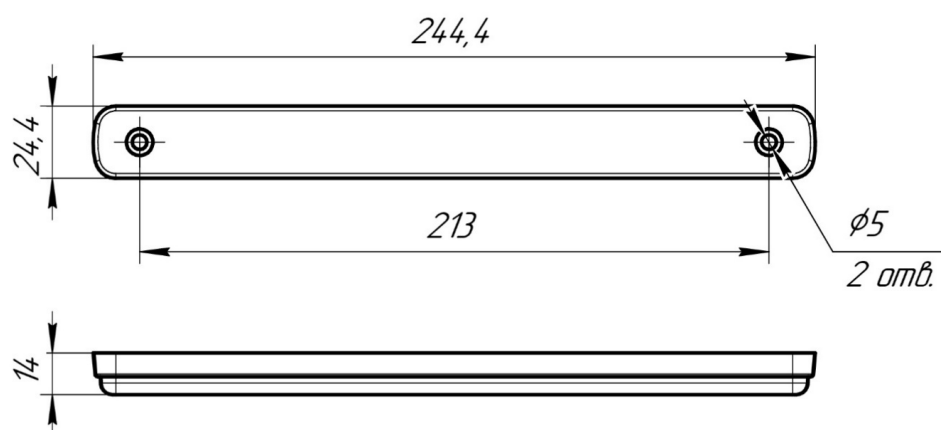**Функции:**

Свет передний габаритный
Свет задний габаритный


Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):

Передний габарит 12В/24В = 3,5Вт
Задний габарит 12В/24В = 1Вт

Артикул	Описание
A.3731.016 (01.04)	передний габарит с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.016 (02.04)	задний габарит с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.016 (01.24)	передний габарит с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.016 (02.24)	задний габарит с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.016 (01.64)	передний габарит с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.016 (02.64)	задний габарит с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м

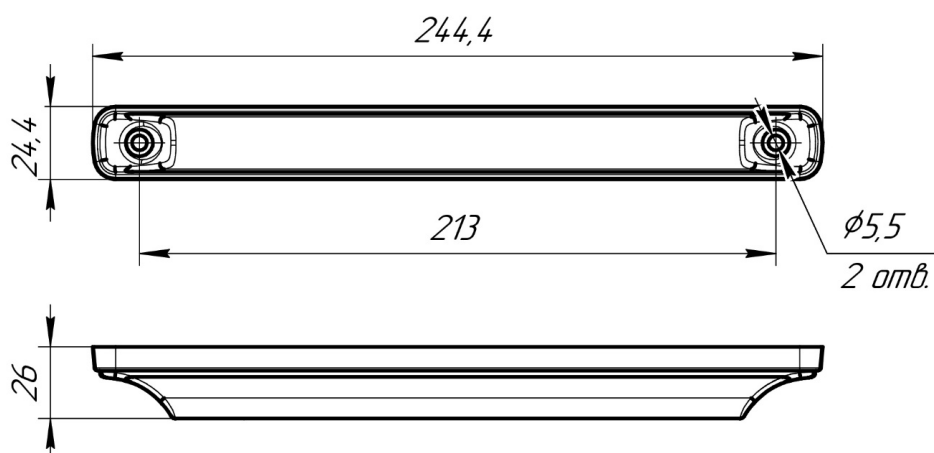**Функции:**

Свет передний габаритный
Свет задний габаритный

Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254




Потребляемая мощность (номинальная):

Передний габарит 12В/24В = 3,5Вт
Задний габарит 12В/24В = 1Вт

Артикул	Описание
A.3731.017 (01.04)	передний габарит с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.017 (02.04)	задний габарит с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.017 (01.24)	передний габарит с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.017 (02.24)	задний габарит с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.017 (01.64)	передний габарит с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.017 (02.64)	задний габарит с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м



(МАРКЕР 18)

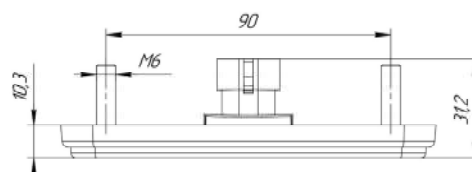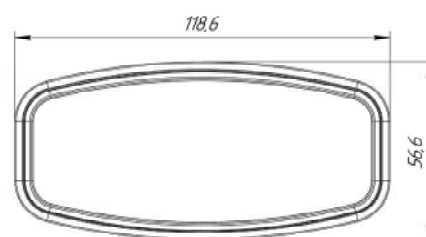**Функции:**


- 2-х функциональный (габарит, светоотражатель)
- Свет передний габаритный с отражателем
Свет боковой габаритный с отражателем

Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от – 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
Габаритный огонь 12В/24В = 0,42Вт/0,84Вт

Артикул	Описание
A.3731.018-21	передний габарит с отражателем, с разъемом 282104 на корпусе
A.3731.018-23	боковой габарит с отражателем, с разъемом 282104 на корпусе
A.3731.018-41 (03)	передний габарит с отражателем, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.018-43 (03)	боковой габарит с отражателем, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.018-41 (23)	передний габарит с отражателем, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.018-43 (23)	боковой габарит с отражателем, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.018-41 (63)	передний габарит с отражателем, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.018-43 (63)	боковой габарит с отражателем, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м

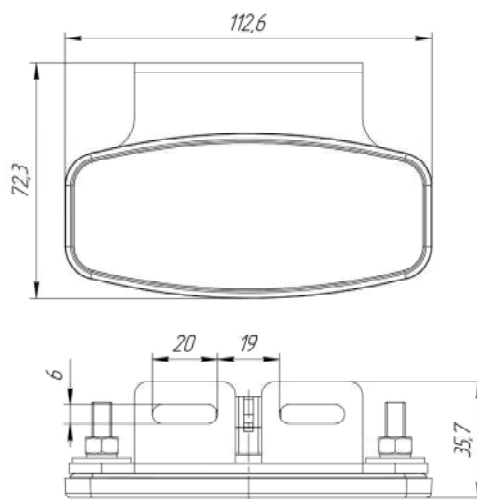**Функции:**

- 2-х функциональный (габарит, светоотражатель)
- Свет передний габаритный с отражателем
Свет боковой габаритный с отражателем


Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от – 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):

Габаритный огонь 12В/24В = 0,42Вт/0,84Вт

Артикул	Описание
A.3731.018-21-У	передний габарит с отражателем, с универсальным кронштейном, с разъемом 282104 на корпусе
A.3731.018-23-У	боковой габарит с отражателем, с универсальным кронштейном, с разъемом 282104 на корпусе
A.3731.018-41 (03)-У	передний габарит с отражателем, с универсальным кронштейном, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.018-43 (03)-У	боковой габарит с отражателем, с универсальным кронштейном, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.018-41 (23)-У	передний габарит с отражателем, с универсальным кронштейном, с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.018-43 (23)-У	боковой габарит с отражателем, с универсальным кронштейном, с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.018-41 (63)-У	передний габарит с отражателем, с универсальным кронштейном, с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.018-43 (63)-У	боковой габарит с отражателем, с универсальным кронштейном, с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м

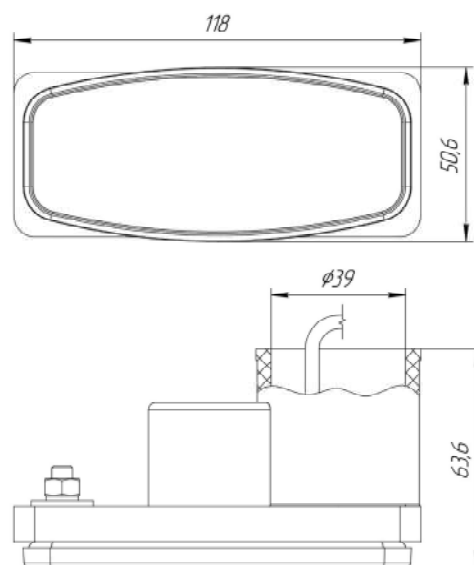**Функции:**

- 2-х функциональный (габарит, светоотражатель)
- Свет боковой габаритный с отражателем


Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
 Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
 Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):

Габаритный огонь 12В/24В = 0,42Вт/0,84Вт

Артикул	Описание
A.3731.018-43 (03)-Т	боковой габарит с отражателем, с кронштейном на трубу, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.018-43 (23)-Т	боковой габарит с отражателем, с кронштейном на трубу, с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.018-43 (63)-Т	боковой габарит с отражателем, с кронштейном на трубу, с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.018-43 (05)-Т	боковой габарит с отражателем, с кронштейном на трубу, с кабелем 1,5 м с открытым концом
A.3731.018-43 (25)-Т	боковой габарит с отражателем, с кронштейном на трубу, с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 1,5 м
A.3731.018-43 (65)-Т	боковой габарит с отражателем, с кронштейном на трубу, с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 1,5 м

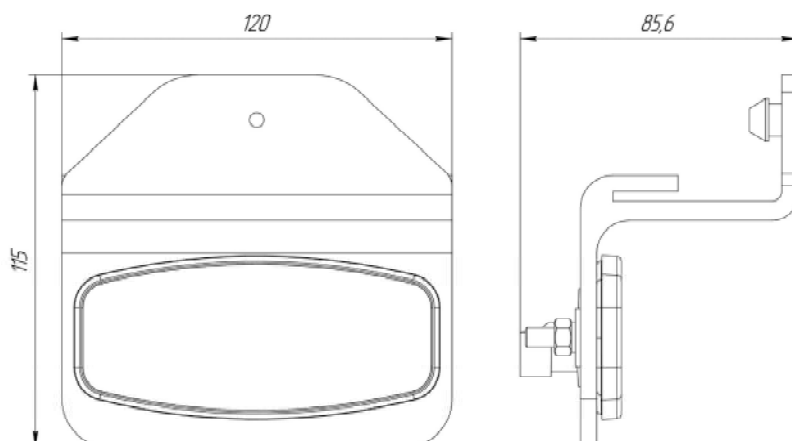**Функции:**

- 2-х функциональный (габарит, светоотражатель)
- Свет боковой габаритный с отражателем


Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
 Диапазон раб. Темп. от – 50 °С до +55 °С
 Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):

Габаритный огонь 12В/24В = 0,42Вт/0,84Вт

Артикул	Описание
A.3731.018-23-0	боковой габарит с отражателем, с кронштейном на обечайку, с разъемом 282104 на корпусе
A.3731.018-43 (03)-0	боковой габарит с отражателем, с кронштейном на обечайку, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.018-43 (23)-0	боковой габарит с отражателем, с кронштейном на обечайку, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 1,5 м
A.3731.018-43 (63)-0	боковой габарит с отражателем, с кронштейном на обечайку, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 1,5 м

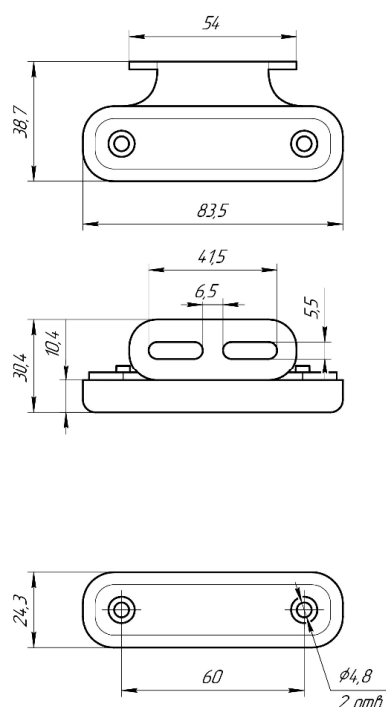**Функции:**


Свет передний габаритный
Свет задний габаритный
Свет боковой габаритный

Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
Габаритный огонь 12В/24В = 0,5Вт/1Вт

Артикул	Описание
A.3731.019 (01.03)	передний габарит с кронштейном, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.019 (02.03)	задний габарит с кронштейном, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.019 (03.03)	боковой габарит с кронштейном, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.019 (01.04)	передний габарит без кронштейна, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.019 (02.04)	задний габарит без кронштейна, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.019 (03.04)	боковой габарит без кронштейна, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.019 (01.23)	передний габарит с кронштейном, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.019 (02.23)	задний габарит с кронштейном, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.019 (03.23)	боковой габарит с кронштейном, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.019 (01.24)	передний габарит без кронштейна, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.019 (02.24)	задний габарит без кронштейна, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.019 (03.24)	боковой габарит без кронштейна, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.019 (01.63)	передний габарит с кронштейном, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.019 (02.63)	задний габарит с кронштейном, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.019 (03.63)	боковой габарит с кронштейном, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.019 (01.64)	передний габарит без кронштейна, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.019 (02.64)	задний габарит без кронштейна, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.019 (03.64)	боковой габарит без кронштейна, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м

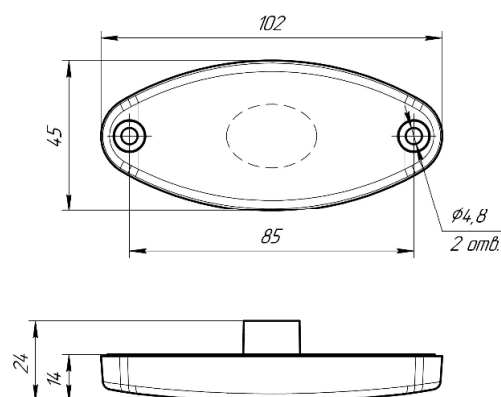**Функции:**

- 2-х функциональный (габарит, светоотражатель)
- Свет передний габаритный с отражателем
Свет боковой габаритный с отражателем

Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
Габаритный огонь 12В/24В = 0,36Вт/0,72Вт

Артикул	Описание
A.3731.020 (01.03)	передний габарит с отражателем, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.020 (03.03)	боковой габарит с отражателем, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.020 (01.23)	передний габарит с отражателем, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.020 (03.23)	боковой габарит с отражателем, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.020 (01.63)	передний габарит с отражателем, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.020 (03.63)	боковой габарит с отражателем, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м







Кронштейн стандартная рама



Кронштейн прямой



Кронштейн угловой

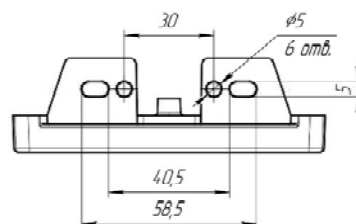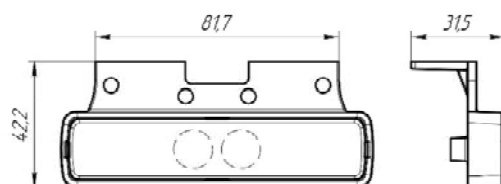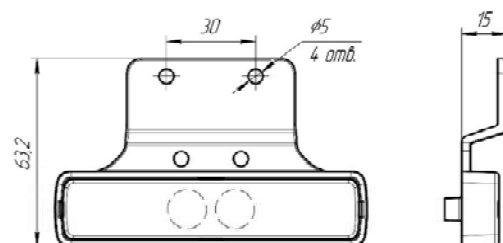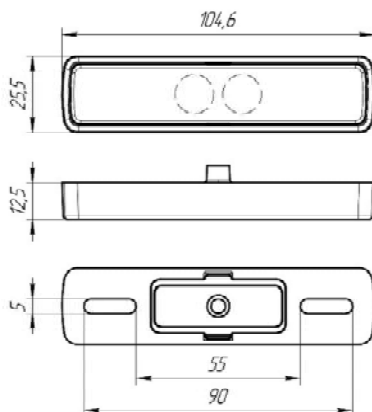

Функции:

- 2-х функциональный (габарит, светоотражатель)
- Свет передний габаритный с отражателем
- Свет боковой габаритный с отражателем

Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
 Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
 Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):





Габаритный огонь 12В/24В = 0,5Вт

Артикул	Описание
A.3731.023.1 (01.00-150)	передний габарит с отражателем, кронштейн стандартная рама, с кабелем 1,5 м с открытым концом
A.3731.023.3 (01.00-150)	боковой габарит с отражателем, кронштейн стандартная рама, с кабелем 1,5 м с открытым концом
A.3731.023.1 (02.00-150)	передний габарит с отражателем, кронштейн прямой, с кабелем 1,5 м с открытым концом
A.3731.023.3 (02.00-150)	боковой габарит с отражателем, кронштейн прямой, с кабелем 1,5 м с открытым концом
A.3731.023.1 (03.00-150)	передний габарит с отражателем, кронштейн угловой, с кабелем 1,5 м с открытым концом
A.3731.023.3 (03.00-150)	боковой габарит с отражателем, кронштейн угловой, с кабелем 1,5 м с открытым концом
A.3731.023.1 (01.01-150)	передний габарит с отражателем, кронштейн стандартная рама, с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 1,5 м
A.3731.023.3 (01.01-150)	боковой габарит с отражателем, кронштейн стандартная рама, с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 1,5 м
A.3731.023.1 (02.01-150)	передний габарит с отражателем, кронштейн прямой, с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 1,5 м
A.3731.023.3 (02.01-150)	боковой габарит с отражателем, кронштейн прямой, с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 1,5 м
A.3731.023.1 (03.01-150)	передний габарит с отражателем, кронштейн угловой, с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 1,5 м
A.3731.023.3 (03.01-150)	боковой габарит с отражателем, кронштейн угловой, с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 1,5 м
A.3731.023.1 (01.06-150)	передний габарит с отражателем, кронштейн стандартная рама, с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 1,5 м
A.3731.023.3 (01.06-150)	боковой габарит с отражателем, кронштейн стандартная рама, с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 1,5 м
A.3731.023.1 (02.06-150)	передний габарит с отражателем, кронштейн прямой, с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 1,5 м
A.3731.023.3 (02.06-150)	боковой габарит с отражателем, кронштейн прямой, с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 1,5 м
A.3731.023.1 (03.06-150)	передний габарит с отражателем, кронштейн угловой, с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 1,5 м
A.3731.023.3 (03.06-150)	боковой габарит с отражателем, кронштейн угловой, с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 1,5 м



Кронштейн стандартная рама

Кронштейн угловой

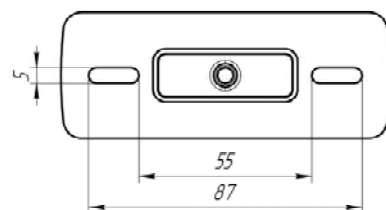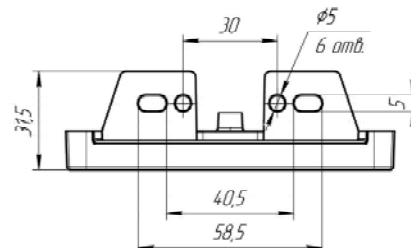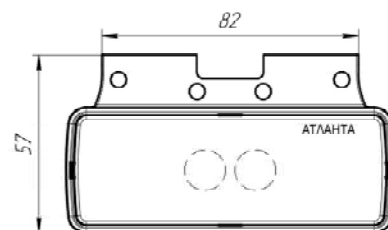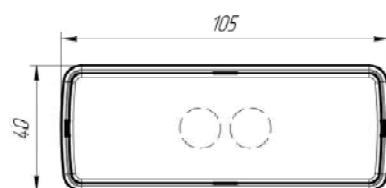

Функции:


- 2-х функциональный (габарит, светоотражатель)
- Свет передний габаритный с отражателем
- Свет задний габаритный с отражателем
- Свет боковой габаритный с отражателем

Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
 Диапазон раб. Темп. от - 50°С до +55°С
 Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
 Габаритный огонь 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт

Артикул	Описание
A.3731.025.1 (01.00-150)	передний габарит с отражателем, кронштейн стандартная рама, с кабелем 1,5 м с открытым концом
A.3731.025.2 (01.00-150)	задний габарит с отражателем, кронштейн стандартная рама, с кабелем 1,5 м с открытым концом
A.3731.025.3 (01.00-150)	боковой габарит с отражателем, кронштейн стандартная рама, с кабелем 1,5 м с открытым концом
A.3731.025.1 (02.00-150)	передний габарит с отражателем, кронштейн угловой, с кабелем 1,5 м с открытым концом
A.3731.025.2 (02.00-150)	задний габарит с отражателем, кронштейн угловой, с кабелем 1,5 м с открытым концом
A.3731.025.3 (02.00-150)	боковой габарит с отражателем, кронштейн угловой, с кабелем 1,5 м с открытым концом
A.3731.025.1 (01.01-150)	передний габарит с отражателем, кронштейн стандартная рама, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 1,5 м
A.3731.025.2 (01.01-150)	задний габарит с отражателем, кронштейн стандартная рама, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 1,5 м
A.3731.025.3 (01.01-150)	боковой габарит с отражателем, кронштейн стандартная рама, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 1,5 м
A.3731.025.1 (02.01-150)	передний габарит с отражателем, кронштейн угловой, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 1,5 м
A.3731.025.2 (02.01-150)	задний габарит с отражателем, кронштейн угловой, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 1,5 м
A.3731.025.3 (02.01-150)	боковой габарит с отражателем, кронштейн угловой, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 1,5 м
A.3731.025.1 (01.02-150)	передний габарит с отражателем, кронштейн стандартная рама, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 1,5 м
A.3731.025.2 (01.02-150)	задний габарит с отражателем, кронштейн стандартная рама, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 1,5 м
A.3731.025.3 (01.02-150)	боковой габарит с отражателем, кронштейн стандартная рама, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 1,5 м
A.3731.025.1 (02.02-150)	передний габарит с отражателем, кронштейн угловой, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 1,5 м
A.3731.025.2 (02.02-150)	задний габарит с отражателем, кронштейн угловой, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 1,5 м
A.3731.025.3 (02.02-150)	боковой габарит с отражателем, кронштейн угловой, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 1,5 м

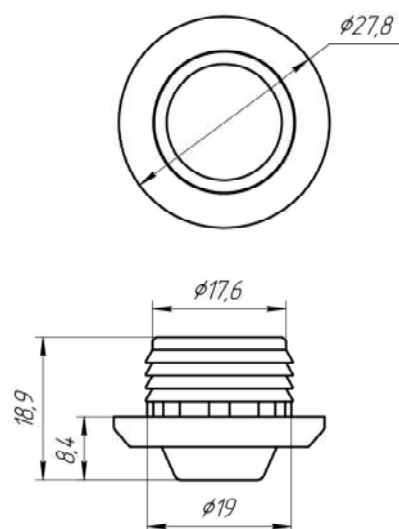**Функции:**


Свет передний габаритный
Свет задний габаритный

Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от -50°C до $+55^{\circ}\text{C}$
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
Габаритный огонь 12В/24В = 0,3Вт/0,7Вт

Артикул	Описание
A.3731.026.1 (00-050)	передний габарит с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.026.2 (00-050)	задний габарит с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.026.1 (01-050)	передний габарит с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.026.2 (01-050)	задний габарит с соединителем А.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.026.1 (02-050)	передний габарит с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.026.2 (02-050)	задний габарит с вилкой А.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м

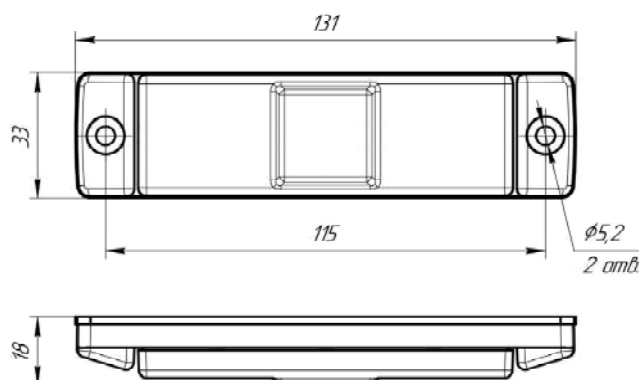**Функции:**

- 2-х функциональный (габарит, светоотражатель)
- Свет передний габаритный с отражателем
Свет задний габаритный с отражателем
Свет боковой габаритный с отражателем

Параметры:


Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
Габаритный огонь 12В/24В = 0,42Вт/0,84Вт

Артикул	Описание
A.3731.027-01 (03)	передний габарит с отражателем, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.027-02 (03)	задний габарит с отражателем, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.027-03 (03)	боковой габарит с отражателем, с кабелем 0,5 м с открытым концом
A.3731.027-01 (23)	передний габарит с отражателем, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.027-02 (23)	задний габарит с отражателем, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.027-03 (23)	боковой габарит с отражателем, с соединителем A.3723.001 (быстрый обжим) и кабелем 0,5 м
A.3731.027-01 (63)	передний габарит с отражателем, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.027-02 (63)	задний габарит с отражателем, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м
A.3731.027-03 (63)	боковой габарит с отражателем, с вилкой A.3723.006 (тип 282104) и кабелем 0,5 м

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА

Указатели поворота (в обиходе — «поворотники») — это световые мигающие сигналы на транспортном средстве. Их главная задача — сообщить другим участникам движения (водителям, пешеходам) о вашем намерении сменить направление: повернуть, перестроиться, развернуться, начать движение или остановиться.

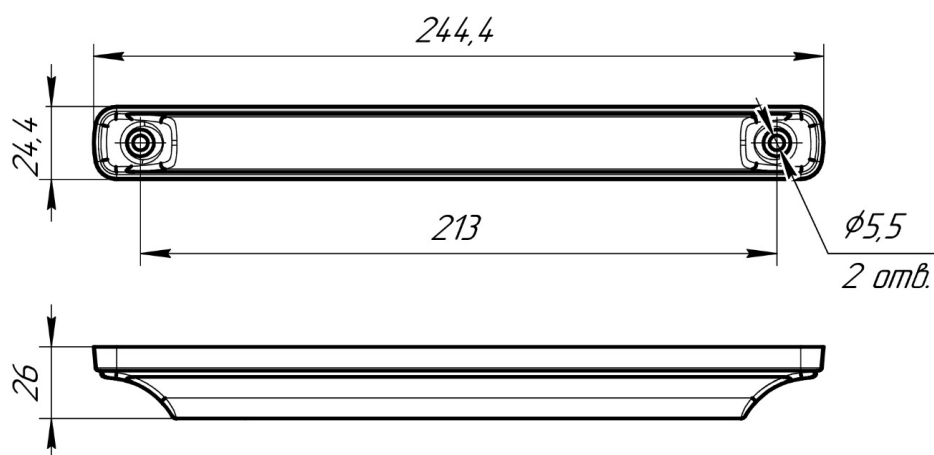

Функции:
Задний указатель поворота


Параметры:
Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
12В/24В = 3Вт/6Вт

Артикул	Описание
A.3726.005 (01.03)	кабель 0,5 м с открытым концом
A.3726.005 (02.03)	соединитель A.3723.001 (быстрый обжим) с кабелем 0,5 м
A.3726.005 (04.03)	вилка A.3723.006 (тип 282104) с кабелем 0,5 м

ФОНАРИ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА

Фонари освещения номерного знака (ФОНЗ) — это приспособления, предназначенные для освещения всей площади места установки заднего регистрационного знака на транспортных средствах, прицепах грузовых и легковых автомобилей. Обеспечивают чёткую видимость госномера в тёмное время суток и при недостаточной освещённости

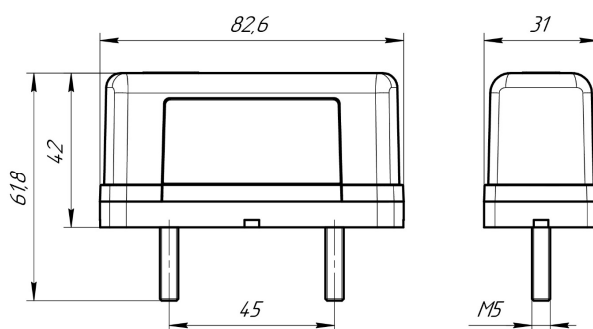


Функции:
Освещение номерного знака

Параметры:
Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
12В/24В = 0,36Вт/0,72Вт

Артикул	Описание
A.3717.001 (01.02)	вилка A.3723.006 (тип 282104) с кабелем 0,5 м
A.3717.001 (02.02)	соединитель A.3723.001 (быстрый обжим) с кабелем 0,5 м
A.3717.001 (05.02)	кабель 0,5 м с открытым концом

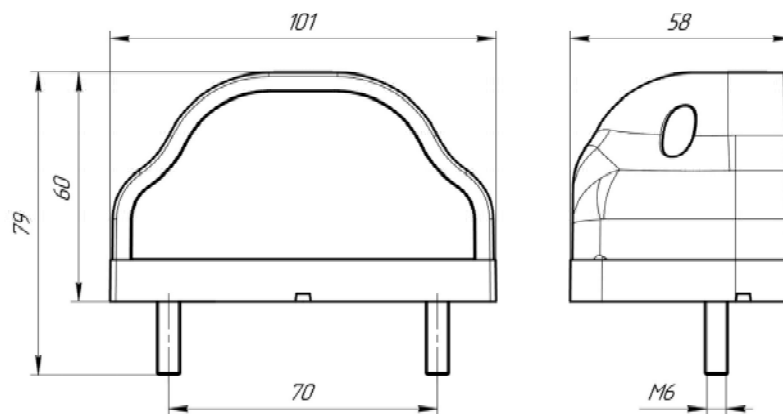


Функции:
Освещение номерного знака

Параметры:
Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт

Артикул	Описание
A.3717.002 (01.02)	вилка A.3723.006 (тип 282104) с кабелем 0,5 м
A.3717.002 (02.02)	соединитель A.3723.001 (быстрый обжим) с кабелем 0,5 м
A.3717.002 (05.02)	кабель 0,5 м с открытым концом

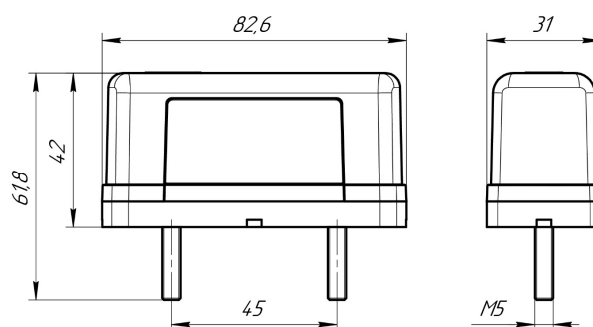**Функции:**


Освещение номерного знака
Свет задний габаритный

Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
12В/24В = 0,7Вт/1,4Вт

Артикул	Описание
A.3717.003 (01.02)	вилка A.3723.006 (тип 282104) с кабелем 0,5 м
A.3717.003 (02.02)	соединитель A.3723.001 (быстрый обжим) с кабелем 0,5 м
A.3717.003 (05.02)	кабель 0,5 м с открытым концом

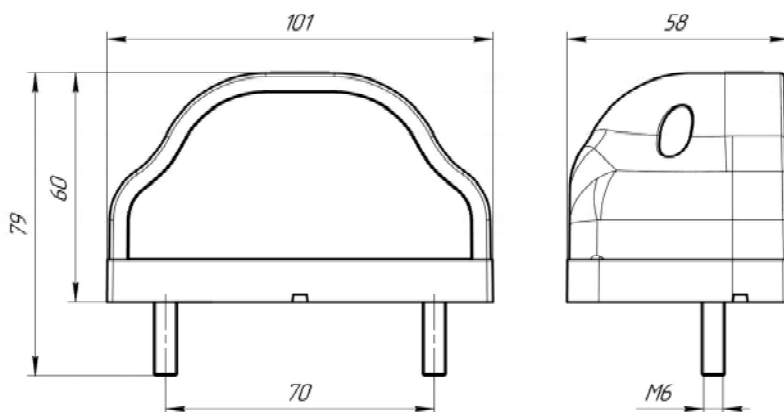**Функции:**


Освещение номерного знака
Свет задний габаритный

Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50°С до +55°С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
12В/24В = 0,5Вт/1Вт

Артикул	Описание
A.3717.004 (01.02)	вилка A.3723.006 (тип 282104) с кабелем 0,5 м
A.3717.004 (02.02)	соединитель A.3723.001 (быстрый обжим) с кабелем 0,5 м
A.3717.004 (05.02)	кабель 0,5 м с открытым концом

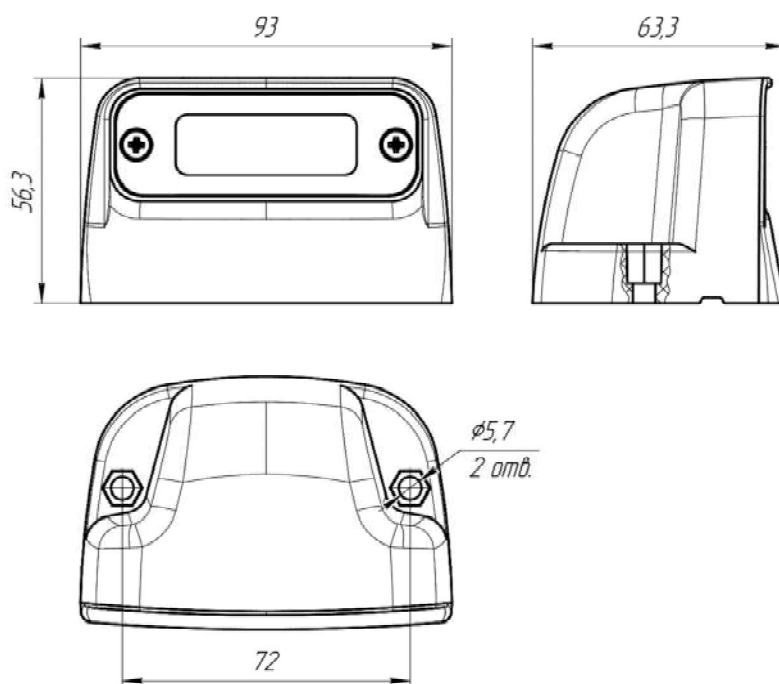

Функции:
Освещение номерного знака


Параметры:
Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт

Артикул	Описание
A.3717.005 (01.02)	вилка A.3723.006 (тип 282104) с кабелем 0,5 м
A.3717.005 (02.02)	соединитель A.3723.001 (быстрый обжим) с кабелем 0,5 м
A.3717.005 (05.02)	кабель 0,5 м с открытым концом

ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА

Фонари заднего хода — световые приборы, которые включаются при активации задней передачи (или реверса). Их задача двояка: с одной стороны, они освещают пространство позади транспортного средства (автомобиля, трактора, прицепа, трамвая), помогая водителю при маневрировании. С другой — подают чёткий визуальный сигнал другим участникам движения и пешеходам: предупреждают, что машина собирается двигаться назад или уже делает это.

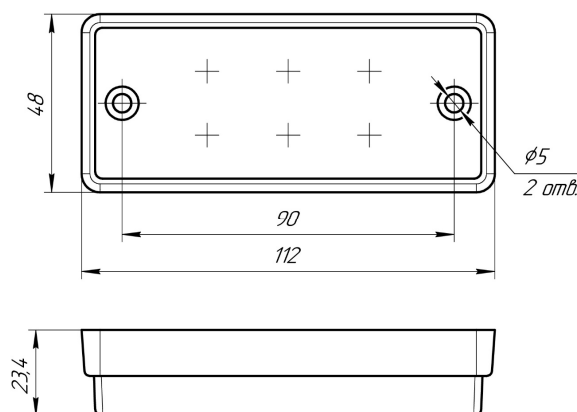

Функции:
Огонь заднего хода


Параметры:
Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
12В/24В = 3,5Вт



Артикул	Описание
A.3716.001 (01.02)	вилка A.3723.006 (тип 282104) с кабелем 0,5 м
A.3716.001 (02.02)	соединитель A.3723.001 (быстрый обжим) с кабелем 0,5 м
A.3716.001 (05.02)	кабель 0,5 м с открытым концом



Варианты крепления
фары на ТС

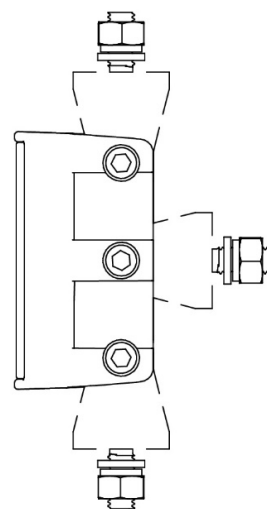

Направление движения автомобиля

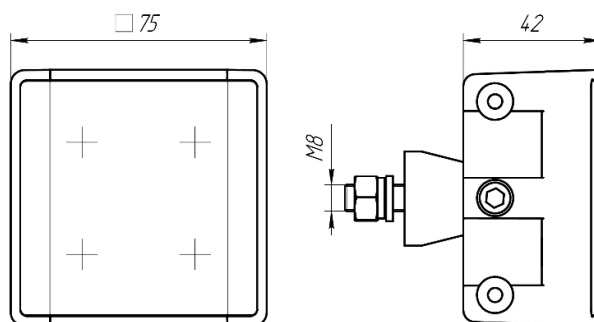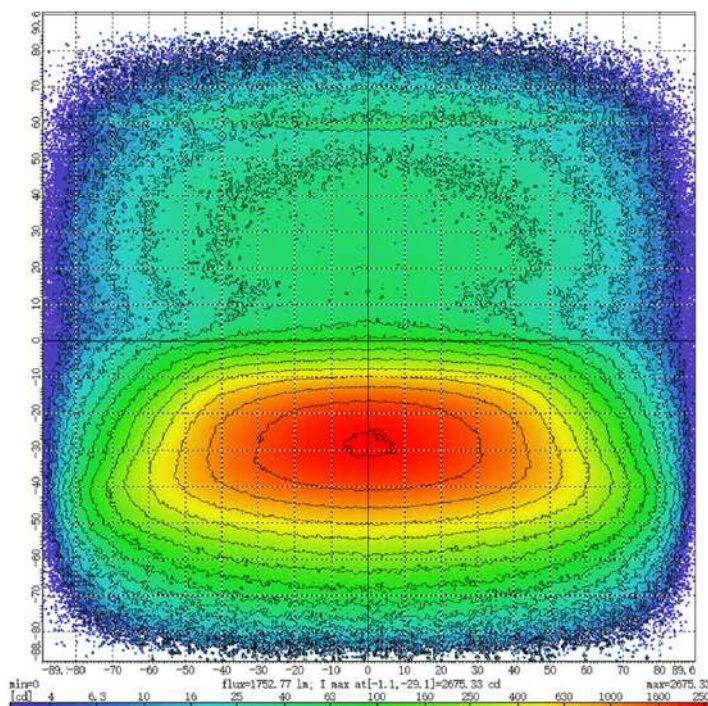

Функции:
Огонь заднего хода

Параметры:
Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50°С до +55°С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
12В/24В = 3,5Вт


Артикул

Описание

A.3716.008 (00-030)	кабель 0,3 м с открытым концом
A.3716.008 (01-030)	соединитель A.3723.001 (быстрый обжим) с кабелем 0,3 м
A.3716.008 (02-030)	вилка A.3723.006 (тип 282104) с кабелем 0,3 м

ФОНАРИ ПРОТИВОТУМАННЫЕ

Задние противотуманные фонари (ЗПТФ) — это красные световые приборы, устанавливаемые в задней части автомобиля. Их основная задача — повысить заметность транспортного средства для водителей, движущихся позади, в условиях недостаточной видимости: при тумане, сильном дожде, снегопаде или задымлённости.

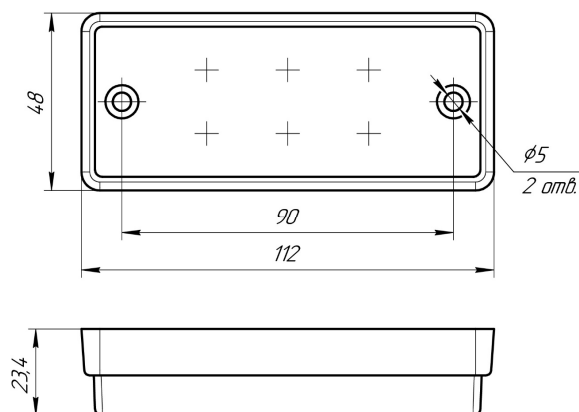

Функции:
Задний противотуманный огонь


Параметры:
Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от – 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
12В/24В = 3,5Вт

Артикул	Описание
A.3716.002 (01.02)	вилка A.3723.006 (тип 282104) с кабелем 0,5 м
A.3716.002 (02.02)	соединитель A.3723.001 (быстрый обжим) с кабелем 0,5 м
A.3716.002 (05.02)	кабель 0,5 м с открытым концом

ФОНАРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА ТОРМОЖЕНИЯ

Фонари дополнительного сигнала торможения (ДСТ) — это дополнительный красный световой прибор в задней части автомобиля. Его задача — сделать автомобиль заметнее для других участников движения. Данный фонарь дополнительно сигнализирует о снижении скорости или остановке. Это помогает водителям сзади раньше заметить манёвр и вовремя среагировать, что повышает безопасность.

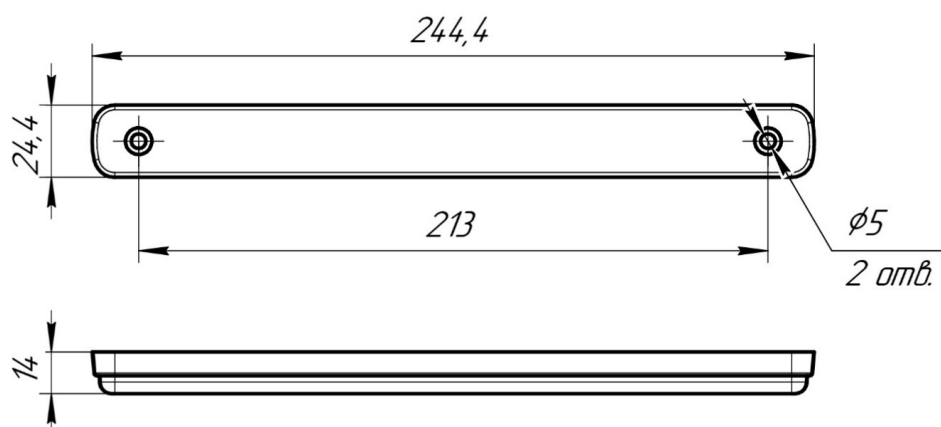**Функции:**

Дополнительный стоп-сигнал S3

Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В


Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С

Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):

12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт

Артикул	Описание
A.3716.003 (01.04)	вилка A.3723.006 (тип 282104) с кабелем 0,5 м
A.3716.003 (02.04)	соединитель A.3723.001 (быстрый обжим) с кабелем 0,5 м
A.3716.003 (05.04)	кабель 0,5 м с открытым концом

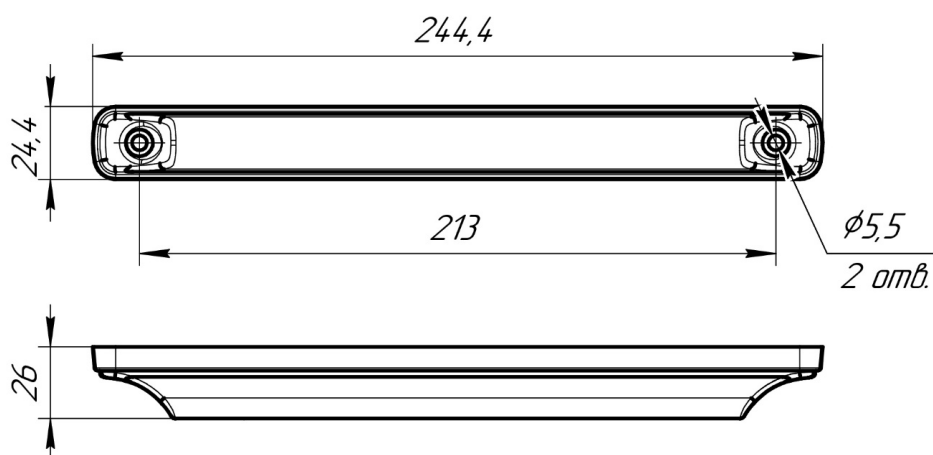

Функции:
Дополнительный стоп-сигнал S3


Параметры:
Напряжение питания: 12В/24В
Диапазон раб. Темп. от - 50 °С до +55 °С
Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт

Артикул	Описание
A.3716.003 (01.04)	вилка A.3723.006 (тип 282104) с кабелем 0,5 м
A.3716.003 (02.04)	соединитель A.3723.001 (быстрый обжим) с кабелем 0,5 м
A.3716.003 (05.04)	кабель 0,5 м с открытым концом

ПЛАФОНЫ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Плафоны внутреннего освещения транспортного средства предназначены для организации общего освещения салона в тёмное время суток. Совместимы с различными автомобилями, микроавтобусами и коммерческим транспортом. Оснащены светодиодным модулем, обеспечивающим нейтральный световой поток при минимальном энергопотреблении. Корпус выполнен из ударопрочного материала, степень защиты от влаги соответствует требованиям для эксплуатации в сложных дорожных и климатических условиях.

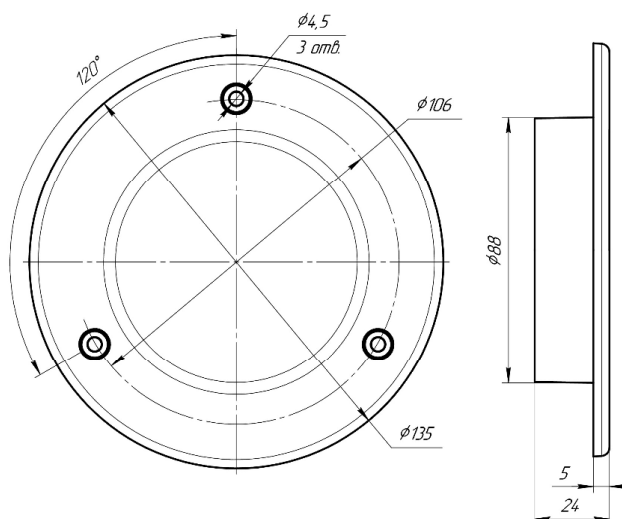**Функции:**


Освещение салонов автобусов,
фургонов, специальной техники

Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
Температура цвета: 5000 К
Световой поток: 300 Лм
Степень защиты: IP65 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
12В/24В = 6Вт

Артикул	Описание
A.3714.001 (01.01)	кабель 50 мм с открытым концом
A.3714.001 (01.02)	вилка A.3723.006 (тип 282104) с кабелем 50 мм

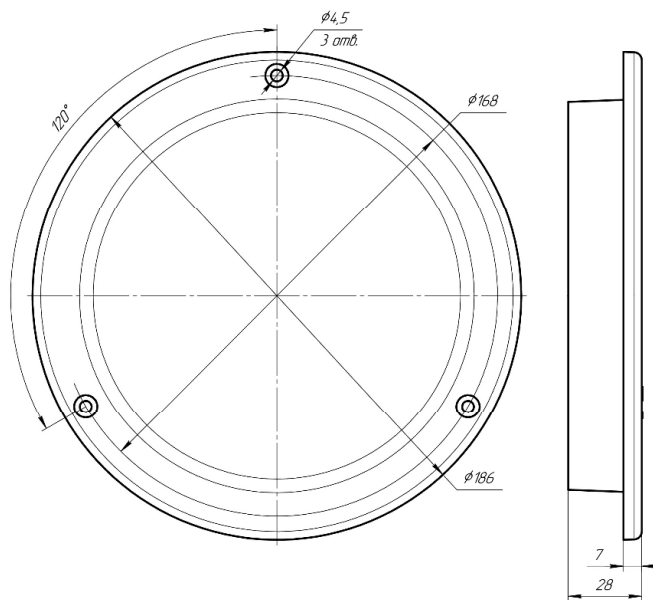**Функции:**


Освещение салонов автобусов,
фургонов, специальной техники

Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
Температура цвета: 5000 К
Световой поток: 400 Лм
Степень защиты: IP65 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
12В/24В = 6Вт

Артикул	Описание
A.3714.002 (01.01)	кабель 50 мм с открытым концом
A.3714.002 (01.02)	вилка A.3723.006 (тип 282104) с кабелем 50 мм

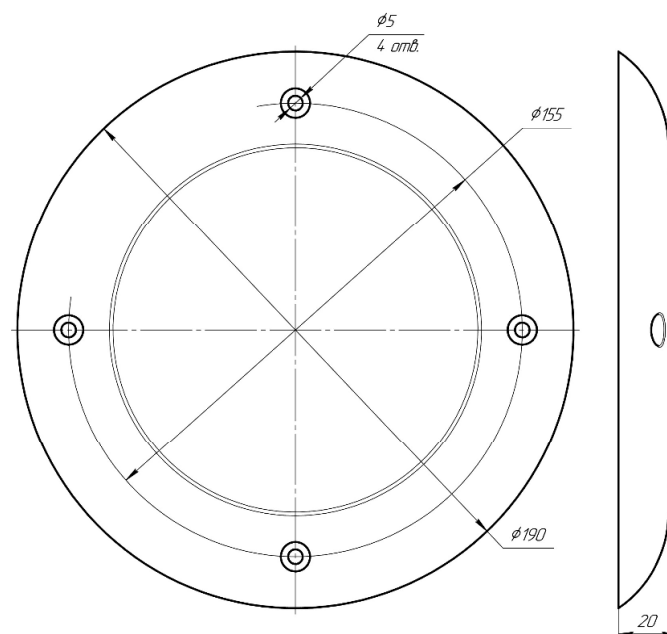**Функции:**

Освещение салонов автобусов,
фургонов, специальной техники

Параметры:

Напряжение питания: 12В/24В
Температура цвета: 5000 К
Световой поток: 400 Лм
Степень защиты: IP65 ГОСТ 14254

Потребляемая мощность (номинальная):
12В/24В = 6Вт

Артикул	Описание
A.3714.003 (01.01)	кабель 50 мм с открытым концом
A.3714.003 (01.02)	вилка A.3723.006 (тип 282104) с кабелем 50 мм




ЭЛЕКТРОПРОВОДА (ЖГУТЫ)

Жгуты проводов АТЛАНТА — готовые решения для бортовой сети транспортных средств. Обеспечивают надёжную передачу электроэнергии и управляющих сигналов. Предусмотренные разъёмы (вилки, розетки) гарантируют быстрое и безопасное подключение без ошибок монтажа. Подходят для различных авто, грузовиков, прицепов и спецтехники. Соответствуют ГОСТ 23544-84

A.3724.*

ЖГУТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ


(БЛОК КОММУТАЦИИ)

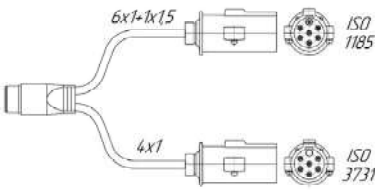ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		A.3724.402-01.01	кабель – 3х0,6 м розетка центральная 12-конт. A.3723.011 (ШС32ПК12Г) + розетка 15-конт. A.3723.012-02 (КТС018F-SC) + 2 боковых розетки 7-конт. A.3723.013-02 (КТС011F-PN) и A.3723.014-02 (КТС011F-PS)
		A.3724.305-03.04	кабель – 2х4,8 м розетка центральная 12-конт. A.3723.011 (ШС32ПК12Г) + 2 вилки 7-конт. A.3723.013-01 (КТС012F-PN) и A.3723.014-01 (КТС012F-PS)
		A.3724.210-01.04	кабель – 4,8 м розетка 12-конт. A.3723.011 (ШС32ПК12Г) + вилка 15-конт. A.3723.012-01 (КТС051F-SC) или СНЦ1-15В/48-15Т

A.3724.*

ЖГУТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ


(КАБЕЛЬ ОСНОВНОЙ)

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		A.3724.209-03	кабель – от 4 до 34 м 2 вилки 12-конт. с гайкой A.3723.010 (ШС32ПК12Ш)



A.3724.*

ЖГУТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
С ОТВЕТВИТЕЛЯМИ ГАБАРИТОВ


(КАБЕЛЬ ОСНОВНОЙ С ОТВ. ГАБ.)

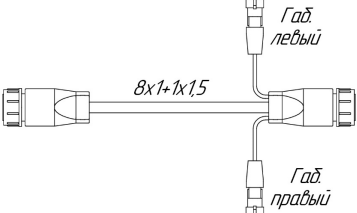ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		A.3724.401-04	кабель – от 4 до 20 м + ответвители 2х0,2 м 2 вилки 12-конт. с гайкой A.3723.010 (ШС32ПК12Ш) + 2 вилки 2-конт. A.3723.006 (282104)


A.3724.***ЗАДНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ***(ЖГУТ ФОНАРЕЙ ЗАДНИХ)*

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		A.3724.304-03.01	кабель – 2х2,5 м розетка центральная 12-конт. A.3723.011 (ШС32ПК12Г) + 2 розетки 7-конт. A.3723.009-02 (СЦБ-7Р) Г-обр.
		A.3724.502-02.01	кабель – 2х2,5 м + 2 отв. 0,2 м розетка центральная 12-конт. A.3723.011 (ШС32ПК12Г) + 2 розетки 7-конт. A.3723.009-02 (СЦБ-7Р) Г-обр. + 2 вилки 2-конт. A.3723.006 (282104)

A.3724.***ЖГУТ ПЛОСКИЙ БОКОВОЙ***(КАБЕЛЬ БОКОВОЙ ПОД БЫСТРЫЙ ОБЖИМ)*

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		A.3724.106-03	плоский кабель 2х1,5 кв. мм длина кабеля – от 4 до 25 м розетка 2-конт. A.3723.007 (282080) + свободный конец

A.3724.***ЖГУТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ***(ГУРЛЯНДА 6 РОЗЕТОК)*

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		A.3724.602-02	кабель – 5х3 м 6 розеток 2-конт. A.3723.007 (282080)

(РОЗЕТКА-ВИЛКА)

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		A.3724.201-01	длина кабеля – от 1 до 5 м розетка 2-конт. A.3723.007 (282080) + вилка 2-конт. A.3723.006 (282104)

(ВИЛКА-БЫСТРЫЙ ОБЖИМ)

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		A.3724.203-01	длина кабеля – от 1 до 5 м вилка 2-конт. A.3723.006 (282104) + соединитель A.3723.001 (быстрый обжим)

(РОЗЕТКА-БЫСТРЫЙ ОБЖИМ)

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		A.3724.206-01	длина кабеля – от 1 до 5 м розетка 2-конт. A.3723.007 (282080) + соединитель A.3723.001 (быстрый обжим)


(РОЗЕТКА-РОЗЕТКА)

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		A.3724.217-02	длина кабеля – от 1 до 8 м две розетки 2-конт. A.3723.007 (282080)


(ВИЛКА-ВИЛКА)

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		A.3724.217-03	длина кабеля – от 1 до 8 м две вилки 2-конт. A.3723.006 (282104)


(ВИЛКА-РОЗЕТКА-ВИЛКА)

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		A.3724.306-01.01	длина кабеля – 0,5X0,5 м две вилки 2-конт. A.3723.006 (282104) + розетка 2-конт. A.3723.007 (282080)


(РОЗЕТКА-ВИЛКА-РОЗЕТКА)

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		A.3724.306-02.02	длина кабеля – 0,5X0,5 м две розетки 2-конт. A.3723.007 (282080) + вилка 2-конт. A.3723.006 (282104)

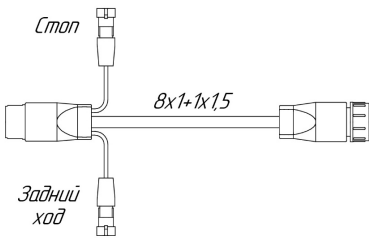
(ВИЛКА-ВИЛКА-ВИЛКА)

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		A.3724.313-01.02	длина кабеля – 0,5X0,5 м три вилки 2-конт. A.3723.006 (282104)

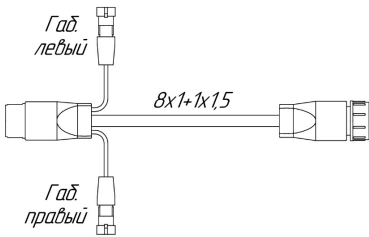
(РОЗЕТКА-РОЗЕТКА-РОЗЕТКА)

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		A.3724.314-01.02	длина кабеля – 0,5X0,5 м три розетки 2-конт. A.3723.007 (282080)

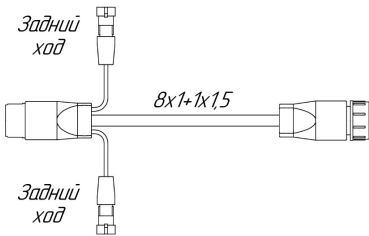
(ПРОСТАВКА СТОП+ЗХ)

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		A.3724.401-02.01	кабель – 0,5 м + 2 отв. - 0,3 м вилка 12-конт. с гайкой A.3723.010 (ШС32ПК12Ш) + розетка 12-конт. A.3723.011 (ШС32ПК12Г) + 2 вилки 2-конт. A.3723.006 (282104) - ответвитель стоп-сигнал - ответвитель задних ход

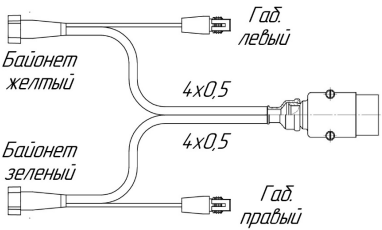
(ПРОСТАВКА 2xГО)

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		A.3724.401-02.02	кабель – 0,5 м + 2 отв. - 0,3 м вилка 12-конт. с гайкой A.3723.010 (ШС32ПК12Ш) + розетка 12-конт. A.3723.011 (ШС32ПК12Г) + 2 вилки 2-конт. A.3723.006 (282104) - ответвитель габарит левый - ответвитель габарит правый

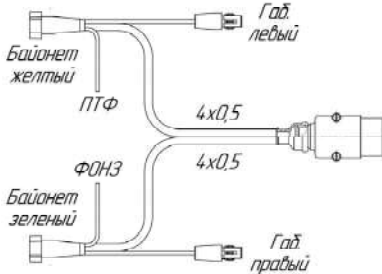
(ПРОСТАВКА 2xЗХ)

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		A.3724.401-12.01	кабель – 0,5 м + 2 отв. - 0,2 м вилка 12-конт. с гайкой A.3723.010 (ШС32ПК12Ш) + розетка 12-конт. A.3723.011 (ШС32ПК12Г) + 2 вилки 2-конт. A.3723.006 (282104) - ответвитель задний ход - ответвитель задний ход

(ЖГУТ ЛП С ОТВЕТВЛЕНИЕМ ГО)

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		A.3724.504-01	основной кабель – 5, 6, 7 м + 2 отв. габаритов – 3, 4, 5 м вилка центральная 7-конт. A.3723.003-01 (КТС004F) + два разъёма байонет 5-конт. A.3723.015 (желтый)/ A.3723.016 (зеленый) + две розетки 2-конт. A.3723.007 (282080)


(ЖГУТ ЛП С ОТВЕТВЛЕНИЕМ ГО+ПТФ+ФОНЗ)

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		A.3724.504-02	основной кабель – 5, 6, 7 м + 2 отв. габаритов – 3, 4, 5 м + отв. противотуманки – 0,5 м + отв. подсветки номерного знака – 0,5 м вилка центральная 7-конт. A.3723.003-01 (КТС004F) + два разъёма байонет 5-конт. A.3723.015 (желтый)/ A.3723.016 (зеленый) + две розетки 2-конт. A.3723.007 (282080) + два отв. с открытым концом


СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ (РАЗЪЁМЫ)

Соединители проводов АТЛАНТА — быстроразъёмные решения для цепей постоянного тока. Устойчивы к вибрациям, перепадам температур, влаге, маслам и топливу. Применяются при сборке жгутов и подключении электрооборудования в автотехнике.


(СОЕДИНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ – БЫСТРЫЙ ОБЖИМ)

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		A.3723.001	длина кабеля – 0,5/1/1,5 м с открытым концом соединитель универсальный совместим с кабелем КАВТ 2х1,5 прямоугольный


(ВИЛКА ТИПА 282104)

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		A.3723.006	длина кабеля – 0,5/1/1,5 м с открытым концом

(РОЗЕТКА ТИПА 282080)

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		A.3723.007	длина кабеля – 0,5/1/1,5 м с открытым концом

(ВИЛКА-БАЙОНЕТ 5-КОНТ. ЖЕЛТЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ)

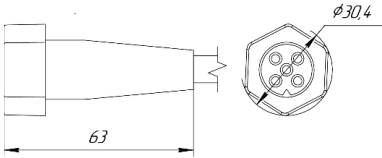ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		A.3723.015	вилка 5-конт. желтая с кабелем 5х0,5 кв. мм длина кабеля – 1 м с открытым концом
		A.3723.016	вилка 5-конт. зелёная с кабелем 5х0,5 кв. мм длина кабеля – 1 м с открытым концом

УСТРОЙСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЧИЕ

Дополнительные устройства делают эксплуатацию удобнее и безопаснее. Кронштейны обеспечивают надежную фиксацию световых приборов. Чехлы обеспечивают надёжную защиту от повреждений и загрязнений. Распределительные коробки служат для безопасного соединения и разводки кабелей. Заглушки и декоративные накладки завершают внешний вид конструкции и скрывают технические элементы.

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	Артикул	Описание
		A.4739.002	надёжное крепление для габаритного бокового фонаря на круглую трубу диаметром 42 мм резиновый кронштейн гасит вибрации и защищает трубу и корпус фонаря от повреждений


ФОТО	ЧЕРТЕЖ	Артикул	Описание
		97461H-3716021-01	надёжное крепление на обечайку габаритных боковых фонарей — резиновый кронштейн эффективно гасит вибрацию и ударные нагрузки

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	Артикул	Описание
		ЗИСС 02.3713.000-10	кронштейн из ударопрочного ABS-пластика выдерживает вибрацию на неровных дорогах и не подвержен коррозии

A.4739.002

ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ БОЛЬШОЙ


(ЧЕХОЛ БОЛЬШОЙ)

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		A.4739.002	чехол большой предназначен для защиты зоны подключения фонаря от механических повреждений, агрессивных воздействий дорожной среды, совместим с фонарями A.3776.005, A.3776.015

9540-3716450-50

ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ СРЕДНИЙ


(ЧЕХОЛ СРЕДНИЙ)

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		9540-3716450-50	чехол средний предназначен для защиты зоны подключения фонаря от механических повреждений, агрессивных воздействий дорожной среды, совместим с фонарями A.3776.005 (01), A.3776.015 (01), A.3776.008, A.3776.008.1

A.4739.006

КОЛПАЧЕК НА ГАЙКУ 32

(КОЛПАЧЕК 32)

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
		A.4739.006	колпачок на гайку 32 мм: защита резьбы от грязи, пыли и влаги, декоративная функция


(РАСПРЕД. КОРОБКА ОДИНАРНАЯ)

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	Артикул	ОПИСАНИЕ
		A.4739.009-01	распределительная коробка одинарная предназначена для организации 8 разветвлений проводов в бортовой сети ТС. обеспечивает надёжную коммутацию электрических цепей, защищает контактные узлы от пыли, влаги, вибраций и случайных прикосновений. корпус выполнен из ударопрочного термостойкого пластика, устойчивого к воздействию масел, топлива и дорожных реагентов. герметичные вводы с уплотнительными кольцами обеспечивают высокую степень защиты IP69

(РАСПРЕД. КОРОБКА ДВОЙНАЯ)

ФОТО	ЧЕРТЕЖ	Артикул	ОПИСАНИЕ
		A.4739.009-02	распределительная коробка двойная предназначена для организации 14 разветвлений проводов в бортовой сети ТС. обеспечивает надёжную коммутацию электрических цепей, защищает контактные узлы от пыли, влаги, вибраций и случайных прикосновений. корпус выполнен из ударопрочного термостойкого пластика, устойчивого к воздействию масел, топлива и дорожных реагентов. герметичные вводы с уплотнительными кольцами обеспечивают высокую степень защиты IP69

АТЛАНТА

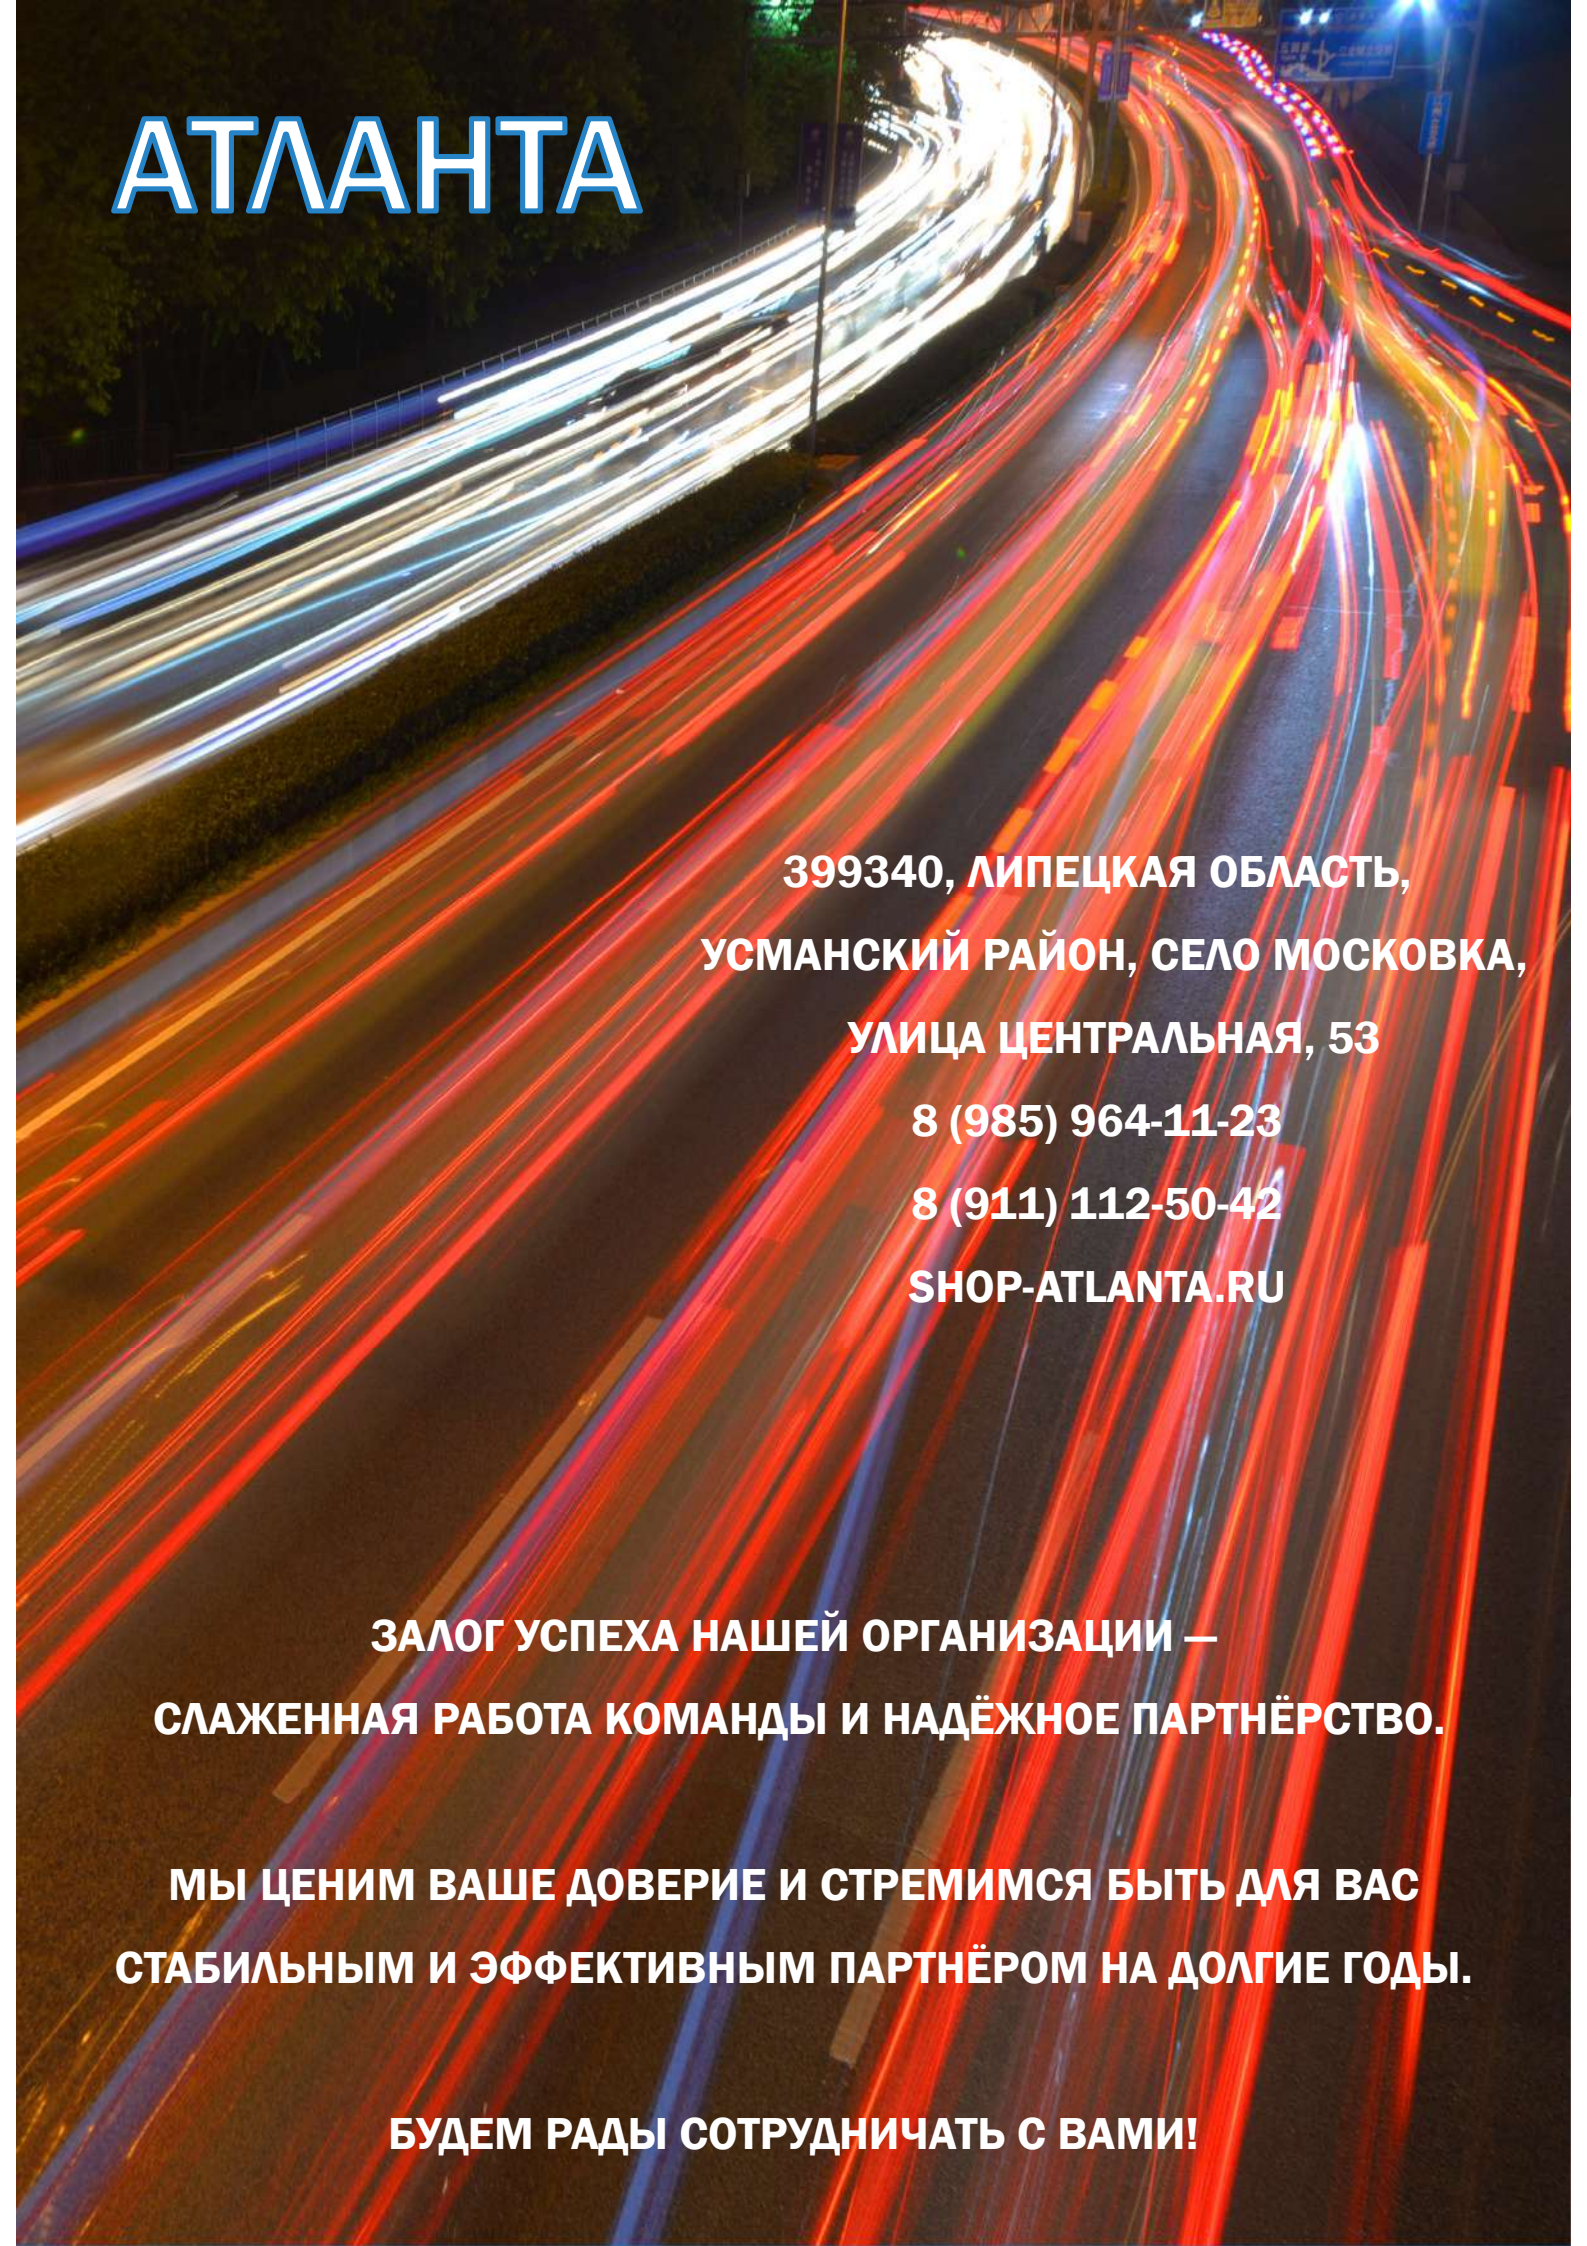

**399340, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ,
УСМАНСКИЙ РАЙОН, СЕЛО МОСКОВКА,
УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 53**

8 (985) 964-11-23

8 (911) 112-50-42

SHOP-ATLANTA.RU

**ЗАЛОГ УСПЕХА НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ —
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА КОМАНДЫ И НАДЁЖНОЕ ПАРТНЁРСТВО.**

**МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ДОВЕРИЕ И СТРЕМИМСЯ БЫТЬ ДЛЯ ВАС
СТАБИЛЬНЫМ И ЭФФЕКТИВНЫМ ПАРТНЁРОМ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.**

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ!