



ООО «Атланта» внесено
в реестр Минпромторга
по импортозамещению

КАТАЛОГ

ООО «АТЛАНТА»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Фонари задние	4-19
---------------	------

Фонари габаритные	20-44
-------------------	-------

Фонари овсечения номерного знака	45-49
-------------------------------------	-------

Фонари противотуманные	50-52
---------------------------	-------

Фонари заднего хода	53-55
---------------------	-------

Электрожгутовая продукция	56-57
---------------------------	-------

Устройства дополнительные прочие	58-67
-------------------------------------	-------



ООО «АТЛАНТА» основана в 2000 году и за это время компания приобрела богатейший опыт и высокую репутацию среди клиентов. С момента основания и по сей день главным принципом работы являются качественные услуги по разработке, производству и комплексным поставкам электрооборудования, электрожгутовой продукции и автомобильной светотехники потребителю.

Применение инновационных технологий, современное оборудование и штат квалифицированных специалистов позволяют создавать качественные изделия. Каждый товар имеет все необходимые сертификаты, свидетельствующие о прохождении проверки.

АТЛАНТА СЕГОДНЯ:

Успешная, динамично развивающаяся и уверенно занимающая свое место на рынке компания завоевавшая доверие потребителей. В своем ассортименте компания предлагает широкий выбор жгутов проводов для холодильных витрин, бытовой техники, промышленного оборудования и транспортных средств, отвечающих самым строгим государственным стандартам.

Выполняет указ Президента РФ по Импортозамещению и включена в реестр Минпромторга.

О НАС В ЦИФРАХ



70
постоянных
покупателей
в месяц



140
квалифицированных
специалистов



70
проверенных
поставщиков



26
лет на рынке



40
городов
(география
поставок)



97%
клиентов довольны
качеством и уровнем
оказываемых услуг



4000 м²
производственных
площадей



5000
номенклатурных
позиций

Мы знаем, что такое качественный сервис, способный удовлетворить запросы покупателей, включая оперативную доставку изделия в любой регион России.

Для постоянных клиентов в нашей компании предоставляются выгодные скидки и спецпредложения.



ФОНАРИ ЗАДНИЕ

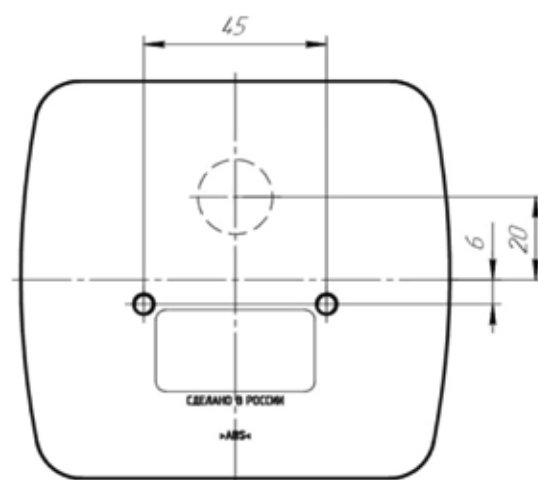
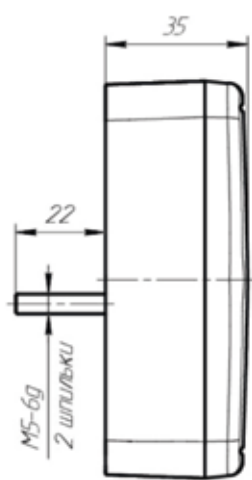
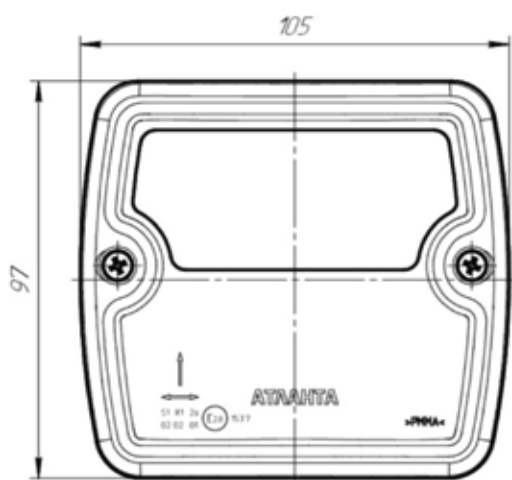
Задние фонари — осветительные приборы на задней части транспортных средств или прицепов, используемые для обеспечения видимости автомобиля сзади в условиях недостаточной освещенности. Задние фонари могут выполнять несколько функций, таких как габаритные огни, указатели стоп-сигнала, задних указателей поворота, задних противотуманных фонарей, а также фонарей заднего хода. В некоторых случаях задние фонари могут также содержать отражатели, увеличивающие видимость автомобиля.

A.3776.001

“квадрат”

**A.3776.001 - Б**

“квадрат тюнинг” бесцветный

**Техническая документация**

A.3776.001 - БЖ

“квадрат тюнинг” бесцветно-желтый



Параметры

 Потребляемая (номинальная) мощность: 12В/24В = 2,5Вт/5Вт	 Степень защиты: IP69 ГОСТ 14254	 Климатическое исполнение: О по ГОСТ 15150
 Источник света: 6 светодиодов	 Напряжение питания: 12-24 В	 Диапазон рабочих температур окружающей среды: от - 40°C до +55°C

Характеристики

- ▶ 3-х функциональный (габаритный огонь задний, сигнал торможения, указатель поворота)
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Конструкция фонаря устойчива к ударам и механическим повреждениям
- ▶ Низкий уровень электропотребления
- ▶ Европейский сертификат E28

Функции



Свет задний габаритный



Стоп-сигнал



Свет указателя поворота



Сделано в России

8 (985) 964-11-23 ООО "Атланта" 8 (993) 364-10-78

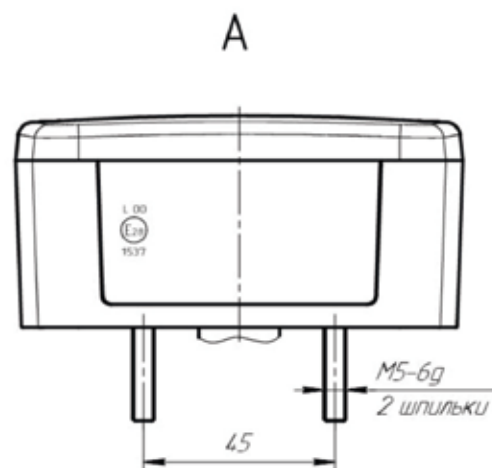
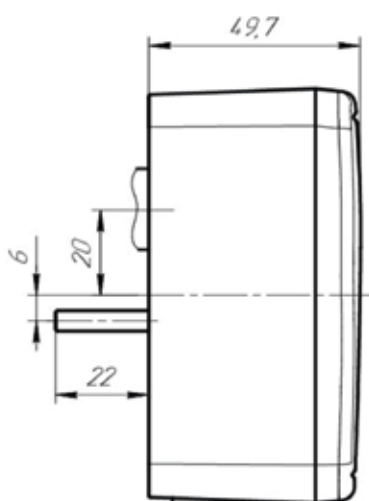
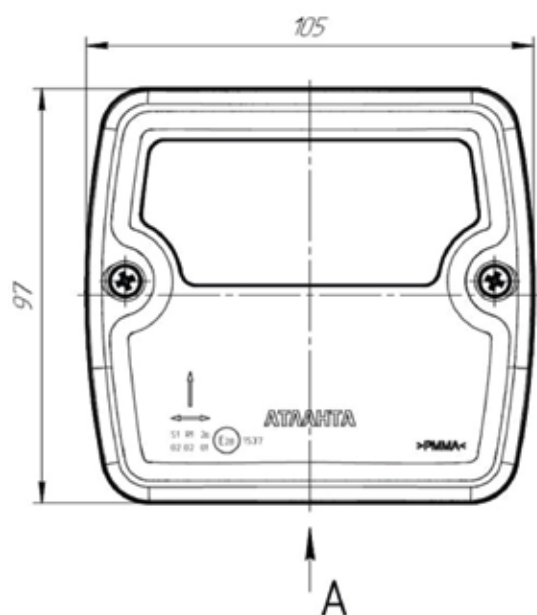


A.3776.001.1

"квадрат" с ФОНЗ

**A.3776.001.1 - Б**

квадрат "тюнинг" бесцветный с ФОНЗ

**Техническая документация**

A.3776.001.1 - БЖ

квадрат "тюнинг" бесцветно-желтый с ФОНЗ



Параметры



**Потребляемая
(номинальная)
мощность:**
12В/24В = 3Вт/6Вт



Степень защиты:
IP69 ГОСТ 14254



**Климатическое
исполнение:**
О по ГОСТ 15150



Источник света:
12 светодиодов



**Напряжение
питания:**
12-24 В



**Диапазон рабочих
температур
окружающей
среды:**
от - 40°C до +55°C

Характеристики

- ▶ 4-х функциональный (габаритный огонь задний, сигнал торможения, указатель поворота, освещение номерного знака ТС)
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Низкий уровень электропотребления
- ▶ Конструкция фонаря устойчива к ударам и механическим повреждениям
- ▶ Европейский сертификат E28

Функции



Свет задний
габаритный



Стоп-сигнал



Свет указателя
поворота



Освещение
номерного знака
ТС



Сделано
в России

8 (985) 964-11-23 ООО "Атланта" 8 (993) 364-10-78



A.3776.005

фонарь задний с треугольником

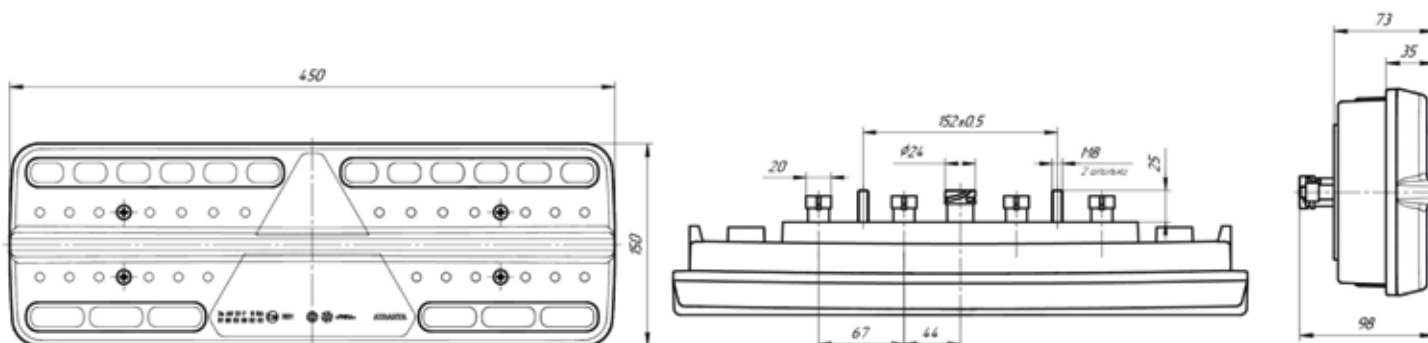
**Описание**

Фонарь задний многофункциональный с треугольным светоотражающим устройством, самый большой на автомобильном рынке, полностью светодиодный (LED). Предназначен для всех типов прицепов, эвакуаторов и полуприцепов.

Фонарь отличается современным дизайном и высоким уровнем качества.

Имеет прочную герметичную структуру, которая обеспечивает идеальную герметичность и устойчивость к любым атмосферным условиям.

Кроме того, продукт имеет клапан, который помогает поддерживать оптимальные условия работы, независимо от атмосферных условий.

Техническая документация

A.3776.006

“кирпич”



Функции



Свет задний
габаритный



Стоп-сигнал



Свет указателя
поворота

Параметры



**Потребляемая
(номинальная)
мощность:**
12В/24В = 6Вт



Степень защиты:
IP69 ГОСТ 14254



**Климатическое
исполнение:**
О по ГОСТ 15150



Источник света:
30 светодиодов



**Напряжение
питания:**
12-24 В

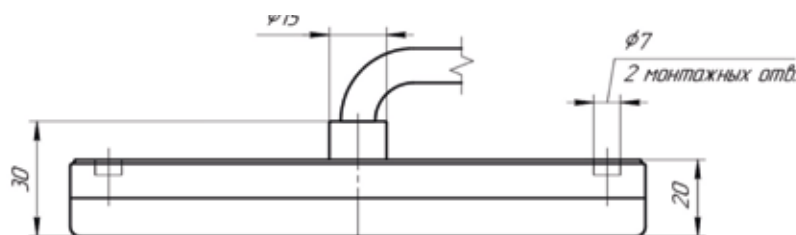
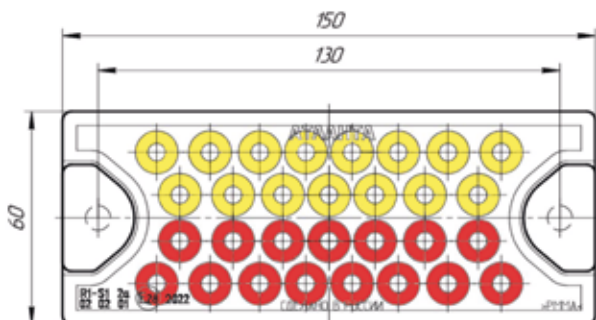


**Диапазон рабочих
температур
окружающей
среды:**
от - 40°C до +55°C

Характеристики

- ▶ 3-х функциональный (габаритный огонь задний, сигнал торможения, указатель поворота)
- ▶ Низкий уровень электропотребления
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Конструкция фонаря устойчива к ударам и механическим повреждениям
- ▶ Европейский сертификат E28

Техническая документация



Сделано
в России

8 (985) 964-11-23 ООО "Атланта" 8 (993) 364-10-78



A.3776.008

фонарь задний комбинированный

**Параметры**

Источник света:
светодиоды



Климатическое исполнение:
О по ГОСТ 15150



Степень защиты:
IP69 ГОСТ 14254



Потребляемая (номинальная) мощность:
12В/24В = 23Вт



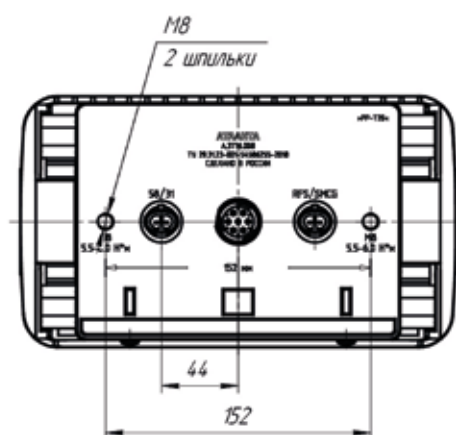
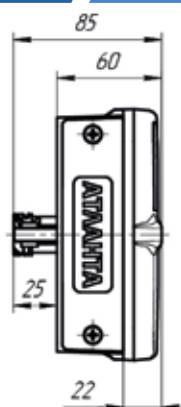
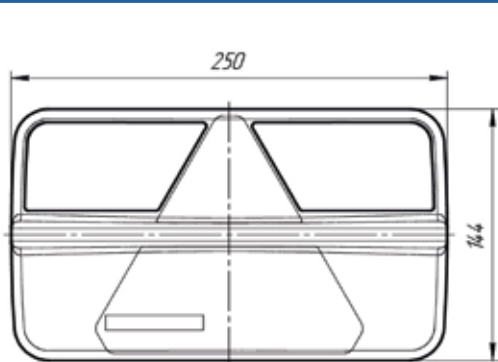
Напряжение питания:
12-24 В



Диапазон рабочих температур окружающей среды:
от - 40°C до +55°C

Характеристики

- ▶ Свет габаритный задний
- ▶ Стоп-сигнал
- ▶ Свет указателя поворота
- ▶ Противотуманный свет
- ▶ Свет заднего хода
- ▶ Подсветка номерного знака
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Конструкция фонаря устойчива к ударам и механическим повреждениям

Техническая документация

A.3776.008/1 (левый) изображен
A.3776.008/П (правый) – зеркальное отражение кроме маркировки

A.3776.026

«кирпич тюнинг» (вертикальный)



Функции



Свет задний
габаритный



Стоп-сигнал



Свет указателя
поворота

Параметры



**Потребляемая
(номинальная)
мощность:**

12В/24В = 1,1Вт/2,2Вт



Степень защиты:
IP69 ГОСТ 14254



**Климатическое
исполнение:**
О по ГОСТ 15150



Источник света:
30 светодиодов



**Напряжение
питания:**
12-24 В

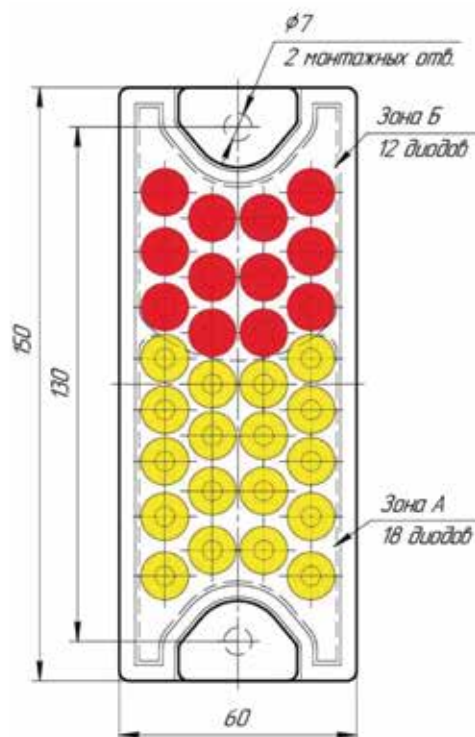


**Диапазон рабочих
температур
окружающей
среды:**
от - 40°C до +55°C

Характеристики

- ▶ 3-х функциональный (габаритный огонь задний, сигнал торможения, указатель поворота)
- ▶ Низкий уровень электропотребления
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Конструкция фонаря устойчива к ударам и механическим повреждениям

Техническая документация



Сделано
в России

8 (985) 964-11-23 ООО "Атланта" 8 (993) 364-10-78



A.3726.005

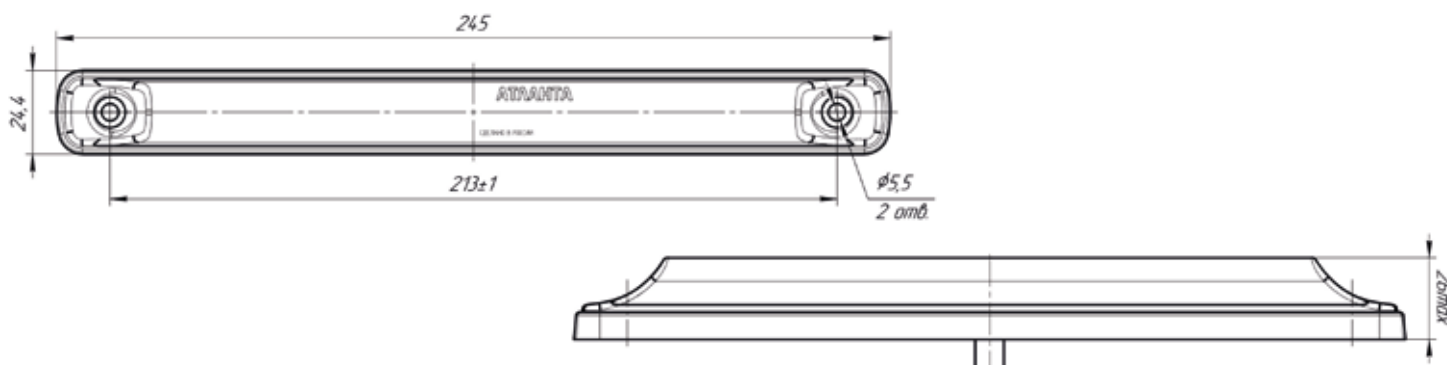
указатель поворота задний

**Функции**

Свет указателя поворота задний

Параметры**Источник света:**
12 светодиодов**Климатическое исполнение:**
О по ГОСТ 15150**Степень защиты:**
IP69 ГОСТ 14254**Потребляемая (номинальная) мощность:**
12В/24В = 3,0/6,0Вт**Напряжение питания:**
12-24 В**Диапазон рабочих температур окружающей среды:**
от - 40°C до +55°C**Характеристики**

- ▶ Биполярный
- ▶ Низкий уровень электропотребления
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Европейский сертификат E28

Техническая документация

A.3726.005-Б

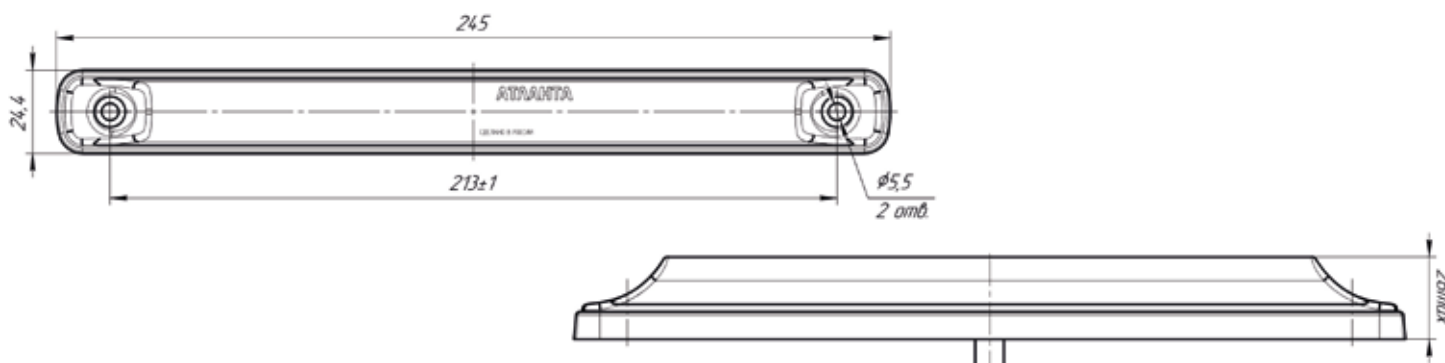
указатель поворота "тюнинг"

**Функции**

Свет указателя поворота задний

Параметры**Источник света:**
12 светодиодов**Климатическое исполнение:**
О по ГОСТ 15150**Степень защиты:**
IP69 ГОСТ 14254**Потребляемая (номинальная) мощность:**
12В/24В = 3,0Вт/6,0Вт**Напряжение питания:**
12-24 В**Диапазон рабочих температур окружающей среды:**
от - 40°C до +55°C**Характеристики**

- ▶ Биполярный
- ▶ Низкий уровень электропотребления
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Европейский сертификат E28

Техническая документация

A.3776.009

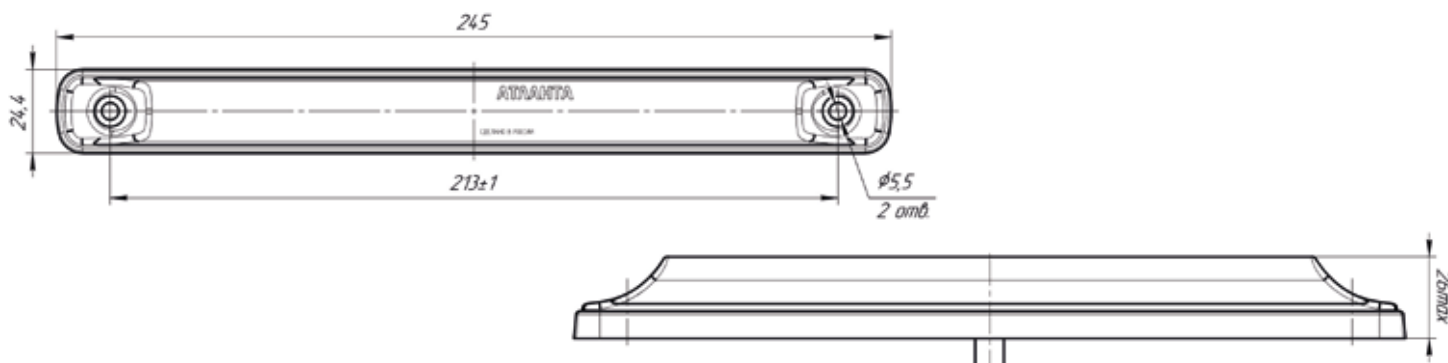
фонарь стоп-сигнал

**Функции**

Сигнал торможения S1

Параметры**Источник света:**
12 светодиодов**Климатическое исполнение:**
О по ГОСТ 15150**Степень защиты:**
IP69 ГОСТ 14254**Потребляемая (номинальная) мощность:**
12В/24В = 3,0Вт/6,0Вт**Напряжение питания:**
12-24 В**Диапазон рабочих температур окружающей среды:**
от - 40°C до +55°C**Характеристики**

- ▶ Биполярный
- ▶ Низкий уровень электропотребления
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Европейский сертификат E28

Техническая документация

A.3716.004-БК

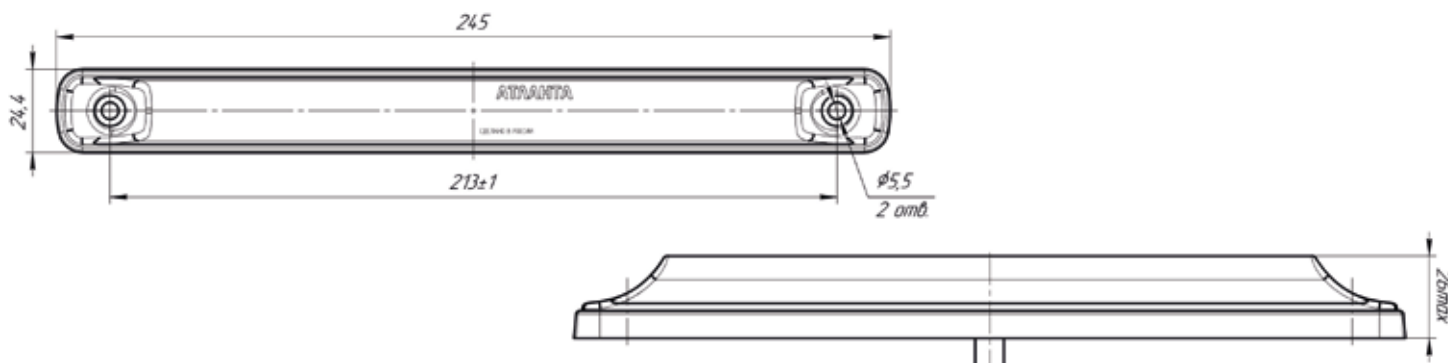
фонарь ДСТ "тюнинг"

**Функции**

Сигнал торможения S3

Параметры**Источник света:**
12 светодиодов**Климатическое исполнение:**
О по ГОСТ 15150**Степень защиты:**
IP69 ГОСТ 14254**Потребляемая (номинальная) мощность:**
12В/24В = 3,0Вт/6,0Вт**Напряжение питания:**
12-24 В**Диапазон рабочих температур окружающей среды:**
от - 40°C до +55°C**Характеристики**

- ▶ Биполярный
- ▶ Низкий уровень электропотребления
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Европейский сертификат E28

Техническая документация

A.3776.005/A.3731.002.1



A.3776.005/A.3731.002.2



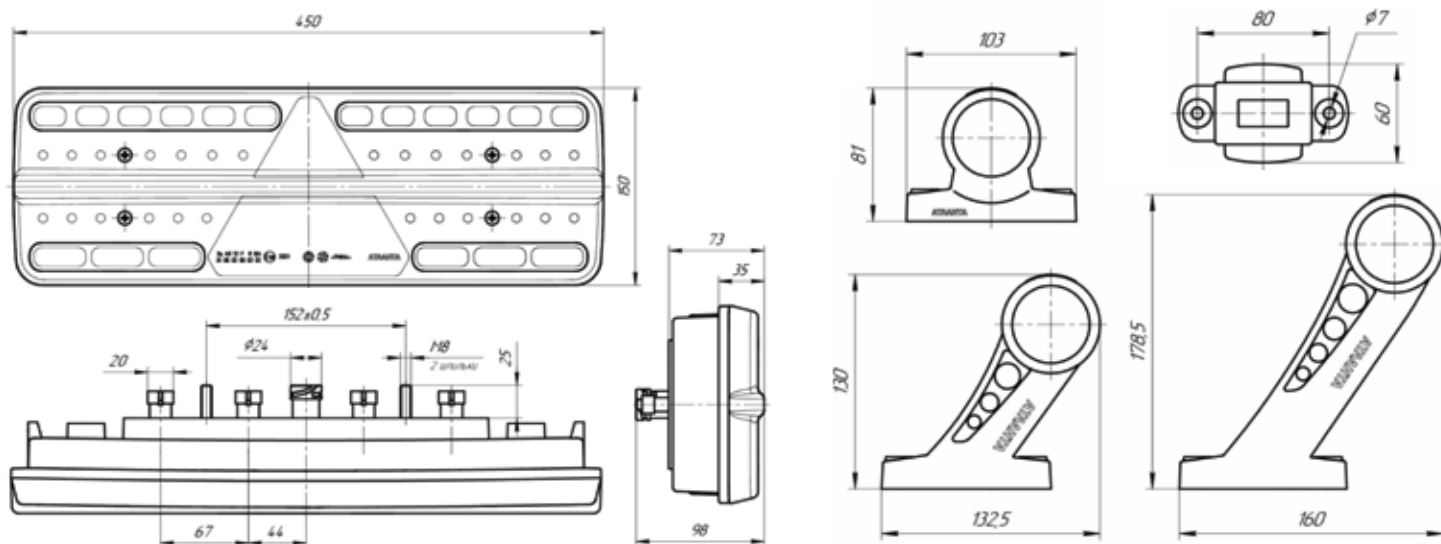
A.3776.005/A.3731.002.3



Описание

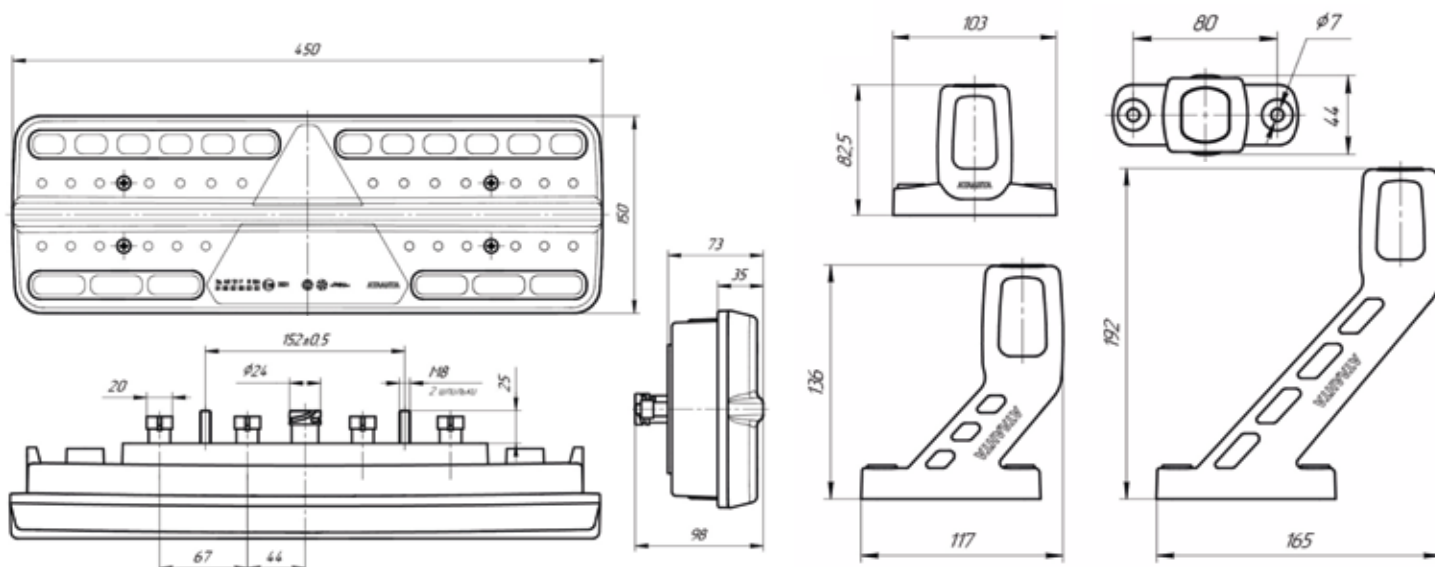
Фонарь задний многофункциональный с треугольником светоотражающим устройством и дополнительным боковым габаритом со светоотражателем, полностью светодиодный

Техническая документация



A.3776.005/A.3731.005**A.3776.005/A.3731.006****A.3776.005/A.3731.007****Описание**

Фонарь задний многофункциональный с треугольником светоотражающим устройством и дополнительным боковым габаритом со светоотражателем, полностью светодиодный

Техническая документация

Сделано
в России

8 (985) 964-11-23 ООО "Атланта" 8 (993) 364-10-78



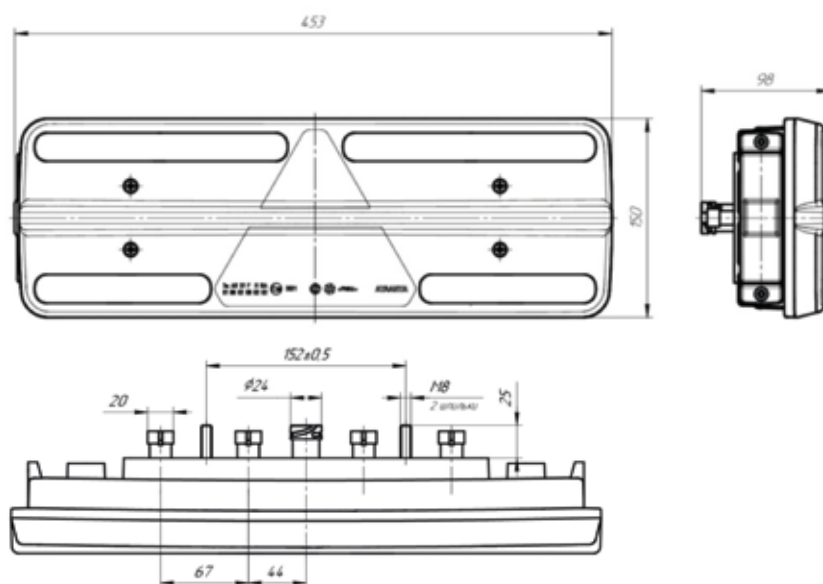
A.3776.005/A.3731.027



Описание

Фонарь задний многофункциональный с треугольником светоотражающим устройством и дополнительным боковым габаритом со светоотражателем, полностью светодиодный

Техническая документация





ФОНАРИ ГАБАРИТНЫЕ

Габаритные фонари — это необходимый тип освещения транспортных средств, обозначающий внешний контур автомобилей, автопоездов, автоплатформ и прицепов, который играет важную роль в обеспечении безопасности на дороге, предупреждая других участников движения о присутствии транспортного средства и его размерах в условиях плохой видимости или темноты. Габаритные фонари могут быть расположены как спереди, так и сзади, а также по сторонам транспортного средства.

A.3731.001-01

маркер на 90

**Функции**

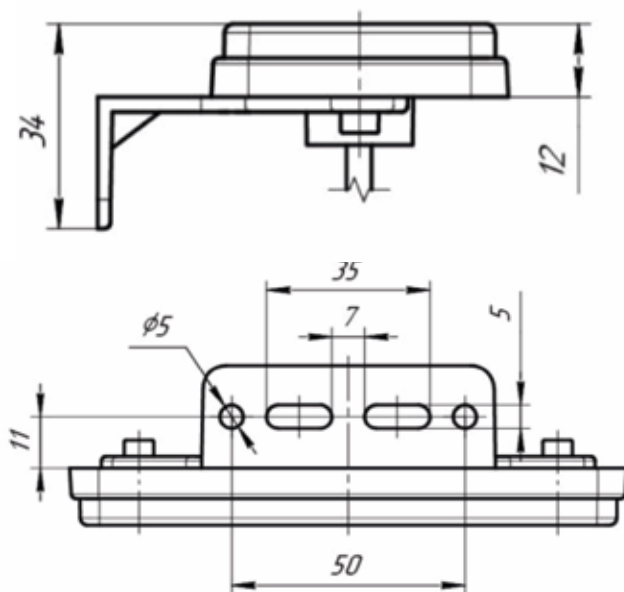
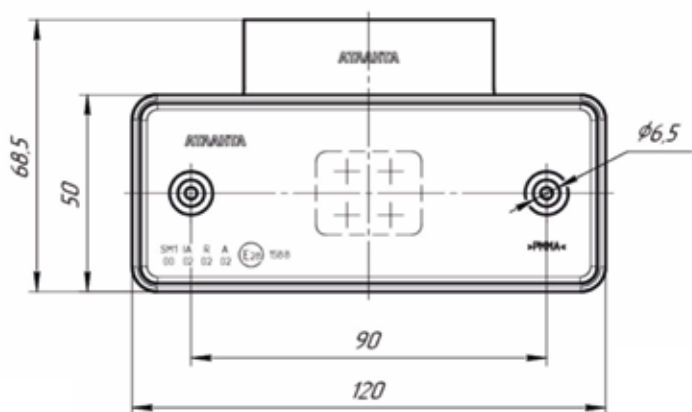
Свет габаритный
передний
со светоотражателем

A.3731.001-02

маркер на 90

**Функции**

Свет габаритный
задний
со светоотражателем

Техническая документация

A.3731.001-03

маркер на 90



Функции



Свет габаритный
боковой
со светоотражателем



Параметры



Источник света:
4 светодиода



**Климатическое
исполнение:**
О по ГОСТ 15150



Степень защиты:
IP69 ГОСТ 14254



**Потребляемая
(номинальная)
мощность:**
12В/24В = 0,42Вт/0,84Вт



**Напряжение
питания:**
12-24 В



**Диапазон рабочих
температур
окружающей
среды:**
от - 40°C до +55°C

Характеристики

- ▶ 2-х функциональный (габаритный огонь, светоотражатель)
- ▶ Биполярный
- ▶ Европейский сертификат E28
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Низкий уровень электропотребления



Сделано
в России

8 (985) 964-11-23 ООО "Атланта" 8 (993) 364-10-78

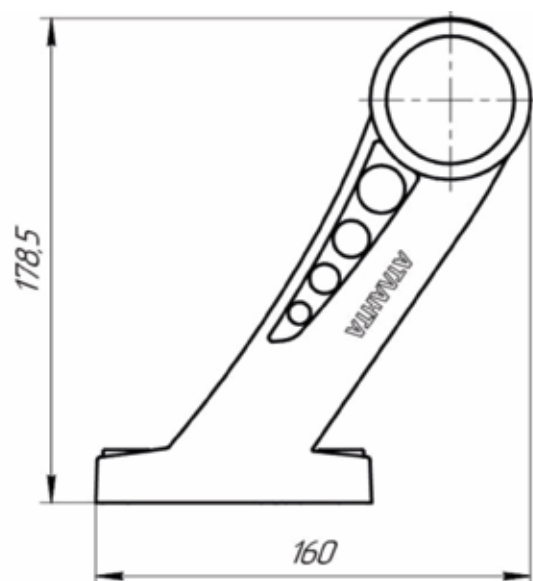
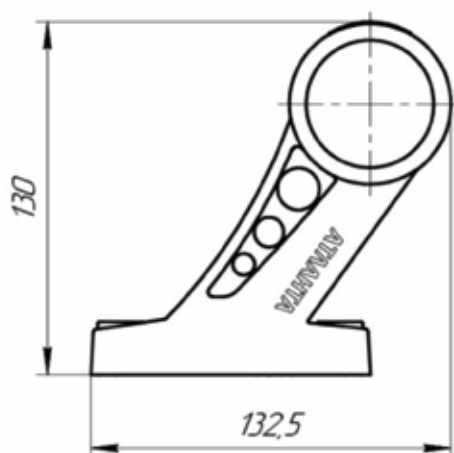
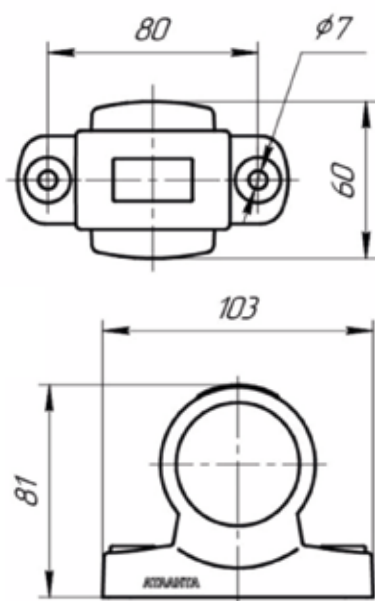


A.3731.002.1

рожок круглый малый

**A.3731.002.2**

рожок круглый средний

**Техническая документация**

A.3731.002.3

рожок круглый большой



Параметры



Источник света:
3 светодиода



Климатическое исполнение:
О по ГОСТ 15150



Степень защиты:
IP69 ГОСТ 14254



Потребляемая (номинальная) мощность:
12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт



Напряжение питания:
12-24 В



Диапазон рабочих температур окружающей среды:
от - 40°C до +55°C

Характеристики

- ▶ 3-х функциональный, на резиновой ножке с заменяемым блоком светотехники (габаритный огонь передний/ задний/ боковой)
- ▶ Биполярный
- ▶ Низкий уровень электропотребления
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Конструкция фонаря устойчива к ударам и механическим повреждениям
- ▶ Европейский сертификат E28

Функции



Свет передний габаритный



Свет задний габаритный



Свет боковой габаритный



Сделано в России

8 (985) 964-11-23 ООО "Атланта" 8 (993) 364-10-78

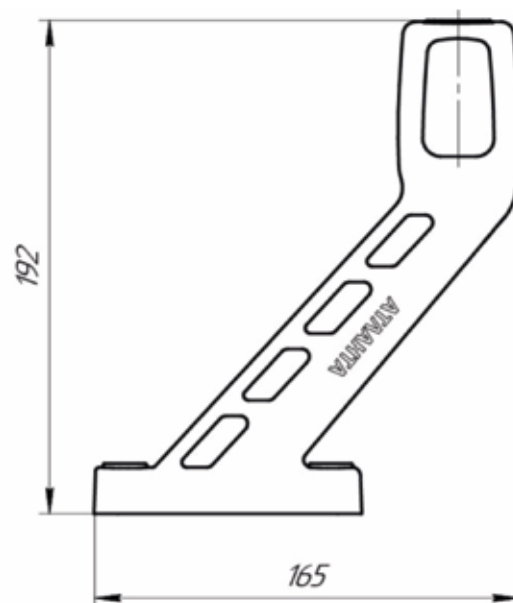
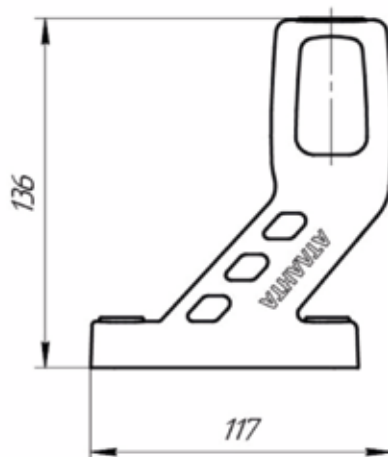
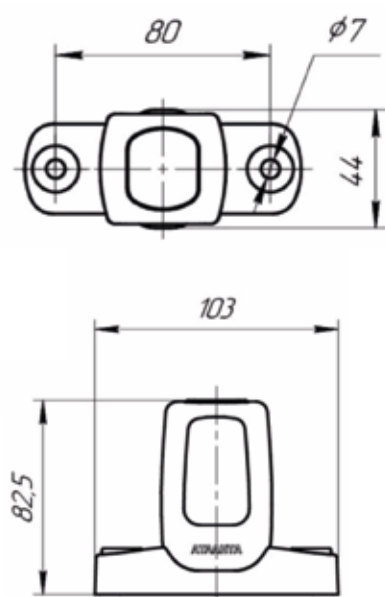


A.3731.005

кдюшка малая

**A.3731.006**

кдюшка средняя

**Техническая документация**

A.3731.007

ключка большая



Параметры



Источник света:
3 светодиода



Климатическое исполнение:
О по ГОСТ 15150



Степень защиты:
IP69 ГОСТ 14254



Потребляемая (номинальная) мощность:
12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт



Напряжение питания:
12-24 В



Диапазон рабочих температур окружающей среды:
от - 40°C до +55°C

Характеристики

- ▶ 3-х функциональный, на резиновой ножке с заменяемым блоком светотехники (габаритный огонь передний/ задний/ боковой)
- ▶ Биполярный
- ▶ Низкий уровень электропотребления
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Конструкция фонаря устойчива к ударам и механическим повреждениям
- ▶ Европейский сертификат E28

Функции



Свет передний габаритный



Свет задний габаритный



Свет боковой габаритный



Сделано в России

8 (985) 964-11-23 ООО "Атланта" 8 (993) 364-10-78



A.3731.008.02

фонарь габаритный 2-х функциональный

**Функции**

-  Свет габаритный передний
-  Свет габаритный задний

Параметры

Источник света:
4 светодиода



Климатическое исполнение:
О по ГОСТ 15150



Степень защиты:
IP69 ГОСТ 14254



Потребляемая (номинальная) мощность:
12/24В = 1,2Вт/2,4мВт



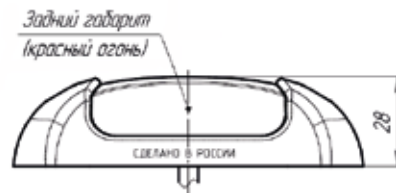
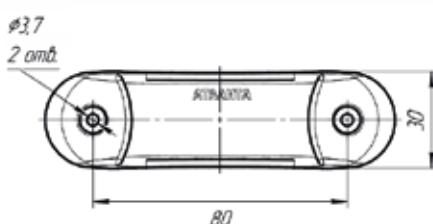
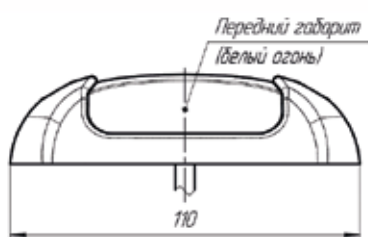
Напряжение питания:
12-24 В



Диапазон рабочих температур окружающей среды:
от - 40°C до +55°C

Характеристики

- ▶ Передний/задний габаритный огонь
- ▶ Низкий уровень электропотребления
- ▶ Биполярный
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Европейский сертификат E28

Техническая документация

A.3731.008.03

фонарь габаритный 3-х функциональный



Функции

-  Свет габаритный передний
-  Свет габаритный задний
-  Свет габаритный боковой



Параметры



Источник света:
6 светодиодов



Климатическое исполнение:
О по ГОСТ 15150



Степень защиты:
IP69 ГОСТ 14254



Потребляемая (номинальная) мощность:
12/24В = 1,2Вт/2,4Вт



Напряжение питания:
12-24 В

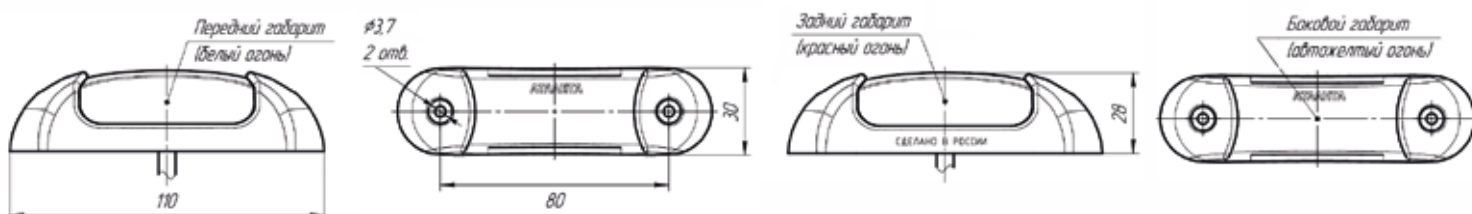


Диапазон рабочих температур окружающей среды:
от - 40°C до +55°C

Характеристики

- ▶ Передний/задний/боковой габаритный огонь
- ▶ Низкий уровень электропотребления
- ▶ Биполярный
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Европейский сертификат E28

Техническая документация



Сделано в России

8 (985) 964-11-23 ООО "Атланта" 8 (993) 364-10-78



A.3731.010-01

маркер на 75

**Функции**

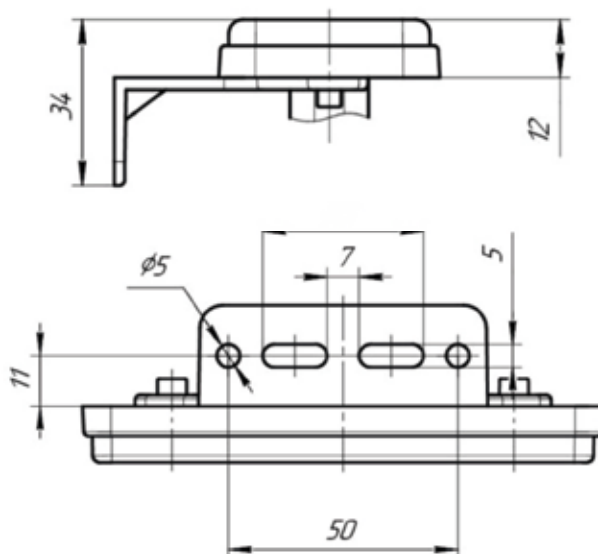
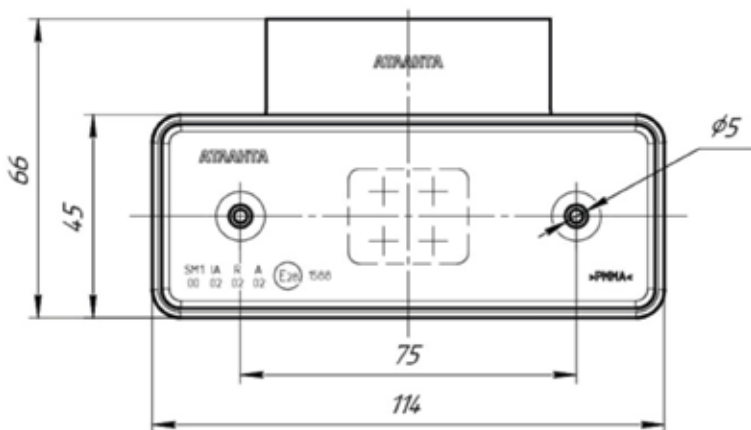
Свет передний
габаритный
со светоотражателем

A.3731.010-02

маркер на 75

**Функции**

Свет задний
габаритный
со светоотражателем

Техническая документация

A.3731.010-03

маркер на 75



Функции



Свет габаритный боковой со светоотражателем



Параметры



Источник света:
4 светодиода



Климатическое исполнение:
О по ГОСТ 15150



Степень защиты:
IP69 ГОСТ 14254



Потребляемая (номинальная) мощность:
12В/24В = 0,42Вт/0,84Вт



Напряжение питания:
12-24 В



Диапазон рабочих температур окружающей среды:
от - 40°C до +55°C

Характеристики

- ▶ 2-х функциональный (габаритный огонь, светоотражатель)
- ▶ Биполярный
- ▶ Европейский сертификат E28
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Низкий уровень электропотребления



Сделано в России

8 (985) 964-11-23 ООО "Атланта" 8 (993) 364-10-78



A.3731.012-01

полоска накладная мини

**Функции**

-  Свет габаритный передний
-  Свет габаритный задний
-  Свет габаритный боковой

A.3731.012-02

полоска накладная мини

**A.3731.012-03**

полоска накладная мини

**Параметры**

Источник света:
3 светодиода



Климатическое исполнение:
О по ГОСТ 15150



Степень защиты:
IP69 ГОСТ 14254



Потребляемая (номинальная) мощность:
12В/24В = 0,5Вт/1,0Вт



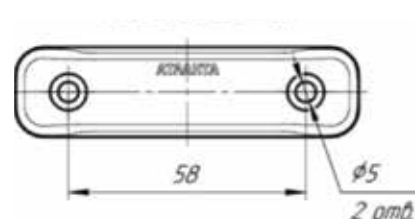


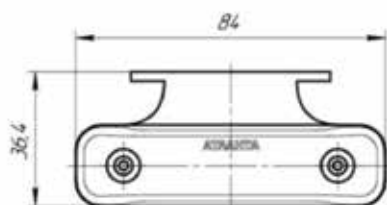
Напряжение питания:
12-24 В



Диапазон рабочих температур окружающей среды:
от - 40°C до +55°C

Характеристики

- ▶ 1-функциональный (габаритный огонь)
- ▶ Низкий уровень электропотребления
- ▶ Биполярный
- ▶ Свет декоративный синий или зеленый
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Европейский сертификат E28

Техническая документация

A.3731.013-01

полоска врезная мини



Функции

-  Свет габаритный передний
-  Свет габаритный задний
-  Свет габаритный боковой

A.3731.013-02

полоска врезная мини



A.3731.013-03

полоска врезная мини



Параметры



Источник света:
3 светодиода



Климатическое исполнение:
О по ГОСТ 15150



Степень защиты:
IP69 ГОСТ 14254



Потребляемая (номинальная) мощность:
12В/24В = 0,5Вт/1,0Вт



Напряжение питания:
12-24 В

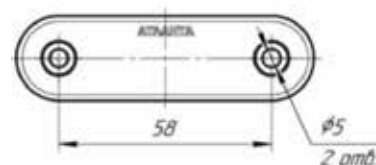


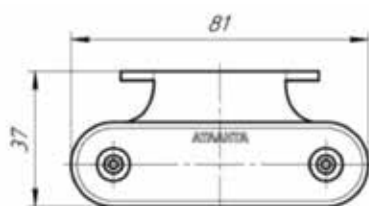


Диапазон рабочих температур окружающей среды:
от - 40°C до +55°C

Характеристики

- ▶ 1-функциональный (габаритный огонь)
- ▶ Низкий уровень электропотребления
- ▶ Биполярный
- ▶ Свет декоративный синий или зеленый
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Европейский сертификат E28

Техническая документация



Сделано
в России

8 (985) 964-11-23 ООО "Атланта" 8 (993) 364-10-78



A.3731.014-01

полоска лайт



Функции

-  Свет габаритный передний
-  Свет габаритный задний
-  Свет габаритный боковой

A.3731.014-02

полоска лайт

**A.3731.014-03**

полоска лайт



Параметры



Источник света:
6 светодиодов



Климатическое исполнение:
О по ГОСТ 15150



Степень защиты:
IP69 ГОСТ 14254



Потребляемая (номинальная) мощность:
12В/24В = 0,84Вт/1,68Вт



Напряжение питания:
12-24 В

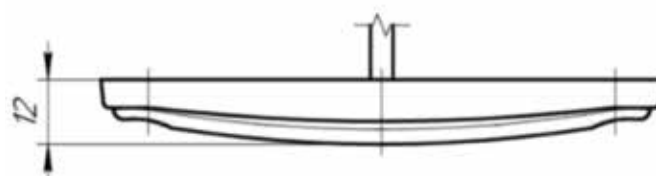
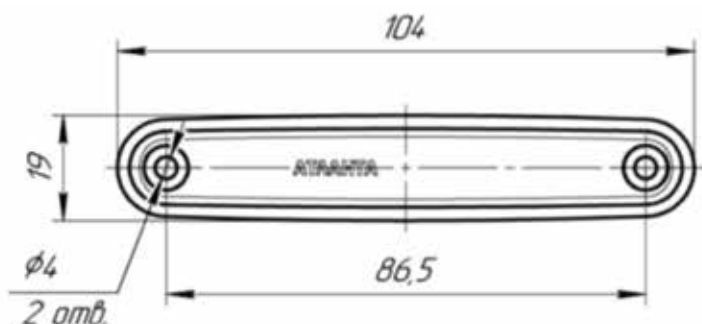


Диапазон рабочих температур окружающей среды:
от - 40°C до +55°C

Характеристики

- ▶ 1-функциональный (габаритный огонь)
- ▶ Биполярный
- ▶ Низкий уровень электропотребления
- ▶ Свет декоративный синий или зеленый
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Европейский сертификат E28

Техническая документация



A.3731.015-01

полоска стандарт



A.3731.015-02

полоска стандарт



A.3731.015-03

полоска стандарт



Функции

-  Свет габаритный передний
-  Свет габаритный задний
-  Свет габаритный боковой

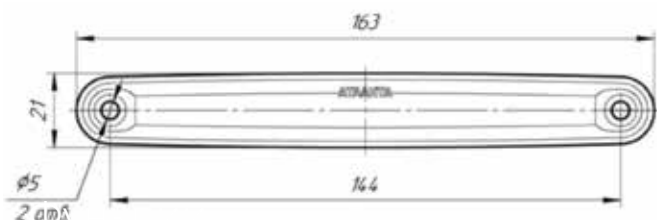
Параметры

- | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
|  | Источник света:
9 светодиодов |  | Климатическое исполнение:
О по ГОСТ 15150 |  | Степень защиты:
IP69 ГОСТ 14254 |
|  | Потребляемая (номинальная) мощность:
12В/24В = 0,9Вт/1,8Вт |  | Напряжение питания:
12-24 В |  | Диапазон рабочих температур окружающей среды:
от - 40°C до +55°C |

Характеристики

- ▶ 1-функциональный (габаритный огонь)
- ▶ Биполярный
- ▶ Низкий уровень электропотребления
- ▶ Свет декоративный синий или зеленый
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Европейский сертификат E28

Техническая документация



Сделано
в России

8 (985) 964-11-23 ООО "Атланта" 8 (993) 364-10-78



A.3731.016-01

полоска плоская макси

**A.3731.016-02**

полоска плоская макси

**A.3731.016-03**

полоска плоская макси

**Функции**

-  Свет габаритный передний
-  Свет габаритный задний
-  Свет габаритный боковой

Параметры

Источник света:
12 светодиодов



Климатическое исполнение:
О по ГОСТ 15150



Степень защиты:
IP69 ГОСТ 14254



Потребляемая (номинальная) мощность:
12В/24В = 1,8Вт



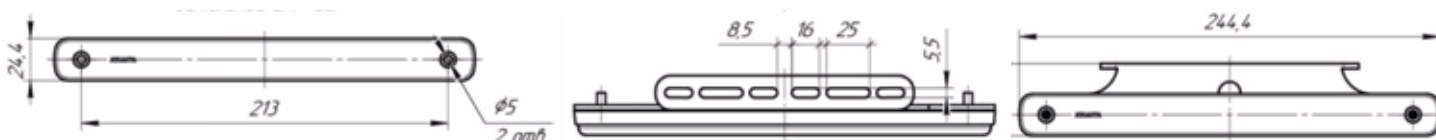
Напряжение питания:
12-24 В



Диапазон рабочих температур окружающей среды:
от - 40°C до +55°C

Характеристики

- ▶ 1-функциональный (габаритный огонь)
- ▶ Низкий уровень электропотребления
- ▶ Биполярный
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Европейский сертификат E28

Техническая документация

A.3731.017-01

полоска высокая макси



A.3731.017-02

полоска выпуклая макси



A.3731.017-03

полоска высокая макси



Функции

-  Свет габаритный передний
-  Свет габаритный задний
-  Свет габаритный боковой

Параметры



Источник света:
12 светодиодов



Климатическое исполнение:
О по ГОСТ 15150



Степень защиты:
IP69 ГОСТ 14254



Потребляемая (номинальная) мощность:
12В/24В = 1,8Вт



Напряжение питания:
12-24 В

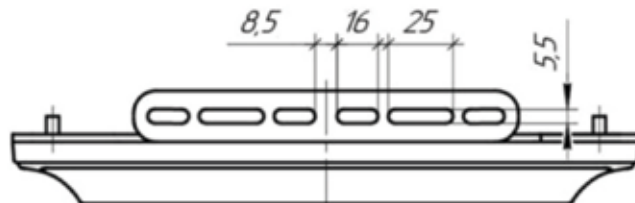
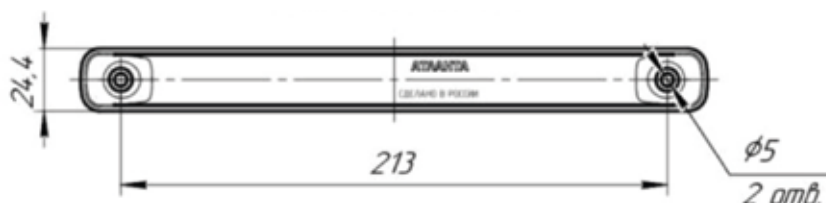


Диапазон рабочих температур окружающей среды:
от - 40°C до +55°C

Характеристики

- ▶ 1-функциональный (габаритный огонь)
- ▶ Низкий уровень электропотребления
- ▶ Биполярный
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Европейский сертификат E28

Техническая документация



Сделано в России

8 (985) 964-11-23 ООО "Атланта" 8 (993) 364-10-78



A.3731.018-01

фонарь габаритный со светоотражателем

**Функции**

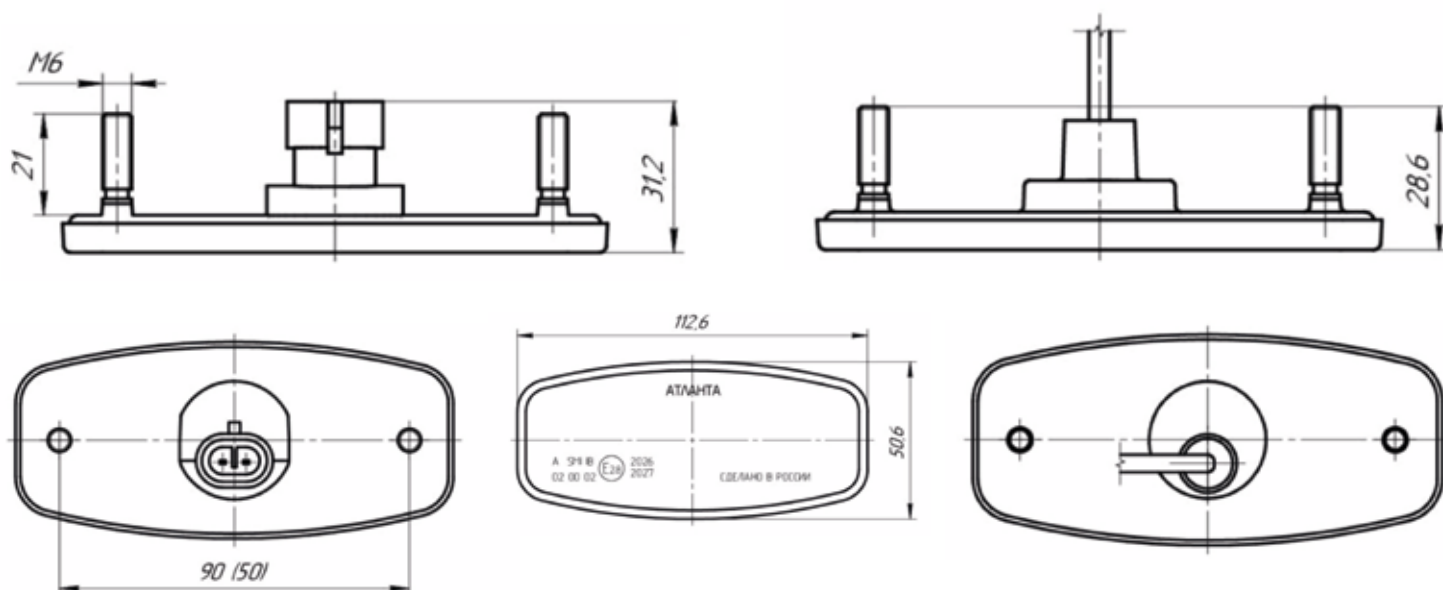
Свет габаритный
передний
со светоотражателем

A.3731.018-03

фонарь габаритный со светоотражателем

**Функции**

Свет габаритный
боковой
со светоотражателем

Техническая документация

A.3731.018

крепление обечайка



A.3731.018

крепление на трубу



Параметры



Источник света:
1 светодиод



Климатическое исполнение:
О по ГОСТ 15150



Степень защиты:
IP67 ГОСТ 14254



Потребляемая (номинальная) мощность:
12В/24В = 0,24Вт/0,45Вт



Напряжение питания:
12-24 В



Диапазон рабочих температур окружающей среды:
от - 40°C до +55°C

Характеристики

- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Европейский сертификат E28
- ▶ Биполярный
- ▶ Сверхнизкий уровень электропотребления
- ▶ 2-х функциональный (габаритный огонь, светоотражатель)
- ▶ Новаторская система распределения света, обладающая патентом на изобретение № 2544057 «Габаритный фонарь транспортного средства с несменным источником света»



Сделано в России

8 (985) 964-11-23 ООО "Атланта" 8 (993) 364-10-78



A.3731.019-01

полоска мини 3-6-12

**Функции**

-  Свет габаритный передний
-  Свет габаритный задний
-  Свет габаритный боковой

A.3731.019-02

полоска мини 3-6-12

**A.3731.019-03**

полоска мини 3-6-12

**Параметры**

Источник света:
3/6/12 светодиодов



Климатическое исполнение:
О по ГОСТ 15150



Степень защиты:
IP69 ГОСТ 14254



Потребляемая (номинальная) мощность:
3 - 12В/24В = 0,48Вт/0,96Вт
6 - 12В/24В = 0,96Вт/1,92Вт



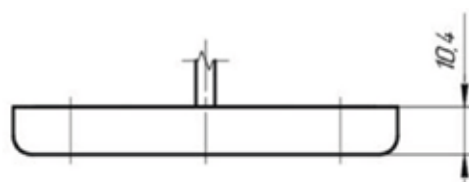
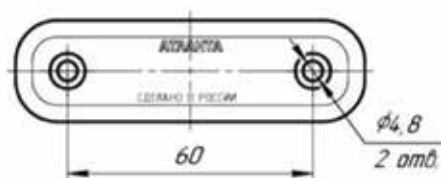
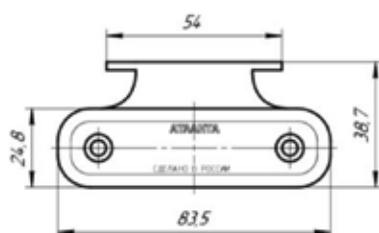
Напряжение питания:
12-24 В



Диапазон рабочих температур окружающей среды:
от - 40°C до +55°C

Характеристики

- ▶ 1-функциональный (габаритный огонь)
- ▶ Низкий уровень электропотребления
- ▶ Свет декоративный синий или зеленый
- ▶ Биполярный
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Европейский сертификат E28

Техническая документация

Сделано
в России

8 (985) 964-11-23 ООО "Атланта" 8 (993) 364-10-78



A.3731.020-01

“кораблик” со светоотражателем



Функции

- Свет габаритный передний
- Свет габаритный задний
- Свет габаритный боковой

A.3731.020-02

“кораблик” со светоотражателем



A.3731.020-03

“кораблик” со светоотражателем



Параметры



Источник света:
1 светодиод



Климатическое исполнение:
О по ГОСТ 15150



Степень защиты:
IP67/IP69 ГОСТ 14254



Потребляемая (номинальная) мощность:
12В/24В = 0,36Вт/0,72Вт



Напряжение питания:
12-24 В

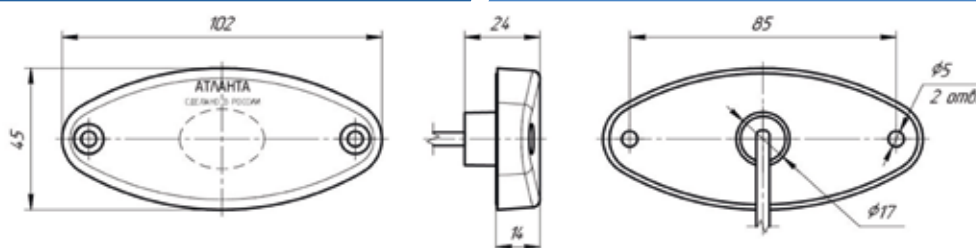


Диапазон рабочих температур окружающей среды:
от -40°C до +55°C

Характеристики

- 2-функциональный (габаритный огонь, светоотражатель)
- Сверхнизкий уровень электропотребления
- Биполярный
- Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- Европейский сертификат E28

Техническая документация



A.3731.023.1

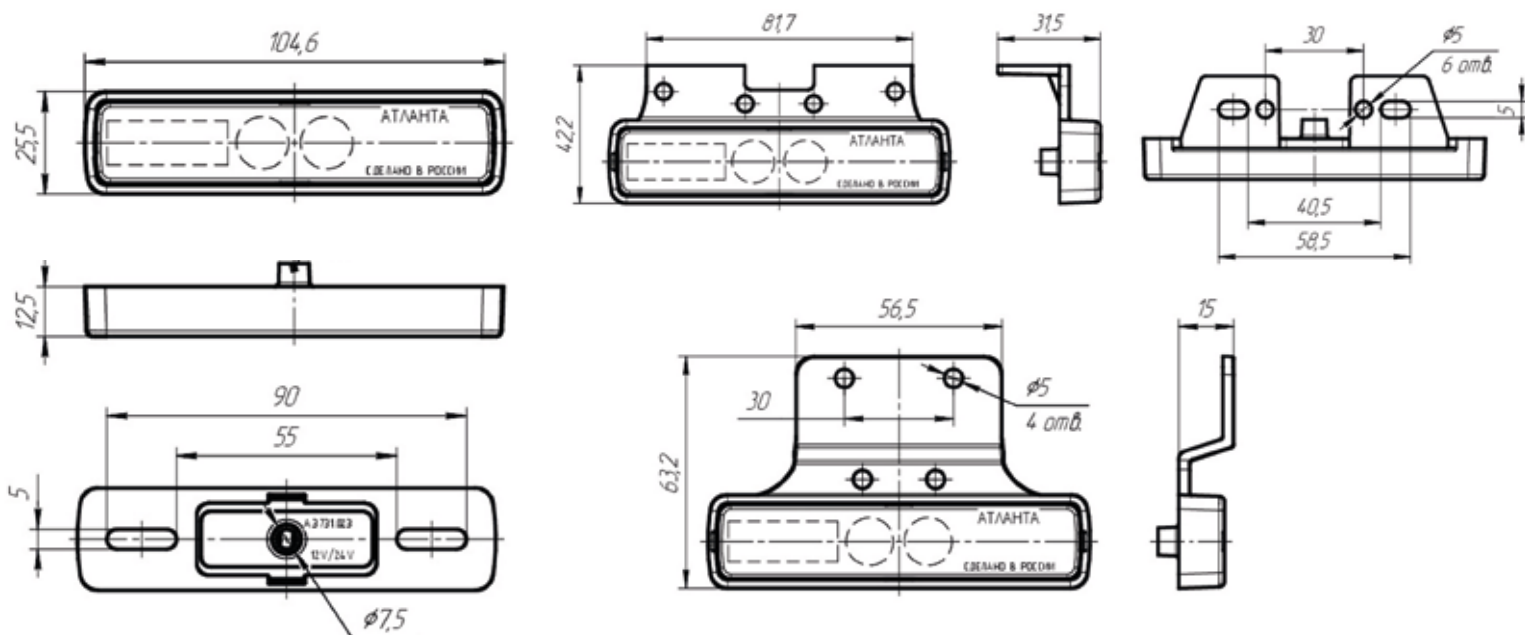
фонарь габаритный со светоотражателем

**Функции**Свет габаритный
передний
со светоотражателем**A.3731.023.2**

фонарь габаритный со светоотражателем

Свет габаритный
задний
со светоотражателем**A.3731.023.3**

фонарь габаритный со светоотражателем

Свет габаритный
боковой
со светоотражателем**Техническая документация**

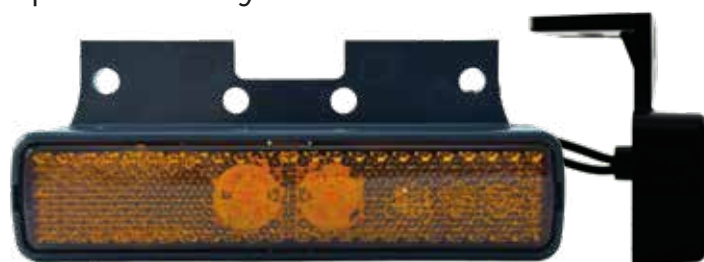
A.3731.023

кронштейн стандартная рама



A.3731.023

кронштейн угловой



A.3731.023

кронштейн прямой



Параметры



Источник света:
2 светодиода



Климатическое исполнение:
О по ГОСТ 15150



Степень защиты:
IP67/IP69 ГОСТ 14254



Потребляемая (номинальная) мощность:
12В/24В = 0,5Вт



Напряжение питания:
12-24 В



Диапазон рабочих температур окружающей среды:
от - 40°C до +55°C

Характеристики

- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Европейский сертификат E28
- ▶ 2-х функциональный (габаритный огонь, светоотражатель)
- ▶ Низкий уровень электропотребления
- ▶ Биполярный



Сделано
в России

8 (985) 964-11-23 ООО "Атланта" 8 (993) 364-10-78



A.3731.027-01

фонарь габаритный со светоотражателем

**Функции**

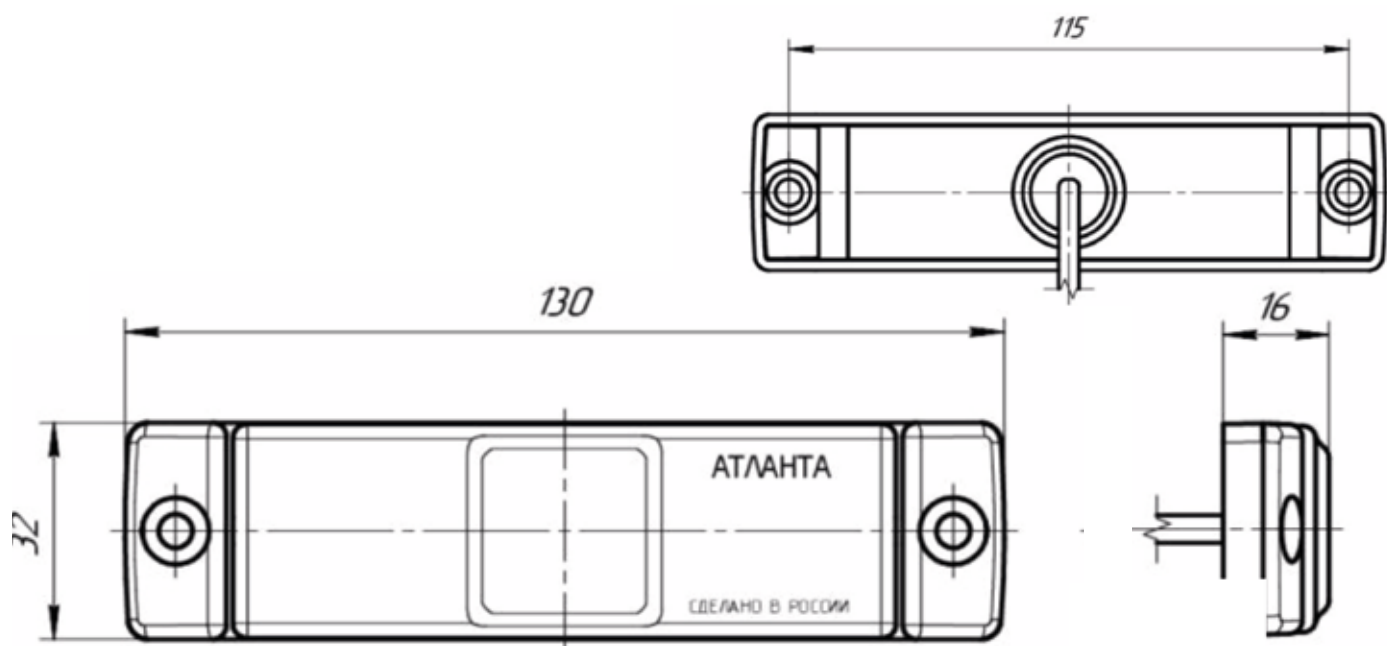
Свет габаритный
передний
со светоотражателем

A.3731.027-02

фонарь габаритный со светоотражателем

**Функции**

Свет габаритный
задний
со светоотражателем

Техническая документация

A.3731.027-03

фонарь габаритный со светоотражателем



Функции



Свет габаритный
боковой
со светоотражателем

Параметры



Источник света:
4 светодиода



**Климатическое
исполнение:**
О по ГОСТ 15150



Степень защиты:
IP67/69 ГОСТ 14254



**Потребляемая
(номинальная)
мощность:**
12В/24В = 0,42Вт/0,84Вт



**Напряжение
питания:**
12-24 В



**Диапазон рабочих
температур
окружающей
среды:**
от - 40°C до +55°C

Характеристики

- ▶ 2-х функциональный (габаритный огонь, светоотражатель)
- ▶ Биполярный
- ▶ Европейский сертификат E28
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Низкий уровень электропотребления



Сделано
в России

8 (985) 964-11-23 ООО "Атланта" 8 (993) 364-10-78





ФОНАРИ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА

Фонарь освещения заднего номерного знака (ФОНЗ) — это приспособление, предназначенное для освещения всей площади места установки заднего номерного знака на транспортных средствах, тракторах, мототехнике и прицепах грузовых и легковых автомобилей. Установка ФОНЗ на транспортные средства обязательна в соответствии с Правилами дорожного движения.

A.3717.001

ФОНЗ малый



Функции



Освещение
номерного знака
транспортного
средства

Параметры



Источник света:
3 светодиода



Климатическое
исполнение:
О по ГОСТ 15150



Степень защиты:
IP69 ГОСТ 14254



Потребляемая
(номинальная)
мощность:
12V/24V = 0,36W/0,72W



Напряжение
питания:
12-24 В

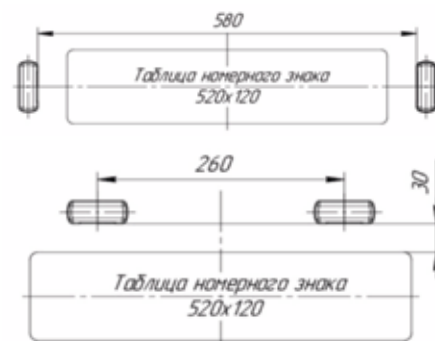
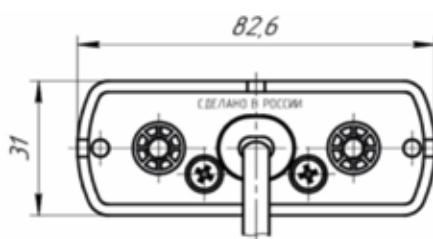
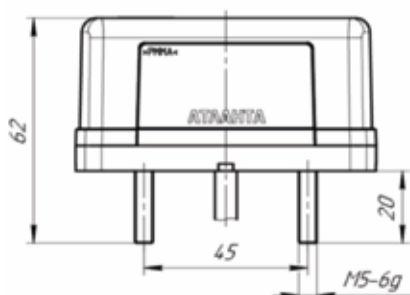


Диапазон рабочих
температур
окружающей
среды:
от - 40°C до +55°C

Характеристики

- ▶ 1-функциональный (подсветка номера)
- ▶ Биполярный
- ▶ Европейский сертификат E28
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Низкий уровень электропотребления

Техническая документация



A.3717.002

ФОНЗ большой



Функции



Освещение
номерного знака
транспортного
средства

Параметры



Источник света:
2 светодиода



**Климатическое
исполнение:**
О по ГОСТ 15150



Степень защиты:
IP69 ГОСТ 14254



**Потребляемая
(номинальная)
мощность:**
12V/24V = 0,25W/0,5W



**Напряжение
питания:**
12-24 В

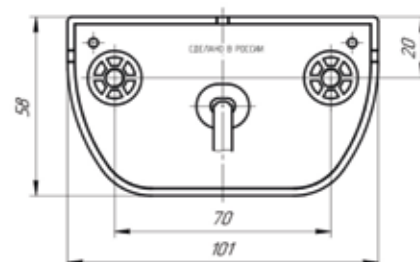
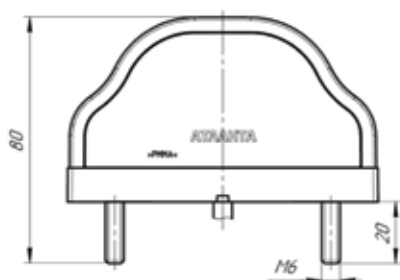


**Диапазон рабочих
температур
окружающей
среды:**
от - 40°C до +55°C

Характеристики

- ▶ 1-функциональный (подсветка номера)
- ▶ Биполярный
- ▶ Европейский сертификат E28
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Низкий уровень электропотребления

Техническая документация



Сделано
в России

8 (985) 964-11-23 ООО "Атланта" 8 (993) 364-10-78



A.3717.003

ФОНЗ малый красный тюнинг



Функции

Свет габаритный
заднийОсвещение
номерного знака
транспортного
средства

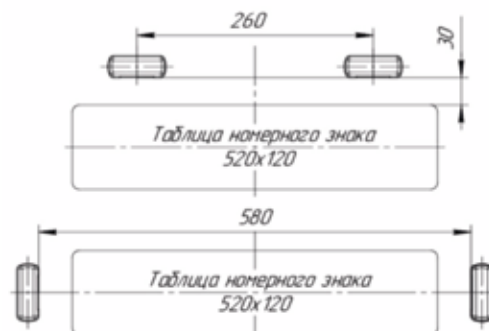
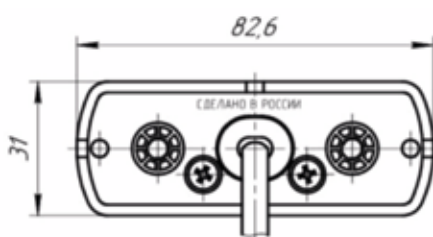
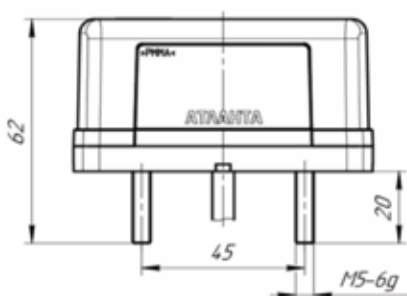
Параметры

**Источник света:**
3+2 светодиода**Климатическое
исполнение:**
О по ГОСТ 15150**Степень защиты:**
IP69 ГОСТ 14254**Потребляемая
(номинальная)
мощность:**
 $12V/24V = 0,72W/1,04W$ **Напряжение
питания:**
12-24 В**Диапазон рабочих
температур
окружающей
среды:**
от -40°C до $+55^{\circ}\text{C}$

Характеристики

- ▶ 2-х функциональный (подсветка номера, задний габаритный огонь)
- ▶ Низкий уровень электропотребления
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Биполярный

Техническая документация



A.3717.004

ФОНЗ большой красный тюнинг



Функции



Свет габаритный задний



Освещение номерного знака транспортного средства

Параметры



Источник света:
2+1 светодиода



Климатическое исполнение:
О по ГОСТ 15150



Степень защиты:
IP69 ГОСТ 14254



Потребляемая (номинальная) мощность:
12V/24V = 0,25W/0,5W



Напряжение питания:
12-24 В

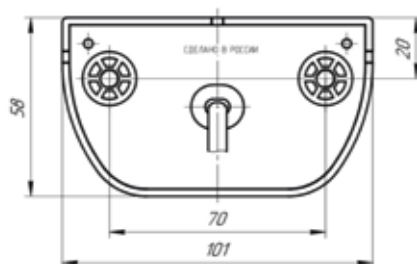
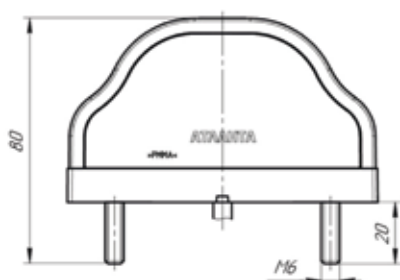


Диапазон рабочих температур окружающей среды:
от - 40°C до +55°C

Характеристики

- 2-х функциональный (подсветка номера, задний габаритный огонь)
- Низкий уровень электропотребления
- Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- Биполярный

Техническая документация



Сделано в России

8 (985) 964-11-23 ООО "Атланта" 8 (993) 364-10-78





ФОНАРИ ПРОТИВОТУМАННЫЕ

Противотуманные фары — особый тип автомобильных фар, предназначенный для использования в условиях плохой видимости: туман, дождь или снегопад. Фары работают за счет использования специальных линз и светорассеивателей, создающих широкий луч света, направленный вниз, чтобы минимизировать отражения от тумана и других частиц в воздухе.

A.3716.002

ПТФ



Функции



Свет
противотуманный

Параметры



Источник света:
6 светодиодов



**Климатическое
исполнение:**
О по ГОСТ 15150



Степень защиты:
IP69 ГОСТ 14254



**Потребляемая
(номинальная)
мощность:**
12V/24V = 3,5W



**Напряжение
питания:**
12-24 В

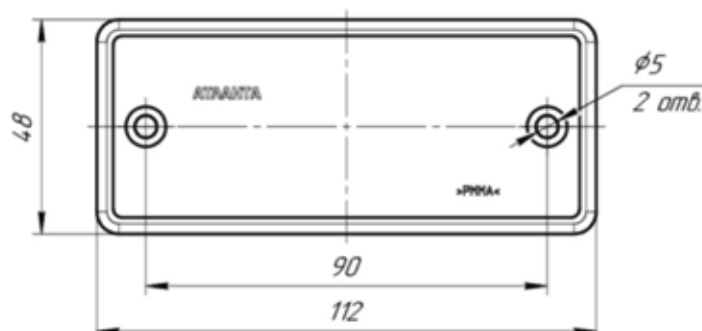


**Диапазон рабочих
температур
окружающей
среды:**
от - 40°C до +55°C

Характеристики

- ▶ 1-функциональный (противотуманный огонь)
- ▶ Биполярный
- ▶ Европейский сертификат E28
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Низкий уровень электропотребления

Техническая документация



A.3716.006

ПТФ



Функции



Свет
противотуманный
задний красный

Параметры



Источник света:
30 светодиода



**Климатическое
исполнение:**
О по ГОСТ 15150



Степень защиты:
IP69 ГОСТ 14254



**Потребляемая
(номинальная)
мощность:**
12V/24V = 6Вт



**Напряжение
питания:**
12-24 В

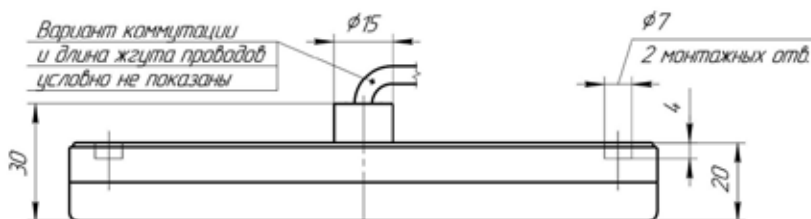
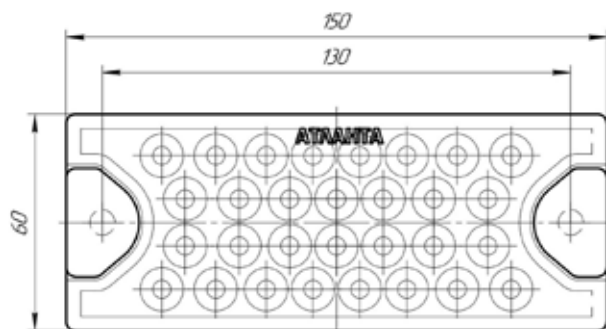


**Диапазон рабочих
температур
окружающей
среды:**
от - 40°C до +55°C

Характеристики

- ▶ 1-функциональный (противотуманный огонь)
- ▶ Биполярный
- ▶ Европейский сертификат E28
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Низкий уровень электропотребления

Техническая документация



Сделано
в России

8 (985) 964-11-23 ООО "Атланта" 8 (993) 364-10-78





ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА

Фонарь заднего хода – устройство, предназначенное для освещения дороги сзади транспортного средства и подачи предупреждающего сигнала другим пользователям дороги, в тех случаях, когда транспортное средство движется задним ходом или готовится к такому движению.

A.3716.001

ФЗХ



Функции

Свет заднего
хода

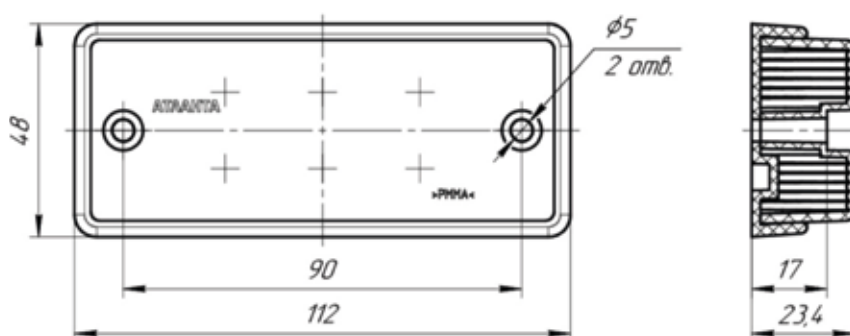
Параметры

**Источник света:**
6 светодиодов**Климатическое
исполнение:**
О по ГОСТ 15150**Степень защиты:**
IP69 ГОСТ 14254**Потребляемая
(номинальная)
мощность:**
12В/24В = 3,5Вт**Напряжение
питания:**
12-24 В**Диапазон рабочих
температур
окружающей
среды:**
от - 40°C до +55°C

Характеристики

- ▶ 1-функциональный (задний ход)
- ▶ Биполярный
- ▶ Европейский сертификат E28
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Низкий уровень электропотребления

Техническая документация



A.3716.005

ФЗХ



Функции



Свет заднего
хода



Параметры



Источник света:
30 светодиодов



**Климатическое
исполнение:**
О по ГОСТ 15150



Степень защиты:
IP69 ГОСТ 14254



**Потребляемая
(номинальная)
мощность:**
12В/24В = 6Вт



**Напряжение
питания:**
12-24 В

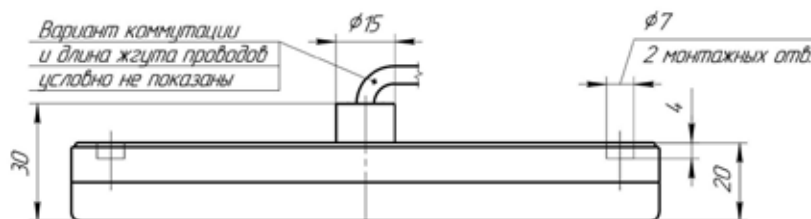
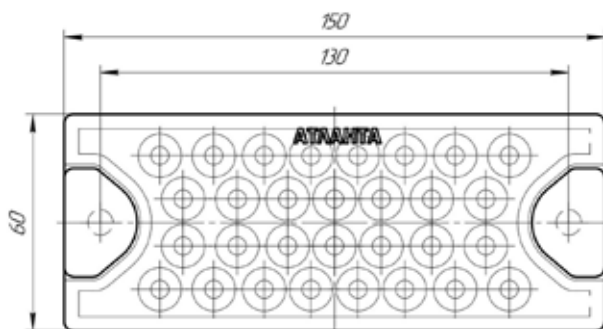


**Диапазон рабочих
температур
окружающей
среды:**
от - 40°C до +55°C

Характеристики

- ▶ 1-функциональный (задний ход)
- ▶ Биполярный
- ▶ Европейский сертификат E28
- ▶ Защита от высоковольтных электромагнитных импульсов бортовой сети
- ▶ Низкий уровень электропотребления

Техническая документация



Сделано
в России

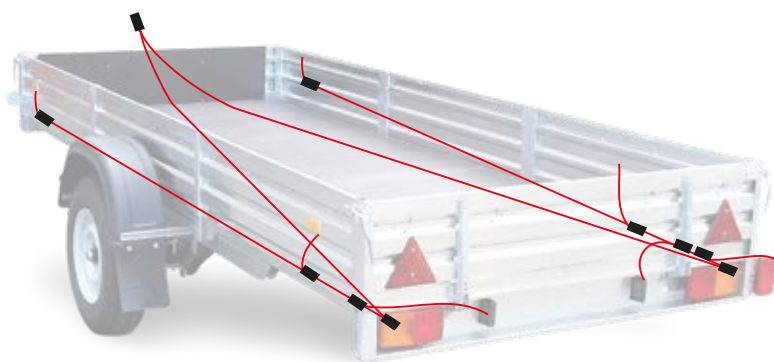
8 (985) 964-11-23 ООО "Атланта" 8 (993) 364-10-78



ЭЛЕКТРОЖГУТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Через официального дилера клиенты имеют возможность заказать жгуты любой сложности на основе предоставленных чертежей, конструкторской документации или эскизов

Жгуты для большого и малого прицепов



Описание

Разработка новых жгутов начинается с тщательного анализа предоставленных чертежей, конструкторской документации и эскизов. Каждая деталь тщательно изучается, а требования к продуктам анализируются, чтобы гарантировать точное соответствие реализованного изделия.

В компании работают опытные инженеры и технические специалисты, которые используют передовые технологии и лучшие практики для создания изделий высокого качества. Применяется современное оборудование, и каждый этап производства строго контролируется, чтобы гарантировать соответствие стандартам и требованиям безопасности.





ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ

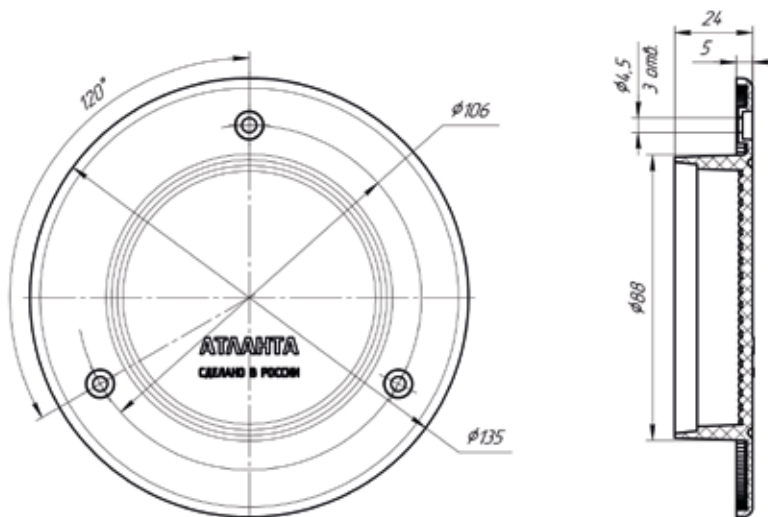
A.3714.001

плафон врезной «малый круг»

**Параметры****Источник света:**
LED**Температура цвета:**
5000 K**Световой поток:**
100 - 300 Лм**Диаметр:**
135 мм**Климатическое
исполнение:**
О по ГОСТ 15150**Степень защиты:**
IP65 ГОСТ 14254**Напряжение
питания:**
12-24 В**Потребляемая (номинальная)
мощность:**
12В/24В = 6Вт**Назначение**

Плафон предназначен для освещения салонов автобусов, фургонів, специальной техники.

Плафон выполнен с минимальным выступанием рассеивателя от поверхности монтажа.

Техническая документация

A.3714.002

плафон врезной «большой круг»



Параметры



Источник света:
LED



Температура цвета:
5000 K



Световой поток:
200 - 400 Лм



Диаметр:
186 мм



Климатическое исполнение:
О по ГОСТ 15150



Степень защиты:
IP65 ГОСТ 14254



Напряжение питания:
12-24 В



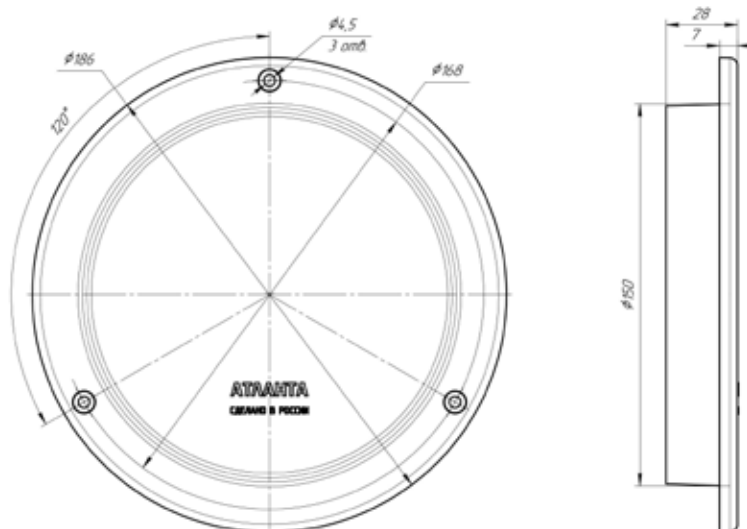
Потребляемая (номинальная) мощность:
12В/24В = 6Вт

Назначение

Плафон предназначен для освещения салонов автобусов, фургонov, специальной техники.

Плафон выполнен с минимальным выступанием рассеивателя от поверхности монтажа.

Техническая документация



Сделано
в России

8 (985) 964-11-23 ООО "Атланта" 8 (993) 364-10-78



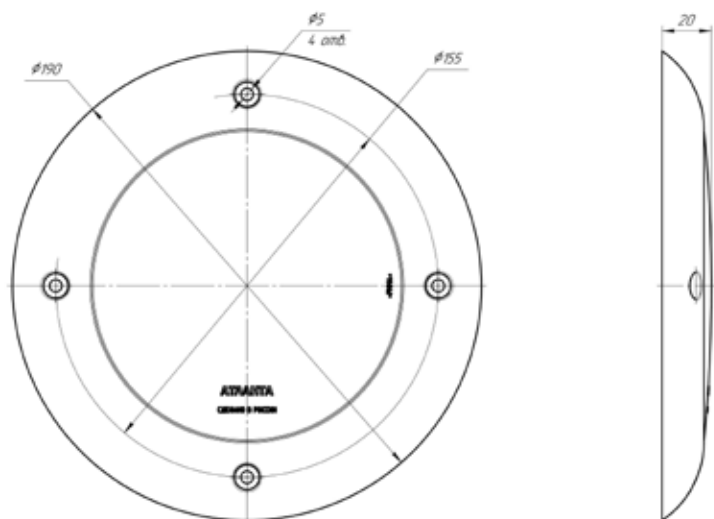
A.3714.003

плафон накладной «солнышко»

**Параметры****Источник света:**
LED**Температура цвета:**
5000 K**Световой поток:**
200 - 400 Лм**Диаметр:**
190 мм**Климатическое исполнение:**
О по ГОСТ 15150**Степень защиты:**
IP65 ГОСТ 14254**Напряжение питания:**
12-24 В**Потребляемая (номинальная) мощность:**
12В/24В = 6Вт**Назначение**

Плафон предназначен для освещения салонов автобусов, фургонov, специальной техники.

Плафон выполнен с минимальным выступанием рассеивателя от поверхности монтажа.

Техническая документация

A.4739.000-01

коробка одинарная

**Параметры**

Соответствует
ГОСТ:
31195.2.5-2012



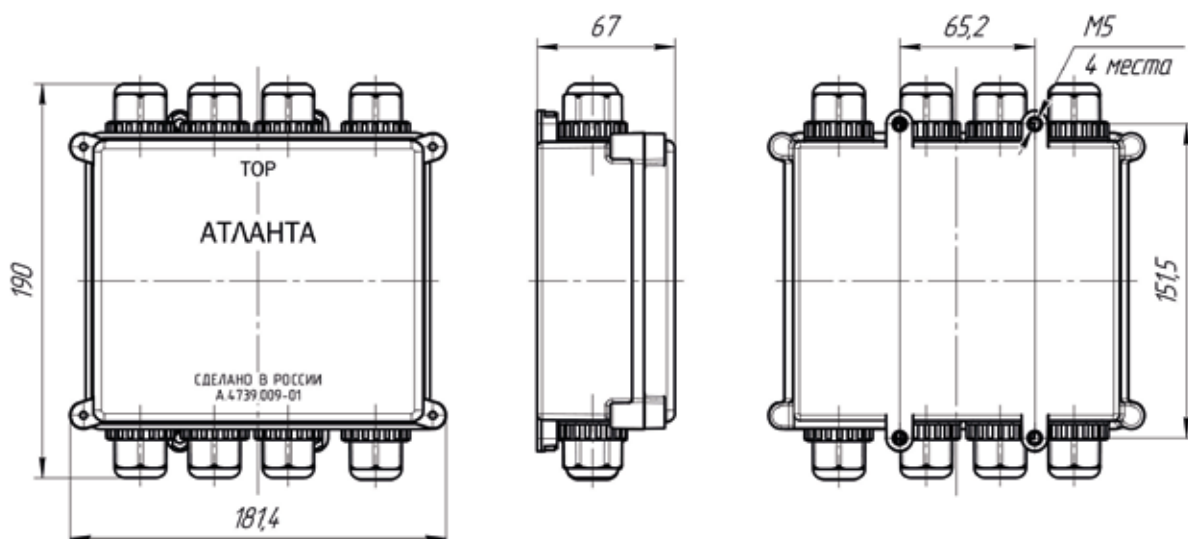
Климатическое
исполнение:
О по ГОСТ 15150



Степень защиты:
IP69 ГОСТ 14254

Назначение

Коробка распределительная предназначена для обеспечения присоединения и/или ответвления медных проводников

Техническая документация

A.4739.000-02

коробка двойная



Параметры



Соответствует
ГОСТ:
31195.2.5-2012



Климатическое
исполнение:
О по ГОСТ 15150

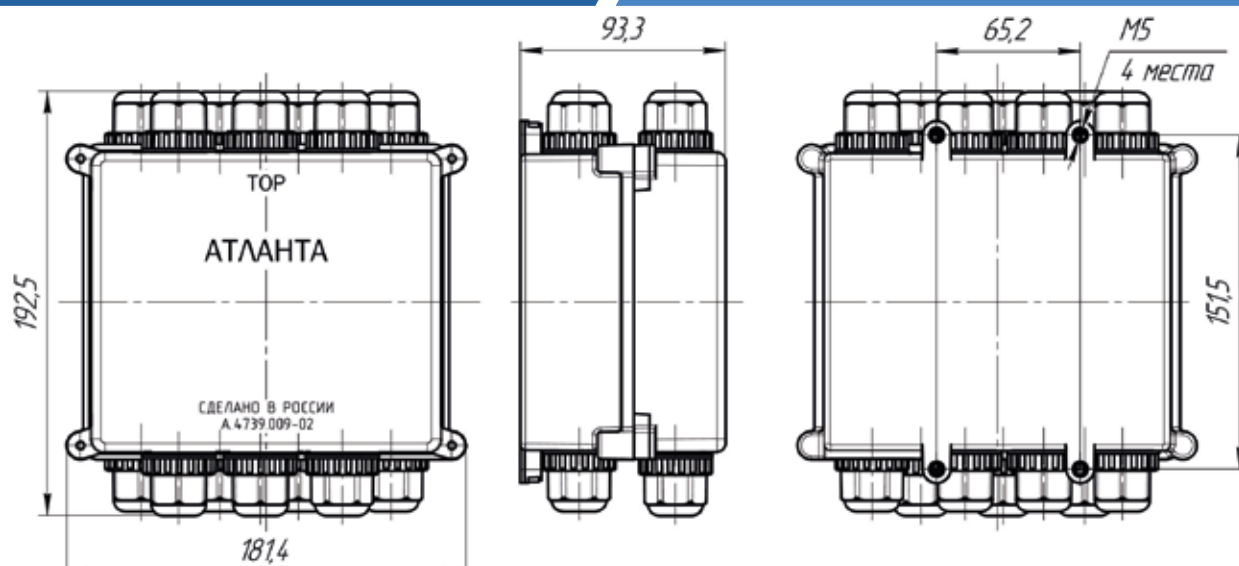


Степень защиты:
IP69 ГОСТ 14254

Назначение

Коробка распределительная предназначена для обеспечения присоединения и/или ответвления медных проводников

Техническая документация



Сделано
в России

8 (985) 964-11-23 ООО "Атланта" 8 (993) 364-10-78



A.3714.003

комплект кнопочного поста с переключателем HALD134

**Параметры**

Диапазон рабочих температур окружающей среды:
от -40°C до +70°C



Климатическое исполнение:
О по ГОСТ 15150



Степень защиты:
IP67 ГОСТ 14254

Описание

Комплект кнопочного поста для устройств управления с переключателем HALD134

A.3724.212-01

стробоскоп YL-173-4



Параметры



Источник света:
4 светодиода



**Потребляемая
(номинальная)
мощность:**
12В/24В = 12Вт



**Климатическое
исполнение:**
О по ГОСТ 15150



**Напряжение
питания:**
12-24 В



Степень защиты:
IP67 ГОСТ 14254



**Диапазон рабочих
температур
окружающей
среды:**
от - 30°C до +60°C

Описание

Фара-вспышка (стробоскоп) YL-173-4 (Китай) с разъемом AMP



Сделано
в России

8 (985) 964-11-23 ООО "Атланта" 8 (993) 364-10-78

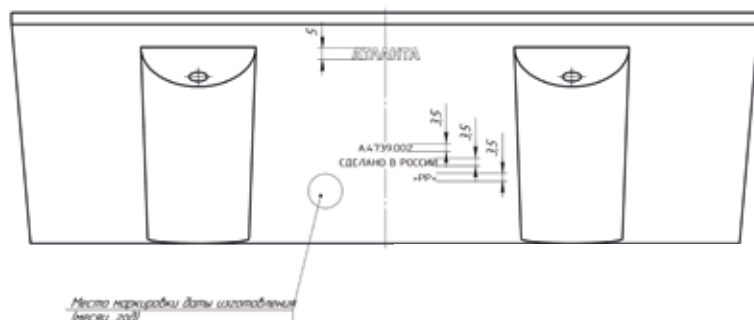


A.4739.002

чехол защитный фонаря заднего большой

**Описание**

Чехол защитный фонаря заднего,

Техническая документация

9540-3716450-50

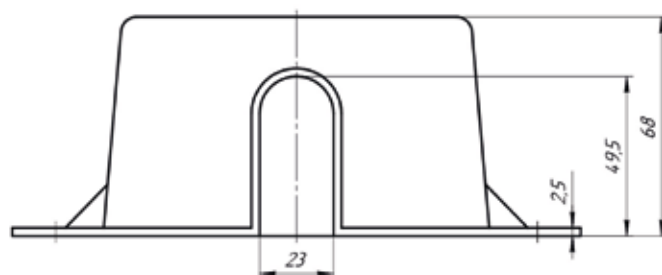
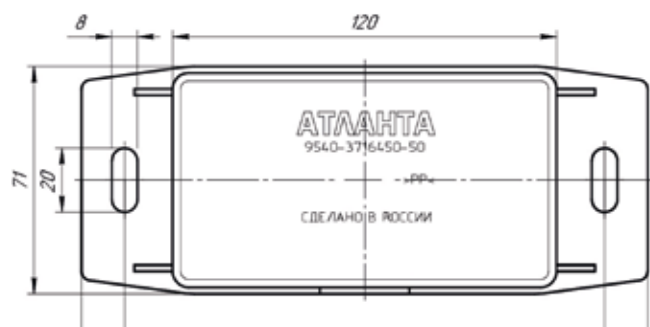
чехол защитный фонаря заднего средний



Описание

Чехол защитный фонаря заднего средний

Техническая документация



Сделано
в России

8 (985) 964-11-23 ООО "Атланта" 8 (993) 364-10-78



Крупнейшие клиенты ООО «АТЛАНТА»



ООО «Атланта»

ИНН 4816005385

КПП 481601001

399334, Липецкая обл., м.р-н Усманский,
с.п. Дрязгинский сельсовет, с. Московка,
ул. Центральная, зд. 53

   8 (993) 364-10-78

   8 (985) 964-11-23



АТЛАНТА