

ДМ 55.01.00.00 СБ

Спроб. №

Перв. примен.

Спроб. №

Перв. примен.

Спроб. №

Перв. примен.

Спроб. №


Перв. примен.

Спроб. №


Перв. примен.

Спроб. №


Перв. примен.

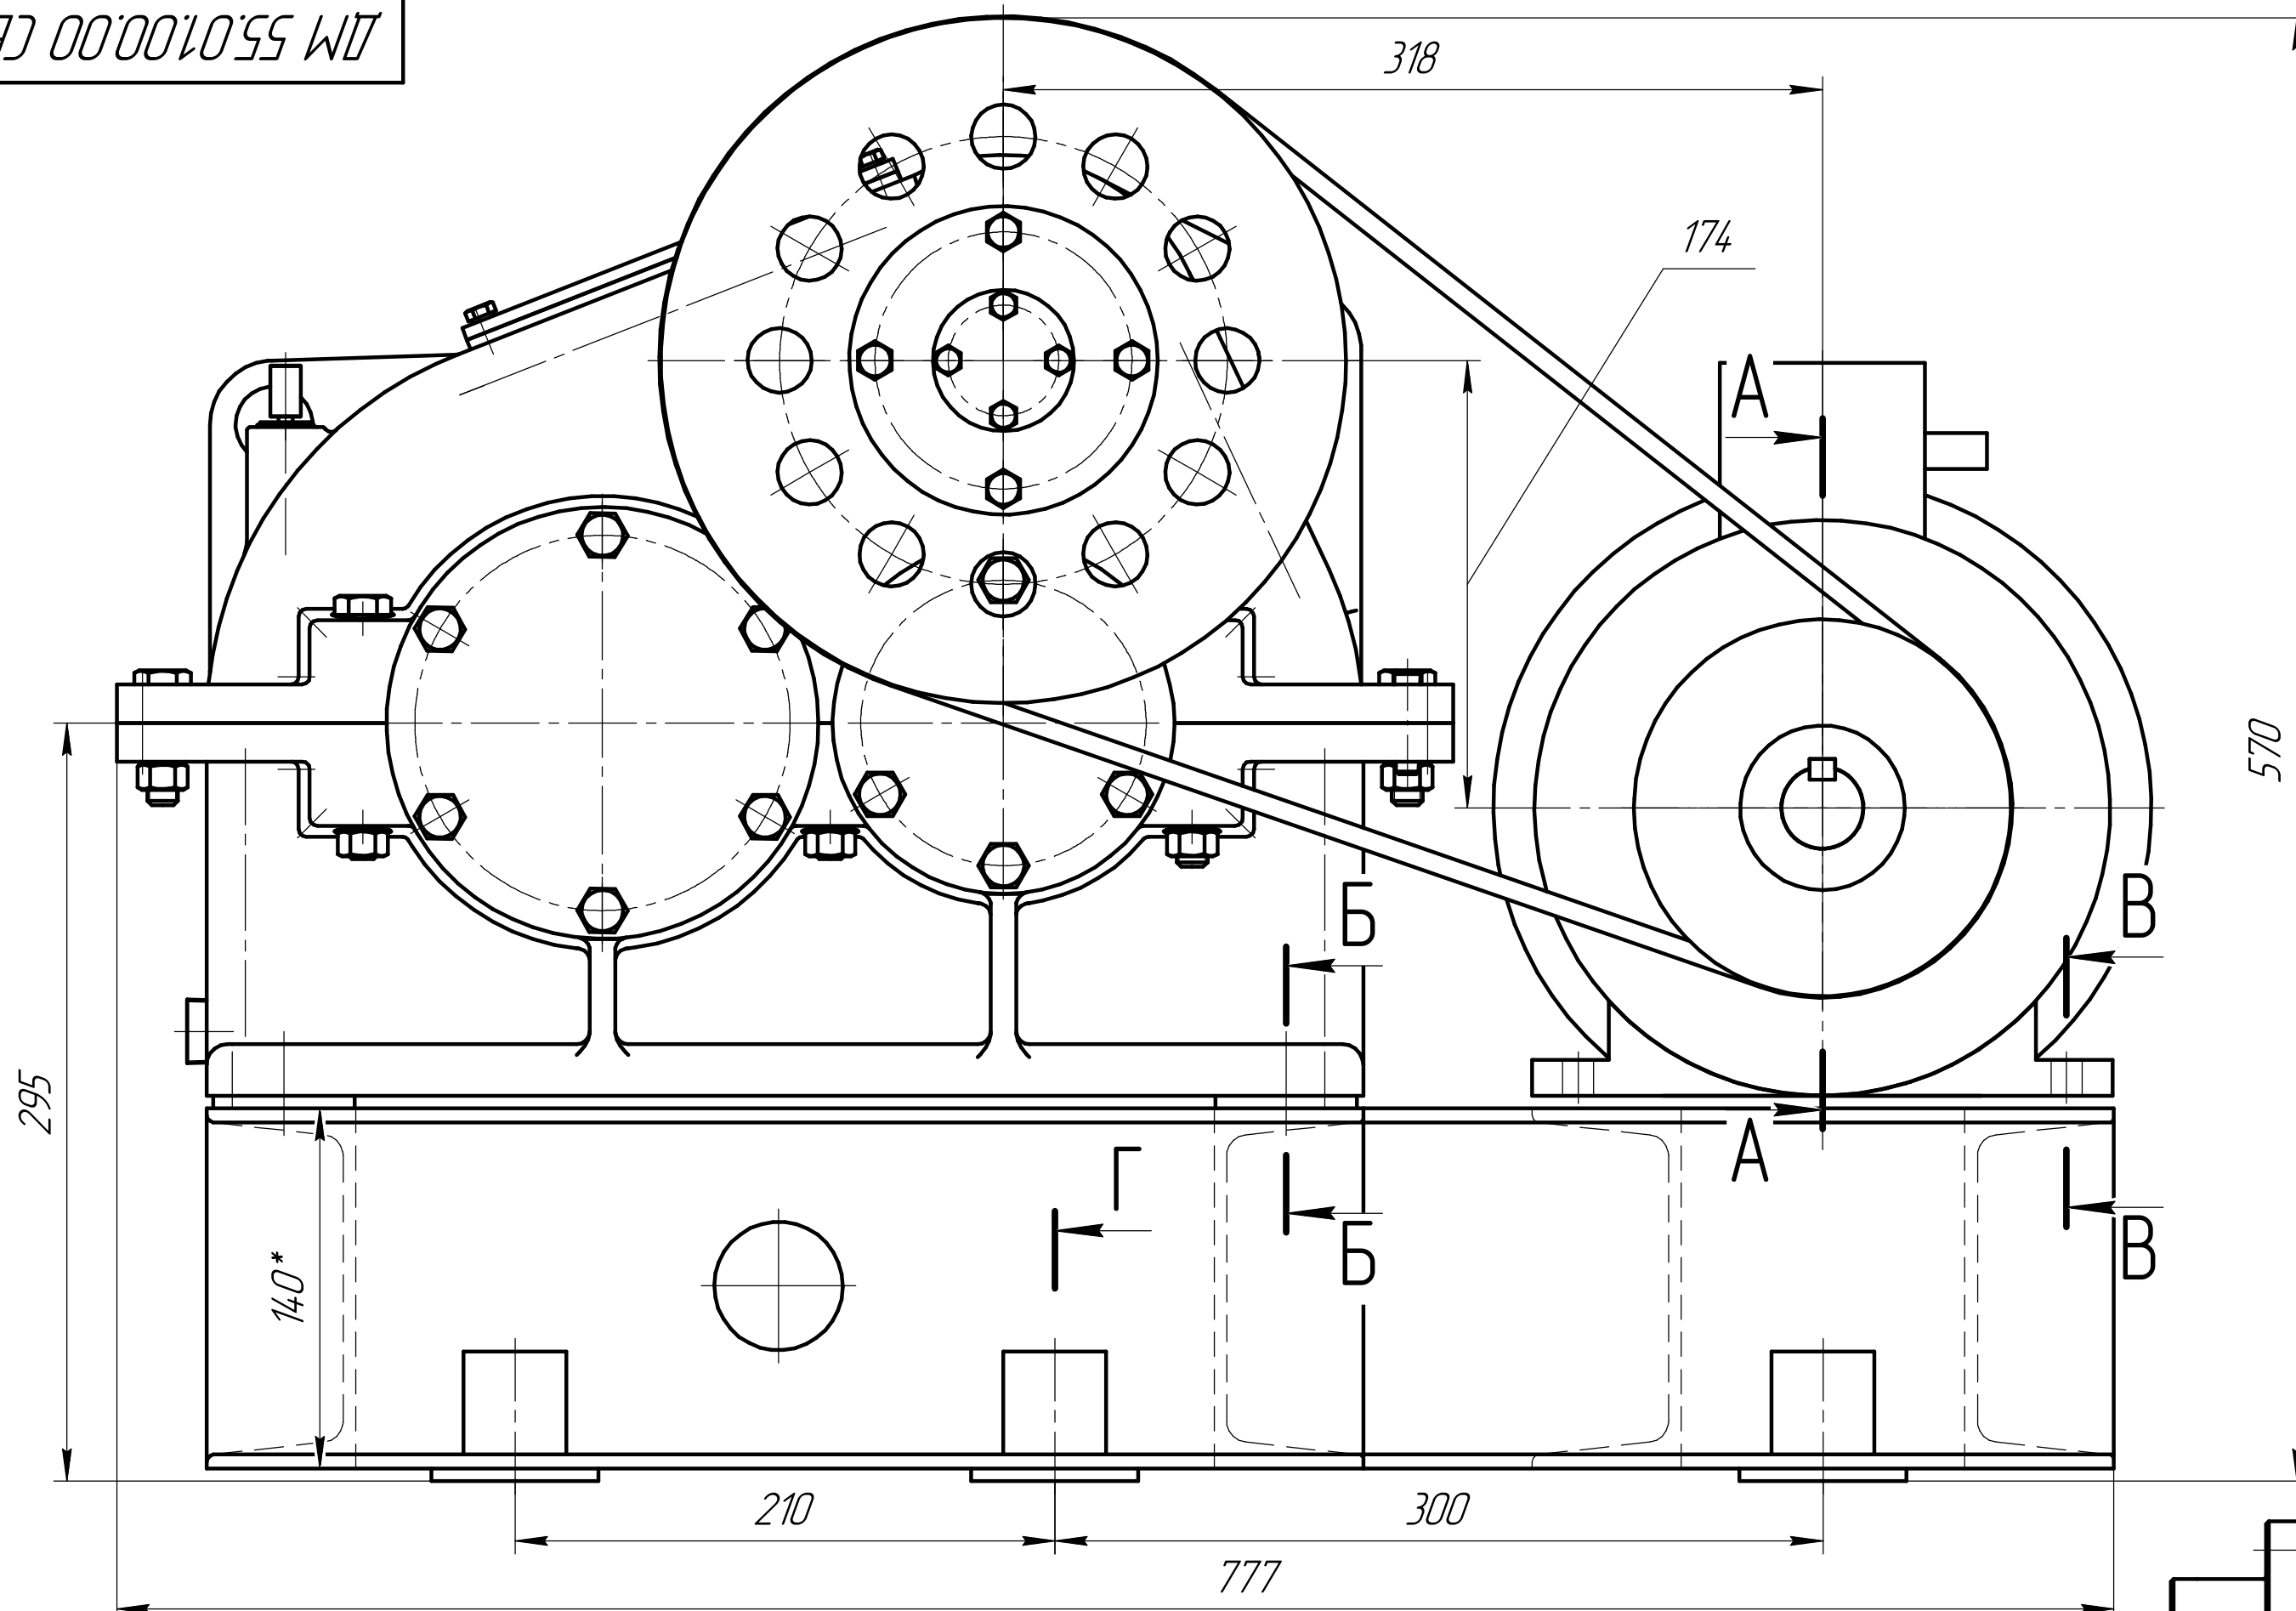


Б-Б (1:2.5) В-В (1:2.5) Г-Г(1:2.5)



11
16
18
20




10
14
17
19



50*
6 отв.φ22

А-А


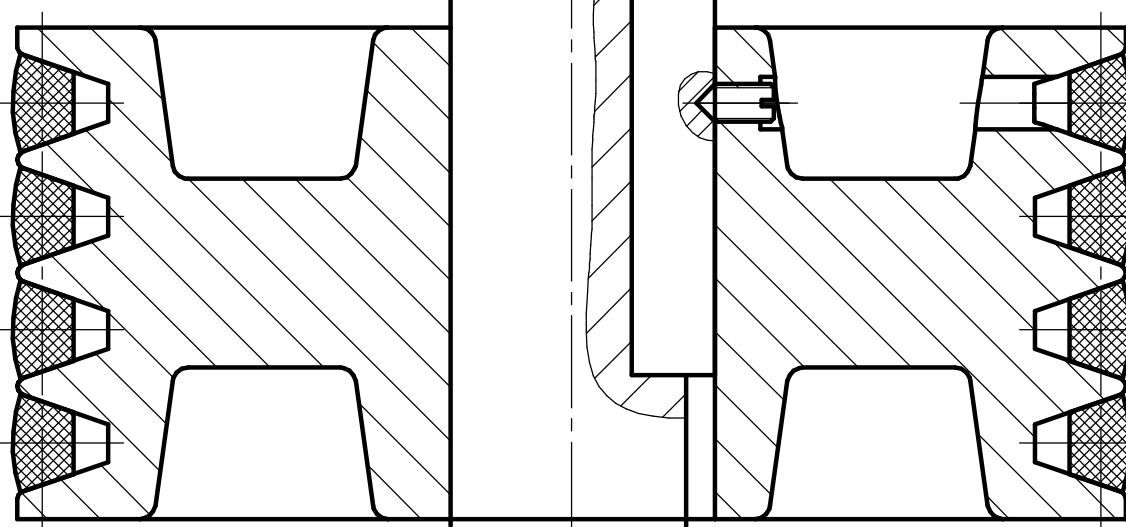


Технические характеристики

Тип электродвигателя	4A112M88
Номинальная мощность электродвигателя	3 кВт
Частота вращения вала электродвигателя	700 об/мин
Момент на выходном валу редуктора	990 Нм
Частота вращения выходного вала редуктора	28 об/мин

Технические требования

- Все размеры для справок
- Допускаемые смещения валов, соединяемых зубчатой муфтой, не более:
 - радиальное, мм - 0.5
 - осевое, мм - 1
 - угловое, град - 0.5
- Допускаемое смещение торцов шкивов ременной передачи не более 1 мм
- Вращающиеся детали привода закрыть защитными кожухами

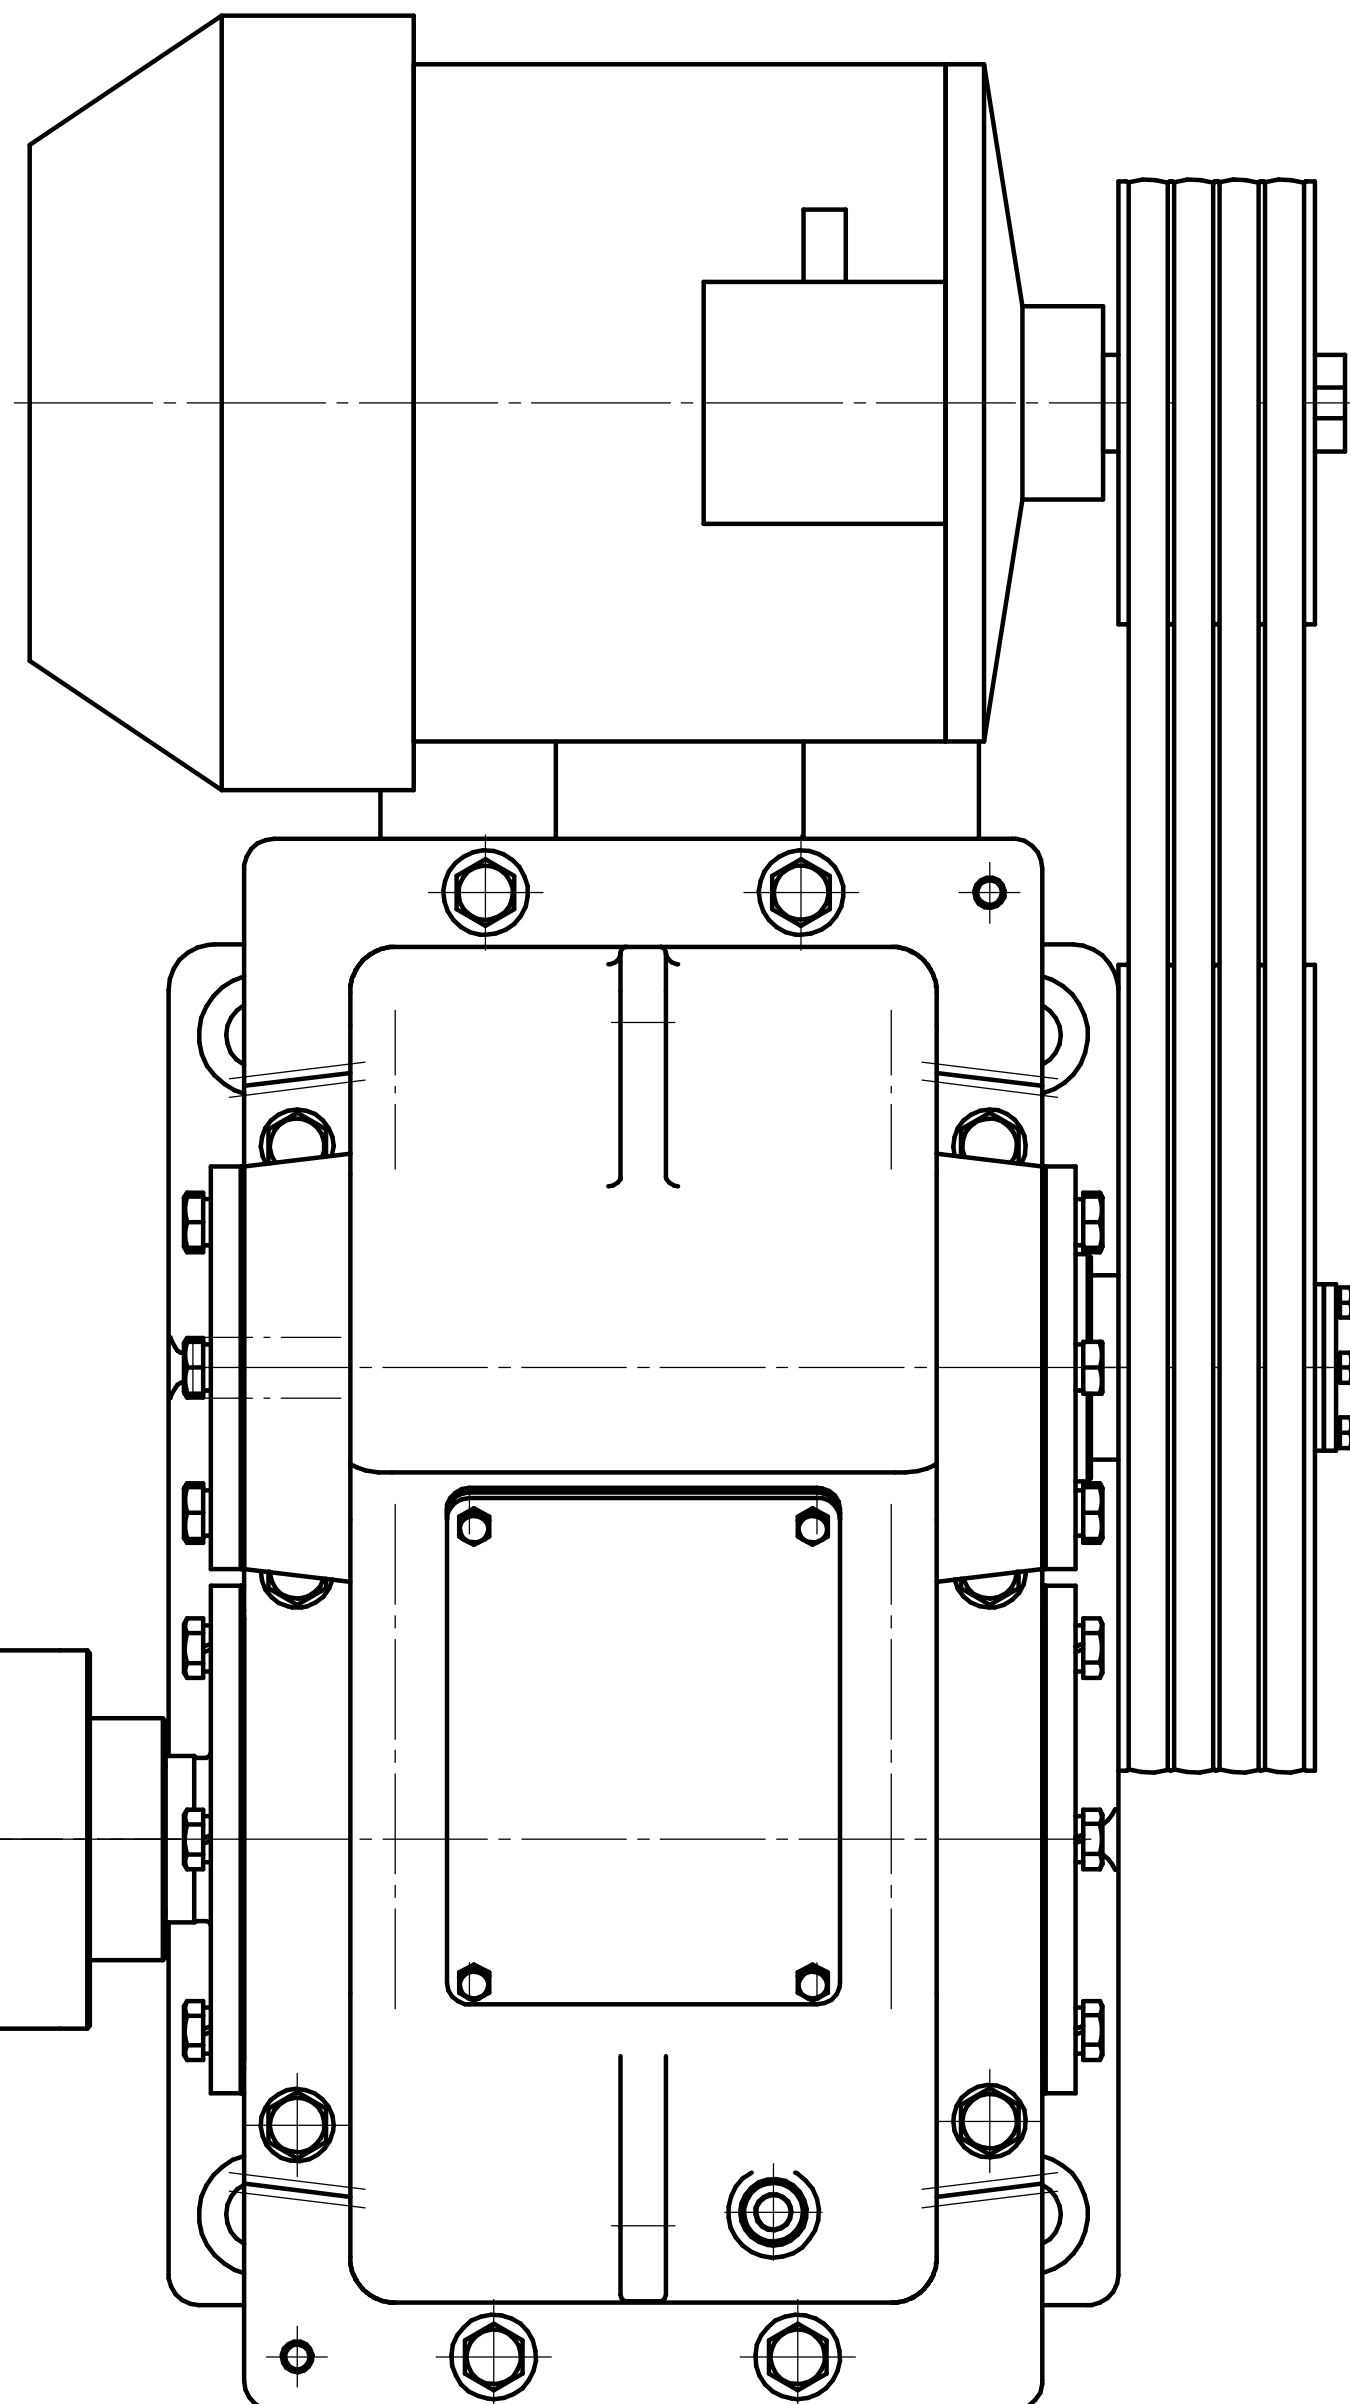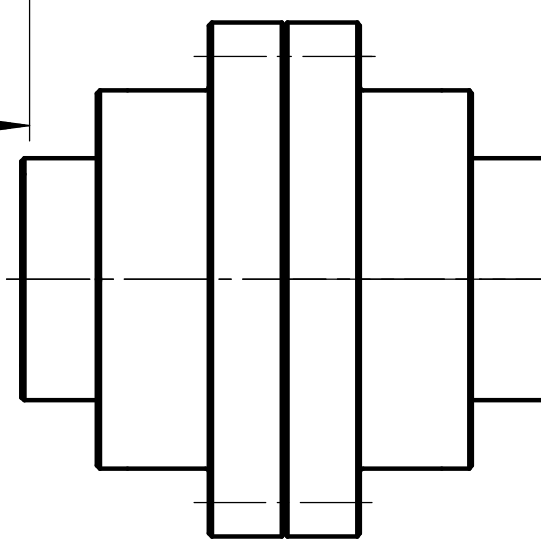

ДМ 55.01.00.00 СБ

Привод
Сборочный чертеж

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Орехов А.М.					139,4	1:2,5
Пров.	Жаднер М.В.				Лист	Листов	1
Т.контр.							
Н.контр.							
Чтв.							

СПДПУ
зр. 3331506/00401

Копировал

Формат А2

Не для коммерческого использования