

PROYECTO BASE · LEVANTAMIENTO Y MODELO BIM


Casa Moriyama

Ryue Nishizawa (SANAA) · Ota-ku, Tokio · 2002–2005

Una vivienda para el propietario y cinco apartamentos de alquiler repartidos en **diez cajas de chapa de acero** sobre una parcela de 290 m². Cada estancia es un edificio: para ir del salón al baño se sale al jardín. Los huecos entre volúmenes forman calles y patios que se mezclan con el barrio, sin vallas.


10	263 m²	6 cm	1–3
cajas	construidos	de muro	plantas

Programa

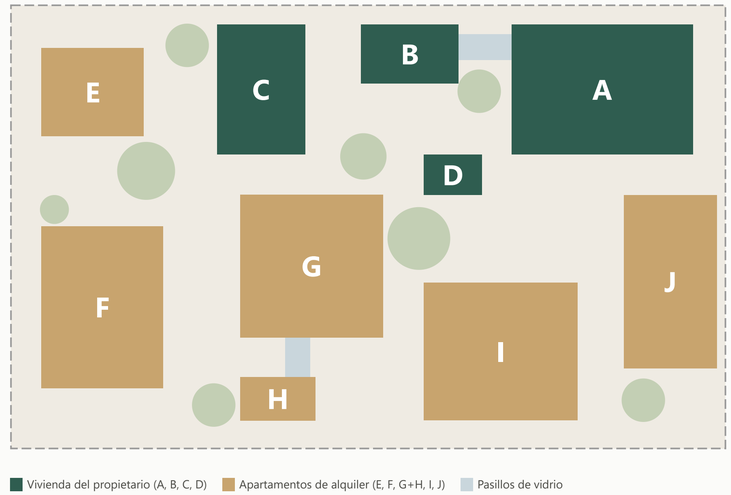




Vista aérea desde el sureste

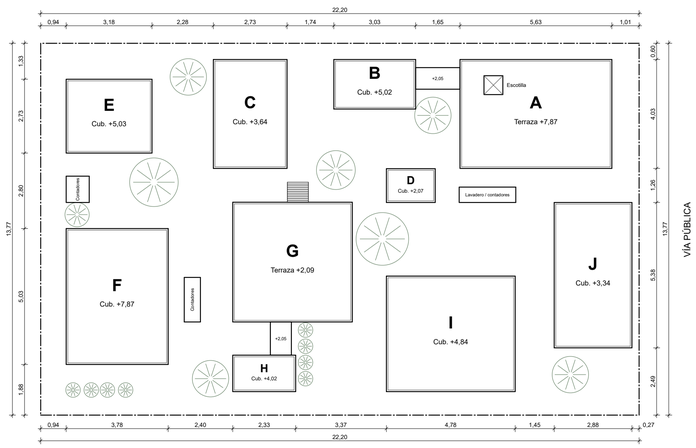


Emplazamiento y cubiertas

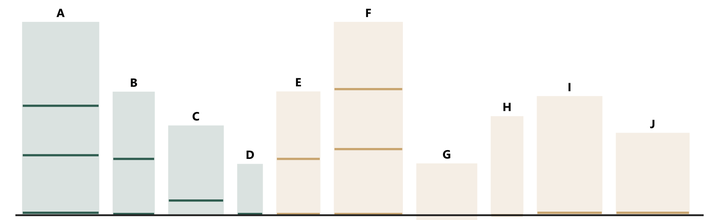

Alturas y plantas de cada caja (cotas en m)

Plantas, sección y alzados

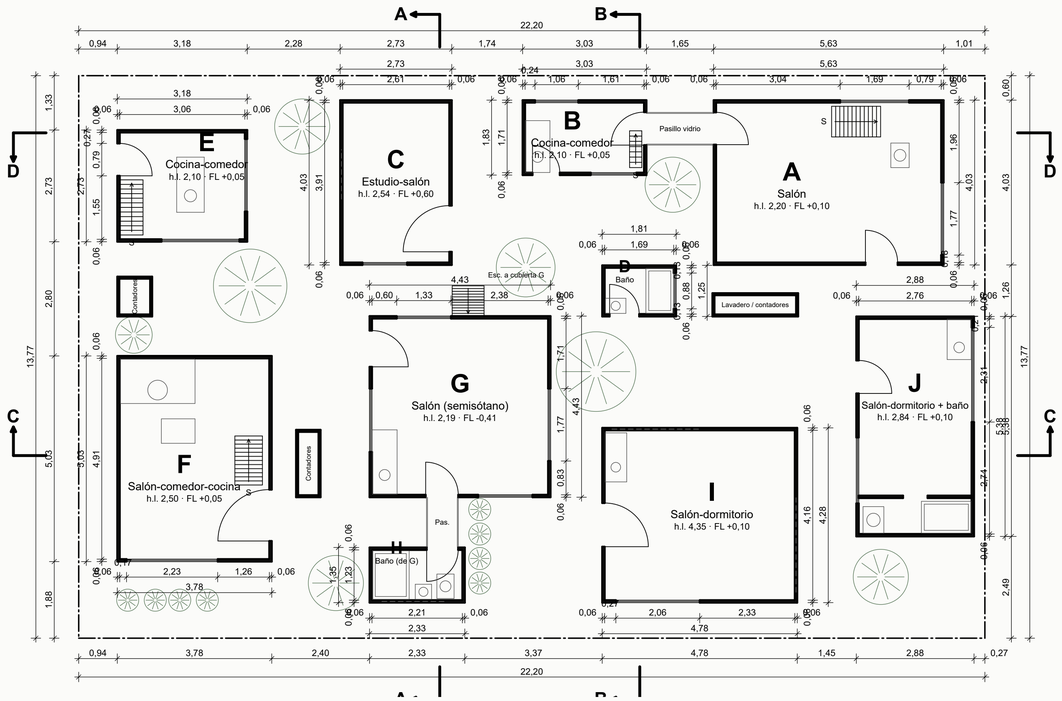

Planta baja · E 1:75


Notas

Muros de chapa de acero con aislamiento y acabado: **e = 0,06 m**.

Forjados intermedios 0,15 · solera 0,20 · cubiertas 0,12–0,50.


Cotas de planta según la planta original; alturas medidas en las secciones constructivas originales (±0,10–0,20 m).

h.l. = altura libre · FL = nivel de suelo terminado.

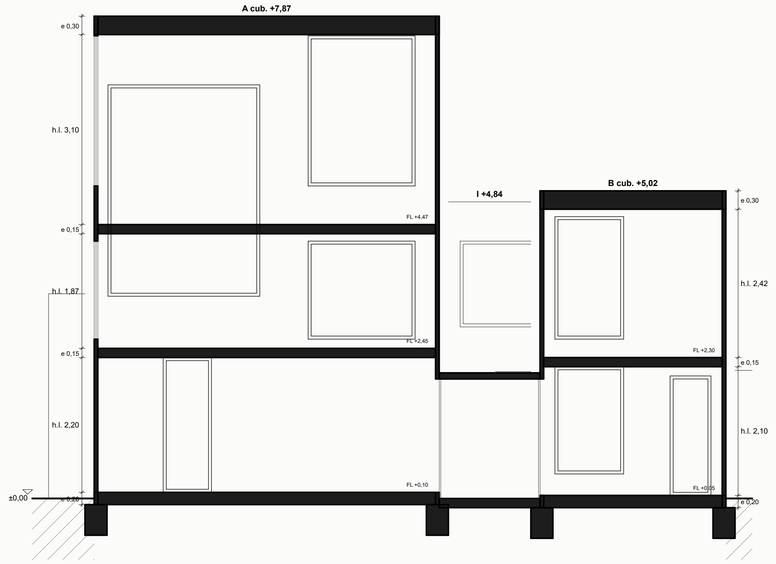


SECCIÓN D-D (tramo cajas B y A) E 1:50


Sección D-D (cajas B y A) · E 1:50 · alturas libres, forjados y cota de cubierta

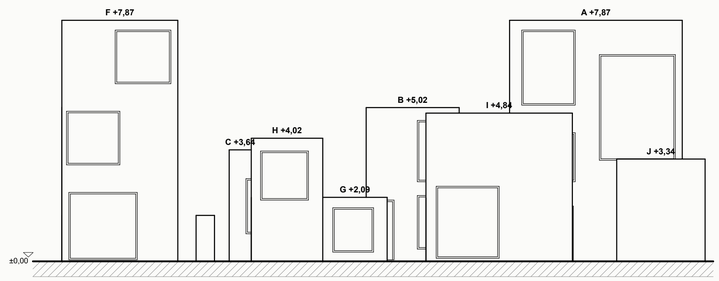


ALZADO SUR E 1:100

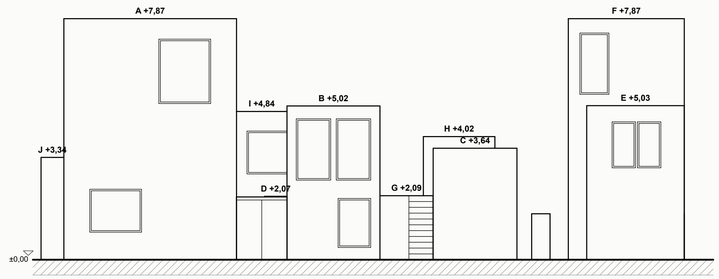


ALZADO NORTE E 1:100

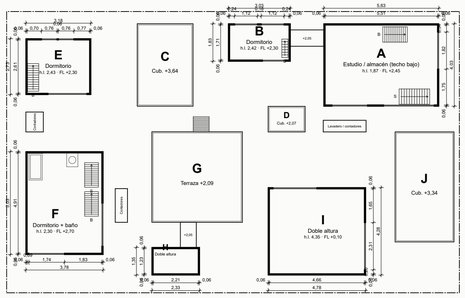

Planta primera · E 1:150

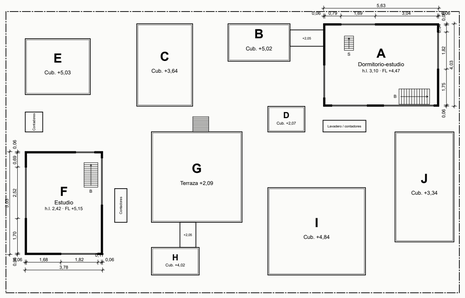


Planta segunda · E 1:150

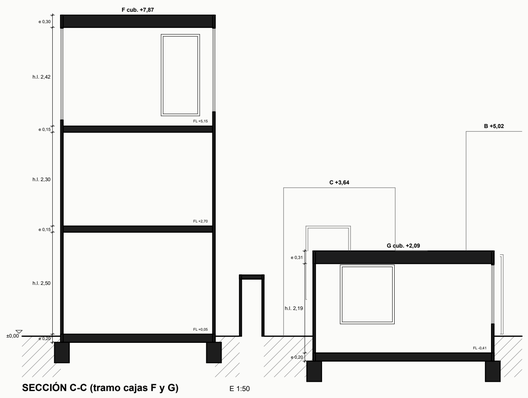


SECCIÓN C-C (tramo cajas F y G) E 1:50

Sección C-C (cajas F y G) · E 1:75

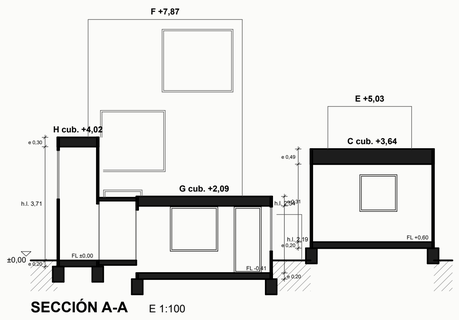

SECCIÓN A-A E 1:100

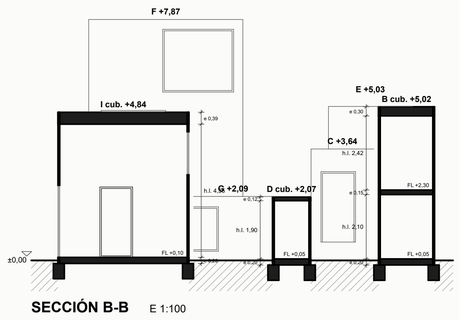


SECCIÓN B-B E 1:100

Secciones A-A y B-B · E 1:100

Vivir entre cajas



Calle sur: cajas H, G e I

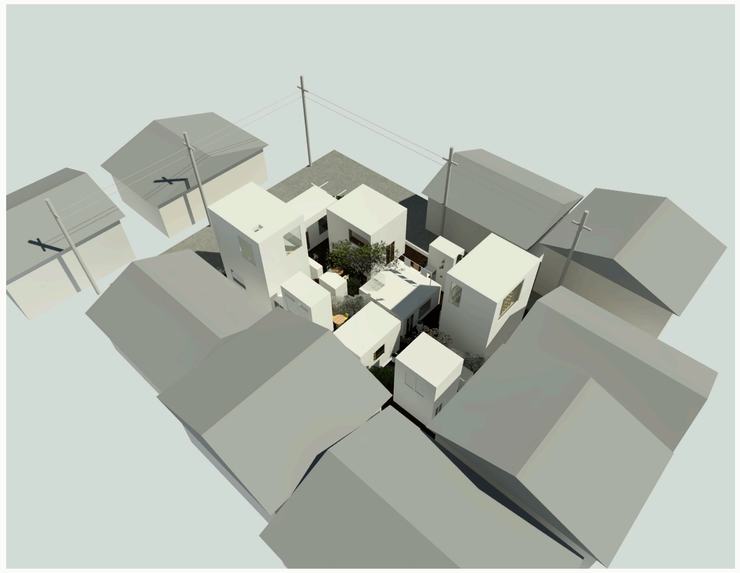


Vista aérea desde el noroeste



Paso entre cajas



La terraza de G

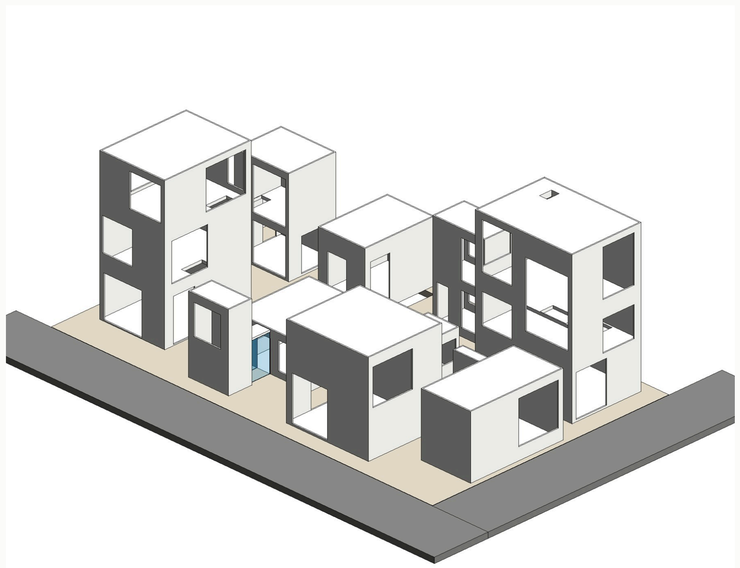

Modelo BIM en Revit (vista 3D)

Modelo BIM

Modelo generado en Revit 2026 desde la base de datos del levantamiento: 56 muros de chapa de 6 cm, 32 losas, 52 huecos con vidrio y marco, 111 elementos de mobiliario, sanitarios, vegetación RPC y personas.

Renders realizados con el motor de renderizado de Revit (sol de día, cielo con pocas nubes).



