ENERGY WATT
MÉXICO

CATÁLOGO
2026

ENERGY WATT
MÉXICO

LUMINARIAS

PHOENIX

CE RoHS NOM PAESE

+ MÓDEM SOLFIX + PLATAFORMA SOLFIX SMARTCITY

Potencia:
30 W / 40 W / 50 W / 65 W / 70 W / 80 W / 100 W

Eficiencia:
Hasta 180 lm / W

Temperatura de color:
IP66 / IP67

Grado de protección:
IP66 / IP67

Material de carcasa:
Aluminio inyectado en AP

Dimensiones:
565 x 199 x 164 mm (con NEMA)

Peso:
2.4 Kg

Garantía:
10 años garantía (luminaria + modem)

Certificados:
IK10, CE, RoHS, NOMS, PAESE.

Horas de vida:
>100,000 h

Datos lumínicos

Lumenes color 4000k 220v	15550	12800	11620	10020	8750	7120	5370	3600	2880
Eficiencia lm/w	155	161	166	170	175	178	179	180	180
lumenes color 3000K 220V	14800	12400	11200	9840	8400	6840	5160	3460	2768
Eficiencia lm/w	148	155	160	164	168	171	172	173	174
CRI	>80CRI								
Tipos lente	5 lentes disponibles, con modelo 145x60 50% se cumplen 90%								
FSH / ULOR	0%								
Número leds y disposición	154 leds, 7 Serie x 22 Paralelo								
Marca y modelo led	3030 2D Luxeon SMD								
Durabilidad LM80	>100.000h								
Durabilidad y modelo lente	Lente transparente individuales, IK10, >20 años duración								

G2E

NOM RoHS CE PAESE FIDE

Luminarias LED públicas

Potencia:
50 W / 70 W / 1000 W / 120 W / 150 W / 180 W / 200 W

Eficiencia:
Hasta 176 lm / W

Temperatura de color:
4,000 K / 5,700 K

Grado de protección:
IP66 / IK 09

Material de carcasa:
Aluminio fundido a presión + lente de policarbonato

Dimensiones:
565 x 230 x 72 mm

Peso:
3.10 Kg

Garantía:
10 años garantía

Certificados:
NOM-031, NOM-003, RoHS, CE, PAESE, FIDE.

Horas de vida:
200,000 h

Potencia:	50 W	70 W	100 W
Flujo luminoso del sistema:	8, 050 lm / W	11, 830 lm / W	16, 600 lm / W
Cantidad de LED :	84 PCS	112 PCS	144 PCS
Eficacia del sistema:	161 lm / W	169 lm / W	166 lm / W

Especificaciones técnicas.

- Fabricada en fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Montaje directo a brazo de 2"~ 21/2" diámetro exterior.
- Temperatura de color de 5,700 K IRC > 70.
- Curva fotométrica tipo II M.
- Fotocelda de 3 pines incluida, 7 pines, bajo pedido.
- LED tipo SMD con 200,000 horas de vida.
- Driver electrónico con voltaje de entrada de 90 V ~ 305 V.
- Doble supresor de picos de 10 Kv cada uno.
- Grados de protección IP66 e IK09.
- Garantía de 10 años en todos los componentes de la luminaria.
- Certificación NOM-031, NOM-003, RoHS, CE, constancia PAESE y sello FIDE.

Doble supresor de picos
De 10 Kv cada uno que
protege al módulo
de LED y al driver.

Fotocelda tipo botón integrada
Fotocelda tipo botón ubicada de manera estratégica en la luminaria, para evitar su obstrucción por agentes externos, tales como: hojas, suciedad deaves, polvo, entre otros.

Instalación sencilla
Montaje directo a brazo de
2"~ 2 1/2" diámetro exterior.

PBS 3 LED SMD

Luminaria LED para vialidades

Potencia:
30 W / 150 W

Eficiencia:
Hasta 137.72 lm / W

Temperatura de color:
3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K

Grado de protección:
IPP 66 / IK10

Material de carcasa:
Aluminio inyectado con pintura anticorrosiva electrostatica.

Dimensiones:
648 x 275 x 118 mm

Peso:
4.5 Kg

Garantía:
10 años

Certificados:
DALI, ISO9001, NOM, ANCE.

Horas de vida:
30,000 h

***Watts efectivos del sistema (mín-max):**:		100 W
Horas 25°C:		150,000 Hr
Flujo Luminoso de salida (Tipo II mEDIA) (mín-max):	:	13,881.80 lm
Eficacia del sistema:		137.72
Caracteristicas:		F.P.>0.95-220 Vac; 60/50Hz, THD <15%
Voltaje:		CD /12-24V, Universal 100-277V, Universal 347-480V
Temperatura de color:	:	3,000K 4,000K 5,000K 6000K
IRC (Indice Rendimiento de color):		70/80 opcional
Temperatura Ambiente:	:	-40°C-55°C
IIndice de Protección IP		IP66
Proteccion al impacto de luminaria y conjunto óptica:		IK10
Protección térmica en LEDS y Drivers		Con atenuación automática

URBANA SLIM

NOM CE RoHS

Luminaria LED para vialidades

Potencia:
50 / 100 / 150 / 200 W

Eficiencia:
140 lm/W

Temperatura de color:
6500 K

Grado de protección:
IP67 / IK09

Material de carcasa:
Aluminio fundido +
lente PC

Dimensiones:
N/E

Peso:
2.9 Kg

Garantía:
5 años garantía

Certificados:
NOM-031-ENER, CE, RoHS

Horas de vida:
50,000 h

Componentes:

- Cuerpo de Aluminio fundido a presion + Lente de PC
- Fuente de luz de alta calidad y alto brillo
- Sistema de control de Luz externa (Base y Fotocelda de 3 pines)
- Aplica a multiples especificaciones de diametro de Brazo (Ajustable)

Desempeño Lumínico:	50 W	100 W	150W	2000W
Eficiencia luminica:	140 lm/w	140 lm/w	140 lm/w	140 lm/w
Temperatura de color (CCT):	6500 k	6500k	6500k	6500k
Índice de Color (CRI):	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Ángulo Beam:	70*140°	70*140°	70*140°	70*140°
Supresor de picos:		4kv		
Modelo interno:	LD-02V-0050-01B	LD-02V-0050-01B	LD-02V-0050-01B	LD-02V-0050-01B
Grado de protección:	IP67, IK09	IP67, IK09	IP67, IK09	IP67, IK09
Tiempo de vida:	50000 Hrs.	50000 Hrs.	50000 Hrs.	50000 Hrs.
Corriente Alterna:		AC 100 - 277V 50/60Hz		
Corriente de Operación:	200-500mA	400-950mA	600-1450mA	800-1850mA
Radio de iluminación:	50m2	65m2	75m2	90m2
No. De LED´S	100	200	300	400
Factor de Poder:		>0.95		

S7B

Luminarias LED solares

Potencia:
70 / 100 / 120 W

Eficiencia sistema:
110 lm/W

Temperatura de color:
3000 K / 4000 K / 5700 K

Grado de protección:
IP66 / IK10

Material de carcasa:
Aluminio +
lente policarbonato

Dimensiones:
1981 x 438 x 266 mm

Peso:
28 Kg

Garantía:
10 años luminaria
6 años batería

Certificados:
NOMS, CE, CB, FC

Horas de vida:
100,000 h

Potencia:	50 W	70 W	100 W	120W
Flujo luminoso del sistema:	8, 050 lm	11, 830 lm	16, 600 lm	22,800 lm
Cantidad de LED :	84 PCS	112 PCS	144 PCS	384 PCS
Eficacia del sistema:	110 lm / W	110 lm / W	110 lm / W	110 lm / W
Bateria de litio ferrofosfato:	307 Wh	460 Wh	614Wh	768 Wh

Especificaciones técnicas.

- Fabricada en fundición de aluminio, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Batería de litio ferrofosfato LiFePO4 de clase A con capacidad de 307 Wh la cuál proporciona más de 2000 ciclos y una vida útil de más de 8 años.
- Autonomía de 12 horas por noche, con respaldo de 3 noches con tan solo 6 horas de carga.
- Panel fotovoltaico monocristalino de 45 W 18V
- Controlador PATENTADO, con LEDs que indican el estado de carga de la batería
- Sensor de movimiento inteligente de microondas que actúa junto con el controlador de carga. Permite mantener la luminaria funcionando al 100% de su flujo luminoso durante las primeras 4 horas para posteriormente atenuar la luminaria al 30% cuando no existe
- Movimiento y aumentar su intensidad al 100% al detectar movimiento durante las 8 horas restantes. Opcional configuración al 80% de su flujo luminoso durante 12 horas.
- Temperatura de color de 5,700 K ± 300 K IRC > 70.



Sistema de gestión PATENTADO
Monitorea y controla la carga y descarga de las celdas de forma equilibrada, optimizando su rendimiento y prolongando la vida útil de la batería.



Resistencia
Certificado de resistencia al viento de hasta 205 km/h (huracán categoría 5).

Batería
3000 ciclos de carga y descarga asegura un rendimiento de 16 años, posteriormente la batería seguirá funcionando al 80% de su capacidad.

LD - 16 V Series

Luminarias LED solares para vialidades

Potencia:
50 W / 100 W / 150 W / 200 W

Eficiencia:
120Lm/W

Temperatura de color:
5700K

Grado de protección:
IPX4

Material de carcasa:
N/E

Dimensiones:
511 x 231 x 47mm

Peso:
N/E

Garantía:
2 años

Certificados:
N/E

Horas de vida:
50,000 h

Modelo:	LD-16V-0050-01A	LD-16V-0100-01A	LD-16V-0150-01A	LD-16V-0200-01A	LD-16V-0240-
Batería	3.2V / 4Ah	3.2V / 10Ah	3.2V / 15Ah	3.2V / 20Ah	3.2V / 24Ah
Potencia del Panel Solar	4W / 5V	8W / 5V	12W / 5V	15W / 5V	20W / 5V
Tamaño del Panel Solar	210×200×4 mm	299×211×4 mm	397×211×4 mm	508×231×4 mm	608×231×4 mm
LEDs	5050 / 28 piezas	5050 / 56 piezas	5050 / 84 piezas	5050 / 112 piezas	5050 / 140 piezas
Lúmenes	600 lm	1400 lm	2100 lm	2800 lm	3200 lm
Tamaño de la Lámpara	219×216×45 mm	413×231×47 mm	511×231×47 mm	622×251×47 mm	722×251×47 mm
Tiempo de Trabajo	12–14 h	12–14 h	12–14 h	12–14 h	12–14 h
Tiempo de Carga	4–6 h	4–6 h	4–6 h	4–6 h	4–6 h
Protección IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Ángulo del Sensor	120°	120°	120°	120°	120°
Control de Iluminación	Carga durante el día (>10 lux) y luz apagada; descarga por la noche (<5–10 lux) y luz encendida				

LD-18V / Serie YY

NOM CE RoHS

Luminarias LED solares para vialidades

Potencia:
600 W / 800 W

Eficiencia sistema:
10 lm/W

Temperatura de color:
6500 K

Grado de protección:
IP67

Material de carcasa:
Hierro estampado +
PC

Dimensiones:
400×275×887 mm
/ 400×275×1160 mm

Peso:
10 - 12 Kg

Garantía:
3 años

Certificados:
NOMS, CE, RoHS

Horas de vida:
30,000 h

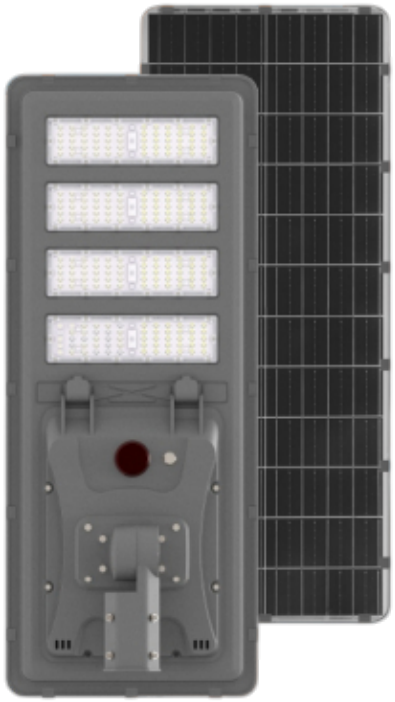

Código	LD-18V-0600-0 1A	LD-18V-0800-01A
Potencia	600W	800W
Lúmenes	6000	8000
Instalación	6/8m	6-8m
Panel Solar	60W/18V	80W/18V
Bateria	6.4V/40AH	6.4V/50AH
Duración	12H	12H
Ángulo	100*146°	100*146°
Materia I	Hierro estampad	Hierro estampad
Materia II	PC	PC
ID Chip	3030	3030
Cant. Chip	180PCS	240PCS
T. Color	6500K	6500K
IP	67	67
RA	70	70
Horas útiles	30000 H	30000 H
Garantía	3 años	3 años
Peso	10KG	12 KG
Medidas	400*275*887mm	400*275*1160mm
Pza.Caja	1 PCS	1 PCS
Peso Caja	12KG	14KG
Tamaño Caja	1035*450*115mm	1310*450*115mm

NOM RoHS CE

S30P

Luminarias LED solares para parques y jardínes

Potencia:
25 W

Eficiencia:
110 lm/W

Temperatura de color:
5700 K

Grado de protección:
IP66 / IK09

Material de carcasa:
Aluminio fundido

Dimensiones:
Ø580 mm × 215 mm

Peso:
10.25 Kg

Garantía:
10 años luminaria
6 años batería

Certificados:
NOM-031-ENER-2019,
NOM-003, CE, CB, FCC

Horas de vida:
100,000 h

Especificaciones técnicas.

- Luminaria solar punta de poste fabricada en fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Panel solar monocristalino de 5V/35W.
- Batería LifeP04 grado A de 3.2V / 50 AH con más de 2000 ciclos de vida útil, tiempo de carga de 5 ~ 6 horas.
- Autonomía de 3 noches al 100% durante 12 horas.
- Módulo de LED tipo SMD con 160 piezas, potencia de 25 Watts, temperatura de color de 5,700K, flujo luminoso de 2,500 lúmenes.
- Eficacia del sistema 100 lm/W.
- Iluminación de 360°, curva fotométrica tipo V.
- Diámetro de 580 mm. y altura de 215mm.
- Grados de protección IP66 e IK09.
- Garantía de 5 años en todos los componentes de la luminaria.
- Certificación NOM-031 ENER 2019 y NOM-003
- Curva fotométrica tipo II M y Tipo III M.
- 100,000 horas de vida .
- Rótula ajustable que permite colocar la luminaria en dos posiciones: en brazo o en punta de poste. Tornillería de fijación que permite resistencia a vientos de 205 Km/h.
- Garantía de 10 años en la luminaria y 6 años en la batería
- Grados de protección IP66 e IK10.
- Certificación NOM-031-ENER-2019, NOM-003, CE, CB, CF y FCC

Carcasa de aluminio fundido
Esta luminaria de estilo europeo es ideal para parques, plazas y zonas costeras, gracias a su resistencia a la corrosión y su diseño atractivo.



Batería de alta eficiencia
Batería LifePo4 de grado A con más de 2000 ciclos de vida útil.

GD5

Luminaria LED punta poste

Potencia:
80 W

Eficiencia:
≥120 lm/W

Temperatura de color:
3000 K / 4000 K / 5700 K

Grado de protección:
IP65 / IK 09

Material de carcasa:
Aluminio fundido a presión + lente de policarbonato

Dimensiones:
570 x 700 x 165 mm

Peso:
13.8 Kg

Garantía:
7 años garantía

Certificados:
NOM-031, ISO 9001, 14001 y 45001

Horas de vida:
200,000 h

Características

Apertura de carcasa sin herramientas.

Ideal para iluminación de parques, jardines y vialidades.

Lente óptico diseñado para ofrecer una distribución lumínica eficiente.

Instalación del soporte horizontal o vertical. Ángulo ajustable de -30º a +30º .

Diseño autolimpiante con gran disipación de calor.

Especificaciones técnicas.

- Fabricada en fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Diseño autolimpiante con gran disipación de calor.
- Soporte con rótula que permite ajustar la inclinación de la luminaria de entre -30º ~ + 30º.
- Módulo de LED de 80 Watts con 9,600 lúmenes, temperatura de color de 5,700 K ± 300 K, IRC> 70. Curva fotométrica tipo V.
- Apertura de la carcasa sin herramienta.
- Eficacia del sistema ≥120 lm/W.
- 96 piezas de LED tipo SMD con 200,000 horas de vida.
- Driver electrónico con voltaje de entrada de 100 V ~ 277 V, max. 90 V ~ 305 V y supresor de picos de 10 Kv.
- Factor de potencia mayor a 95% y frecuencia de operación de 50/60 Hz.
- Grados de protección IP65 e IK09.
- Garantía de 7 años en todos los componentes de la luminaria.
- Certificado NOM-031.

BI – LENA

NOM RoHS CE

Luminaria LED Punta de Poste (Colonial)

Potencia:
70 W

Eficiencia:
110 lm / W

Temperatura de color:
4000 K

Grado de protección:
IP66 / IK10

Material de carcasa:
Aluminio fundido + lente policarbonato

Dimensiones:
700 x 380 x 380 mm

Peso:
11.5 Kg

Garantía:
10 años

Certificados:
NOM-031, NOM-003, RoHS, CE

Horas de vida:
100,000 h

Diseño
Diseño colonial perfecto para la iluminación de jardines y centros históricos.

Versatilidad
Opción para suspender luminaria de brazo (sobre pedido).

Compatibilidad
Compatible con fotocelda NEMA (sobre pedido).

Especificaciones técnicas.

- LFabricada en fundición de aluminio a presión, pintura poliésterelectrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Compatible con fotocelda NEMA.
- Diseño colonial.
- Soporte para su colocación en punta de poste de 2”~ 21/2” diámetro exterior y opcional suspendida.
- Módulo de LED de 70 Watts con 7,700 lúmenes, temperatura de color 4,000 K, IRC> 70.
- Eficacia del sistema 110 lm/W.
- Curva de distribución tipo V.
- 108 piezas de LED tipo SMD con 100,000 horas de vida.
- Driver electrónico con voltaje de entrada de 90 V ~ 305 V y supresor de picos de 10 Kv.
- Factor de potencia mayor a 95% y frecuencia de operación de 50 ~ 60 Hz.
- Grados de protección IP66 e IK10.
- Garantía de 10 años en todos los componentes de la luminaria.
- Certificado NOM-031, NOM-003, RoHS y CE.

BI - VIGO

NOM RoHS CE

Luminaria LED punta poste

Potencia:
70 W

Eficiencia:
120 lm/W

Temperatura de color:
4000 K

Grado de protección:
IP66 / IK 09

Material de carcasa:
Aluminio fundido +
lente de policarbonato

Dimensiones:
545 x 458 x 430 mm

Peso:
9.6 Kg

Garantía:
10 años garantía

Certificados:
NOM-031, NOM-003, RoHS, CE

Horas de vida:
100,000 h

Especificaciones técnicas.

- Fabricada en fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Soporte para su colocación en punta de poste de 2"~ 21/2" diámetro exterior.
- Módulo de LED de 70 Watts con 8,400 lúmenes, temperatura de color de 4,000 K, IRC>70.
- Eficacia del sistema 120 lm/W.
- Curva fotométrica tipo V.
- 168 piezas de LED tipo SMD con 100,000 horas de vida.
- Driver electrónico con voltaje de entrada de 90 V ~ 305 V y supresor de picos de 10 Kv.
- Factor de potencia mayor a 95% y frecuencia de operación de 50 ~ 60 Hz.
- Grados de protección IP66 e IK09.
- Garantía de 10 años en todos los componentes de la luminaria.
- Certificado NOM-031, NOM-003, RoHS y CE.

Instalación
Modo de instalación de punta de poste. Alto rango de apertura de la entrada de poste.



Eficiencia
Alta eficiencia y amplia vida útil de todos los componentes gracias a la alta calidad de los materiales.

Funcionalidad
Driver multivoltaje. Supresor de picos de tensión de 10 Kv integrado.

Diseño
Altamente estético adaptado para parques y jardines.

Accesibilidad
Apertura simple, sencilla y sin herramientas.

Luminosidad
Fuente luminosa LED que integra lo último en tecnología de iluminación, lo cual, en conjunto con una óptica profesional, brinda el mayor flujo luminoso.

P5

NOM

Proyector LED para grandes alturas

Potencia:
150 – 1250 W

Eficiencia:
133 – 141 lm/W

Temperatura de color:
3000 K / 4000 K / 5700 K

Grado de protección:
IP67 / IK10

Material de carcasa:
Aluminio anodizado

Garantía:
10 años garantía

Dimensiones:
N/E

Certificados:
NOM-031 y NOM-003

Peso:
N/E

Horas de vida:
100,000 h

Potencia:	150 W	200 W	240 W	300W	450W
Flujo luminoso del sistema:	21,750 lm	29, 000 lm	34,800 lm	43,500 lm	65,250 lm
Cantidad de LED:	176 PCS	352 PCS	352 PCS	352 PCS	528 PCS
Eficacia del sistema:	134 lm / W	140 lm / W	136 lm / W	140 lm / W	140 lm / W

Potencia:	600 W	720 W	900 W	960 W	1250 W
Flujo luminoso del sistema:	87,000 lm	104,400 lm	130,500 lm	139,200 lm	181,250 lm
Cantidad de LED:	704 PCS	1,056 PCS	1,408 PCS	1,408 PCS	1,760 PCS
Eficacia del sistema:	140 lm / W	140 lm / W	140 lm / W	141 lm / W	133 lm / W

Diseño modular
Diseño con módulos para el compartimento del driver y la fuente luminosa, gran tolerancia para altas potencias (150 ~ 1250W). Instalación sencilla y libre de mantenimiento.

Compartimento
independiente del driver
El diseño del compartimento suspendido para el driver mejora la disipación del calor y la confiabilidad, aumenta la protección y asegura una larga vida útil.

Compartimento
independiente del driver
El diseño del compartimento suspendido para el driver mejora la disipación del calor y la confiabilidad, aumenta la protección y asegura una larga vida útil.

Especificaciones técnicas.

- Fabricada con carcasa de aluminio anonizado y tratamiento anticorrosivo, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Diseño modular con driver independiente .
- Módulo LED de 240 Watts con 34,800 lúmenes, temperatura de color de 5,700 K ± 300 K. IRC>70.
- Eficacia del sistema 136 lm/W .
- Apertura del lente óptico de 45°. Y sobre pedido 15°/20°.
- 352 piezas de LED tipo SMD con 100,000 horas de vida.
- Driver electrónico con voltaje de entrada de 100 V ~ 240 V, max. 90 V ~ 305 V, 440 V / 480 V sobre pedido y supresor de picos de 10 Kv .
- Factor de potencia mayor a 95% y frecuencia de operación de 60 Hz.
- Aletas que mejoran la eficiencia de disipación de calor.
- Garantía de 10 años de todos los componentes del proyector.
- Grados de protección IP67 e IK10 .

T10

NOM

Proyector LED para túneles

Potencia:
20 - 300 W

Eficiencia:
140 Lm/W

Temperatura de color:
5700 K

Grado de protección:
IP66, IK09

Material de carcasa:
Aluminio

Dimensiones:
Varían dependiendo modelo.

Peso:
Varían dependiendo modelo.

Garantía:
10 años garantía

Certificados:
NOM-031 y NOM-003

Horas de vida:
100,000 h

Potencia:	20 W	30 W	40 W	50W	60W	80W	100W
Flujo luminoso del sistema:	3,100 lm	4,650 lm	6,000 lm	7,500 lm	8,700 lm	10, 360 lm	12, 000 lm
Cantidad de LED:	40 PCS	48 PCS	64 PCS	88 PCS	88 PCS	112 PCS	112 PCS
Eficacia del sistema:	155 lm / W	155 lm / W	150 lm / W	150 lm / W	145 lm / W	148 lm / W	150 lm / W

Potencia:	20 W	30 W	40 W	50W	60W	80W	100W
Flujo luminoso del sistema:	3,100 lm	4,650 lm	6,000 lm	7,500 lm	8,700 lm	10, 360 lm	12, 000 lm
Cantidad de LED:	40 PCS	48 PCS	64 PCS	88 PCS	88 PCS	112 PCS	112 PCS
Eficacia del sistema:	155 lm / W	155 lm / W	150 lm / W	150 lm / W	145 lm / W	148 lm / W	150 lm / W

Especificaciones técnicas.

- Diseño modular, fabricado con carcasa de aluminio anonizado y tratamiento anticorrosivo, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Módulo LED de 100 Watts con 14,000 lúmenes, con temperatura de color de 5,700 K ± 300 K, IRC> 70.
- Eficacia del sistema 140 lm/W .
- Apertura del lente óptico de 70° / 150°.
- Driver electrónico con voltaje de entrada de 100 V ~ 240 V y supresor de picos de 10 Kv .
- 112 piezas de LED tipo SMD con 100,000 horas de vida útil .
- Aletas de disipación de calor, que cuentan con autolimpieza.
- Diseño antipolvo especial para túneles .
- Soporte que permite un ajuste preciso en intervalos de 10° .

Diseño patentado
Disipación de calor a prueba de golpes, con estructura de fijación que soporta el peso.

Lente
Lente óptico de policarbonato, alto rendimiento y buena transmisión de luz.

Versatilidad
Ajuste de ángulo en intervalos de ≤10 °.

Tecnología LED
Con LED de alta potencia y bajo voltaje, para una larga vida útil.

SMD LED

NOM CE RoHS

Reflector LED estadio

Potencia:
120 / 240 / 360 / 480 W

Eficiencia:
140Lm/w

Temperatura de color:
6500 K

Grado de protección:
IP67

Material de carcasa:
Aluminio

Garantía:
5 años garantía

Dimensiones:
330 × 140 mm

Certificados:
NOM, CE, RoHS

Peso:
N/E

Horas de vida:
40,000 h

Componentes:

- Cuerpo de Aluminio a presion de alta calidad, a prueba de humedad y corrosion aumentando la disipacion de calor.
- .Soporte giratorio para mayor rango de luminisidad
- Driver Integrado
- Lente de PC Y Chips de alta calidad y Larga vida util

Lumens:	120 W	240 W	360W	480W
Eficiencia luminica (Lm/W):	16800lm	33600lm	50400lm	67200lm
Temperatura de color (CCT):	6500 k	6500k	6500k	6500k
Índice de Color (CRI):	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Ángulo de iluminación:	120°	120°	120°	120°
Modelo interno:	MZ-01V-0120-01A	MZ-01V-0120-01A	MZ-01V-0120-01A	MZ-01V-0120-01A
Grado de protección:	IP67	IP 67	IP67	IP67
Horas de Vida:	40000hrs	40000hrs	40000hrs	40000hrs
Corriente:		100 - 277 V	50/60 HZ	
Medidas:	330*140mm	330*140mm	330*140mm	330*140mm
Factor de Poder:		>0.9		

Reflector SMD LED

NOM CE RoHS

Reflector LED

Potencia:
50 / 200 W

Eficiencia:
100 / 110 Lm/w

Temperatura de color:
6500 K

Peso:
N/E

Grado de protección:
IP67

Garantía:
2 años garantía

Material de carcasa:
Aluminio + vidrio templado / PC

Certificados:
NOM, CE, RoHS

Dimensiones:
N/E

Horas de vida:
30,000 h

Componentes:

- Cuerpo Aluminio fundido a presion + Difusor de Vidrio templado mayor transmision de luz.
- Nano copa optica (rango de irradiacion mas amplio)
- Driver Integrado
- Tapon de drenado (evita acumulacion de vapores)

Lumens:	50 W	100 W	150W	200W
Lumens por Watt (Lm/W):	100	100	100	100
Temperatura de color (CCT):	6500 k	6500k	6500k	6500k
Índice de Color (CRI):	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Ángulo de iluminación:	120°	120°	120°	120°
Modelo interno:	TG-02V-0050-01A	TG-02V-0050-01A	TG-02V-0050-01A	TG-02V-0050-01A
Grado de protección:	IP67	IP 67	IP67	IP67
Horas de Vida:	30000 hrs.	30000hrs	30000hrs	30000hrs
Alimentación:		100 - 277 V	50/60 HZ	
Radio de iluminación:	20 m2	35m2	50m2	75m2
Factor de Poder:		>0.9		

REFLECTOR SMD LED 2

NOM CE RoHS

Reflector LED

Potencia:
50 / 200 W

Eficiencia:
100 / 110 Lm/w

Temperatura de color:
6500 K

Peso:
N/E

Grado de protección:
IP67

Garantía:
2 años garantía

Material de carcasa:
Aluminio + vidrio templado / PC

Certificados:
NOM, CE, RoHS

Dimensiones:
N/E

Horas de vida:
30,000 h

Componentes:

- Cuerpo fundicion de Aluminio y Difusor en PCNano copa optica (rango de irradiacion mas amplio)
- A corriente electrica
- Cuerpo de la lampara color Gris
- Tapon de Drendo de Vapor

Lumens:	50 W	100 W	150W	200W
Lumens por Watt (Lm/W):	110	110	110	110
Temperatura de color (CCT):	6500 k	6500k	6500k	6500k
Índice de Color (CRI):	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Ángulo Beam:	120°	120°	120°	120°
Modelo interno:	TGDLJ-50-01	TGDLJ-50-01	TGDLJ-50-01	TGDLJ-50-01
Grado de protección:	IP67	IP 67	IP67	IP67
Horas de Vida:	30000 hrs.	30000hrs	30000hrs	30000hrs
Alimentación:		100-265V 50/60HZ		
Radio de iluminación:	20 m2	35m2	50m2	75m2
Factor de Poder:		>0.9		

H9

NOM CE RoHS

Campana LED industrial

Potencia:
100 / 150 / 200 W

Eficiencia:
155 – 160 lm/W

Temperatura de color:
4000 K / 5700 K

Grado de protección:
IP67 / IK09

Material de carcasa:
Aleación de aluminio

Garantía:
5 años garantía

Dimensiones:
345 x 110 x 51 mm

Certificados:
NOM-003, NOM-031, CE, RoHS

Peso:
3.2 Kg

Horas de vida:
50,000 h

Potencia:	100 W	150 W	200 W
Flujo luminoso del sistema:	16, 000 lm / W	24, 000 lm / W	32, 000 lm / W
Cantidad de LED :	2,835 lm	2, 835 lm	2,835 lm
Eficacia del sistema:	160 lm / W	160 lm / W	160 lm / W

Durabilidad
Resistente a condiciones adversas y altas temperaturas.

Calidad
Carcasa de fundición de aleación de aluminio y lente de policarbonato.

Montaje
Instalación sencilla con argolla de serie. Soporte a pared opcional.



Disipación de calor
Estructura especial para disipar el calor. Integra una válvula de ventilación y empaque de silicón

Especificaciones técnicas.

- Fabricado en fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
- Diseño tipo UFO con aletas disipadoras de calor, que cuentan con autolimpieza.
- Módulo de LED de 150 Watts con 23,250 lúmenes, con temperatura de color de 5,700 K ± 300 K IRC > 70.
- Eficacia del sistema 155 lm/W .
- Apertura del lente óptico de 110º. Y sobre pedido 60º / 90º.
- 400 piezas de LED tipo SMD con 50,000 horas de vida.
- Driver electrónico con voltaje de entrada de 90 V ~ 305 V y supresor de picos de 10 Kv.
- Factor de potencia mayor al 95 % y frecuencia de operación de 47 ~ 63 Hz.
- Soporte de argolla metálica enroscada con ajuste atornillado para suspender la campana.
- Garantía de 5 años en todos los componentes de la campana.
- Grados de protección IP65 e IK09.
- Certificado NOM 003, RoHS, CE.
- Garantía de 10 años en todos los componentes del proyector .
- Grados de protección IP66 e IK09 .
- Certificado NOM-031.
- Certificado NOM-031.

Montpellier / Nantes

Bolardos

Potencia:
Según balastro (25 – 70 W)

Eficiencia:
NO ESPECIFICADA

Temperatura de color:
NO ESPECIFICADA

Grado de protección:
NO ESPECIFICADO

Material de carcasa:
Aluminio + acrílico

Dimensiones:
100 cm x 4” o 6” diámetro

Peso:
N/E

Garantía:
N/E

Certificados:
N/E

Horas de vida:
N/E

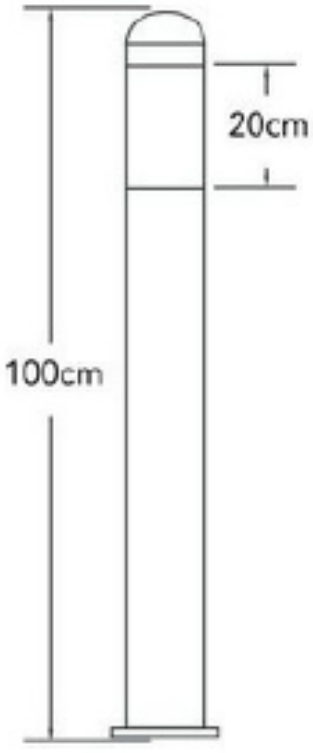

Balastro	Potencia máxima	Voltaje
VSAP	70 W	110 / 220
AM	70 W	110 /220
LA	25W	120

TAPAS



PLACAS

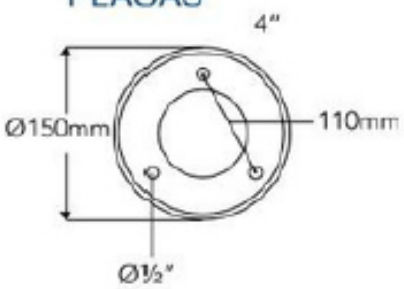

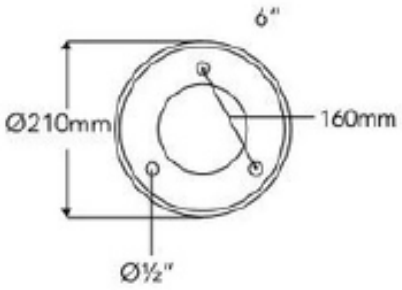

Bolardo F4

Bolardos

Potencia:
Según lámpara (hasta 54W)

Eficiencia:
N/E

Temperatura de color:
3000 a 4000K

Grado de protección:
NO ESPECIFICADO

Material de carcasa:
Acero + acrílico

Dimensiones:
Hasta 3.0 m altura

Peso:
NO ESPECIFICADO

Garantía:
NO ESPECIFICADA

Certificados:
NO ESPECIFICADOS

Horas de vida:
NO ESPECIFICADAS

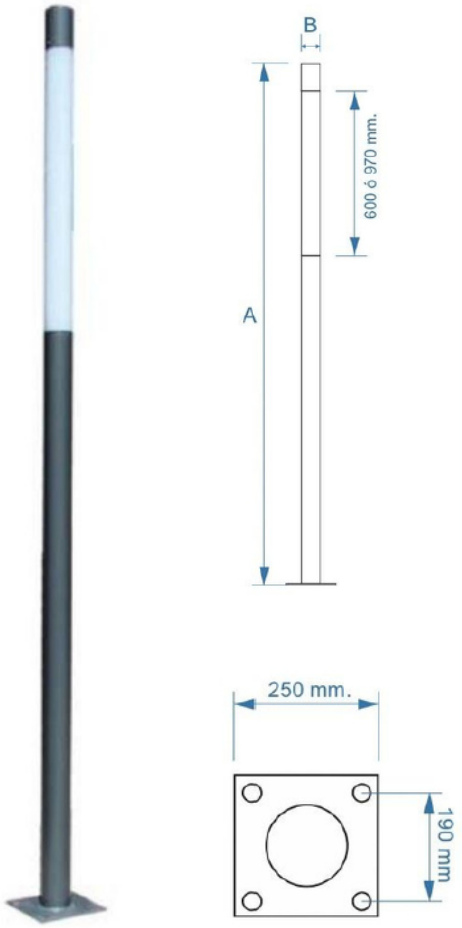

Equipo	Potencia	Altura	Diámetro	Voltaje
Flurorescente	2x40 w 2x54 w	2.60 mts 3.00 mts	4”	120 - 220V
Tubo LED	3x9 w 2x18 w 3x18 w 4x18 w			

Aplicaciones:

- Calles y avenidas
- Parques y jardínes
- Cotos, zonas residenciales
- Estacionamientos
- Áreas recreativas
- Universidades.
- Centros y locales comerciales

Especificaciones:

- Tubo de acero de 4” cal. diámetro exterior.
- Acrílico tubular opalino de 4” diámetro exterior.
- Tornillería inoxidable.
- Acabado en pintura electrostática tipo poliés-

Bolardo Triangular

Bolardos

Potencia:
75 W

Eficiencia:
145 Lm / w

Temperatura de color:
4000K

Grado de protección:
IP65

Material de carcasa:
Acero + acrílico

Dimensiones:
2.8 m altura

Peso:
NO ESPECIFICADO

Garantía:
2 años

Certificados:
ROHS, UL.

Horas de vida:
50000 h

Altura: 2.80m

Características mecánicas

- ACERO CON PROCESO DE GALVANIZADO.
- UNA SOLA PIEZA SIN SOLDADURA APARENTE.
- TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE.
- GRABADOS(LOGOS)PROCESO CORTE LASER
- POLVO POLIESTER APLICACIÓN ELECTROSTATICA.
- COLOR GRIS OXFORD MICROTEXTURIZADO.
- ESPESOR 4 MICRAS.
- ACABADO HORNEADO.
- CAMARA SALINA 744hrs.
- ANTICORROSIVA.
- ACRILICO OPALINO 100%.
- POLICARBONATO RESISTENTE AL IMPACTO (OPCIONAL).
- ALTA TRANSMITANCIA >90%
- FLUJO LUMINOSO DE DESLUMBRAMIENTO BAJO (<17.9%).

Características eléctricas

- 100% ELECTRONICO ALTA EFICIENCIA.
- MARCA PHILIPS XITANIUM U OSRAM OPTOTRONIC.
- TENSION 120-277 VCA.
- TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 10°C a 50°C.
- PROGRAMABLE ATENUABLE 0-10V (OPCIONAL).
- FRECUENCIA 50/60Hz, THD <10%, FP>0.95.
- CERTIFICADOS ROSH, UL
- PROTECCION CONTRA TRANSITORIOS Y DESCARGAS
- Tel.: 01 (593) 916 3264
- ATMOSFERICAS.

ENERGY WATT
MÉXICO

MATERIAL ELÉCTRICO

POSTE CÓNICO CIRCULAR 5 MTS.

Características:
Material de fabricación:
Lamina de acero al carbón cal 12.6”

Diametro punta:
3“

Diámetro base:
28x28cm en placa de 3/8”

Acabado:
Pintura normal, electroestatica o galvanizado.

Marca:
InLed

POSTE CÓNICO CIRCULAR 7 MTS.

Características:
Material de fabricación:
Lamina de acero al carbón cal 12.6”

Diametro punta:
3“

Diámetro base:
28x28cm en placa de 3/8”

Acabado:
Pintura normal, electroestatica o galvanizado.

Marca:
InLed

POSTE CÓNICO CIRCULAR 9 MTS.

Características:
Material de fabricación:
Lamina de acero al carbón cal 11.7”

Diametro punta:
3”

Diámetro base:
35x35cm en placa de 3/8”

Acabado:
Pintura normal, electroestatica o galvanizado.

Marca:
InLed

POSTES ESPECIALES

Características:

- Longitudes disponible: de 7 a 9 metros..
- Acabado: normal, pintura electrostática o galvanizado.
- Las puntas varían según el modelo.

Cisne 1 brazo

Cisne 2 brazos

Gaviota 1 brazo

Alameda

Querétaro 1 brazo

London

Cordova

POSTES ESPECIALES

Características:

- Longitudes disponible: de 7 a 9 metros..
- Acabado: normal, pintura electrostática o galvanizado.
- Las puntas varían según el modelo.

Querétaro 1 brazo

Puebla 1 brazo

Puebla 2 brazos

Gaviota 2 brazos

Chetumal 1 brazo

Chetumal 2 brazos

BASE PIRAMIDAL

Epecificaciones:
› Concreto f'c= 200 kg / cm2
› Ancla conformada por varilla de rosca corrida de 3/8" y estribos de alambre de 1/8" amarrado con alambre recocido.
› Estribo a cada 15 cm, colocados solo en la varilla roscada de 3/8"
› Terminado pulido aparente.
› Extensión de la varilla de rosca corrida con varilla de 1/2" en forma de "L" hacia las esquinas, con 5 cm de recubrimiento y a 5cm del piso.
›Traslape de la varilla de rosca corrida con la varilla de 1/2" mínimo de 20cm, amarrado con alambre recocido cal. 18
›Malla electrosoldada 6x6 - 6 /06

REGISTRO

Epecificaciones:
› Registro y tapadera de concreto hidráulico
› Registro sin piso
› Marco y contramarco de ángulo de acero: Galvanizado por inmersión en caliente / Anticorrosivo.
› Agarradera en tapa
› Peso aproximado 65 kg.
› 40 x 40 x 40 cm

BRAZO EN TUBO CÉDULA 1.5m x 2"

Especificaciones

Diametro de tubo:
50.8mm
Brazo en tubo cédula 1.5m x 2"

Marca:
InLed

Marca:
InLed

Largo de tubo:
1.5 m

Dimensiones de percha
150x80mm

Espesor de percha:
4.7mm

ANCLA LEED (ST)

Ancla de acero para poste 3/4 x 60 cm

Material:
Acero

Tamaño de rosca:
3/4”

BASE CUADRADA PARA WATTHORÍMETRO
MONOFÁSICA 4 TERMINALES PARA SOBREPONER

Características:
› Tensión máxima: 600 V~
› Corriente nominal: 100 A
› Corriente máxima: 125 A

-Gabinete en acero con pintura electrostática
-Uso residencial y comercial

BASE CUADRADA PARA WATTHORÍMETRO
BIFÁSICA 5 TERMINALES PARA SOBREPONER

Características:
› Tensión máxima: 600 V~
› Corriente nominal: 100 A
› Corriente máxima: 125 A

-Gabinete en acero con pintura electrostática
- Uso residencial y comercial

TUBO FLEXIBLE LIQUIDTIGHT SLFS

Especificaciones

Aplicaciones:

El tubo flexible liquidtight, está diseñado para la protección de cables eléctricos en las instalaciones eléctricas a la intemperie o donde se requiere de flexibilidad y facilidad de manejo.

Marca:
ARGOS

Características

• El tubo flexible liquidtight, está fabricado en su interior con una cinta plana de acero al carbón galvanizado electrolíticamente, y en el exterior se encuentra recubierto con una funda de cloruro de polivinilo (PVC) que tiene como función principal la protección de cables eléctricos, ofreciendo una protección impermeable y hermética a líquidos.

TUBO DE ACERO ROSCADO

PARED GRUESA, 3m

Especificaciones

Características de uso recomendadas:
Para Kit CFE
Para instalación de cableado eléctrico

Medidas:
Largo: 3 m
Diámetro: 41 mm
Medida: 11/4” (32 mm)

Carcterísticas de fabricación:
Acero galvanizado

CÓDIGO:
619521

TUBERÍA LISA DE PVC

Características:

- Conforme la norma NMX-E-012-SCFI.
- Constancia aceptación de prototipo expedida por la CFE LAPEM.
- Acoplamiento seguro y sencillo mediante la terminación en casquillo de un extremo.
- Pared lisa (interior y exterior) en color verde.
- Tipo ligero y tipo pesado.
- Tramos de 3.0 metros de longitud.

CONECTORES Y CURVAS DE PVC

Características:
- Conforme la norma NMX-E-012-SCFI.
- Constancia aceptación de prototipo expedida por la CFE LAPEM.
- Acoplamiento seguro y sencillo mediante la terminación en casquillo
- de un extremo.
- Pared lisa (interior y exterior) en color verde.

CHALUPAS Y CAJAS DE REGISTRO PVC

Características:
- Cajas cuadradas: se utilizan para la interconexión de varias trayectorias de tubería; disponibles en medidas 3x3, 4x4 y 5x5, con tapas y sobre-tapa (solo para 4x4).
- Chalupas: se utilizan para el montaje de apagadores y contactos; disponibles en medida 4x2 en colores verde y gris plata.
- Entradas para tubería de 1/2 y 3/4 de pulgada de diámetro nominal.
- Compatibilidad con tubería metálica y no metálica, rígida y flexible.

COPLES PVC

Características:
- Se utilizan para unir 2 segmentos de tramos de tubería de PVC.
- Se recomienda el uso de cemento para PVC.

Centros de carga QOD

Aplicación y beneficios del producto:
Uso residencial tradicional/ Uso comercial ligero.

Espacios:
1, 2, 3, 4, 6 y 8 circuitos derivados.

Corriente nominal:
50 a 100 A.

Sistemas:
1 Fase – 2 Hilos, 120 V~
2 Fases – 3 Hilos, 120/240 V~
3 Fases – 4 Hilos, 220Y/127V~

Frecuencia:
60 Hz

Alimentación:
Zapatas principales.

Capacidad interruptiva:
10 000 A.

Beneficios:
Seguridad y versatilidad en la distribución eléctrica.
Conectores tipo opresor para fácil conexión.

Descripción y uso del producto:
Los centros de carga QOD de Square D, son la solución básica para la distribución eléctrica en los hogares y para aplicaciones comerciales ligeras.

Estos equipos cuentan con zapatas principales para
recibir la alimentación de energía eléctrica para después, distribuirla a los circuitos derivados en que se instalan los interruptores QO.

La familia QOD comprende desde 1 hasta 8 espacios
para circuitos derivados, puede solicitarse para montaje empotrar o sobreponer

Tabla de selección
Centros de carga QOD, Linea doméstica nacional
Estos equipos cuentan con certificados, NOM, 240 V - máximo, gabinetes Tipo NEMA 1, para uso en interior

Alimentación a zapatas principales

No. de espacios	Corriente nominal	Tipo de Sistema	Tension V	No. de caja	Número de parte - EMPOTRAR	Número de parte - SOBREPONER
1	50A	1F-2H	127	1	QOD1F	QOD1S
2	50A	2F-3H	240/120	1	QOD2F	QOD2S
3	100A	3F-4H	220Y/127	2	QOD3F	QOD3S
4	60A	2F-3H	240/120	2	QOD4F	QOD4S
6	100A	2F-3H	240/120	3	QOD6F	QOD6S
8	100A	2F-3H	240/120	4	QOD8F	QOD8S

Conductor admisible en las zapatas de alimentación

No. de espacios	Mínimo		Máximo		Número de parte
	mm²	AWG	mm²	AWG	
1	2.08	14	13,3	6	QOD1
2	2.08	14	13,3	6	QOD2
3	2.08	14	67,43	2/0	QOD3
4	2.08	14	13,3	6	QOD4
6	2.08	14	53,48	1/0	QOD6
8	2.08	14	53,48	1/0	QOD8

Tamaño del tubo conduit que acepta el Knockout		A	B	C
13 mm	0.50 pulg	✓	✓	✓
19 mm	0.75 pulg	x	✓	✓
25 mm	1.00 pulg	x	✓	✓
32 mm	1.25 pulg	x	x	✓

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO 2P. 20 A. ENCHUFABLE 10kA 120/240V

Rango:
QOD

Current Rating:
50 A

Clasificación de voltaje:
120 V CA
120 V CA

Tipo de montaje:
Conexión

Número de polos:
2P

Tipo de disyuntor:
Standard

Clasificación de interrupciones:
Tipo de montaje:
10 kA 120 V CA 50/60 Hz
10 kA 120 V CA 50/60 Hz

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO 2P. 50 A. ENCHUFABLE 10kA 120/240V

Rango:
QOD

Current Rating:
50 A

Clasificación de voltaje:
120 V CA
120 V CA

Tipo de montaje:
Conexión

Número de polos:
2P

Tipo de disyuntor:
Standard

Clasificación de interrupciones:
Tipo de montaje:
10 kA 120 V CA 50/60 Hz
10 kA 120 V CA 50/60 Hz

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

INT. 30 AMP. 2 POLOS

Rango:
QOD

Current Rating:
30 A

Rango:
QOD

Current Rating:
30 A

Clasificación de voltaje:
120 V CA
120 V CA

Tipo de montaje:
Conexión

Número de polos:
2P

Tipo de disyuntor:
Standard

Clasificación de interrupciones:
Tipo de montaje:
10 kA 120 V CA 50/60 Hz
10 kA 120 V CA 50/60 Hz

CONTACTOR / SIRIUS

General Product Approval				EMC	Functional Safety / Safety of Machinery
CCC	CSA	EAC	UL	C-TICK	Type Examination
Declaration of Conformity	**Test Certificates**				
EG-Konf.	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report			
Shipping Approval					
ABS	BUREAU VERITAS	DNV	GL	LRS	PRS
Shipping Approval		**other**			
RINA	RMRS	Confirmation	VDE	Environmental Confirmations	

CONTAC., AC-3, 15KW/400V, 1NA+1NC, AC 220V 50/60HZ, 3POL, TAMANO S0 BORNES DE TORNILLO

Marca:
SIEMENS

Protección de contacto directo contra descarga eléctrica:
A prueba de contacto involuntario con los dedos

Vida útil mecánica (ciclos de maniobra:
Del contactor / típico 10.000.000
Del contactor con bloque de contactos uxiliares montado / típico 10.000.000
Del contactor con bloque de contactos auxiliarrea montado para equipo electrónico / típico 5.000.000

CONTACTOR DE POTENCIA / SIRIUS

General Product Approval					
CSA	CCC	Confirmation	UL	KC	EAC
EMC	**Functional Safety/Safety of Machinery**	**Declaration of Conformity**		**Test Certificates**	
RCM	Type Examination Certificate	EG-konf.	UKCA	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report
Marine / Shipping					
ABS	BUREAU VERITAS	DNV	LRS	PRS	RINA
Marine / Shipping	**other**		**Railway**	**Dangerous Good**	**Environment**
RMRS	Confirmation	Confirmation	Vibration and Shock	Transport Information	Environmental Confirmations

contactor de potencia, AC-3e/AC-3, 41 A, 18,5 kW/400 V, tripolar, 220 V AC, 50/60 Hz, contactos auxiliares: 1 NA + 1 NC, borne de tornillo, tamaño: S2

Marca:
SIEMENS

Resistencia a tensión de choque:
Del circuito principal valor asignado
Del circuito auxiliar valor asignado

Tensión:
Tensión máxima admitida para separación de protección entre bobina y contactos principales según EN 60947-1
400V

FOTOCONTACTOR

Dimensiones

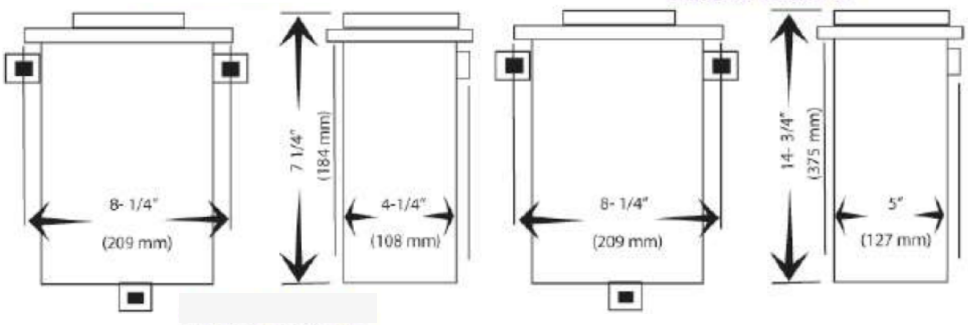

Especificaciones

Número de polos:
2 y 3 de 30, 40 y 60 A por polo.

Temperatura de operación:
-18°C a 60°C

Protección termomagnética:
De 2 y 3 polos de 30, 40 y 60 A con bobinas de 220 V - 60 Hz.

Contactor magnético:
De 2 y 3 polos de 30, 40 y 60 A con bobinas de 220V- 60 Hz.

Fotocontrol:
Incluido (excepto 5404 - SF, 5404- S3).

Caja:
Nema tipo III Raintight a prueba de lluvia.

Terminado:
Esmaltado color beige, pintura epóxica.

Modelos:
5406-S
5404-SF
5404-S
5404-S3
5404-S1

Aplicaciones:
Para el control de alumbrado en circuitos de varias lámparas.
Para el control de cargas que rebasen la capacidad de los contactos del foto control

RECEPTACULO PARA FOTOCONTROL

Marca:
TORK

Clave:
AS005

Marca:
TORK

Largo (cm):
25

Línea:
ILUM

Alto (cm):
6.5

Fabricante:
CATILSA

Ancho (cm):
6.5

Peso Neto (kg):
0.08

Diámetro exterior (in)
2.57 pulgadas

Especificaciones:
Incluye cables de #14
Soporte de montaje y tornillos
120 – 480 V
Amperes 15 A
Embolo operado manualmente
Protección contra cortocircuito

Características:

FOTOCONTROL

Montaje 1/2” vuelta

Información de Pedido

Modelo No*	Voltaje 50/60 Hz	Capacidad Balastro (VA)	Protección PCDA
2021	127V~	1800	--
2021S	127V~	1800	Incluida
2024	220V~	1800	--
2024S	220V~	1800	Incluida

Especificaciones

Aplicaciones:
Para control de encendido y apagado automático de iluminación de calles y autopistas. Las luminarias se encienden automáticamente al anochecer y se apagan al amanecer. Diseñado especialmente para actuar con luz natural.

Temperatura de operación:
-40 °C a 60 °C

Nivel de operación:
Encendido de 1 a 3 fc (10 a 30 lx).
Apagado de aproximadamente 5 veces el nivel de encendido.

Protección contra descargas (PCDA): Con diseño de expulsión tipo abierto. El margen de protección es de 2,5KV en el disparo y 5 000A de capacidad de conducción .

Fotocelda:
Sulfuro de cadmio, 1/2 pulgada de diámetro. Sellada epóxicamente para protección contra contaminantes, humedad y máxima estabilidad.

Orientación de instalación:
Omnidireccional.

Vida de los contactos:
5 000 operaciones.

MUFA ROSCADA PARA TUBO 11/4”

Ensamble con tubo de 11/4”

Especificaciones

Características de uso recomendadas:
Para Kit CFE
Para instalación de cableado eléctrico
Evita el ingreso de agua a la instalación eléctrica

Medidas:
Diámetro de orificios: 4 de 8 mm
Medida: 11/ 4” (32 mm)

Características de fabricación:
Cuerpo de Aluminio
Tapón pasacables termoplástico con protección UV
Hecho en México

CONECTORES RECTOS PARA TUBO LIQUIDTIGHT

Especificaciones

Características:

• Los conectores liquidtight Argos son el complemento ideal para la unión segura de la tubería metálica flexible con las cajas de conexión de los equipos a energizar asegurando la continuidad eléctrica a tierra y resistencia a la intemperie.

• Los conectores rectos y curvos, están diseñados para un ensamble preciso; proporcionan una fácil y eficiente instalación, asegurando una unión resistente de la tubería metálica flexible con la caja de conexión.

Aplicaciones:

Puede ser usado en áreas húmedas, este producto es usado como medio para pasar un cable a una caja registro evitando que entre el polvo y/o agua.

Marca:
ARGOS

SELLADORA PARA FLEJE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA

Para flejes de ancho:
3/4”

Se adapta a grosores:
.023-.031

LBS. C/U:
5

Para fleje de acero de alta resistencia

Se recomiendan herramientas de alta resistencia para fleje de acero de .023 a .031 o más grueso.

LUBRICANTE SELLADOR PENETROX

Especificaciones

Para uso en:
Aluminio a aluminio
Aluminio a conducto
Aluminio a cobre

Certificaciones:
UL
RoHS

Tipo de contenedor:
Botella exprimible

Pou Punto r:
-15°F

Contenido:
8oz

FLEJE SELLO

Sello cerrado 3/4”
inoxidable 304

-Sello cerrado 3/4” de acero inoxidable tipo 304
-Para fleje Band-Inox de 19.1mm de ancho (3/4”)
-Fabricado en calibre 24 (1.3 a 1.7mm de grueso)
-Acabado brillante 24 (1.3 a 1.7 mm de grueso)
-Acabado brillante 2 B
-Para aplicaciones de cerrado de la abrazadera utilizando pinzas especiales para cerrarlo, troquelándolo al aplicarlo en sitio.

FLEJE BAND

Fleje Band- Inox 304 - 3/4 calibre 26
de acero iinoxidable tipo 304

Ancho:
19.1mm (3/4”)

Calibre 26:
0.34 a 0.47 mm de grueso

Acabado:
Brillante

-Con bordes sin filo
-Marca grabada
-Rollo de 30.5 metros empacado en caja de cartón
-Listo para formar abrazaderas de cualquier diámetro para fijaciones permanentes.

AISLADOR DE PORCELANA

Descripción general:
Aislador de porcelana tipo carrete para baja tensión

Especificaciones generales:
Aislador de forma cilíndrica con una o varias ranuras circunferenciales externas y perforado axialmente para su montaje.

BALASTRO

BALASTRO TIPO AUTOTRANSFORMADOR AUTO-REGULADO CIRCUITO ADELANTADO, ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA UNA LÁMPARA DE ADITIVOS METÁLICOS.

Marca:
ISB Sola B<asic

Lampara:
Tipo: M59
Watts: 400
Volts: 133
AMPS: 2.1

Número de catálogo:
871-OS-411

Tensión de línea (v):
127/220

Corriente de línea (A):
3,65/2,10

Potencia de línea (W):
455

Tensión de ENC. (V):
280

Diagrama:
B

Peso aproximado kgs:
5,5

Normas:
NOM-058 - SCFI VIGENTE
NMX-J-230-ANCE-VIGENTE

Registro:
SISTEMA DE CALIDAD
CERTIFICADO
DE ACUERDO A NORMAS:
ISO 9001:2000

BALASTRO

BALASTRO TIPO AUTOTRANSFORMADOR AUTO-REGULADO CIRCUITO ADELANTADO, ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA UNA LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN

Marca:
ISB Sola B<asic

Lampara:
Tipo: S54
Watts: 100
Volts: 55
AMPS: 2.10

Número de catálogo:
971 - OS - SO100

Tensión de línea (v):
127/220

Corriente de línea (A):
1,150/0,635

Potencia de línea (W):
137

Tensión de ENC. (V):
110

Diagrama:
B

Peso aproximado kgs:
2,95

Normas:
NOM-058 - SCFI VIGENTE
NMX-J-230-ANCE-VIGENTE

Registro:
SISTEMA DE CALIDAD
CERTIFICADO
DE ACUERDO A NORMAS:
ISO 9001:2000

FOCO

Áreas de aplicación:
Para uso en Alumbrado público, Exterior, Espacios deportivos, Iluminación industrial y Comercial

Características del producto:
• Lámpara con bulbo
• Base E39
• 4000- 4300 K.

Beneficios del producto:
• Las Lámparas METALARC están disponibles en potencias de 150 W, 175 W, 250 W, 320 W, 400 W, 1 000 W y 1 500 W.
• Diseñados para operar en posición universal.
• Encendido Rápido

FOCO LED A19

Modelo:
A19.LED/010/65

Nombre:
HIDRUS I

Tipo de Bulbo:
A

Material de la carcasa:
Plástico

Base:
E 27

Tensión Nominal:
100-240 V

Consumo de potencia:
8.5W

Frecuencia nominal:
50/60Hz

Consumo de corriente:
0.5

Factor de potencia:
0.5

PORTALÁMPARA DE PORCELANA BASE MOGUL

Características del producto:
•Tensión: 250 V~
•Potencia: 1,500 W
•Tensión de impulso: 4 kV
•Base E39

Código:
310760 / 324980

Características de fabricación:
•Cuerpo de Porcelana
•Casquillo de Latón
•Hecho en México

VAPOR DE SODIO

Áreas de aplicación:
Alumbrado público
Instalaciones industriales
Uso adecuado para luminarios abiertos cerrados
Aplicacion en exteriores con luminarios adecuados

Diámetro:
46.0 mm

Largo:
206.0 mm

CR20 -W

Tornillos de terminal:
Acero 8-32

Material de la superficie:
Termoplástico

Normas y certificaciones

ANSI:
C-73

CSA C22.2 n.º 42:
Archivo 152105

Garantía:
Limitada de diez años

NEMA:
WD-1 y WD-6

NOM:
057

UL498:
Archivo E13399

Especificaciones del material

Clips de conexión a tierra:
Latón

Contactos de línea:
Latón de 0,79 mm de grosor

Material de la correa:
Acero recubierto de zinc

Material del cuerpo:
Termoplástico

Tornillo de conexión a tierra:
Acero 8- 32

Colores disponibles:

TAPA DUPLEX

Características:
Placa de pared para receptáculo de productos dúplex de 1 unidad, unidad de tamaño estándar, nylon termoplástico, Montaje del producto,.

Color:
Blanco

Marca:
Leviton

Certificaciones:
UL/CSA

CINTA ELÉCTRICA AISLANTE

Descripción del Producto:
Cinta eléctrica aislante de PVC adecuadamente plastificada y estabilizada.
Recubrimiento de una cara de adhesivos sensitivos a la presión base-hule.
Cinta de calidad con acabado brillante, ignífugo, resistente al frio para uso general.

Aplicaciones:
Baja tensión hasta 600V.
Utilizada para terminar y empalmar alambres y cables para aislamiento eléctrico.

Características y Beneficios:
Adecuado para usos inferiores a 600V u 80 °C.
El adhesivo no corrosivo y sensible a la presión elimina la necesidad de calor, humedad u otros catalizadores para afectar la aplicación.

ALAMBRES Y CABLES

HW-LS/ THHW -LS 75ºC / 90ºC 600 VOLTS

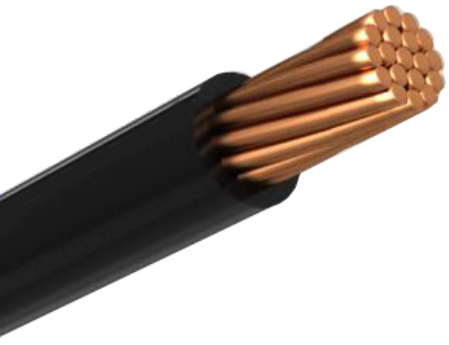

Especificaciones

Rango de calibres:
En alambre desde 14 AWG hasta 10 AWG
En cable desde 14 AWG hasta 1000 kcmil

Empaque:
Rollos 100 mts. En caja o bolsa termocontráctil.
Carretes de 500, 1,000 y 5,000 Mts.

NOM-001-SEDE
NOM-063-SCFI
NMX-J-010-ANCE
NMX-J-012-ANCE

CABLE CORDÓN POT TIPO SPT

300 VOLTS

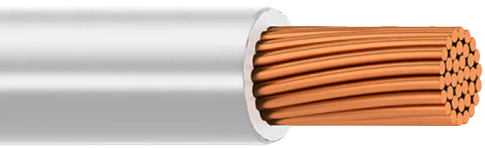

Especificaciones

Aplicaciones:
Los cables Tipo SPT son utilizados para suministrar energía eléctrica a aparatos electrodomésticos, como lámparas, radios, televisiones batidoras, equipos de sonido, equipos de oficina y en extensiones móviles que no excedan los 300 Volts de operación.

NMX-J-297
UL – 62

Empaque:
Rollos: 100 M
Carrete: 500 M
Según requerimientos del cliente.

Descripción general:
-Dos Conductores paralelos de cobre suave flexible.
-Aislamiento Termoplástico de Policloruro de vinilo (PVC)

CORDÓN SPT

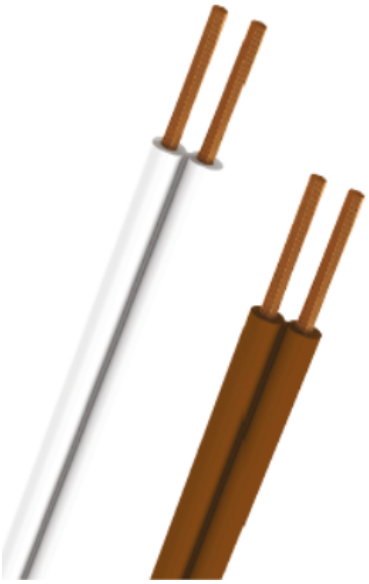

Características:
-Tensión máxima de operación: 300 V~
-Temperatura de operación: 60 °C

-Cordón de dos conductores paralelos (cordones de cobre suave)
-Calibres de 0.325 a 5.26 mm2 (22 a 12 AWG) con aislamiento individual de Policloruro de Vinilo (PVC)
-Cable para alimentación de equipos semifijos o portátiles.

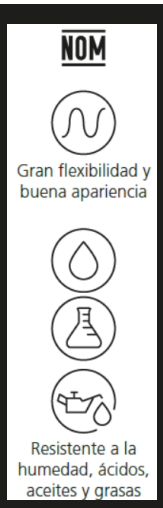

CABLES DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA

XLP 600 V, 90ºC

Especificaciones

Aplicaciones:
– Redes secundarias de distribución residencial subterránea (DRS)
– instalaciones temporales e instalaciones de alumbrado subterráneo.
– Puede ser instalado en ductos o directamente enterrado.

Tensión máxima de operación:
600 V.

Temperatura máxima de operación:
90° C en ambientes secos y mojados

NMX-J-032
Cables de Aluminio Aleación 1350, con cableado concéntrico para usos electrónicos.

NMX-J-061
Cables Multiconductores para Distribución Aérea y Subterránea a Baja Tensión.

NRF-052-CFE
Cables Subterráneos para 600 V, con Aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada o de Alta Densidad.

UL 854
Service – Entrance Cable.

ASTM B-230
Aluminum 1350-H19 Wire for Electrical Purpose.

ICEA S-105-692
Secundary UD Conductor 600 V..

NOM-063-SCFI
Productos eléctricos (sección V)

Rango de Calibres:
– Cobre: Del 8 AWG al 4/0 AWG
– Aluminio: Del 6 AWG al 500 kcmil

CORDÓN SPT

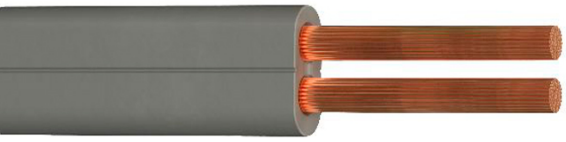

Características:
Cordón de dos conductores paralelos (cordones de cobre suave)
› Calibres de 0.325 a 5.26 mm2 (22 a 12 AWG) con aislamiento individual de Policloruro de Vinilo (PVC)
› Cable para alimentación de equipos semifijos o portátiles
› Gran flexibilidad y buena apariencia
› Resistente a la humedad, ácidos, aceites y grasas
› Tensión máxima de operación: 300 V~
› Temperatura de operación: 60 °C

CORDÓN USO RUDO (SJT)



Características:
› Cable de dos, tres o cuatro conductores de cobre suave en construcción flexible, con aislamiento individual de Policloruro de Vinilo (PVC). Identificados por un color de acuerdo a código de colores y cubierta exterior de Policloruro de Vinilo (PVC). La superficie exterior puede ser estriada o lisa
› Cable para alimentación de equipo eléctrico portátil de uso industrial y doméstico
› Gran flexibilidad
› Resistente al maltrato mecánico
› Resistente a la abrasión, humedad, y ataque de agentes químicos como grasas, ácidos y aceites
› Tensión máxima de operación: 300 V~
› Temperatura de operación: 60 °C

CORDÓN USO EXTRA RUDO (ST)



Características:
› Cable de dos, tres o cuatro conductores de cobre suave en construcción flexible, con aislamiento individual de Policloruro de Vinilo (PVC). Identificados por un color de acuerdo a código de colores y cubierta exterior de Policloruro de vinilo (PVC). La superficie exterior es lisa
› Cable para alimentación de equipo eléctrico portátil de uso industrial y doméstico
› Gran flexibilidad
› Resistente al maltrato mecánico
› Resistente a la abrasión, humedad, y ataque de agentes químicos como grasas, ácidos y aceites
› Tensión máxima de operación: 600 V~
› Temperatura de operación: 60 °C

ENERGY WATT MÉXICO

SEÑALETICA

VIALETA
CIU

Características:
› Fabricada en ABS
› Cuerpo sólido ligero y sin bordes punzocortantes
› Cuerpo indeformable de una sola pieza
› Reflejantes de Metil Metacrilato de alto impacto
› Medidas: L: 10 cm, A: 10 cm, H: 2 cm
› Colores: blanco, ambar, rojo o verde

-Con un lado reflejante sin perno
-Con perno
-Con dos lados reflejantes sin perno
-Con perno

VIALETA
ACERO INOXIDABLE

Características:
› Fabricada en acero inoxidable
› Alto poder reflejante
› Alta resistencia a impactos
› Gran funcionalidad en autopistas y vías de doble sentido
› Reflejante en: Blanco, ambar o rojo.
› Medidas: L:10cm, A: 10cm, H: 2cm.

-Sin perno un reflejante
-Sin perno dos reflejantes
-Con perno un reflejante
-Con perno dos reflejantes

VIALETA
C - 80

Características:
› Fabricada en abs con u.v
› Cuerpo indeformable de una sola pieza con dos reflejantes de metil metacrilato de alto impacto.
› No es recomendable usarse como vibrador
› Medidas: L: 11.5cm, A: 8 cm, H: 1.7 cm.
› Colores: Blanco o amarillo

-Con un lado reflejantes sin perno
-Con dos lados reflejantes sin perno

VIALETA FLEXIBLE
135

Características:
› Fabricado en vitem-flex
› Diseño flexible de una sola pieza
› Ideal como vialeta temporal
› Delimitante de carriles
› Color: naranja; reflejante blanco alta intensidad
› Medidas: altura 135 MM.ancho 85MM
› Incluye tira de pegamento

PEGAMENTO
EPOXICO

Características:
› Pegamento a base de dos componentes, formulado para adherir Vialetas Botones Etc. a superficies de concreto o asfalto.
› Tiempo de secado: 2 hrs
› Este pegamento se prepara mezclando en porciones 50% blanco y 50% negro.
› Rendimiento 100 g por vialeta ya mezclado
› Pegamento epóxico parte "a" (blanco)
› Pegamento epóxico parte “b” (negro)

MICROESFERA
25

Características:
› Esferas de vidrio transparentes, limpias e incoloras, lisas y de forma esférica libre de manchas lechosas.
› Especialmente utilizada para convinarse con pintura sobre la carpeta asfáltica, para producir reflexión en el pavimento.

SUPER TOPE
ABS

Características:
› Cuerpo fabricado en abs.
› Con 4 reflejantes en color blanco, ambar o rojo.
› Excelente como reductor de velocidad.
› Gran resistencia
› Medidas: largo: 25.0 cm, ancho: 10.5 cm, altura: 4.5 cm

-Sin perno / Con dos pernos de ABS

BOTON

ABS

Características:
› Boton fabricado de plastico abs.
› Alta resistencia a impactos
› Ideal para señalar zonas peatonales, cruces y vueltas.
› Delimitante de carriles
› Color: blanco, amarillo
› Medidas: diámetro: 10.1 cm, altura: 2.1 cm
› Caja con 30 piezas
-Con Perno de ABS

BOTON ACERO INOXIDABLE

10

Características:
› Boton fabricado en acero inóxidable.
› Alta resistencia a impactos
› Ideales como reductores de velocidad, para señalar zonas peatonales, cruces, vueltas, etc.
› Con esferas reflejante
› Medidas: diámetro: 10 cm, altura: 2.5 cm

-Con Perno de ABS
-Sin Perno

BOYA

Multiesfera

Características:
› Cuerpo fabricado en abs.
› Reflejantes con cinco hileras de esferas
› Resistencia y visibilidad a distancia
› Medidas: diámetro: 17.5 cm, base: 19.5 x 19.5 cm altura: 7.5 cm
› Cuerpo amarillo y reflejantes color ambar

-Con dos caras reflejantes
-Con una cara reflejante

PASTILLA REFLEJANTE

SENCILLA / DOBLE

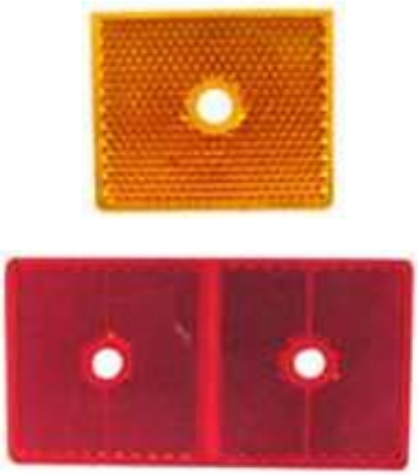

Características:

› Gran poder reflejante
› Resistente al medio ambiente
› Gran funcionalidad en curvas
› Colocación sencilla en postes o barreras de contención
› Color: ambar, rojo y cristal.
› Sencilla: l: 5.0 cm, a: 5.6 cm, espesor: 0.4 cm
› Doble: l: 10.0 cm, a: 5.0 cm, espesor:0.4 cm.
› Caja con 50 piezas

-Pasta sencilla
-Lámina sujetadora
-Pastilla doble
-Lamina sujetadora doble

MALLA CONSTRUCCIÓN

LIGERA

Características:

› Fabricada en polipropileno
› Resistente contra los rayos uv
› Control de trafico vehicular y peatonal
› Color: naranja
› Medidas: largo 30.5 m., altura 1.20 m
› Tejido malla: l: 8 cm. a: 4.5 cm
› Peso: 3.6 kg x rollo

-Rollo

CONO FLEX

45

Características:

› Cono flexible fabricado en una sola pieza
› Fabricado en poliflexy dandole gran flexibilidad y alta resistencia
› Con proteccion contra rayos uv
› Colores de linea : naranja , amarillo, azul
› Color: ambar, rojo y cristal.
› El diseño especial de la punta le permite alojar una lampara de destellos
› Medidas: alto 45cm. , base 27.5x 27.5cm
› Anillo reflejante opcional de 10cm ingenieria

-Sin reflejante
-Con reflejante grado ingeniería
-Sin reflejante base pesada
-Reflejante ingeniería base pesada

TRAFISIT
109

Características:
› Fabricado en polietileno
› Medidas: diámetro de base: 50.0 cm diámetro superior: 43.0 cm altura: 107.0 cm
› Sin reflejante
› Con reflejante (2 franjas) grado ingeniería
› Con reflejante (3 franjas) grado ingeniería
› Con reflejante (4 franjas) grado ingeniería
› Con reflejante (5 franjas) grado ingeniería
› Con reflejante (2 franjas) alta intensidad
› Con reflejante (4 franjas) alta intensidad
› Con reflejante (5 franjas) alta intensidad

-Base opcional

CINTA PLASTICA DELIMITADORA
AMARILLA

Características:
› Excelente para delimitar áreas
› Medidas: 305.0 m de longitud, 8.0 cm de ancho
› Texto impreso ´´PRECAUCION´´

-Base opcional

CINTA PLASTICA DELIMITADORA
ROJA

Características:
› Excelente para delimitar áreas
› Medidas: 305.0 m de longitud, 8.0 cm de ancho
› Texto impreso ´´PRECAUCION´´

-Base opcional

HITO POLIFLEXY
51

Características:
› Fabricado en material superflexible
› Recupera su forma inmediatamente
› Con tratamiento contra rayos U.V
› Con dos tiras reflejantes prismatico
› Medidas: altura 51 cm, diametro 9.8 cm
› Se recomienda para lugares donde la circulacion de vehiculos es a baja velocidad
› Color: amarillo ref: blanco o ambar

HITO POLIFLEXY

Características:
› Fabricado en poliflexy
› Protección contra rayos uv
› Especial para delimitar áreas
› Con dos tiras reflejantes prismatico
› Medidas pf-76: altura 76 cm, diametro 19cm
› Medidas pf-82: altura 82 cm, diametro 16cm
› Colores naranja, azul, amarillo o blanco

HITO
B - 75

Características:
› Hito fabricado en material superflexible
› Recupera su forma de manera inmediata
› Su base permite que sea fijado con taquetes o con pegameto epóxico
› Disuasorio en vías de doble sentido
› Diseñado para limitar cualquier vía sin causar daño
› Medidas 75 cm de alto, 8.5 cm de diámetro, 24 cm de diámetro en la base
› Colores naranja, azul, amarillo o blanco

-3 reflejantes grado ingenieria
-c/reflejante prismático

* Nota este producto no se vende sin reflejantes

BARRERA
CLÁSICA

Características:
› Barrera de mínimo mantenimiento para usarse en desviaciones, obras viales o reparaciones.
› Fabricada en polietileno altamente resistente
› Color: naranja
› Para usar vacía o con lastre
› Medidas: l: 125 cm, h: 96 cm, a: 66 cm
› Para usar vacía o con lastre
› 4 flechas reflejantes en bajo relieve
› Opción a llevar reflejantes en esquinas inferiores

-Con esquinas inferiores g.i. prismatico
-Flechas g.i. prismatico una cara aumenta flechas, g.i. prismatico dos caras aumenta

BARRERA
BABY

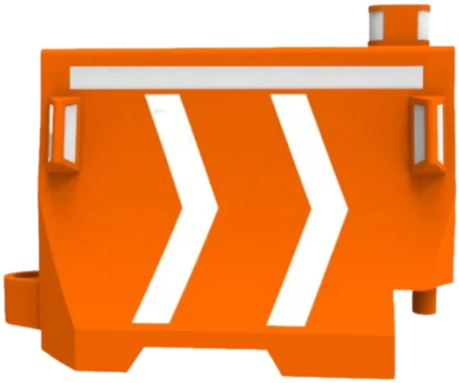

Características:
› Barrera de proteccion vial - rotomoldeada
› Fabricada en polietileno de media densidad
› Color: naranja
› Para usar vacía o con lastre
› Medidas: l-100cm, a-50cm, h- 78cm
› Ensamble facil y rapido

-Naranja sin reflejante
-Con seis reflejantes g.i. en captafaros
-Más dos flechas una cara
-Más dos flechas dos caras
-Cinta superior reflejante g.i. c/u

BARRERA
DIAMANTE

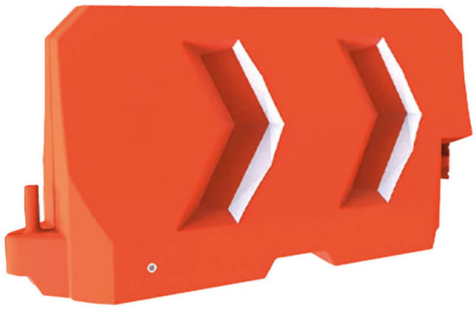

Características:
› Barrera de proteccion vial
› Fabricada en polietileno de media densidad
› Color: naranja
› Medidas: L: 152 cm, A: 55 cm, H: 85 cm
› Ensamble facil y rapido
› Para usar vacía o con lastre

-Naranja sin reflejante
-Con seis reflejantes g.i. en captafaros
-Más dos flechas una cara
-Más dos flechas dos caras
-Cinta superior reflejante g.i. c/u

BARRERA
GALAXY

Características:
› Barrera de proteccion vial
› Fabricada en polietileno de media densidad
› Barrea continua con sistema de ensamble
› Machihembrado y proteccion contra rayos uv
› Color: naranja + colores bajo pedido
› Medidas: l: 120 cm, a:superior 10 cm, a:inferior 45 cm,h: 145 cm
› Para usar vacía o con lastre

-Sin reflejantes
-Con dos reflejantes g.i.

MULTIMPACTADOR
118

Características:
› Sistema de amortiguamiento y contencion
› Fabricada en capas de vitenflex
› Con base de metal galvanizado que une con amortiguadores a la barrera roll defender
› Absorve el impacto del vehiculo regresando a su forma inicial despues de la colision
› Incluye lampara solar de leds con 4 cambios

-l.164cmx a.50cmx h.92cm para un rodillo
-l.164cmx a.50cmx h.114cm para dos rodillos
-l.164cmx a.50cmx h.136cm para tres rodillos

TOPE ECONÓMICO
51, 70, 80

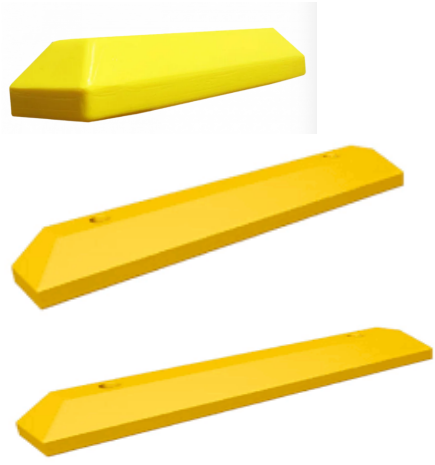

Características:
› Fabricados en polietileno de alta densidad
› Resistente a los rayos uv, humedad, aceite, y temperaturas extremas
› Color amarillo o negro

-Medidas: h: 8 cm a: 13.5 cm l: 51 cm
-Medidas: h: 8 cm a: 16 cm l: 70 cm
-Medidas: h: 8 cm a: 16 cm l: 80 cm

TOPE FORTE
42

Características:
› Fabricados en polietileno de alta densidad
› Resistente a los rayos uv, humedad, aceite, y temperaturas extremas
› Color: negro
› Medidas: h: 8 cm a: 15 cm l: 42 cm

-Negro pintado una cara tope
-Con reflejante una cara

TOPE
SIGLO 21

Características:
› Fabricados en polietileno de alta densidad
› Resistente a los rayos uv, humedad, aceite, y temperaturas extremas
› Color: negro o amarillo
› Reflejantes opcionales
› Medidas: h: 10.5 cm a: 15 cm l: 55 cm

-Amarilo pintado
-Amarillo con reflejante ingenieria
-Negro pintado
-Negro con reflejante ingenieria

REDUCTOR DE VELOCIDAD

Características:
› Fabricados en polietileno de alta densidad
› Resistente al impacto de más de 5 toneladas
› Color: amarillo o negro que no se decoloran
› Fácil ensamble de modulares
› Medidas: cada modulo util 45cm largo, 30 cm ancho
› Medida remate: 27.8 cm largo, 30 cm ancho

-Sin reflejantes
-Remate cada uno
-Modulo universal

REDUCTOR DE VELOCIDAD
CON ESFERAS

Características:
› Fabricados en polietileno de alta densidad
› Incluye anclas para su colocación
› Color: amarillo con negro
› Con reflectores tipo ojo de esfera

-Tramo de 183 cm
-Sin esferas

CANALIZADOR REDUCTOR
51

Características:
› Fabricados en polietileno
› Especial para canalizar ciclovias, metrobus, etc.
› Color: amarillo y negro
› 3 modulos ensamblables.
› Medidas: largo 130.0 cm, ancho 15.0 cm alto 5.0 cm

-El más económico

BOLARDO
BUS - TROLEBUS

Características:
› Fabricados en polietileno media densidad con U.V.
› Especial para canalizar ciclovias, metrobus, etc.
› 2 grandes areas para reflejante (blanco o ambar)
› opcion colocar logotipo en bajo relieve
› Color: amarillo
› Medidas: largo 180 cm, ancho 15 cm alto 11 cm

-Con ahorradores
-Macizo

NOMENCLATURA PREMIUM
390 N

Características:
› Fabricados en polietileno de alta densidad
› Incluye anclas para su colocación
› Señal premium doble cara con ingenieria prismatico
› Incluye texto
› Con pestañas integradas para sujetarla al poste
› Resistente a la intemperie y al vandalismo
› 100% reciclable, color negro
› Largo 39cm. ancho 9cm. alto 26cm.

-Poste para empotrar
-Poste con base

- Con un diseño moderno, vanguardista y versátil, todo en una sola pieza.
- Es fabricada con materiales que satisfacen las máximas exigencias de resistencia a los agentes externos y al vandalismo del alumbrado público.
- Se puede poner en alguna de sus caras un código QR que te dirija a un enlace determinado.
- Su diseño cuenta con un frente curvo que acepta cualquier tipo de película flexible con adherencia para su rotulación en ambas caras.
- La estructura es ligera fabricada en polímero RCB color negro moldeado en una sola pieza, con 2 pestañas integradas que sirven para su instalación.

NOMENCLATURA PREMIUM
390 N

Características:
› Fabricados en polietileno color negro
› Con 2 laminas galvanizadas cal. 24
› Con fondo reflejante grado ingeniería y texto vinil opaco
› Incluye tornilleria
› Medidas: 21x91
› Poste de ptr de 2" x 2" x 3 mts.

-Una cara
-Dos caras
-Poste 3 m

ENERGY WATT
MÉXICO

MOBILIARIO URBANO

BANCA ALUMINIO
100% RECICLADO

Características:
› Pintura en polvo de resina poliester
› Medida del Mobiliario: (Unidad: L x W x H m): 1.80 x 0.60 x 0.80 m.

MESA PARA PICNIC
REDONDA

Características:
› Fabricada en acero galvanizado.
› Medida del Mobiliario: (Unidad: L x W x H cm): 200 x 80 x 200

MESA PARA PICNIC
FABRICADA EN MADERA PLASTICA

Características:
› Con estructura de acero galvanizado.
› Medida del Mobiliario: (Unidad: L x W x H m): 1.80 x 1.50 x 0.70 m.

BANCA PARA EXTERIOR
CON DESCANSA BRAZOS

Características:
› De acero galvanizado, terminación con pintura en polvo horneada
› Medida del Mobiliario: (Unidad: L x W x H m): Largo 1.50x ancho 0.55 x alto 0.85 m.

BOTE DE BASURA
SENCILLO

Características:
› Fabricado en madera plástica, con estructura en acero galvanizado
› Medida del Mobiliario: (Unidad: L x W x H mm): 470 x 600 x 1000

BASURERO DOBLE
PARA PARQUES

Características:
› Fabricada en acero galvanizado, termiación pintura electrostática.
› Medida del Mobiliario: (Unidad: L x W x H m): 1.00m x 1.00m x 0.40m

PARABUS
CON TECHO DE POLICARBONATO

Características:
› Fabricado con techo de policarbonato, 4 trabes de PTR 3x3" Cal. 11 Placa 1/4"
› Medida del Mobiliario: (Unidad: L x W x H m): 7.50x2.90x2.70m

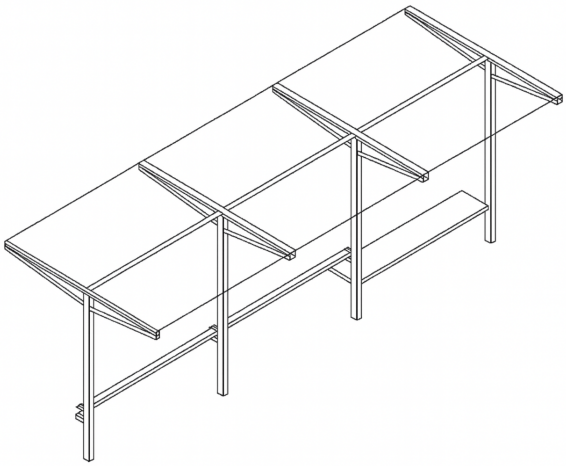

JUEGO TEMÁTICO
UNROOFED SERIES

Características:
› Juego infantil modular con Accesorios de plástico rotomoldeado, escalador metálico.
› Terminación en pintura horneada ideal para intemperie.
› Edad: de 2 a 6 años.
› Medida del juego: (Unidad: L x W x H m): 8.80 x 5.40 x 2.60 m.

SUBE Y BAJA
COMPLEMENTARY SERIES

Características:
› Set de sube y baja para dos niños.
› Estructura de acero al carbón, terminación con pintura en polvo horneada
› Edad: Todas las edades.
› Medida del Juego: (Unidad: L x W x H m): Largo: 3.0 m, Alto: 2.0 m, Ancho: 0.60 m

DESLIZADORA SENCILLA
PREMIUM FITNESS SERIES

Características:
› Deslizadora sencilla.
› Medida del Juego: (Unidad: L x W x H m): 0.94x0.60x1.60 m.

ENERGY WATT MÉXICO

HOGAR

TINACOS

CAPACIDADES DISPONIBLES

450 L
750 L
1, 100 L
1, 200 L

COLORES DISPONIBLES

CISTERNAS

CAPACIDADES DISPONIBLES

1, 200 L
2, 800 L
5, 000 L
10, 000 L
16, 000 L

COLORES DISPONIBLES

BIODIGESTORES

CAPACIDADES DISPONIBLES

600 L
1, 300 L

COLORES DISPONIBLES

LAMINAS GALVANIZADAS

3X8 CALIBRE 32

3´´ X 1 / 2 X 6m x 16

LAMINAS

R – 72

CALIBRES: 20, 22, 24, 26, 28, 30 Y 32
DIMENSIONES: ANCHO: 81cm, LARGOS: 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 6.10 Y 7.32
ACABADO EN GALVANIZADO, PINTRO Y ZINTRO-ALUM
CON PERFIL ACANALADO DE USO COMÚN EN LAS ZONAS RURALES Y DE PROVINCIA.
SE UTILIZA EN TECHOS O MUROS.
ACERO DE LA MÁS ALTA CALIDAD.

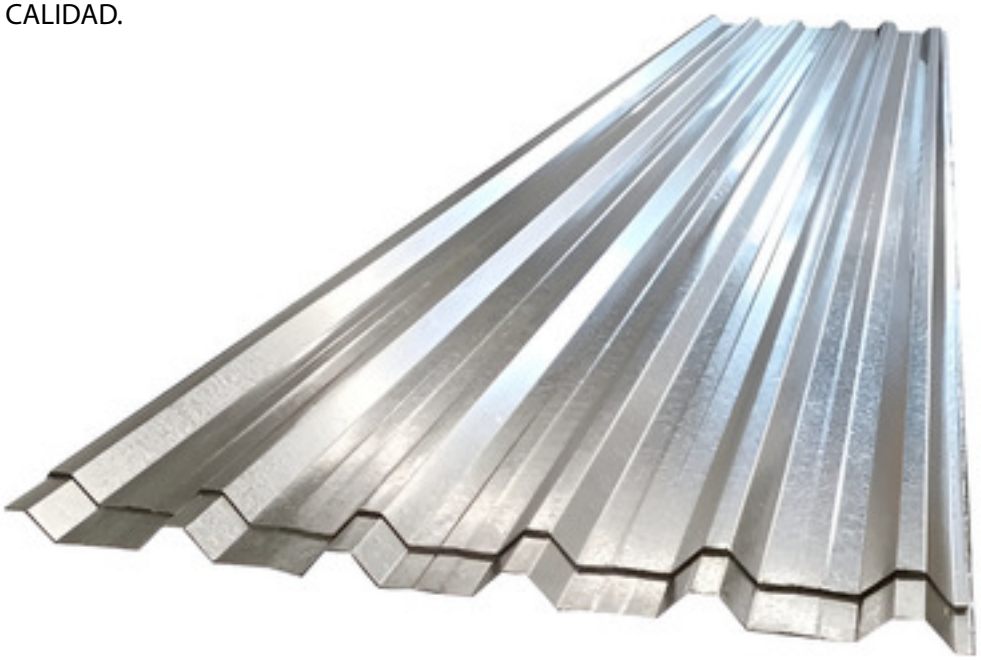

POLÍN DE ACERO

CALIBRE: 14
DIMENSIONES: LARGO: 6m.
DIMENSIONES: 3", 4", 5", 6", 8".
FABRICADO EN ACERO,
OFRECE ALTA RESISTENCIA Y BAJO PESO.
ACERO DE LA MÁS ALTA CALIDAD.

LAMINAS GALVANIZADAS

3X8 CALIBRE 32

NO. DE TUBOS	CAPACIDAD DEL TANQUE	SERVICIO DE DUCHAS
8	100 lt	1-2 personas
10	130 lt	3-4 personas
12	150 lt	4-5 personas
15	175 lt	5-6 personas
18	210 lt	6-7 personas
20	250 lt	7-8 personas
24	300 lt	8-9 personas
30	340 lt	9-10 personas

COBIJA ECONÓMICA

ANCHO: 1.45 m
LARGO: 2.05 m
PESO: 1.05 Kg

COMPOSICIÓN:
50% ACRÍLICO Y 50% POLIESTER

VAIEDAD DE COLORES

MANGUERAS

MANGUERA REFORZADA 1" DE 3
CAPAS DE 50 METROS

MANGUERA REFORZADA 1" DE 4
CAPAS DE 50 METROS

BOMBA CHARQUERA
DE 4 TIEMPOS 11/3 HP

BOMBA CHARQUERA DE 4
TIEMPOS 1 1/3 HP

BOMBA CHARQUERA DE 2
TIEMPOS 1 1/2 HP

BOMBAS

BOMBA TRUEPOWER 1/2 HP

BOMBA TRUEPOWER 3/4 HP

BOMBA TRUEPOWER 1 HP
ENBOBINADO DE COBRE

BOMBAS SUMERGIBLES

BOMBA SUMERGIBLE PETRUL 1/2 HP

BOMBA SUMERGIBLE PETRUL 3/4 HP

BOMBA SUMERGIBLE PETRUL 1 HP

ENERGY WATT MÉXICO

CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS

CANCHAS DEPORTIVAS

CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS

BALONCESTO

FÚTBOL

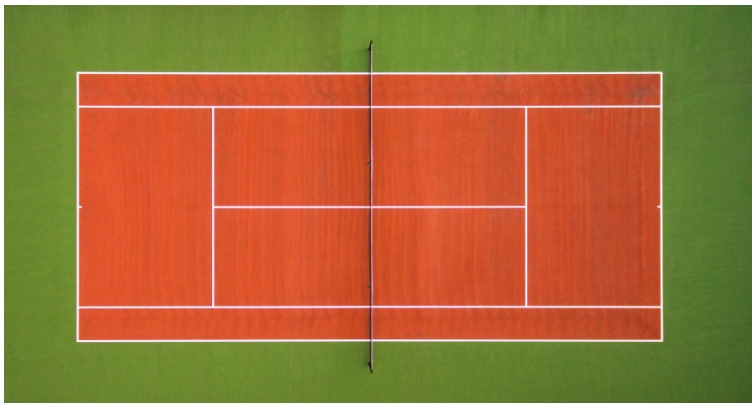

TENIS

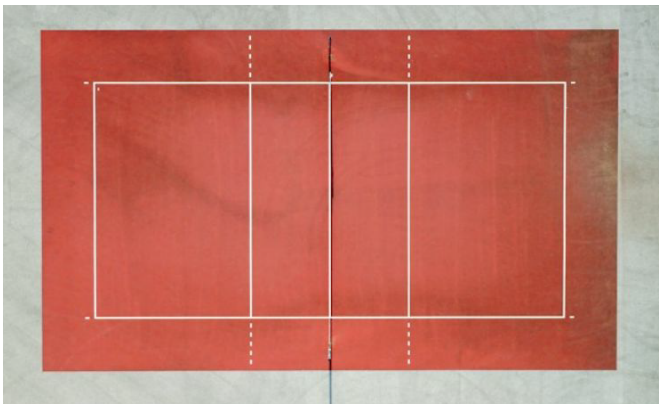

VOLEIBOL

PÁDEL

RUGBY

BÉISBOL

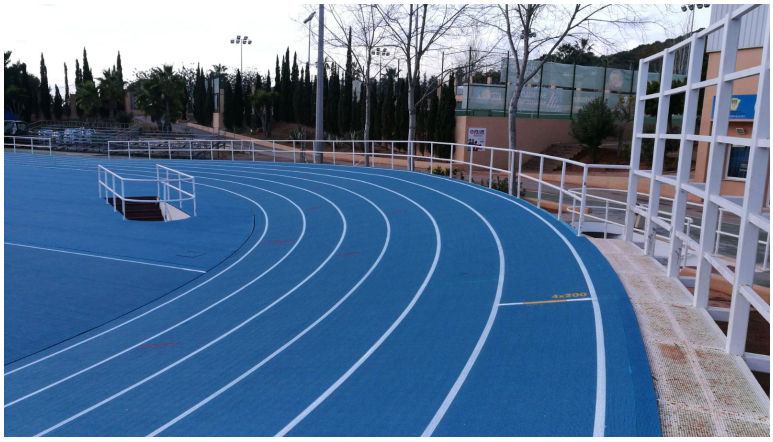

PISTAS DE ATLETISMO

FRONTÓN

SQUASH

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

- Accesorios deportivos.
- Bases.
- Áreas residenciales.
- Complejos completos.
- Fachadas.
- Mantenimiento de canchas.
- Creación de proyectos desde cero.
- Remodelaciones de todo tipo.
- Instalaciones de equipo.
- Asesoría de proyectos.

WWW.ENERGYWATT.COM

VENTAS@ENERGYWATT.COM

AV. INSURGENTES SUR 58, JUÁREZ,
CUAUHTÉMOC, 06600 CIUDAD DE MÉXICO

ENERGY WATT
MÉXICO