


200번째 반복의 파형 · RC 시정수 $\tau = 300 \mu s$


목표: $300 \text{ mV} \times 100 \mu s \rightarrow 100 \text{ mV} \times 10 \mu s \rightarrow 600 \text{ mV} \times 400 \mu s$

DC 보상 컵 (-80 mV 고정) · 매 반복 IIR reset · DAC 범위 $\pm 800 \text{ mV}$


실험 구간 확대: 목표 600 mV가 끝까지 유지되지 않음

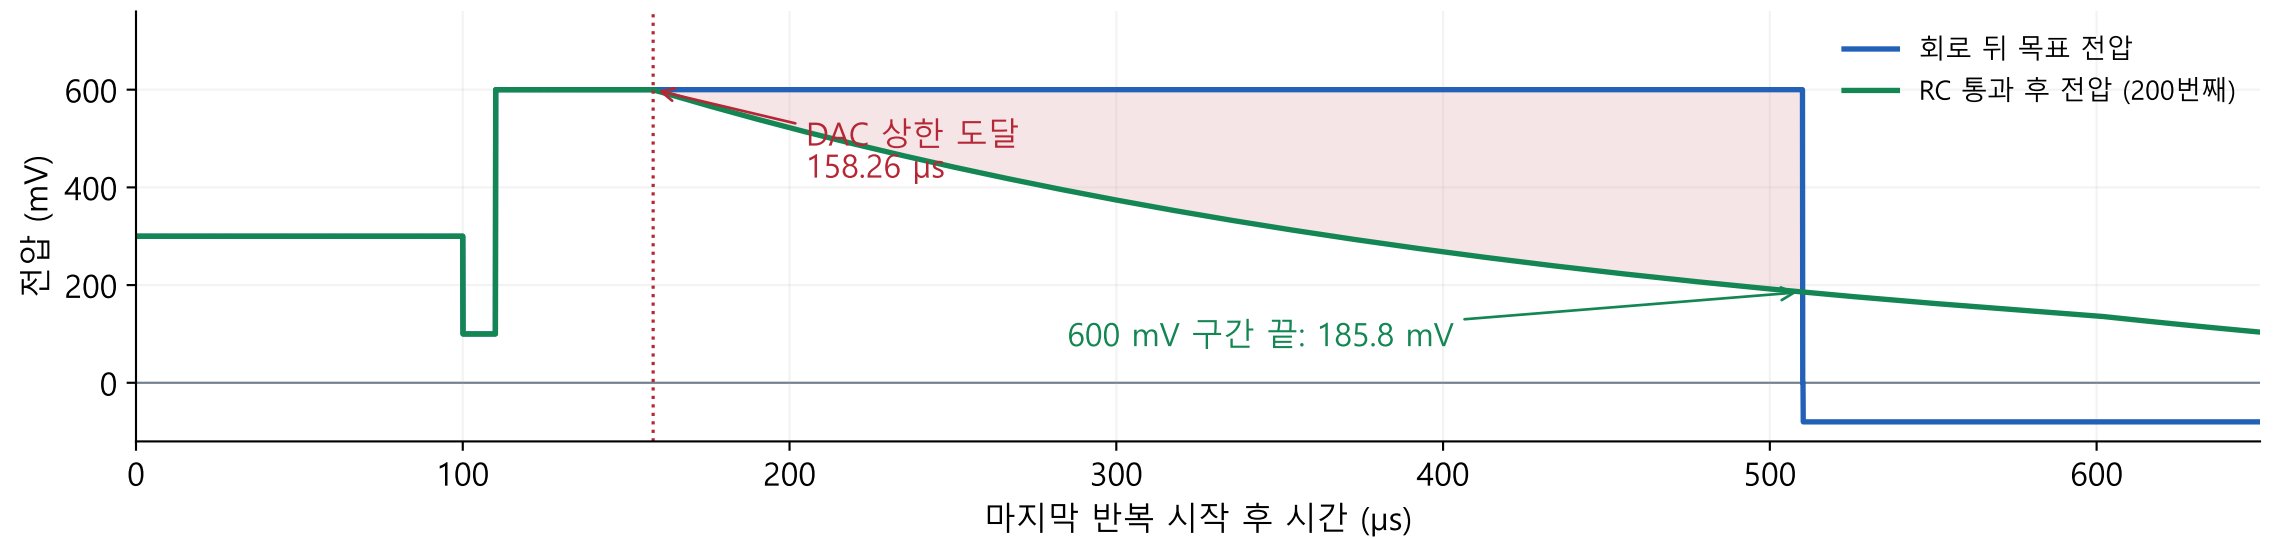

원인: RC 보정을 더하면 DAC 출력 범위를 초과함

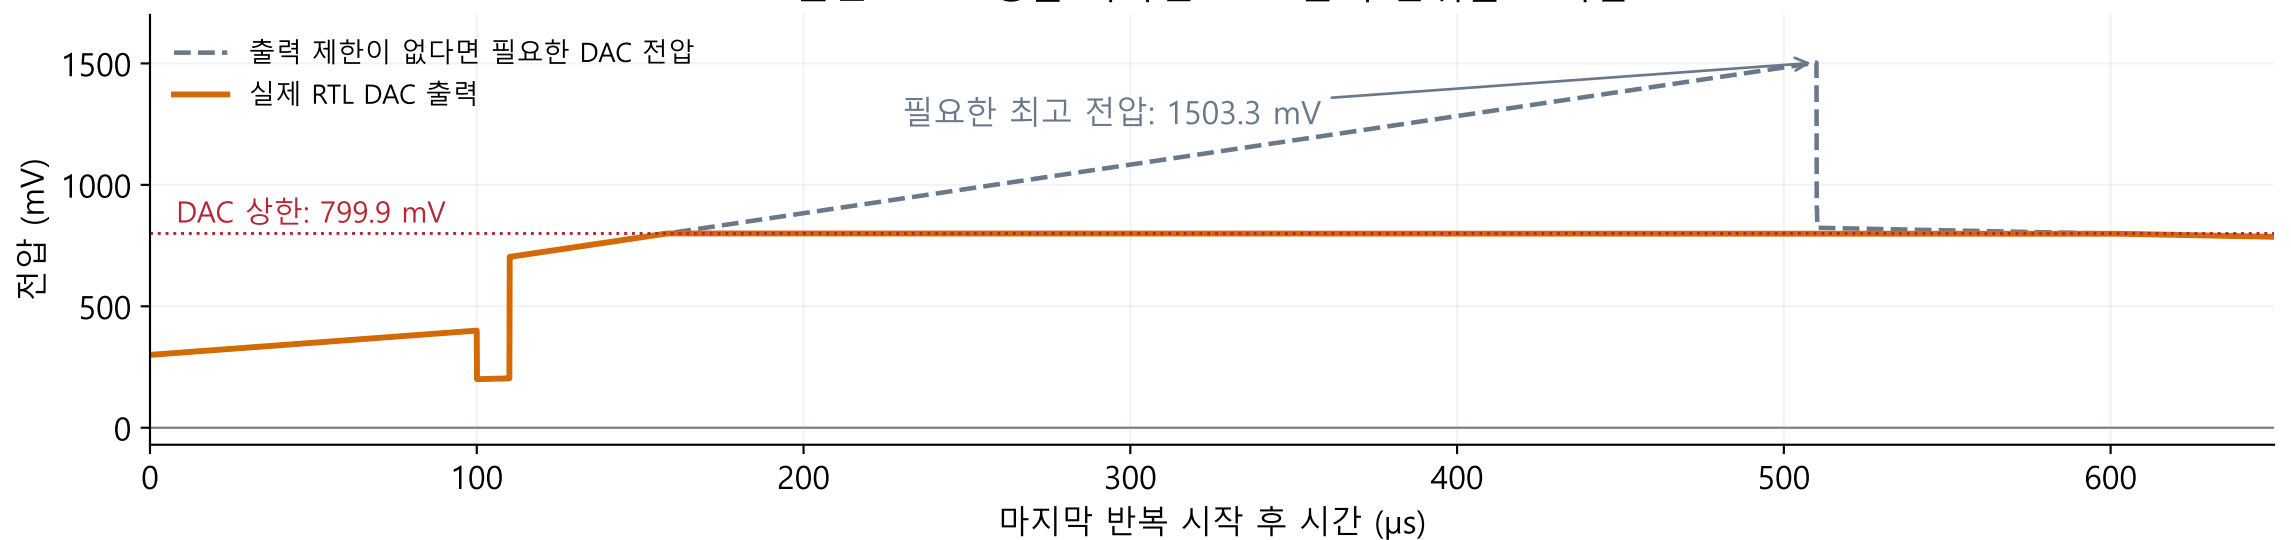

마지막 반복 전체와 종료 후: DC 보상 펄스까지 포함

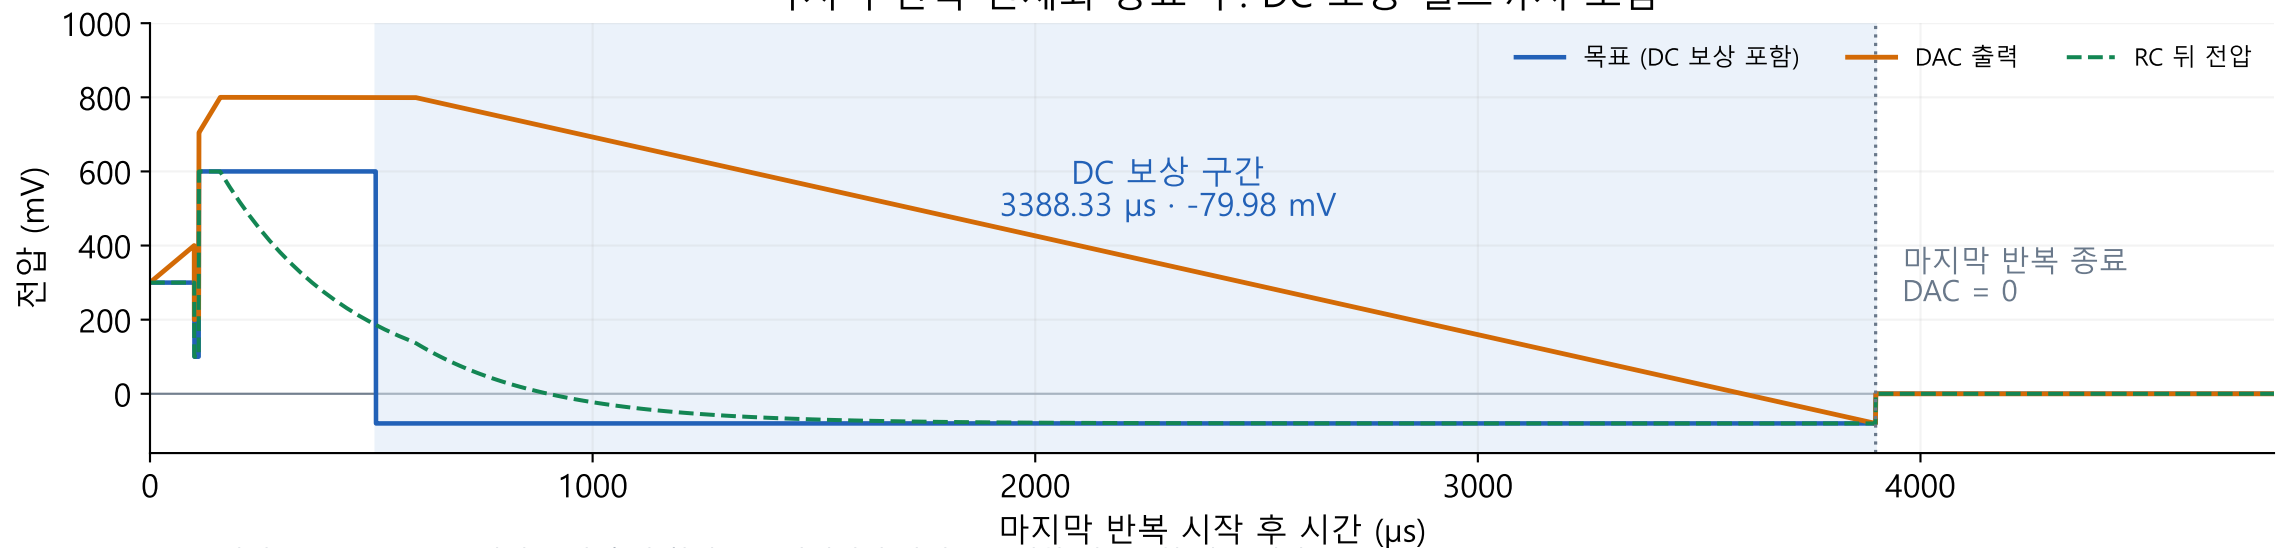

DAC: 실제 AWG IP RTL 2주기의 동일 출력 확인. RC: 커패시터 상태를 유지한 채 200회 연속 계산.

실물 계측이 아닌 시뮬레이션입니다. IIR reset은 아날로그 커패시터 전압을 초기화하지 않습니다.