


전압을 1/10로 낮춘 경우 · 200번째 반복


30 mV × 100 μs → 10 mV × 10 μs → 20 mV × 400 μs

$\tau = 300 \mu\text{s}$ · DC 보상 -80 mV · 매 반복 IIR reset · DAC 범위 ±800 mV


실험 구간: RC 통과 후 목표 전압 유지

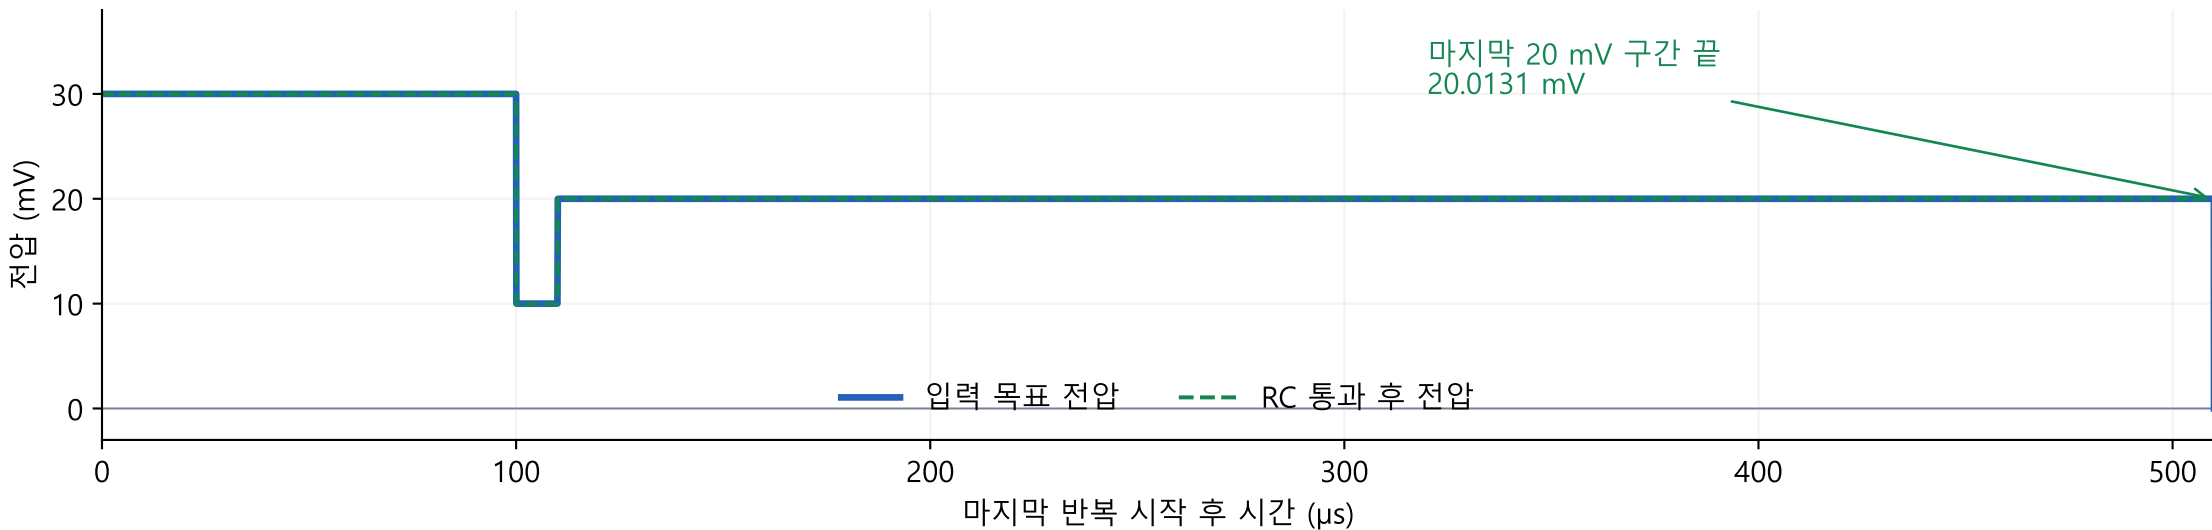

마지막 반복 전체: RC 보정 출력과 DC 보상 펄스

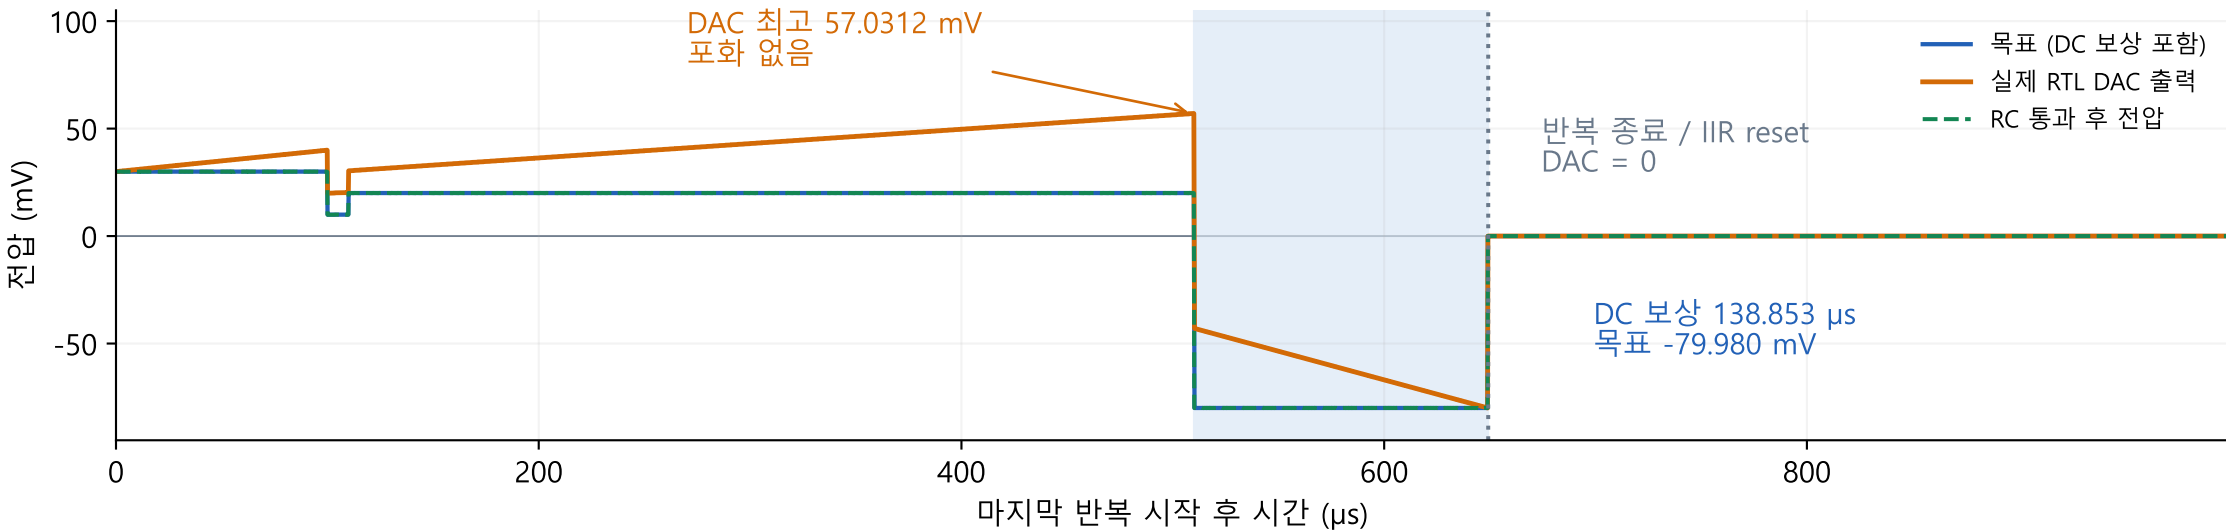

종료 직후 확대: 디지털 초기화 뒤에도 커패시터 전압은 남음

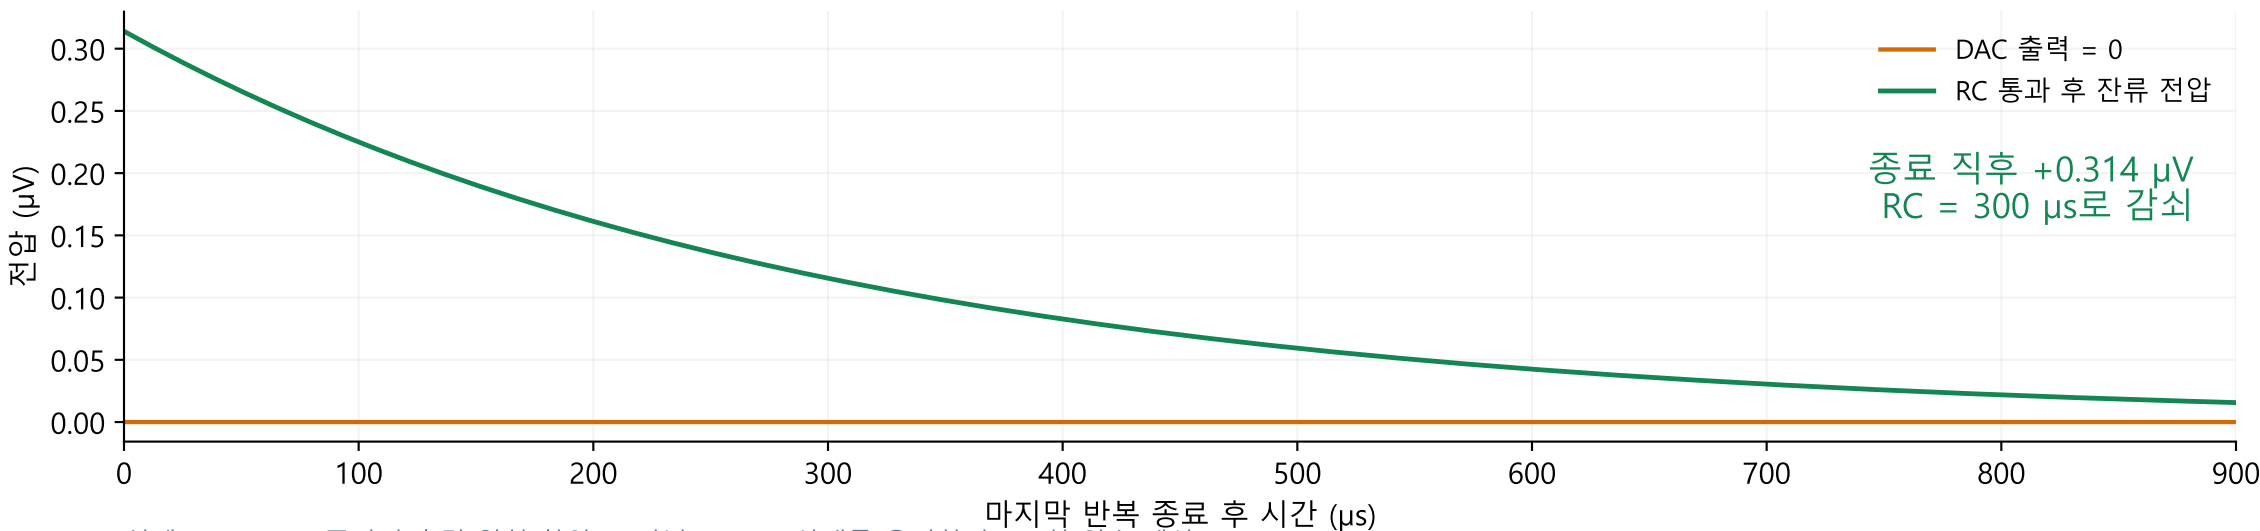

실제 AWG RTL 2주기의 출력 일치 확인 → 아날로그 RC 상태를 유지하며 200회 연속 계산.

입력 목표 대비 최대 오차: 0.0876 mV (DAC 양자화 포함). 실물 측정이 아닌 시뮬레이션입니다.