

# Mi primer mensaje

## Titulo: Domestic Plus

Serie: 23xxx  
Fecha: 2017-07-09T07:18:49.455Z

### Secciones:

- USOS TÁPICOS

asdfasdfadf

- ESPECIFICACIONES TÃ‰CNICAS

454523452345243523452345

---

## Titulo: Domestic wall

Serie: 43XX  
Fecha: 2017-07-06T20:59:45.142Z

### Secciones:

- DESCRIPCIÃ“N

Pintura de lÃ¡tex de alta viscosidad, para uso en ambientes interiores y exteriores. Producto sistema base agua para acabados en concreto, repello, block, madera y metal.

- VENTAJAS

- Alto cubrimiento.
- Excelente duraci3n
- F3rmula 100% antihongos
- F3rmula 100% lavable
- F3cil de aplicar
- Secado r3pido
- Se limpia con agua
- Interiores y exteriores

## • USOS T3PICOS

Pintura en general de casas, edificios, oficinas, instituciones y 3reas no cr3ticas de la industria.

Uso en interiores y exteriores.

## • ESPECIFICACIONES T3cnicas

- Producto: L3nea No. 43XX
- Tipo gen3rico: Acr3lico
- Colores: revisar colores disponibles seg3n l3nea
- Brillo: Mate
- S3lidos por peso: 57%
- S3lidos por volumen: 53%
- Cubrimiento te3rico: 70 m<sup>2</sup>/gal a 1 mil de pel3cula seca. Sin asumir p3rdidas ni absorci3n de la superficie
- Viscosidad: 93 - 97 KU
- Peso por gal3n 12.7 libras a 25 3C
- Tiempo de secado (25 3C, 50% H.R.):

Al tacto: 45 minutos

Repintado: 2 horas

- Solvente de limpieza: Agua
- Solvente de diluci3n: Agua

\*Datos t3cnicos en base a color blanco, para otros colores pueden variar ligeramente.

## • PREPARACI3N DEL PRODUCTO

La diluci3n recomendada es de m3ximo 1/8 con agua limpia.

Agite perfectamente antes de usarse y no mezcle con otro producto.

## • PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

La superficie debe estar seca y libre de polvo, aceites, grasa, óxido y/o cualquier otro contaminante que pueda interferir con la adherencia y el normal desempeño del producto. En caso de ser necesario, corregir cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar el acabado. Toda superficie recién fabricada (repello, estuco, concreto) debe dejarse secar por lo menos 30 días previo al uso de este producto. En superficies que presentan pinturas o esmaltes, hacer previo a pintar una prueba de adherencia. En caso de esmaltes, es indispensable lijar la superficie hasta eliminar por completo el brillo de la película anterior para obtener la adherencia adecuada. Una vez realizado lo anterior, limpiar la superficie para eliminar las partículas sueltas. Si se aplica sobre superficie metálica aplicar un primario.

## • MODO DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola de aire.

La superficie aplicada debe tener una adecuada ventilación.

Importante: resistencia a la exposición directa al agua después de 24 horas de aplicado.

## • ALMACENAMIENTO

Conserve en un lugar fresco y cubierto a temperatura no menor de 5 °C. ni mayor a 38 °C. En caso de envases abiertos, agregar un poco de agua en la superficie y cerrar herméticamente para evitar que el producto se seque.


## • PRECAUCIONES

- No exponer al fuego.
- Si hay contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua limpia y comunicarse de inmediato con un médico.
- Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.

## • HMIS

- Salud: 1
- Inflamabilidad: 0
- Reactividad: 0

## • PRESENTACIÓN

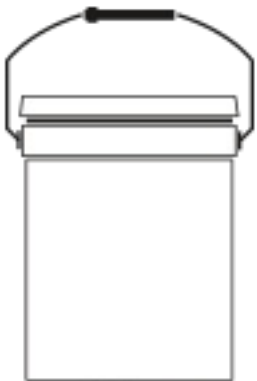

Cubeta



Galón



1/4 de galón

- **CONDICIONES DE SERVICIO**

- La temperatura límite de servicio es de 85°C.

---