



Luminaria de exterior

Luminaria All In One EG

Descripción:

La luminaria All In One EG es una lámpara LED con un diseño aerodinámico con eficacia LUMILEDS LUXEON LED. El controlador PWM/MPPT es opcional, múltiples diseños ópticos, mejor rendimiento. Fácil instalación y mantenimiento. La farola LED solar de la serie AIO proporcionará la mejor salida de luz, la mejor estabilidad y una vida útil muy larga. Esta luminaria esta diseñada para operar en un intervalo de temperatura ambiente de -20°C a $+60^{\circ}\text{C}$. Tiempo de carga al sol 6 horas.





CARACTERÍSTICAS

Potencia	120W LED LUXEON
Eficiencia luminosa	200 Lm/W
Flujo Luminoso	24,000 Lm
Óptica	Asimétrica 2M
CRI	70
Horas de vida (LED)	50,000 Hrs
Temperatura de color	5700K
Material	Aluminio / Policarbonato
Montaje	Punta poste o brazo
Acabado	Gris
Panel Solar	Silicio Monocristalino 36V/150W
Batería / Autonomía	LiFePO4 25.6V 30AH
Ciclos de batería	2,000
Controlador	Sensor Híbrido / Atenuable
Sensor de presencia	Sí
Grado de protección	IP66, IK08




Dimensiones

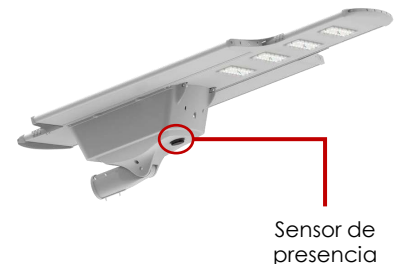


Sensor de presencia


Curvas disponibles




Type II-S



Type II-M(A)



Type II-M(B)



Type III-M



Luminaria de exterior

Luminaria All In One EG

Instalación:



pole diameter(\varnothing) : 60~80mm
instalación vertical
instalación horizontal

Ángulo de ajuste:



El ángulo de instalación se puede ajustar para que los paneles solares miren hacia el sol y mejoren la eficiencia de carga en la mayor medida posible.

Mantenimiento conveniente:



Eje giratorio incorporado para un fácil mantenimiento.
Todos los componentes se pueden reemplazar fácilmente.