



Luminaria de exterior

Luminaria BOREAL 30W-65W

PROYECTOS DE ILUMINACIÓN


www.dilae.com.mx



Luminaria vial LED BOREAL de cuerpo fabricado en aluminio puro inyectado a presión, recubierta con pintura electrostática horneada tipo poliéster para mayor resistencia a la corrosión y contra los rayos UV. Luminaria ligera con índices de protección IP65 e IK08, puede operar en un rango de temperatura de -30°C a 50°C. Sistema LED 100 mil horas de vida L70 con alta eficiencia luminosa nominal hasta de 160lm/W, en temperaturas de color de 3,000K, 4000K, 5000K y 5700K e IRC de 70. Conjunto óptico de alto desempeño en policarbonato que permite un control preciso de la luz. Driver Sosen con certificación UL y protección IP67 que opera de 100-277V 50/60Hz. Supresor de picos de 10kV. Refractor de cristal transparente termo templado. Opción con receptáculo para fotocelda. Montaje para brazos de 1 1/2" y 2". Cuenta con brazo ajustable que permite un ajuste de hasta 30° o bien para ser montado a manera de punta poste. Hecho en México. Garantía de 7 años.

Material	Aluminio / cristal
Dimensiones	Peso: 558 x 200 x 32 mm / 5 Kg
Montaje	Poste / Punta Poste
Acabado	Gris
IP	IP65 / IK08
Tecnología	LED SMD
Óptica	2M
Potencia	30/35/50/55/60/65 Watts
PAESE	Sólo 60W PAESE <small>Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico</small>
Eficiencia Luminosa	160 Lm/W
Temperatura de color	5700K (Opcional 3000K / 4000K / 5000K) IRC > 70
Equipo	Driver Sosen 100-277V
Factor de potencia	>0.90
Horas de Vida	100,000 Hrs L70
Clasificación vibración	3G
Accesorios	Receptáculo Fotocelda (3 Pines)
Distorsión armónica	<20

Dimensiones

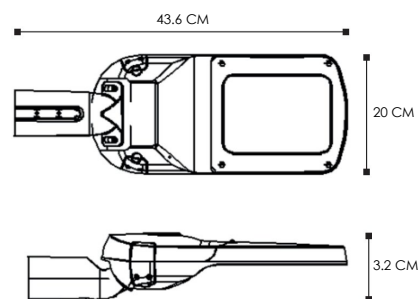

NOM
031

LUXEON®

BY PHILIPS LUMILEDS