



Luminaria de exterior

Luminaria Vial FLITE

PROYECTOS DE ILUMINACIÓN

www.dilae.com.mx

Descripción:

Luminaria vial LED, fabricada en aluminio puro inyectado a presión, recubierta con pintura electrostática, ideal para ambientes de exterior. Luminaria ligera y resistente. Sistema LED Epistar, en temperatura de color 6000K e IRC de 70. Conjunto óptico de PMMA distribución asimétrica.

Driver electrónico opera de 100-277V 50/60Hz. Supresor de picos de 10kV. Opción con receptáculo para fotocelda. Certificado NOM003 y NOM031.




CARACTERÍSTICAS

Potencia	50W LED Epistar
Eficiencia Luminosa	145 lm/W
Flujo Luminoso	7,250 Lm
Óptica	Asimétrica
Material	Aluminio
Montaje	Poste
Acabado	Gris
Temperatura de color	6000K

Equipo	Driver 100-277V
Fac. Potencia	<0.90
Horas de vida	50,000 Hrs.
Dist. Armónicas	<20
Accesorios	Fotocelda 3 Pines

Dimensiones

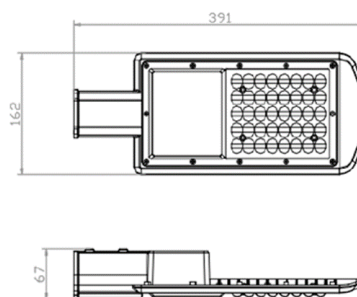

COMPLEMENTOS

Peso	1.15 kg
IRC	70
Dimensiones	398x168x103 mm

Certificaciones

IP66

NOM
003

NOM
031