



## Luminaria de exterior

## Luminaria All In One EG

## Descripción:

La luminaria All In One EG es una lámpara LED con un diseño aerodinámico con eficacia LUMILEDS LUXEON LED. El controlador PWM/MPPT es opcional, múltiples diseños ópticos, mejor rendimiento. Fácil instalación y mantenimiento. La farola LED solar de la serie AIO proporcionará la mejor salida de luz, la mejor estabilidad y una vida útil muy larga. Esta luminaria esta diseñada para operar en un intervalo de temperatura ambiente de  $-20^{\circ}\text{C}$  a  $+60^{\circ}\text{C}$ . Tiempo de carga al sol 6 horas.





## CARACTERÍSTICAS


Potencia	60W LED LUXEON
Eficiencia luminosa	200 Lm/W
Flujo Luminoso	12,000 Lm
Óptica	Asimétrica 2M
CRI	70
Horas de vida (LED)	50,000 Hrs
Temperatura de color	5700K
Material	Aluminio / Policarbonato
Montaje	Punta poste o brazo
Acabado	Gris
Panel Solar	Silicio Monocristalino 18V/80W
Batería / Autonomía	LiFePO4 12.8V 36AH
Ciclos de batería	2,000
Controlador	Sensor Híbrido / Atenuable
Sensor de presencia	Sí
Grado de protección	IP66, IK08




## Dimensiones

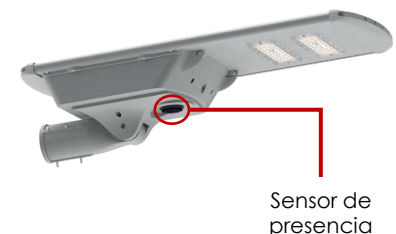


## Curvas disponibles




Type II-S



Type II-M(A)



Type II-M(B)



Type III-M



## Luminaria de exterior

# Luminaria All In One EG

### Instalación:



pole diameter( $\varnothing$ ) : 60~80mm  
instalación vertical  
instalación horizontal

### Ángulo de ajuste:



El ángulo de instalación se puede ajustar para que los paneles solares miren hacia el sol y mejoren la eficiencia de carga en la mayor medida posible.

### Mantenimiento conveniente:



Eje giratorio incorporado para un fácil mantenimiento.  
Todos los componentes se pueden reemplazar fácilmente.