


Manual Rele acionado por pulso



1. Funcionamento:

Ao alimentar o temporizador a saída permanece desligada, ao se fechar os terminais de comando (25 com 26) a saída é acionada, ao se fechar os terminais de comando (25 com 26) novamente a saída é desacionada e assim sucessivamente.

2. Exemplo de aplicação (deve ser adaptado conforme necessidade):

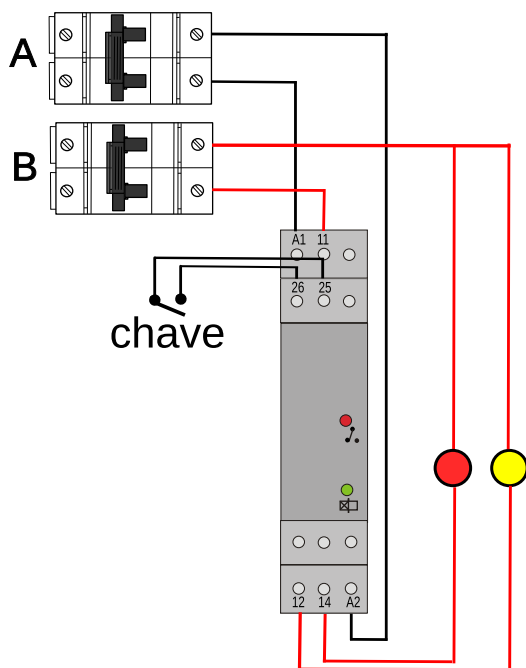


3. Código para pedido:

RAP- __V

Tensão disponível:

12Vcc/Vca, 24Vcc/Vca, 127Vca, 220Vca.

4. Dimensões:

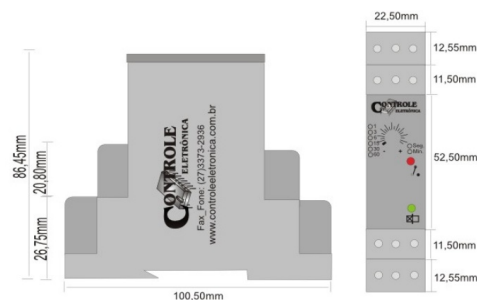

5. Características:

Contatos de saída 1 SPDT (reversível):

- a) 7A 240VAC/10A 120VAC/24VDC (carga resistiva)
- b) 15A 125VAC (carga resistiva)
- c) Corrente maxima recomendada : 6A (carga resistiva)
- d) Capacidade acion. carga indutiva 30% da nominal.
- e) Capac. de acionamento de motores 20% da nominal.
- f) Vida útil mecânica experimental : 10.000.000 manobras(em vazio)

6. Garantia:

A Controle Com. E Serviços Ltda garante que o produto relacionado nesse manual, está isento de defeitos e coberto por **GARANTIA PELO PERÍODO DE 90DIAS**, conforme previsto por lei, **CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO**, desde que o equipamento seja instalado por uma pessoa qualificada e operado de acordo com este manual do proprietário, em condições normais de uso e serviço. Dentro do período de garantia o equipamento terá assistência sem ônus de peças e mão-de-obra para o primeiro proprietário desde que seja apresentado a NOTA FISCAL da Controle eletrônica e o uso dentro das especificações técnicas do produto.

O Que a Garantia não cobre

A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do aparelho fornecido, não se responsabilizando a CONTROLE ELETRONICA por danos a pessoas, a terceiros, a outros equipamentos ou instalações, lucros cessantes, despesas com fretes, viagens, estadias ou quaisquer outros danos emergentes ou consequentes.

Exclusões de Garantia: Quando a instalação elétrica for inadequada, usado em ambiente corrosivo, alterações dos equipamentos, ter sofrido violação ou usado fora dos limites das especificações técnicas do manual, desgastes normal dos equipamentos, danos decorrentes de operação indevida ou negligentes, queda, raio, incêndio, tensão, instalação de má qualidade, descarga elétrica, submeter os produtos a níveis de umidade ou abrasão, o que causaria o desgaste prematuro do mesmo. Quaisquer reparos, modificações, substituições decorrentes de defeito de fabricação não interrompem nem prorrogam o prazo desta garantia.